



- + Normovaný stupeň využití až do 98% (Hs)/ 109% (HI), díky výhřevným plochám Inox-Radial.
- + Výhřevné plochy Inox-Radial se samočisticím efektem hladkých stěn z nerezů díky usměrněnému toku kondenzátu a spalín.
- + Cylindrický hořák Matrix s vysokým stupněm využití díky tkanině z ušlechtilé nerezavějící oceli – odolný vůči vysokým teplotám.
- + Jednoduché ovladatelné regulace s textovými hláškami a grafickým rozhraním.
- + Úsporné vysoce efektivní čerpadlo (odpovídá energetické třídě A).
- + Regulace spalování Lambda Pro Control pro všechny druhy plynu.
- + Tichý provoz díky nízkým otáčkám ventilátoru.
- + Příkladný poměr ceny a výkonu.



Vitodens 200-W, typ B2HA

VITODENS 200-W jednotkotlové zařízení 12 až 150 kW

Popis Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C kW 80/60 °C	12 – 49 10,9 – 44,5	12 – 60 10,9 – 54,4	20 – 80 18,1 – 72,6	20 – 99 18,1 – 90	32 – 120 29 – 109,1	32 – 150 29 – 136	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. Regulace Vitotronic 100, typ HC1B	B2HAI35 82.820,- A	B2HAI36 108.610,- A	B2HAI37 180.020,-	B2HAI38 202.950,-	B2HAI39 241.530,-	B2HAI40 263.560,-	Obj. č. Kč ■
Vitodens 200-W Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. Regulace Vitotronic 200, typ HO1B	B2HAI41 92.940,- A	B2HAI42 118.730,- A	B2HAI43 190.140,-	B2HAI44 213.070,-	B2HAI45 251.650,-	B2HAI46 273.680,-	Obj. č. Kč ■

Príslušenství pro kotle Vitodens 200-W, 49 – 150 kW							Mat. sk. W
Přípojovací sada topného okruhu bez oběhového čerpadla	7245738 7.400,-	7245738 7.400,-	–	–	–	–	Obj. č. Kč
Přípojovací sada topného okruhu s oběhovým čerpadlem	7501314 12.560,-	7501314 12.560,-	7501320 20.760,-	7501320 20.760,-	7501323 31.910,-	7501323 31.910,-	Obj. č. Kč
Přípojovací sada topného okruhu s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem a hydraulickou výhybkou	ZK03663 38.070,- 4	ZK03663 38.070,- 4	ZK03831 40.820,- 4	ZK03831 40.820,- 4	ZK03664 60.530,- 6	ZK03664 60.530,- 6	Obj. č. Kč bar
Přípojovací sada zásobníku TV – 2xT-kus G 1 1/2	ZK03669 2.670,-	ZK03669 2.670,-	ZK03669 2.670,-	ZK03669 2.670,-	ZK03670 7.210,-	ZK03670 7.210,-	Obj. č. Kč
Přípojovací sada pro instalaci zleva / zprava – 2 trubky R 1 1/4	ZK03673 1.220,-	ZK03673 1.220,-	ZK03673 1.220,-	ZK03673 1.220,-	ZK03674 2.510,-	ZK03674 2.510,-	Obj. č. Kč
Přípojovací sada pro instalaci shora / zdola – 2 kolena R 1 1/4	ZK03675 2.050,-	ZK03675 2.050,-	ZK03675 2.050,-	ZK03675 2.050,-	ZK03676 3.160,-	ZK03676 3.160,-	Obj. č. Kč
Stěnová konzola – pro přípojovací sadu s HVDT	ZK03677 860,-	ZK03677 860,-	ZK03677 860,-	ZK03677 860,-	ZK03677 860,-	ZK03677 860,-	Obj. č. Kč
Montážní rám na zem – pro montáž do prostoru	ZK03678 17.040,-	ZK03678 17.040,-	ZK03678 17.040,-	ZK03678 17.040,-	ZK03678 17.040,-	ZK03678 17.040,-	Obj. č. Kč
Neutralizační zařízení pro kotle 45 – 60 kW – s neutralizačním granulem	ZK03653 6.910,-	ZK03653 6.910,-	–	–	–	–	Obj. č. Kč
Neutralizační granulat – (3,3 kg)	ZK03655 2.400,-	ZK03655 2.400,-	–	–	–	–	Obj. č. Kč
Neutralizační zařízení pro kotle 50 – 500 kW – s neutralizačním granulem (8 kg)	–	–	7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	Obj. č. Kč
Neutralizační granulat – 8 kg	–	–	9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	Obj. č. Kč
Omezovač minimálního tlaku 0 až 6 bar – potřebný pro každý kotel v případě střešní kotleny	7438030 7.800,-	7438030 7.800,-	7438030 7.800,-	7438030 7.800,-	7438030 7.800,-	7438030 7.800,-	Obj. č. Kč
Plynový filtr	7731598 2.400,-	7731598 2.400,-	7731599 3.240,-	7731599 3.240,-	7731599 3.240,-	7731599 3.240,-	Obj. č. Kč Mat. sk. E
Ponorná jímka pro dvě čidla – pro instalaci do příp. sady s HVDT ve spojení s tepelným čerpadlem	ZK03672 1.030,-	ZK03672 1.030,-	ZK03672 1.030,-	ZK03672 1.030,-	ZK03672 1.030,-	ZK03672 1.030,-	Obj. č. Kč
Spalinová přípojka	80/125	80/125	100/150	100/150	100/150	100/150	mm


Príslušenství			Mat. sk. W
Vitotronic 300-K – typ MW2B pro kaskádu až 8 kotlů – včetně stěnové konzoly		Z014024 33.790,-	Obj. č. Kč
Kaskádový modul HC1 – potřebný ke komunikaci s regulací Vitotronic 300-K		7441586 3.730,-	Obj. č. Kč
Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh – k ovládání 1 nebo 2 topných okruhů se směšovačem		7722636 8.450,-	Obj. č. Kč
Příložné čidlo teploty (NTC 10 kOhm) – k ovládání 1 topného okruhu se směšovačem		7426463 2.000,-	Obj. č. Kč




VITODENS 200-W 98 až 594 kW

Popis Jmenovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	12 – 49 kW 12 – 98 10,9 – 89	12 – 60 kW 12 – 120 10,9 – 108,8	20 – 80 kW 20 – 160 18,1 – 145,2	20 – 99 kW 20 – 198 18,1 – 180	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Vícekotlové zařízení						
2 kotle Vitodens 200-W - montáž na stěnu – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI47 283.330,–	B2HAI48 332.360,–	B2HAI49 469.920,–	B2HAI50 513.570,–	Obj. č. Kč
2 kotle Vitodens 200-W - montáž do prostoru – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI51 291.570,–	B2HAI52 340.510,–	B2HAI53 478.120,–	B2HAI54 521.810,–	Obj. č. Kč
Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh – k ovládání 1 nebo 2 topných okruhů se směšovačem		7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – spojovací souprava HVDT – s tepelnou izolací		ZK02627 28.110,– 80	ZK02627 28.110,– 80	ZK02627 28.110,– 80	ZK02627 28.110,– 80	Obj. č. Kč DN
Adaptér kaskádového modulu DN 100 – v případě neobjednání HVDT pro hydr.kaskádu		ZK02628 6.210,–	ZK02628 6.210,–	ZK02628 6.210,–	ZK02628 6.210,–	Obj. č. Kč
Přechodová příruba z DN 80 na R2 – do výkonu 200 kW s použitím HVDT		7456326 4.780,–	7456326 4.780,–	7456326 4.780,–	7456326 4.780,–	Obj. č. Kč
Přechodová příruba z DN 100 na R2 – do výkonu 200 kW s použitím adaptéru kask. modulu		ZK02629 4.830,–	ZK02629 4.830,–	ZK02629 4.830,–	ZK02629 4.830,–	Obj. č. Kč
Sada kolen 2x45° – pro rohovou instalaci kaskády kotlů a hydr. výhybky		ZK02630 27.190,–	ZK02630 27.190,–	ZK02630 27.190,–	ZK02630 27.190,–	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – s tepelnou izolací		ZK03681 9.690,–	ZK03681 9.690,–	–	–	Obj. č. Kč
Stěnová konzola – pro hydraulickou výhybku		ZK03684 1.890,–	ZK03684 1.890,–	–	–	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – bez tepelné izolace		–	–	9572679 26.080,–	9572679 26.080,–	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Tepelná izolace – pro hydraulickou výhybku		–	–	9572683 13.880,–	9572683 13.880,–	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Plynový filtr – potřebný pro každý kotel		7731598 2.400,–	7731598 2.400,–	7731599 3.240,–	7731599 3.240,–	Obj. č. Kč Mat. sk. E
Odvod kondenzátu – pro 2-kotlové zařízení		ZK02631 2.080,–	ZK02631 2.080,–	ZK02631 2.080,–	ZK02631 2.080,–	Obj. č. Kč
Neutralizační zařízení pro kotle do 500 kW – s neutralizačním granulátem 8 kg		7441823 8.860,–	7441823 8.860,–	7441823 8.860,–	7441823 8.860,–	Obj. č. Kč
Neutralizační granulát – balení 8 kg		9521702 2.620,–	9521702 2.620,–	9521702 2.620,–	9521702 2.620,–	Obj. č. Kč
Spalinová kaskáda pro řadovou sestavu – sběrné potrubí spalin – koncovka s odtokem kondenzátu – max. délka odtahu spalin – přípojka odtahu spalin		ZK00675 12.180,– 30 Ø 150	ZK00675 12.180,– 30 Ø 150	ZK00676 19.280,– 30 Ø 200	ZK00676 19.280,– 30 Ø 200	Obj. č. Kč mm

Hydraulická výhybka pro max. objemový tok.

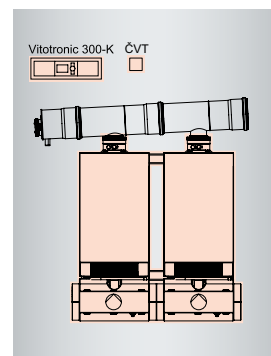

Řadová kaskáda – montáž na stěnu

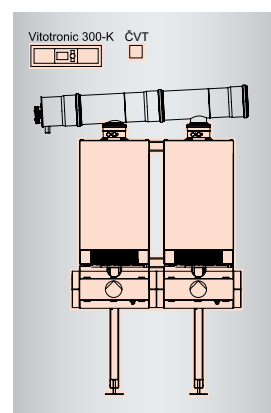


Řadová kaskáda – montáž do prostoru




Vitodens 200-W, typ B2HA



Odvod spalin



Řadová kaskáda – montáž na stěnu

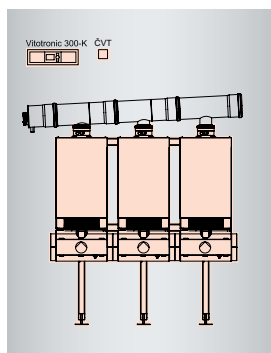

Řadová kaskáda – montáž do prostoru



Vitodens 200-W, typ B2HA



Odvod spalin


VITODENS 200-W 98 až 594 kW

Popis Jmenovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	12 – 49 kW 12 – 147 10,9 – 113,5	12 – 60 kW 12 – 180 10,9 – 163,2	20 – 80 kW 20 – 240 18,1 – 217,8	20 – 99 kW 20 – 297 18,1 – 270	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Vícekotlové zařízení						
3 kotle Vitodens 200-W - montáž na stěnu – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI55 405.040,-	B2HAI56 478.610,-	B2HAI57 684.960,-	B2HAI58 750.430,-	Obj. č. Kč
3 kotle Vitodens 200-W - montáž do prostoru – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI59 414.270,-	B2HAI60 487.750,-	B2HAI61 694.080,-	B2HAI62 759.550,-	Obj. č. Kč
Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh – k ovládání 1 nebo 2 topných okruhů se směšovačem		7722636 8.450,-	7722636 8.450,-	7722636 8.450,-	7722636 8.450,-	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – spojovací souprava HVDT – s tepelnou izolací		ZK02627 28.110,- 80	ZK02627 28.110,- 80	ZK02627 28.110,- 80	ZK02627 28.110,- 80	Obj. č. Kč DN
Adaptér kaskádového modulu DN 100 – v případě neobjednání HVDT pro hydr.kaskádu		ZK02628 6.210,-	ZK02628 6.210,-	ZK02628 6.210,-	ZK02628 6.210,-	Obj. č. Kč
Přechodová příruba z DN 80 na R2 – do výkonu 200 kW s použitím HVDT		7456326 4.780,-	7456326 4.780,-	–	–	Obj. č. Kč
Přechodová příruba z DN 100 na R2 – do výkonu 200 kW s použitím adaptéru kask. modulu		ZK02629 4.830,-	ZK02629 4.830,-	–	–	Obj. č. Kč
Sada kolen 2x45° – pro rohovou instalaci kaskády kotlů a hydr. výhybky		ZK02630 27.190,-	ZK02630 27.190,-	ZK02630 27.190,-	ZK02630 27.190,-	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – bez tepelné izolace		9572679 26.080,-	9572679 26.080,-	9572917 28.540,-	9572917 28.540,-	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Tepelná izolace – pro hydraulickou výhybku		9572683 13.880,-	9572683 13.880,-	9572920 17.090,-	9572920 17.090,-	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Plynový filtr – potřebný pro každý kotel		7731598 2.400,-	7731598 2.400,-	7731599 3.240,-	7731599 3.240,-	Obj. č. Kč Mat. sk. E
Odvod kondenzátu – pro 3-kotlové zařízení		ZK02632 2.380,-	ZK02632 2.380,-	ZK02632 2.380,-	ZK02632 2.380,-	Obj. č. Kč
Neutralizační zařízení pro kotle do 500 kW – s neutralizačním granulátem 8 kg		7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	Obj. č. Kč
Neutralizační granulát – balení 8 kg		9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	Obj. č. Kč
Spalinová kaskáda pro řadovou sestavu – sběrné potrubí spalin – koncovka s odtokem kondenzátu – max. délka odtahu spalin – přípojka odtahu spalin		ZK00678 17.800,- 30 Ø 150	ZK00678 17.800,- 30 Ø 150	ZK00679 27.300,- 30 Ø 200	ZK00679 27.300,- 30 Ø 200	Obj. č. Kč mm


Hydraulická výhybka pro max. objemový tok.




VITODENS 200-W 98 až 594 kW

Popis Jmenovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	12 – 49 kW 12 – 196 10,9 - 178	12 – 60 kW 12 – 240 10,9 – 217,6	20 – 80 kW 20 – 320 18,1 – 290,4	20 – 99 kW 20 – 396 18,1 – 360,0	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Vícekotlové zařízení						
4 kotle Vitodens 200-W - montáž na stěnu – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI63 532.060,–	B2HAI64 630.060,–	B2HAI65 905.240,–	B2HAI66 992.490,–	Obj. č. Kč
4 kotle Vitodens 200-W - montáž do prostoru – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI67 544.790,–	B2HAI68 642.810,–	B2HAI69 917.930,–	B2HAI70 1.005.250,–	Obj. č. Kč
4 kotle Vitodens 200-W - montáž do bloku – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI87 558.450,–	B2HAI88 656.420,–	B2HAI89 931.570,–	B2HAI90 1.018.850,–	Obj. č. Kč
Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh – k ovládání 1 nebo 2 topných okruhů se směšovačem		7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – spojovací souprava HVDT – s tepelnou izolací		ZK02627 28.110,– 80	ZK02627 28.110,– 80	ZK02627 28.110,– 80	ZK02627 28.110,– 80	Obj. č. Kč DN
Adaptér kaskádového modulu DN 100 – v případě neobjednání HVDT pro hydr.kaskádu		ZK02628 6.210,–	ZK02628 6.210,–	ZK02628 6.210,–	ZK02628 6.210,–	Obj. č. Kč
Přechodová příruba z DN 80 na R2 – do výkonu 200 kW s použitím HVDT		7456326 4.780,–	–	–	–	Obj. č. Kč
Přechodová příruba z DN 100 na R2 – do výkonu 200 kW s použitím adaptéru kask. modulu		ZK02629 4.830,–	–	–	–	Obj. č. Kč
Sada kolen 4x45° – pro rohovou instalaci kaskády kotlů a hydr. výhybky		ZK02630 27.190,–	ZK02630 27.190,–	ZK02630 27.190,–	ZK02630 27.190,–	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – bez tepelné izolace		9572679 26.080,–	9572679 26.080,–	9572917 28.540,–	9572917 28.540,–	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Tepelná izolace – pro hydraulickou výhybku		9572683 13.880,–	9572683 13.880,–	9572920 17.090,–	9572920 17.090,–	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Plynový filtr – potřebný pro každý kotel		7731598 2.400,–	7731598 2.400,–	7731599 3.240,–	7731599 3.240,–	Obj. č. Kč Mat. sk. E
Odvod kondenzátu – pro 4-kotlové zařízení		ZK02633 4.160,–	ZK02633 4.160,–	ZK02633 4.160,–	ZK02633 4.160,–	Obj. č. Kč
Neutralizační zařízení pro kotle do 500 kW – s neutralizačním granulem 8 kg		7441823 8.860,–	7441823 8.860,–	7441823 8.860,–	7441823 8.860,–	Obj. č. Kč
Neutralizační granulát – balení 8 kg		9521702 2.620,–	9521702 2.620,–	9521702 2.620,–	9521702 2.620,–	Obj. č. Kč
Spalinová kaskáda pro řadovou sestavu – sběrné potrubí spalin – koncovka s odtokem kondenzátu – max. délka odtahu spalin – přípojka odtahu spalin		ZK00681 28.750,– 30 Ø 200	ZK00681 28.750,– 30 Ø 200	ZK00682 34.270,– 30 Ø 200	ZK00682 34.270,– 30 Ø 200	Obj. č. Kč mm
Spalinová kaskáda pro blokovou sestavu – sběrné potrubí spalin – koncovka s odtokem kondenzátu – max. délka odtahu spalin – přípojka odtahu spalin		ZK00689 30.370,– 30 Ø 200	ZK00689 30.370,– 30 Ø 200	ZK00690 57.070,– 30 Ø 250	ZK00690 57.070,– 30 Ø 250	Obj. č. Kč mm

Hydraulická výhybka pro max. objemový tok.



Řadová kaskáda – montáž na stěnu

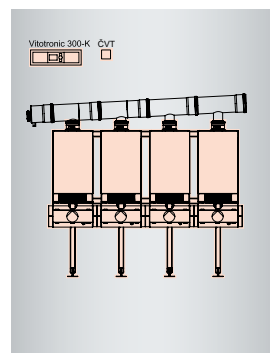


Řadová kaskáda – montáž do prostoru




Vitodens 200-W, typ B2HA



Odvod spalin



Řadová kaskáda – montáž na stěnu

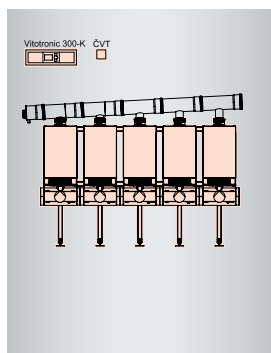

Řadová kaskáda – montáž do prostoru



Vitodens 200-W, typ B2HA



Odvod spalin

VITODENS 200-W 98 až 594 kW

Popis Jmenovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	12 – 49 kW 12 – 245 10,9 – 222,5	12 – 60 kW 12 – 300 10,9 – 272,0	20 – 80 kW 20 – 400 18,1 – 363,0	20 – 99 kW 20 – 495 18,1 – 450,0	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Vícekotlové zařízení						
5 kotlů Vitodens 200-W - montáž na stěnu – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI71 653.770,-	B2HAI72 776.310,-	B2HAI73 1.120.230,-	B2HAI74 1.229.300,-	Obj. č. Kč
5 kotlů Vitodens 200-W - montáž do prostoru – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI75 667.410,-	B2HAI76 790.060,-	B2HAI77 1.133.920,-	B2HAI78 1.243.040,-	Obj. č. Kč
Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh – k ovládání 1 nebo 2 topných okruhů se směšovačem		7722636 8.450,-	7722636 8.450,-	7722636 8.450,-	7722636 8.450,-	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – spojovací souprava HVDT – s tepelnou izolací		ZK02627 28.110,- 80	ZK02627 28.110,- 80	ZK02627 28.110,- 80	ZK02627 28.110,- 80	Obj. č. Kč DN
Adaptér kaskádového modulu DN 100 – v případě neobjednání HVDT pro hydr.kaskádu		ZK02628 6.210,-	ZK02628 6.210,-	ZK02628 6.210,-	ZK02628 6.210,-	Obj. č. Kč
Sada kolen 2x45° – pro rohovou instalaci kaskády kotlů a hydr. výhybky		ZK02630 27.190,-	ZK02630 27.190,-	ZK02630 27.190,-	ZK02630 27.190,-	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – bez tepelné izolace		9572917 28.540,-	9572917 28.540,-	9572918 39.230,-	9572918 39.230,-	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Tepelná izolace – pro hydraulickou výhybku		9572920 17.090,-	9572920 17.090,-	9572921 18.600,-	9572921 18.600,-	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Plynový filtr – potřebný pro každý kotel		7731598 2.400,-	7731598 2.400,-	7731599 3.240,-	7731599 3.240,-	Obj. č. Kč Mat. sk. E
Odvod kondenzátu – pro 5-kotlové zařízení		ZK02634 4.460,-	ZK02634 4.460,-	ZK02634 4.460,-	ZK02634 4.460,-	Obj. č. Kč
Neutralizační zařízení pro kotle do 500 kW – s neutralizačním granulátem 8 kg		7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	Obj. č. Kč
Neutralizační granulát – balení 8 kg		9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	Obj. č. Kč
Spalinová kaskáda pro řadovou sestavu – sběrné potrubí spalin – koncovka s odtokem kondenzátu – max. délka odtahu spalin – přípojka odtahu spalin		ZK02636 84.050,- 30 Ø 250	ZK02636 84.050,- 30 Ø 250	ZK02637 81.950,- 30 Ø 250	ZK02637 81.950,- 30 Ø 250	Obj. č. Kč mm


Hydraulická výhybka pro max. objemový tok.




VITODENS 200-W 98 až 594 kW

Popis Jmenovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	12 – 49 kW 12 – 294 10,9 – 267,0	12 – 60 kW 12 – 360 10,9 – 326,4	20 – 80 kW 20 – 480 18,1 – 435,6	20 – 99 kW 20 – 594 18,1 – 540,0	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Vícekotlové zařízení						
6 kotlů Vitodens 200-W - montáž na stěnu – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI79 775.490,-	B2HAI80 922.530,-	B2HAI81 1.335.240,-	B2HAI82 1.466.160,-	Obj. č. Kč
6 kotlů Vitodens 200-W - montáž do prostoru – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI83 790.170,-	B2HAI84 937.160,-	B2HAI85 1.349.900,-	B2HAI86 1.480.790,-	Obj. č. Kč
6 kotlů Vitodens 200-W - montáž do bloku – s kaskádovou regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s hydraulickou kaskádou a oběhovými čerpadly		B2HAI91 803.800,-	B2HAI92 950.880,-	B2HAI93 1.363.590,-	B2HAI94 1.494.450,-	Obj. č. Kč
Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh – k ovládání 1 nebo 2 topných okruhů se směšovačem		7722636 8.450,-	7722636 8.450,-	7722636 8.450,-	7722636 8.450,-	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – spojovací souprava HVDT – s tepelnou izolací		ZK02627 28.110,- 80	ZK02627 28.110,- 80	ZK02627 28.110,- 80	ZK02627 28.110,- 80	Obj. č. Kč DN
Adaptér kaskádového modulu DN 100 – v případě neobjednání HVDT pro hydr.kaskádu		ZK02628 6.210,-	ZK02628 6.210,-	ZK02628 6.210,-	ZK02628 6.210,-	Obj. č. Kč
Sada kolen 2x45° – pro rohovou instalaci kaskády kotlů a hydr. výhybky		ZK02630 27.190,-	ZK02630 27.190,-	ZK02630 27.190,-	ZK02630 27.190,-	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – bez tepelné izolace		9572917 28.540,-	9572917 28.540,-	9572918 39.230,-	9572918 39.230,-	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Tepelná izolace – pro hydraulickou výhybku		9572920 17.090,-	9572920 17.090,-	9572921 18.600,-	9572921 18.600,-	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Plynový filtr – potřebný pro každý kotel		7731598 2.400,-	7731598 2.400,-	7731599 3.240,-	7731599 3.240,-	Obj. č. Kč Mat. sk. E
Odvod kondenzátu – pro 6-kotlové zařízení		ZK02635 4.760,-	ZK02635 4.760,-	ZK02635 4.760,-	ZK02635 4.760,-	Obj. č. Kč
Neutralizační zařízení pro kotle do 500 kW – s neutralizačním granulem 8 kg		7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	7441823 8.860,-	–	Obj. č. Kč
Neutralizační granulat – balení 8 kg		9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	9521702 2.620,-	–	Obj. č. Kč
Neutralizační zařízení pro kotle od 500 do 1500 kW – s neutralizačním granulem 25 kg		–	–	–	7437829 23.460,-	Obj. č. Kč
Neutralizační granulat – balení 25 kg		–	–	–	9521748 5.780,-	Obj. č. Kč
Spalinová kaskáda pro řadovou sestavu – sběrné potrubí spalin – koncovka s odtokem kondenzátu – max. délka odtahu spalin – přípojka odtahu spalin		ZK00684 97.390,- 30 Ø 250	ZK00684 97.390,- 30 Ø 250	ZK00685 93.310,- 30 Ø 250	ZK00685 93.310,- 30 Ø 250	Obj. č. Kč mm
Spalinová kaskáda pro blokovou sestavu – sběrné potrubí spalin – koncovka s odtokem kondenzátu – max. délka odtahu spalin – přípojka odtahu spalin		ZK00691 75.250,- 30 Ø 250	ZK00691 75.250,- 30 Ø 250	ZK00692 80.260,- 30 Ø 250	ZK00692 80.260,- 30 Ø 250	Obj. č. Kč mm

Hydraulická výhybka pro max. objemový tok.



Řadová kaskáda – montáž na stěnu

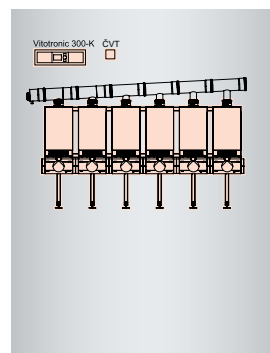


Řadová kaskáda – montáž do prostoru



Vitodens 200-W, typ B2HA



Odvod spalin

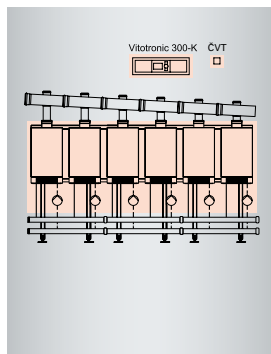

Vitodens 200-W, typ B2HA



Odvod spalin

VITODENS 200-W 240 až 900 kW

Popis Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C 80/60 °C	2 x 120 kW 32 – 240 29 – 218,2	3 x 120 kW 32 – 360 29 – 327,3	4 x 120 kW 32 – 480 29 – 436,4	5 x 120 kW 32 – 600 29 – 545,5	6 x 120 kW 32 – 720 29 – 654,6	Mat. sk. W
Kaskáda kotlů Vitodens 200-W – s kask. regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s přípojovací sadou s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem	B2HAP67 558.760,–	B2HAP68 822.010,–	B2HAP69 1.085.200,–	B2HAP70 1.348.370,–	B2HAP71 1.611.560,–	Obj. č. Kč
Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh – k ovládání 1 nebo 2 topných okruhů se směšovačem	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – bez tepelné izolace	9572679 26.080,–	9572917 28.540,–	9572918 39.230,–	9572918 39.230,–	9572919 42.610,–	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Tepelná izolace – pro hydraulickou výhybku	9572683 13.880,–	9572920 17.090,–	9572921 18.600,–	9572921 18.600,–	9572922 23.540,–	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Plynový filtr – potřebný pro každý kotel	7731599 3.240,–	7731599 3.240,–	7731599 3.240,–	7731599 3.240,–	7731599 3.240,–	Obj. č. Kč Mat. sk. E
Neutralizační zařízení pro kotle do 500 kW – s neutralizačním granulátem 8 kg	7441823 8.860,–	7441823 8.860,–	7441823 8.860,–	–	–	Obj. č. Kč
Neutralizační granulát – balení 8 kg	9521702 2.620,–	9521702 2.620,–	9521702 2.620,–	–	–	Obj. č. Kč
Neutralizační zařízení pro kotle od 500 do 1500 kW – s neutralizačním granulátem 25 kg	–	–	–	7437829 23.460,–	7437829 23.460,–	Obj. č. Kč
Neutralizační granulát – balení 25 kg	–	–	–	9521748 5.780,–	9521748 5.780,–	Obj. č. Kč
Spalinová kaskáda pro řadovou sestavu – sběrné potrubí spalin – koncovka s odtokem kondenzátu – max. délka odtahu spalin – přípojka odtahu spalin	ZK00677 38.880,– 30 Ø 250	ZK00680 53.760,– 30 Ø 250	ZK00683 67.070,– 16 Ø 250	–	ZK00686 95.260,– 9 Ø 250	Obj. č. Kč mm

Popis Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C 80/60 °C	2 x 150 kW 32 – 300 29 – 272	3 x 150 kW 32 – 450 29 – 408	4 x 150 kW 32 – 600 29 – 544	5 x 150 kW 32 – 750 29 – 680	6 x 150 kW 32 – 900 29 – 816	Mat. sk. W
Kaskáda kotlů Vitodens 200-W – s kask. regulací 300-K MW2B – s čidlem venk. teploty, anuloidu a zásobníku – s přípojovací sadou s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem	B2HAP72 600.550,–	B2HAP73 884.730,–	B2HAP74 1.168.800,–	B2HAP75 1.452.890,–	B2HAP76 1.736.990,–	Obj. č. Kč
Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh – k ovládání 1 nebo 2 topných okruhů se směšovačem	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	7722636 8.450,–	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka – bez tepelné izolace	9572917 28.540,–	9572917 28.540,–	9572918 39.230,–	9572919 42.610,–	9572919 42.610,–	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Tepelná izolace – pro hydraulickou výhybku	9572920 17.090,–	9572920 17.090,–	9572921 18.600,–	9572922 23.540,–	9572922 23.540,–	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Plynový filtr – potřebný pro každý kotel	7731599 3.240,–	7731599 3.240,–	7731599 3.240,–	7731599 3.240,–	7731599 3.240,–	Obj. č. Kč Mat. sk. E
Neutralizační zařízení pro kotle do 500 kW – s neutralizačním granulátem 8 kg	7441823 8.860,–	7441823 8.860,–	–	–	–	Obj. č. Kč
Neutralizační granulát – balení 8 kg	9521702 2.620,–	9521702 2.620,–	–	–	–	Obj. č. Kč
Neutralizační zařízení pro kotle od 500 do 1500 kW – s neutralizačním granulátem 25 kg	–	–	7437829 23.460,–	7437829 23.460,–	7437829 23.460,–	Obj. č. Kč
Neutralizační granulát – balení 25 kg	–	–	9521748 5.780,–	9521748 5.780,–	9521748 5.780,–	Obj. č. Kč
Spalinová kaskáda pro řadovou sestavu – sběrné potrubí spalin – koncovka s odtokem kondenzátu – max. délka odtahu spalin – přípojka odtahu spalin	ZK00677 38.880,– 30 Ø 250	ZK00680 53.760,– 30 Ø 250	ZK00683 67.070,– 16 Ø 250	–	–	Obj. č. Kč mm

Hydraulická výhybka pro max. objemový tok.



Příslušenství pro Vitodens 200-W



Popis	Vitotronic 200 Typ HO1B	Vitotronic 300-K Typ MW2B	Vitotronic 200-H Typ HK1B, HK3B	Mat. sk. W
Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh – pro ovládání jednoho nebo dvou topných okruhů se směšovačem	–	7722636 8.450,–	–	Obj.č. Kč
Rozšiřovací sada pro jeden topný okruh se směšovačem – motor směšovače s přípojovacím kabelem – pro směšovač Viessmann DN 20 až DN 50 – čidlo výstupní teploty (NTC 10 kOhm)	ZK02940 10.990,–	7441998 6.530,–	7441998 6.530,–	Obj.č. Kč
Rozšiřovací sada pro jeden topný okruh se směšovačem – pro nástěnnou montáž, bez motoru směšovače – čidlo výstupní teploty (NTC 10 kOhm)	ZK02941 7.020,–	–	–	Obj.č. Kč
Servomotor SR 10 – servophon pro směšovač Viessmann – ve spojení s rychlomontážními sadami	–	7199567 4.810,–	7199567 4.810,–	Obj.č. Kč Mat. sk. H
Montážní sada k rozšiřovací sadě pro topný okruh – pro montáž rozšiřovací sady 7301 063 a 7441 998 na RMS	7454467 1.570,–	7454467 1.570,–	7454467 1.570,–	Obj.č. Kč Mat. sk. H
Vitotrol 200A – dálkové ovládání	Z008341 5.000,–	Z008341 5.000,–	Z008341 5.000,–	Obj.č. Kč
Vitotrol 300A – dálkové ovládání	Z008342 8.140,–	Z008342 8.140,–	Z008342 8.140,–	Obj.č. Kč
Vitotrol 200 RF – dálkové ovládání, bezdrátové	Z011219 6.790,–	Z011219 6.790,–	Z011219 6.790,–	Obj.č. Kč
Bezdrátová základna – pro komunikaci mezi Vitotronic a Vitotrol RF	Z011413 5.460,–	Z011413 5.460,–	Z011413 5.460,–	Obj.č. Kč
Interní rozšíření H1	7498513 1.970,–	–	–	Obj.č. Kč
Rozšíření AM1	7452092 2.400,–	–	–	Obj.č. Kč
Rozšíření EA1 – jeden analogový vstup 0-10 V – také pro regulaci HC1B pro ovládání chodu zařízení z nadřazené MaR.	7452091 4.670,–	7452091 4.670,–	7452091 4.670,–	Obj.č. Kč
Konektor 52 (3 kusy) – pro motor směšovače	–	7415057 380,–	7415057 380,–	Obj.č. Kč
Konektor 20 (3 kusy) – pro čerpadlo topného okruhu	–	7415056 380,–	7415056 380,–	Obj.č. Kč
Příložné čidlo teploty (NTC 10 kOhm) – pro měření teploty na potrubí	–	7426463 2.000,–	7426463 2.000,–	Obj.č. Kč
Ponorné čidlo teploty (NTC 10 kOhm) – ponorné čidlo pro měření teploty vody	–	7438702 2.000,–	7438702 2.000,–	Obj.č. Kč
Ponorné čidlo teploty – pro měření teploty hydraulické výhybky	7179488 2.000,–	–	–	Obj.č. Kč
Vitocom 100 LAN1 bez komunikačního modulu – pro dálkové ovládání topných zařízení prostřednictvím internetu a IP-sítě (LAN), nutno doobjednat komunikační modul LON	Z011389 8.950,–	Z011389 8.950,–	Z011389 8.950,–	Obj.č. Kč Mat. sk. Y
Komunikační modul LON – pro výměnu dat prostřednictvím systémové sběrnice LON	7179113 5.270,–	7172174 5.270,–	7172173 5.270,–	Obj.č. Kč
Vitotronic 200-H – typ HK1B	Z009462 19.910,–	Z009462 19.910,–	Z009462 19.910,–	Obj.č. Kč
Vitotronic 200-H – typ HK3B	Z009463 32.600,–	Z009463 32.600,–	Z009463 32.600,–	Obj.č. Kč
Spojovací kabel LON – 7,0 m dlouhý s konektory RJ45	7143495 1.110,–	7143495 1.110,–	7143495 1.110,–	Obj.č. Kč
Koncový odpor – k zakončení systémové komunikační sběrnice	7143497 230,–	7143497 230,–	7143497 230,–	Obj.č. Kč