



Bezbariérové řešení koupelen

ACO ShowerDrain 2025

Katalog / Ceník
platný od 01.04.2025



ACO nabízí různá řešení pro odvodnění koupelen.

Existuje široká škála výrobků od sprchových žlabů ACO ShowerDrain přes bodové vpusti až k instalačním podlahovým systémům.

Výrobkové portfolio uzavírá ACO ShowerStep pro vytváření přechodů a zajištění čistých linií, čímž je zvýšen výsledný dojem.

ACO má to pravé řešení pro každou aplikaci, od vysoce kvalitních komerčních vlhkých prostor přes sportoviště po privátní koupelny.

ACO ShowerPoint Easyflow+

Kalsické řešení v designovém provedení se snadnou instalací


Strana 46



ShowerDrain S+

Elegantní žlab, překvapivě jednoduchý

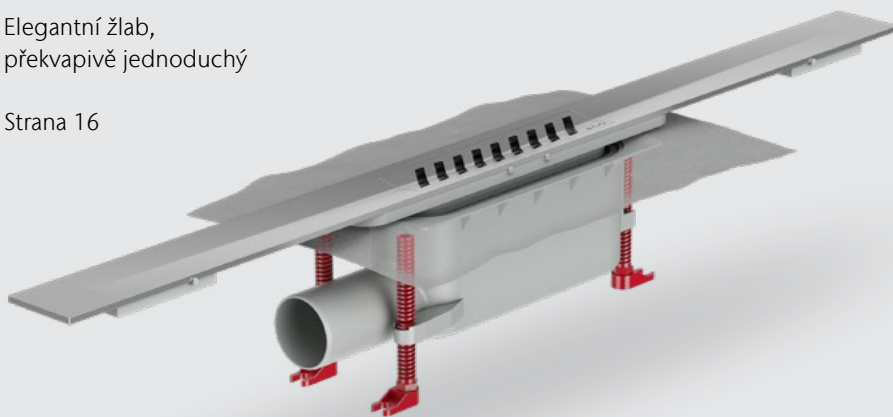Strana 16



ShowerDrain C

Univerzální žlab


Strana 20



ShowerDrain C+

Maximálně bezpečný v každé situaci

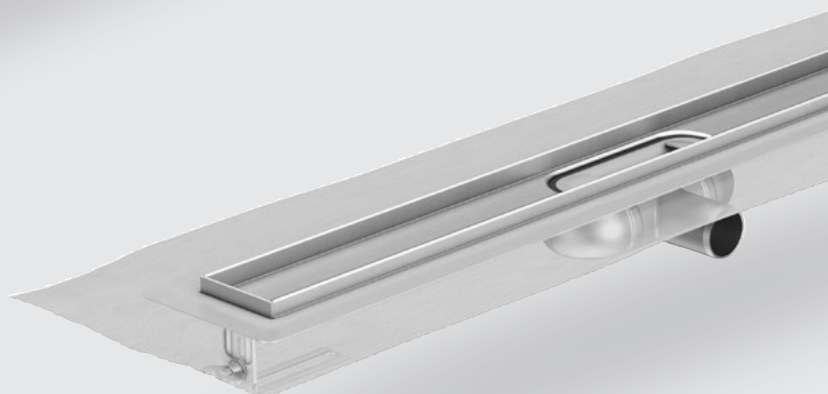Strana 24







ACO MG

Kompaktní koupelňové vpusti,
jednoduché řešení odtoku

Strana 40



1

Technické informace

Sprchové liniové žlaby	8
Sprchové bodové vpusti	10

2

Přehled výrobků: Sprchové žlaby

ACO ShowerDrain S+	14
ACO ShowerDrain C	18
ACO ShowerDrain C+	24
ACO ShowerDrain B	30
ACO ShowerDrain náhradní díly	31

3

Přehled výrobků: Doplnkové výrobky

ACO ShowerStep	34
----------------	----

4

Přehled výrobků: Bodové vpusti

ACO MG koupelňové vpusti	40
ACO ShowerPoint Easyflow+ sprchové vpusti	44
ACO ShowerPoint sprchové vpusti	50

ACO. we care for water

ACO je Water-Tech společnost, která chrání vodu.
Na základě našich celosvětových odborných znalostech
o odvodňování, které chrání lidi před vodou, stále více
vidíme naše poslání také chránit vodu před lidmi.

S ACO WaterCycle poskytuje ACO systémy, které shromažďují a odvádějí, čistí, zadržují a nakonec znovu využívají vodu. Tímto způsobem ACO přispívá k zachování čisté podzemní vody jako životně důležitého zdroje a přispívá k světu zítřka. Globální společenství OSN ve své Agendě 2030 stanovilo zlepšení kvality vody jako jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje.

Inteligentní odvodňovací systémy od ACO stále častěji využívají chytré technologie k zajištění odvodu nebo dočasného uskladnění dešťové a odpadní vody. Díky inovativní separační a filtrační technologii zabraňujeme kontaminaci vody znečišťujícími látkami, jako jsou tuky, oleje, paliva, těžké kovy a mikroplasty.

Dnes jde ACO ještě o krok dále:

přijímáme výzvu opětovného využití vody, a tím vytvoření cyklu úspor zdrojů. U všech produktů a systémů přikládá ACO velký význam odolnosti, opětovné použitelnosti a nízké uhlíkové stopě. Snaha o udržitelnost je neustálý proces, kterému se snažíme každý den vyhovět.

Skupina ACO je globální rodinná firma, která je jedním z lídrů světového trhu v segmentu Water-Tech. Společnost byla založena ve Šlesvicku-Holštýnsku v roce 1946 a působí jako nadnárodní síť ve více než 50 zemích.

Celosvětově se ACO vyznačuje vysokou úrovní decentralizovaného vlastnictví a explicitní blízkostí regionálního trhu.



Majitelé
Iver a Hans-Julius Ahlmann



Sídlo skupiny ACO
v Rendsburgu/Büdeltdorfu



5,300

zaměstanců ve více než 50
zemích (Evropa, Severní
a Jižní Amerika, Asie,
Austrálie, Afrika)

1.15 Mld.

prodej v EUR v roce 2022

40

výrobních závodů
ve 20 zemích



ACO Academy
pro praktický výcvik

2





Technické informace

Odvodnění koupelen

ACO nabízí různé systémy pro odvodnění koupelen od sprchových žlabů ACO ShowerDrain přes bodové vpusti až k instalačním podlahovým systémům.

Výrobkové portfélio uzavírá ACO ShowerStep pro vytváření přechodů a zajištění čistých linií, čímž je zvýšen výsledný dojem.

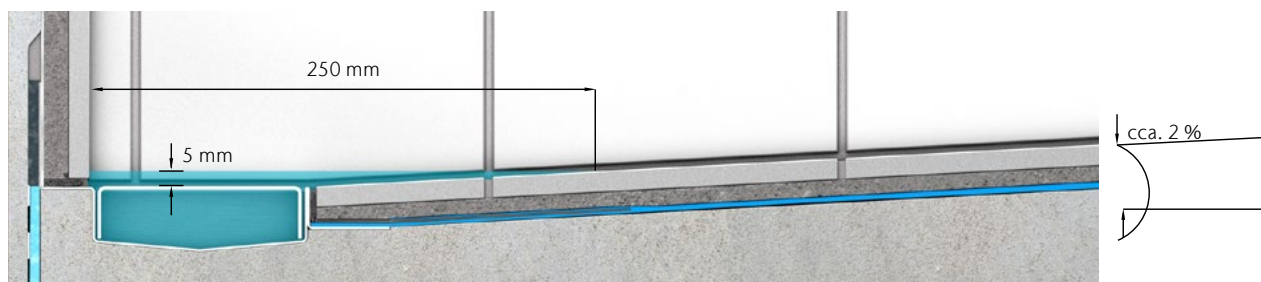
ACO má to pravé řešení pro každou aplikaci, od vysoce kvalitních komerčních vlhkých prostor přes sportoviště po privátní koupelny.

Spádování a průtok u sprchových žlabů

Konvenční bodové vpusti vyžadují provedení spádu ze čtyř stran, oproti tomu je pro liniové žlaby nutné provést spád podlahy pouze v jednom směru. To podstatně zjednodušuje pokládku velkoformátových dlažeb. Velké spády zaručují bezpečný odtok vody. Menší spády oproti tomu nabízejí vyšší odolnost proti uklouznutí a je vhodnější pro bezbariérový přístup. V praxi se ukázaly spády v rozmezí 1,5 % - 2 % jako ideální. Pokud zůstává 5 mm vody nad roštem během sprchování, znamená to, že při tomto spádování sahá voda asi 250 mm do prostoru.

Norma EN 1253-1 uvádí hodnoty průtoky pro podlahové vpusti a žlaby se zápachových uzávěrem. Pro sprchové prostory je vyžadován minimální průtok 0,4 l/s. Tato hodnota musí být docílena s 20 mm vody nad roštem.

Pokud je nutné zajistit, aby nad roštem nezůstávala žádná voda, například když je žlab umístěn u vstupu, musí být ověřen průtok sprchové hlavice společně s průtočnou kapacitou žlabu. ACO ShowerDrain C nabízí další možnost zvýšení průtočné kapacity přidáním dalších odtokových vpustí do sprchového žlabu.



Výška hladiny nad mřížkou při instalaci žlabu u stěny.



ACO ShowerDrain S+
průtok 0,8 l/s (dle ČSN EN 1253-1)



ACO ShowerDrain C a C+
průtok 0,91 l/s (dle ČSN EN 1253-1)

Nerezová ocel jako materiál pro sprchové prostory

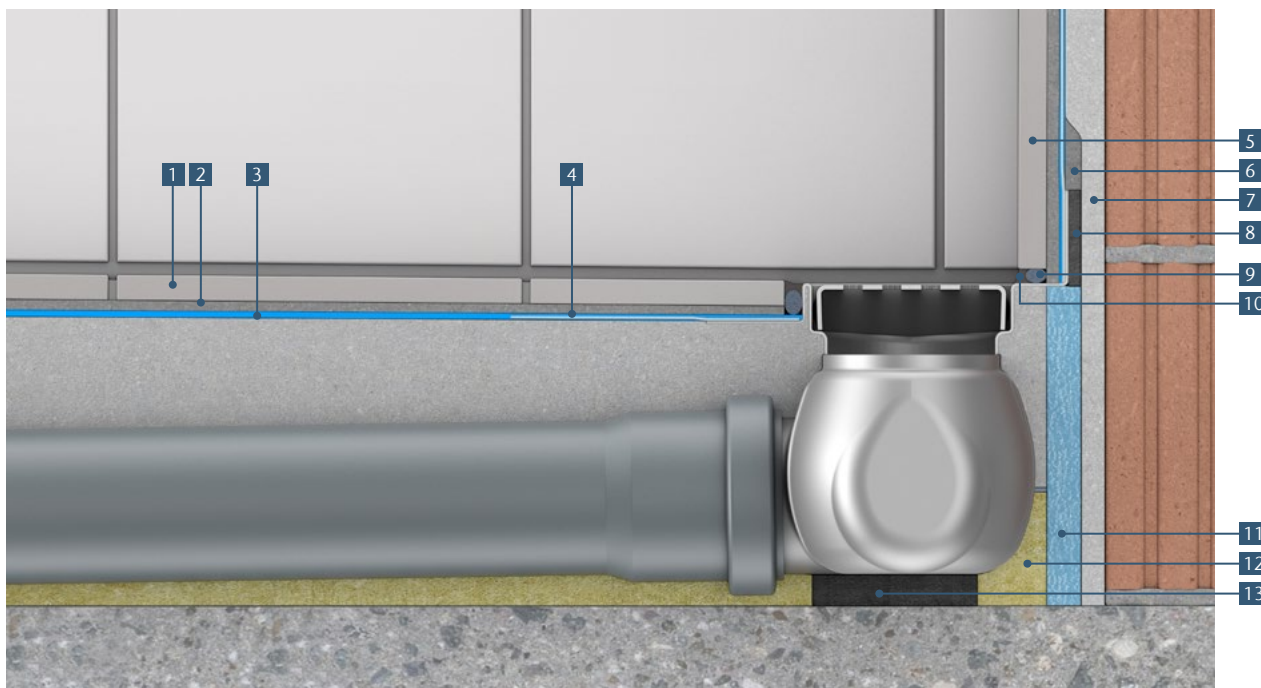


Existuje několik dobrých důvodů pro použití nerezové oceli v oblasti sanity. Díky svému hladkému a pevnému povrchu nepotřebuje žádné ochranné vrstvy jako jsou například nátěry. Nerezová ocel je také schopna

vstřebat čisticí a dezinfekční prostředky, a to i při vysokých teplotách. Tento materiál se nestane statickým elektrickým nábojem, což je vlastnost, která zabrání přitahování prachu a tedy i bakterií. Po kontaktu s horkou vodou, povrch nerezové oceli schne rychleji než ostatní materiály (zejména nekovové).

Jako takový jej není nutné utírat do sucha – něco takového by mělo být samozřejmostí, protože v každém případě jsou známy případy vzniku sekundární infekce. Všechny sprchové žlaby ACO jsou zcela předinstalovány, to znamená, že všechny jednotlivé součásti jsou k sobě vzájemně pevně připojeny. To zaručuje absolutní vodotěsnost sprchového žlabu. Téměř všechny výrobní řady mají navíc elektrolyticky leštěný povrch: při tomto procesu jsou odstraněny všechny mikroskopické nerovnosti a povrch je leštěn pomocí elektrolýzy, to má za výsledek perfektně hladký a lesklý povrch, který se navíc díky tomu snadno udržuje.

Řešení ochrany proti hluku pro sprchové žlaby



Příčný řez, návrh instalace ACO ShowerDrain E+ (skladba podlahy podle testovacího předpisu zvukové izolace)

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Dlažba | 8 Zvukově-izolační páska |
| 2 Cementové lepidlo | 9 Výplňová šňůra |
| 3 Hydroizolační materiál (dodávka stavby) | 10 Trvale pružný spoj |
| 4 Těsnící manžeta (továrně připojená) | 11 Obvodový dilatační pás |
| 5 Obklad | 12 Minerální izolace |
| 6 Osazení (provádí stavba) | 13 Oddělovací vrstva |
| 7 Vnitřní omítka stěny | |

Každý detail je důležitý z hlediska zvukové izolace, protože i jediný zvukový most může zvýšit přenos hluku z odpadního potrubí do budovy, takže schválené akustické požadavky již nemohou být splněny. Šíření a přenos zvuku, jakož i vzájemný vztah vzduchem přenášeného a strukturního zvuku jsou složité. Pro plánování a provádění odpadních systémů jsou požadována řešení, která lze snadno implementovat bez zvláštních znalostí v oblasti akustiky budov a bez toho, aby se prováděli další složitá opatření. Protihluková izolace je zvláště důležitá v bytové výstavbě, nemocnicích a hotelech, protože domov slouží jako místo odpočinku a útočiště pro lidi. Téměř všechny sprchové žlaby ACO ShowerDrain jsou od výrobce dodávány se zvukovou izolací, takže sprchové žlaby lze také velmi snadno instalovat z akustického hlediska. Nezáleží na tom, zda jsou sprchové žlaby umístěny uprostřed sprchového prostoru nebo přímo u stěny.

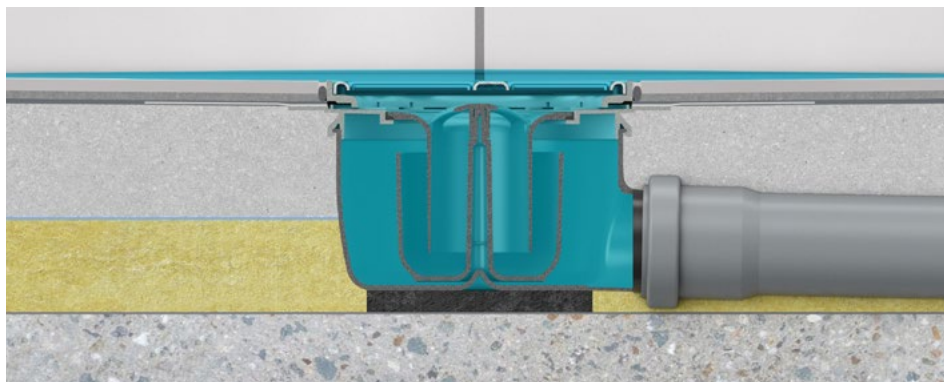
Sprchové žlaby, které jsou k instalaci přímo ke stěně, jsou navíc vybaveny zvukově-izolační páskou, která účinně akusticky odděluje sprchový žlab od stěny a obkladů. Sprchové žlaby splňují kritéria na zvýšenou úroveň protihlukové ochrany dle normy DIN 4109 (A1:2001). Nikoliv však pouze této normy, ale také splňují požadavky VDI 4100. Zkoušky týkající se této vyhlášky byly provedeny ve Fraunhoferově institutu pro stavební fyziku (IBP), který je akreditován DAP (Německý akreditační systém pro testování), v souladu s normou EN ISO/ICE 17025. V některých případech jsou dokonce naměřené výsledky výrazně pod úrovní mezních hodnot protihlukové ochrany týkající se bytových domů, stejně jako řadových domů a dvojdomků, podle VDI 4100 (verze 2012, tabulky 2 až 4), stejně tak jako přísnější požadavky na ochranu proti hluku pro technická zařízení bytových domů (verze A1:2001).

Spádování a průtok u sprchových vpustí

Bodové vpusti vyžadují provedení spádu ze čtyř stran. Velké spády zaručují bezpečný odtok vody. Menší spády oproti tomu nabízejí vyšší odolnost proti uklouznutí a je vhodnější pro bezbariérový přístup. V praxi se ukázaly spády přibližně 2 % jako ideální. Norma EN 1253-1 uvádí hodnoty průtoky pro podlahové vpusti a žlaby se zápacho-

vých uzávěrem. Pro sprchové prostory je vyžadován minimální průtok 0,4 l/s. Tato hodnota musí být docílena s 20 mm vody nad roštem.

Pokud je nutné zajistit, aby nad roštem nezůstávala žádná voda, například při umístění odtoku v prostoru, je třeba vzít v úvahu průtok sprchové hlavice.



Výška hladiny nad mřížkou při instalaci vpusti Easyflow+.




ACO ShowerPoint Easyflow+
průtok 0,9 l/s (dle ČSN EN 1253-1)



ACO ShowerPoint
průtok 1,0 l/s (dle ČSN EN 1253-1)

Průtok [l/s] při hladině vody 20 mm nad roštem			
ACO Easyflow+	90°	PU 50	1,1
	1,5°	PU 50	0,9
	1,5°	PU 30	0,8
ACO ShowerPoint	90°	PU 50	1,5
	1,5°	PU 50	1,0
	1,5°	PU 30	0,8
ACO MG	90°	PU 50	0,5
	1,5°	PU 50	0,5
	1,5°	PU 30	0,5
	1,5°	PU 25	0,5

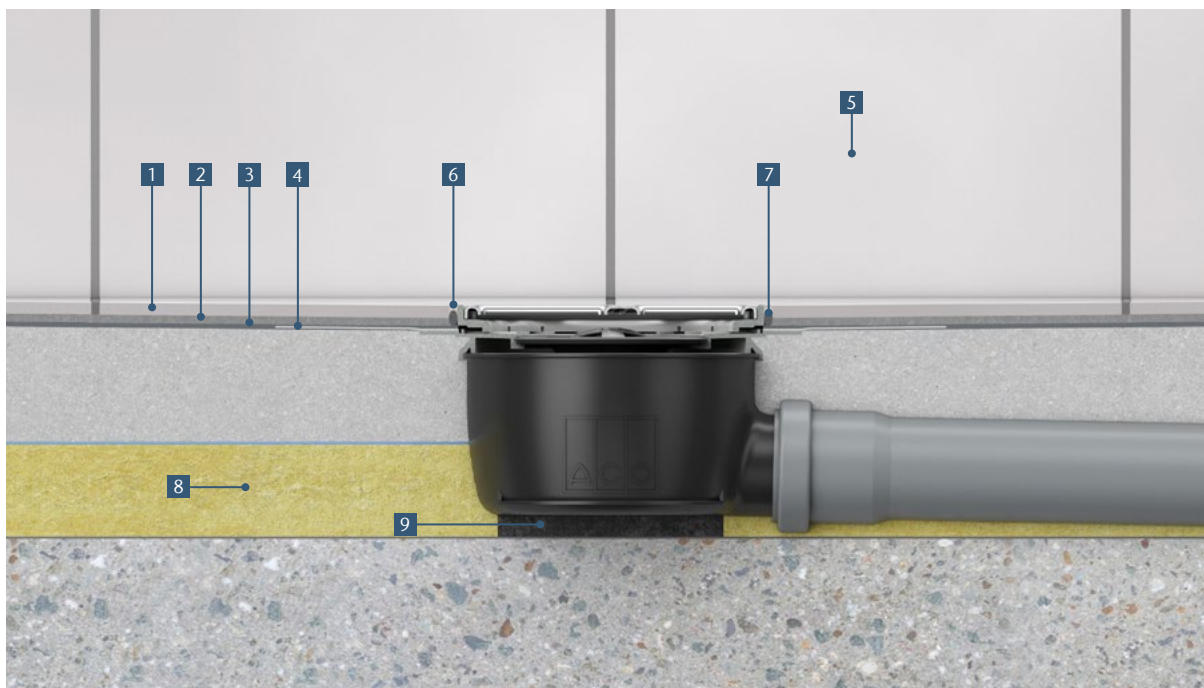Řešení ochrany proti hluku pro sprchové vpusti



Návrh instalace ACO Easyflow+ (skladba podlahy podle testovacího předpisu zvukové izolace)

- | | |
|---|----------------------|
| 1 Dlažba | 6 Trvale pružný tmel |
| 2 Cementové lepidlo | 7 Výplňová šňůra |
| 3 Hydroizolační materiál (dodávka stavby) | 8 Minerální izolace |
| 4 Těsnící manžeta (továrně připojená) | 9 Oddělovací vrstva |
| 5 Obklad | |

Stavební výšky vpustí

ACO vpust	Směr odtoku	Výška pachové uzávěry [mm]	H _{min} HHP* [mm]	Výšková stavitelnost k HHP* s ACO instalační sadou [mm]	Stavební otvor [mm]
Easyflow+	90°	50	0	95 – 185	240 x 240
	1,5°	50	90	95 – 185	240 x 300
	1,5°	30	70	75 – 165	240 x 300
ShowerPoint	90°	50	0		200 x 200
	1,5°	50	102		260 x 200
	1,5°	30	82		260 x 200
ACO MG	90°	50	0		120 x 280
	1,5°	50	96		120 x 310
	1,5°	30	76		120 x 310
	1,5°	25	52		120 x 380

*HHP = Horní Hrana Potěru

3



Přehled výrobků

Sprchové žlaby

ACO ShowerDrain S+
Elegantní žlab



16

ACO ShowerDrain C
Funkční žlab



20

ACO ShowerDrain C+
Funkční žlab



24

ACO ShowerDrain B
Základní žlab



30

ACO ShowerDrain S+

Překvapivě jednoduchý.

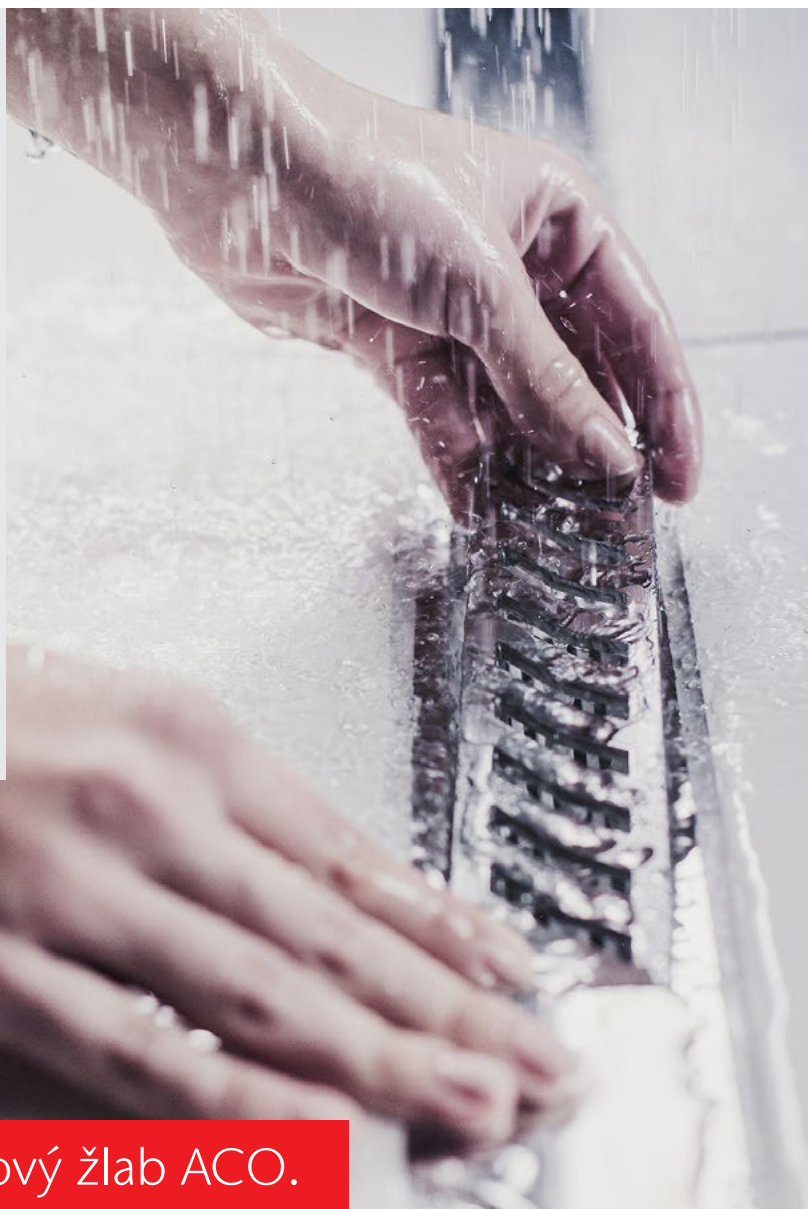
Inovativní design s dokonalými vlastnostmi:

Nový ShowerDrain S+ kombinuje eleganci a vysoký výkon v jednom žlabu. Kombinuje možnosti designu konvenčního sprchového žlabu s výhodami instalace podlahové vpusti. Je vhodný pro všechny běžné formáty keramických i kamenných dlaždic. Umístění žlabu v celé šířce sprchového koutu nikdy nebylo jednodušší. Lze se tak elegantně vyhnout přřezům dlažby po stranách žlabu.

Vysoce kvalitní profil sprchového žlabu z plného materiálu tloušťky 4 mm a snadná manipulace během čištění zajišťují dlouhou životnost bez ztráty originálního vzhledu.

ACO ShowerDrain S+

- Jedinečný, minimalistický design
- Dlouhotrvající vysoce kvalitní vzhled díky elektrolyticky leštěnému povrchu
- Instalace profilu žlabu s dlažbou tloušťky < 12 mm bez nutnosti dodatečných úprav
- ACO Pad pro bezproblémovou nivelaci sprchového profilu
- Vyjmutí roštu bez použití nástrojů pomocí funkce Tip& Flip
- Továrně připojený izolační pás s přesahem 60 mm
- Splňuje veškeré požadavky na zvukovou izolaci (I-III dle VDI 4100)




Nový sprchový žlab ACO.

Překvapivě jednoduchý.



Snadné zabudování

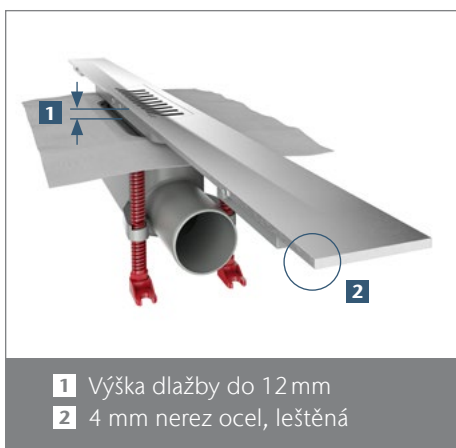Továrně připojený izolační pás (plní požadavky W3-I dle DIN 18534-3) zajišťuje spolehlivé utěsnění díky bezpečnému spojení s hydroizolační stěrkou. Pro fázi zabudování vpustí do podlahy je tato chráněna důmyslným krytem proti znečištění a znehodnocení stavebním materiálem. Jeho důmyslnost tkví v odlomitelných hranách a dvou-fázovém řešení krytu. Betonový potěr se provádí do výšky ochranného krytu, v případě instalace ke stěně lze odlomit hranu bez použití nářadí. Po provedení potěru se kryt odstraní a použije se jeho vnitřní část jako ochrana při izolační fázi. Pro výškové nastavení a vyrovnání slouží dodané šrouby, které lze, v případě potřeby, rovněž zkrátit odlomením (opět bez použití nářadí). Jemné seřízení lze provést pomocí stavícího šroubu na patce nebo shora (imbus).



- 1 Výška dlažby do 12 mm
- 2 4 mm nerez ocel, leštěná

Funkční design

Elegantní profil sprchového žlabu přesvědčí svou kvalitou. Decentní spád žlabu zajišťuje optimální a snadno čistitelné odvodnění. Profil lze na stavbě zkrátit až o 80 mm (max. 40 mm z každé strany) aniž byste narušili přechod do rovného profilu. Instalace a vyrovnání sprchového profilu je enormně usnadněno podložkou ACO Pad pro vyrovnání spádu. U podlahových dlaždic do výšky 12 mm se sprchový profil používá bez dodatečného zkrácení. Prodloužení se používá pro podlahové dlaždice s výškou > 12 mm.



- 1 Výška dlažby do 35 mm
- 2 Přechod do rovné části profilu i po délkové úpravě



Inovativní podložka ACO Pad vytváří podpěrný bod pro vodováhu. Díky tomu není vyrovnání sprchového profilu žádný problém navzdory jeho sklonu.



Tip & Flip: Rošt lze jednoduše vyjmout bez použití nástrojů

Snadné čištění

Díky funkci Tip & Flip lze rošt zvednout a vyjmout bez dalších nástrojů. Po vyjmutí sítka na vlasy, které je součástí dodávky, lze zápachovou uzávěru snadno odstranit za účelem čištění, navíc získáte volný přístup k odpadnímu potrubí. Pachový uzávěr a odtoková vpust jsou navrženy s velkými poloměry. Tím jsou eliminovány špatně čistitelné ostré rohy a hrany, kde by se jinak mohly hromadit nečistoty. Odtok je v nejnižším místě, tím nezůstává ve vpusti žádná stojatá voda. Tyto vlastnosti v kombinaci s vysokým průtokem poskytují dlouhodobou spokojenost.

ACO ShowerDrain S+

Výhody výrobku

- Jedinečný, minimalistický design
- Dlouhotrvající vysoce kvalitní vzhled nerezové oceli nebo moderní černé
- Instalace profilu žlabu s dlažbou tloušťky < 12 mm bez nutnosti dodatečných úprav
- ACO Pad pro bezproblémovou nivelaci sprchového profilu
- Vyjmutí roštu bez použití nástrojů pomocí funkce Tip&Flip
- Továrně připojený izolační pás s přesahem 60 mm (W3-I dle DIN 18534)
- Splňuje veškeré požadavky na zvukovou izolaci (I-III dle VDI 4100)



Informace o výrobku

- Sprchový profil: Nerezová ocel, materiál 1.4301
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle EN 1253
- Šířka profilu: 55 mm
- Sprchový profil s podélným a příčným spádem
- Profil lze na místě délkově zkrátit až o 80 mm
- Odtoková vpust: Plast, PP
- Průtoky závislé na zvoleném roštu a výšce vodní hladiny:

Design roštu Stripes

- Průtok pro výšku pachového uzávěru 50 mm:
 - 0,8 l/s při 20 mm sloupci; 0,7 l/s při 10 mm sloupci
- Průtok pro výšku pachového uzávěru 30 mm:
 - 0,6 l/s při 20 mm sloupci; 0,4 l/s při 10 mm sloupci

Design roštu Plate

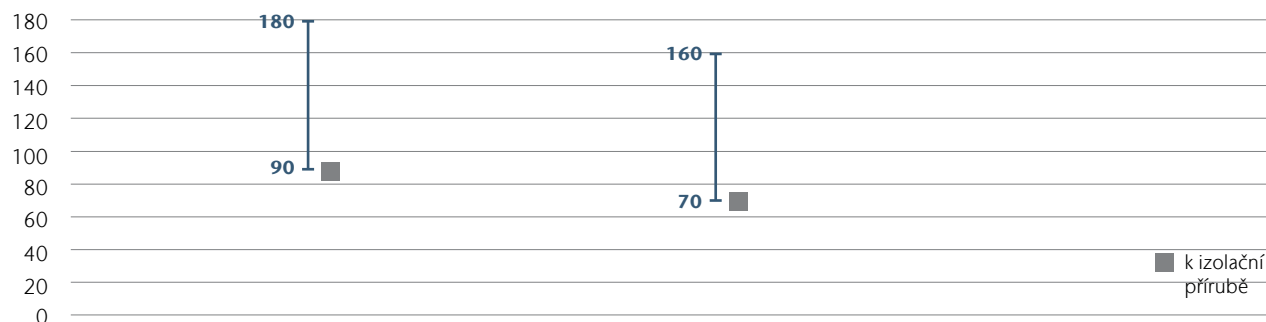
- Průtok pro výšku pachového uzávěru 50 mm:
 - 0,6 l/s při 20 mm sloupci; 0,5 l/s při 10 mm sloupci

- Průtok pro výšku pachového uzávěru 30 mm:

- 0,5 l/s při 20 mm sloupci; 0,4 l/s při 10 mm sloupci

- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50
- Pachový uzávěr: dvoudílný (rozebíratelný), vyjímatelný
- Továrně připojený izolační pás
- Sekundární drenáž
- Montáž: Modulární systém skládající se ze sprchového profilu a odtokové vpusti
- Rozsah dodávky sprchového profilu: Profil s designovým roštem, sítko na vlasy a prodlužovací nástavec (pro výšku dlažby 15 – 35 mm)
- Rozsah dodávky vpusti: Odtoková vpust, ochranný kryt po čas instalace, zvukově izolační materiál, stavitelné nohy a upevňovací materiál
- Výšková stavitelnost: 90 mm

Stavební výšky







Vpust DN 50
(ČSN EN 1253-1)





Vpust DN 50
(snížená)

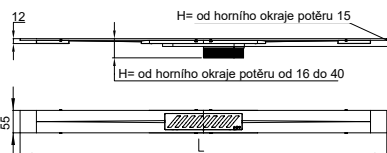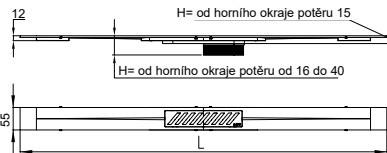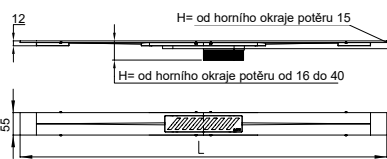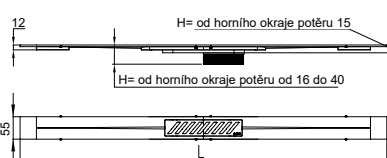Objednávková data, sprchový profil

Výrobek	Rozměrový výkres	Rozměry		Objednací číslo	Cena bez DPH
		L [mm]	B [mm]		
					[Kč]
Sprchový profil s designovým roštem Stripes, leštěná nerezová ocel					
		800	55	9010.51.01	5 610,-
		900	55	9010.51.02	5 820,-
		1000	55	9010.51.03	6 130,-
		1200	55	9010.51.04	6 770,-
Sprchový profil s designovým roštem Stripes, černá povrchová úprava (PVD povlak)					
		800	55	9010.51.41	9 440,-
		900	55	9010.51.42	10 160,-
		1000	55	9010.51.43	10 890,-
		1200	55	9010.51.44	12 860,-
Sprchový profil s designovým roštem Plate, leštěná nerezová ocel					
		800	55	9010.51.11	5 610,-
		900	55	9010.51.12	5 820,-
		1000	55	9010.51.13	6 130,-
		1200	55	9010.51.14	6 770,-
Sprchový profil s designovým roštem Plate, černá povrchová úprava (PVD povlak)					
		800	55	9010.51.51	9 440,-
		900	55	9010.51.52	10 160,-
		1000	55	9010.51.53	10 890,-
		1200	55	9010.51.54	12 860,-

Objednávková data, vpust

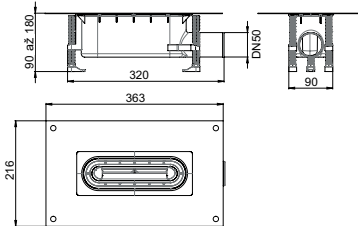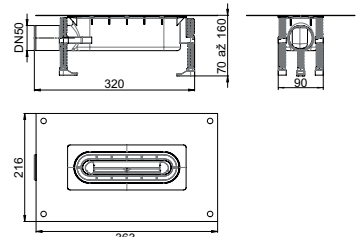17

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Objednáací číslo	Cena bez DPH
				[Kč]
		■ DN 50 ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ Instalační výška: 90 - 180 mm (k horní hraně potěru)	9010.51.20	2 860,-
		■ DN 50 ■ Vodní uzávěr: 30 mm ■ Instalační výška: 70 - 160 mm (k horní hraně potěru)	9010.51.21	2 860,-

ACO ShowerDrain C & C+

Výkonný, odolný, snadno čistitelný!

ACO ShowerDrain se stal synonymem při návrhu sprchových žlabů v úrovni podlahy. Mnohokrát ocenění cenami za design, jsou součástí zavedeného prvku bezbariérových koupelen. Vyrobeny z nerezové oceli, kombinují funkční a estetické výhody: Tvrdost materiálu snižuje známky poškrábání a opotřebení a je odolný vůči běžným čisticím prostředkům. Vysoce kvalitní vzhled hedvábného povrchu přesvědčí nízkou přilnavostí nečistot a snadnou čistitelností.

ACO ShowerDrain C

- Minimální stavební výška: 69 mm
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Továrně přivařená hydroformovaná vpust garantuje permanentní těsnost
- Plně vyjímatelný a rozebíratelný pachový uzávěr pro snadnou údržbu
- Vysoký odtokový výkon



Osvědčený prvek

bezbariérových koupelen



Nový ACO ShowerDrain C charakterizuje hydroformovaná odtoková vpust a nový pachový uzávěr.



Nový výrobní proces vpusti, známý také jako hydroformování, umožňuje tváření do složitých trojrozměrných tvarů. Výhoda tohoto procesu: žlab dosahuje velmi vysoké odtokové kapacity i přes svou malou instalační výšku a úzké tělo. Vpust se žlabem jsou vzájemně svařeny, což zaručuje trvalou těsnost.



Nový pachový uzávěr je vybaven dvěma vnějšími výstupky, za které jej lze pohodlně vyjmout bez nutnosti máčet si ruce v nečisté vodě. Jednoznačnou výhodou je minimální instalační výška pouze 69 mm po horní hranu žlabu a plný přístup do odpadního potrubí. Provedení ACO ShowerDrain C+ navíc přináší továrně připojenou izolační manžetu (splňuje třídu ochrany W3-I dle DIN 18534) a ochranu proti hluku třídy I-III dle VDI 4100.



Sledujeme současné trendy v koupelnách a nabízíme designově zajímavé řešení v podobě lakovaného provedení sprchového žlabu a roštu v designu Massive nebo Piano. Neomezujeme se pouze na černou barvu, ale nabízíme mnoho odstínů dle vzorníku RAL. Volba je pouze na Vás.

ACO ShowerDrain C

Výhody výrobku

- Minimální stavební výška: 57 mm (po horní hranu příruby)
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Továrně přivařená hydroformovaná vpust garantuje permanentní těsnost
- Plně vyjímatelný a rozebíratelný pachový uzávěr pro snadnou údržbu
- Vysoký odtokový výkon



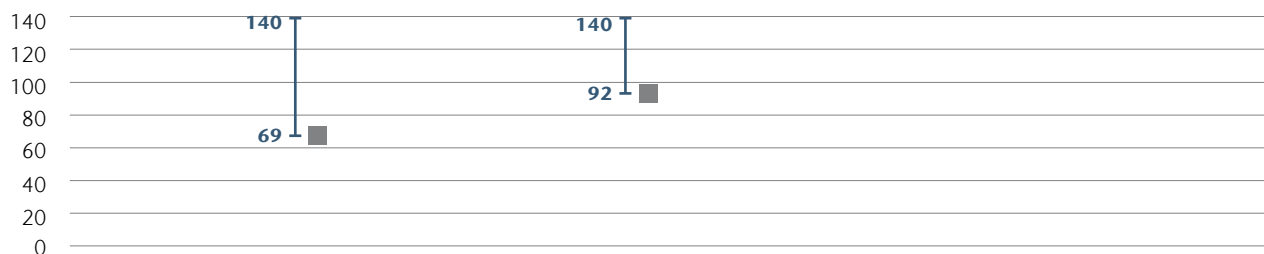
Informace o výrobku

- Materiál: Nerezová ocel, třída 1.4301 (AISI 304)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle ČSN EN 1253
- Vnitřní šířka žlabu: 64 mm
- Průtoky:
 - 0,91 l/s (vodní uzávěra 50 při 20 mm sloupci dle ČSN EN 1253-1)
 - 0,62 l/s (vodní uzávěra 25 při 20 mm sloupci dle ČSN EN 1253-6))
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy

- Velikost výtoku: DN 50
- Pachový uzávěr: Dvoudílný (rozebíratelný), vyjímatelný
- Typy přírub: Podlahová, stěnová (zadní) nebo bez příruby
- Tělo žlabu: Kompletně mořený povrch
- Montáž: Připraveno k instalaci
- Výšková stavitelnost: 48 respektive 74 mm při použití instalačních nohou (dostupné jako příslušenství)
- Varianty roštů: Designové perforované rošty a kryty pro vložení dlažby z nerezové oceli
- Doplňkové výrobky: ACO ShowerStep a ACO EasyStop

20

Stavební výšky



■ Celková výška včetně dlažby









Vodní uzávěr 25 mm













Vodní uzávěr 50 mm

Objednávková data, žlaby – standardní provedení

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Rozměry			Objednáací číslo	Cena bez DPH
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm ■ H = horizontální (podlahová) příruba ■ K = kolmý odtok DN 50	585	645	130	9010.88.00	4 790,-
			685	745	130	9010.88.01	5 070,-
			785	845	130	9010.88.02	5 360,-
			885	945	130	9010.88.03	5 650,-
			985	1045	130	9010.88.04	5 940,-
			1085	1145	130	9010.88.05	6 240,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm ■ V = vertikální (stěnová) příruba ■ K = kolmý odtok DN 50	585	645	116	9010.88.07	4 790,-
			685	745	116	9010.88.08	5 070,-
			785	845	116	9010.88.09	5 360,-
			885	945	116	9010.88.10	5 650,-
			985	1045	116	9010.88.11	5 940,-
			1085	1145	116	9010.88.12	6 240,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm ■ B = bez příruba ■ K = kolmý odtok DN 50	585	-	70	9010.88.14	4 190,-
			685	-	70	9010.88.15	4 410,-
			785	-	70	9010.88.16	4 600,-
			885	-	70	9010.88.17	4 810,-
			985	-	70	9010.88.18	5 060,-
			1085	-	70	9010.88.19	5 300,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm ■ H = horizontální (podlahová) příruba ■ K = kolmý odtok DN 50	585	645	130	9010.88.21	4 790,-
			685	745	130	9010.88.22	5 070,-
			785	845	130	9010.88.23	5 360,-
			885	945	130	9010.88.24	5 650,-
			985	1045	130	9010.88.25	5 940,-
			1085	1145	130	9010.88.26	6 240,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm ■ V = vertikální (stěnová) příruba ■ K = kolmý odtok DN 50	585	645	116	9010.88.28	4 790,-
			685	745	116	9010.88.29	5 070,-
			785	845	116	9010.88.30	5 360,-
			885	945	116	9010.88.31	5 650,-
			985	1045	116	9010.88.32	5 940,-
			1085	1145	116	9010.88.33	6 240,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm ■ B = bez příruba ■ K = kolmý odtok DN 50	585	-	70	9010.88.35	4 190,-
			685	-	70	9010.88.36	4 410,-
			785	-	70	9010.88.37	4 600,-
			885	-	70	9010.88.38	4 810,-
			985	-	70	9010.88.39	5 060,-
			1085	-	70	9010.88.40	5 300,-
			1185	-	70	9010.88.41	5 450,-

Objednávková data, žlaby – provedení na objednávku

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Rozměry			Objednáací číslo	Cena bez DPH
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	130	9010.92.43	5 640,-
			685	745	130	9010.92.44	5 730,-
			785	845	130	9010.92.45	5 840,-
		■ H = horizontální (podlahová) příruba	885	945	130	9010.92.46	5 970,-
			985	1045	130	9010.88.46	6 150,-
			■ S = svislý odtok DN 50	1085	1145	130	9010.88.47
1185	1245	130		9010.88.48	6 660,-		
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	130	9010.92.00	4 790,-
			685	745	130	9010.92.01	5 070,-
			785	845	130	9010.92.02	5 360,-
		■ H = horizontální (podlahová) příruba	885	945	130	9010.92.03	5 650,-
			985	1045	130	9010.92.04	5 940,-
			■ P = postranní odtok DN 50	1085	1145	130	9010.92.05
1185	1245	130		9010.92.06	6 510,-		
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	116	9010.91.80	5 640,-
			685	745	116	9010.91.81	5 730,-
			785	845	116	9010.91.82	5 840,-
		■ V = vertikální (stěnová) příruba	885	945	116	9010.91.83	5 970,-
			985	1045	116	9010.91.84	6 150,-
			■ S = svislý odtok DN 50	1085	1145	116	9010.91.85
1185	1245	116		9010.91.86	6 660,-		
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	116	9010.92.14	4 790,-
			685	745	116	9010.92.16	5 070,-
			785	845	116	9010.92.18	5 360,-
		■ V = vertikální (stěnová) příruba	885	945	116	9010.92.20	5 650,-
			985	1045	116	9010.92.22	5 940,-
			■ PL = postranní odtok DN 50, levý	1085	1145	116	9010.92.24
1185	1245	116		9010.92.26	6 510,-		
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	116	9010.92.15	4 790,-
			685	745	116	9010.92.17	5 070,-
			785	845	116	9010.92.19	5 360,-
		■ V = vertikální (stěnová) příruba	885	945	116	9010.92.21	5 650,-
			985	1045	116	9010.92.23	5 940,-
			■ PP = postranní odtok DN 50, pravý	1085	1145	116	9010.92.25
1185	1245	116		9010.92.27	6 510,-		

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Rozměry			Objednací číslo	Cena
			L1	L2	B		bez DPH
			[mm]	[mm]	[mm]		[Kč]
Instalační výška k přírubě: 57 mm (celková stavební výška: 69 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm ■ H = horizontální (podlahová) příruba ■ S = svislý odtok DN 50	585	645	130	9010.88.49	5 640,-
			685	745	130	9010.88.50	5 730,-
			785	845	130	9010.88.51	5 840,-
			885	945	130	9010.88.52	5 970,-
			985	1045	130	9010.88.53	6 150,-
			1085	1145	130	9010.88.54	6 290,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm ■ H = horizontální (podlahová) příruba ■ P = postranní odtok DN 40	585	645	130	9010.92.07	4 790,-
			685	745	130	9010.92.08	5 070,-
			785	845	130	9010.92.09	5 360,-
			885	945	130	9010.92.10	5 650,-
			985	1045	130	9010.92.11	5 940,-
			1085	1145	130	9010.92.12	6 240,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm ■ V = vertikální (stěnová) příruba ■ S = svislý odtok DN 50	585	645	116	9010.91.87	5 640,-
			685	745	116	9010.91.88	5 730,-
			785	845	116	9010.91.89	5 840,-
			885	945	116	9010.91.90	5 970,-
			985	1045	116	9010.91.91	6 150,-
			1085	1145	116	9010.91.92	6 290,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm ■ V = vertikální (stěnová) příruba ■ PL = postranní odtok DN 40, levý	585	645	116	9010.92.28	4 790,-
			685	745	116	9010.92.30	5 070,-
			785	845	116	9010.92.32	5 360,-
			885	945	116	9010.92.34	5 650,-
			985	1045	116	9010.92.36	5 940,-
			1085	1145	116	9010.92.38	6 240,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm ■ V = vertikální (stěnová) příruba ■ PP = postranní odtok DN 40, pravý	585	645	116	9010.92.29	4 790,-
			685	745	116	9010.92.31	5 070,-
			785	845	116	9010.92.33	5 360,-
			885	945	116	9010.92.35	5 650,-
			985	1045	116	9010.92.37	5 940,-
			1085	1145	116	9010.92.39	6 240,-
			1185	1245	116	9010.92.41	6 510,-

ACO ShowerDrain C+

Výhody výrobku

- Minimální stavební výška: 57 mm (po horní hranu příruby)
- Splňuje požadavky všech stupňů protihlukové ochrany I-III dle VDI 4100
- Továrně připojený izolační pás, splňuje třídu ochrany W3-I dle DIN 18534
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Továrně přivařená hydroformovaná vpust garantuje permanentní těsnost
- Plně vyjímatelný a rozebíratelný pachový uzávěr pro snadnou údržbu
- Vysoký odtokový výkon



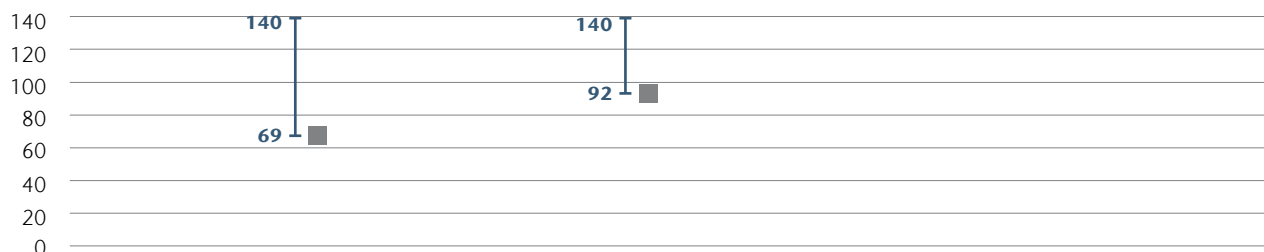
Informace o výrobku

- Materiál: Nerezová ocel, třída 1.4301 (AISI 304)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle ČSN EN 1253
- Vnitřní šířka žlabu: 64 mm
- Průtoky:
 - 0,91 l/s (vodní uzávěra 50 při 20 mm sloupci dle ČSN EN 1253-1)
 - 0,62 l/s (vodní uzávěra 25 při 20 mm sloupci)
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50 / DN 40

- Pachový uzávěr: Dvoudílný (rozebíratelný), vyjímatelný
- Typy přírub: Podlahová nebo stěnová (zadní)
- Provedení příruby: S továrně připojeným izolačním pásem, přesah 60 mm
- Tělo žlabu: Kompletně mořený povrch
- Ochrana proti hluku: Zvukově-izolační materiál součástí dodávky
- Montáž: Připraveno k instalaci
- Výšková stavitelnost: 48 respektive 74 mm při použití instalačních nohou (součástí dodávky)
- Varianty roštů: Designové perforované rošty a kryt pro vložení dlažby z nerezové oceli
- Doplňkové výrobky: ACO ShowerStep a ACO EasyStop

24

Stavební výšky



■ Celková výška
včetně dlažby







Vodní uzávěr 25 mm



Vodní uzávěr 50 mm


Objednávková data, žlab

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Rozměry			Objednací číslo	Cena bez DPH
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ Podlahová příruba	685	745	130	9010.85.20	6 270,-
		■ Vodní uzávěr: 50 mm	785	845	130	9010.85.21	6 590,-
		■ Boční odtok DN 50	885	945	130	9010.85.22	6 910,-
			985	1045	130	9010.85.23	7 250,-
		■ Stěnová příruba zadní	685	745	116	9010.85.30	6 270,-
		■ Vodní uzávěr: 50 mm	785	845	116	9010.85.31	6 590,-
		■ Boční odtok DN 50	885	945	116	9010.85.32	6 910,-
			985	1045	116	9010.85.33	7 250,-
			1185	1245	116	9010.85.34	7 570,-
Instalační výška k přírubě: 57 mm (celková stavební výška: 69 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ Podlahová příruba	685	745	130	9010.85.40	6 270,-
		■ Vodní uzávěr: 25 mm	785	845	130	9010.85.41	6 590,-
		■ Boční odtok DN 40	885	945	130	9010.85.42	6 910,-
			985	1045	130	9010.85.43	7 250,-
		■ Stěnová příruba zadní	685	745	116	9010.85.50	6 270,-
		■ Vodní uzávěr: 25 mm	785	845	116	9010.85.51	6 590,-
		■ Boční odtok DN 40	885	945	116	9010.85.52	6 910,-
			985	1045	116	9010.85.53	7 250,-
			1185	1245	116	9010.85.54	7 570,-

Objednávková data, příslušenství



Výrobek	Název	Popis	Vhodné pro	Objednací číslo	Cena bez DPH
					[Kč]
	ACO Sítko na vlasy	■ Pro prevenci ucpání potrubí ■ Pro dodatečnou montáž ■ Materiál: plast	Řada C a C+	9010.88.59	190,-
	ACO EasyStop	■ Suchá zápachová uzávěra ■ Pro dodatečnou montáž ■ Lze kombinovat se standardní mokrou zápachovou uzávěrou ■ Materiál: plast	Řada C+ s odtokem DN 40	9010.79.23	310,-
			Řada C (H=92mm) a C+ s odtokem DN 50	9010.79.24	330,-

Objednávková data, nerezové krycí rošty – Broušené (pololesk)

Design	Název	Délka [mm]	Objednáací číslo	Cena bez DPH [Kč]
	Piano	585	9010.87.56	1 530,-
		685	9010.87.57	1 640,-
		785	9010.87.58	1 730,-
		885	9010.87.59	1 850,-
		985	9010.87.60	1 950,-
		1085	9010.88.95	2 160,-
		1185	9010.87.61	2 270,-
	Wave	585	9010.88.60	1 530,-
		685	9010.88.61	1 640,-
		785	9010.88.62	1 730,-
		885	9010.88.63	1 850,-
		985	9010.88.64	1 950,-
		1085	9010.88.65	2 160,-
		1185	9010.88.66	2 270,-
	Quadrato	585	9010.88.67	1 530,-
		685	9010.88.68	1 640,-
		785	9010.88.69	1 730,-
		885	9010.88.70	1 850,-
		985	9010.88.71	1 950,-
		1085	9010.88.72	2 160,-
		1185	9010.88.73	2 270,-
	Mix	585	3021127	1 530,-
		685	3021261	1 640,-
		785	3021262	1 730,-
		885	3021263	1 850,-
		985	3021264	1 950,-
		1085	3021265	2 160,-
		1185	3021266	2 270,-
	Tile (max. 10mm)	585	9010.88.81	1 680,-
		685	9010.88.82	1 790,-
		785	9010.88.83	1 890,-
		885	9010.88.84	1 990,-
		985	9010.88.85	2 140,-
		1085	9010.88.86	2 300,-
		1185	9010.88.87	2 450,-
	Massive	585	9010.88.88	1 680,-
		685	9010.88.89	1 790,-
		785	9010.88.90	1 890,-
		885	9010.88.91	1 990,-
		985	9010.88.92	2 140,-
		1085	9010.88.93	2 300,-
		1185	9010.88.94	2 450,-

Objednávková data, nerezové krycí rošty – Elektrolyticky leštěné

NOVÝ

Design	Název	Délka [mm]	Objednáací číslo	Cena bez DPH [Kč]
	Piano	585	3019887	1 890,-
		685	3019961	2 000,-
		785	3019962	2 100,-
		885	3019963	2 210,-
		985	3019964	2 310,-
		1185	3019965	2 520,-
	Wave	585	3019686	1 890,-
		685	3019687	2 000,-
		785	3019688	2 100,-
		885	3019689	2 210,-
		985	3019690	2 310,-
		1185	3019691	2 520,-
	Quadrato	585	3019881	1 890,-
		685	3019882	2 000,-
		785	3019883	2 100,-
		885	3019884	2 210,-
		985	3019885	2 310,-
		1185	3019886	2 520,-
	Mix	585	3020100	1 890,-
		685	3020101	2 000,-
		785	3020102	2 100,-
		885	3020103	2 210,-
		985	3020104	2 310,-
		1185	3020105	2 520,-
	Twist*	585	3015109	2 520,-
		685	3015110	2 630,-
		785	3015111	2 730,-
		885	3015113	2 840,-
		985	3015115	2 920,-
		1085	3015112	3 050,-
		1185	3015114	3 150,-

*Oboustranný rošt se dvěma možnostmi vzhledu (plný kryt "Massive" nebo pro dlažbu "Tile")

Objednávková data, příslušenství – ShowerDrain C, C+


27

Výrobek	Název	Popis	Vhodné pro	Objednáací číslo	Cena bez DPH [Kč]
	ACO Sítko na vlasy	- Pro prevenci ucpání potrubí - Pro dodatečnou montáž - Materiál: plast	Řada C a C+	9010.88.59	190,-
	ACO Instalační nohy	- Pro výškové nastavení a ukotvení sprchových žlabů k podkladu - Pro dodatečnou montáž - Sada 2 ks - Materiál: nerezová ocel	Řada C Řada B	447646	270,-
	ACO EasyStop	- Suchá zápachová uzávěra - Pro dodatečnou montáž	Řada C+ s odtokem DN 40	9010.79.23	310,-
		- Lze kombinovat se standardní mokrou zápachovou uzávěrou - Materiál: plast	Řada C (H=92mm) a C+ s odtokem DN 50	9010.79.24	330,-

ACO ShowerDrain Colour Concept

Výhody služby

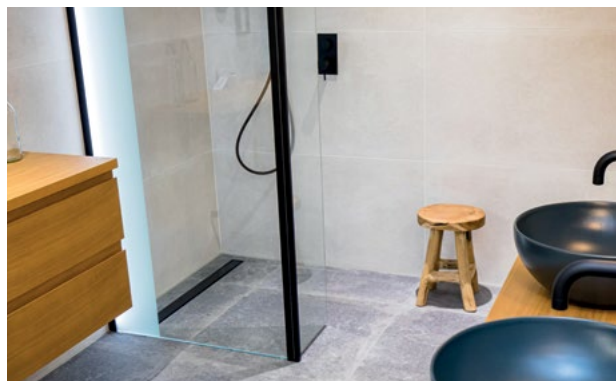- Lakování v barvě dle vlastního výběru z našeho vzorníku RAL
- Prášková barva v hladké matné úpravě
- Lemy žlabu pro napojení izolace nelakované



Jak objednat?

Vyberte si požadované provedení a délku žlabu ze standardního sortimentu na straně 21. Zvolte si design roštu **Massive** nebo **Piano** a odstín RAL níže. Nebo nám zavolejte a my Vám rádi s výběrem pomůžeme.

Vzorník RAL

Základní odstíny (cena lakování 4 000 Kč bez DPH)



RAL 9003
Signální bílá

RAL 9004
Signální černá

Další vybrané odstíny (cena lakování 4 700 Kč bez DPH)



RAL 1001
Běžová

RAL 1002
Písková

RAL 1003
Signální žlutá

RAL 1015
Slonová kost světlá

RAL 1021
Žlutá Hořčičná

RAL 2004
Oranžová pravá



RAL 3000
Ohnivě červená

RAL 3015
Světlá růžová

RAL 3020
Dopravní červená

RAL 5005
Signální modrá

RAL 5010
Enziánová modrá

RAL 5015
Nebeská modrá



RAL 6005
Mechová zelená

RAL 6018
Zelenožlutá

RAL 7016
Antracitová šedá

RAL 7021
Černošedá

RAL 8001
Okrová hnědá

RAL 8003
Antuková hnědá



RAL 8017
Čokoládová hnědá

RAL 8019
Šedohnědá

RAL 9001
Krémová

RAL 9005
Černá

RAL 9010
Bílá

RAL 9016
Dopravní bílá

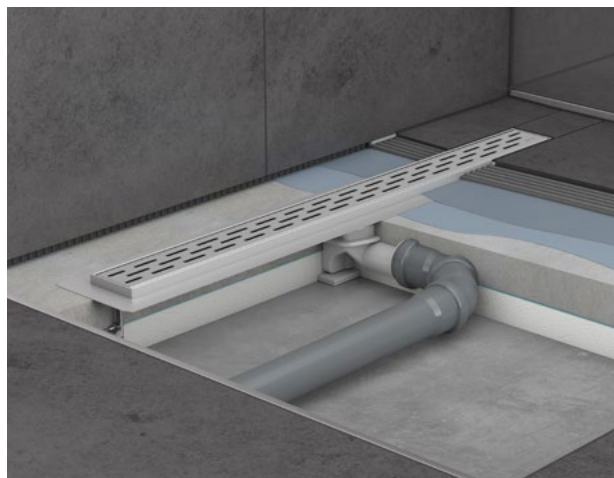
Ostatní odstíny RAL na poptávku (individuální kalkulace).



ACO ShowerDrain B

Výhody výrobku




- Minimální stavební výška: 80 mm, po horní hranu příruby
- Hladký povrch pro optimální možnosti čištění
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Nerezové tělo žlabu s přišroubovanou plastovou odtokovou vpustí
- Odtok 2 v 1: napojení DN 40 a DN 50



Informace o výrobku

- Materiál:
 - Žlab: Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304)
 - Vpust: Plast, PP
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle EN 1253
- Vnitřní šířka žlabu: 64 mm
- Průtoky:
 - 0.4 l/s (při 10 mm sloupci)
 - 0.46 l/s (při 20 mm sloupci dle EN 1253)
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 40 / DN 50

- Pachový uzávěr: Jednoduchý s vyjímatelnou přepadovou trubičkou
- Provedení příruby: Trvalou součástí žlabu, pro optimální spojení s hydroizolační stěrkou
- Typy přírub: Podlahová
- Montáž: Připraveno pro instalaci
- Celková stavební výška:
 - 92 mm (vodní uzávěr 30 mm)
- Tělo žlabu: Mořený povrch
- Rošt: Broušený povrch
- Varianty roštů: Designový rošt Slot součástí dodávky žlabu
- Doplnkové výrobky: ACO ShowerStep a sítko na vlasy

Výrobek	Rozměrový výkres	Rozměry			Objednací číslo	Cena bez DPH
		L1	L2	B		
		[mm]	[mm]	[mm]		
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška 92 mm; výška rámečku: 12 mm), rošt SLOT						
		685	745	130	3018152	4 800,-
		785	845	130	3018153	5 000,-
		885	945	130	3018154	5 200,-
		985	1045	130	3018155	5 400,-

ACO ShowerDrain náhradní díly

Objednávková data

Výrobek	Název	Popis	Vhodné pro	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
	Pachový uzávěr C a C+	■ Pro žlaby vyrobené od 07/2020 dosud ■ Mokrý zápachová uzávěra ■ Materiál: plast	ShowerDrain C a C+ (H=92 mm) Vodní uzávěr: 50mm	9010.83.68	370,-
			ShowerDrain C a C+ (H=70 mm) Vodní uzávěr: 25mm	9010.83.69	370,-
	Pachový uzávěr S+	■ Mokrý zápachová uzávěra ■ Materiál: plast	ShowerDrain S+ (H=90 mm) Vodní uzávěr: 50mm	9010.51.27	480,-
			ShowerDrain S+ (H=70 mm) Vodní uzávěr: 30mm	9010.51.28	490,-
	Pachový uzávěr C a W	■ Pro žlaby vyrobené do 06/2020 ■ Mokrý zápachová uzávěra ■ Materiál: plast	ShowerDrain C (H=92 mm) ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ Výška sifonu: 65 mm	NMS374	220,-
			ShowerDrain C (H=65 mm) ■ Vodní uzávěr: 30 mm ■ Výška sifonu: 45 mm	NMS373	220,-
	Pachový uzávěr E a E+	■ Pro žlaby vyrobené do 12/2024 ■ Mokrý zápachová uzávěra ■ Materiál: plast	ShowerDrain E/E+ (H=104 mm) ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ Výška sifonu: 78 mm	9010.58.68	220,-
			ShowerDrain E+ (H=79 mm) ■ Vodní uzávěr: 25 mm ■ Výška sifonu: 53 mm	9010.58.67	220,-
	Sítka na vlasy E	■ Pro žlaby vyrobené do 12/2024 ■ Materiál: plast ■ Volitelný prvek	ShowerDrain E / E+ ■ V kombinaci s plastovým pachovým uzávěrem	9010.72.00	140,-
	Sítka na vlasy B a M	■ Materiál: plast ■ Volitelný prvek	ShowerDrain B ShowerDrain M a M+	9010.81.24	150,-

4



Přehled výrobků

Doplňkové výrobky

ACO ShowerStep Přechodové lišty



36

ACO ShowerStep

Přechodové spádové lišty mezi sprchovým žlabem a podlahou koupelny

ACO ShowerStep ze sortimentu výrobků ACO ShowerDrain je určen k instalaci mezi prostor bezbariérového sprchového koutu se zabudovaným sprchovým žlabem a přilehlou podlahou koupelny. Podlaha koupelny je kompletně bez spádu, zatímco prostor sprchy je jednostranně spádován (většinou 1,5 % – 2 %) směrem ke sprchovému žlabu. Tento spád vytváří rozdíl výšky podlahy v koupelně, který se zvyšuje směrem ke žlabu.

ACO ShowerStep poskytuje atraktivní přechod mezi oběma oblastmi a zajišťuje čistý detail. Vyznačuje se snadnou montáží, která šetří čas a navíc chrání okraje přilehlé dlažby. Tento přechodový prvek je navržen pro přímou instalaci skleněné zástěny.

ACO ShowerStep

- Snadné přizpůsobení
- Pro použití s nebo bez skleněné sprchové zástěny
- Žádné zdlouhavé a nevzhledné dořezávání dlažby
- Předformovaný spád
- Může být zkráceno na potřebnou délku

Rozměry a varianty

ACO ShowerStep je dostupný ve 3 délkách (990 mm, 1,490 mm a 1,990 mm) a třech výškách (H1: 10 mm, 12,5 mm, 15 mm). Specifická výška vychází z různých tloušťek dlažeb dostupných na trhu. Výška určuje stranu přechodové lišty směřující do okolní podlahy koupelny, vně sprchového koutu.

Délka může být libovolně zkrácena.

ACO ShowerStep je dostupný v levém a pravém provedení.

Povrch

ACO ShowerStep je vyroben z nerezové oceli třídy 1.4301 a je dostupný ve třech povrchových úpravách.

■ Broušený

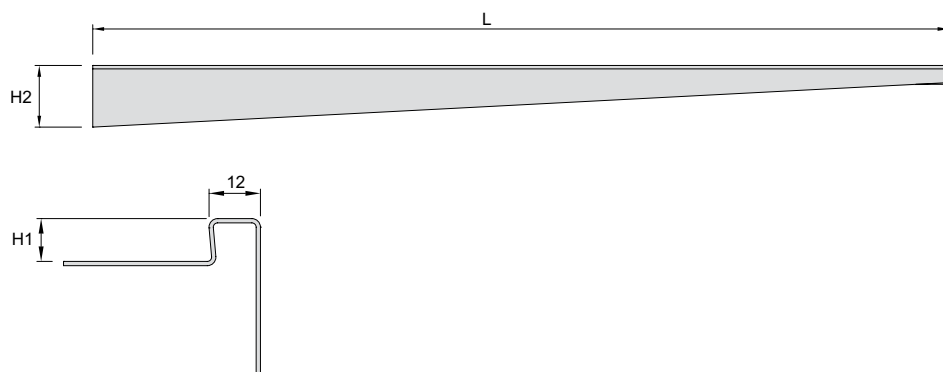
Ideální v kombinaci s broušenými rošty pro ACO ShowerDrain C, C+ a B

■ Elektro leštěný

Ideální v kombinaci s ACO ShowerDrain S+ a leštěnými rošty pro ShowerDrain C a C+



■ Černě lakovaný

Ideální v kombinaci s ACO ShowerDrain Colour Concept



Instalace

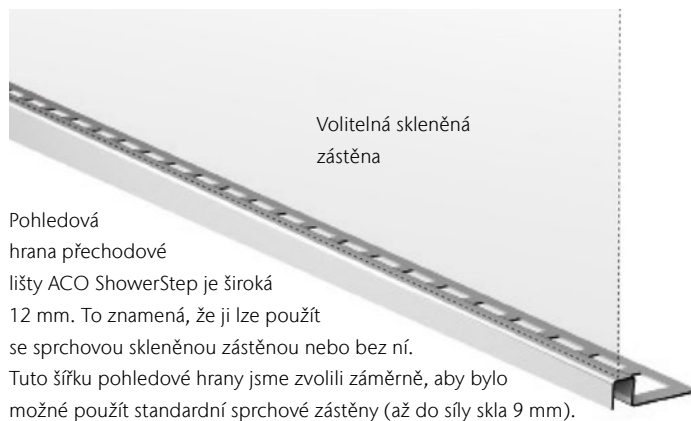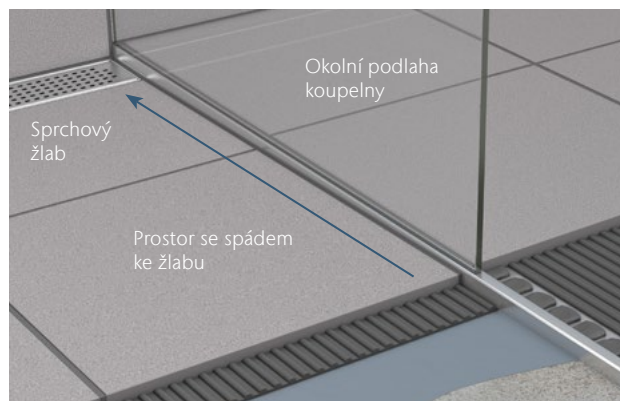
Naneste vrstvu lepidla na podklad a také na spodní stranu lišty ACO ShowerStep. Cementové lepidlo musí být nanесeno také na celou plochu boku spádového klínu. Pak zatlačte lištu ACO ShowerStep na stále ještě měkké lepidlo, vyrovnejte je a pak naneste dostatečné množství lepidla na vodorovnou přírubu. Nyní položte dlaždici a pevně je zatlačte do požadované polohy. Horní hrana lišty musí být přesně ve stejné výšce jako dlaždice. Vytvořte mezi dlaždicemi a lištou spáru širokou přibližně 1 – 1,5 mm a vyplňte ji spárovací hmotou nebo pružným tmelem. Po obložení sprchového prostoru vyplňte spáru mezi dlažbou a sprchovým žlabem (okolo celého žlabu) silikonovým tmelem.



ACO ShowerStep

Výhody výrobku

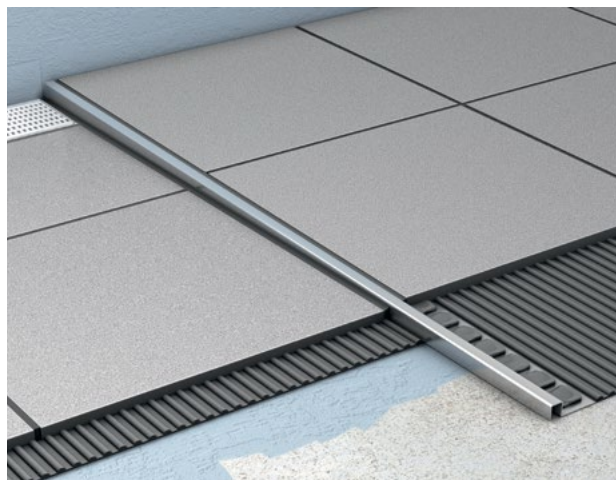- Tři výšky (10, 12,5 a 15 mm) pro rozdílné tloušťky dlaždic
- Dostupné ve dvou délkách
- Předformovaný spád
- Snadná instalace






Informace o výrobku


- Materiál: Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3
- Vrchní plocha: 12 mm, pro použití s nebo bez skleněné zástěny
- Montáž: Připraveno pro instalaci
- Délka: 990 a 1490 mm, lze zkrátit na místě před instalací
- Verze: Dostupné v levo- a pravostranném provedení

■ Povrch:

- Broušený: ideální použití v kombinaci se žlaby ACO ShowerDrain C, W a B
- Elektrolyticky leštěný: ideální použití v kombinaci se žlaby ACO ShowerDrain E+, M+ a S



Objednávková data, žlab včetně roštu

Výrobek	Rozměry			Objednací číslo		Cena bez DPH
	L	H1 *	H2	Levý	Pravý	
	[mm]	[mm]	[mm]			
						[Kč]
Povrchová úprava: Broušený						
	1490	10	36	9010.72.41	9010.72.47	1 870,-
		12,5		9010.72.42	9010.72.48	1 950,-
		15		9010.72.43	9010.72.49	2 070,-
	990	10	30	9010.72.44	9010.72.50	1 160,-
		12,5		9010.72.45	9010.72.51	1 240,-
		15		9010.72.46	9010.72.52	1 310,-
Povrchová úprava: Elektrolyticky leštěný						
	1490	10	36	9010.72.53	9010.72.59	2 180,-
		12,5		9010.72.54	9010.72.60	2 380,-
		15		9010.72.55	9010.72.61	2 500,-
	990	10	30	9010.72.56	9010.72.62	1 830,-
		12,5		9010.72.57	9010.72.63	1 880,-
		15		9010.72.58	9010.72.64	1 990,-
Povrchová úprava: Lakováno černou matnou barnou						
	1490	10	36	9010.91.42	9010.91.48	3 350,-
		12,5		9010.86.38	9010.86.39	3 350,-
		15		9010.91.44	9010.91.50	3 350,-
	990	10	30	9010.91.45	9010.91.51	3 150,-
		12,5		9010.91.46	9010.91.52	3 150,-
		15		9010.91.47	9010.91.53	3 150,-

* Výška dlažby / úroveň hydroizolace.
Na poptávku dostupné provedení do délky 1 990 mm.



Přehled výrobků

Bodové vpusti



ACO MG koupelnové vpusti

40



ACO ShowerPoint Easyflow+ sprchové vpusti

44



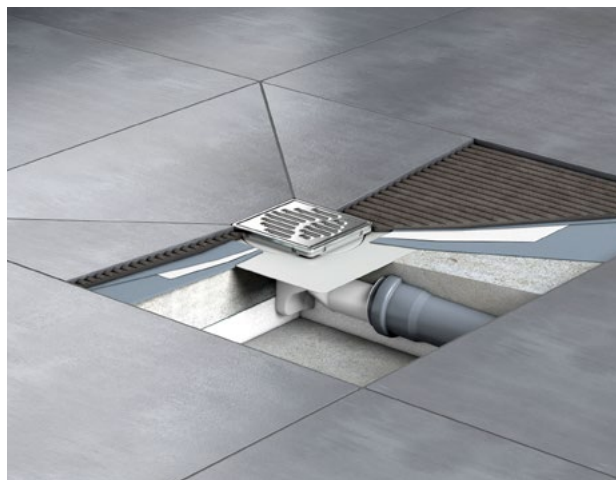
ACO ShowerPoint sprchové vpusti

50

ACO MG koupelnové vpusti

Výhody výrobku

- Minimální instalační výška od 52 mm (k izolační přírubě)
- Izolační příruba 50 mm, zdrsňená elektroerozivním obráběním (dle VDI 3400)
- Optimální přístup k odpadnímu potrubí pro účely čištění
- Kompletní systém



Informace o výrobku

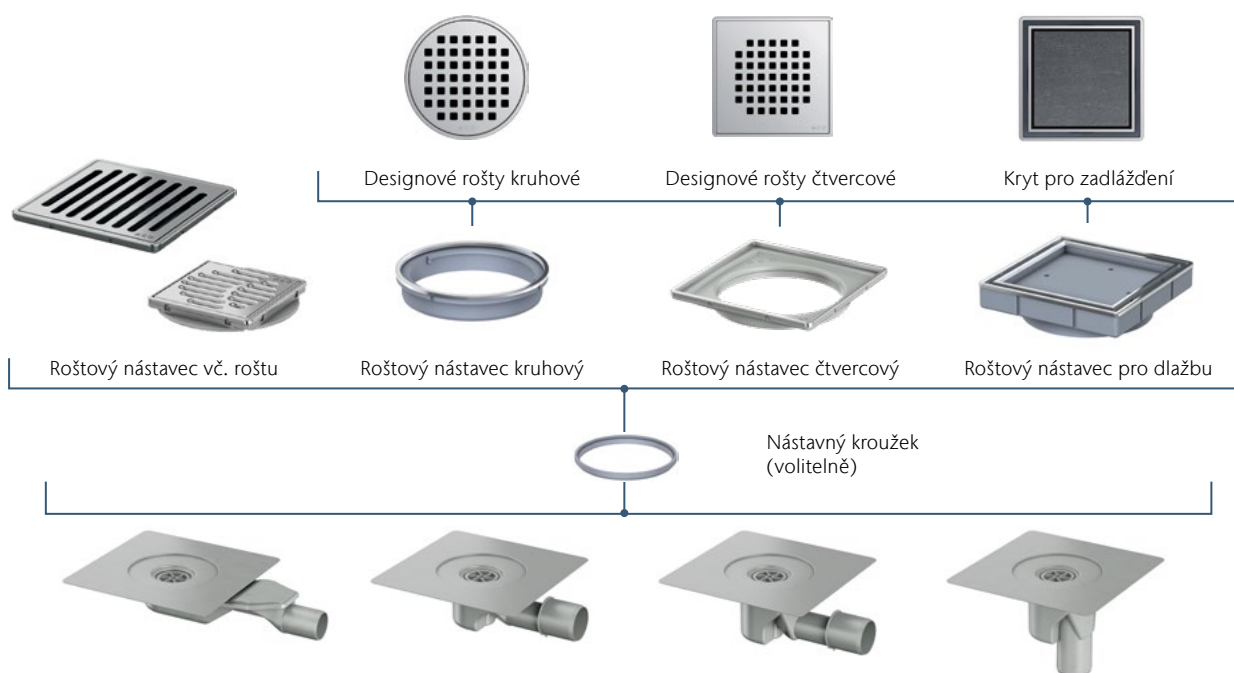
Tělo vpusti

- Materiál: Plast, PP
- Průtoky:
 - 0.4 l/s (při 10 mm sloupci)
 - 0.5 l/s (při 20 mm sloupci)
- Pachový uzávěr: Jednodílný s vyjímatelnou přepadovou trubičkou
- Příruba: s obvodovým límcem šířky 50 mm
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Vhodné pro dlažbu o tloušťce od 6 mm

Roštový nástavec





- Materiál:
 - Rám s roštem: Nerezová ocel tř. 1.4301 (AISI 304)
- Provedení:
 - 100x100 mm vč. štěrbinového roštu
 - 150x150 mm vč. štěrbinového roštu (tl. 5 mm)
 - 149x149 mm pro designový nerezový rošt
 - Ø 136 mm pro designový nerezový rošt
 - 149x149 mm pro zadláždění
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle EN 1253

Modulární systém ACO MG podlahových vpustí








ACO MG plastové koupelnové vpusti

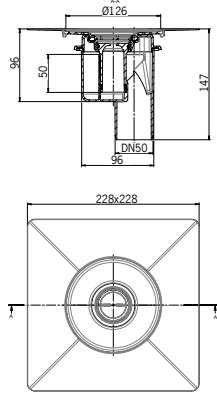Objednávková data, vpust

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Objednáací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		■ DN 40 ■ Vodní uzávěra: 25 mm ■ Instalační výška k izolační přírubě: 52 mm	2245.25.00	800,-
		■ DN 40/DN 50 ■ Vodní uzávěra: 30 mm ■ Instalační výška k izolační přírubě: 76 mm	2245.30.00	830,-
		■ DN 40/DN 50 ■ Vodní uzávěra: 50 mm ■ Instalační výška k izolační přírubě: 96 mm ■ Testováno dle ČSN EN 1253-1	2245.50.00	840,-
		■ DN 50 ■ Vodní uzávěra: 50 mm ■ Testováno dle ČSN EN 1253-1	2259.50.00	880,-

Objednávková data, roštové nástavce nástavec

Výrobek	Rozměrový výkres	Provedení	Popis	Objednáací číslo	Cena bez DPH [Kč]
Nástavce kompletní vč. nerezového roštu					
		■ Z plastu ■ Rámeček s roštem □ Nerezová ocel □ 100 x 100 mm ■ Včetně nastavného kroužku 7 mm		9010.68.06	990,-
		■ Z plastu ■ Rámeček s roštem □ Nerezová ocel □ 150 x 150 mm ■ Včetně nastavného kroužku 6 mm		9010.68.07	1 600,-
Nástavce pro nerezové designové rošty					
		■ Z plastu ■ Rámeček □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm	■ Vhodné pro designové rošty z nerezové oceli ■ Pro rošt: 140 x 140 mm ■ Bez aretace	620498	700,-
		■ Z plastu ■ Rámeček □ Nerezová ocel □ Průměr: 136 mm	■ Vhodné pro rošty z nerezové oceli ■ Pro rošt: Ø 127 mm ■ Bez aretace	620476	1 290,-
Nástavce pro zatláždění					
		■ Z plastu ■ Rámeček □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm □ Vnitřní rozměr: 121 x 121 mm	■ Vhodné pro zatláždění ■ Vtoková štěrba 6 mm ■ Hloubka: 11,5 mm	620477	1 340,-

Objednávková data, rošty z nerezové oceli

Čtvercové rošty

- Rošt: 140x140 mm
- Pro rámeček: 149x149 mm
- Tloušťka roštu: 5 mm
- Třída zátěže: K3

Cena bez DPH [Kč]: 1 670,-

					
Design	Wave	Quadrato	Mix	Hawaii	Forest
Objednáací číslo	5141.08.28	5141.08.22	5141.20.30	5141.20.29	5141.20.26

Kruhové rošty

- Rošt: ø126 mm
- Pro rámeček: ø136 mm
- Tloušťka roštu: 5 mm
- Třída zátěže: K3

Cena bez DPH [Kč]: 1 670,-

					
Design	Wave	Quadrato	Mix	Hawaii	Forest
Objednáací číslo	5141.25.28	5141.25.22	5141.25.30	5141.25.29	5141.25.26

Objednávkový data, příslušenství

Výrobek	Název	Popis	Vhodné pro	Objednáací číslo	Cena bez DPH [Kč]
	Sítka na vlasy	■ Z plastu ■ Volitelný prvek	MG koupelnové vpusti	9010.81.24	150,-
	Nástavný kroužek	■ Z plastu ■ K výškovému nastavení □ Pro první kroužek o 11 mm □ Pro každý další kroužek o 6 mm	Roštové nástavce □ 620476 □ 620477 □ 620498	5141.30.15	260,-

ACO Easyflow+

Osvědčené řešení posunuto dále.

Mění se požadavky trhu, jako je snaha o jednoduchou instalaci a změněné normativní požadavky, se odrážejí ve vlastnostech nového programu sprchových vpustí ACO Easyflow+. Moderní plastové sanitární odtoky se vyznačují dobrou odolností proti vzniku trhlin při namáhání a chemickou odolností. Materiál má také vysokou tuhost a odolnost proti nárazu.

Doporučujeme použití v místech chráněných před mrazem a v omezené míře pro odvádění odpadních vod o vysokých teplotách (krátkodobě až 95 °C).

Sprchové vpusti ACO Easyflow+ jsou vhodné zejména pro použití v rodinných a bytových domech. Kompaktní konstrukce umožňuje použití u nízkých podlahových konstrukcí. Díky tomu je ACO Easyflow+ ideálním řešením pro rekonstrukce.

Již sériově vyráběné plastové odtoky jsou dodávány kompletně připravené k instalaci. Těla odtoků lze navíc smysluplně doplnit praktickým příslušenstvím.

ACO Easyflow+

- Minimální výška skladby podlahy od 70 mm po horní hranu potěru
- Flexibilní přizpůsobení rastru dlaždic
- Továrně připojený izolační límec na těle vpusti (plní požadavky W3-I dle DIN 18534)



Osvědčení řešení posunuto

dále – pro ještě snazší instalaci



Snadné zabudování

Továrně připojený izolační límec (plní požadavky W3-I dle DIN 18534-3) zajišťuje spolehlivé utěsnění díky bezpečnému spojení s hydroizolační stěrkou. Pro fázi zabudování vpusti do podlahy je tento chráněn důmyslným krytem proti znečištění a znehodnocení stavebním materiálem. Jeho důmyslnost tkví v odlomitelných hranách a dvoufázovém řešení krytu. Betonový potěr se provádí do výšky ochranného krytu.

Nová montážní pomůcka ACO usnadňuje pokládku a umožňuje jednoduché nastavení výšky. Lze ji připevnit k podlaze pomocí instalačního materiálu, který je součástí dodávky, a nabízí tak větší bezpečnost při dalším průběhu stavby.

Flexibilita

Kompaktní konstrukce těla vpusti umožňuje jeho použití při nízké konstrukční výšce podlahy od 70 mm.

Flexibilitu po utěsnění zajišťují výškově nastavitelné kroužky, které jsou součástí dodávky kompletních odtoků.

Postupné výškové nastavení v krocích po 5 nebo 7 mm umožňuje obkladači reagovat na různé výšky dlaždic na stavbě.

Díky 360° otočným nástavcům lze navíc flexibilně reagovat na rozložení dlaždic.

Snadné čištění

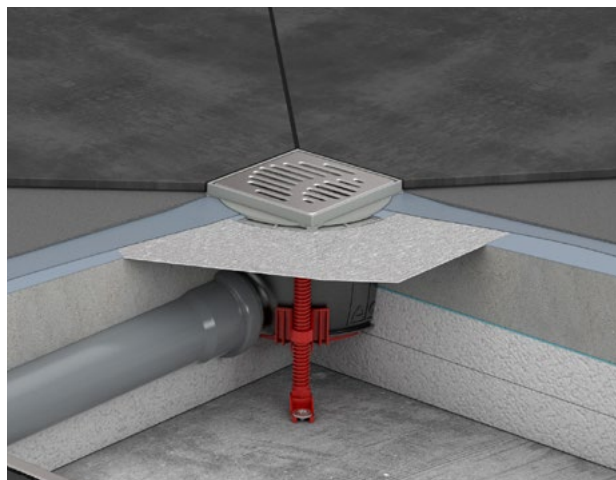
Kromě mnoha možností použití přesvědčují sprchové vpusti ACO také při čištění a údržbě.

Jednodílný zápachový uzávěr lze snadno vyjmout, což umožňuje plný přístup k připojenému potrubí. Navíc díky poloze odtokového hrdla v úrovni dna vpusti je těleso odtoku zcela vyprázdněno a vyplachování cizích těles je usnadněno.

ACO ShowerPoint Easyflow+ sprchové vpusti

Výhody výrobku


- Minimální skladba podlaha: 70 mm
- Továrně připojený izolační límec na tělo vpusti (plní požadavky W3-I podle DIN 18534)
- Produktová řada uzpůsobena pro různé tloušťky dlaždic
- Na výběr různé velikosti roštu
- Flexibilní přizpůsobení rastru dlaždic
- Včetně instalačního krytu
- Plný přístup až po odpadní potrubí po vyjmutí pachového uzávěru pro snazší čištění



Informace o výrobku




- Materiál: Plast
 - Roštové nástavce: ABS
 - Těla vpustí: PP
- Průtoky:
 - Vpusti s výškou pachové uzávěry 50 mm (EN 1253-1)
 - 0,7 l/s při 10 mm sloupci
 - 0,9 l/s při 20 mm sloupci
 - Vpusti s výškou pachové uzávěry 30 mm (EN 1253-6)
 - 0,6 l/s při 10 mm sloupci
 - 0,8 l/s při 20 mm sloupci
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50
- Pachový uzávěr: vyjímatelný
- Výšková nastavitelnost: nastavné kroužky v krocích
- Instalace: V místnosti
- Varianty nástavců:
 - 100 x 100 mm vč. štěrbinového roštu
 - 150 x 150 mm vč. štěrbinového roštu
 - 149 x 149 mm pro designový nerezový rošt (tl. 5 mm)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3

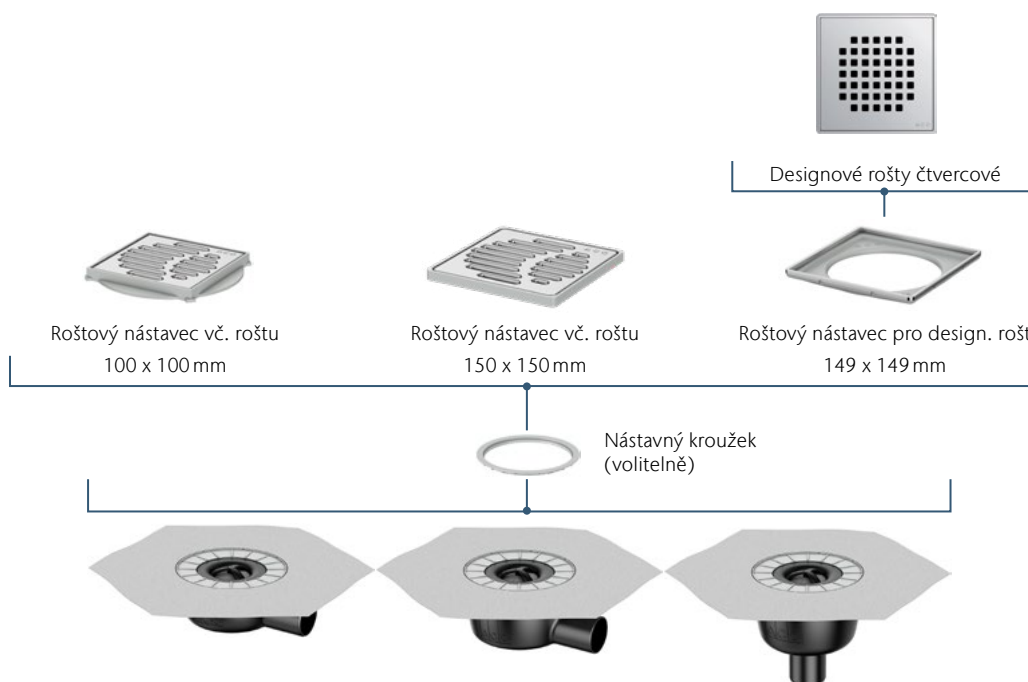Modulární systém ACO Easyflow+ sprchových vpustí





ACO Easyflow+ plastové sprchové vpusti

Objednávková data, těla vpustí Easyflow+

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Stavební otvor [mm]	Průtok [l/s]	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		■ Sklon odtoku: 1,5° ■ Výška vodní uzávěry: 30 mm (ČSN EN 1253-6) ■ Flatline ■ Včetně sifonu	240 x 300	0.8	2015.30.91	1 730,-
		■ Sklon odtoku: 1,5° ■ Výška vodní uzávěry: 50 mm (ČSN EN 1253-1) ■ Standard ■ Vodní uzávěra: 50 mm	240 x 300	0.9	2015.50.91	1 930,-
		■ Sklon odtoku: 90° ■ Standard ■ Vodní uzávěra: 50 mm	240 x 240	1.1	2019.50.91	1 900,-






Objednávková data, roštové nástavce

Výrobek	Rozměrový výkres	Provedení	Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
Nástavce kompletní vč. nerezového roštu					
		■ Z plastu ■ Rámeček s roštěm □ Nerezová ocel □ 100 x 100 mm ■ Včetně nastavného kroužku 7 mm		2019.01.00	700,-
		■ Z plastu ■ Rámeček s roštěm □ Nerezová ocel □ 150 x 150 mm ■ Včetně nastavného kroužku 6 mm		2019.05.00	870,-
Nástavce pro nerezové designové rošty					
		■ Z plastu ■ Rámeček □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm	■ Vhodné pro designové rošty z nerezové oceli ■ Pro rošt: 140 x 140 mm ■ Bez aretace	5141.80.10	770,-

Objednávková data, rošty z nerezové oceli

Vyobrazení výrobku	Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
Designový rošt Quadrato			
	■ Rošt: 140x140 mm ■ Pro rámeček: 149x149 mm ■ Tloušťka roštu: 5 mm ■ Třída zátěže: K3	5141.08.22	1 670,-
Designový rošt Hawaii			
	■ Rošt: 140x140 mm ■ Pro rámeček: 149x149 mm ■ Tloušťka roštu: 5 mm ■ Třída zátěže: K3	5141.20.29	1 670,-
Designový rošt Mix			
	■ Rošt: 140x140 mm ■ Pro rámeček: 149x149 mm ■ Tloušťka roštu: 5 mm ■ Třída zátěže: K3	5141.20.30	1 670,-
Designový rošt Forest			
	■ Rošt: 140x140 mm ■ Pro rámeček: 149x149 mm ■ Tloušťka roštu: 5 mm ■ Třída zátěže: K3	5141.20.26	1 670,-
Designový rošt Wave			
	■ Rošt: 140x140 mm ■ Pro rámeček: 149x149 mm ■ Tloušťka roštu: 5 mm ■ Třída zátěže: K3	5141.08.28	1 670,-

Objednávková data, příslušenství

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Vhodné pro	Objednáací číslo	Cena bez DPH [Kč]
Instalační sada					
		■ Upevňovací prvek s výškově stavitelnými nohama ■ Z plastu ■ Výšková stavitelnost □ 75 – 165 mm pro vpusti s výškou vodního sloupce 30 mm □ 95 – 185 mm pro vpusti s výškou vodního sloupce 50 mm ■ Včetně montážního materiálu	■ Tělo vpusti Easy-flow+	2019.10.99	650,-
Nástavné kroužky					
		■ Výška nástavce 7 mm ■ Lze stohovat ■ Z plastu	■ Nástavec Easy-flow+ s roštem 100x100 mm	2019.01.15	300,-
		■ Výška nástavce 5 mm ■ Lze stohovat ■ Z plastu	■ Nástavec Easy-flow+ s roštem 150x150 mm ■ Nástavec Easy-flow+ s roštem 150x150 mm	2019.05.15	180,-
Pachové uzávěry s membránou (suché)					
		■ Výrazně zpomaluje vysychání vodní uzávěry v sifonu ■ Vodní uzávěra: 30 mm	■ Easyflow+ Flatline (nízká vpust)	2000.00.05	400,-
		■ Výrazně zpomaluje vysychání vodní uzávěry v sifonu ■ Vodní uzávěra: 50 mm	■ Easyflow+ (standardní vpust)	2000.00.06	400,-

ACO ShowerPoint sprchové vpusti

Výhody výrobku

- Splňuje požadavky normy EN 1253
- Produktová řada uzpůsobena pro různé tloušťky dlaždic a skladby podlah
- Výškově nastavitelné nástavce
- Včetně instalačního krytu
- Plný přístup až po odpadní potrubí po vyjmutí pachového uzávěru pro snazší čištění
- Varianta čtvercových a kruhových roštů
- Možné dovybavit protipožární vložkou






Informace o výrobku

- Materiál: Plast
 - Roštové nástavce: ABS
 - Těla vpustí: PP
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3
- Průtoky:
 - 0.8 - 1.5 l/s (při 20 mm sloupci dle EN 1253)
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50
- Pachový uzávěr: vyjímatelný

- Příruba vpusti: Přítlačná příruba, může být osazena dodatečně (příslušenství)
- Roštový nástavec: Včetně nebo bez prefabrikovaného límce z flísu pro připojení hydroizolace
- Montáž: Připraveno pro instalaci
- Instalace: V místnosti
- Varianty roštů:
 - Nerezová ocel tloušťky 5 mm (čtvercové a kruhové)
 - Pro vložení dlažby
- Dodatečné příslušenství:
 - Protipožární sada
 - Sifon s membránou proti vysychání (suchý sifon)

Objednávková data, těla vpustí Easyflow

50

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Stavební otvor [mm]	Průtok [l/s]	Objednáací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		■ Sklon odtoku: 90° ■ Standard ■ Vodní uzávěra: 50 mm	200 x 200	1.5	2500.55.00	860,-
		■ Sklon odtoku: 1,5° ■ Standard ■ Vodní uzávěra: 50 mm	200 x 260	1.0	2500.05.00	900,-
		■ Sklon odtoku: 1,5° ■ Flatline ■ Vodní uzávěra: 30 mm	200 x 260	0.8	2505.05.00	790,-


Modulární systém ACO ShowerPoint sprchových vpustí

Strana 53








Strana 52

Příslušenství na straně 54

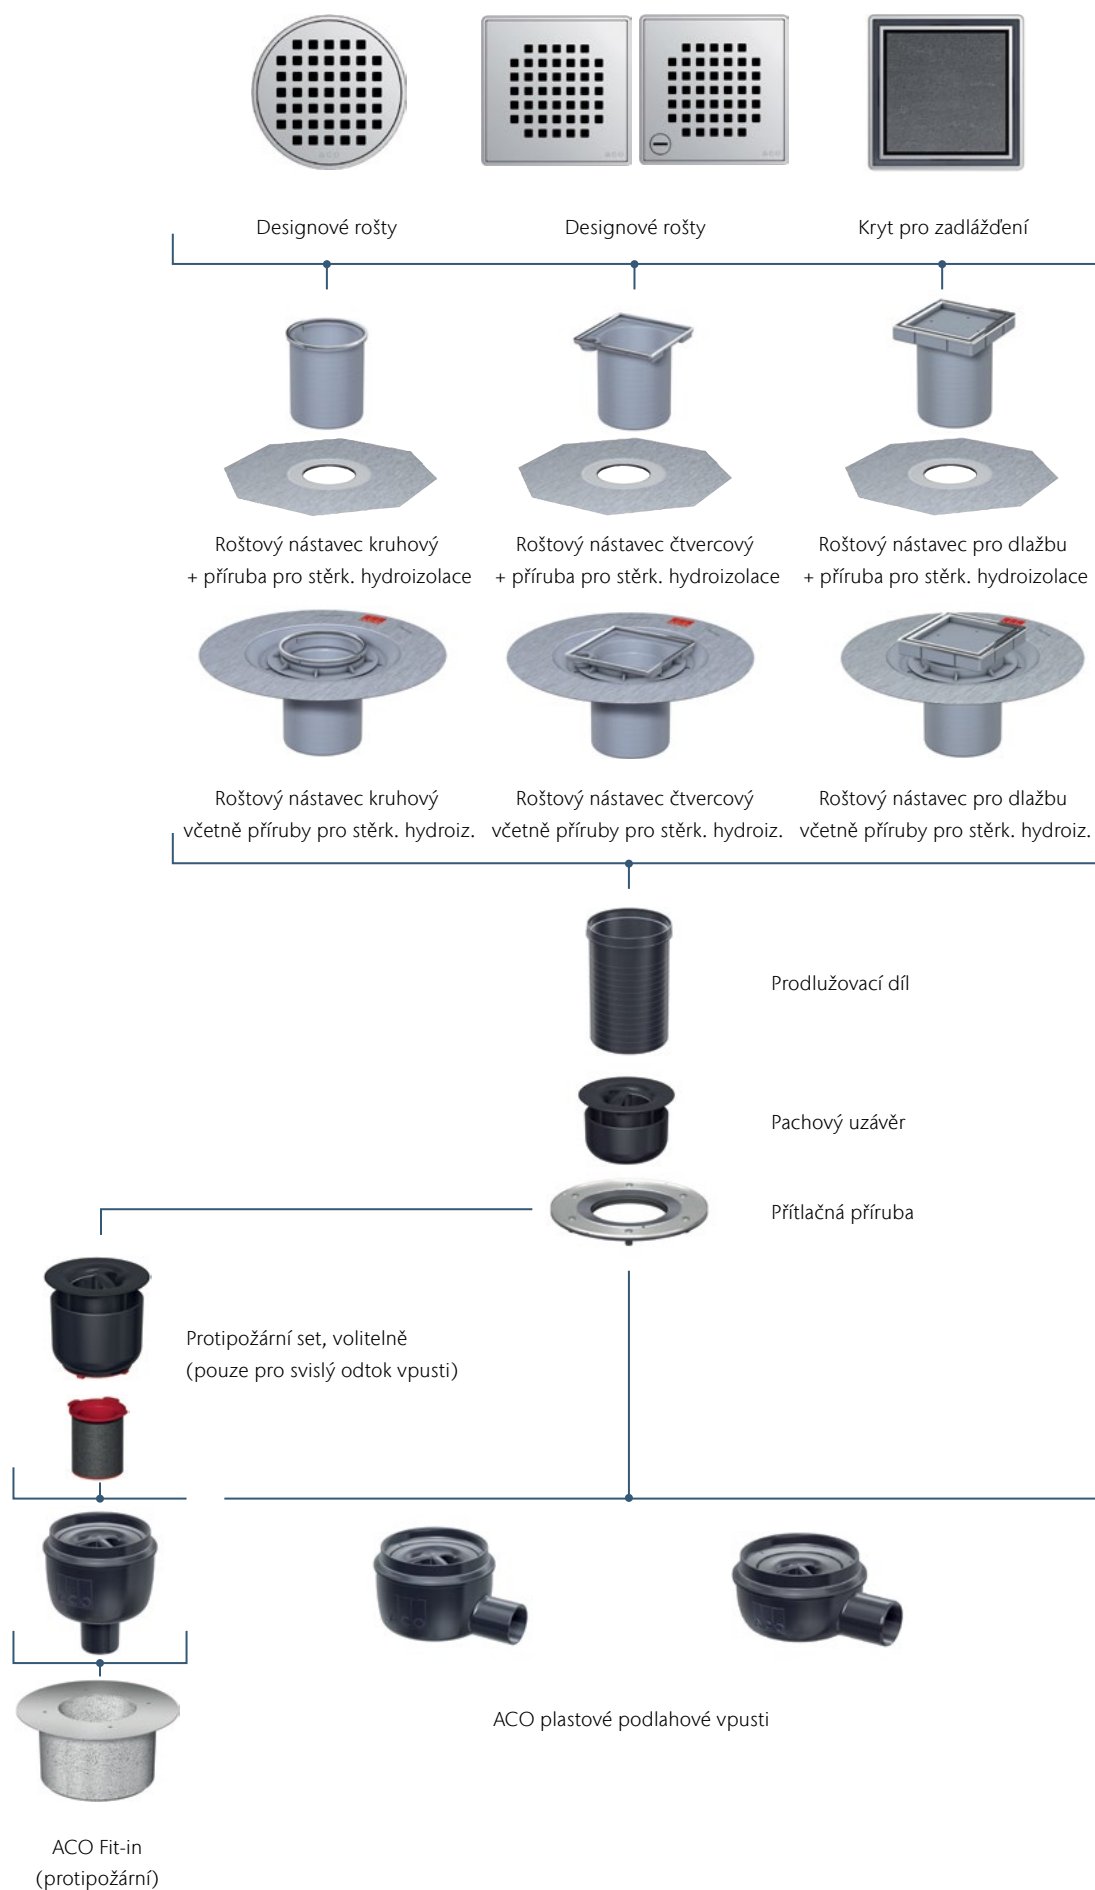Strana 50



Objednávková data, roštové nástavce

Výrobek	Rozměrový výkres	Provedení	Výšková stavitel- nost	Popis	Objednáací číslo	Cena bez DPH [Kč]
Nástavce pro nerezové rošty						
		■ Rámeček □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm ■ Bez příruby pro napojení hydroizolace	18 – 135	■ Vhodné pro rošty z nerezové oceli ■ Rozměr roštu: 140 x 140 mm ■ S aretací / bez aretace	5141.43.00	840,-
		■ Rámeček □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm ■ S přírubou pro napojení hydroizolace	36 – 135	■ Vhodné pro rošty z nerezové oceli ■ Rozměr roštu: 140 x 140 mm ■ S aretací / bez aretace	5141.48.00	1 970,-
		■ Rámeček □ Nerezová ocel □ Ø: 136 mm ■ Bez příruby pro napojení hydroizolace	18 – 135	■ Vhodné pro rošty z nerezové oceli ■ Průměr roštu: 127 mm ■ Bez aretace	5141.46.00	940,-
		■ Rámeček □ Nerezová ocel □ Ø: 136 mm ■ S přírubou pro napojení hydroizolace	36 – 135	■ Vhodné pro rošty z nerezové oceli ■ Rozměr roštu: 140 x 140 mm ■ Bez aretace	5141.42.00	2 600,-
Nástavce pro zadláždění						
		■ Rámeček □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm □ Vnitřní rozměr: 121 x 121 mm ■ Bez příruby pro napojení hydroizolace	26 – 135	■ Vhodné pro zadláždění ■ Vtoková šterbina 6 mm ■ Hloubka: 11,5 mm	5141.24.00	1 280,-
		■ Rámeček □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm □ Vnitřní rozměr: 121 x 121 mm ■ S přírubou pro napojení hydroizolace	36 – 135	■ Vhodné pro zadláždění ■ Vtoková šterbina 6 mm ■ Hloubka: 11,5 mm	5141.31.00	2 690,-

Objednávková data, rošty z nerezové oceli

Čtvercové rošty

- Rošt: 140x140 mm
- Rámeček: 149x149 mm
- Tloušťka roštu: 5 mm
- Třída zátěže: K3

Kruhové rošty

- Rošt: ø126 mm
- Rámeček: ø136 mm
- Tloušťka roštu: 5 mm
- Třída zátěže: K3

Wave



Popis	S aretací	Bez aretace	Bez aretace
Objednací číslo	5141.21.28	5141.08.28	5141.25.28

Quadrato



Popis	S aretací	Bez aretace	Bez aretace
Objednací číslo	5141.21.22	5141.08.22	5141.25.22

Mix



Popis	S aretací	Bez aretace	Bez aretace
Objednací číslo	5141.21.30	5141.20.30	5141.25.30

Hawaii



Popis	S aretací	Bez aretace	Bez aretace
Objednací číslo	5141.21.29	5141.20.29	5141.25.29

Forest



Popis	S aretací	Bez aretace	Bez aretace
Objednací číslo	5141.21.26	5141.20.26	5141.25.26






Cena bez DPH [Kč]

2 760,-

1 670,-

1 670,-

Objednávková data, příslušenství

Výrobek	Rozměrový výkres	Název	Vhodné pro	Popis	Objednáací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		Prodlužovací kus	- Všechny podlahové vpusti Easyflow - Roštový nástavec - Průměr: 125 mm	- Z plastu - S vlepeným těsněním - Pro hlubší zabudování podlahové vpusti - Hmotnost: 0.1 kg	2040.00.00	540,-
		Přítlačná příruba	Všechny podlahové vpusti Easyflow	- Příruba z plastu - Volná příruba z nerezové oceli - Vhodné pro napojení hydroizolačních fólií a lepenek - Hmotnost: 0.7 kg	2040.00.02	1 460,-
		Příruba pro stěrkové hydroizolace	- Všechny roštové nástavce Easyflow - Roštový nástavec - Průměr: 125 mm	- Příruba z plastu s připojeným fleecem - Vhodné pro napojení tekutých hydroizolačních stěrek - Hmotnost: 0.2 kg	2040.00.01	950,-
		ACO pachový uzávěr (sifon) suchý	- Easyflow a Easyflow+ Flatline (nížká vpust) - DN 50	- Výrazně zpomaluje vysychání vodní uzávěry v sifonu - Vodní uzávěra: 30 mm	2000.00.05	400,-
		ACO pachový uzávěr (sifon) suchý	- Easyflow a Easyflow+ (standardní vpust) - DN 50	- Výrazně zpomaluje vysychání vodní uzávěry v sifonu - Vodní uzávěra: 50 mm	2000.00.06	400,-

ACO Stavební prvky spol s.r.o.

Pávov 141
586 01 Jihlava

Telefon: +420 567 121 711
E-mail: aco@aco.cz

www.aco.cz

ACO.
we care for water

