



ATOL

Čláňkové radiátory

Atol: článekové radiátory

Článekové radiátory ATOL se vyznačují vzhledem „klasických“ litinových radiátorů. Díky praktickým oblým tvarům, snižujícím riziko úrazů, a elegantnímu designu jsou často umísťovány na frekventovaná místa ve veřejných budovách. Nízká váha radiátorů je dána výrobou z ocelových článků. Jednotlivé články se skládají z trubek, jejich počet je zřejmý z označení radiátoru. Např.: C3 označuje článek se třemi trubkami. Radiátory ATOL mají optimální cirkulaci topného média s vysokou účinností přenosu tepla. Jsou vhodné i do nízkoteplotních systémů. Vysoké výkony radiátorů řadí tento typ mezi vyhledávané zejména pro rekonstrukce starších bytových prostor. Praktický tvar umožňuje i snadné čištění a následnou údržbu.



△ Atol C2 – výška 750 mm, 26 článků



△ Atol C2 – výška 1800 mm, 10 článků

Technické informace

Materiál	trubka průměr 25 mm tloušťka 1,25 mm
Maximální provozní přetlak	1 MPa (10 bar)
Zkušební přetlak	1,3 MPa (13 bar)
Max. provozní teplota	95 °C
Základní barva	sněhově bílá RAL 9016
Připojovací závit	G1/2“ (na objednávku G3/4“ nebo G1“)
Závit ventilové vložky (VL, VR, ML, MR)	M 30 × 1,5 mm
Šířka jednoho článku	46 mm +/- 1,5 %
Maximální počet článků	viz tabulka Technické parametry str. 9

Vlastnosti

- Elegantní radiátory s hladkým povrchem
- Ideální náhrada klasických článekových těles
- Oblé profily snižují riziko úrazu na minimum
- Snadná údržba a čištění
- Vysoké tepelné výkony
- Výborná cirkulace topné kapaliny
- Vhodné i do nízkoteplotních systémů

Stylové retro v moderních barvách...



△ Atol C3




△ Atol C3



△ Atol C4



△ Atol C5

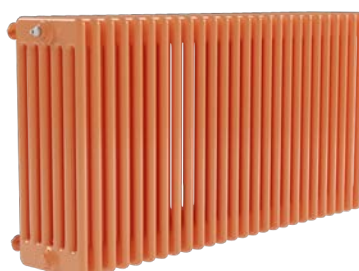

△ Atol C6

Atol Radius: článekový radiátor do oblouku

Oblé stěny, výklenky, polygonální půdorysy a další architektonické prvky mohou skvěle ladit s otopným tělesem. Atol Radius je možné přizpůsobit zakřivení stěny, nahradí tak více jednotlivých těles, nutných použít pro vyplnění oblouku. Výsledkem je estetický radiátor, který je plnohodnotnou součástí interiéru. Tomu přispívá široká paleta hladkých, strukturovaných i metalických barev v nepřeberném množství odstínů.

Radiátor je vhodné vždy zaměřit na reálné stavbě, poloměr zakřivení není obvykle totožný s dokumentací. Zejména u starších staveb je nutné zohlednit proměnlivý poloměr a zvážit vhodnost použití.



△ Atol Radius C3

Technické informace

Materiál	trubka průměr 25 mm tloušťka 1,25 mm
Maximální provozní přetlak	1 MPa (10 bar)
Zkušební přetlak	1,3 MPa (13 bar)
Max. provozní teplota	95 °C
Základní barva	sněhově bílá RAL 9016
Připojovací závit	G1/2" (na objednávku G3/4" nebo G1")
Závit ventilové vložky (VL, VR, ML, MR)	M 30 × 1,5 mm
Šířka jednoho článku	46 mm +/- 1,5 %
Maximální počet článků	viz tabulka Technické parametry str. 9

Vlastnosti

- Individuální řešení
- Retro design
- Provedení do oblouku
- Oblé hrany - prevence proti úrazu


Možnosti Atol Radius

- všechny modely C2, C3, C4, C5, C6 je možné vyrobit do oblouku
- barevná provedení jako u standardních těles
- **maximální výška obloukového radiátoru 2 000 mm**


Když je třeba respektovat tvar...



△ Atol Radius C3

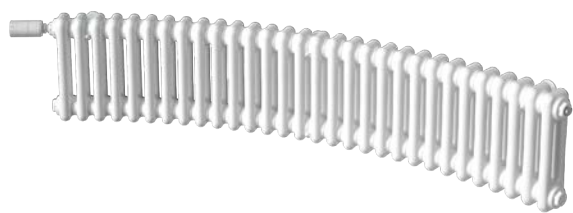

△ Atol Radius C2

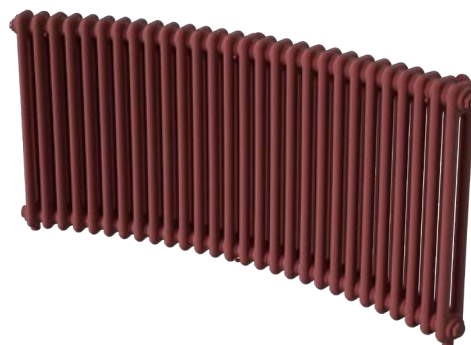

△ Atol Radius C2



Jak si sestavit a vybrat vlastní radiátor

Zvolte požadovaný tvar radiátoru (model C2 – C6), jeho výšku a délku (počet článků) tak, aby bylo splněno výkonové a rozměrové hledisko. Dle projektu nebo stávajícího vedení potrubí volte připojení k otopné soustavě a připojovací sady. Podle druhu stěny vyberte závěsné kotvicí prvky nebo uchycení k podlaze. Zbývá včlenit Atol do interiéru výběrem barevného nástřiku, můžete volit dle vzorníku barev ISAN nebo z palety barev RAL.



△ Atol C4

=

Chtějte pro váš interiér originál...

typ radiátoru

+

připojení

+

termostatická sada

+

uchycení

+

barva

/str. 9

/str. 10

/str. 11

/str. 14

/str. 27



Jak určit rozměry radiátoru

K určení vhodného rozměru tělesa využijte tabulku technických parametrů.

Výška tělesa - k dispozici jsou modely od 300 do 2 500 mm. Nechte dostatečný prostor pod radiátorem pro přísun chladného vzduchu a možnost snadného čištění podlahy.

Hloubka tělesa - dle použitého typu Atolu volíme hloubku tělesa 66 až 230 mm (typ C2 až C6). Počítejte také s odstupem radiátoru od stěny.


Délka tělesa - je dána součtem délky použitých článků, která je 46 mm. K rozměru připočtete zátky (+30 mm) a nezapomeňte na prostor pro připojovací armatury.

Rozměry tělesa Atol určují jeho celkový topný výkon. Zkontrolujte v technické dokumentaci parametry otopné vody a přepočtete výkon tělesa.



$$L \text{ [mm]} = (46 \times \text{počet článků}) + 30$$

délková tolerance +/- 1,5 %


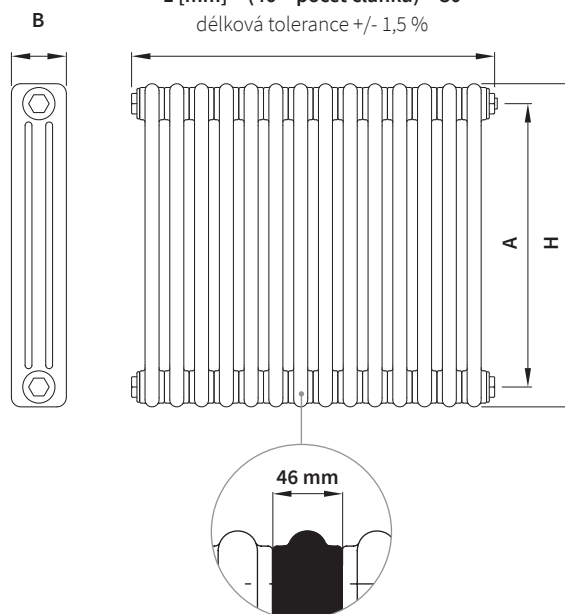


Rozměry tohoto radiátoru:

B = 148 / L = 1 226 / A = 830 / H = 900 mm

Jak určit poloměr radiátorů


U obloukových radiátorů je nutné pečlivě určit poloměr zaoblení stěny. Zpravidla je nutné přesné zaměření přímo na stavbě.

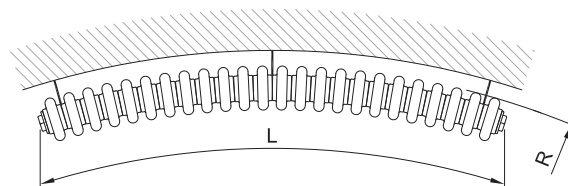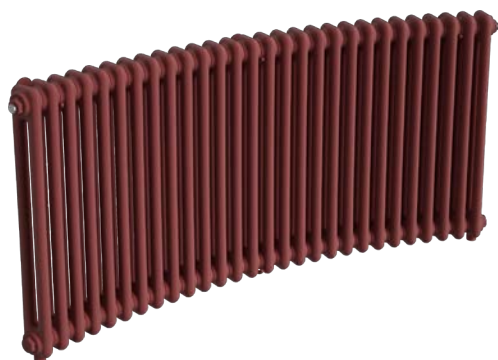


C2
R = min. 1 100




C3
R = min. 1 150



C4
R = min. 1 350



C5
R = min. 1 400



C6
R = min. 1 450

Radius tohoto radiátoru:

L = 1 318 / R = 1 800 mm


Tepelný výkon a technické parametry / 1 článek

Typ radiátoru	Výška H	Rozteč připojení A	Hloubka B	Objem vody	Váha	Tepelný výkon 75/65/20 °C	Tepelný výkon 55/45/20 °C	Teplotní exponent n	Maximální počet článků
	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]	[W]	[W]	[-]	[ks]
	300	230	66	0,42	0,47	23,1	12,3	1,24	60
	400	330	66	0,49	0,62	30,1	16,0	1,24	60
	500	430	66	0,57	0,76	37,1	19,6	1,25	60
	600	530	66	0,65	0,91	44,0	23,2	1,25	60
	750	680	66	0,77	1,13	54,4	28,6	1,26	60
	900	830	66	0,89	1,34	64,8	33,9	1,27	60
	1 000	930	66	0,97	1,49	71,7	37,5	1,27	60
	1 500	1 430	66	1,37	2,21	107,1	55,1	1,30	60
	1 800	1 730	66	1,61	2,65	129,0	66,1	1,31	50
	2 000	1 930	66	1,77	2,94	144,0	73,7	1,31	45
	2 500	2 430	66	2,16	3,67	182,7	93,1	1,32	36
	300	230	107	0,60	0,85	32,2	16,9	1,26	60
	400	330	107	0,72	1,08	41,9	22,0	1,26	60
	500	430	107	0,83	1,29	51,4	27,0	1,26	60
	600	530	107	0,95	1,51	60,9	32,0	1,26	60
	750	680	107	1,13	1,83	75,0	39,4	1,26	60
	900	830	107	1,31	2,16	89,2	46,9	1,26	60
	1 000	930	107	1,43	2,38	98,6	51,8	1,26	56
	1 500	1 430	107	2,03	3,47	146,7	75,5	1,30	38
	1 800	1 730	107	2,39	4,13	176,4	89,4	1,33	32
	2 000	1 930	107	2,62	4,56	196,6	100,2	1,32	29
	2 500	2 430	107	3,22	5,65	249,0	127,5	1,31	23
	300	230	148	0,78	0,94	42,5	22,6	1,24	60
	400	330	148	0,93	1,24	55,8	29,5	1,25	60
	500	430	148	1,09	1,52	68,9	36,2	1,26	60
	600	530	148	1,25	1,81	81,9	42,8	1,27	60
	750	680	148	1,49	2,26	101,2	52,6	1,28	59
	900	830	148	1,73	2,69	120,4	62,3	1,29	49
	1 000	930	148	1,89	2,98	133,1	68,9	1,29	44
	1 500	1 430	148	2,68	4,44	196,4	101,1	1,30	30
	1 800	1 730	148	3,16	5,31	234,3	120,6	1,30	25
	2 000	1 930	148	3,48	5,88	259,6	133,6	1,30	22
	2 500	2 430	148	4,27	7,34	323,1	166,3	1,30	18
	300	230	189	0,97	1,20	51,6	26,6	1,30	60
	400	330	189	1,17	1,57	67,2	34,6	1,30	60
	500	430	189	1,63	1,93	82,6	42,7	1,29	60
	600	530	189	1,56	2,30	97,8	50,6	1,29	58
	750	680	189	1,86	2,84	120,4	62,6	1,28	47
	900	830	189	2,16	3,38	142,7	74,2	1,28	39
	1 000	930	189	2,36	3,75	157,6	81,5	1,29	35
	1 500	1 430	189	3,35	5,57	231,8	118,1	1,32	24
	1 800	1 730	189	3,95	6,65	276,5	139,4	1,34	20
	2 000	1 930	189	4,35	7,38	306,5	155,4	1,33	18
	2 500	2 430	189	5,34	9,19	382,4	196,8	1,30	14
	300	230	230	1,16	1,60	62,2	31,9	1,31	60
	400	330	230	1,39	2,04	81,5	41,7	1,31	60
	500	430	230	1,63	2,47	100,6	51,5	1,31	54
	600	530	230	1,87	2,91	119,4	61,5	1,30	46
	750	680	230	2,23	3,57	147,2	75,8	1,30	37
	900	830	230	2,59	4,21	174,6	89,9	1,30	31
	1 000	930	230	2,83	4,65	192,7	99,2	1,30	28
	1 500	1 430	230	4,02	6,84	281,6	145,0	1,30	19
	1 800	1 730	230	4,73	8,14	334,0	171,1	1,31	16
	2 000	1 930	230	5,21	9,01	368,5	187,8	1,32	14
	2 500	2 430	230	6,40	11,19	453,8	230,0	1,33	11

Připojení článkových radiátorů


Otopné systémy vedou v podlaze, ve zdi, pod stropem i prostupem mezi poschodími. Pro snadné připojení má Atol široké možnosti provedení, kombinací vstupu a výstupu topné vody. Vámi zvolené připojení uveďte dvoumístným označením na pozici 13, 14 do objednáčích kódů.

Možnosti připojení

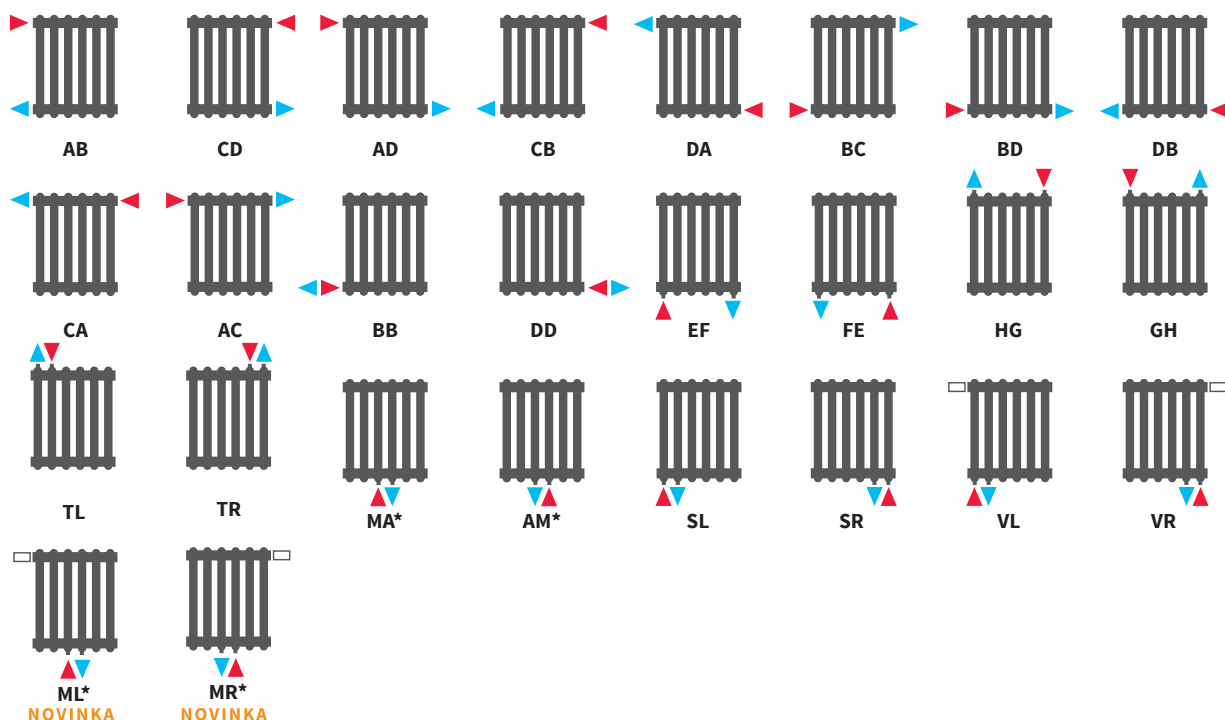


* Při středovém připojení (MA, AM, ML, MR) musí být sudý počet článků

Detaily připojení ATOL

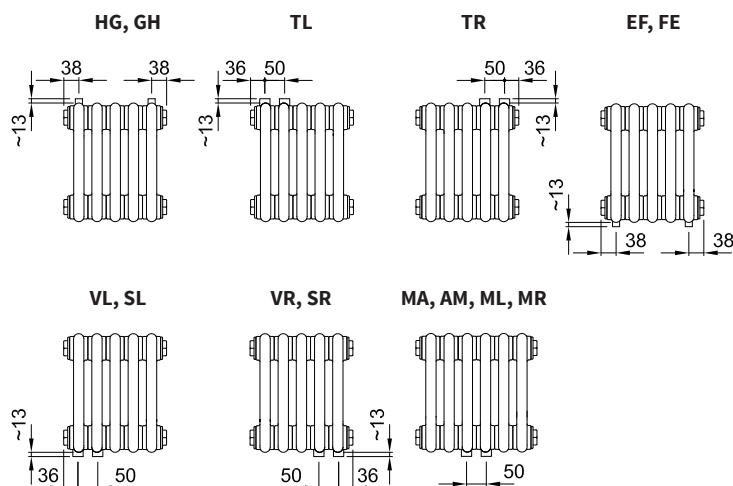

při instalaci pamatujte na délkovou toleranci rozměru tělesa +/- 1,5 %

Parametry integrovaného termostatického ventilu (modely VL, VR, ML, MR)

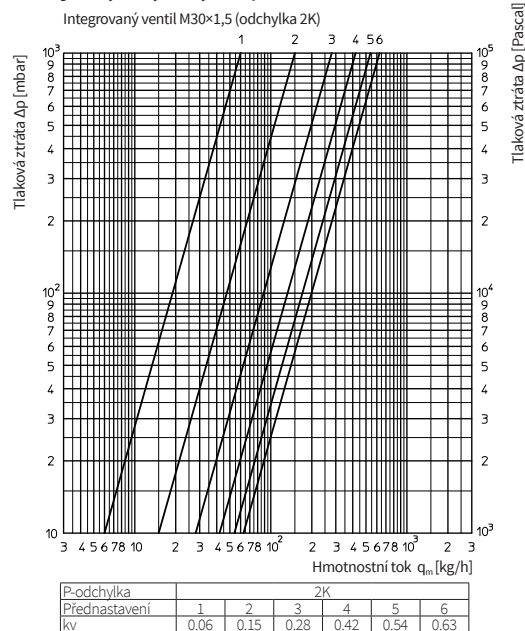


Designové termostatické sady

Dle připojení Atolu volíme přípojovací armatury. Dostupné jsou v designu bílá, chrom, nerez a rohový středový ventil také v černém provedení. Náčrty u každé sady naznačují způsob instalace i potřebný směr průtoku otopného média.

Termostatický set

úhlový – triaxiální

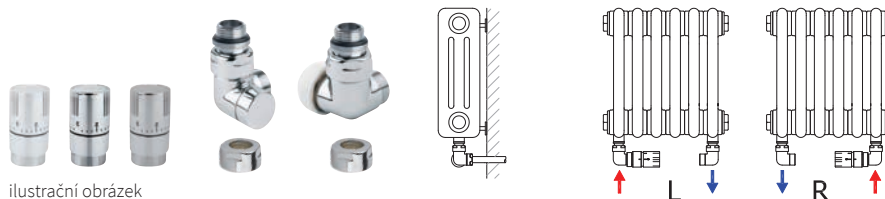

ilustrační obrázek

Sada č. 101L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUCL101
Sada č. 101R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUCR101
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Set úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 103L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUCL103
Sada č. 103R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUCR103
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Set úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 105L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUCL105
Sada č. 105R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUCR105
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Set úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez


Sada č. 102L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL102
Sada č. 102R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR102
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Set úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 104L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL104
Sada č. 104R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR104
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Set úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 106L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUAL106
Sada č. 106R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUAR106
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Set úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / nerez

Termostatický set

přímý

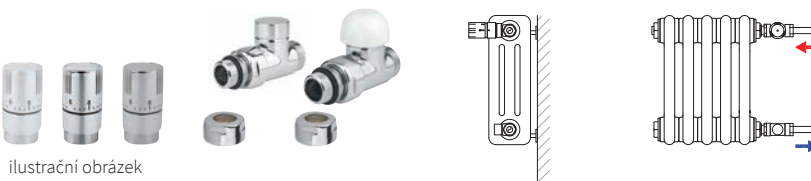

ilustrační obrázek

Sada č. 107 / bílá / Obj. kód: O39BPC-107
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Set přímý termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 109 / chrom / Obj. kód: O39CPC-109
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Set přímý termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 111 / nerez / Obj. kód: O39NPC-111
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Set – přímý termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 108 / bílá / Obj. kód: O39BPA-108
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Set přímý termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 110 / chrom / Obj. kód: O39CPA-110
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Set přímý termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 112 / nerez / Obj. kód: O39NPA-112
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Set přímý termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / nerez

Termostatický set

rohový



ilustrační obrázek

Sada č. 113 / bílá / Obj. kód: O39BRC-113
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Set rohový termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 115 / chrom / Obj. kód: O39CRC-115
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Set rohový termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 117 / nerez / Obj. kód: O39NRC-117
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Set rohový termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 114 / bílá / Obj. kód: O39BRA-114
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Set rohový termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom


Sada č. 116 / chrom / Obj. kód: O39CRA-116
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Set rohový termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 118 / nerez / Obj. kód: O39NRA-118
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Set rohový termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / nerez

Termostatický ventil rohový – středový



ilustrační obrázek

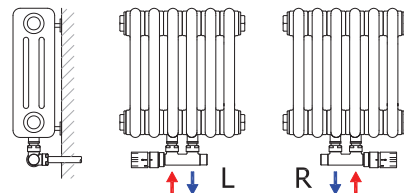

Sada č. 119L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWCL119
Sada č. 119R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWCR119
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 120L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL120
Sada č. 120R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR120
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Rohový středový term. ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 121L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWCL121
Sada č. 121R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWCR121
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Rohový středový term. ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 122L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL122
Sada č. 122R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR122
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Rohový středový term. ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom


Sada č. 123L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWCL123
Sada č. 123R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWCR123
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Rohový středový term. ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 124L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWAL124
Sada č. 124R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR124
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Rohový středový term. ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / nerez

Termostatický ventil rohový – středový černá



ilustrační obrázek

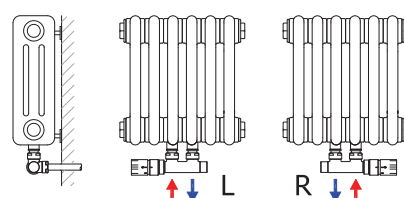

Sada č. 219L / černá / levá / Obj. kód: O39SWCL219
Sada č. 219R / černá / pravá / Obj. kód: O39SWCR219
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / černá
 Rohový středový term. ventil a šroubení / černá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 220L / černá / levá / Obj. kód: O39SWAL220
Sada č. 220R / černá / pravá / Obj. kód: O39SWAR220
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / černá
 Rohový středový term. ventil a šroubení / černá
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom


Sada č. 221L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWCL221
Sada č. 221R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWCR221
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / černá mat
 Rohový term. ventil a šroubení / černá mat
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 222L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWAL222
Sada č. 222R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWAR222
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / černá mat
 Rohový term. ventil a šroubení / černá mat
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Termostatický ventil přímý – středový



ilustrační obrázek



Sada č. 125 / bílá / Obj. kód: O39BFC-125
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 126 / bílá / Obj. kód: O39BFA-126
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Přímý středový term. ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 127 / chrom / Obj. kód: O39CFC-127
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Přímý středový term. ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 128 / chrom / Obj. kód: O39CFA-128
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Přímý středový term. ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 129 / nerez / Obj. kód: O39NFC-129
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Přímý středový term. ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 130 / nerez / Obj. kód: O39NFA-130
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Přímý středový term. ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / nerez

Termostatický ventil univerzální




ilustrační obrázek

Sada č. 131L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUCL131
Sada č. 131R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUCR131
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Univerzální středový term. ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 132L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL132
Sada č. 132R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR132
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Univerzální středový term. ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 133L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUCL133
Sada č. 133R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUCR133
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Univerzální středový term. ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 134L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL134
Sada č. 134R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR134
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Univerzální středový term. ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

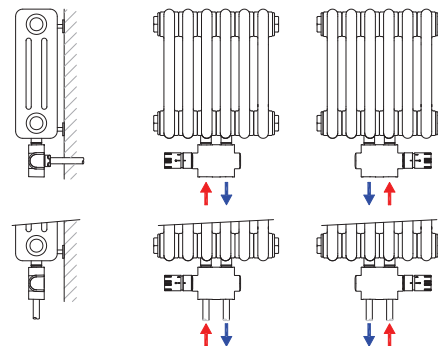

Set regulačních šroubení rohový




ilustrační obrázek

Sada č. 160 / bílá / Obj. kód: O39BRC-160
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 2 x rohové regulační šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 161 / bílá / Obj. kód: O39BRA-161
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 2 x rohové regulační šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 162 / chrom / Obj. kód: O39CRC-162
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 2 x rohové regulační šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 163 / chrom / Obj. kód: O39CRA-163
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 2 x rohové regulační šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

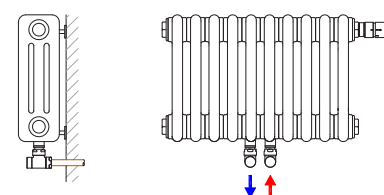

Sada č. 164 / nerez / Obj. kód: O39NRC-164
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 2 x rohové regulační šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 165 / nerez / Obj. kód: O39NRA-165
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 2 x rohové regulační šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / nerez

Termostatický set přímý




ilustrační obrázek

Sada č. 151 / bílá / Obj. kód: O39BPC-151
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 2 x přímé regulační šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 152 / bílá / Obj. kód: O39BPA-152
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 2 x přímé regulační šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 153 / chrom / Obj. kód: O39CPC-153
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 2 x přímé regulační šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 154 / chrom / Obj. kód: O39CPA-154
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 2 x přímé regulační šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

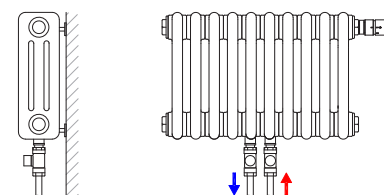


Sada č. 155 / nerez / Obj. kód: O39NPC-155
 Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 2 x přímé regulační šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 156 / nerez / Obj. kód: O39NPA-156
 Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 2 x přímé regulační šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / nerez

Chromová krytka

Ke všem termostatickým sadám je možné doobjednat chromovanou krytku připojení.

Obj. kód: O39CU--901

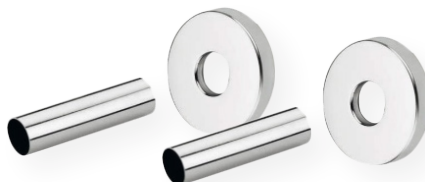

Možnosti uchycení Atol

Radiátory ATOL je možné uchytit na stěnu pomocí háku nebo držáku. Pro kotvení k zemi použijte stojánky.



W



G



R



F




H

W – uchycení na stěnu z plného materiálu

Pro uchycení ATOLu do zdi z plných cihel, tvárnici, litého betonu. Stěna musí splňovat potřebnou minimální tloušťku.

Počet článků	Délka radiátoru	Počet háků
4–21	214–996 mm	3 (2+1)
22–48	1 042–2 238 mm	4 (3+1)
49–60	2 284–2 790 mm	5 (4+1)



G – alternativní uchycení na stěnu držáky GTX, GTX+GTXP


Nástěnné držáky jako varianta alternativa k držákům W a pro uchycení radiátoru ATOL na ostatní typy stěn.

Stěny s menší stavební hloubkou nebo sádkartonové stěny musí být vhodně vyztuženy pro dodržení nosnosti.

Počet článků	Délka radiátoru	Počet držáků	
		GTX H ≤ 1000 mm	GTX + GTXP H > 1 000 mm
4–9	214–444 mm	2	2
10–20	490–950 mm	2	3
21–35	996–1 640 mm	3	4
36–48	1 686–2 238 mm	4	5
49–60	2 284–2 790 mm	5	6

Minimální počet článků pro připojení


EF	5 článků
MA, AM, SL, SR, VL, VR, ML, MR	6 článků

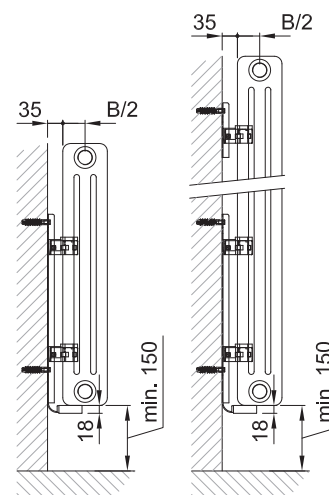

R – uchycení na stěnu z plného materiálu, vhodné pro verzi Radius

Speciální držáky s možností nastavení vzdálenosti od zdi. S výhodou použijeme u radiátorů do oblouku, kde není zaručeno přesné zakřivení stěny. Z tohoto důvodu je u modelů Radius vždy požadováno přesné zaměření přímo na stavbě.

Počet článků	Délka radiátoru	Počet držáků rovný Atol	Počet držáků Radius
4–21	214–996 mm	3 (2 + 1)	4 (2 + 2)
22–48	1 042–2 238 mm	4 (3 + 1)	5 (3 + 2)
49–60	2 284–2 790 mm	5 (4 + 1)	6 (4 + 2)

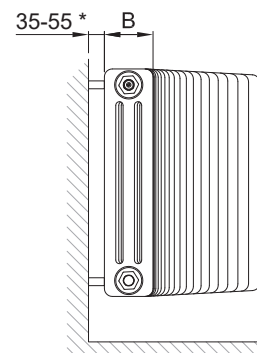


* C2 35-47 mm

F – uchycení na zem

Stojánek pro kotvení radiátoru k podlaze. Radiátor je upevněn ke stojánku pomocí třmenu. Maximální výška instalovaného radiátoru je 600 mm.

Počet článků	Délka radiátoru	Počet stojánků
5–21	260–996 mm	2
22–48	1 042–2 238 mm	3
49–60	2 284–2 790 mm	4



Plastové kryty

Plastové krytky jsou dodávány v těchto barvách:



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7024




RAL 9005

Minimální počet článků pro připojení

MA, AM: 10 článků
EF, VL, VR, SL, SR: 7 článků
ML, MR: 6 článků

Upozornění:

Při výběru designové termostatické sady ověřte, že nekoliduje se stojánky F (např. připojení MA s termostatickou sadou č. 119R je vhodný Atol s min. 10 články)



MA, sada č. 119R, 12 článků

H - uchycení na zem

Stojánek pro kotvení radiátoru k podlaze. Maximální výška instalovaného radiátoru je 600 mm. Uchycení H není dostupné pro radiátory C2. Nelze s povrchovou úpravou bezbarvý lak S20.



Počet článků	Délka radiátoru	Počet stojánků
5–21	260–996 mm	2
22–48	1 042–2 238 mm	3
49–60	2 284–2 790 mm	4

Minimální počet článků pro připojení

MA, AM: 10 článků
EF, VL, VR, SL, SR: 7 článků
ML, MR: 6 článků

Upozornění:

Při výběru designové termostatické sady ověřte, že nekoliduje se stojánky H (např. připojení MA s termostatickou sadou č. 119R je vhodný Atol s min. 10 články)



MA, sada č. 119R, 10 článků

Způsob objednání článkových radiátorů Atol



Příklad kódu radiátoru:
CAT20900026WAD01A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C	A	T	2	0	9	0	0	0	2	6	W	A	D	0	1	A
výrobek			model	výška			počet článků			uchycení	připojení		barva		Atyp	

objednávka → ATOL C2, výška 900 mm, 26 článků, uchycení na stěnu, standardní připojení AD, barva RAL 9016

Vysvětlivky ke kódu

Pozice 1, 2, 3	VÝROBEK	např. CAT	CAT - článkový radiátor ATOL; CAR - Atol Radius
Pozice 4	MODEL	např. 4	2 (C2), 3 (C3), 4 (C4), 5 (C5), 6 (C6)
Pozice 5, 6, 7, 8	VÝŠKA [mm]	např. 0600	0300, 0400, 0500, 0600, 0750, 0900, 1 000, 1 500, 1 800, 2 000, 2 500
Pozice 9, 10, 11	POČET ČLÁNKŮ	004 - 060	004, 005, 006,, 060 > počet článků může být ovlivněn: - zvoleným připojením k otopné soustavě (např. VL, VR) - zvoleným uchycením na zeď (např. GTX) > maximální počet článků jednotlivých modelů viz tabulka Technické parametry
Pozice 12	UCHYCENÍ	W	háček, uchycení na stěnu z plného materiálu
		G	uchycení na zeď GTX, GTX+P
		F	stojánek na zem
		H	stojánek na zem
		R	uchycení na stěnu z plného materiálu, vhodné pro verzi Radius
Pozice 13, 14	PŘIPOJENÍ	např. AB	AB, CD, AD, CB, DA, BC, BD, DB, CA, AC, BB, DD, EF, FE, HG, GH, TL, TR, MA, AM, SL, SR, VL, VR, ML, MR
Pozice 15, 16	BARVA	např. 08	barvy dle vzorníku ISAN (str. 27)
Pozice 17	ATYP	A	atypické provedení radiátoru Atol

Dodá styl vaší koupelně ...



△ Atol C2

Doplňky



Chromový háček - sada 2 ks

Obj. kód: O15AM80-01-0101




Chromové madlo na ručník

· osová šířka madla 322 mm
· pro ATOL s 9 a více články

Obj. kód: O15AM80-02-0101

Atol Horizontal: horizontální článkový radiátor

Článekové radiátory Atol s horizontálním uložením jsou vhodnou designovou alternativou ke standardním nástěnným radiátorům. Vodorovně uložené články jsou elegantní a vzdušné. Interiér bude obohacen o další estetický prvek, který zároveň i zahřeje. Řada Atol Horizontal nabízí dvoutrubkové C2 nebo třítrubkové C3 modely, v maximální výšce 720 mm a délce 2 000 mm. Radiátory dodáváme v barevném provedení dle palety ISAN nebo základního vzorníku RAL.

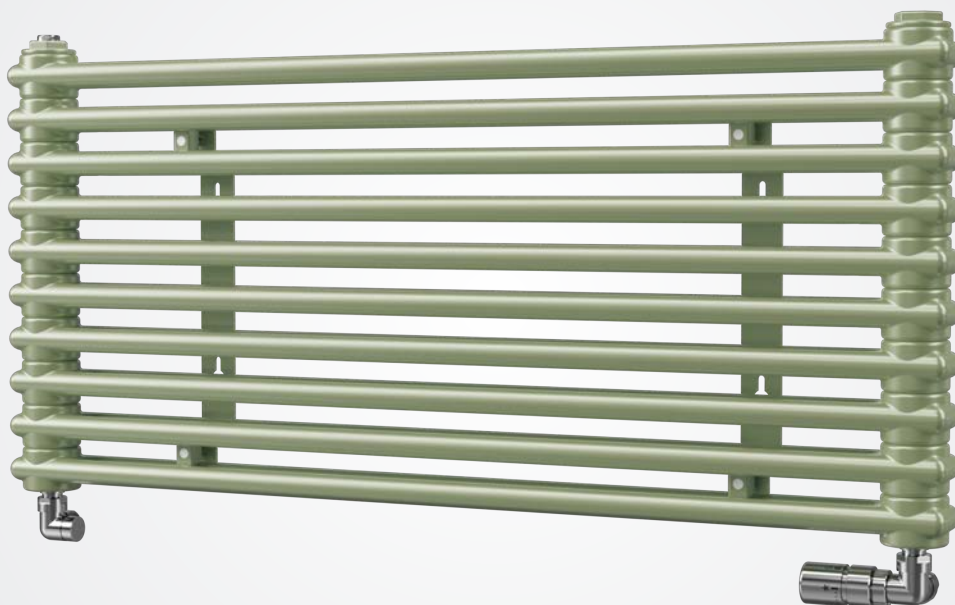

△ Atol Horizontal C2

Technické informace

Materiál	trubka průměr 25 mm tloušťka 1,25 mm
Maximální provozní přetlak	1 MPa (10 bar)
Zkušební přetlak	1,3 MPa (13 bar)
Max. provozní teplota	95 °C
Základní barva	sněhově bílá RAL 9016
Připojovací závit	G1/2" (na objednávku G3/4" nebo G1")
Výška jednoho článku	46 mm +/- 1,5 %
Maximální počet článků	viz tabulka Technické parametry str. 20

Vlastnosti

- Elegantní radiátory s hladkým povrchem
- Oblé profily snižují riziko úrazu na minimum
- Snadná údržba a čištění
- Vysoké tepelné výkony

Možnosti Atol Horizontal

- modely C2 a C3 je možné vyrobit horizontálně
- Délka: 1 000, 1 200, 1 500, 1 800, 2 000 mm
- Výška: 260–720 mm v kroku po 46 mm (5–15 článků)

Retro design v horizontálním provedení...



△ Atol Horizontal C2



△ Atol Horizontal C2



△ Atol Horizontal C3

Tepelný výkon a technické parametry / 1 článek

Délka, rozteč připojení (UV, VU, XV, YU), hloubka, teplotní exponent, objem, váha

Typ radiátoru	Délka L	Rozteč připojení A1*	Hloubka B	Objem vody	Váha	Tepelný výkon 75/65/20 °C	Tepelný výkon 55/45/20 °C	Teplotní exponent n	Maximální počet článků
	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]	[W]	[W]	[-]	[ks]
C2 	1 000	930	66	0,97	1,49	71,7	37,5	1,27	15
	1 200	1 130	66	1,13	1,78	85,7	44,3	1,29	15
	1 500	1 430	66	1,37	2,21	107,1	55,1	1,30	15
	1 800	1 730	66	1,61	2,65	129,0	66,1	1,31	15
	2 000	1 930	66	1,77	2,94	144,0	73,7	1,31	15
C3 	1 000	930	107	1,43	2,38	98,6	51,8	1,26	15
	1 200	1 130	107	1,67	2,82	117,7	61,2	1,28	15
	1 500	1 430	107	2,03	3,47	146,7	75,5	1,30	15
	1 800	1 730	107	2,39	4,13	176,4	89,4	1,33	15
	2 000	1 930	107	2,62	4,56	196,6	100,2	1,32	15


* Pro připojení UV, VU, XV, YU

Počet článků, výška, rozteč připojení (JK, NP, JP, NK)

Počet článků	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Výška radiátoru H [mm]	260	306	352	398	444	490	536	582	628	674	720
Rozteč připojení A2* [mm]	184	230	276	322	368	414	460	506	552	598	644

* pro připojení JK, NP, JP, NK

Rozměrový náčrt

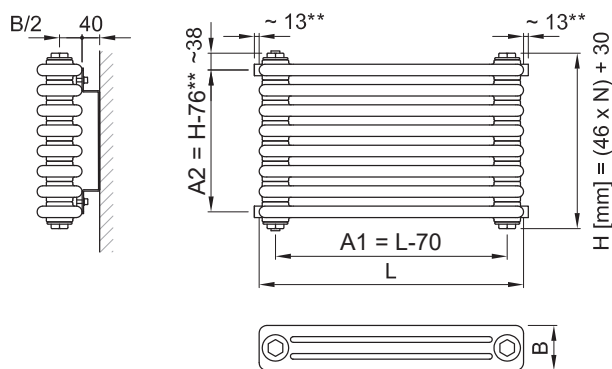


L - délka [mm], H - výška [mm], A1/A2 - připojovací rozteč [mm], N - počet článků [ks]
Tolerance rozměru výšky H je +/- 1,5 %

** Platí pro modely, které mají připojovací nátrubek


Montáž

S - uchycení na stěnu pro Atol Horizontal

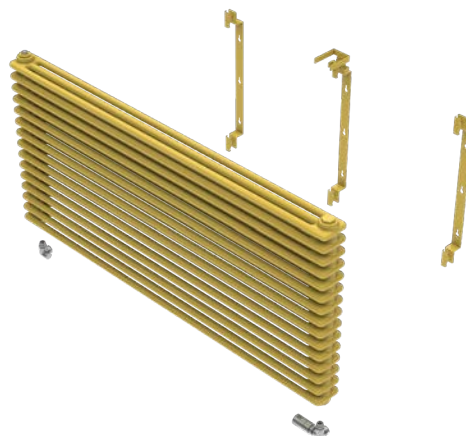

Délka radiátoru	Počet konzol
1000-1200 mm	2
1500-2000 mm	3

Možnosti připojení

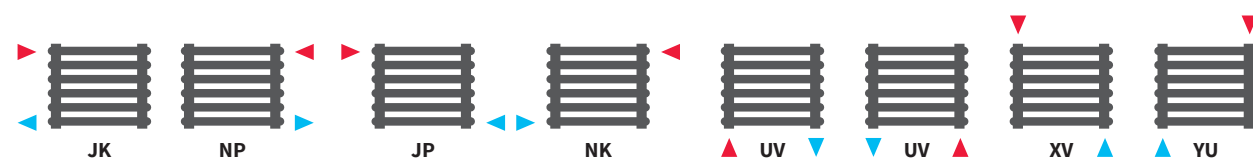




Designové termostatické sady

Termostatický set

úhlový triaxiální



ilustrační obrázek





Sady č. 101–106. Objednací kódy str. 11–12

Termostatický set

přímý



ilustrační obrázek





Sady č. 107–112. Objednací kódy str. 11–12

Termostatický set

rohový




ilustrační obrázek



Sady č. 113–118. Objednací kódy str. 11–12

Způsob objednání článkových radiátorů Atol Horizontal

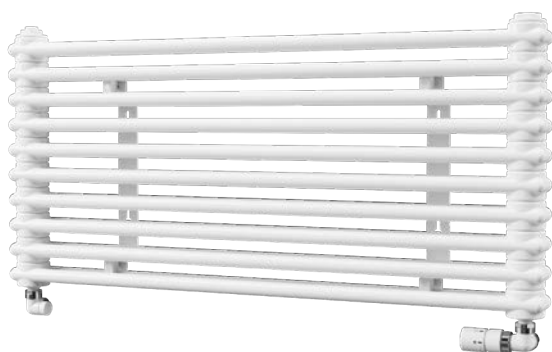

Příklad kódu radiátoru:

CAH21200010SUUV01-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C	A	H	2	1	2	0	0	0	1	0	S	U	V	0	1	-
výrobek			model	délka			počet článků			uchycení	připojení	barva		atyp		


objednávka → ATOL HORIZONTAL C2, výška 10 článků (490 mm), délka 1200 mm, uchycení na stěnu, připojení UV, barva RAL9016

Vysvětlivky ke kódu

Pozice 1, 2, 3	VÝROBEK	CAH	Atol Horizontal
Pozice 4	MODEL	např. 3	2 (C2), 3 (C3)
Pozice 5, 6, 7, 8	DÉLKA	např. 1 200	1 000, 1 200, 1 500, 1 800, 2 000 mm
Pozice 9, 10, 11	POČET ČLÁNKŮ	např. 010	005–015 článků
Pozice 12	UCHYCENÍ	S	konzole na zeď
Pozice 13, 14	PŘIPOJENÍ	např. UV	JK, NP, JP, NK, UV, VU, XV, YU
Pozice 15, 16	BARVA	např. 01	barvy dle vzorníku ISAN (str.27)
Pozice 17	ATYP	A	atypické provedení radiátoru Atol Horizontal

Atol Bench: otopná lavice

Radiátor Atol je horizontálně uložen ve stabilní konstrukci bočnic. Horní část je osazena masivní dřevěnou deskou. Na radiátor se můžeme pohodlně usadit nebo odložit věci. Praktické řešení v kombinaci s vytápěním prostoru.

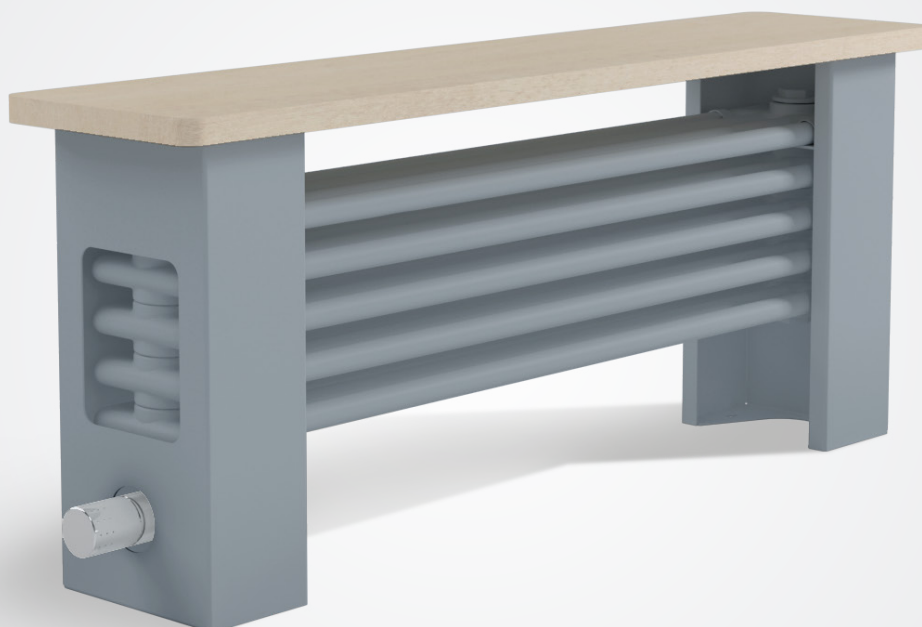

△ Atol Bench L4 Bříza

Technické informace

Materiál	nohy deska těleso	ocel dle výběru Atol C4 · 5 článků · trubka průměr 25 mm · tloušťka 1,25 mm
Maximální provozní přetlak		1 MPa (10 bar)
Zkušební přetlak		1,3 MPa (13 bar)
Max. provozní teplota		95 °C
Základní barva		sněhově bílá RAL 9016
Připojovací závit		G1/2"

Vlastnosti

- Stabilní nohy
- Skryté připojovací armatury
- Masivní dřevěná buková deska
- Široký výběr barevných variant

Vhodné použití pro

- veřejné budovy
- vstupní prostory, chodby
- tělocvičny
- šatny, předsíně

Posad'te se a vychutnávejte si krásy zimy...



△ Atol Bench L4 Javor



△ Atol Bench L4 Buk natur / lakovaný




△ Atol Bench L4 Dub natur / lakovaný



△ Atol Bench L4 Javor / lakovaný

Konstrukce lavice Atol Bench


Pod dřevěnou deskou je naležato uložen 5ti článkový Atol C4. Součástí radiátoru je termostatický ventil a termostatická hlavice v bílé barvě.

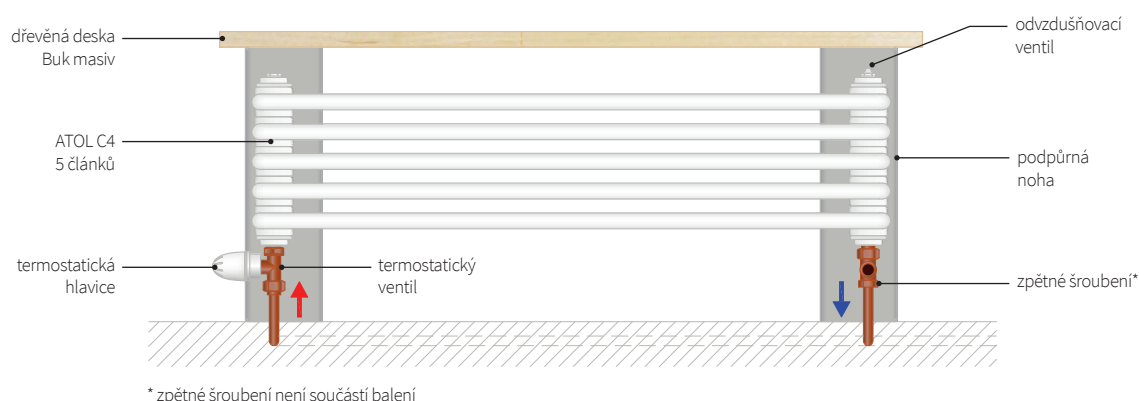

Parametry standardních variant

typ	Rozměry lavice [mm]			Připojovací rozteč [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W] 75/65/20 °C
	výška	délka	hloubka			
Atol Bench L4	455	1 100	250	930	27,5	466
Atol Bench L4	455	1 300	250	1 130	31,8	555
Atol Bench L4	455	1 600	250	1 430	35,7	687

Rozměrový náčrt

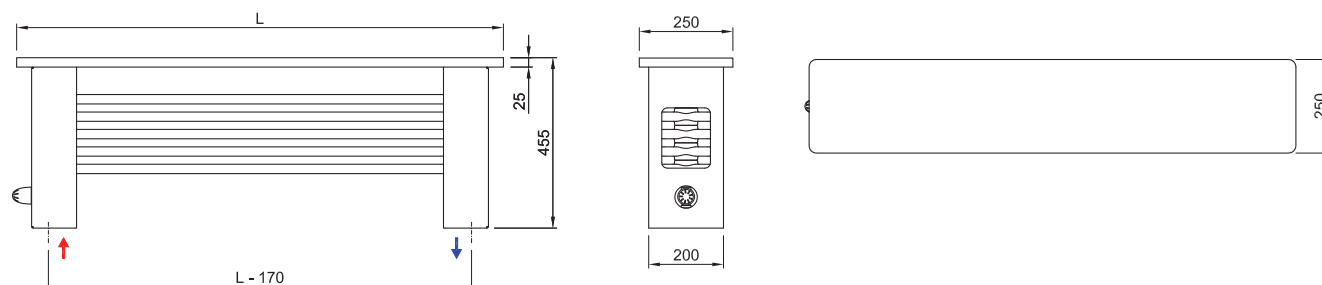


Vytvořte si vlastní design


Skruté topné těleso v elegantním těle. Lavice na sezení, odkládací plocha nebo podstavec pro kytičky. Dřevěná deska v provedení buk, dub, javor a bříza. Kombinací barev dosáhneme dalšího estetického výrazu Atolu lavice. Můžeme volit odlišné barvy noh a samotného tělesa.



dekor + barva noh + barva tělesa



Javor



Antracit [S02]



RAL 9016 [S01]

Dostupné dekory dřevěných desek

Dřevěné desky dodáváme ve čtyřech variantách z masivního dřeva. Deska je opatřena bezbarvým lakem. Ostatní modifikace, použití jiného dřeva nebo vlastní desky konzultujte s technickým oddělením ISAN.



Buk natur



Dub natur



Javor



Bříza

Pozn: Jiné provedení než Buk natur uveďte do poznámky za objednávací kód

Způsob objednání článkových radiátorů Atol Bench



Příklad kódu radiátoru:

CAB4L4551100SF01A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C	A	B	4	L	4	5	5	1	1	0	0	S	F	0	1	A
výrobek			model	strana	výška			délka				připojení		barva		atyp

objednávka → ATOL BENCH C4, strana L, výška 455 mm, délka 1 100 mm, připojení S F, barva RAL 9016


Vysvětlivky ke kódu

Pozice 1, 2, 3	VÝROBEK	CAB	otopná lavice Atol Bench
Pozice 4	MODEL	4	instalované těleso Atol C4
Pozice 5	STRANA	např. L	L, P - připojení otopné lavice na levé straně (pozn: pro standardní připojení je pravé i levé provedení stejné)
Pozice 6, 7, 8	VÝŠKA	455	výška Atol otopné lavice
Pozice 9, 10, 11, 12	DÉLKA	např. 1 100	1 100, 1 300, 1 600 mm
Pozice 13	PŘIPOJENÍ	S	připojení vody: vstup na jedné straně lavice a výstup na druhé straně
Pozice 14	PŘIPOJENÍ	F	vedení otopné vody do země
Pozice 15,16	BARVA	např. 01	barvy dle vzorníku ISAN (str.27), desky str. 25
Pozice 17	ATYP	A	atypické provedení lavice Atol




△ Atol C2

Orientační vzorník barev

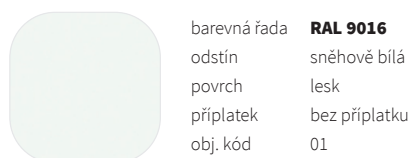


barevná řada **RAL 9016**
odstín sněhově bílá
povrch lesk
příplatek bez příplatku
obj. kód 01

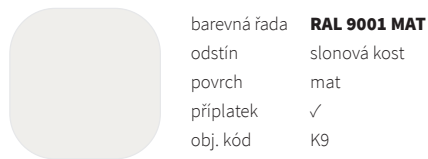


barevná řada **RAL 9001 MAT**
odstín slonová kost
povrch mat
příplatek ✓
obj. kód K9




barevná řada **S13**
odstín pískovec
povrch struktura
příplatek ✓
obj. kód 72

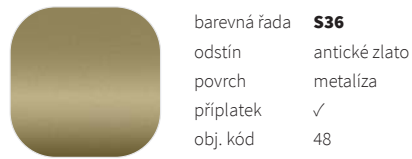


barevná řada **S36**
odstín antické zlato
povrch metalíza
příplatek ✓
obj. kód 48

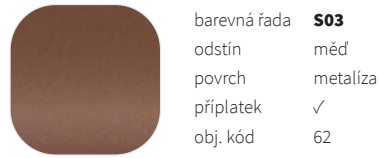


barevná řada **S03**
odstín měď
povrch metalíza
příplatek ✓
obj. kód 62

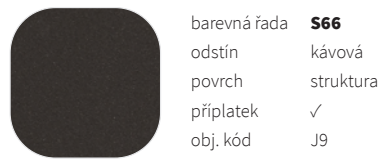


barevná řada **S66**
odstín kávová
povrch struktura
příplatek ✓
obj. kód J9

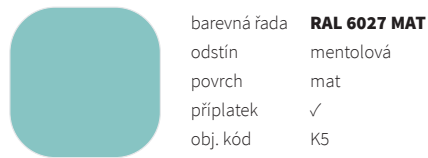


barevná řada **RAL 6027 MAT**
odstín mentolová
povrch mat
příplatek ✓
obj. kód K5

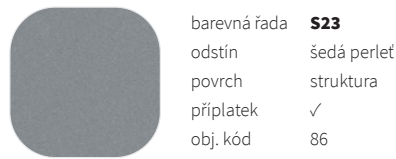


barevná řada **S23**
odstín šedá perleť
povrch struktura
příplatek ✓
obj. kód 86

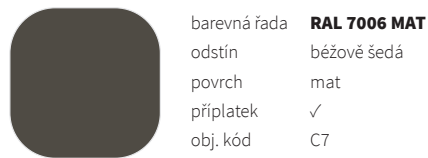


barevná řada **RAL 7006 MAT**
odstín béžově šedá
povrch mat
příplatek ✓
obj. kód C7

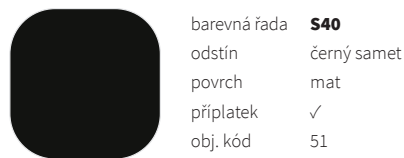


barevná řada **S40**
odstín černý samet
povrch mat
příplatek ✓
obj. kód 51

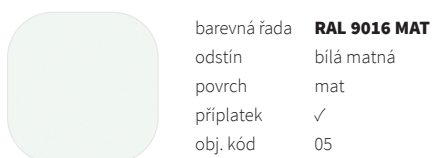

barevná řada **RAL 9016 MAT**
odstín bílá matná
povrch mat
příplatek ✓
obj. kód 05

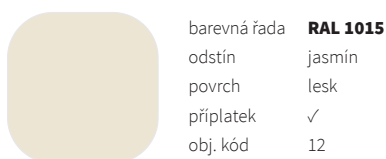


barevná řada **RAL 1015**
odstín jasmín
povrch lesk
příplatek ✓
obj. kód 12

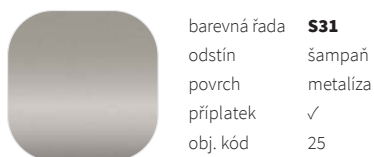


barevná řada **S31**
odstín šampaň
povrch metalíza
příplatek ✓
obj. kód 25




barevná řada **S19**
odstín mosaz
povrch metalíza
příplatek ✓
obj. kód 83

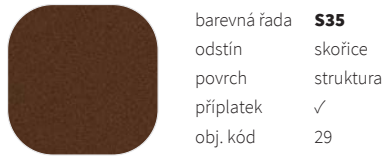

barevná řada **S35**
odstín skořice
povrch struktura
příplatek ✓
obj. kód 29

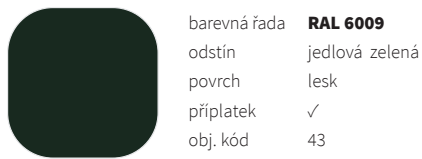

barevná řada **RAL 6009**
odstín jedlová zelená
povrch lesk
příplatek ✓
obj. kód 43

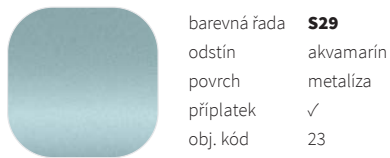


barevná řada **S29**
odstín akvamarín
povrch metalíza
příplatek ✓
obj. kód 23




barevná řada **S05**
odstín stříbro
povrch metalíza
příplatek ✓
obj. kód 64




barevná řada **S02**
odstín antracit
povrch metalíza
příplatek ✓
obj. kód 61

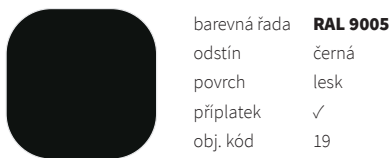

barevná řada **RAL 9005**
odstín černá
povrch lesk
příplatek ✓
obj. kód 19

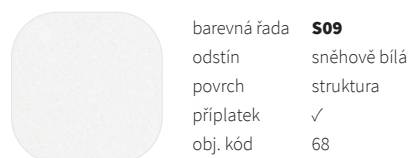

barevná řada **S09**
odstín sněhově bílá
povrch struktura
příplatek ✓
obj. kód 68

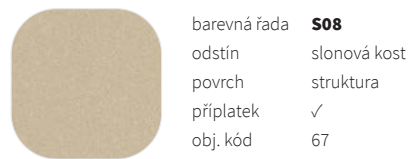

barevná řada **S08**
odstín slonová kost
povrch struktura
příplatek ✓
obj. kód 67




barevná řada **S75**
odstín světlá zlatá
povrch metalíza
příplatek ✓
obj. kód L1




barevná řada **S28**
odstín zlatá oliva
povrch struktura
příplatek ✓
obj. kód 22




barevná řada **S59**
odstín tmavná hnědá
povrch mat
příplatek ✓
obj. kód H4

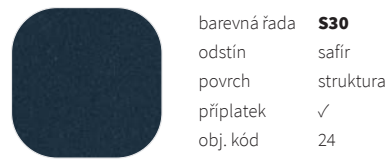


barevná řada **S30**
odstín safír
povrch struktura
příplatek ✓
obj. kód 24

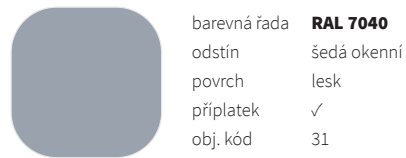

barevná řada **RAL 7040**
odstín šedá okenní
povrch lesk
příplatek ✓
obj. kód 31

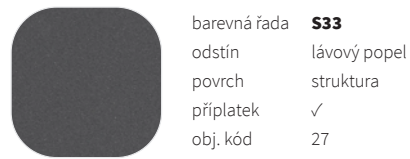


barevná řada **S33**
odstín lávový popel
povrch struktura
příplatek ✓
obj. kód 27

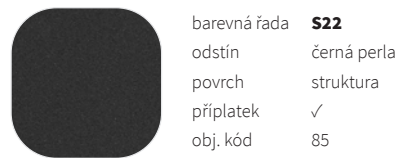


barevná řada **S22**
odstín černá perla
povrch struktura
příplatek ✓
obj. kód 85

Speciální povrchová úprava

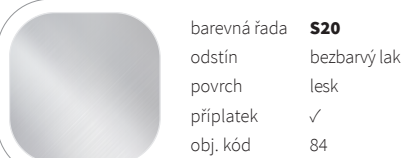

barevná řada **S20**
odstín bezbarvý lak
povrch lesk
příplatek ✓
obj. kód 84

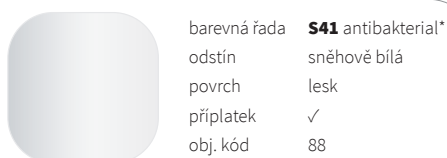

barevná řada **S41** antibakteriální*
odstín sněhově bílá
povrch lesk
příplatek ✓
obj. kód 88

*Antibakteriální barva na bázi iontů stříbra poskytuje ochranu proti širokému spektru bakterií a hub.

Barevné provedení **S20** „bezbarvý lak“ umožňuje viditelnost podkladu, tj. samotného ocelového radiátoru. Jsou viditelné svary, opracování výrobku i použitá ocel v různých odstínech (dle dodávky materiálu). Postupný korozivní vzhled pod lakem je přirozenou degradací materiálu a nemůže být předmětem reklamace.



isan.cz



ISAN Radiátory s.r.o

Poříčí 26
678 01 Blansko
Česká republika

CZ

+420 516 489 138
obchod@isan.cz

SK

+420 516 489 186
obchod@isan.sk

Export

+420 516 489 190
sales@isan.cz