

**Engineering progress
Enhancing lives**


FASTLOC

Česká republika, platné od 1. 1. 2023



Obsah

01	FASTLOC	05
01.01	Trubky FASTLOC	07
01.02	Fitinky FASTLOC	11
01.03	Program držáků	19
01.04	Připojení radiátorů	23
02	RAUTOOL	29
02.01	Nářadí na násuvné objímky	31
03	Seznam výrobků	37

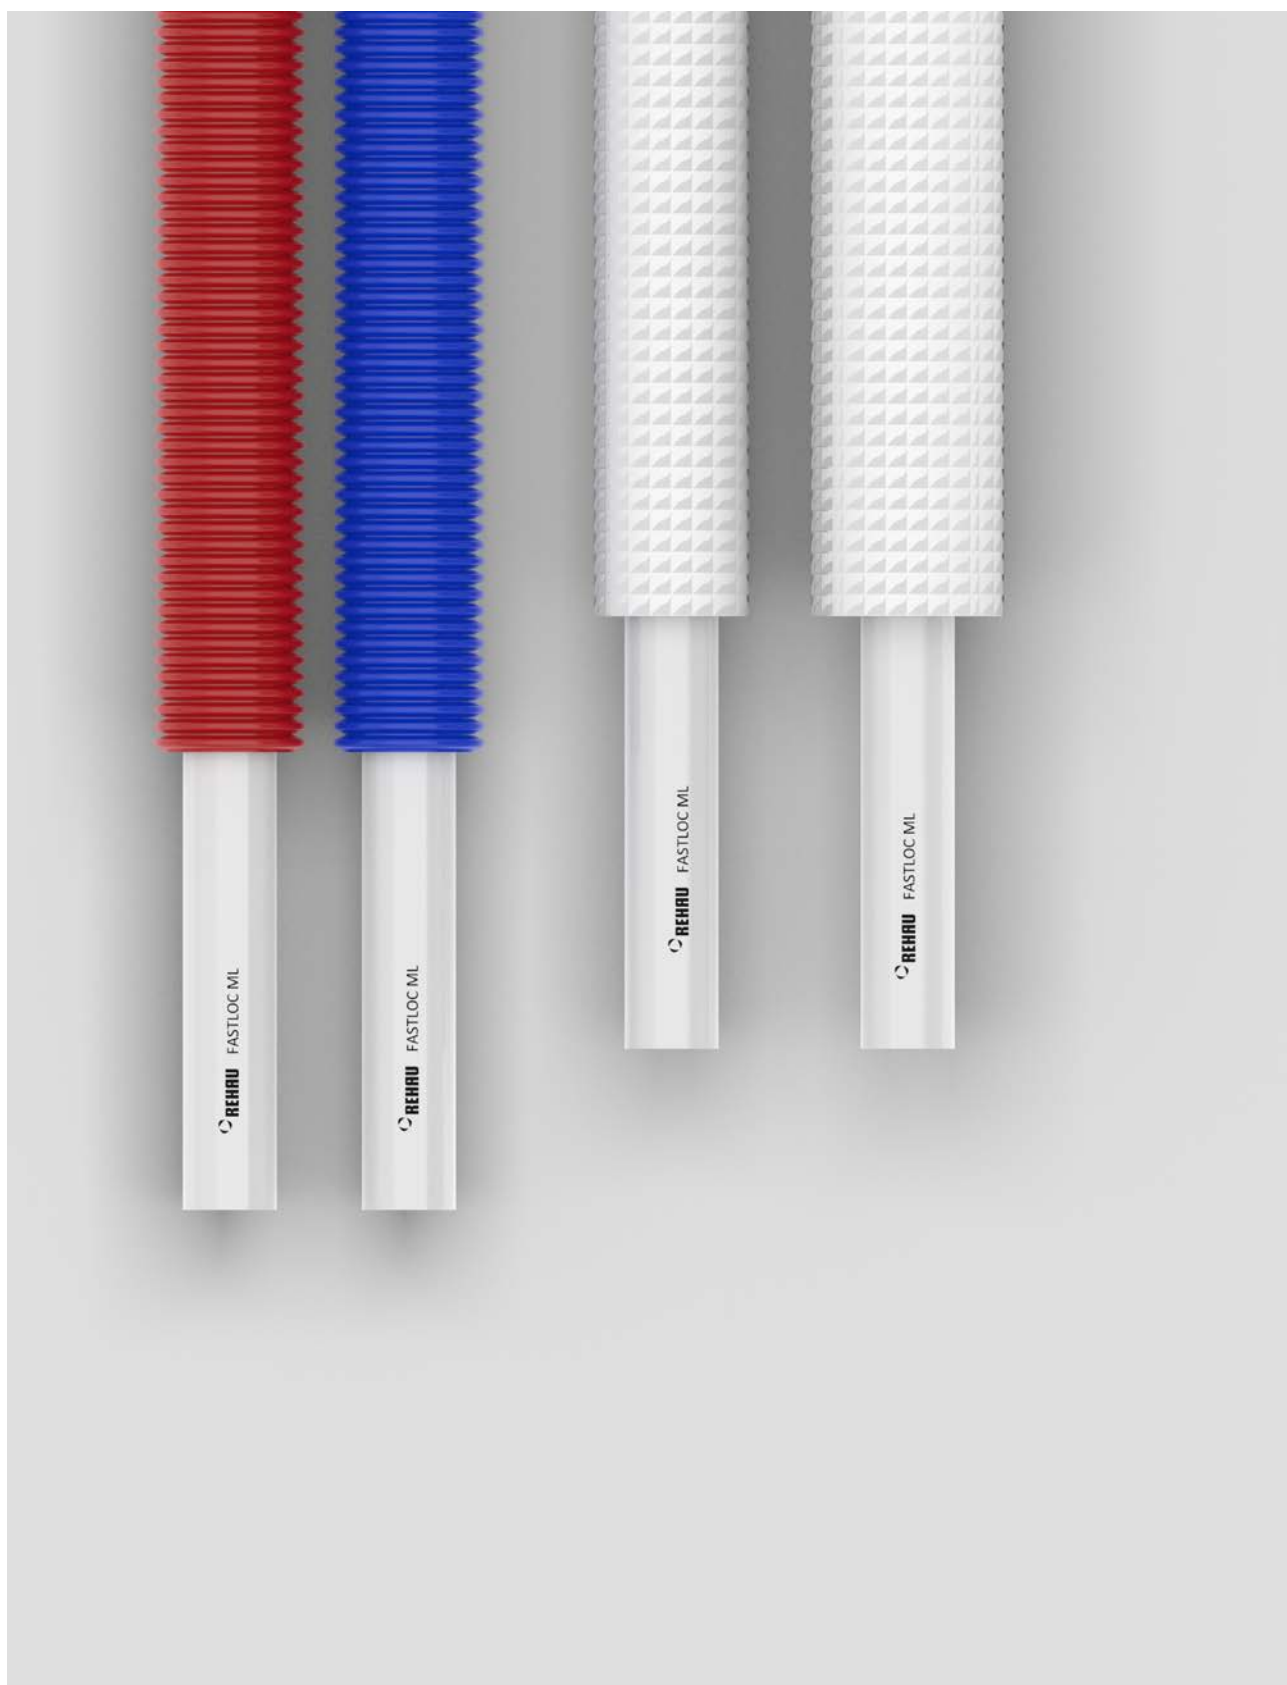

01 FASTLOC

Rozvody pitné vody a vytápění

01.01 Trubky FASTLOC

Trubka FASTLOC ML


Použití:
pro instalaci pitné vody a vytápění

Certifikace:
Certifikát ISO 21003

Vlastnosti:
Třída stavebního materiálu: B2 podle DIN 4102-1, resp. E
podle EN 13501-1

Materiál:
Kovová-plastová kompozitní trubka (PE-RT/Al/PE-RT)
podle EN ISO 21003

Barva:
Bílá (RAL 9010)

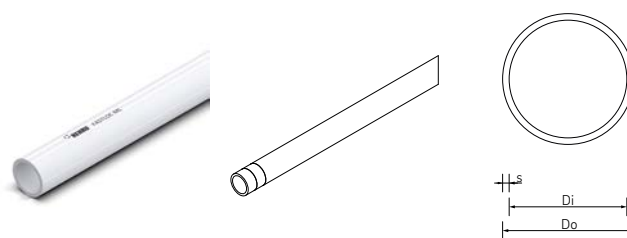

Č.výr.	Označení	DN	Do mm	Di mm	s mm	Hmotnost g/m	Balení m	Cena Kč/m
13603011005	16 x 2,0 tyč 5 m	12	16	12	2	105	100	65,30
13603011100	16 x 2,0 kotouč 100 m	12	16	12	2	105	100	55,30
13603011240	16 x 2,0 kotouč 240 m	12	16	12	2	105	240	53,80
13603011500	16 x 2,0 kotouč 500 m	12	16	12	2	105	500	53,80
13603021005	20 x 2,0 tyč 5 m	15	20	16	2	150	50	87,90
13603021100	20 x 2,0 kotouč 100 m	15	20	16	2	150	100	76,60
13603031005	25 x 2,5 tyč 5 m	20	25	20	2,5	220	40	138,10
13603031050	25 x 2,5 kotouč 50 m	20	25	20	2,5	220	50	123,30
13603041005	32 x 3,0 tyč 5 m	25	32	26	3	350	25	183,70
13603041025	32 x 3,0 kotouč 25 m	25	32	26	3	350	25	165,30
13603051005	40 x 4,0 tyč 5 m	32	40	32	4	500	15	449,90

Trubka FASTLOC PEX

Použití:

pro plošné vytápění / chlazení

Vlastnosti:


- Těsnost vůči kyslíku podle DIN 4726
- Třída stavebního materiálu: B2 podle DIN 4102-1, resp. E podle EN 13501-1

Materiál:

zesíťovaný polyethylen (RAU-PE-Xa) podle DIN 16892 a EN ISO 15875

Barva:

bílá

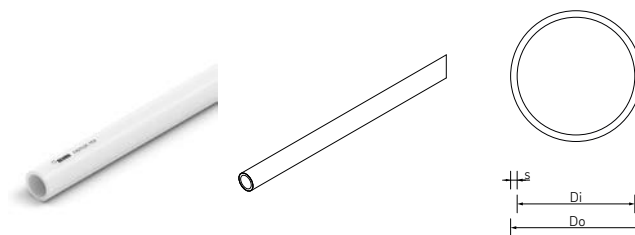

Č.výr.	Označení	DN	Do mm	Di mm	s mm	Hmotnost g/m	Balení m	Cena Kč/m
14402401240	16x2,0 kotouč 240 m	12	16	12	2	87,26	240	39,80
14402401500	16x2,0 kotouč 500 m	12	16	12	2	87,26	500	38,70
14402501240	20x2,0 kotouč 240 m	15	20	16	2	112,05	240	71,60
14402501500	20x2,0 kotouč 500 m	15	20	16	2	112,05	500	70,60

FASTLOC ML v ochranné trubce červená

Použití:

pro instalaci pitné vody a vytápění

Certifikace:

Certifikát ISO 21003

Vlastnosti:


- Jako ochrana proti kondenzované vodě podle DIN 1988, část 200
- Jako mechanická ochrana pro připojovací vedení topných těles
- Provedení podle DIN 49019, nastavení pro tepelnou odolnost do +105 °C
- Třída stavebního materiálu: B2 podle DIN 4102-1, resp. E podle EN 13501-1

Materiál:

- Kovová-plastová kompozitní trubka (PE-RT/Al/PE-RT) podle EN ISO 21003
- Chránička: polyethylen

Barva:

- Trubka, Bílá (RAL 9010)
- Ochranná trubka, červená (RAL 3011)

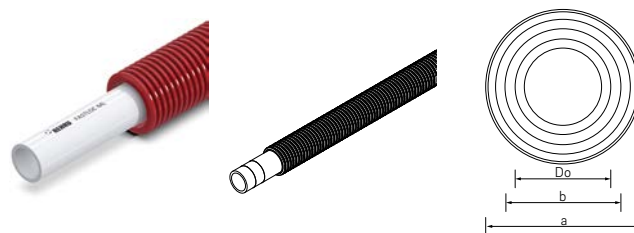

Č.výr.	Označení	DN	Do mm	Di mm	s mm	Hmotnost g/m	Balení m	Cena Kč/m
13603221050	16 x 2,0 v ochr. tr. červená kotouč 50 m	12	16	12	2	175	50	77,50
13603241050	20 x 2,0 v ochr. tr. červená kotouč 50 m	15	20	16	2	242	50	105,60
13603261025	25 x 2,5 v ochr. tr. červená kotouč 25 m	20	25	20	2,5	325,84	25	208,70

FASTLOC ML v ochranné trubce modrá

Použití:

pro instalaci pitné vody a vytápění

Certifikace:

Certifikát ISO 21003

Vlastnosti:



- Jako ochrana proti kondenzované vodě podle DIN 1988, část 200
- Jako mechanická ochrana pro připojovací vedení topných těles
- Provedení podle DIN 49019, nastavení pro tepelnou odolnost do +105 °C
- Třída stavebního materiálu: B2 podle DIN 4102-1, resp. E podle EN 13501-1

Materiál:

- Kovová-plastová kompozitní trubka (PE-RT/Al/PE-RT) podle EN ISO 21003
- Chránička: polyethylen

Barva:

- Trubka, Bílá (RAL 9010)
- Ochranná trubka, modrá (RAL 5015)



Č.výr.	Označení	DN	Do mm	Di mm	s mm	Hmotnost g/m	Balení m	Cena Kč/m
13603211050	16 x 2,0 v ochr. tr. modrá kotouč 50 m	12	16	12	2	175	50	76,40
13603231050	20 x 2,0 v ochr. tr. modrá kotouč 50 m	15	20	16	2	242	50	105,60
13603251025	25 x 2,5 v ochr. tr. modrá kotouč 25 m	20	25	20	2,5	325,84	25	208,70

Univerzální trubka FASTLOC ML v izolaci

Použití:

pro instalaci pitné vody a vytápění

Certifikace:

Certifikát ISO 21003

Vlastnosti:



- Ochrana proti přenosu tepla, kondenzaci, korozi a přenosu hluku tělesem
- Odolné proti stárnutí a deformaci
- Provedení podle DIN 49019, nastavení pro tepelnou odolnost do +105 °C
- Třída stavebního materiálu: B2 podle DIN 4102-1, resp. E podle EN 13501-1
- Tepelná vodivost: 0,040 W/(m × K)

Materiál:

- Kovová-plastová kompozitní trubka (PE-RT/Al/PE-RT) podle EN ISO 21003
- Trubková izolace: kruhově extrudovaná izolace z PE pěny s koextrudovanou PE fólií proti pronikání vlhkosti

Barva:

- Trubka, Bílá (RAL 9010)
- Trubka, Bílá (RAL 9010)



Č.výr.	Označení	Do mm	Di mm	s mm	Hmotnost g/m	Balení m	Cena Kč/m
13603511050	16 x 2,0 v izolaci 6 mm, kotouč 50 m	16	12	2	118	50	61,20
13603521050	20 x 2,0 v izolaci 6 mm, kotouč 50 m	20	16	2	156	50	124,10
13603531050	20 x 2,0 v izolaci 10 mm, kotouč 50 m	20	16	2	166	50	140,60
13603541025	25 x 2,5 v izolaci 10 mm, kotouč 25 m	25	20	2,5	254	25	168,20

01.02 Fitinky FASTLOC

Násuvná objímka FASTLOC

Použití:

- Pro vytvoření trvale těsného spojení násuvných objímek
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


Oboustranně použitelné

Materiál:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Barva:

šedá (RAL 7043)

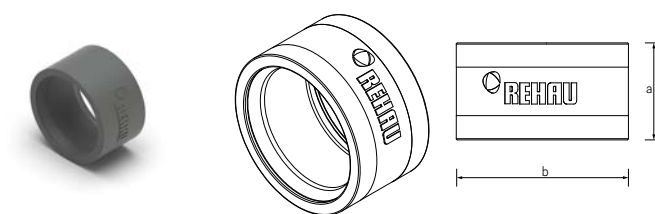

Č.výr.	Označení	a mm	b mm	Hmotnost g/ks	Balení ks/ kart.	Cena Kč/ks
13605011001	16	14	24	4,8	100	25,70
13605021001	20	26	28	7,2	100	28,00
13605031001	25	23	36	15,5	50	34,20
13605041001	32	29	43	26,5	50	56,50
13605051001	40	35	52	40,2	25	125,50

T-kus FASTLOC

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

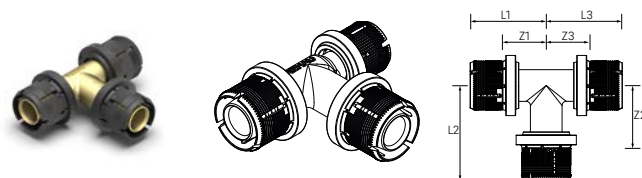

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
Odbočka a průtok stejné										
13601611001	16 - 16 - 16	31	38	31	15	22	15	52	10	101,80
13601621001	20 - 20 - 20	35	44	35	17	26	17	84	10	134,70
13601631001	25 - 25 - 25	45	54	45	20	30	20	153	10	151,80
13601641001	32 - 32 - 32	57	68	57	25	36	25	287	3	308,40
13601651001	40 - 40 - 40	69	82	69	31	45	31	538	2	604,60
Odbočka redukována										
13601661001	20 - 16 - 20	33	43	33	15	26	15	71	10	150,10
13601671001	25 - 16 - 25	41	45	41	16	29	16	115	10	169,20
13601681001	25 - 20 - 25	43	47	43	18	29	18	128	10	151,80
13601691001	32 - 16 - 32	51	50	51	18	34	18	196	3	308,40
13601711001	32 - 20 - 32	53	52	53	20	34	20	211	3	308,40
13601721001	32 - 25 - 32	54	59	54	22	34	22	237	3	308,40
13601731001	40 - 20 - 40	61	59	61	24	40	24	362	2	604,60
13601741001	40 - 25 - 40	63	66	63	26	41	26	395	2	604,60
13601751001	40 - 32 - 40	66	75	66	29	43	29	449	2	604,60
Průtok redukováný										
13601761001	20 - 20 - 16	35	44	33	17	26	17	78	10	148,00
13601771001	25 - 25 - 16	45	54	35	20	30	19	127	10	151,80
Odbočka a průtok redukované										
13601781001	20 - 16 - 16	34	43	31	16	26	15	65	10	101,80
13601791001	25 - 16 - 16	41	45	31	16	29	15	88	10	101,80
13601811001	25 - 16 - 20	41	33	47	16	29	16	96	10	134,70
13601821001	25 - 20 - 16	43	47	33	18	29	17	103	10	134,70
13601831001	25 - 20 - 20	43	47	35	18	29	17	111	10	134,70
13601841001	32 - 20 - 25	53	52	43	20	34	18	176	3	308,40
13601851001	32 - 25 - 20	54	59	37	22	34	19	184	3	308,40
13601861001	32 - 25 - 25	55	59	45	22	34	20	203	3	308,40
13601871001	40 - 32 - 32	62	75	61	25	43	29	382	2	604,60

T-kus FASTLOC, Rp

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:

z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý



Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13601911001	16 - Rp 1/2 - 16	39	24	39	23	14	23	83	10	223,70
13601921001	20 - Rp 1/2 - 20	41	25	41	23	15	23	103	10	233,50
13601931001	25 - Rp 3/4 - 25	52	28	52	27	17	27	178	10	240,70
13601941001	32 - Rp 1 - 32	65	30	65	33	17	33	314	3	472,40
13601951001	40 - Rp 1 1/4 - 40	78	40	78	41	25	41	562	1	758,40

Spojka FASTLOC

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

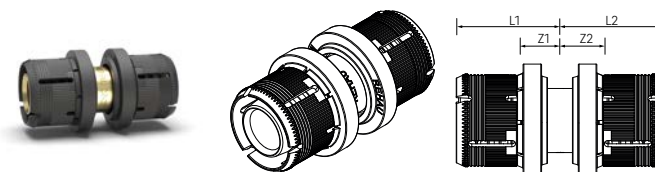

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Hmotnost g/ks	Balení szt	Cena Kč/ks
equal								
13601311001	16 - 16	24	24	7	7	29	10	63,10
13601321001	20 - 20	25	25	7	7	45	10	89,70
13601331001	25 - 25	33	33	8	8	84	10	130,00
13601341001	32 - 32	42	42	10	10	159	5	211,70
13601351001	40 - 40	50	50	13	13	295	4	361,00
redukovaná								
13601361001	20 - 16	27	22	9	6	37	10	79,00
13601371001	25 - 20	35	18	10	6	64	10	126,80
13601381001	32 - 25	45	31	12	6	120	5	211,70
13601391001	40 - 32	55	30	15	6	224	4	364,70

Přechod FASTLOC, s vnějším závitem

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

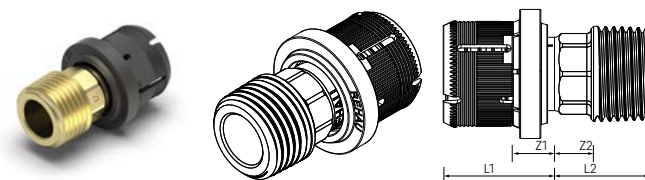

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	SW	Hmotnost g/ks	Balení szt	Cena Kč/ks
13602011001	16 - R 1/2	24	22	7	11	27	45	10	127,80
13602021001	20 - R 1/2	26	22	8	9	27	52	10	148,00
13602031001	20 - R 3/4	26	29	8	16	23	75	10	143,70
13602041001	25 - R 3/4	33	29	8	16	23	94	10	178,60
13602051001	32 - R 1	46	24	14	12	36	182	5	267,40
13602061001	40 - R 1 1/4	52	33	14	17	36	299	5	359,20

Přechod FASTLOC, s vnitřním závitem

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:

z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý



Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	SW	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13602111001	16 - Rp 1/2	24	21	8	11	27	63	10	131,50
13602121001	20 - Rp 1/2	26	20	8	10	27	68	10	160,70
13602161001	20 - Rp 3/4	26	23	15	5	34	101	10	246,50
13602131001	25 - Rp 3/4	34	22	9	11	34	118	10	178,60
13602141001	32 - Rp 1	42	25	10	12	41	192	5	283,10
13602151001	40 - Rp 1 1/4	38	30	12	15	50	333	5	349,80

Přechod FASTLOC, s převlečnou maticí

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

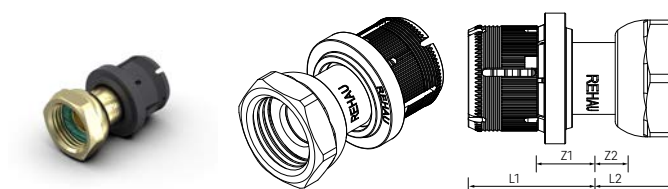

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	SW	Hmotnost g/ks	Balení szt	Balení ks/ kart.	Cena Kč/ks
13602191001	20 - G 3/8	24	17	10	9	21	40	10	50	104,40
13602211001	16 - G 1/2	24	21	7	12	26	51	10	50	133,70
13602221001	20 - G 1/2	28	18	10	10	26	59	10	50	172,00
13602271001	20 - G 3/4	28	22	10	12	30	72	10	50	225,70
13602231001	25 - G 3/4	35	22	10	12	30	91	10	50	357,20
13602241001	32 - G 1	44	26	11	14	38	171	5	25	503,20
13602251001	40 - G 1 1/4	49	35	11	16	52	308	5	25	637,50

Koleno FASTLOC

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

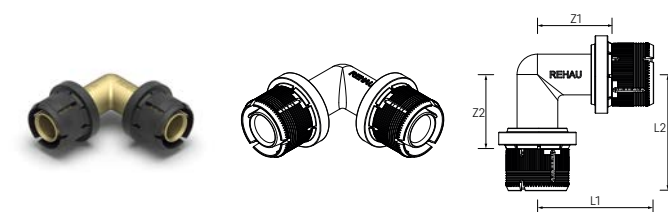

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13601411001	16 - 16, 90°	38	38	22	22	40	10	100,30
13601421001	20 - 20, 90°	43	43	25	25	64	10	126,80
13601431001	25 - 25, 90°	54	54	29	29	118	10	167,10
13601441001	32 - 32, 90°	68	68	35	35	219	5	262,30
13601451001	40 - 40, 90°	82	82	45	45	416	2	514,60

Kolenový přechod FASTLOC, s vnitřním závitem

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

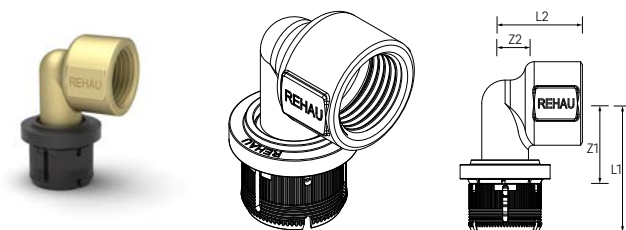

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	SW	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13602311001	16 - Rp 1/2	39	23	23	13	27	68	10	172,40
13602321001	20 - Rp 1/2	41	25	23	15	27	81	10	193,60
13602331001	20 - Rp 3/4	45	28	27	17	34	115	10	178,10
13602341001	25 - Rp 3/4	53	29	28	18	34	139	10	192,50
13602351001	32 - Rp 1	66	35	33	22	41	234	5	240,00

Kolenový přechod FASTLOC, s vnějším závitem

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

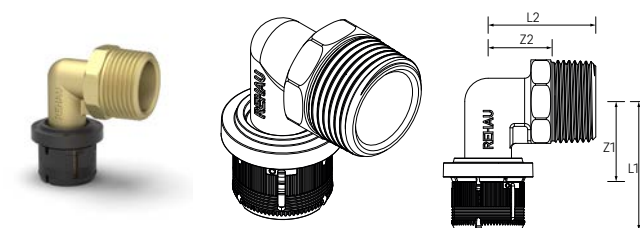

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	SW	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13602371001	20 - R 3/4	41	39	23	20	27	89	10	163,30

Kolenový přechod FASTLOC, s vnějším závitem

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

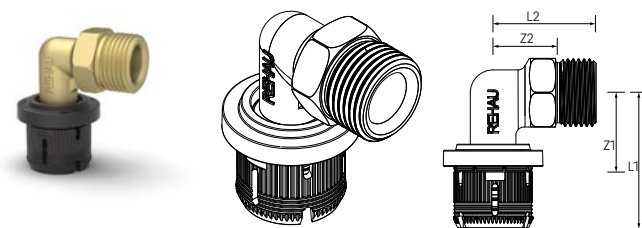

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	SW	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13602381001	16 - G 3/8	33	26	18	16	17	42	10	94,20

Elbow adapter FASTLOC, with screwcap

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

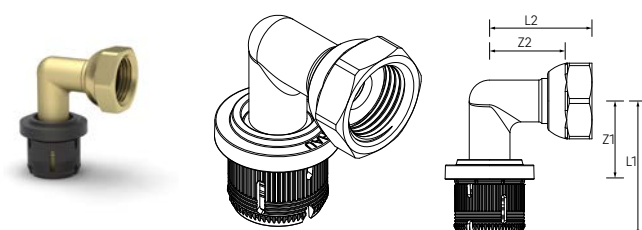

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	SW	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13602391001	16 - G 3/8	37	28	21	20	21	50	10	148,80

Nástěnka FASTLOC, krátká, s vnitřním závitem

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

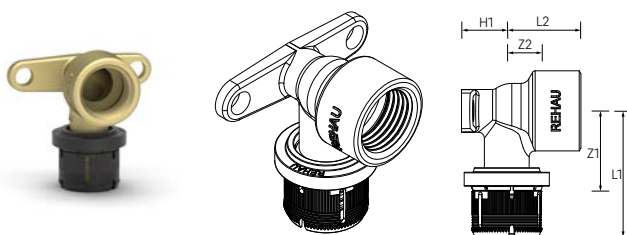

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	H1 mm	Hmotnost g/ks	Balení szt	Balení ks/ kart.	Cena Kč/ks
13602411001	16 - Rp 1/2 krátká	39	27	23	17	13	93	10	50	151,70
13602431001	20 - Rp 1/2 krátká	41	25	23	15	15	104	10	50	175,10
13602451001	20 - Rp 3/4 krátká	44	26	26	15	15	124	10	50	175,10
13602461001	25 - Rp 3/4 krátká	52	28	27	17	19	153	10	50	268,00

Nástěnka FASTLOC, dlouhá, s vnitřním závitem

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

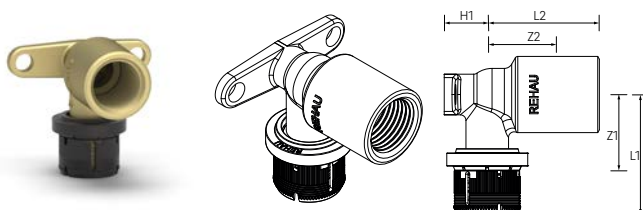

Č.výr.	Označení	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	H1 mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13602421001	16 - Rp 1/2 dlouhá	39	42	23	16	13	126	10	151,70
13602441001	20 - Rp 1/2 dlouhá	41	40	23	14	15	136	10	175,10

Záslepka FASTLOC

Použití:

- pro instalaci pitné vody a vytápění
- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX

Vlastnosti:


z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky

Materiál:

- Standardní mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

Barva:

Mosaz / Černý

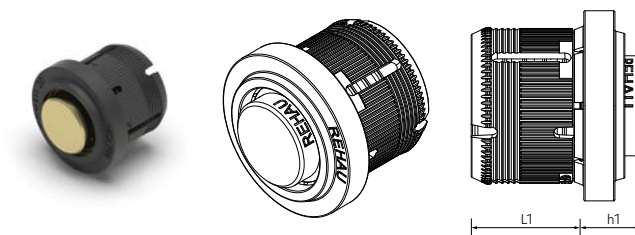

Č.výr.	Označení	L1 mm	H1 mm	Hmotnost g/ks	Balení szt	Balení ks/kart.	Cena Kč/ks
13601461001	16	16	7	14	10	50	93,40
13601471001	20	18	7	23	5	50	98,20

01.03 Program držáků**Držák O 75/150**

Použití:


k upevnění dvojitého napojení

Vlastnosti:

- s upevňovacími rameny
- s univerzálním vyvrtaným otvorem
- Se dvěma izolačními kotouči EDPM a čtyřmi šrouby M5

Materiál:

Pozinkovaná ocel

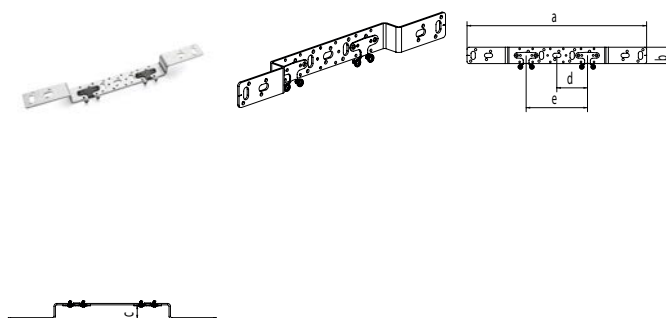

Č.výr.	Označení	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11055291008	O 75/150, pro dvojité připojení	446	40	30	75	150	411	6	216,40

Držák O 100

Použití:



k upevnění dvojitého napojení

Vlastnosti:

- s upevňovacími rameny
- s univerzálním vyvrtaným otvorem
- Se dvěma izolačními kotouči EDPM a čtyřmi šrouby M5

Materiál:

Pozinkovaná ocel



Č.výr.	Označení	a mm	b mm	c mm	d mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11055311008	O 100, pro dvojité připojení	396	40	30	100	381	3	200,00

Držák Z

Použití:


Pro upevnění jednoduché přípojky

Vlastnosti:

- s upevňovacími rameny
- s univerzálním vyvrtaným otvorem
- S izolačním kotoučem EPDM a dvěma šrouby M5

Materiál:

Pozinkovaná ocel



Č.výr.	Označení	a mm	b mm	c mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11055321008	Z 30, pro jednotlivé připojení	175	40	30	171	5	98,80
11055331008	Z 42, pro jednotlivé připojení	163	40	42	171	5	98,80

Držák D

Použití:


k upevnění dvojitého napojení

Vlastnosti:

- K nastavení různých rozestupů nástěnek
- s univerzálním vyvrtaným otvorem
- Se dvěma izolačními kotouči EDPM a čtyřmi šrouby M5

Materiál:

Pozinkovaná ocel

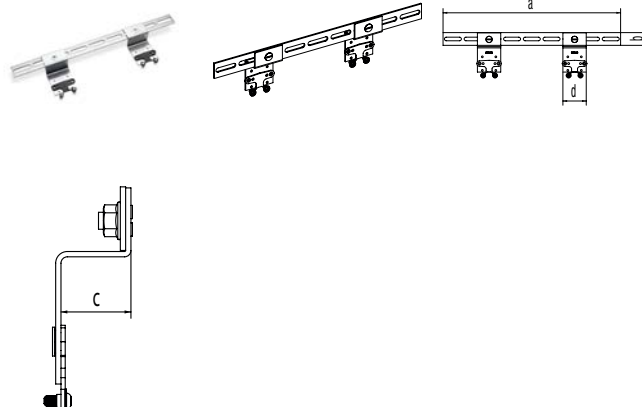

Č.výr.	Označení	a mm	b mm	c mm	d mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11055341008	D, pro dvojité připojení	418	30	33	55	443	5	245,00

Držák E

Použití:


Pro upevnění jednoduché přípojky

Vlastnosti:

- s univerzálním vyvrtaným otvorem
- S izolačním kotoučem EPDM a dvěma šrouby M5

Materiál:

Pozinkovaná ocel



Č.výr.	Označení	a mm	b mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11055351008	E, pro jednotlivé připojení	188	40	184	5	94,10

Držák 75/150

Použití:


k upevnění dvojitého napojení

Vlastnosti:

- s univerzálním vyvrtaným otvorem
- Se dvěma izolačními kotouči EDPM a čtyřmi šrouby M5

Materiál:

Pozinkovaná ocel

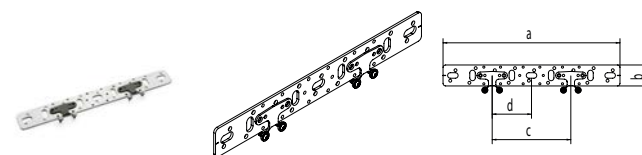

Č.výr.	Označení	a mm	b mm	c mm	d mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11055361008	75/150, pro dvojité připojení	338	40	150	75	254	5	174,00

Držák UA pro montáž pod omítku

Použití:


Pro samostatné připojení armatur UP

Vlastnosti:

- s univerzálním vyvrtaným otvorem
- S izolačním kotoučem EPDM a dvěma šrouby M5

Materiál:

Pozinkovaná ocel

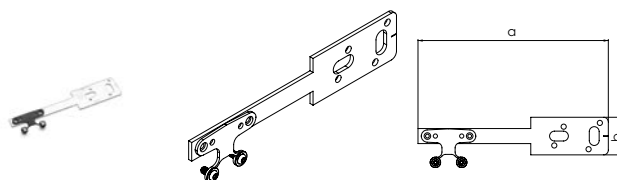

Č.výr.	Označení	a mm	b mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11055371008	UA, pro podomítkovou montáž	202	40	109	5	122,00

Izolační podložka pro držáky

Použití:


Pro zvukové oddělení mezi nástěnným úhelníkem a držákem se šířkou 40 mm

Vlastnosti:

včetně dvou šroubů M5

Materiál:

Etylen-propylen-dienový kaučuk (EPDM)

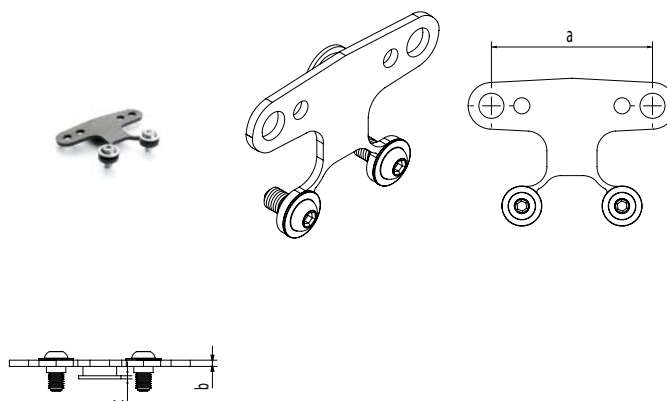

Č.výr.	Označení	a mm	b mm	c mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13207361008	pro držáky, se dvěma šroubky M5	45	2	1	7	4	27,70

Upevňovací prvek pro sifon nebo HT - koleno

Použití:


ve spojení s programem držáků REHAU

Vlastnosti:

se závitovým čepem M8, podložkou a 3 maticemi (2 matice a jedna kontramatice)

Materiál:

Pozinkovaná ocel

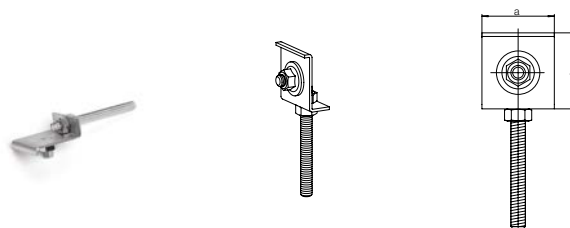

Č.výr.	Označení	a mm	b mm	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11373451001	pro sifon / HT koleno	40	40	99	5	175,00

Montážní lišta

Použití:

na individuální úpravu držáků a konzol ohýbáním a úpravou délky

Vlastnosti:


s univerzálním vyvrtaným otvorem

Materiál:

Pozinkovaná ocel

Upozornění:

Izolační kotouče (mat. č. 13207361008) se objednávají samostatně

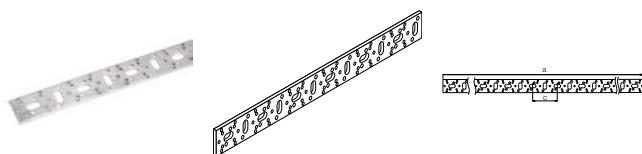

Č.výr.	Označení	a mm	b mm	c mm	Hmotnost kg/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11056231008	délka 2 m	2005	40	75	1,45	5	655,00

Ohýbací kleště na montážní lišty

Použití:

Pro individuální ohýbání držáků a montážní lišty



Č.výr.	Označení	Hmotnost kg/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11376851001		1,74	1	2.200,00

01.04 Připojení radiátorů**Kolenová garnitura FASTLOC**

Použití:


- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX
- Pro připojení topných těles v jedno- a dvoutrubkových systémech

Vlastnosti:

- z výroby montované vnitřní pouzdra a upevňovací prvky
- připojovací garnitura je vhodná pro varianty připojení z podlahy i ze stěny

Materiál:

- Trubka: nerezová ocel 15 × 1 mm podle EN 10088
- těloz nerezové ocele dle EN 10088
- vnitřní pouzdra z polyvinylidenfluoridu (PVDF)
- upevňovací prvky z polyoxymethylenu (POM)

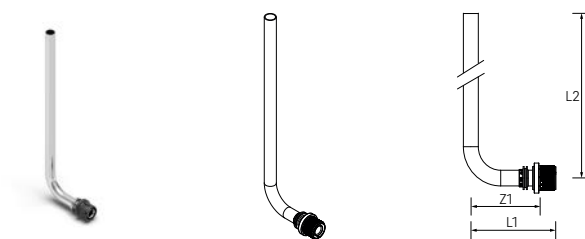

Č.výr.	Označení	z ₁ mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Hmotnost g/ks	Balení szt	Cena Kč/ks
13601281001	16 / 250 mm	49	66	282	49	134	10	203,40
13601291001	20 / 250 mm	48	66	282	48	142	10	210,40

Upevňovací třmen

Použití:

pre vykurovacie inštalácie na jednoduché, profesionálne upevnenie kolenových garnitúr na nedokončenú podlahu

Vlastnosti:

Se zvukovým oddělením, hmoždinka 10 mm, pozinkovaný vrut velikosti 13 a podložka

Materiál:

Ocelový plech pozinkovaný / PA



Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		g/ks	ks	Kč/ks
12404571002	pro uchycení kolenových garnitur	100	10	93,30

Svěrné šroubení pro FASTLOC

Použití:

- pro trubky FASTLOC ML a FASTLOC PEX
- Pro přímé připojení univerzálních trubek na topné těleso ve spojení s přípojovacím hrdlem, uzavíracím šroubením pro topné těleso nebo na rozdělovač topného vedení/okruhu s REHAU eurokonus G 3/4

Materiál:

Mosaz podle EN 12164, EN 12165, EN 12168, EN 12420, povrch poniklovaný

Upozornění:

Připojení univerzálních trubek FASTLOC ML, FASTLOC PEX na topném tělese nebo rozdělovači vedení topné vody smí být provedeno pouze se svěrným šroubením REHAU.



Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		g/ks	ks	Kč/ks
13601261001	pro FASTLOC 16 x 2,0	67	10	93,80
13601271001	pro FASTLOC 20 x 2,0	58	10	94,40

Sada přechodových kusů

Použití:

Pro instalace vytápění ke spojení topných těles, resp. ventilů s vnitřním závitem Rp 1/2 / G 1/2 a přípojovacích šroubení

Vlastnosti:


- Provedení: REHAU eurokonus G 3/4 na G 1/2 samotěsnící s O-kroužkem
- Inbus 12

Komponenty:

2 přípojovací hrdla

Materiál:

Mosaz dle EN 12164, EN 12165, EN 12168

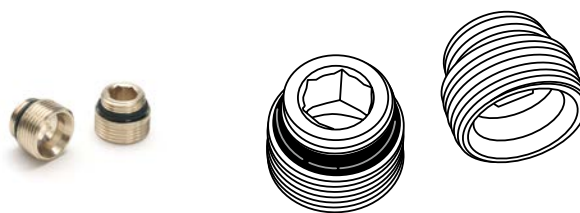

Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		g/ks	ks	Kč/ks
12407111001	G 1/2 x G 3/4	98	1	108,80

Svěrné šroubení

Použití:

pro rozvody vytápění, připojovací šroubení s měkkým těsněním jako spojení mezi otopnými tělesy s vnitřními ventily příp. sada kulových ventilů nebo připojovací vsuvky (každá s REHAU Eurokonusem G 3/4) a připojovací garnitury k otopným tělesům z nerezové nebo měděné trubky 15 x 1,0 mm

Materiál:

Mosaz podle DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, povrch poniklovaný

Barva:

stříbrná



Č.výr.	Označení	SW ^{*1}	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
12406011003	G 3/4 - 15	30	47	10	101,00

^{*1} Velikost klíče

Uzavírací šroubení VK, přímé

Použití:

Pro instalace vytápění, jako uzavírací prvek a spojení mezi topnými tělesy s vnitřními ventily (vnitřní závit Rp 1/2 / G 1/2) a systémy pro připojení topných těles

Vlastnosti:

Uzavírací šroubení pro topné těleso s převlečnou maticí G 3/4 a 2 připojovacími hrdly G 3/4 x G 1/2

Materiál:

Mosaz podle DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, povrch poniklovaný

Barva:

stříbrná

Upozornění:

Připojovací šroubení objednávejte zvlášť!



Č.výr.	Označení	SW ^{*1}	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
12407271001	G 1/2 x G 3/4, přímý	30	348	1	539,50

^{*1} Velikost klíče

Uzavírací šroubení VK, rohové

Použití:

Pro instalace vytápění, jako uzavírací prvek a spojení mezi topnými tělesy s vnitřními ventily (vnitřní závit Rp 1/2 / G 1/2) a systémy pro připojení topných těles

Vlastnosti:

Uzavírací šroubení pro topné těleso s převlečnou maticí G 3/4 a 2 připojovacími hrdly G 3/4 × G 1/2

Materiál:

Mosaz podle DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, povrch poniklovaný

Barva:

stříbrná

Upozornění:

Připojovací šroubení objednávejte zvlášť!



Č.výr.	Označení	SW ^{*1}	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
12407371001	G 1/2 x G 3/4, rohový	30	472	1	539,50

^{*1} Velikost klíče

Připojovací trubka pro otopné těleso

Použití:

- pro rozvody vytápění
- Jako spojka mezi stěnovými úhelníky Rp 1/2 nebo montážní jednotkou vytápění 16 × 2,2-Rp 1/2 a ventilů topných těles

Vlastnosti:

- Celková délka: 150 mm
- Nerezová trubka: 15 × 1 mm

Materiál:

Trubka: nerezová ocel podle EN 10088



Č.výr.	Označení	SW ^{*1}	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
12613131001	R 1/2 x 15	19	70	10	263,00

^{*1} Velikost klíče

Dvojitá průchodka

Použití:

na zakrytí připojovacích potrubí otopných těles od podlahy nebo od stěny

Vlastnosti:

- Dvoudílné provedení
- Osová vzdálenost: 50 mm

Materiál:

ABS

Barva:

Bílá (jako RAL 9010)



Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		g/ks	ks	Kč/ks
12686741001	15 mm pro připojovací trubku nerez/měď	3	50	22,00

Rozdělovač HLV nerez

Použití:

- pro rozvody vytápění
- rozdělovač přívodního a vratného potrubí pro rozvody otopných těles

Vlastnosti:


- Výstupní a vstupní rozdělovací prvek, pro oboustranné připojení, vnější závit G 1 s plochým těsněním
- Připojovací hrdlo REHAU eurokonus G 3/4 pro svěrná šroubení
- Koncová krytka G 1 s integrovaným odvzdušňovacím ventilem a těsněním
- Montováno na zvukově izolované, pozinkované konzoly

Materiál:

Rozdělovač: nerezová ocel

Upozornění:

Svěrné připojovací šroubení je nutno objednat zvlášť!

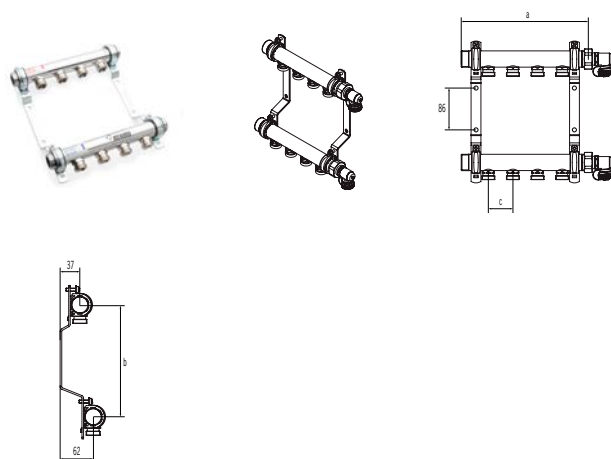

Č.výr.	Označení	Délka	Výška	Hmotnost	Balení	Cena
		mm	mm			
11102021001	HLV 2 - nerez	158	210	50	2,2	1 2.740,00
11102041001	HLV 3 - nerez	208	210	50	2,5	1 3.010,00
11102061001	HLV 4 - nerez	258	210	50	2,8	1 3.300,00
11102071001	HLV 5 - nerez	308	210	50	3,1	1 3.540,00
11102081001	HLV 6 - nerez	358	210	50	3,4	1 3.840,00
11102091001	HLV 7 - nerez	408	210	50	3,8	1 3.940,00
11102121001	HLV 8 - nerez	458	210	50	4,1	1 4.390,00
11102141001	HLV 9 - nerez	508	210	50	4,6	1 4.680,00
11102161001	HLV 10 - nerez	558	210	50	4,9	1 4.920,00
11102171001	HLV 11 - nerez	608	210	50	5,1	1 5.200,00
11102181001	HLV 12 - nerez	658	210	50	5,5	1 5.490,00



02 RAUTOOL

02.01 Nářadí na násuvné objímky


RAUTOOL M1C FASTLOC Set

Použití:

- ruční nářadí s příslušenstvím
- pro univerzální potrubí FASTLOC ML, FASTLOC PEX ve spojení s tvarovkami FASTLOC

Komponenty:

- základní nářadí M1C FASTLOC
- lisovací čelisti M1C FASTLOC 16/20
- lisovací čelisti M1C FASTLOC 25/32
- Systémový kufr
- Návod k obsluze

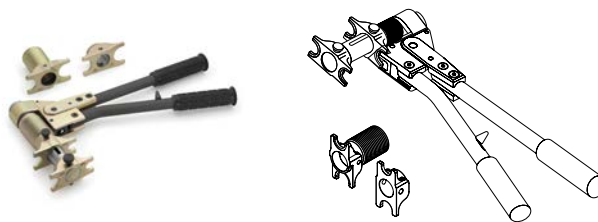

Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		kg/ks	ks	Kč/ks
10014561001	RAUTOOL M1C	3,905	1	7.890,40

RAUTOOL A-one, aku-hydraulické nářadí

Použití:

- Kompaktní a lehké nářadí pro násuvné objímky aku-hydraulický (lithium-iontový akumulátor) s volitelným příslušenstvím
- pouze pro použití s násuvnými objímkami RAUTITAN PX 16–32 mm
- pouze pro použití s násuvnými objímkami FASTLOC 16 - 32 mm

Komponenty:

- Základní nářadí RAUTOOL A-one vč. lithium-iontového akumulátoru (12 V / 2,0 Ah)
- Nabíječka
- Návod k obsluze
- Systémový kufr




Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		kg/ks	ks	Kč/ks
11519531002	RAUTOOL A-one nářadí 16- 32	7,41	1	33.850,00

Lisovací čelisti FASTLOC

Použití:

Pro lisování trubek FASTLOC

Vlastnosti:

Sada čelistí, vhodná pro aku hydraulické nářadí pro
násuvné objímky RAUTOOL A-one

Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		kg/ks	ks	Kč/ks
10014571001	16, FASTLOC pro RAUTOOL A-one	0,46	1	2.943,90
10014581001	20, FASTLOC pro RAUTOOL A-one	0,48	1	3.163,90
10014591001	25, FASTLOC pro RAUTOOL A-one	0,5	1	3.443,50
10014621001	32, FASTLOC pro RAUTOOL A-one	0,52	1	3.732,60

RAUTOOL aku 12 V/2,0 Ah

Použití:

pro RAUTOOL A-one




Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		kg/ks	ks	Kč/ks
11051031001	aku baterie 12V/2,0Ah pro RAUTOOL A-one	0,64	1	2.400,00

RAUTOOL Nabíjecí stanice

Použití:

pro RAUTOOL A-one



Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		kg/ks	ks	Kč/ks
11051621001	nabíjecí stanice 230 V pro RAUTOOL A-one	0,5	1	2.400,00


Roztahovací kleště systém Quick Change (QC)

Použití:

Rozšiřovací kleště QC černé eloxované se šedými rukojetmi

Vlastnosti:

- S rychlovýměnným systémem Quick Change (QC) pro rychlou výměnu expandéru
- Pomocí přidavného závitového upevnění lze rovněž našroubovat expandéry systému RO



Č.výr.	Označení	Hmotnost g/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
12141761001	systém Quick Change (QC)	790	1	3.370,00


Expandér systém QC pro měděné a nerezové trubky

Použití:

Možnost použití pro instalaci vytápění pro rozšíření připojovacích garnitur topných těles REHAU z mědi (CuMs) a nerezové oceli 15 x 1,0 mm ve spojení s měkce těsnícími připojovacími šroubeními REHAU

Vlastnosti:

S rychlovýměnným systémem Quick Change (QC) pro rychlou výměnu expandéru




Č.výr.	Označení	Hmotnost kg/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
12166941001	15 x 1,0 QC	0,17	1	1.350,00


Nůžky FASTLOC

Použití:

Pro zkracování trubek bez otřepu FASTLOC ML, FASTLOC PEX



Č.výr.	Označení	Hmotnost kg/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
11089501001	16/20 FASTLOC	0,34	1	1.569,90

Náhradní nůž pro nůžky

Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		kg/ks	ks	Kč/ks
12474641001	16/20 (25)	0,015	1	240,00


RAUTOOL A5, aku-hydraulické nářadí

Použití:

Kompaktní nářadí pro spoje s násuvnou objímkou, akumulátorové hydraulické (Li-Ion baterie) s volitelným příslušenstvím, použitelné pro rozměry 40-75 mm

Komponenty:

- Základní nářadí RAUTOOL A5 vč. lithium-iontového akumulátoru (18 V / 4,0 Ah)
- Nabíječka
- Rozšiřovací adaptér 20°
- vazelína, čistící kartáč
- Nůžky na trubky 63
- Návod k obsluze
- Systémový kufr




Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		kg/ks	ks	Kč/ks
13170451001	40 - 75, aku-hyd.	16,9	1	96.100,00

Lisovací čelisti FASTLOC ML

Použití:

Pro lisování trubek FASTLOC ML



Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		kg/ks	ks	Kč/ks
11104291001	40, FASTLOC ML pro RAUTOOL A5	0,61	1	12.470,50

RAUTOOL Xpand big

Použití:

Kompaktní akumulátorový roztahovač (lithium-iontový akumulátor) s rychlovýměnnou jednotkou a volitelným příslušenstvím, možnost použití pro rozměr 40–75 mm

Komponenty:

- Základní nářadí RAUTOOL Xpand big vč. lithium-iontového akumulátoru (18 V / 4,0 Ah)
- vazelína, čistící kartáč
- Návod k obsluze
- Systémový kufr



Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		kg/ks	ks	Kč/ks
11066341001	40-75 mm	5,5	1	59.900,00

RAUTOOL aku 18 V/4,0 Ah

Použití:

- Pro RAUTOOL A5
- Pro RAUTOOL Xpand big




Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		kg/ks	ks	Kč/ks
13175001001	aku 18V/4,0 Ah, RAUTOOL A5 + Xpand big	0,65	1	6.760,00

Nůžky na trubky 40

Použití:

Pro zkracování plastových trubek bez otřepu až do rozměru 40, kombinovaných trubek kov–plast (MKV) až do rozměru 25, 32 a 40



Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		g/ks	ks	Kč/ks
13152421001	nůžky 40	432	1	900,00

Náhradní nůž nůžky

Použití:
náhradní nůž pro nůžky



Č.výr.	Označení	Hmotnost	Balení	Cena
		g/ks	ks	Kč/ks
13152431001	nůž pro nůžky 40 (13152421001)	60	1	480,00



03 Seznam výrobků

Přehled všech výrobků

Č.výr.	Označení		
10014561001	FASTLOC 16-32 sada	RAUTOOL M1C	31
10014571001	REHAU lisovací čelisti	16, FASTLOC pro RAUTOOL A-one	32
10014581001	REHAU lisovací čelisti	20, FASTLOC pro RAUTOOL A-one	32
10014591001	REHAU lisovací čelisti	25, FASTLOC pro RAUTOOL A-one	32
10014621001	REHAU lisovací čelisti	32, FASTLOC pro RAUTOOL A-one	32
11051031001	REHAU Lithium-iontová aku baterie	aku baterie 12V/2,0Ah pro RAUTOOL A-one	32
11051621001	REHAU nabíjecí stanice	nabíjecí stanice 230 V pro RAUTOOL A-one	32
11055291008	REHAU držák	O 75/150, pro dvojité připojení	19
11055311008	REHAU držák	O 100, pro dvojité připojení	20
11055321008	REHAU držák	Z 30, pro jednotlivé připojení	20
11055331008	REHAU držák	Z 42, pro jednotlivé připojení	20
11055341008	REHAU držák	D, pro dvojité připojení	21
11055351008	REHAU držák	E, pro jednotlivé připojení	21
11055361008	REHAU držák	75/150, pro dvojité připojení	21
11055371008	REHAU držák	UA, pro podomítkovou montáž	22
11056231008	REHAU montážní lišta	délka 2 m	23
11066341001	RAUTOOL Xpand big	40-75 mm	35
11089501001	REHAU nůžky	16/20 FASTLOC	33
11102021001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 2 - nerez	27
11102041001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 3 - nerez	27
11102061001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 4 - nerez	27
11102071001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 5 - nerez	27
11102081001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 6 - nerez	27
11102091001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 7 - nerez	27
11102121001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 8 - nerez	27
11102141001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 9 - nerez	27
11102161001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 10 - nerez	27
11102171001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 11 - nerez	27
11102181001	REHAU rozdělovač pro otopná tělesa	HLV 12 - nerez	27
11104291001	REHAU lisovací čelisti	40, FASTLOC ML pro RAUTOOL A5	34
11373451001	REHAU upevňovacíprvek	pro sifon / HT koleno	22
11376851001	REHAU ohýbací kleště		23
11519531002	RAUTOOL A-one	RAUTOOL A-one nářadí 16- 32	31
12141761001	REHAU roztahovací kleště	systém Quick Change (QC)	33
12166941001	REHAU expandér	15 x 1,0 QC	33
12404571002	REHAU upevňovací třmen	pro uchycení kolenových garnitur	24
12406011003	Svěrné šroubení	G 3/4 - 15	25
12407111001	REHAU sada přechodových kusů	G 1/2 x G 3/4	24
12407271001	REHAU uzavírací šroubení VK přímé	G 1/2 x G 3/4, přímý	25
12407371001	REHAU uzavírací šroubení VK rohové	G 1/2 x G 3/4, rohový	26
12474641001	REHAU náhradní nůž pro nůžky	16/20 (25)	34
12613131001	REHAU ukončovací trubka	R 1/2 x 15	26
12686741001	REHAU dvojité průchodka	15 mm pro připojovací trubku nerez/měď	27
13152421001	REHAU nůžky	nůžky 40	35
13152431001	REHAU náhradní nůž nůžky	nůž pro nůžky 40 (13152421001)	36
13170451001	RAUTOOL A5	40 - 75, aku-hyd.	34
13175001001	REHAU náhradní aku baterie	aku 18V/4,0 Ah, RAUTOOL A5 + Xpand big	35
13207361008	REHAU izolační podložka se šrouby	pro držáky, se dvěma šroubky M5	22
13601261001	REHAU svěrné šroubení	pro FASTLOC 16 x 2,0	24
13601271001	REHAU svěrné šroubení	pro FASTLOC 20 x 2,0	24
13601281001	REHAU kolenová garnitura FASTLOC	16 / 250 mm	23
13601291001	REHAU kolenová garnitura FASTLOC	20 / 250 mm	23
13601311001	REHAU spojka FASTLOC	16 - 16	13
13601321001	REHAU spojka FASTLOC	20 - 20	13
13601331001	REHAU spojka FASTLOC	25 - 25	13
13601341001	REHAU spojka FASTLOC	32 - 32	13
13601351001	REHAU spojka FASTLOC	40 - 40	13
13601361001	REHAU spojka FASTLOC	20 - 16	13
13601371001	REHAU spojka FASTLOC	25 - 20	13
13601381001	REHAU spojka FASTLOC	32 - 25	13
13601391001	REHAU spojka FASTLOC	40 - 32	13
13601411001	REHAU koleno FASTLOC	16 - 16, 90°	15
13601421001	REHAU koleno FASTLOC	20 - 20, 90°	15
13601431001	REHAU koleno FASTLOC	25 - 25, 90°	15
13601441001	REHAU koleno FASTLOC	32 - 32, 90°	15
13601451001	REHAU koleno FASTLOC	40 - 40, 90°	15
13601461001	REHAU záslepka FASTLOC	16	19
13601471001	REHAU záslepka FASTLOC	20	19

Č.výr.	Označení		
13601611001	REHAU T-kus FASTLOC	16 - 16 - 16	12
13601621001	REHAU T-kus FASTLOC	20 - 20 - 20	12
13601631001	REHAU T-kus FASTLOC	25 - 25 - 25	12
13601641001	REHAU T-kus FASTLOC	32 - 32 - 32	12
13601651001	REHAU T-kus FASTLOC	40 - 40 - 40	12
13601661001	REHAU T-kus FASTLOC	20 - 16 - 20	12
13601671001	REHAU T-kus FASTLOC	25 - 16 - 25	12
13601681001	REHAU T-kus FASTLOC	25 - 20 - 25	12
13601691001	REHAU T-kus FASTLOC	32 - 16 - 32	12
13601711001	REHAU T-kus FASTLOC	32 - 20 - 32	12
13601721001	REHAU T-kus FASTLOC	32 - 25 - 32	12
13601731001	REHAU T-kus FASTLOC	40 - 20 - 40	12
13601741001	REHAU T-kus FASTLOC	40 - 25 - 40	12
13601751001	REHAU T-kus FASTLOC	40 - 32 - 40	12
13601761001	REHAU T-kus FASTLOC	20 - 20 - 16	12
13601771001	REHAU T-kus FASTLOC	25 - 25 - 16	12
13601781001	REHAU T-kus FASTLOC	20 - 16 - 16	12
13601791001	REHAU T-kus FASTLOC	25 - 16 - 16	12
13601811001	REHAU T-kus FASTLOC	25 - 16 - 20	12
13601821001	REHAU T-kus FASTLOC	25 - 20 - 16	12
13601831001	REHAU T-kus FASTLOC	25 - 20 - 20	12
13601841001	REHAU T-kus FASTLOC	32 - 20 - 25	12
13601851001	REHAU T-kus FASTLOC	32 - 25 - 20	12
13601861001	REHAU T-kus FASTLOC	32 - 25 - 25	12
13601871001	REHAU T-kus FASTLOC	40 - 32 - 32	12
13601911001	REHAU T-kus FASTLOC	16 - Rp 1/2 - 16	13
13601921001	REHAU T-kus FASTLOC	20 - Rp 1/2 - 20	13
13601931001	REHAU T-kus FASTLOC	25 - Rp 3/4 - 25	13
13601941001	REHAU T-kus FASTLOC	32 - Rp 1 - 32	13
13601951001	REHAU T-kus FASTLOC	40 - Rp 1 1/4 - 40	13
13602011001	REHAU přechod FASTLOC	16 - R 1/2	14
13602021001	REHAU přechod FASTLOC	20 - R 1/2	14
13602031001	REHAU přechod FASTLOC	20 - R 3/4	14
13602041001	REHAU přechod FASTLOC	25 - R 3/4	14
13602051001	REHAU přechod FASTLOC	32 - R 1	14
13602061001	REHAU přechod FASTLOC	40 - R 1 1/4	14
13602111001	REHAU přechod FASTLOC	16 - Rp 1/2	14
13602121001	REHAU přechod FASTLOC	20 - Rp 1/2	14
13602131001	REHAU přechod FASTLOC	25 - Rp 3/4	14
13602141001	REHAU přechod FASTLOC	32 - Rp 1	14
13602151001	REHAU přechod FASTLOC	40 - Rp 1 1/4	14
13602161001	REHAU přechod FASTLOC	20 - Rp 3/4	14
13602191001	REHAU přechod FASTLOC	20 - G 3/8	15
13602211001	REHAU přechod FASTLOC	16 - G 1/2	15
13602221001	REHAU přechod FASTLOC	20 - G 1/2	15
13602231001	REHAU přechod FASTLOC	25 - G 3/4	15
13602241001	REHAU přechod FASTLOC	32 - G 1	15
13602251001	REHAU přechod FASTLOC	40 - G 1 1/4	15
13602271001	REHAU přechod FASTLOC	20 - G 3/4	15
13602311001	REHAU kolenový přechod FASTLOC	16 - Rp 1/2	16
13602321001	REHAU kolenový přechod FASTLOC	20 - Rp 1/2	16
13602331001	REHAU kolenový přechod FASTLOC	20 - Rp 3/4	16
13602341001	REHAU kolenový přechod FASTLOC	25 - Rp 3/4	16
13602351001	REHAU kolenový přechod FASTLOC	32 - Rp 1	16
13602371001	REHAU kolenový přechod FASTLOC	20 - R 3/4	16
13602381001	REHAU kolenový přechod FASTLOC	16 - G 3/8	17
13602391001	REHAU kolenový přechod FASTLOC	16 - G 3/8	17
13602411001	REHAU nástěnka FASTLOC	16 - Rp 1/2 krátká	18
13602421001	REHAU nástěnka FASTLOC	16 - Rp 1/2 dlouhá	18
13602431001	REHAU nástěnka FASTLOC	20 - Rp 1/2 krátká	18
13602441001	REHAU nástěnka FASTLOC	20 - Rp 1/2 dlouhá	18
13602451001	REHAU nástěnka FASTLOC	20 - Rp 3/4 krátká	18
13602461001	REHAU nástěnka FASTLOC	25 - Rp 3/4 krátká	18
13603011005	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	16 x 2,0 tyč 5 m	07
13603011100	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	16 x 2,0 kotouč 100 m	07
13603011240	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	16 x 2,0 kotouč 240 m	07
13603011500	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	16 x 2,0 kotouč 500 m	07
13603021005	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	20 x 2,0 tyč 5 m	07

Č.výr.	Označení		
13603021100	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	20 x 2,0 kotouč 100 m	07
13603031005	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	25 x 2,5 tyč 5 m	07
13603031050	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	25 x 2,5 kotouč 50 m	07
13603041005	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	32 x 3,0 tyč 5 m	07
13603041025	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	32 x 3,0 kotouč 25 m	07
13603051005	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	40 x 4,0 tyč 5 m	07
13603211050	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	16 x 2,0 v ochr. tr. modrá kotouč 50 m	09
13603221050	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	16 x 2,0 v ochr. tr. červená kotouč 50 m	08
13603231050	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	20 x 2,0 v ochr. tr. modrá kotouč 50 m	09
13603241050	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	20 x 2,0 v ochr. tr. červená kotouč 50 m	08
13603251025	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	25 x 2,5 v ochr. tr. modrá kotouč 25 m	09
13603261025	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	25 x 2,5 v ochr. tr. červená kotouč 25 m	08
13603511050	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	16 x 2,0 v izolaci 6 mm, kotouč 50 m	10
13603521050	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	20 x 2,0 v izolaci 6 mm, kotouč 50 m	10
13603531050	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	20 x 2,0 v izolaci 10 mm, kotouč 50 m	10
13603541025	REHAU univerzální trubka FASTLOC ML	25 x 2,5 v izolaci 10 mm, kotouč 25 m	10
13605011001	REHAU násuvná objímka FASTLOC	16	11
13605021001	REHAU násuvná objímka FASTLOC	20	11
13605031001	REHAU násuvná objímka FASTLOC	25	11
13605041001	REHAU násuvná objímka FASTLOC	32	11
13605051001	REHAU násuvná objímka FASTLOC	40	11
14402401240	REHAU trubka FASTLOC PEX	16x2,0 kotouč 240 m	08
14402401500	REHAU trubka FASTLOC PEX	16x2,0 kotouč 500 m	08
14402501240	REHAU trubka FASTLOC PEX	20x2,0 kotouč 240 m	08
14402501500	REHAU trubka FASTLOC PEX	20x2,0 kotouč 500 m	08

Naskenujte QR kód pro další dokumenty
na REHAU ePaperr
www.rehau.cz/epaper



Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, dotisku, odběru vyobrazení, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanickou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat, zůstávají vyhrazena.

Naše aplikačně orientované písemné a ústní poradenství se opírá o dlouholeté zkušenosti a standardizované předpoklady a je poskytováno dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Účel použití produktů REHAU je popsán v závěru příslušné technické informace. Aktuální verze těchto dokumentů jsou k nahlédnutí na stránce www.rehau.com/TI. Další užívání a

zpracovávání produktů REHAU je mimo naši kontrolu, a proto za ně plně odpovídá konkrétní uživatel/zpracovatel. Případné nároky z odpovědnosti se řídí výhradně našimi dodacími a platebními podmínkami (k nahlédnutí na stránce www.rehau.com/conditions), pokud nebylo se společností REHAU písemně dohodnuto něco jiného. Totéž platí pro případné nároky ze záruky, která se vztahuje na stálou jakost našich produktů dle naší specifikace. Technické změny vyhrazeny

www.rehau.cz

REHAU, s.r.o.
Obchodní 117
251 01 Čestlice
Česká republika
+420 272 190 111
paha@rehau.com

364300-2 CZ 02.2023