

PLATNÝ OD 1. DUBNA 2025

KATALOG VÝROBKŮ 2025/2026

INSTALAČNÍ A SPLACHOVACÍ SYSTEMY

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Duofix

5

Geberit Kombifix

173

Splachovací nádržky pod omítku

199

Splachovací nádržky na omítku

205

Napouštěcí a vypouštěcí ventily

225

Ovládací tlačítka a ovládání WC

237

Dodatek

327





Geberit Duofix


Systémové stěny	6
Nosné systémy	6
Opláštění	11
Příslušenství	12
Instalační prvky	14
Prvky pro WC	14
Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC	15
Montážní prvky pro umyvadla	60
Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla	61
Přehled sortimentu – Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo pro koupelnový nábytek	68
Montážní prvky pro bidety	100
Montážní prvky pro pisoáry	106
Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry	107
Montážní prvky pro sprchy s odtokem ve stěně	126
Montážní prvky pro sprchy a vany	132
Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany	133
Prvky pro dělicí stěny sprchy	137
Montážní prvky pro umyvadlové výlevky	139
Montážní prvky pro armatury	145
Montážní prvky pro pračky a myčky nádobí	147
Montážní prvky pro konzolové zatížení	148
Instalační prvky pro dřezy	153
Instalační prvky pro zásobníky na stěnu	154
Příslušenství	154

Systémové stěny

Nosné systémy

Novinka

Systémový profil Geberit Duofix



Účely použití

- K sestavení systémových stěn Geberit Duofix
- Pro montáž na podlahy, stropy a stěny

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Pozinkované
- Antikorozní
- Tvarově stálá

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů



click & scan


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/m
111.979.00.1	300	3,4	5	191

Dodání od duben 2025



- Náhrada za pol. č. 111.878.00.1

Tlumič a oddělovací páska Geberit Duofix



Účely použití

- Pro přerušení hluku šířeného konstrukcemi mezi sádkartonovými deskami a stavební konstrukcí
- Pro zamezení nekontrolovanému tvoření trhlin

Vlastnosti

- Jednostranně lepicí
- Trvale pružné
- Vinylová pěnová páska
- Uzavřené póry




click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
111.889.00.1	2'611



Stojina na výšku místnosti Geberit Duofix

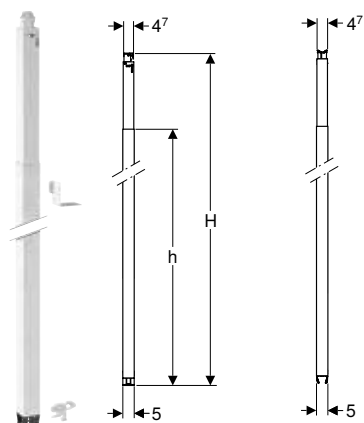

click & scan

Účely použití

- K osazení v systémových profilech Geberit Duofix
- Pro systémové stěny na výšku místnosti Geberit Duofix
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix a příčných nosníků
- K osazení jakožto mezistojiny nebo boční uzavírací stojiny
- Pro stropy se sklonem do 50°
- Pro snížení stropů do 25 mm

Rozsah dodávky

- Upevňovací úhelník
- Lištová svorka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Montáž bez nářadí
- Pozinkované
- Výškově nastavitelný
- Není nutné napojení k zadní stěně nebo instalační stěně
- Napojení instalačních prvků Geberit Duofix s upevňovacím úhelníkem a lištovými svorkami

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.871.00.1	KV	5	220–280	211	5	2'202
111.872.00.1	KV	5	260–320	251	5	2'241
111.873.00.1	KV	5	300–360	291	5	2'422
111.874.00.1	KV	5	340–400	331	5	2'470


KV: Končící výroba od prosinec 2025



- Sada lepených panelových pásů (položka č. 111.288.00.1) by měla být použita pro snížení stropu 5–25 mm s požadavky na požární ochranu a ochranu před hlukem

Novinka

Stojina na výšku místnosti Geberit Duofix

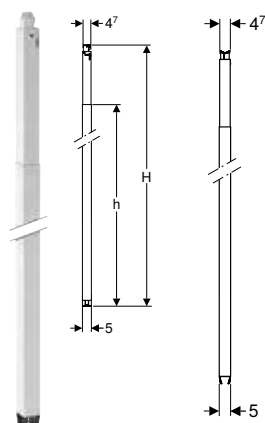

click & scan

Účely použití

- K sestavení systémových stěn Geberit Duofix
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix a příčných nosníků
- K osazení jakožto mezistojiny nebo boční uzavírací stojiny
- Pro stropy se sklonem do 50°
- Pro snížení stropů do 25 mm
- Pro výšku stěn do 4 m

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Pozinkované
- Antikorozní
- Teleskopicky výškově nastavitelné maximálně o 60 cm
- Není nutné napojení k zadní stěně nebo instalační stěně
- Upevnění montážních prvků Geberit Duofix na stojan bez dalších dílů


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.085.00.1	5	220–280	5	1'880
111.086.00.1	5	260–320	5	1'923
111.087.00.1	5	300–360	5	2'014
111.088.00.1	5	340–400	5	2'064

Dodání od duben 2025



- Sada lepených panelových pásů (položka č. 111.288.00.1) by měla být použita pro snížení stropu 5–25 mm s požadavky na požární ochranu a ochranu před hlukem

Stojina Geberit Duofix v částečné výšce, 82–130 cm



click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- K osazení jakožto mezistojiny nebo boční uzavírací stojiny
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Nanesená prášková barva

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.825.00.1 KV	4	82	7,3	2'292


KV: Končící výroba od leden 2026

Příslušenství

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž → str. 154
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž → str. 155
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm → str. 162



Stojina Geberit Duofix v částečné výšce, 82–112 cm



click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- K osazení jakožto mezistojiny nebo boční uzavírací stojiny
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 lištové svorky
- Ukotvení do stěny
- Upevňovací materiál

Vlastnosti


- Podpěry pozinkované
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Nanesená prášková barva

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.830.00.1 KV	4	82	7,3	2'247

KV: Končící výroba od leden 2026

Novinka

Stojina Geberit Duofix v částečné výšce



click & scan

Účely použití

- K sestavení částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K osazení jakožto mezistojiny nebo boční uzavírací stojiny
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm

Rozsah dodávky

- 2 lištové svorky
- Ukotvení do stěny
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky otočné
- Tvarově stálá
- Nanesená prášková barva
- Antikorozní
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.825.00.2	4	82–112	7,3	2'248
111.079.00.2	4	112–144	7,3	2'401

Dodání od duben 2025

Příslušenství


- Systémový úhelník Geberit Duofix → str. 13
- Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm → str. 163



- Náhrada za pol. č. 111.825.00.1

Novinka

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž

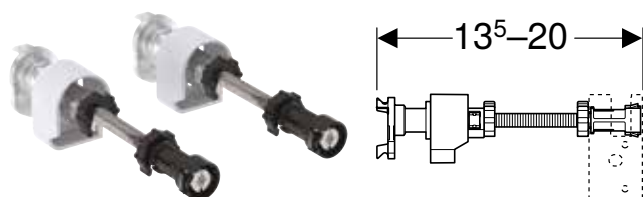

click & scan

Účely použití

- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix na systémový profil bez nářadí.
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K umístění a upevnění opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Kompatibilní s instalačním systémem Geberit Duofix řady 2025 a staršími řadami
- Zepředu plynule hloubkově nastavitelný, s rychlým nastavením
- Upevnění do systémové lišty Geberit Duofix čtvrtotáčením šroubovací pomůcky bez nářadí
- Přestavitelná pomůcka pro zakroucení pro zalicované osazení na stěnu při upevnění bez systémových profilů Geberit Duofix
- Nástěnné kotvy lze otočit o 180° v případě upevnění přímo ke stěně bez systémových profilů Geberit Duofix
- Závitová tyč M10, pozinkovaná

Pol. č.

111.080.00.1

Dodání od duben 2025


CZK/ks.

863

Příslušenství

- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix → str. 157

Stojina pro suchou montážní stěnu Geberit Duofix, na výšku místnosti

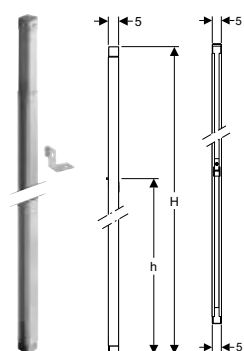

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix a příčných nosníků
- K osazení jakožto mezistojiny nebo boční uzavírací stojiny
- K osazení do U profilů UW 50

Vlastnosti

- Pozinkované
- Výškově nastavitelný
- Napojení instalačních prvků Geberit Duofix s upevňovacím úhelníkem
- Není nutné napojení k zadní stěně nebo instalační stěně
- Montáž bez nářadí


Rozsah dodávky

- Upevňovací úhelník
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5	1'819
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5	2'008

Opláštění

Sádrokartonová deska Geberit Duofix

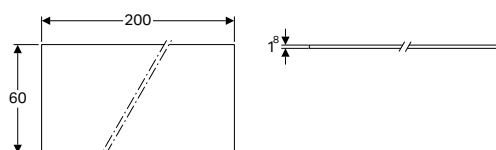

click & scan

Účely použití

- K jednovrstvému opláštění systémových stěn Geberit Duofix
- K horizontálnímu opláštění
- Pro oblasti se slabým a mírným působením vody
- Pro použití v třídách působení vody W0-I a W1-I dle DIN 18534
- Nevhodné pro běžné panelové šrouby

Technické informace


Materiál	Sádrokarton
Pevnost v tlaku	3,5 N/mm ²

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7	836



- Pro sešroubování panelů je třeba používat panelové šrouby Geberit.

Sádrokartonová deska Geberit Duofix pro závěsné WC



click & scan

Účely použití

- K jednovrstvému opláštění systémových stěn Geberit Duofix
- K montáži na montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 12 cm a šířkou prvku 50 cm
- K montáži na montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 8 cm a šířkou prvku 50 cm
- K montáži na Geberit Duofix prvcích pro závěsné WC, se splachovací nádrží pod omítkou Omega 12 cm
- Nevhodné pro běžné panelové šrouby

Technické informace


Materiál	Sádrokarton
Pevnost v tlaku	3,5 N/mm ²

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.855.00.1	130	46	1,8	1'399



- Pro sešroubování panelů je třeba používat panelové šrouby Geberit.

Sádrokartonová deska Geberit Duofix pro umyvadlo



click & scan

Účely použití

- K jednovrstvému opláštění systémových stěn Geberit Duofix
- K jednovrstvému opláštění montážních prvků Geberit Duofix pro umyvadlo
- Nevhodné pro běžné panelové šrouby

Technické informace

Materiál	Sádrokarton
Pevnost v tlaku	3,5 N/mm ²

Vlastnosti

- Přišroubovatelná pomocí panelových šroubů Geberit
- Impregnováno
- Biologicky nezávadné
- Nehořlavé
- Typ H2 podle EN 520+A1
- Otvory pro umyvadlové přepadové soupravy k dispozici


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.853.00.1	130	46	1,8	1'399



- Pro sešroubování panelů je třeba používat panelové šrouby Geberit.

Příslušenství

Držák Geberit Duofix pro upevnění potrubí



click & scan

Účely použití

- K upevnění trubkových objímek a potrubí na stojiny Geberit Duofix

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
111.891.00.1	449

Vnitřní úhelník Geberit Duofix



click & scan

Účely použití

- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K vyztužení vnitřních rohových profilů
- K sestavení 90° ohybů u systémových stěn Geberit Duofix

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál


Vlastnosti

- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
111.841.00.1	1'466



Systémový úhelník Geberit Duofix

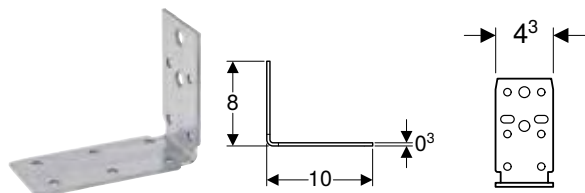

click & scan

Účely použití

- Pro boční upevnění nad montážním prvkem Geberit Duofix na kovové nebo dřevěné stojiny
- Pro vodorovnou montáž systémových profilů Geberit Duofix do částečně vysoké systémové stěny Duofix jako upevnění opláštění
- K vodorovné montáži systémových profilů Geberit Duofix mezi Duofix stojiny na výšku místnosti
- Ke zhotovení otvorů v systémových stěnách Geberit Duofix pro dvířka a zrcadlové skříňky

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Zasouvateľné do systémových profilů Geberit Duofix
- Pozinkované


Pol. č.

CZK/ks.

111.846.00.1

258

Sada zásuvných úhelníků Geberit Duofix



click & scan

Účely použití

- K zajištění přesné polohy stojin Geberit Duofix na výšku místnosti v systémových profilech

Rozsah dodávky

- 2 spojovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Dodatečně použitelné do systémového profilu Geberit Duofix
- Přišroubovatelný na stojinu na výšku místnosti Geberit Duofix
- Pozinkované
- Upevňovací úhelník specifický pro levé a pravé natočení

Pol. č.

CZK/ks.

111.029.00.1

747

Instalační prvky

Prvky pro WC

Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

	Dávkač pro tyčinku Geberit DuoFresh	Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Sada požární ochrany	Sada požární ochrany	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuoFixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuoFixBasic pro jednotlivou montáž	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	
												
	→ str. 257	→ str. 166	→ str. 156	→ str. 258	→ str. 167	→ str. 168	→ str. 154	→ str. 155	→ str. 10	→ str. 156	→ str. 156	
Ovládací tlačítka řady Sigma												
111.925.00.6												
Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
111.900.00.5												
Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
111.900.00.6												
Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
111.057.00.1 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS30, s přívodem vody ¹⁾		✓	✓				✓	✓				
111.057.00.2 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS30, s přívodem vody ¹⁾		✓	✓				✓		✓			
111.058.00.1 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS30, se dvěma přívody vody ¹⁾		✓	✓				✓	✓				
111.058.00.2 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS30, se dvěma přívody vody ¹⁾		✓	✓				✓		✓			
111.075.00.1 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS50, s přívodem vody ¹⁾		✓	✓				✓	✓				
111.075.00.2 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS50, s přívodem vody ¹⁾		✓	✓				✓		✓			
111.076.00.1 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS50, s přívodem vody ¹⁾		✓	✓				✓	✓				
111.076.00.2 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS50, s přívodem vody ¹⁾		✓	✓				✓		✓			
111.598.00.5												
Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, 4/2 litry	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
111.598.00.6												
Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, 4/2 litry	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
111.380.00.5												
Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, samostatně stojící, zesílený	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				



	Dávkořez pro výřez Geberit DuoFresh	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, s příč- ným zásuvným nosníkem	Souprava pro předstěnovou montáž, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, se splachovací nář- kou pod omítku 8 cm	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Upevňovací materiál Gebe- rit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 25–45 cm	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Geberit Power & Connect box	Sada Geberit Power & Co- nect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou	Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC
	115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	111.221.00.1	111.221.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
	→ str. 257	→ str. 161	→ str. 155	→ str. 158	→ str. 161	→ str. 163	→ str. 163	→ str. 164	→ str. 164	→ str. 260	→ str. 166	→ str. 165	→ str. 319	→ str. 321	→ str. 322
			✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓ ²⁾						✓			
			✓	✓	✓		✓					✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ³⁾
				✓	✓	✓ ²⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓ ²⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓ ²⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓ ²⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓ ²⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓							✓			

		111.847.00.1	Dávkoč pro tyčinku Geberit DuoFresh								
		111.835.00.1	Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou								
		111.835.00.1	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení								
			Odsávání zápachu Geberit DuoFresh								
		111.863.00.1	Sada požární ochrany								
		111.863.00.3	Sada požární ochrany								
		111.815.00.1	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž								
		111.844.00.1	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž								
		111.080.00.1	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž								
		111.839.00.1	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž								
		111.839.00.2	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž								
→ str. 257	→ str. 166	→ str. 156	→ str. 258	→ str. 167	→ str. 168	→ str. 154	→ str. 155	→ str. 10	→ str. 156	→ str. 156	

Ovládací tlačítka řady Sigma

111.350.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
111.350.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový	✓	✓	✓	✓			✓		✓			
111.375.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, pro podpěry	✓	✓		✓				✓				
111.375.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, pro podpěry	✓	✓		✓			✓		✓			
111.396.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné		✓	✓				✓	✓				
111.396.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné		✓	✓				✓		✓			
111.364.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓	✓	✓		✓		✓	✓				
111.364.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓	✓	✓			✓	✓		✓			
111.367.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓	✓	✓		✓		✓	✓				
111.355.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny	✓	✓		✓	✓							
111.355.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny	✓	✓		✓		✓						
111.904.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné, pro podpěry	✓	✓		✓			✓	✓				
111.904.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné, pro podpěry	✓	✓		✓			✓		✓			
111.923.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	✓	✓	✓				✓	✓				



	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž s příč- ným zásuvným nosníkem	Souprava pro předstěnovou montáž pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, se splachovací nádrží kou pod omítku 8 cm	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Upevňovací materiál Gebe- rit Duofix pro vzdálenost stojín 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada nástavců na pačky Geberit Duofix, délka 20 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 25–45 cm	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškové nastavitelné	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Geberit Power & Connect box	Sada Geberit Power & Co- nect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou	Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC
	115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	111.221.00.1	111.221.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
	→ str. 257	→ str. 161	→ str. 155	→ str. 158	→ str. 161	→ str. 163	→ str. 163	→ str. 164	→ str. 164	→ str. 260	→ str. 166	→ str. 165	→ str. 319	→ str. 321	→ str. 322
					✓	✓ ²⁾						✓			
					✓		✓					✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾
												✓			
												✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾
					✓	✓ ²⁾					✓	✓			
					✓		✓				✓	✓			
				✓	✓	✓ ²⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓ ²⁾						✓			
				✓			✓					✓	✓	✓	✓
											✓	✓			
											✓	✓			
						✓ ²⁾						✓			

	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž rohové řešení	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Sada požární ochrany	Sada požární ochrany	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuoFixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuoFixBasic pro jednotlivou montáž	
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2		
												
	→ str. 257	→ str. 166	→ str. 156	→ str. 258	→ str. 167	→ str. 168	→ str. 154	→ str. 155	→ str. 10	→ str. 156	→ str. 156	

Ovládací tlačítka řady Sigma

111.923.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm	✓	✓	✓				✓		✓			
111.922.00.5 Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm	✓		✓				✓	✓				
111.922.00.6 Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm	✓		✓				✓		✓			
111.794.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 114 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 8 cm			✓					✓				
111.794.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 114 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 8 cm			✓						✓			

Ovládací tlačítka řady Omega

111.060.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm		✓	✓				✓		✓			
111.030.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm		✓	✓				✓		✓			
111.003.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm		✓	✓				✓		✓			

Ovládací tlačítka řady Delta

111.153.00.1 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm		✓								✓		
111.153.00.3 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm		✓									✓	
458.129.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm, 4/2 litry		✓								✓		
458.129.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm, 4/2 litry		✓									✓	

Není kompatibilní s žádným ovládacím tlačítkem

111.203.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží na omítku umístěnou na míse		✓	✓				✓	✓				
111.203.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží na omítku umístěnou na míse		✓	✓				✓					

✓ Kompatibilní

¹⁾ Kompatibilní s ovládacími tlačítky Sigma 01 až Sigma 50

²⁾ U prvků pro nástěnné WC nebo nástěnný bidet v částečně vysokých předstěnových instalacích nebo částečně vysokých systémových stěnách Geberit Duofix je nutné použít navíc sadu Geberit Duofix pro

³⁾ Power & Connect box už je součástí rozsahu dodávky


⁴⁾ Kombinace elektronického ovládání WC s Geberit AquaClean není možná.



	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž s příč- ným zásuvným nosníkem	Souprava pro předstěnovou montáž pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, se splachovací nádrží kou pod omítku 8 cm	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Upevňovací materiál Gebe- rit Duofix pro vzdálenost stojín 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 25–45 cm	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškové nastavitelné	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Geberit Power & Connect box	Sada Geberit Power & Co- nect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou	Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC
	115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	111.221.00.1	111.221.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
	→ str. 257	→ str. 161	→ str. 155	→ str. 158	→ str. 161	→ str. 163	→ str. 163	→ str. 164	→ str. 164	→ str. 260	→ str. 166	→ str. 165	→ str. 319	→ str. 321	→ str. 322
							✓					✓			
						✓						✓			
							✓					✓			
	✓		✓		✓	✓ ²⁾				✓					
	✓		✓	✓	✓		✓			✓					
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
							✓					✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓		✓					✓			
				✓	✓		✓					✓			
				✓	✓	✓ ²⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓			

o upevnění nohy na zadní stěnu.

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem

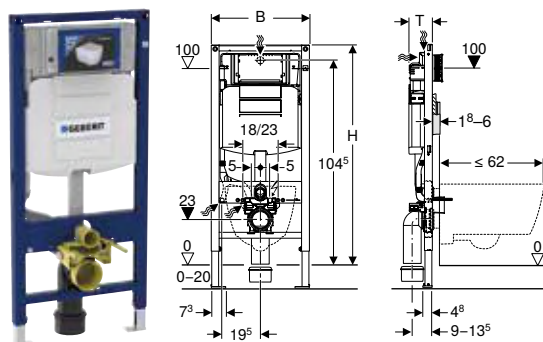

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Nevhodné pro sadu protipožárního uzávěru pro prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožární uzávěry pro splachovací a odpadní koleno

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojevací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění přípojevacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Připraveno pro instalaci síťového zdroje 12V za WC keramikou
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Přípojevací souprava pro WC, $\varnothing$ 90 mm
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Přechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Power & Connect box
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro Power & Connect box
- Upevňovací materiál

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.900.00.5	KV	50	112	12	10'982

KV: Končící výroba od květen 2025

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem

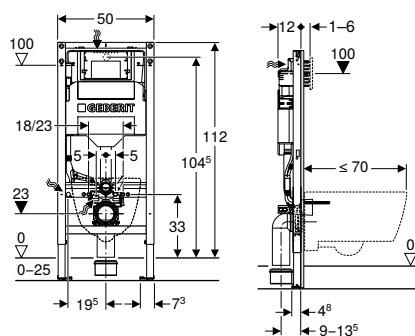

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Nevhodné pro sadu protipožárního uzávěru pro prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožární uzávěry pro splachovací a odpadní koleno

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Power & Connect box
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro Power & Connect box
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Připraveno pro instalaci síťového zdroje 12V za WC keramikou

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.900.00.6	50	112	12	10'982

Dodání od květen 2025

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 111.900.00.5

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm

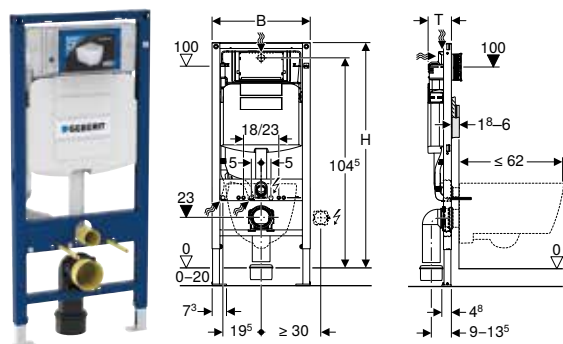

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění připojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro připojku elektřiny
- Možnost montáže Power & Connect boxu


Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.925.00.5	KV	50	112	12	9'156

KV: Končící výroba od červen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, 4/2 litry

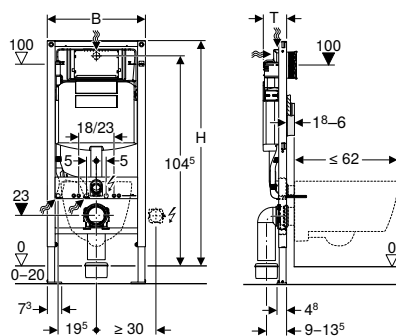

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Přípojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přejímková z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojevací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění přípojevacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Možnost montáže Power & Connect boxu

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.598.00.5 KV	50	112	12	10'220



KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, 4/2 litry



click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.598.00.6	50	112	12	10'220

Dodání od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- Náhrada za pol. č. 111.598.00.5



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm

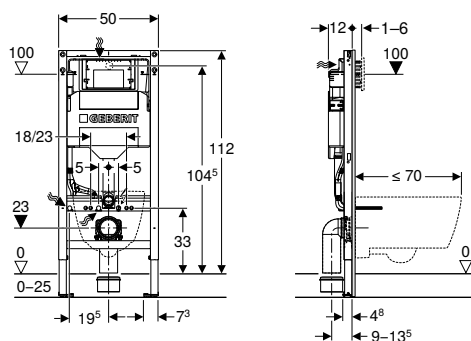

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přejímková z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.925.00.6	50	112	12	9'156

Dodání od června 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 111.925.00.5

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, samostatně stojící, zesílený

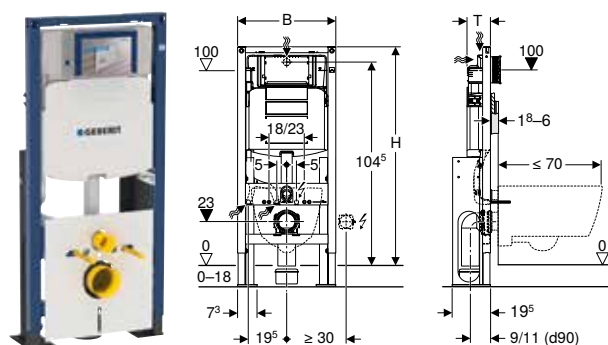

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K volně stojící montáži na betonovou podlahu
- Pro závěsné WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 70 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťku podlahy 0–18 cm

Technické informace

tlak při průtoku	10–1000 kPa
teplota vody max.	25 °C
splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- 6 hmoždinek M8 pro zvýšené zatížení
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry chráněné proti korozi
- Podpěry nastavitelné 0–18 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- S velkými patními deskami, zesílený, pro zvýšený přenos zatížení do podlahy
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro připojku elektřiny
- Možnost montáže Power & Connect boxu


Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.380.00.5	KV	50	112	12	14'745

KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny

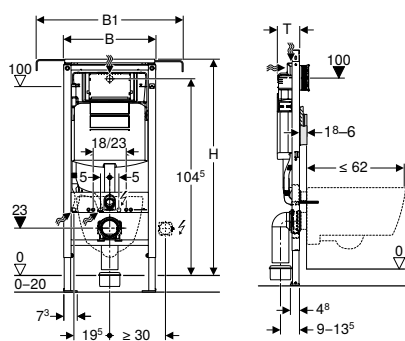

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do úzkých prostor a výklenků
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přečhodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Nastavitelný do šířky
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojevací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučnění upevnění přípojevacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Možnost montáže Power & Connect boxu

Pol. č.		B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.355.00.5	KV	50	80–110	115	12	10'688


KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny

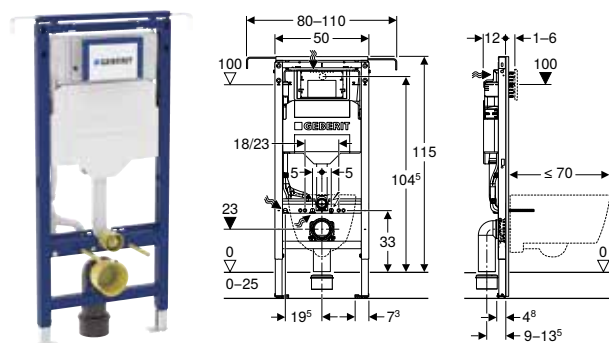

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do úzkých prostor a výklenků
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Nastavitelný do šířky
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.355.00.6	50	80–110	115	12	10'688

Dodání od květen 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 111.355.00.5

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

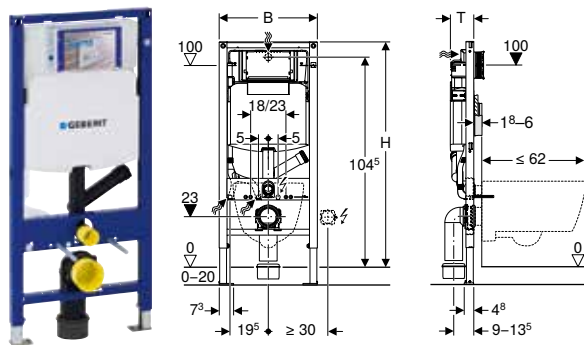

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- K připojení externího odsávání zápachu
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Přípojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přečodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.364.00.5	KV	50	112	12	12'044

KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojevací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění přípojevacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné přípojevacím hrdlem Ø 50 mm přes splachovací koleno
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Možnost montáže Power & Connect boxu

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

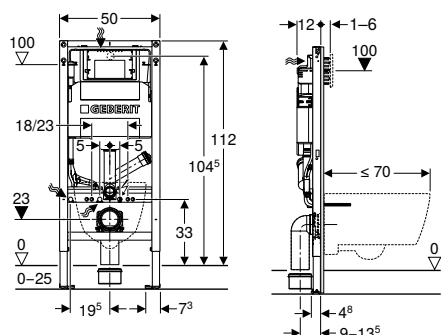

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- K připojení externího odsávání zápachu
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné připojovacím hrdlem Ø 50 mm přes splachovací koleno
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.364.00.6	50	112	12	12'044

Dodání od květen 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 111.364.00.5

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

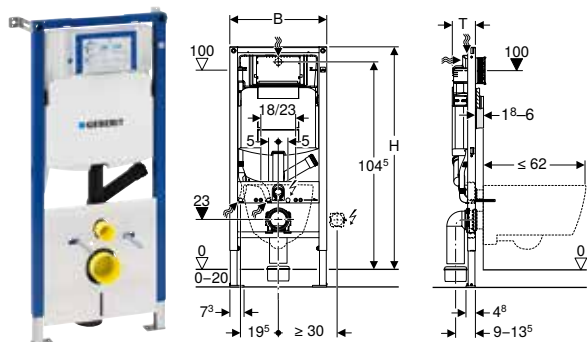

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- K připojení externího odsávání zápachu
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 upevňovací úhelníky
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.367.00.5	KV	50	112	12	11'180

KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění připojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné připojovacím hrdlem Ø 50 mm přes splachovací koleno
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Možnost montáže Power & Connect boxu

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový

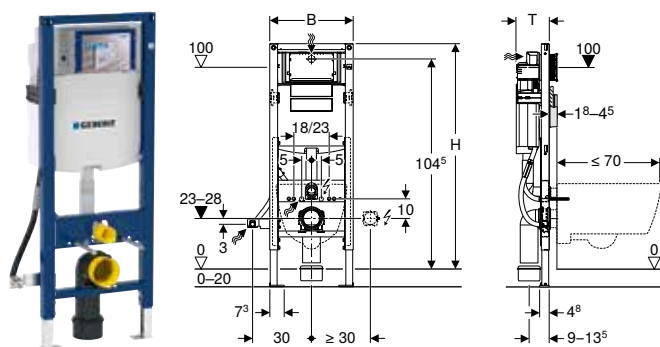

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 70 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Přípojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Redukovaná šířka rámu pro umístění podpěr vedle instalačního prvku
- Montážní výška WC nastavitelná ve fázi hrubé stavby, 41–46 cm
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojevací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění přípojevacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Možnost montáže Power & Connect boxu

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.350.00.5	KV	42,5	112	17	13'532

KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- Při použití Power & Connect boxu není možná kombinace elektronického ovládání WC s Geberit AquaClean.



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový

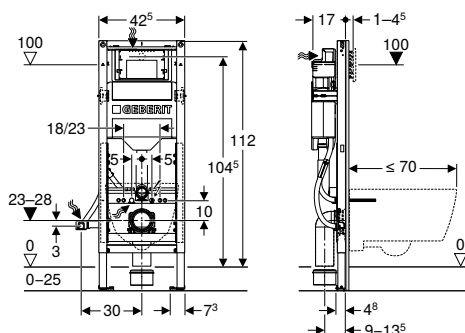

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přečodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- Montážní výška WC nastavitelná ve fázi hrubé stavby, 41–46 cm
- Redukovaná šířka rámu pro umístění podpěr vedle instalačního prvku
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean nebo pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.350.00.6	42,5	112	17	13'532

Dodání od květen 2025



Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Při použití Power & Connect boxu není možná kombinace elektronického ovládání WC s Geberit AquaClean.
- Náhrada za pol. č. 111.350.00.5

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, pro podpěry



click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do předstěnových instalací systémových stěn Geberit Duofix, částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 70 cm
- K upevnění podpěr
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- Přípojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor Ø 68 mm, pro přívod elektřiny
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Montážní výška WC nastavitelná ve fázi hrubé stavby, 41–46 cm
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojevací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučněné upevnění přípojevacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Možnost montáže Power & Connect boxu

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.375.00.5	KV	88	112	17	19'847

KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- Při použití Power & Connect boxu není možná kombinace elektronického ovládání WC s Geberit AquaClean.



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, pro podpěry

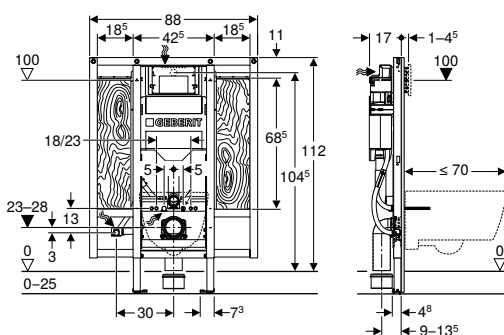

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro instalaci do kovových stojanových stěn od podlahy ke stropu se spojením mezi přední a zadní úrovní stěny
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K upevnění podpěr
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- Montážní výška WC nastavitelná ve fázi hrubé stavby, 41–46 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean nebo pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.375.00.6	88	112	17	19'847

Dodání od květen 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Při použití Power & Connect boxu není možná kombinace elektronického ovládání WC s Geberit AquaClean.
- Náhrada za pol. č. 111.375.00.5

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné

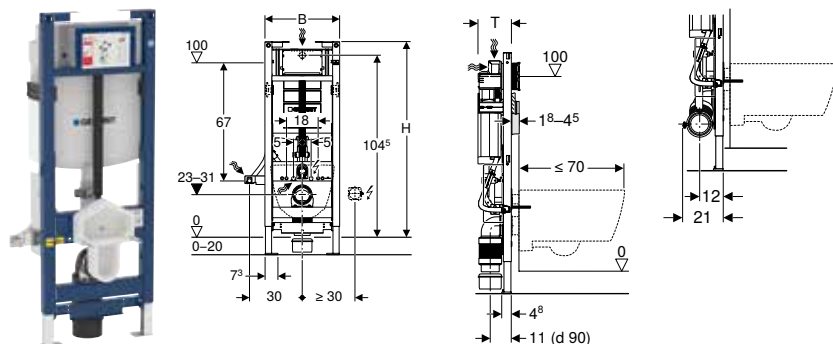

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC se vzdáleností upevnění 18 cm
- Pro závěsná WC s vyložení do 70 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Nevhodné pro ovládací tlačítka Sigma60

Technické informace

tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Přípojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt pro hrubou montáž pro rozsah nastavení splachovacího kolena a přípojevacího kolena
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor Ø 68 mm, pro přívod elektřiny
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Redukovaná šířka rámu pro umístění podpěr vedle instalačního prvku
- WC keramika v hotové koupelně dodatečně výškově nastavitelná, 41–49 cm od hotové podlahy
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojevací koleno výsuvné
- Přípojevací koleno instalovatelné svisle nebo vodorovně na instalačním prvku
- Odhlučnění upevnění přípojevacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržíce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.396.00.5	KV	42,5	112	17	16'008

KV: Končící výroba od květen 2025


Nutno objednat zvlášť

- Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné → str. 166

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné

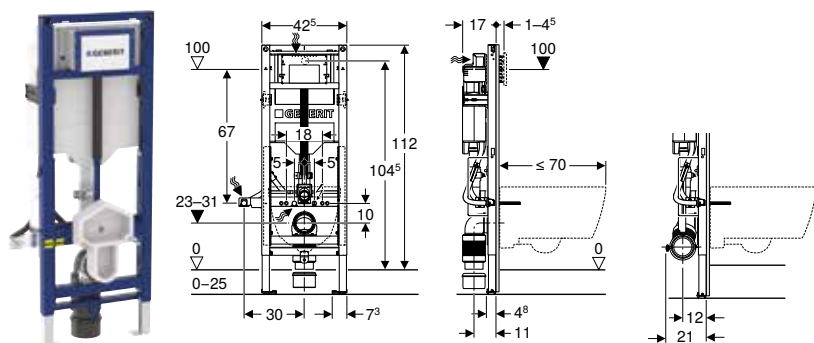

- 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné, pro podpěry

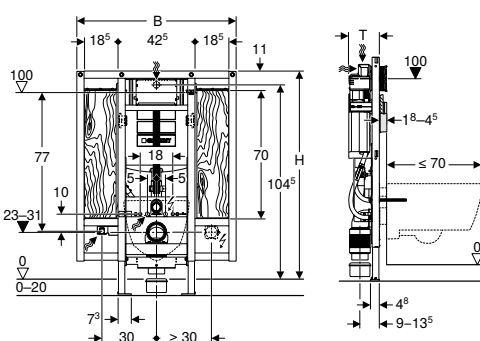

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do předstěnových instalací systémových stěn Geberit Duofix, částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC se vzdáleností upevnění 18 cm
- Pro závěsná WC s vyložení do 70 cm
- K upevnění podpěr
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt pro hrubou montáž pro rozsah nastavení splachovacího kolena a připojovacího kolena
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor Ø 68 mm, pro přívod elektřiny
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- WC keramika v hotové koupelně dodatečně výškově nastavitelná, 41–49 cm od hotové podlahy
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Připojovací koleno výsuvné
- Připojovací koleno instalovatelné svisle nebo vodorovně na instalačním prvku
- Odhlučňené upevnění připojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.904.00.5	KV	88	112	17	21'916

KV: Končící výroba od květen 2025

Nutno objednat zvlášť

- Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné → str. 166


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné, pro podpěry

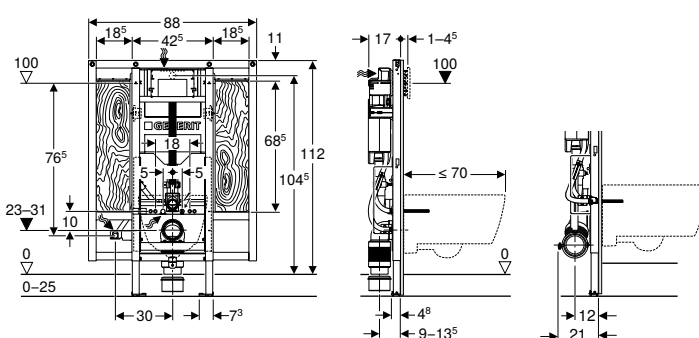

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro instalaci do kovových stojinových stěn od podlahy ke stropu se spojením mezi přední a zadní úrovní stěny
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC se vzdáleností upevnění 18 cm
- Nevhodné pro ovládací tlačítka Sigma60

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- Přípojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Kryt pro hrubou montáž pro rozsah nastavení splachovacího kolena a přípojovacího kolena
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Statically samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s přípojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- WC keramika v hotové koupelně dodatečně výškově nastavitelná, 41–49 cm od hotové podlahy
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Přípojovací koleno výsuvné
- Přípojovací koleno instalovatelné svisle nebo vodorovně na instalačním prvku
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean nebo pro přípojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.904.00.6	88	112	17	21'916

Dodání od květen 2025

Nutno objednat zvlášť

- Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné → str. 166


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 111.904.00.5

Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

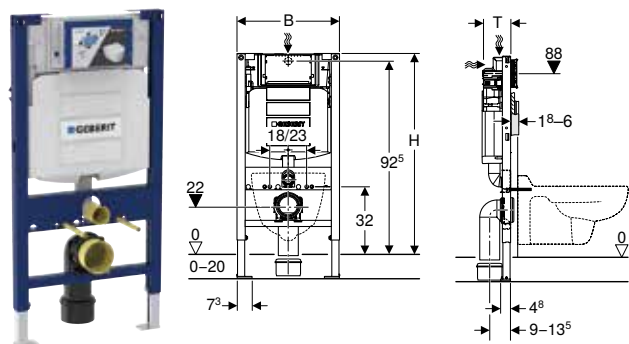

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro dětské závěsné WC
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro ovládací tlačítko pro WC Bambini
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění připojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.923.00.5	KV	50	97	12	11'193

KV: Končící výroba od květen 2025

Kombinovatelné s

- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC → str. 240
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm

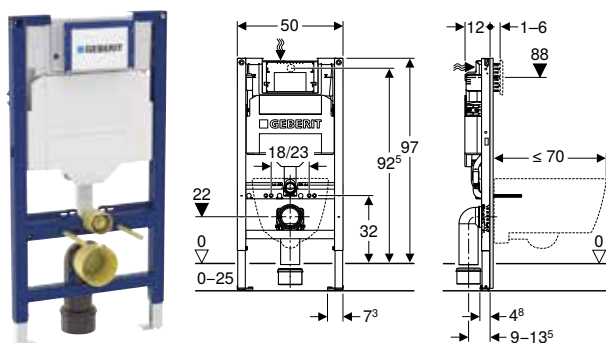

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro dětské závěsné WC
- Pro ovládací tlačítko pro WC Bambini

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přejíždka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.923.00.6	50	97	12	11'193

Dodání od květen 2025

Kombinovatelné s

- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC → str. 240
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- Náhrada za pol. č. 111.923.00.5

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Ovládání zepředu
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami

Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm

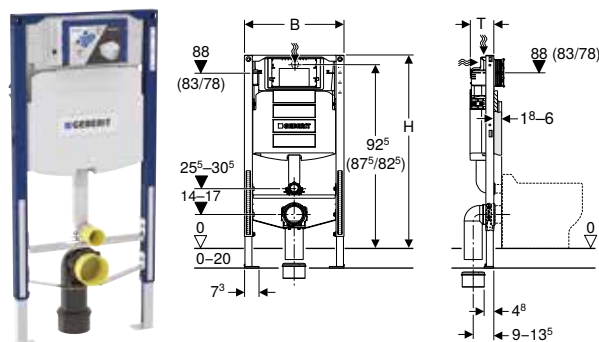

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro dětská stojící WC
- Pro ovládací tlačítko pro WC Bambini
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Trubková objímka
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Připojovací souprava pro stojící WC s připojovacím hrdlem pro oblast připojení Ø 85–102 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Provozní výška 88 cm redukovatelná v závislosti na keramice (83/78 cm)
- Vloženo splachovací koleno, s možností zkrácení
- Příčný nosník pro splachovací koleno výškově nastavitelný
- Příčný nosník pro připojovací koleno výškově nastavitelný
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.922.00.5	KV	50	97	12	12'577

KV: Končící výroba od květen 2025

Kombinovatelné s

- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC → str. 240
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- Pro připojení stojících WC pro děti nebo malé děti, která nejsou vzadu rovná ke stěně, je nutné objednat bílou připojovací soupravu (pol. č. 554000000)
- Je-li upravena ovládací výška a/nebo příčný nosník pro splachovací koleno, je třeba splachovací koleno zkrátit



Novinka

Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm

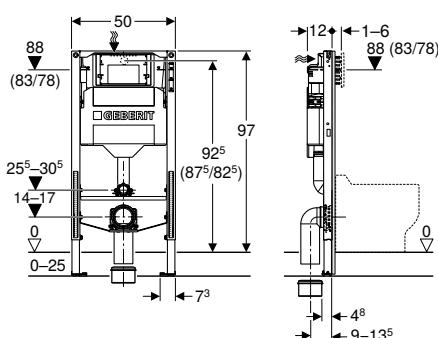

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro dětská stojící WC
- Pro ovládací tlačítko pro WC Bambini

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Trubková objímka
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přejímková z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Připojovací souprava pro stojící WC s připojovacím hrdlem pro oblast připojení Ø 85–102 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.922.00.6	50	97	12	12'577

Dodání od květen 2025

Kombinovatelné s

- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC → str. 240
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- Pro připojení stojících WC pro děti nebo malé děti, která nejsou vzadu rovná ke stěně, je nutné objednat bílou připojovací soupravu (pol. č. 554000000)
- Je-li upravena ovládací výška a/nebo příčný nosník pro splachovací koleno, je třeba splachovací koleno zkrátit
- Náhrada za pol. č. 111.922.00.5

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Vloženo splachovací koleno, s možností zkrácení
- Příčný nosník pro splachovací koleno výškově nastavitelný
- Příčný nosník pro připojovací koleno výškově nastavitelný
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Ovládání zepředu
- Provozní výška 88 cm redukovatelná v závislosti na keramice (83/78 cm)
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítkou bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS30

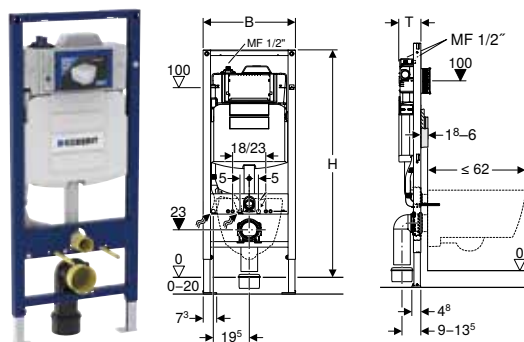

click & scan

Účely použití

- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění přípojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnicevým konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.057.00.1	KV	50	120	12	1 přívody vody	7,2	33'324
111.058.00.1	KV	50	120	12	2 přívody vody	7,2	39'758

KV: Končící výroba od květen 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS30

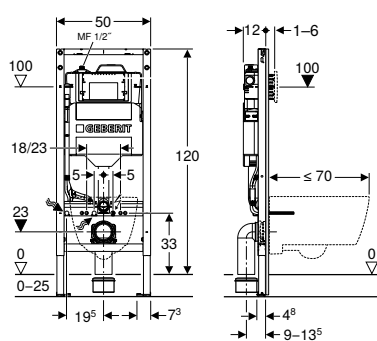

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přečodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.057.00.2	50	120	12	1 přívody vody	7,2	33'324
111.058.00.2	50	120	12	2 přívody vody	7,2	39'758

Dodání od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- Náhrada za pol. č. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnice konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS50

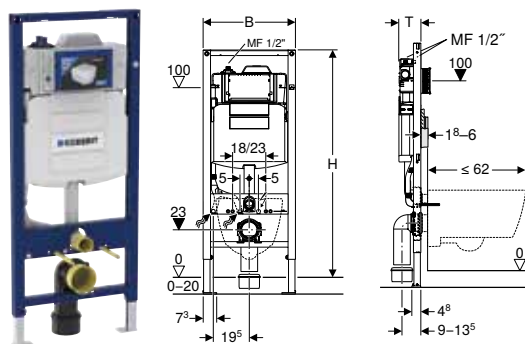

click & scan

Účely použití

- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (I)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací materiál

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.075.00.1	KV	50	120	12	1 přívody vody	7,2	45'674
111.076.00.1	KV	50	120	12	2 přívody vody	7,2	51'850

KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15


Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojovací koleno pro montáž bez náradí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění přípojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem, připojitelné k síti pomocí Geberit Gateway přes sběrnici Geberit
- Připojení ke sběrnici Geberit přímo nebo prostřednictvím konvertoru
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Lze připojit externí teplotní čidlo
- Je možné připojit vnitřní snímač průtoku
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrníkový konvertor s integrovaným síťovým zdrojem



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS50

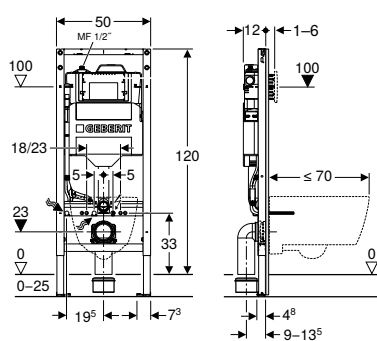

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.075.00.2	50	120	12	1 přívody vody	7,2	45'674
111.076.00.2	50	120	12	2 přívody vody	7,2	51'850

Dodání od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- Náhrada za pol. č. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem, připojitelné k síti pomocí Geberit Gateway přes sběrnici Geberit
- Připojení ke sběrnici Geberit přímo nebo prostřednictvím konvertoru
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Lze připojit externí teplotní čidlo
- Je možné připojit vnitřní snímač průtoku
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrníkový konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 114 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 8 cm

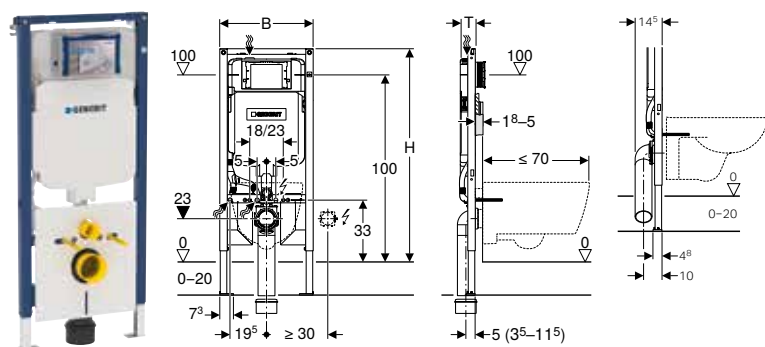

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 70 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Přípojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2016
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám vhodný pro WC keramiku s malou opěrnou plochou (u obkladu stěny odolného proti tlaku)
- Podpěry pozinkované
- Podpěry plynule výškově nastavitelné
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkových polohách
- Přípojovací koleno svisle instalovatelné v čelní zalícované poloze
- Přípojovací koleno prodloužené, k napojení v podlaze
- Odhlučnění upevnění přípojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržíce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody nahoře vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, vhodný pro zalícovaná ovládací tlačítka
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojovací kabel
- Upevnění pro připojení elektřiny

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.794.00.1	KV	50	114	8	11'888

KV: Končící výroba od červenec 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 114 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 8 cm

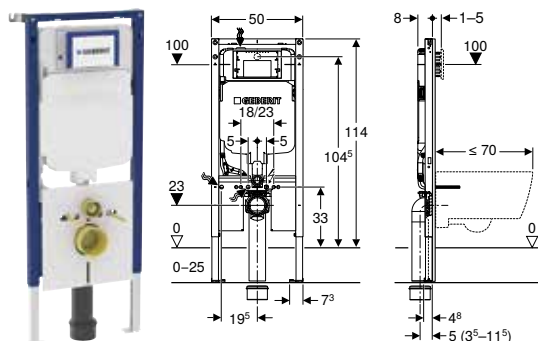

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 80 mm
- Přerušený příčný nosník umožňuje hloubkovou polohu v přední rovině pro vertikální výstupní koleno
- Připojovací koleno prodloužené, k napojení v podlaze
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 8 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody nahoře vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.794.00.2	50	114	8	11'888

Dodání od červenec 2025

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 111.794.00.1

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm

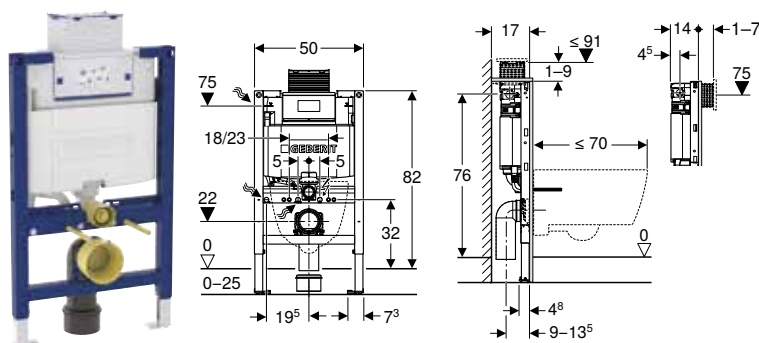

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání shora nebo zepředu, vhodné pro 2 množství splachování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.003.00.2	50	82	14	11'684

Dodání od února 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 111.003.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm

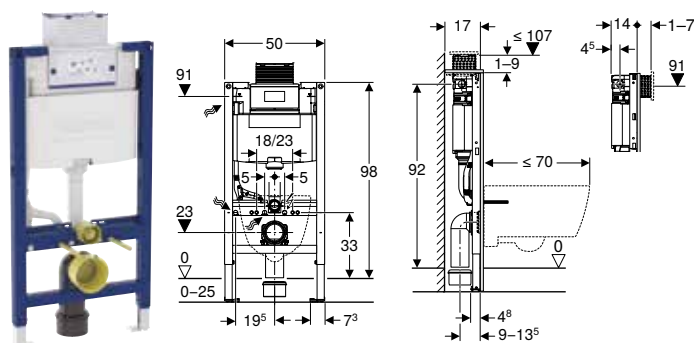

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Technické informace	
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Matériál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s přípojevacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Přípojevací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání shora nebo zepředu, vhodné pro 2 množství splachování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítkou bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.030.00.2	50	98	14	11'634

Dodání od únor 2025

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 111.030.00.1

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm

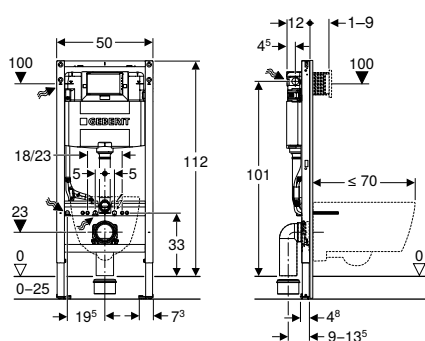

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vložení až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 2 množství splachování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.060.00.2	50	112	12	11'634

Dodání od února 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 111.060.00.1

Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Delta 12 cm

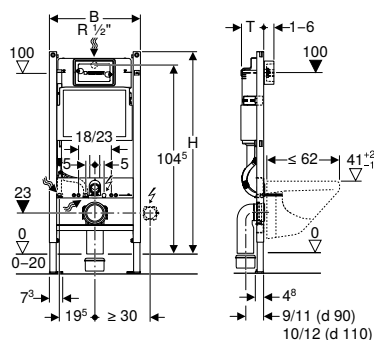

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 2 stavitelné úchytky
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přejíždka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítkou s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítkou s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.153.00.1	KV	50	112	12	6'097


KV: Končící výroba od srpna 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15

Novinka

Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm

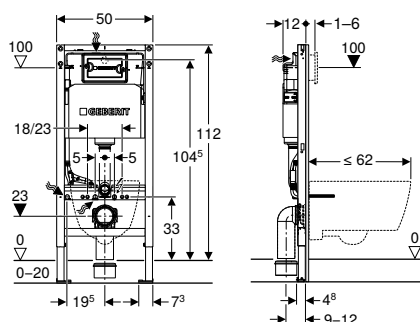

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 2 stavitelné úchytky
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 62 cm
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Připojovací koleno k montáži bez náradí
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Delta 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.153.00.3	50	112	12	6'097

Dodání od srpna 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 111.153.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm, 4/2 litry

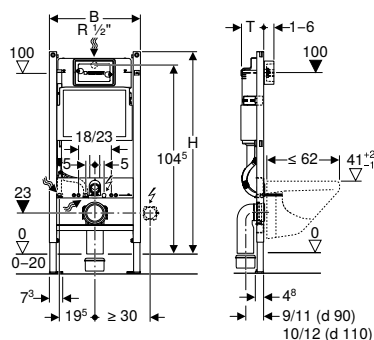

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 2 stavitelné úchytky
- Přípojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Přípojevací koleno k montáži bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
458.129.00.1	KV	50	112	12	6'226


KV: Končící výroba od srpen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm, 4 1/2 litry

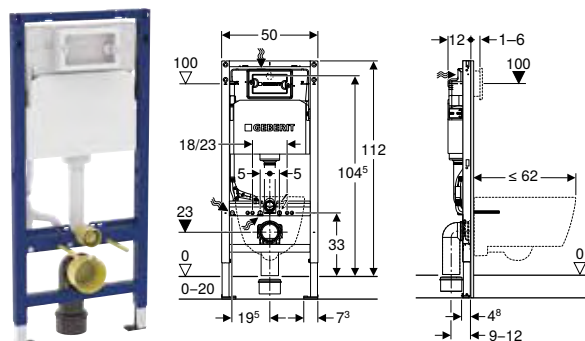

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 2 stavitelné úchytky
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přečodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 62 cm
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Delta 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro připojku elektřiny

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
458.129.00.2	50	112	12	6'226


Dodání od srpna 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15



- Náhrada za pol. č. 458.129.00.1

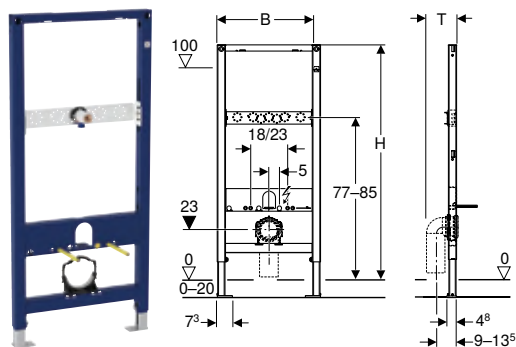Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží na omítku umístěnou na míse

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 70 cm
- K montáži dvoudílných WC
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění připojovacího kolena
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.203.00.1	KV	50	112	15	7'315


KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží na omítku umístěnou na míse

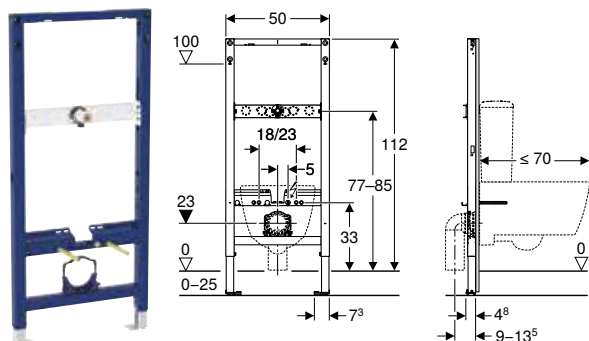

Účely použití

- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- K montáži dvoudílných WC

Technické informace

Materiál	Ocel
----------	------

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Příčný nosník pro připojovací koleno, výškově nastavitelný
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.203.00.2	50	112	15	7'315

Dodání od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 15




- Náhrada za pol. č. 111.203.00.1



Montážní prvky pro umyvadla

Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla


Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

	Umyvadlové armatury Geberit pro funkční box pod omítku	Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku	Upevnění Geberit Duofix pro umyvadlo se vzdáleností upevnění 38–58 cm	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	
										
		→ str. 157	→ str. 162	→ str. 154	→ str. 155	→ str. 10	→ str. 156	→ str. 156	→ str. 161	
111.430.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura			✓	✓	✓					
111.430.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura			✓	✓		✓				
111.266.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, úzké provedení, stojánková armatura				✓		✓				
111.485.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura			✓	✓	✓					
111.485.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura			✓	✓		✓				
111.464.00.2 Prvek Geberit Duofix příčného nosníku pro umyvadlo, stojánková armatura			✓							
111.437.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku			✓	✓	✓					
111.437.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku			✓	✓		✓				
111.493.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, nástěnná armatura pod omítku			✓	✓	✓					
111.493.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, nástěnná armatura pod omítku			✓	✓		✓				
111.274.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, úzké provedení, nástěnná armatura pod omítku				✓		✓				
111.480.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku		✓	✓	✓	✓					
111.480.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku		✓	✓	✓		✓				
111.489.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku		✓	✓	✓	✓					
111.489.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku		✓	✓	✓		✓				
111.477.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku, zápachová uzávěrka pod omítku		✓	✓	✓		✓				




Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm	Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku	Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit	Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku	Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku a zápachová uzávěrka pod omítku	Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku	Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box	Výztužný plech pro montážní prvek pro umyvadlo Geberit Duofix
111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
→ str. 158	→ str. 165	→ str. 161	→ str. 163	→ str. 163	→ str. 170	→ str. 171					→ str. 162
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
	✓			✓							
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
											✓
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
✓	✓	✓	✓								✓
	✓			✓							
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
	✓										
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
✓	✓	✓		✓							✓

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025


	Umyvadlové armatury Geberit pro funkční box pod omítku	Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku	Upevnění Geberit Duofix pro umyvadlo se vzdáleností upevnění 38–58 cm	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	
										
		→ str. 157	→ str. 162	→ str. 154	→ str. 155	→ str. 10	→ str. 156	→ str. 156	→ str. 161	
111.471.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura								✓	✓	
111.551.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku	✓			✓	✓					
111.551.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku	✓			✓		✓				
111.556.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku	✓			✓	✓					
111.556.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku	✓			✓		✓				
111.558.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku	✓			✓	✓					
111.558.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku	✓			✓		✓				
111.561.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku	✓			✓	✓					
111.561.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku	✓			✓		✓				
111.071.00.1 Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku										
111.071.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku										
111.072.00.1 Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku										
111.072.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku										

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

	Umyvadlové armatury Geberit pro funkční box pod omítku	Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku	Upevnění Geberit Duofix pro umyvadlo se vzdáleností upevnění 38–58 cm	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	
										
		→ str. 157	→ str. 162	→ str. 154	→ str. 155	→ str. 10	→ str. 156	→ str. 156	→ str. 161	
111.073.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.073.00.2	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.074.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.074.00.2	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.091.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.091.00.2	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou					✓				
111.092.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.092.00.2	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou					✓				
111.093.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.093.00.2	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou					✓				
111.094.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.094.00.2	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou					✓				

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

	Umyvadlové armatury Geberit pro funkční box pod omítku	Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku	Upevnění Geberit Duofix pro umyvadlo se vzdáleností upevnění 38–58 cm	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	
										
		→ str. 157	→ str. 162	→ str. 154	→ str. 155	→ str. 10	→ str. 156	→ str. 156	→ str. 161	
111.081.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.081.00.2	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.082.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.082.00.2	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.083.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.083.00.2	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.084.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.084.00.2	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítkou, s prvkem Clou pod omítkou									
111.069.00.1	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítkou			✓	✓					
111.069.00.2	Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítkou			✓		✓				


✓ Kompatibilní



Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm	Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku	Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit	Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku	Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku a zápachová uzávěrka pod omítku	Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku	Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box	Výztužný plech pro montážní prvek pro umyvadlo Geberit Duofix
111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
→ str. 158	→ str. 165	→ str. 161	→ str. 163	→ str. 163	→ str. 170	→ str. 171					→ str. 162
	✓		✓								
	✓			✓							
	✓		✓								
	✓			✓							
	✓		✓								
	✓			✓							
	✓		✓								
	✓			✓							
	✓										
	✓										
	✓										
✓	✓	✓	✓				✓		✓		
✓	✓	✓		✓			✓		✓		

Přehled sortimentu – Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo pro koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, leden 2025

Zrcadlová skříňka / umyvadlo / dvojité umyvadlo / skříň			Jmenovitá šířka v cm	60	75	90	105	120	135
Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1			✓					
	111.943.00.1				✓				
	111.944.00.1					✓			
	111.945.00.1						✓		
Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1			✓					
	111.043.00.1				✓				
	111.044.00.1					✓			
	111.045.00.1						✓		
	111.046.00.1							✓	
Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, úzké provedení, stojánková armatura	111.266.00.2		Šířka prvku 44 cm	✓				✓ ³⁾	✓ ³⁾
Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, úzké provedení, nástěnná armatura pod omítku	111.274.00.2		Šířka prvku 44 cm	✓				✓ ³⁾	✓ ³⁾
Sortiment s montážním prvkem pro umyvadlo Geberit Duofix, standardní provedení			Šířka prvku 50 cm	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾⁴⁾	✓ ³⁾⁴⁾
Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a centrickou umyvadlovou armaturou	111.951.00.1			✓ ²⁾					
	111.952.00.1			✓					
	111.953.00.1				✓				
	111.954.00.1					✓			
	111.955.00.1							✓	
Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a excentrickou umyvadlovou armaturou	111.055.00.1					✓	✓		
Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a dvěma umyvadlovými armaturami	111.056.00.1							✓	✓
Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo	111.027.00.1							✓	✓


✓ Kompatibilní se sériemi Geberit ONE a Geberit iCon - U jiných sérií a cizích výrobků se musí pro konečný výběr zkontrolovat efektivní detailní rozměry připojení výrobků.

¹⁾ Při použití montážního prvku Geberit Duofix pro umyvadlo, standardní provedení s šířkou 50 cm, jsou výsledkem omezené možnosti umístění pro připevnění skříňky vedle prvku, oproti prvkům ve štíhlém provedení s šířkou 44 cm

²⁾ Vhodné k montážnímu prvkům pro umyvadlo Geberit Duofix, štíhlé provedení s šířkou 44 cm

³⁾ U 2 přírodních armatur použití 2 instalačních prvků Duofix

⁴⁾ Při použití montážního prvku pro umyvadlo Geberit Duofix, standardní provedení s šířkou 50 cm, jsou výsledkem omezené možnosti umístění pro připevnění skříňky vedle prvku, oproti prvkům ve štíhlém provedení s šířkou 44 cm

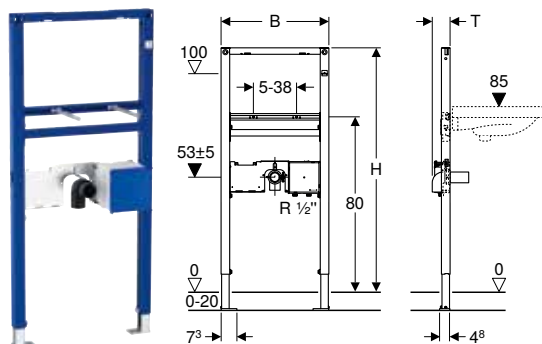Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku**Účely použití**

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro podomítkový funkční box
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, stojánková, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.551.00.1	KV	50	112	7,5	10'543

KV: Končící výroba od červen 2025

Kombinovatelné s


- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku

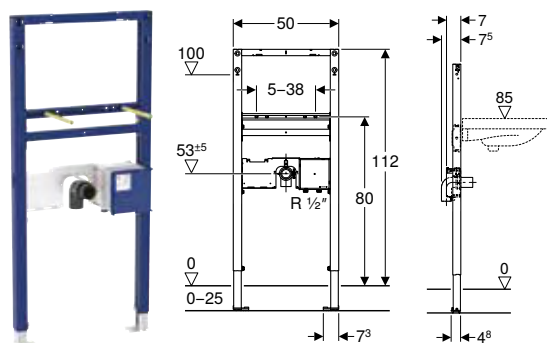

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro podomítkový funkční box

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Těsnění $\varnothing$ 44 / 32 mm
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, stojánková, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.551.00.2	50	112	7,5	10'543

Dodání od června 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.551.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, úzké provedení, stojánková armatura

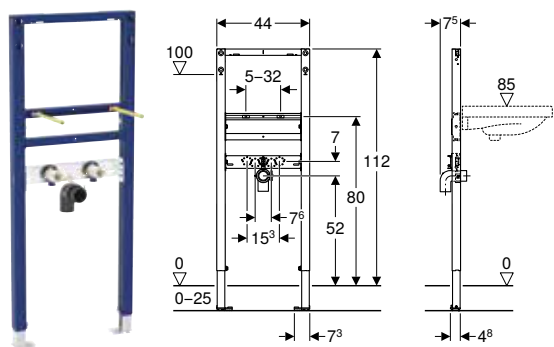


- Typová řada 2025
- Umožňuje více možností polohování pro upevnění spodní konstrukce nábytku vedle instalačního prvku ve srovnání s instalačním prvkem o šířce 50 cm
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5–32 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.266.00.2	44	112	7,5	5'723



- Náhrada za pol. č. 111.266.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura

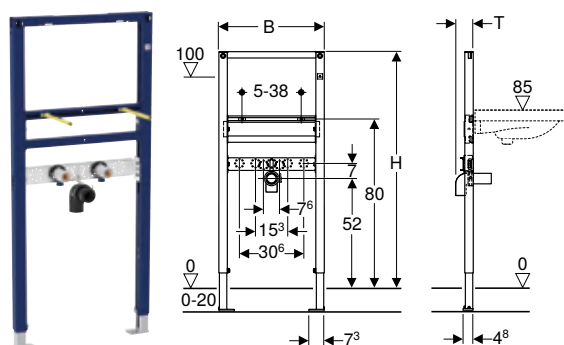

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Těsnění $\varnothing 44 / 32$ mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.430.00.1	KV	50	112	7,5	5'179

KV: Končící výroba od červen 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura

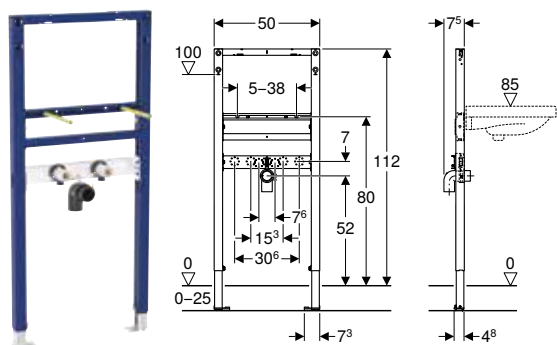

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.430.00.2	50	112	7,5	5'179

Dodání od června 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.430.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

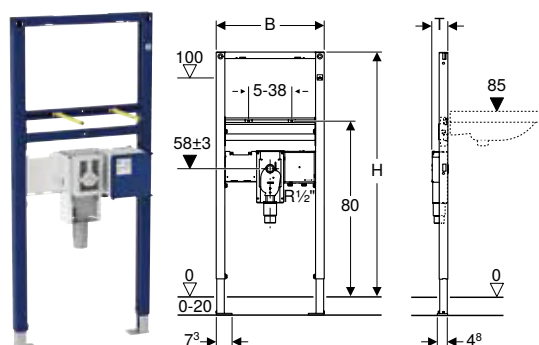

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro podomítkový funkční box
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž
- 2 závitové tyče M10
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s přípojovací trubicí z PP, $\varnothing 50$ mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, stojánková, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.556.00.1	KV	50	112	7,5	12'747

KV: Končící výroba od červen 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

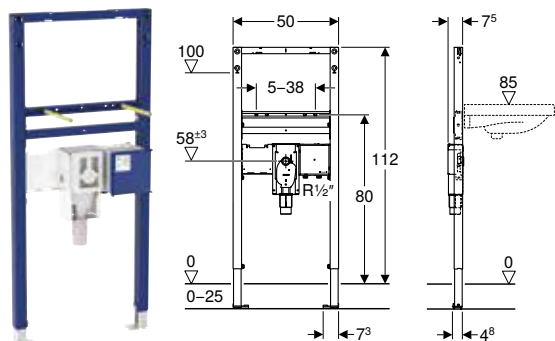

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro podomítkový funkční box

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s přípojovací trubkou z PP, $\varnothing 50$ mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, stojánková, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.556.00.2	50	112	7,5	12'747

Dodání od června 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.556.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

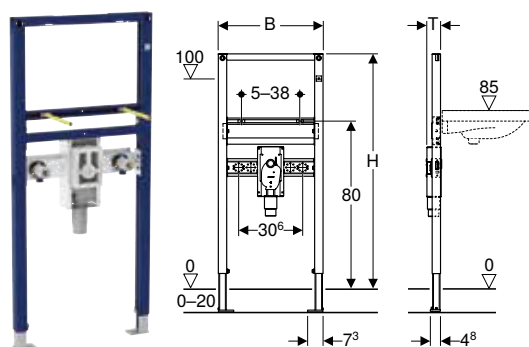

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná $\pm$ 3 cm
- Podomítková krabice s přípojovací trubicí z PP, $\varnothing$ 50 mm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.480.00.1	KV	50	112	7,5	8'570

KV: Končící výroba od červen 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

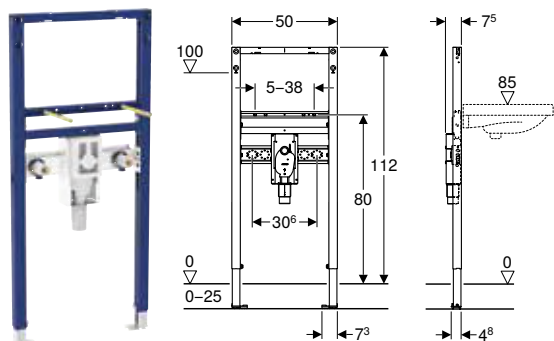

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s přípojovací trubicí z PP, $\varnothing 50$ mm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.480.00.2	50	112	7,5	8'570

Dodání od června 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.480.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

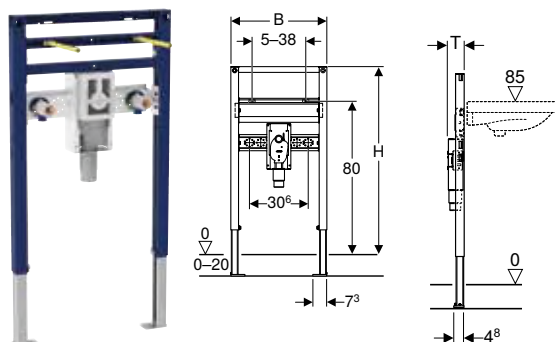

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná $\pm$ 3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubicí z PP, $\varnothing$ 50 mm
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.489.00.1	KV	50	82–98	7,5	9'119

KV: Konečná výroba od květen 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

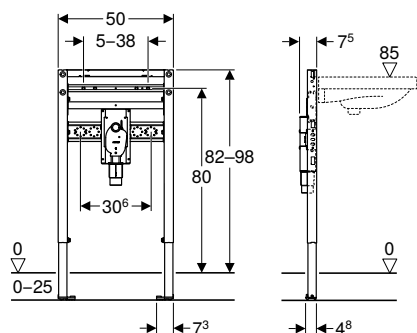

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubicí z PP, $\varnothing 50$ mm
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.489.00.2	50	82–98	7,5	9'119

Dodání od květen 2025

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.489.00.1

Novinka

Prvek Geberit Duofix příčného nosníku pro umyvadlo, stojánková armatura

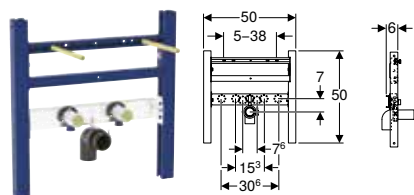

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.464.00.2	50	50	6	3'503

Dodání od duben 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.464.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku

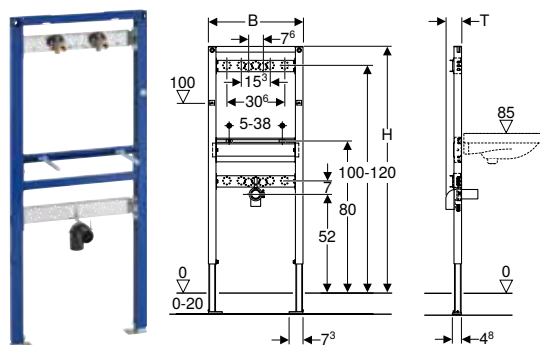

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro armatury na omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál



Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.437.00.1	KV	50	130	7,5	5'156


KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku

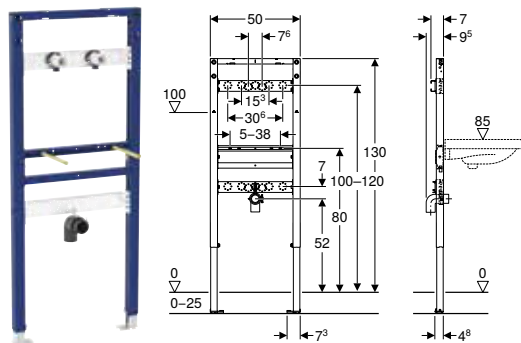

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro armatury na omítku

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Přípojovací koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Těsnění $\varnothing$ 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.437.00.2		50	130	7,5	5'156

Dodání od květen 2025

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.437.00.1

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku, zápachová uzávěrka pod omítku

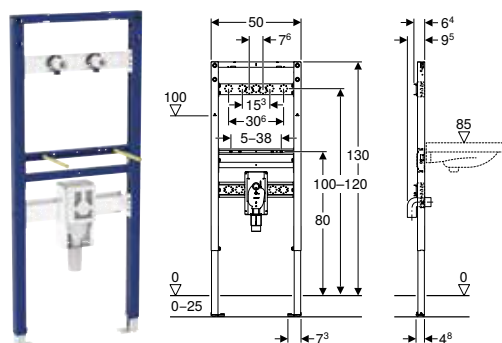

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro armatury na omítku

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s přípojovací trubkou z PP, $\varnothing$ 50 mm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.477.00.2	50	130	7,4	8'570

Dodání od květen 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.477.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, nástěnná armatura pod omítku

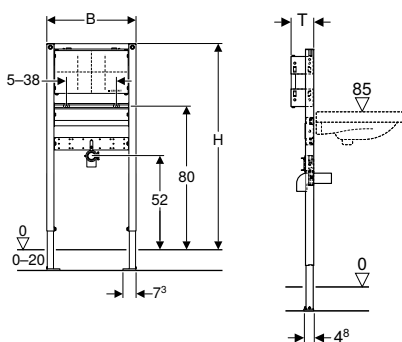

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro armatury pod omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Těsnění $\varnothing$ 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.493.00.1	KV	50	112–130	11	7'006


KV: Končící výroba od červen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, nástěnná armatura pod omítku

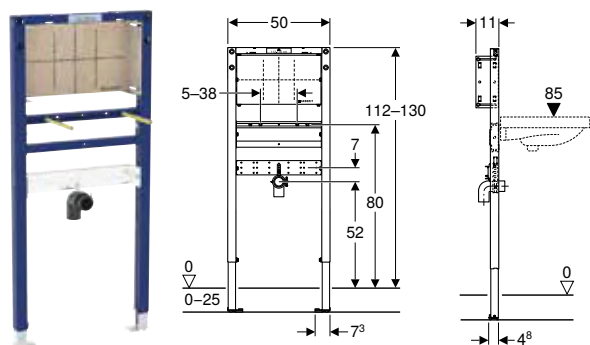

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro armatury pod omítku

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Těsnění $\varnothing$ 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.493.00.2	50	112–130	11	7'006

Dodání od červen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61




- Náhrada za pol. č. 111.493.00.1



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, úzké provedení, nástěnná armatura pod omítku

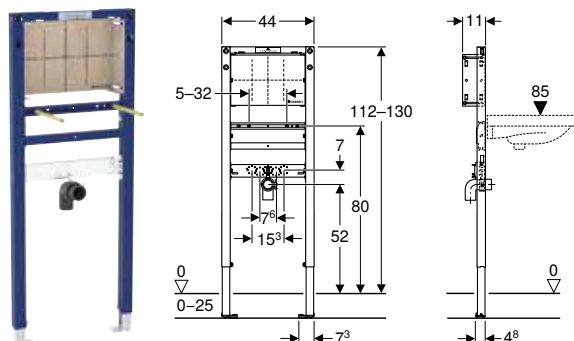

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro armatury pod omítku

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Umožňuje více možností polohování pro upevnění spodní konstrukce nábytku vedle instalačního prvku ve srovnání s instalačním prvkem o šířce 50 cm
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.274.00.2	44	112–130	11	7'618

Dodání od duben 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.274.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

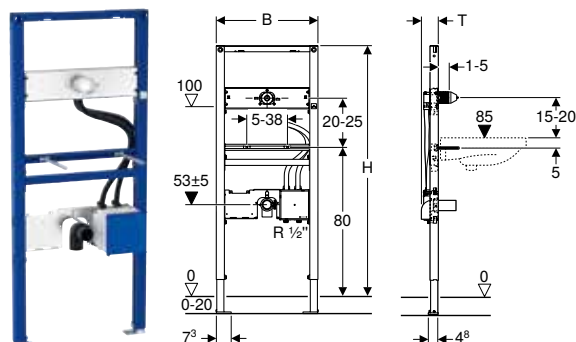

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, nástěnná, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.558.00.1	KV	50	130	7,5	12'940

KV: Končící výroba od květen 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

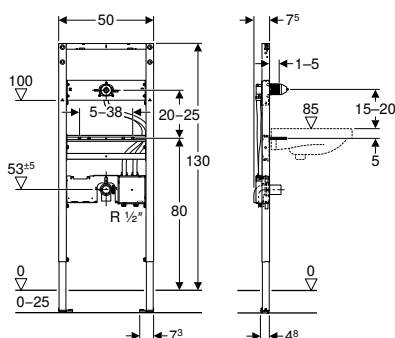

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, nástěnná, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.558.00.2	50	130	7,5	12'940

Dodání od květen 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.558.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

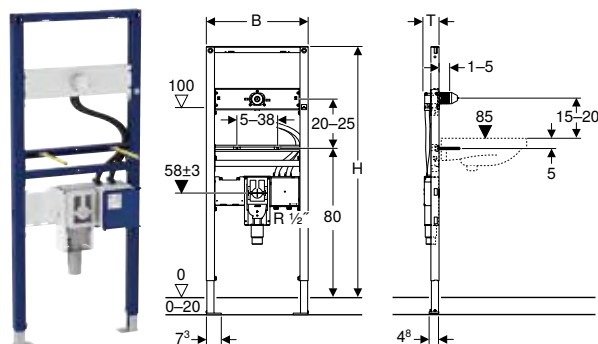

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná $\pm$ 3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubicí z PP, $\varnothing$ 50 mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, nástěnná, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.561.00.1	KV	50	130	7,4	15'143

KV: Končící výroba od květen 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

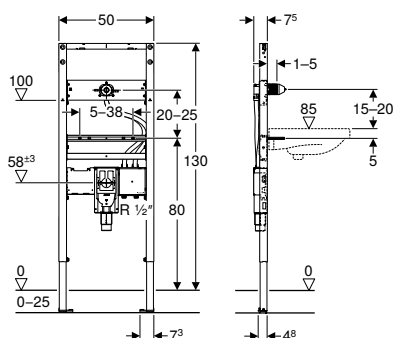

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubicí z PP, $\varnothing$ 50 mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, nástěnná, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.561.00.2	50	130	7,4	15'143

Dodání od květen 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.561.00.1

Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

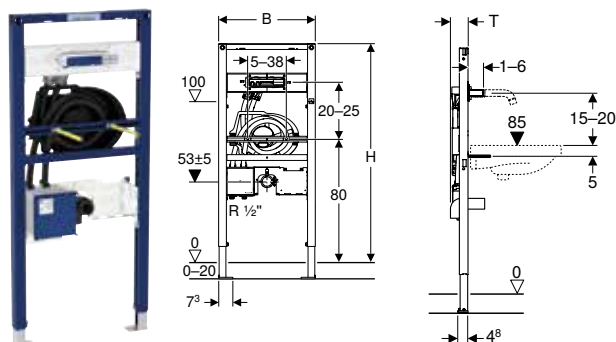

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Geberit ONE, pro nástěnnou montáž, pro funkční box pod omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Podomítková krabice pro umyvadlovou armaturu Geberit ONE, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.069.00.1	KV	50	112–130	7,5	14'108

KV: Končící výroba od červen 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



Novinka

Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

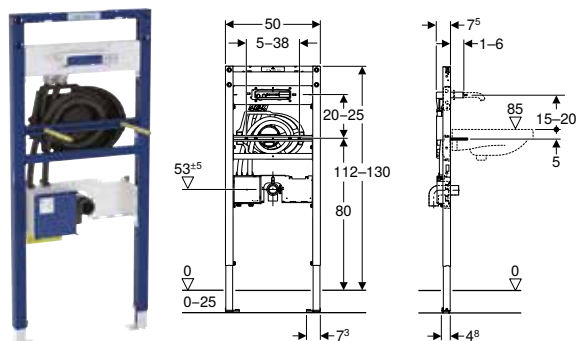

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Geberit ONE, pro nástěnnou montáž, pro funkční box pod omítku

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Podomítková krabice pro umyvadlovou armaturu Geberit ONE, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.069.00.2	50	112–130	7,5	14'108

Dodání od června 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 61



- Náhrada za pol. č. 111.069.00.1

Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku

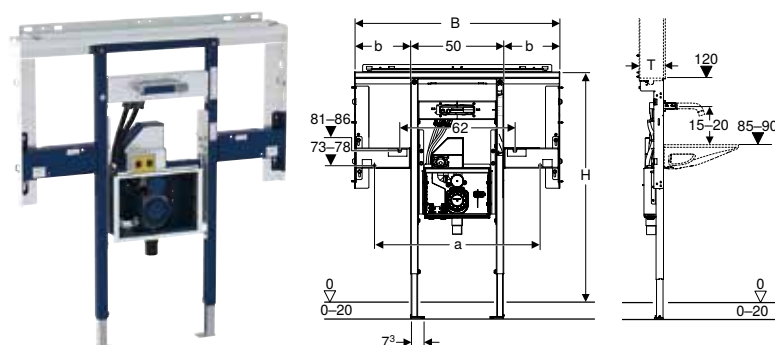

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro umyvadla Geberit ONE
- Pro umyvadla do nábytku Geberit ONE
- Pro umyvadlové armatury Geberit ONE, pro nástěnnou montáž, pro instalační prvek Geberit ONE
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Příčný nosník pro zrcadlovou skříňku
- 2 boční úchyty
- 2 konzoly
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M10
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Vhodný pro Geberit ONE
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Podomítková zápachová uzávěrka s krytem servisního otvoru
- Krabice pro montáž do stěny s připojovací trubicí z PE, $\varnothing$ 50 / 56 mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Podomítková krabice pro umyvadlovou armaturu Geberit ONE, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Elektrická krabice v podomítkové krabici

Pol. č.		a [cm]	B [cm]	b Šířka umyvadla [cm]		H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.071.00.1	KV	59	80	15	75	125	14	19'689
111.072.00.1	KV	74	95	22,5	90	125	14	20'317
111.073.00.1	KV	89	110	30	105	125	14	20'943
111.074.00.1	KV	104	125	37,5	120	125	14	21'569

KV: Končící výroba od červen 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE
- Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE


Příslušenství

- Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design → str. 171
- Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 171
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm → str. 162



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku

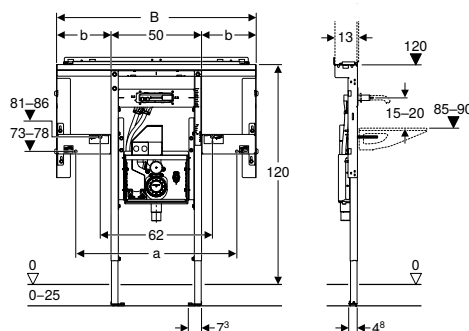

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro umyvadla Geberit ONE
- Pro umyvadla do nábytku Geberit ONE
- Pro umyvadlové armatury Geberit ONE, pro nástěnnou montáž, pro instalační prvek Geberit ONE

Rozsah dodávky

- Příčný nosník pro zrcadlovou skříňku
- 2 boční úchyty
- 2 konzoly
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Zdiřkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Vhodný pro Geberit ONE
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Podomítková zápachová uzávěrka s krytem servisního otvoru
- Krabice pro montáž do stěny s připojovací trubicí z PE, ø 50 / 56 mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Podomítková krabice pro umyvadlovou armaturu Geberit ONE, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Elektrická krabice v podomítkové krabici

Pol. č.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.071.00.2	59	80	15	75	125	14	19'689
111.072.00.2	74	95	22,5	90	125	14	20'317
111.073.00.2	89	110	30	105	125	14	20'943
111.074.00.2	104	125	37,5	120	125	14	21'569

Dodání od červen 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE
- Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE


Příslušenství

- Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design → str. 171
- Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 171
- Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm → str. 163



- Náhrada za pol. č. 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1

Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku

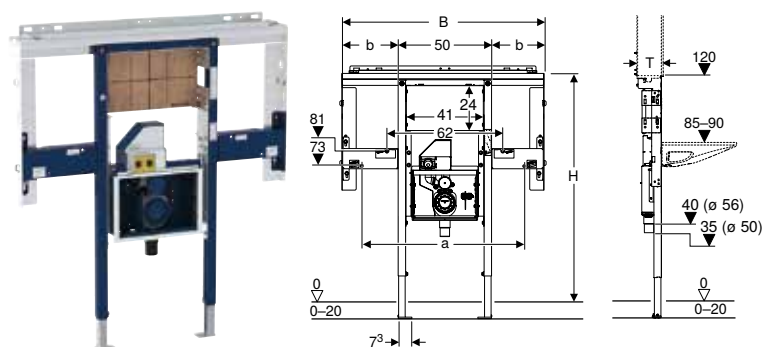

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro umyvadla Geberit ONE
- Pro umyvadla do nábytku Geberit ONE
- Pro armatury pod omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Příčný nosník pro zrcadlovou skříňku
- 2 boční úchyty
- 2 konzoly
- 2 závitové tyče M10
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Vhodný pro Geberit ONE
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Podomítková zápachová uzávěrka s krytem servisního otvoru
- Krabice pro montáž do stěny s přípojemovou trubicí z PE, ø 50 / 56 mm
- Elektrická krabice v podomítkové krabici

Pol. č.		a [cm]	B [cm]	b Šířka umyvadla [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.081.00.1	KV	59	80	15	75	125	14	17'900
111.082.00.1	KV	74	95	22,5	90	125	14	18'526
111.083.00.1	KV	89	110	30	105	125	14	19'153
111.084.00.1	KV	104	125	37,5	120	125	14	19'781

KV: Končící výroba od červen 2025


Příslušenství

- Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design → str. 171
- Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 171
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm → str. 162



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku

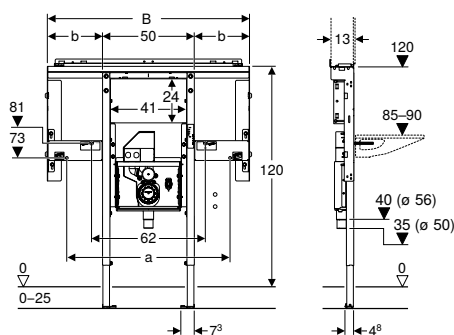

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro armatury pod omítku
- Pro umyvadla Geberit ONE
- Pro umyvadla do nábytku Geberit ONE

Rozsah dodávky

- Příčný nosník pro zrcadlovou skříňku
- 2 boční úchyty
- 2 konzoly
- Zdírkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Vhodný pro Geberit ONE
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Podomítková zápachová uzávěrka s krytem servisního otvoru
- Krabice pro montáž do stěny s připojovací trubicí z PE, ø 50 / 56 mm
- Elektrická krabice v podomítkové krabici

Pol. č.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.081.00.2	59	80	15	75	125	14	17'900
111.082.00.2	74	95	22,5	90	125	14	18'526
111.083.00.2	89	110	30	105	125	14	19'153
111.084.00.2	104	125	37,5	120	125	14	19'781

Dodání od června 2025


Příslušenství

- Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design → str. 171
- Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 171
- Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm → str. 163



- Náhrada za pol. č. 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1

Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku

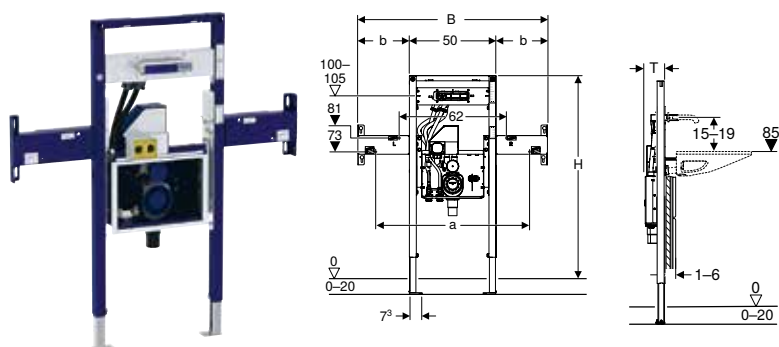

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro umyvadla Geberit ONE
- Pro umyvadla do nábytku Geberit ONE
- Pro umyvadlové armatury Geberit ONE, pro nástěnnou montáž, pro instalační prvek Geberit ONE
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 konzoly
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M10
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Vhodný pro Geberit ONE
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Podomítková zápachová uzávěrka s krytem servisního otvoru
- Krabice pro montáž do stěny s připojovací trubicí z PE, $\varnothing$ 50 / 56 mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Podomítková krabice pro umyvadlovou armaturu Geberit ONE, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Elektrická krabice v podomítkové krabici

Pol. č.		a [cm]	B [cm]	b Šířka umyvadla [cm]		H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.091.00.1	KV	59	80	15	75	112–130	12	17'007
111.092.00.1	KV	74	95	22,5	90	112–130	12	17'631
111.093.00.1	KV	89	110	30	105	112–130	12	18'258
111.094.00.1	KV	104	125	37,5	120	112–130	12	18'884

KV: Končící výroba od červen 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE
- Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE


Příslušenství

- Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design → str. 171
- Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 171
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm → str. 162



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku

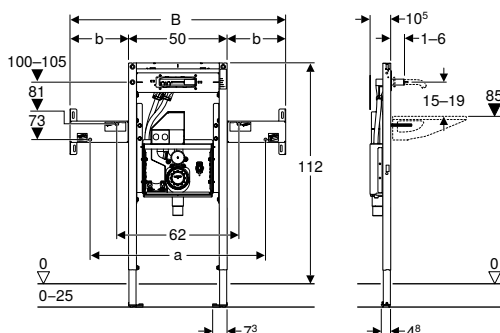

click & scan

Účely použití

- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro umyvadla Geberit ONE
- Pro umyvadla do nábytku Geberit ONE
- Pro umyvadlové armatury Geberit ONE, pro nástěnnou montáž, pro instalační prvek Geberit ONE

Rozsah dodávky

- 2 konzoly
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Zdírkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Vhodný pro Geberit ONE
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Podomítková zápachová uzávěrka s krytem servisního otvoru
- Krabice pro montáž do stěny s připojovací trubicí z PE, ø 50 / 56 mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Podomítková krabice pro umyvadlovou armaturu Geberit ONE, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Elektrická krabice v podomítkové krabici

Pol. č.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.091.00.2	59	80	15	75	112–130	12	17'007
111.092.00.2	74	95	22,5	90	112–130	12	17'631
111.093.00.2	89	110	30	105	112–130	12	18'258
111.094.00.2	104	125	37,5	120	112–130	12	18'884

Dodání od června 2025

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE
- Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE

Příslušenství


- Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design → str. 171
- Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 171
- Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm → str. 163



- Náhrada za pol. č. 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1

Montážní prvky pro bidety

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 112 cm, univerzální

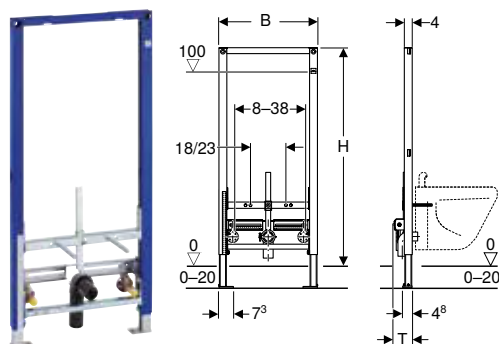

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátky pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa


Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.510.00.1	KV	50	112	10	10'045

KV: Končící výroba od květen 2025



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 112 cm, univerzální

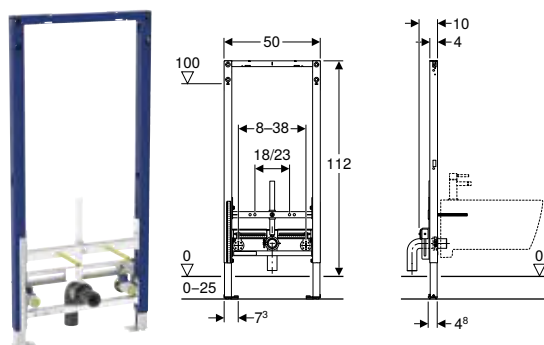

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.510.00.2	50	112	10	10'045


Dodání od květen 2025



- Náhrada za pol. č. 111.510.00.1

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 112 cm, univerzální

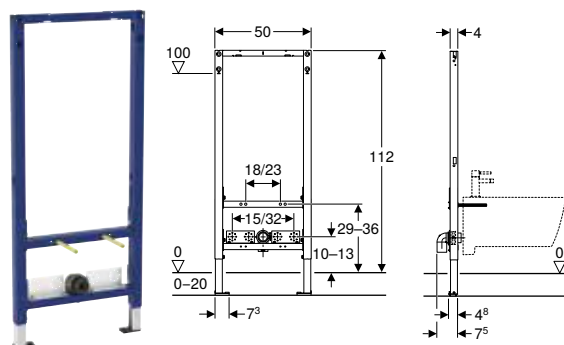

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Těsnění $\varnothing$ 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.534.00.2	50	112	7,5	6'428

Dodání od duben 2025



- Náhrada za pol. č. 111.534.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 98 cm, univerzální

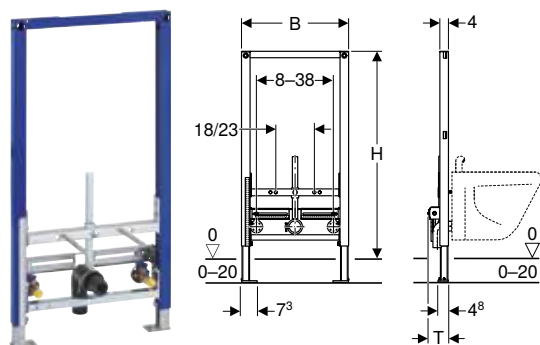

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Těsnění $\varnothing$ 44 / 32 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál



Vlastnosti


- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.535.00.1	KV	50	98	10	9'457

KV: Končící výroba od květen 2025

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 98 cm, univerzální

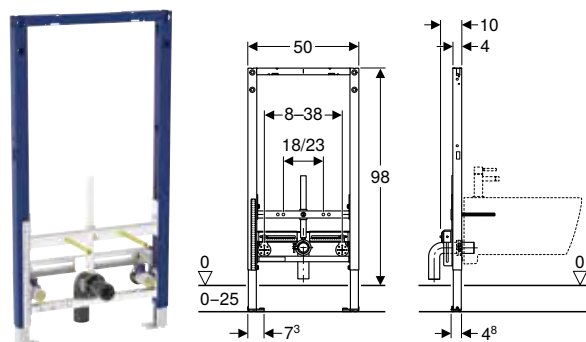

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Těsnění $\varnothing$ 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa


Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.535.00.2		50	98	10	9'457

Dodání od květen 2025



- Náhrada za pol. č. 111.535.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 82 cm, univerzální

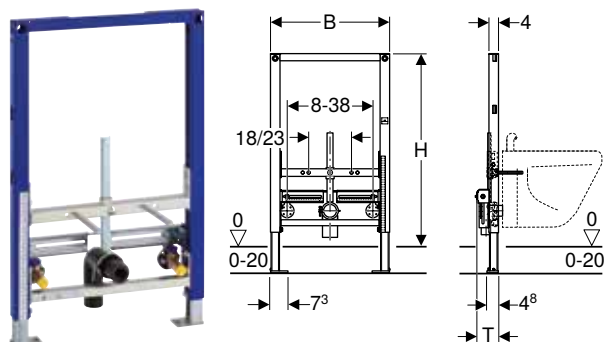

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa


Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.515.00.1	KV	50	82	10	8'756

KV: Končící výroba od květen 2025



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 82 cm, univerzální

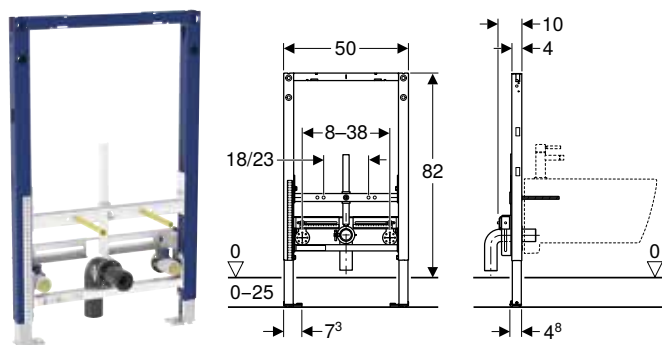

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.515.00.2	50	82	10	8'756

Dodání od květen 2025



- Náhrada za pol. č. 111.515.00.1

Montážní prvky pro pisoáry

Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025


	Ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě	Ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie	Ovládání splachování pisoárů s pneumatickým ovládáním	Ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, skryté, Universal	Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté	Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté	Příčnick s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostříkovací hlavici	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	
									
					116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	111.815.00.1	
					N/A	N/A	→ str. 161	→ str. 154	
111.616.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální	✓	✓	✓				✓	✓	
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální	✓	✓	✓				✓	✓	
111.676.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostříkovací hlavici	✓	✓	✓				✓	✓	
111.676.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostříkovací hlavici	✓	✓	✓				✓	✓	
111.617.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓				✓	✓	
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓				✓	✓	
111.689.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru				✓			✓	✓	
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru				✓			✓	✓	
111.686.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku					✓	✓		✓	
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku					✓	✓		✓	
458.603.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic									
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic									
111.695.11.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic									
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic									
111.695.46.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic									
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic									

✓ Kompatibilní



	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm
	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
	→ str. 155	→ str. 10	→ str. 156	→ str. 156	→ str. 161	→ str. 158	→ str. 165	→ str. 161	→ str. 163	→ str. 163
	✓					✓	✓	✓	✓	
		✓				✓	✓	✓		✓
	✓					✓	✓	✓	✓	
		✓				✓	✓	✓		✓
	✓						✓	✓	✓	
		✓					✓	✓		✓
	✓					✓	✓	✓	✓	
		✓				✓	✓	✓		✓
	✓					✓	✓	✓	✓	
		✓				✓	✓	✓		✓
			✓							
				✓						
			✓		✓					
				✓						
			✓		✓					
				✓						
				✓						

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální

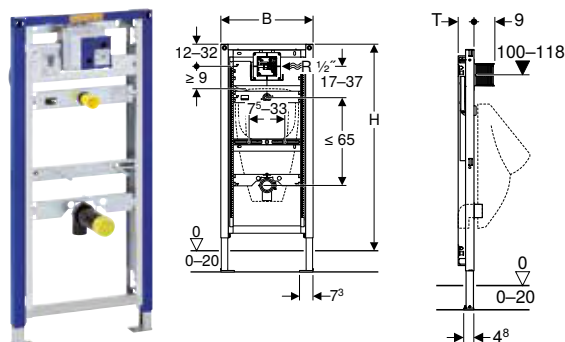

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací trubka mezi přívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Ochranná zátka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Ochranné víčko
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.616.00.1	KV	50	112–130	7,5	9'942

KV: Končící výroba od červenec 2025



Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107



- Pro pisoáry s ostříkovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Novinka

Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální

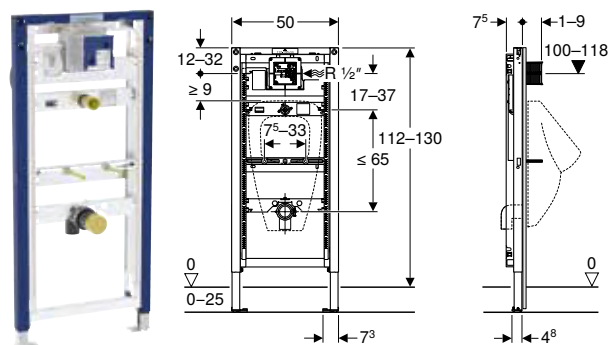

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit
- K montáži pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací trubka mezi přívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	9'942

Dodání od červenec 2025



Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107



- Pro pisoáry s ostříkovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)
- Náhrada za pol. č. 111.616.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostříkovací hlavici

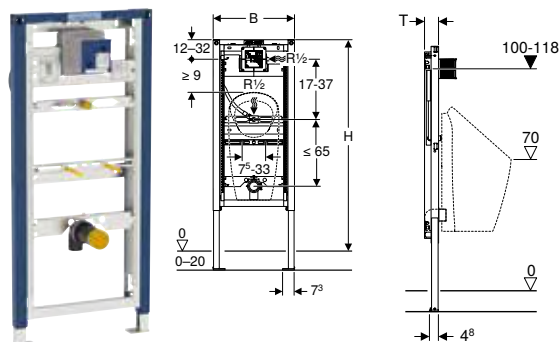

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Ochranná zátka
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Ochranné víčko
- Těsnění Ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.676.00.1	KV	50	112–130	7,5	11'335

KV: Končící výroba od červenec 2025



Kombinovatelné s


- Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů
- Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

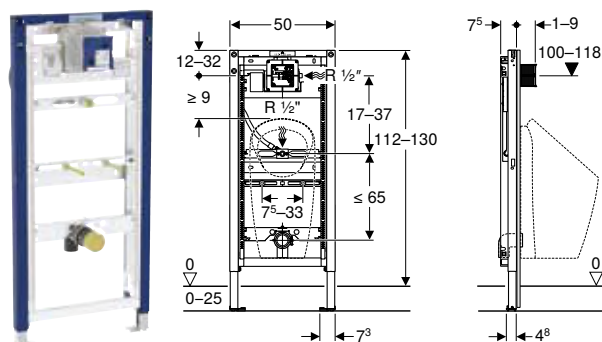

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži pisoárů
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Těsnění Ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	11'335

Dodání od červenec 2025



Kombinovatelné s

- Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů
- Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107



- Náhrada za pol. č. 111.676.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru

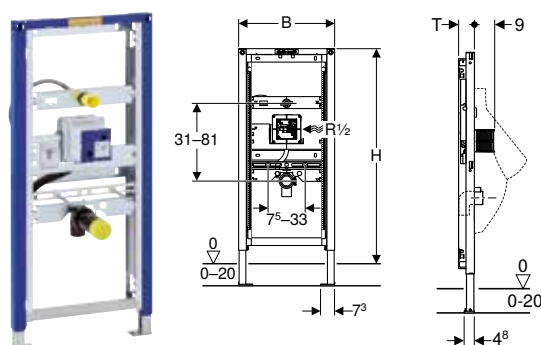

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro ovládání splachování pisoárů Geberit se skrytou montáží, odolný proti vandalům
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Ochranná zátka
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Ochranné víčko
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt servisního otvoru za pisoárem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Ohýbatelná přívodní hadice s vedením a zabudovaným zpětným ventilem
- Vybaven trubkovou chráničkou pro připojení senzoru k zápachové uzávěrce ovládání splachování pisoárů
- Upevnění pro přívod Ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostříkovací hlavicí

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.689.00.1	KV	50	112–130	7,5	11'446

KV: Končící výroba od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, podomítková montáž, skryté

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107




- Pro pisoáry s ostříkovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)



Novinka

Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru

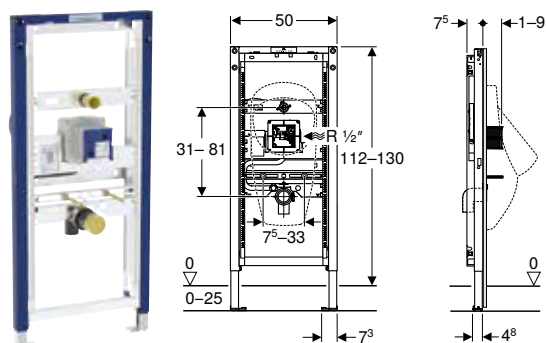

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro ovládání splachování pisoárů Geberit se skrytou montáží, odolný proti vandalům
- K montáži pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 50 / 63 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt servisního otvoru za pisoárem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Ohýbatelná přívodní hadice s vedením a zabudovaným zpětným ventilem
- Vybaven trubkovou chráničkou pro připojení senzoru k zápachové uzavěrce ovládání splachování pisoárů
- Upevnění pro přívod Ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.689.00.2	50	112–130	7,5	11'446

Dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, podomítková montáž, skryté


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107



- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)
- Náhrada za pol. č. 111.689.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

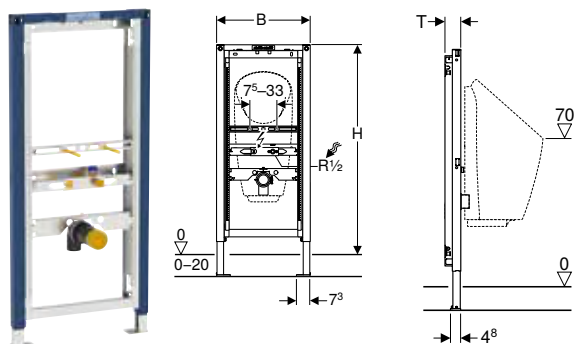

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů s integrovaným ovládáním
- K montáži pisoárů bez vody
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro ovládání splachování na omítku
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Přívod vody Rp 1/2" / R 1/2", vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Ochranná zátka
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Ochranné víčko
- Těsnění Ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné (do středu a 5–10 cm doleva nebo doprava)
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.686.00.1	KV	50	112–130	7,5	7'969

KV: Končící výroba od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté
- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru
- Pisoár Geberit Preda, pro integrované ovládání
- Pisoár Geberit Selva, pro integrované ovládání
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru
- Pisoár Geberit Tamina, pro integrované ovládání
- Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

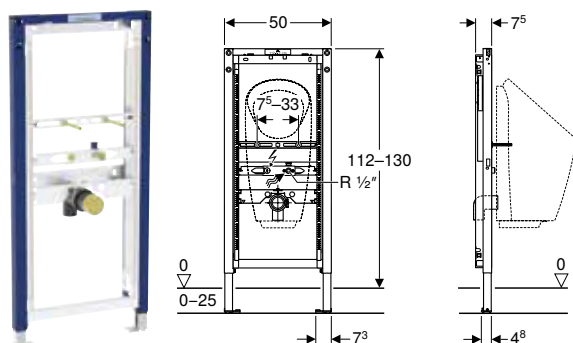

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži pisoárů s integrovaným ovládáním
- K montáži pisoárů bez vody
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro ovládání splachování na omítku
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Rozsah dodávky

- Přívod vody Rp 1/2" / R 1/2", vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Těsnění Ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné (do středu a 5–10 cm doleva nebo doprava)
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	7'969

Dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté
- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru
- Pisoár Geberit Preda, pro integrované ovládání
- Pisoár Geberit Selva, pro integrované ovládání
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru
- Pisoár Geberit Tamina, pro integrované ovládání
- Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107



- Náhrada za pol. č. 111.686.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

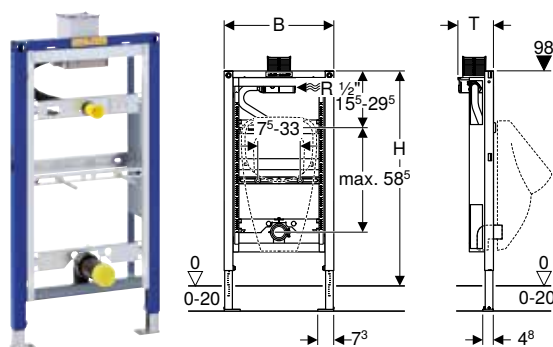

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- K montáži pisoárů
- K montáži pneumatických ovládaní splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací trubka mezi přívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoár
- Ochranná zátka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Ochranné víčko
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávěrací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.617.00.1	KV	50	98	16,5	11'989

KV: Končící výroba od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107




- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

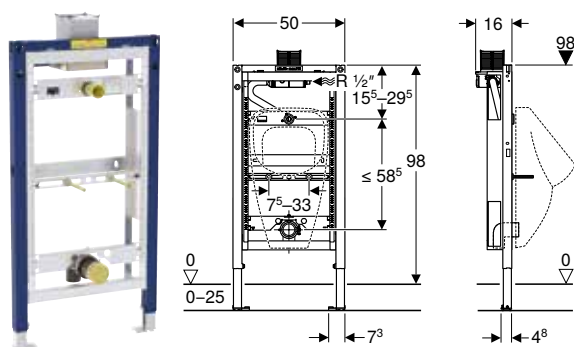

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži pneumatických ovládaní splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- K montáži pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací trubka mezi příívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Příívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Příívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Příívodní hadice ohýbatelná
- Příívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro příívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostříkovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.617.00.2	50	98	16,5	11'989

Dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107



- Pro pisoáry s ostříkovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)
- Náhrada za pol. č. 111.617.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic

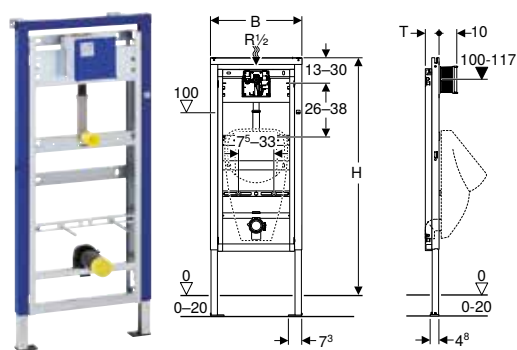

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Nevhodný pro pisoáry s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací trubka mezi přívodem Ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Ochranná zátka
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Ochranné víčko
- Těsnění Ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Příčný nosník pro upevnění opláštění
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody nahoře na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávěrací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 13,5 x 13,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Upevnění pro přívod Ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
458.603.00.5	KV	50	130	7,5	8'941

KV: Končící výroba od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z tlakového zinkového odlitku
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z tlakového zinkového odlitku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107



Novinka

Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic

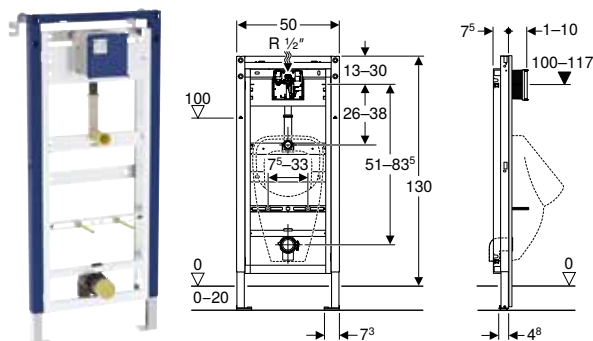

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)
- K montáži pisoárů
- Nevhodný pro pisoáry s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací trubka mezi přívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Příčný nosník pro upevnění opláštění
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
458.603.00.6	50	130	7,5	8'941

Dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z tlakového zinkového odlitku
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z tlakového zinkového odlitku

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107




- Náhrada za pol. č. 458.603.00.5

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Patní desky z plastu
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody nahoře na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 13,5 x 13,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

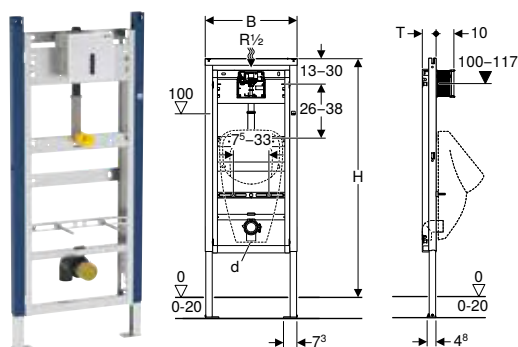

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Nevhodný pro pisoáry s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Upevnění pro přívod $\varnothing$ 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž
- Přípojovací koleno z PE-HD, $\varnothing$ 63 / 50 mm
- Těsnění $\varnothing$ 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár $\varnothing$ 50 mm, s těsněním na pisoár
- Přípojovací trubka mezi přívodem $\varnothing$ 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Souprava pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů s uzavíracím ventilem
- Souprava pro kompletaci pro ovládání splachování pisoárů Geberit, elektronické
- Upevňovací materiál pro pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.695.11.5	KV Alpská bílá	50	50	130	7,5	20'552
111.695.46.5	KV Pochromovaná matná	50	50	130	7,5	20'552

KV: Končící výroba od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z tlakového zinkového odlitku
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z tlakového zinkového odlitku


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

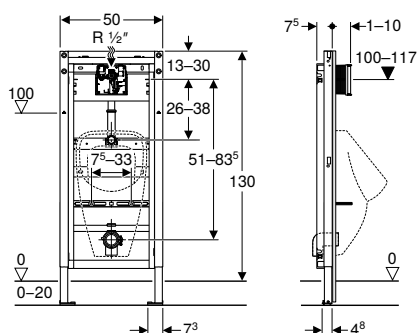

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)
- K montáži pisoárů
- Nevhodný pro pisoáry s ostříkovací hlavicí

Technické informace

Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž
- Přípojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Přípojovací trubka mezi přívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Souprava pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů s uzavíracím ventilem
- Souprava pro kompletní pro ovládání splachování pisoárů Geberit, elektronické
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.695.11.6	Alpská bílá	50	50	130	7,5	20'552
111.695.46.6	Pochromovaná matná	50	50	130	7,5	20'552

Dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z tlakového zinkového odlitku
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko z plastu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z tlakového zinkového odlitku

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 107




- Náhrada za pol. č. 111.695.11.5, 111.695.46.5

Montážní prvky pro sprchy s odtokem ve stěně

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 90–250 mm

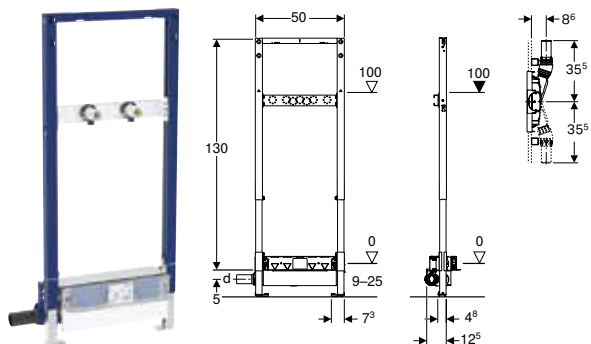

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
----------------------------	-------

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	13'945

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 133




- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 111.587.00.1



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 65–90 mm

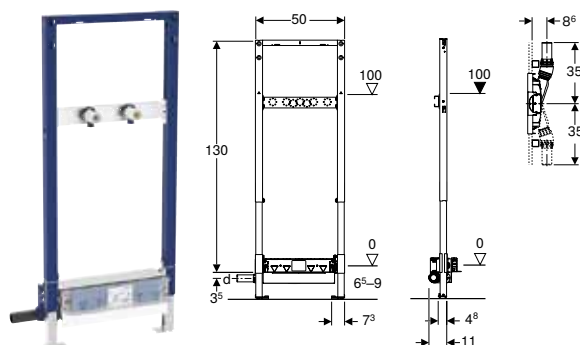
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm
----------------------------	-------

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	14'480

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 133



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm

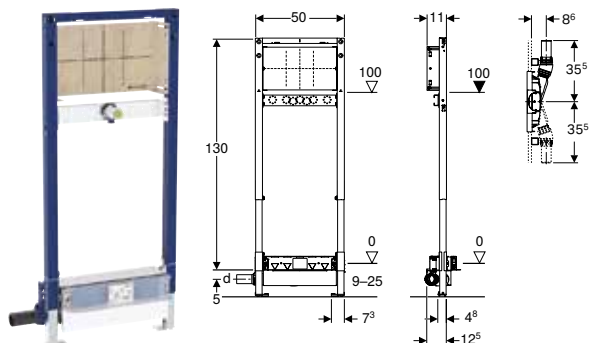

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro armatury pod omítku nebo na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
----------------------------	-------

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez prnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	15'016

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 133




- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 111.580.00.1



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm

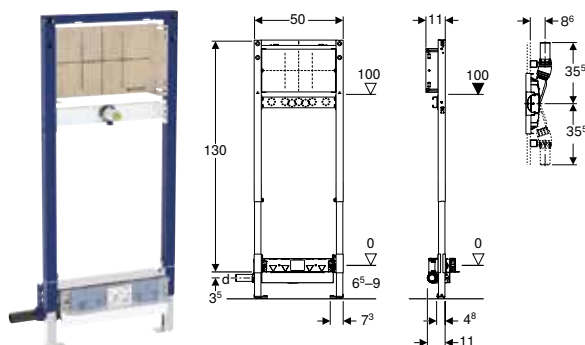

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro armatury pod omítkou nebo na omítku
- Pro sdružené izolace

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm
----------------------------	-------

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	15'552

Dodání od dubna 2025

Nutno objednat zvlášť


- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 133



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 111.581.00.1

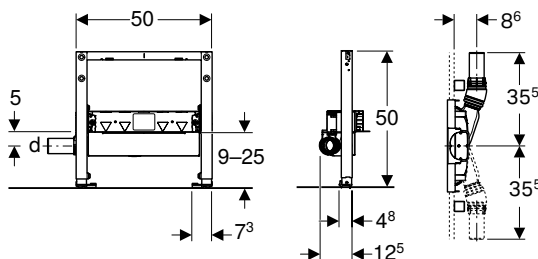Novinka
Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm


click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
----------------------------	-------

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	12'013

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 133




- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 111.591.00.1



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm

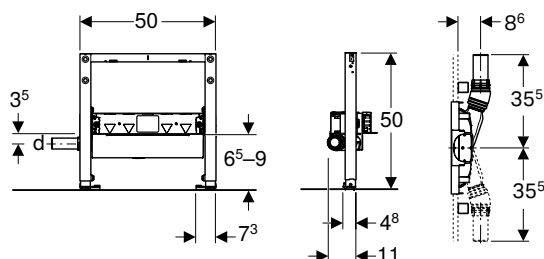
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm
----------------------------	-------

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	12'550

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 133





- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 111.593.00.1

Montážní prvky pro sprchy a vany

Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

	Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	
					
	→ str. 133	→ str. 154	→ str. 155	→ str. 10	
111.740.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu a vanu, 98–112 cm, nástěnná armatura na omítku		✓		✓	
111.780.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu a vanu, 98–112 cm, nástěnná armatura pod omítku		✓		✓	
111.587.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 90–250 mm		✓		✓	
111.589.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 65–90 mm	✓	✓			
111.580.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoků 90–250 mm		✓		✓	
111.581.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoků 65–90 mm	✓	✓		✓	
111.591.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoků 90–250 mm		✓		✓	
111.593.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoků 65–90 mm	✓	✓			


✓ Kompatibilní



Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm
111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
				
→ str. 158	→ str. 165	→ str. 161	→ str. 163	→ str. 163
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✓
	✓	✓		
	✓	✓		

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu a vanu, 98–112 cm, nástěnná armatura na omítku

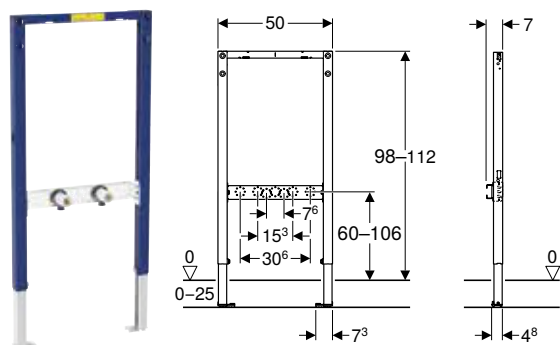

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Materiál	Ocel
----------	------

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.740.00.2	50	98–112	7	4'938

Dodání od duben 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 133




- Náhrada za pol. č. 111.740.00.1



Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu a vanu, 98–112 cm, nástěnná armatura pod omítku

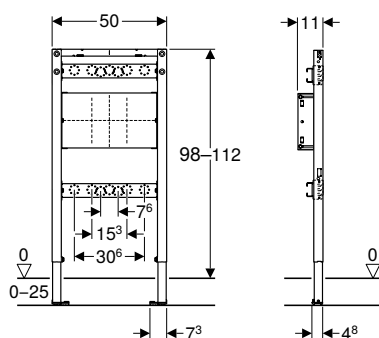

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro armatury pod omítku

Technické informace

Materiál	Ocel
----------	------

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Přívod vody Rp 3/4" / R 1/2", vhodný pro MF
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.780.00.2	50	98–112	11	6'583

Dodání od duben 2025


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 133



- Náhrada za pol. č. 111.780.00.1

Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box s vkladacími policemi

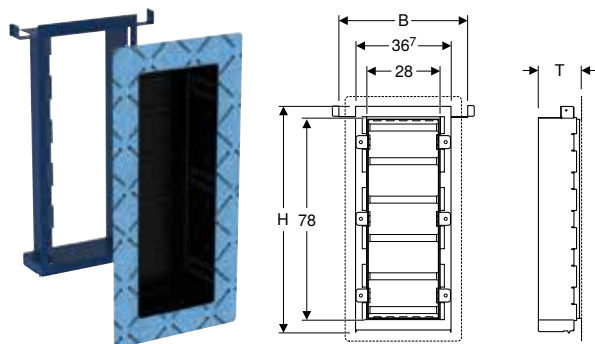

click & scan

Účely použití

- Pro domovní koupelny
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro sdružené izolace

Vlastnosti

- Vhodný pro Geberit ONE
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm

Rozsah dodávky

- Ocelový rám do volného prostoru, nanesená prášková barva
- Souprava pro hrubou montáž pro výklenkový odkládací box z plastu, s těsnicí fólií
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.590.00.1	50	87	15	14'093

Nutno objednat zvlášť

- Výklenkový odkládací box Geberit s vkladacími policemi


Příslušenství

- Příčný nosník pro Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box → str. 158



- Nutné použití příčného nosníku pro prvek Geberit Duofix pro odkládací box ve výklenku, pokud není použit prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm.

Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box umožňující obložení

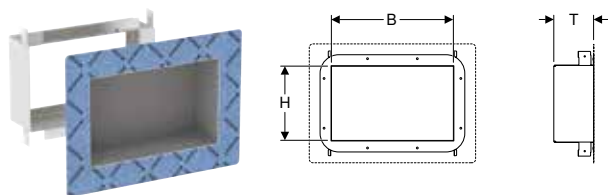

click & scan

Účely použití

- Pro domovní koupelny
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro sdružené izolace

Rozsah dodávky

- Ocelový rám do volného prostoru
- Upevňovací materiál


Vlastnosti

- Vhodný pro Geberit ONE
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Z výroby potažené, umožňující přímé obložení
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm

Pol. č.	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.594.00.1	Nerezová ocel	50	30	15	17'094

Prvky pro dělicí stěny sprchy

Instalační prvek Geberit Duofix pro sprchovou stěnu Walk-In

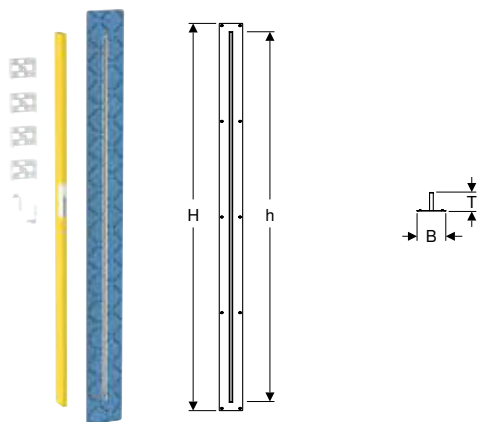

click & scan

Účely použití

- K upevnění sprchových stěn Geberit Walk-In
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti

Technické informace

Materiál	Ocel
----------	------

Vlastnosti

- Vhodný pro Geberit ONE
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm

Rozsah dodávky


- 4 svorky
- 2 kryty pro hrubou montáž
- 2 upevňovací úhelníky pro stojinu

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	18'466

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová stěna Geberit Walk-In
- 2 stojiny na výšku místnosti

Instalační prvek Geberit pro pevnou stěnu Walk-in pro stěny s kovovými stojkami

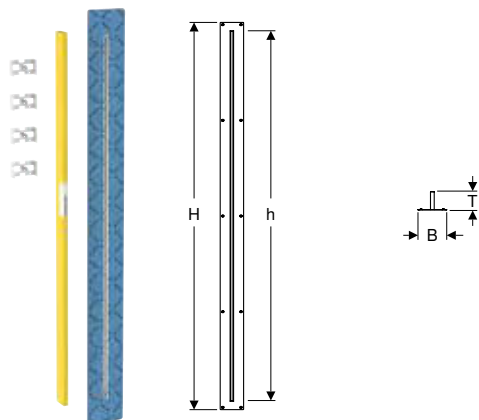

Účely použití

- K upevnění sprchových stěn Geberit Walk-In
- Na montáž do stěny s kovovými stojkami na výšku místnosti z profilů CW50

Technické informace

Materiál	Ocel
----------	------

Vlastnosti

- Vhodný pro Geberit ONE
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů

Rozsah dodávky


- 4 svorky
- 2 kryty pro hrubou montáž

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	18'466

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová stěna Geberit Walk-In


Montážní prvek Geberit Duofix pro výlevku, 130 cm, nástěnná armatura na omítku

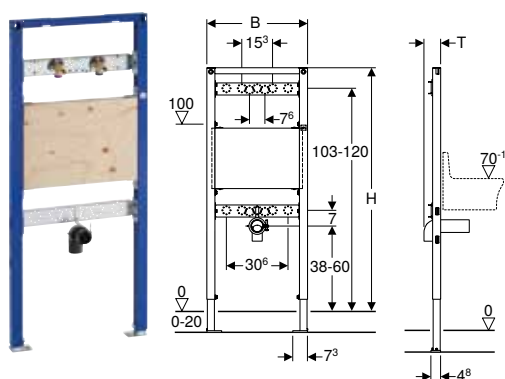

KV: Končící výroba od květen 2025

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro výlevku, 130 cm, nástěnná armatura na omítku

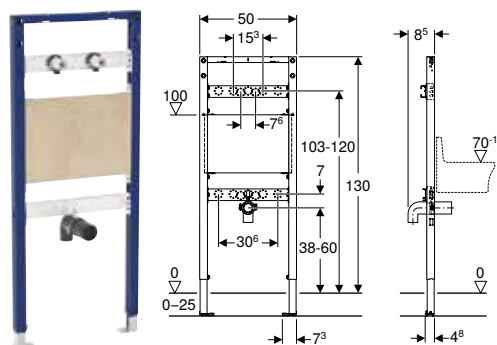

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži výlevek
- Pro armatury na omítku

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 40 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Montážní deska výškově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.450.00.2	50	130	8,3	7'006

Dodání od květen 2025



- Náhrada za pol. č. 111.450.00.1

Instalační prvek Geberit Duofix pro výlevku, 175 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, nástěnná armatura na omítku

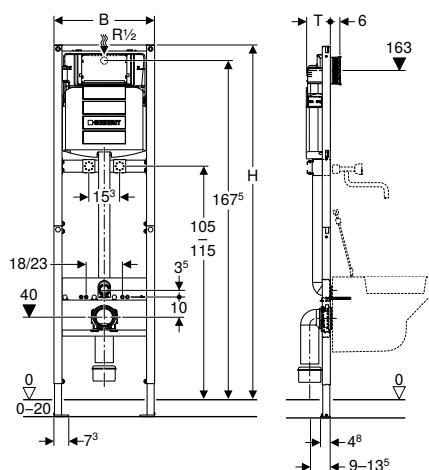

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro montáž výlevky Publica s nástěnnou armaturou
- Pro armatury na omítku
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám rozdělený na dvě části
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučnění upevnění připojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Příčník pro připojení armatur pozinkovaný
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Rozsah dodávky


- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Připojovací souprava pro WC, $\varnothing$ 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Přechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Upevňovací materiál pro zadní stěnu
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.565.00.1	KV	50	175	12	18'092

KV: Končící výroba od květen 2025

Novinka

Instalační prvek Geberit Duofix pro výlevku, 175 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, nástěnná armatura na omítku

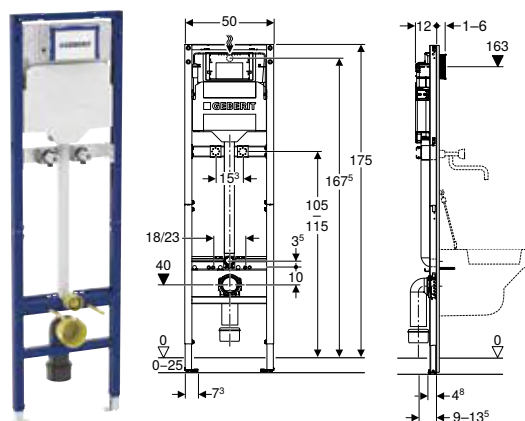

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro montáž výlevky Publica s nástěnnou armaturou
- Pro armatury na omítku

Technické informace

tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám rozdělený na dvě části
- Rám pro závěsná WC s přípojovacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- Příčník pro připojení armatur pozinkovaný
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.565.00.2	50	175	12	18'092

Dodání od květen 2025



- Náhrada za pol. č. 111.565.00.1

Instalační prvek Geberit Duofix pro výlevku, 175 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm, nástěnná armatura na omítku

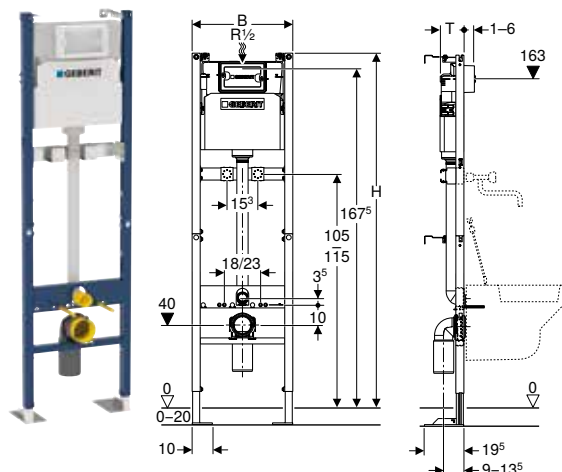

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do jednoduchých stěn prováděných suchým procesem
- Pro montáž výlevky Publica s nástěnnou armaturou
- Pro armatury na omítku
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám rozdělený na dvě části
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- S velkými patními deskami, pro zvýšený přenos síly do podlahy
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění připojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Příčník pro připojení armatur pozinkovaný
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Rozsah dodávky


- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- 2 ochranné zátky
- Připojovací souprava pro WC, $\varnothing$ 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PVC, $\varnothing$ 90 / 100 mm
- 6 hmoždinek M8 pro zvýšené zatížení
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.569.00.1	KV	50	175	12	14'284

KV: Končící výroba od červenec 2025

Novinka

Instalační prvek Geberit Duofix pro výlevku, 175 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm, nástěnná armatura na omítku

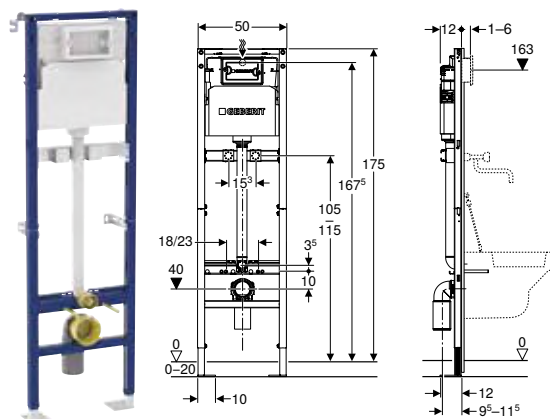

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do jednoduchých stěn prováděných suchým procesem
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro montáž výlevky Publica s nástěnnou armaturou
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám rozdělený na dvě části
- Rám pro závěsná WC s přípojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 62 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- S velkými patními deskami, zesílený, pro zvýšený přenos zatížení do podlahy
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Delta 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Příčník pro připojení armatur pozinkovaný
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- Přípojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 hmoždinek M8 pro zvýšené zatížení
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.569.00.2	50	175	12	14'284

Dodání od červenec 2025




- Náhrada za pol. č. 111.569.00.1

Montážní prvky pro armaturu

Novinka

Prvek příčného nosníku Geberit Duofix pro nástěnnou armaturu na omítku

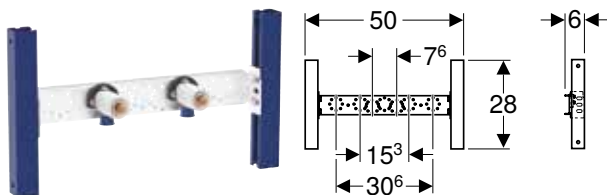

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro armatury na omítku

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.770.00.2	50	28	6	2'332

Dodání od duben 2025



- Náhrada za pol. č. 111.770.00.1

Příčný nosník Geberit Duofix pro nástěnnou armaturu, variabilní poloha armatury

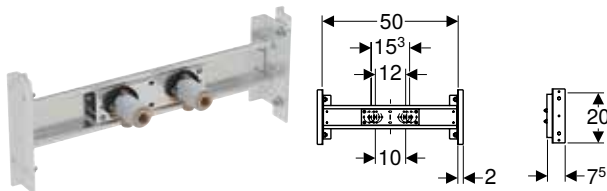

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro armatury na omítku

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál


Vlastnosti

- Hloubkově nastavitelný
- Příčný nosník pozinkovaný
- Nastavitelná šířka příčného nosníku
- Přívody vody horizontální, plynule nastavitelné

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.787.00.1	50	20	7,5	2'412

Novinka

Prvek příčného nosníku Geberit Duofix pro nástěnnou armaturu pod omítku

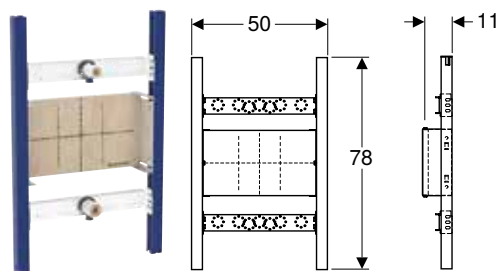

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro armatury pod omítku

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Přívod vody Rp 3/4" / R 1/2", vhodný pro MF
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.785.00.2	50	78	10,5	4'025

Dodání od duben 2025



- Náhrada za pol. č. 111.785.00.1

Příčný nosník Geberit Duofix pro sprchovou hlavici a hlavovou trysku

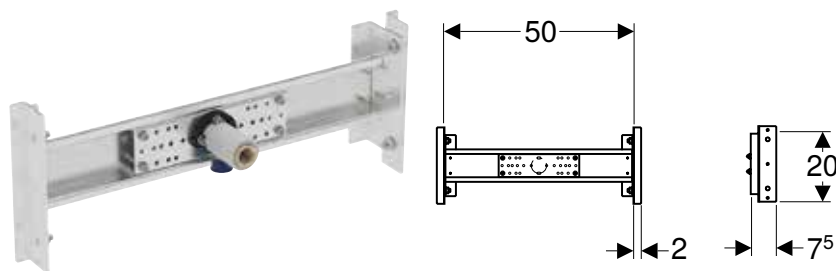

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro sprchovou hlavici a hlavovou trysku

Technické informace

Materiál	Ocel
----------	------

Vlastnosti

- Hloubkově nastavitelný
- Příčný nosník pozinkovaný
- Nastavitelná šířka příčného nosníku
- Přívod vody horizontální, plynule nastavitelný

Rozsah dodávky


- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.059.00.1	50	20	7,5	2'297

Montážní prvky pro pračky a myčky nádobí

Novinka

Prvek příčného nosníku Geberit Duofix pro pračku, nástěnná armatura na omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

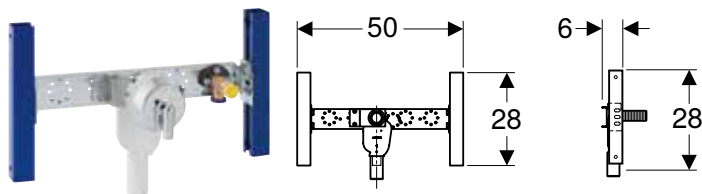

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro sušičky, pračky nebo myčky nádobí

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Rám s práškovou barvou
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Zápachová uzávěrka pod omítku se soupravou pro kompletaci
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.778.00.2	50	28	6	5'678

Dodání od duben 2025




- Náhrada za pol. č. 111.778.00.1

Montážní prvky pro konzolové zatížení

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro podpěry, 112 cm, pro bezbariérové řešení

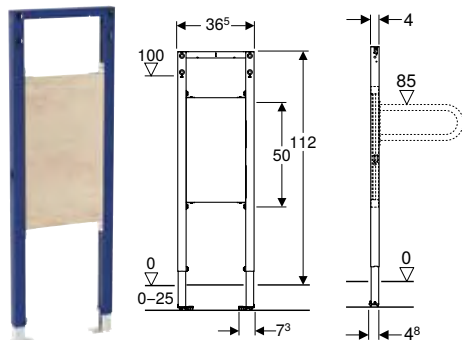

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K upevnění podpěr

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Montážní deska výškově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.790.00.2	36,5	112	4	5'908

Dodání od duben 2025


Příslušenství

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž → str. 154
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž → str. 10
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix → str. 157
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně → str. 165
- Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm → str. 163



- Náhrada za pol. č. 111.790.00.1

Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a centrickou umyvadlovou armaturou

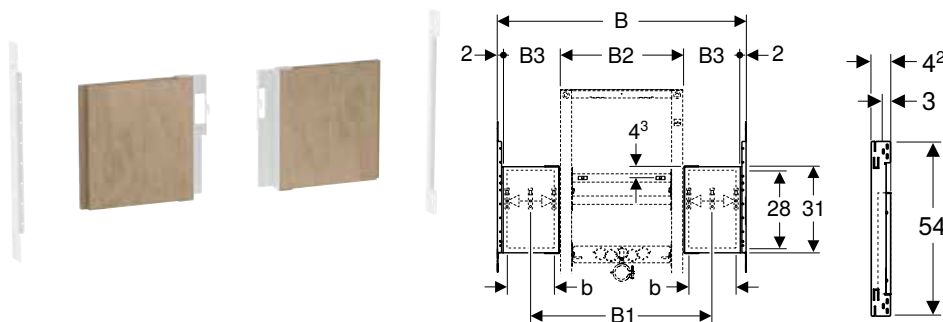

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K upevnění mezi montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix a stojiny
- K upevnění umyvadel se skříňkou
- K použití v případě centrické přívodní armatury

Vlastnosti

- Šířka přizpůsobená umyvadlům Geberit ONE se skříňkou
- Šířka přizpůsobená příčným nosníkům pro upevnění montážních prvků Geberit Duofix pro rozteč stojin od 60 cm
- Montážní deska přizpůsobená šířce montážních prvků 44 nebo 50 cm
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936

Rozsah dodávky

- 2 montážní desky s upevňovacími úhelníky
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3	1'603
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3	1'776
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3	1'950
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3	2'295
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3	2'642


Nutno objednat zvlášť

- Upevňovací materiál pro umyvadlo (pokud jsou polohy upevňovacích šroubů na montážních deskách)

Příslušenství

- Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm → str. 160

Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a excentrickou umyvadlovou armaturou

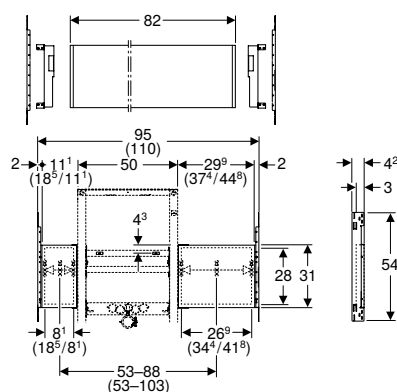

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K upevnění mezi montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix a stojiny
- K upevnění umyvadel se skříňkou
- K použití v případě excentrické přívodní armatury

Rozsah dodávky

- Montážní deska
- 4 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Šířka přizpůsobená umyvadlům Geberit ONE se skříňkou
- Šířka přizpůsobená příčným nosníkům pro upevnění montážních prvků Geberit Duofix pro rozteč stojin od 60 cm (90–105 cm)
- Montážní deska přizpůsobitelná šířce a poloze montážních prvků
- Dělitelná na dvě menší montážní desky
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.055.00.1	90–105	82	31	3	2'642

Nutno objednat zvlášť

- Upevňovací materiál pro umyvadlo (pokud jsou polohy upevňovacích šroubů na montážních deskách)


Příslušenství

- Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm → str. 160



- Možné jmenovité šířky 90 cm a (105 cm) jsou v rozměrových údajích oddělené.
- Rozměrové údaje k šířkám dílů se vztahují na způsoby instalace na výšku místnosti v kombinaci s traverzou pro upevnění prvku.
- Při tom lze prvek 9,4 cm (respektive 9,4 nebo 16,8 cm při jmenovité šířce 105 cm) posunout doleva nebo doprava.

Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a dvěma umyvadlovými armaturami

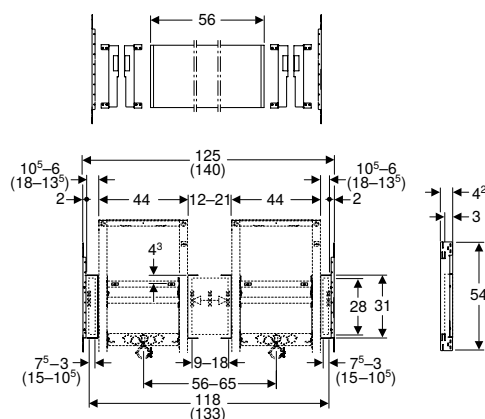

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K upevnění mezi 2 montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix a stojiny
- K upevnění umyvadel se skříňkou
- K použití v případě 2 přírodních armatur

Rozsah dodávky

- Montážní deska
- 6 upevňovacích úhelníků
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Šířka přizpůsobená umyvadlům Geberit ONE se skříňkou
- Šířka přizpůsobená příčným nosníkům pro upevnění montážních prvků Geberit Duofix pro rozteč stojin od 60 cm (120–135 cm)
- Montážní deska přizpůsobitelná šířce a poloze montážních prvků
- Dělitelná na tři menší montážní desky
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.056.00.1	120–135	56	31	3	3'464

Nutno objednat zvlášť

- Upevňovací materiál pro umyvadlo (pokud jsou polohy upevňovacích šroubů na montážních deskách)


Příslušenství

- Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm → str. 160
- Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo → str. 160



- Možné jmenovité šířky 120 cm a (135 cm) jsou v rozměrových údajích oddělené.
- Rozměrové údaje k šířkám dílů se vztahují na způsoby instalace na výšku místnosti v kombinaci s traverzou pro upevnění prvku.
- Rozměrové údaje se vztahují na montáž dvou montážních prvků pro umyvadlo s šířkou 44 cm.

Montážní deska Geberit Duofix univerzální, pod omítku

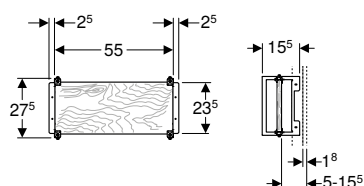

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro montáž armatur pod omítku a ventilátorů, hygienických proplachů a dalších vestavěných přístrojů

Rozsah dodávky


- 8 upevňovacích úhelníků
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Montážní deska, hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.788.00.1	60	27,5	15,5	2'062

Montážní deska univerzální Geberit Duofix



click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K upevnění podpěr
- K upevnění dělicích stěn pisoárů, dělicích stěn sprch a vestavěných skříní

Rozsah dodávky

- 8 upevňovacích úhelníků
- Upevňovací materiál


Vlastnosti

- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Dělitelná na dvě menší montážní desky

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
111.859.00.1	35	50	2'466

Instalační prvky pro dřezy

Příčný nosník Geberit Duofix pro stojánkovou armaturu, dřez

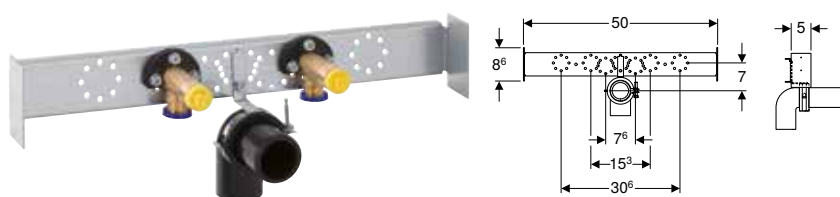

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro dřezy
- Pro skříňky pod umyvadla se stojánkovou armaturou ve spojení se staticky vhodnou stěnou prováděnou suchým procesem

Vlastnosti

- Odhlučnění upevnění připojovacího kolena
- Příčný nosník pozinkovaný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 40 mm
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.

111.774.00.1


CZK/ks.

2'287

Instalační prvky pro zásobníky na stěnu

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro zásobník na stěnu, 140 cm, nástěnná armatura na omítku

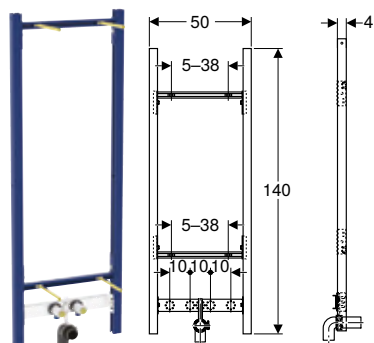

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži zásobníků na stěnu

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Upevnění zásobníku na stěnu nastavitelné do šířky 5–38 cm a výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.777.00.2	50	140	4	5'998


Dodání od duben 2025



- Náhrada za pol. č. 111.777.00.1

Příslušenství

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž

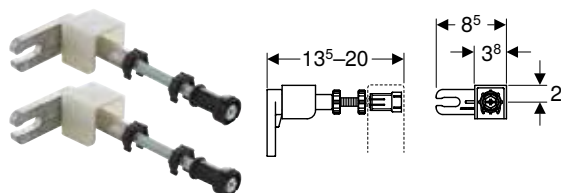

click & scan

Účely použití

- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K umístění a upevnění opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů


Vlastnosti

- Zepředu plynule hloubkově nastavitelný, s rychlým nastavením
- Nástěnná kotva, otočná o 360°
- Závitová tyč M10, pozinkovaná

Pol. č.	CZK/ks.
111.815.00.1	706

Příslušenství

- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix → str. 157

Souprava pro předstěnovou montáž, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, se splachovací nádrží pod omítku 8 cm

click & scan

Účely použití

- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K upevnění prvků pro závěsné WC Geberit Duofix, se splachovací nádrží pod omítku 8 cm

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Vlastnosti


- Zepředu plynule hloubkově nastavitelný
- Nástěnná kotva, otočná o 360°
- Závitová tyč M10, pozinkovaná

Pol. č.

111.013.00.1

CZK/ks.

599

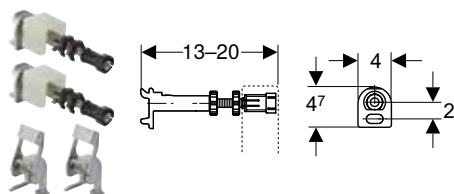Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž

click & scan

Účely použití

- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix na systémový profil bez nářadí.
- K umístění a upevnění opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Vlastnosti

- Zepředu plynule hloubkově nastavitelný, s rychlým nastavením
- Nástěnná kotva, otočná o 360°
- Závitová tyč M10, pozinkovaná

Pol. č.

111.844.00.1


CZK/ks.

1'040

Příslušenství

- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix → str. 157

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení


[click & scan](#)

Účely použití

- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K umístění a upevnění opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Vlastnosti

- Zepředu plynule hloubkově nastavitelný
- Zabudované upevnění opláštění
- Závitová tyč M10, pozinkovaná
- Nástěnná kotva, otočná o 360°
- Plynulá úprava pro rohovou montáž možná

Pol. č.

111.835.00.1


CZK/ks.

697

Příslušenství

- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix → str. 157

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž


[click & scan](#)

Účely použití

- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- Pro prvky Geberit Duofix s rámem nahoře otevřeným

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Vlastnosti

- Hloubkově nastavitelný
- Pozinkované
- Plynulá úprava pro rohovou montáž možná

Pol. č.

111.839.00.1 KV

CZK/ks.

584

KV: Končící výroba od září 2025

Novinka

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž


[click & scan](#)

Účely použití

- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K podepření opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací
- Pro montážní prvky Geberit Duofix s patními deskami z plastu
- Pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix vyložením do 62 cm

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Hloubkově nastavitelný
- Nástěnná kotva otočná o 360°, s podpěrou opláštění otočnou o 180°
- Pozinkované
- Závitová tyč M8, pozinkovaná

Pol. č.

111.839.00.2

 L
[cm]

8

 B
[cm]

9

 H
[cm]

4

CZK/ks.


584

Dodání od duben 2025



- Náhrada za pol. č. 111.839.00.1

Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku

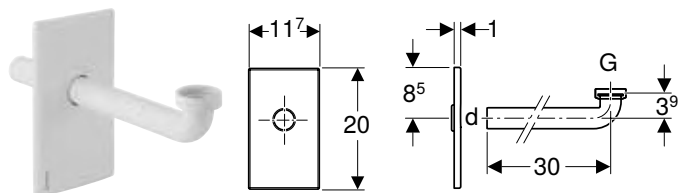

click & scan

Účely použití

- Pro instalační prvky Geberit pro umyvadla, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Nevhodný pro krabice pro montáž do stěny Geberit

Vlastnosti


- Krycí deska při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Krycí deska otočná
- Upevnění bez šroubů

Rozsah dodávky

- Krycí deska
- Ploché těsnění
- Připojovací koleno $\varnothing 32$ mm
- Těsnění $\varnothing 40 / 32$ mm

Pol. č.	Barva / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	Materiál	CZK/ks.
115.415.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	32	1 1/4	Nerezová ocel	2'391
115.416.11.1	Alpská bílá	32	1 1/4	Plast	721
115.416.21.1	Pochromovaná lesklá	32	1 1/4	Plast	1'725

Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix



click & scan

Účely použití

- K prodloužení souprav pro ukotvení do stěny Geberit Duofix o 20 cm
- Pro soupravy pro ukotvení do stěny Geberit Duofix se závitovou tyčí M10

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Vlastnosti

- S možností zkrácení
- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
111.887.00.1	249

Novinka**Šroub s plochou hlavou Geberit Duofix T25, pro tenké plechy**

click & scan

Účely použití

- K upevnění montážních prvků Geberit Duofix a systémových dílů z oceli o tloušťce 0,6 mm
- K upevnění na boční výsuvnou desku montážního prvku Geberit Duofix
- K upevnění na profily CW o tloušťce materiálu 0,6 mm
- Pro montážní prvky Geberit Duofix s výsuvnou deskou (od řady 2025), pokud pro aplikaci postačují profily CW

Vlastnosti

- Pozinkované
- Závitotvorný šroub 5,0 x 20 mm
- Plochá hlava s T25
- Tvorba límce při tváření závitu pro vyšší hodnoty vytažení

Pol. č.

111.926.00.1

CZK/ks.

14

Dodání od duben 2025

Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny

click & scan

Účely použití

- K bočnímu upevnění instalačních prvků Geberit Duofix

Vlastnosti

- Nastavitelný do šířky
- Zásuvný příčný nosník pro upevnění opláštění na rám Geberit Duofix s pevným příčným nosníkem
- Zásuvný příčný nosník pro upevnění opláštění

Pol. č.

111.822.00.1

CZK/ks.

1'600

Příčný nosník Geberit pro upevnění písoáru

click & scan

Rozsah dodávky


- 2 závitové tyče M8
- 2 matice M8
- 2 podložky

Pol. č.

242.044.00.1

CZK/ks.

624

Příčný nosník pro Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box

click & scan

Účely použití

- K použití u sprchového odtoku bez montážního prvku pro sprchu, s odtokem ve stěně, 130 cm
- K umístění prvků Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box

Vlastnosti

- Nanesená prášková barva


Pol. č.

111.595.00.1

CZK/ks.

1'140

Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm

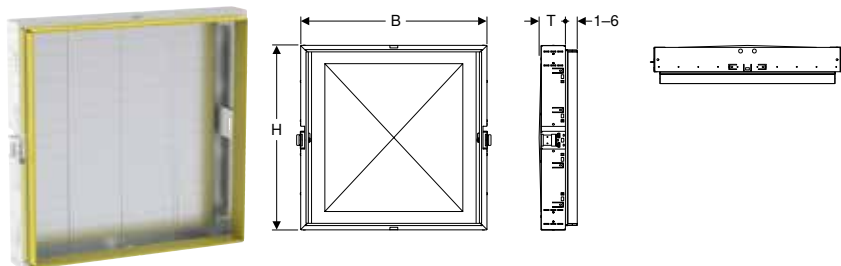

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- K osazení do nosných systémů Geberit GIS na výšku místnosti pro čelní stěnu nebo dělicí stěnu
- Pro zrcadlové skříňky Geberit ONE o výšce 90 cm

Rozsah dodávky

- 2 upevňovací úhelníky pro stojiny nebo profil Geberit GIS
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Vlastnosti


- S upevňovacími háky pro zrcadlovou skříňku, nastavitelnými
- S upevněním pro přívod elektřiny
- Se záložkami bednění z plechu, pozinkovanými

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	10'723
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	11'914
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	13'899
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	15'885
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	18'267

Příslušenství

- Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm → str. 160

Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm

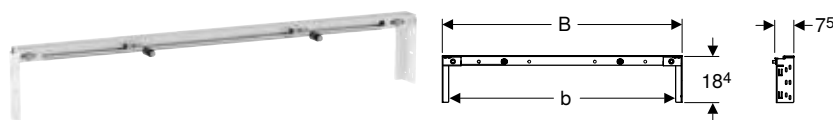
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- K montáži mezi stojiny na výšku místnosti pro jmenovité šířky 60, 75, 90, 105, 120 nebo 135 cm
- K vytvoření nik např. pro zrcadlové skříňky pod omítku
- K upevnění montážních prvků pro umyvadlo Geberit Duofix mezi dvě stojiny
- Nezbytné, pokud nelze montážní prvek pro umyvadlo připevnit k zadní stěně pomocí soupravy pro ukotvení do stěny

Rozsah dodávky

- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál pro montážní prvek pro umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované
- Jmenovitá šířka 60 cm vhodná pro montážní prvky pro umyvadlo o šířce 44 cm nebo 50 cm (u 50 cm s omezeným upevněním nábytku)
- Jmenovité šířky 75 cm až 120 cm vhodné pro montážní prvky pro umyvadlo o šířce 50 cm
- Jmenovité šířky 120 cm až 135 cm vhodné pro montážní prvky pro umyvadlo o šířce 44 cm nebo 50 cm (u 50 cm s omezeným upevněním nábytku)
- Jmenovité šířky 120 cm až 135 cm vhodné pro dvojité umyvadla

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	B [cm]	b [cm]	CZK/ks.
111.041.00.1	60	65	60	2'599
111.042.00.1	75	80	75	2'773
111.043.00.1	90	95	90	2'945
111.044.00.1	105	110	105	3'118
111.045.00.1	120	125	120	3'291
111.046.00.1	135	140	135	3'464

Příslušenství

- Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a centrickou umyvadlovou armaturou → str. 149
- Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a excentrickou umyvadlovou armaturou → str. 150
- Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a dvěma umyvadlovými armaturami → str. 151
- Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo → str. 160

Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro velká umyvadla se středovým vývodem a 2 přívodními armaturami
- K upevnění mezi montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix, štíhlé provedení
- K upevnění trubkových objímek z montážního prvku pro umyvadlo Geberit Duofix

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
111.027.00.1	643

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem

click & scan

Účely použití

- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- Pro upevnění opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací
- Pro prvky Geberit Duofix s rámem nahoře otevřeným
- Nevhodný pro instalační prvky Geberit Duofix s výškou < 112 cm

Rozsah dodávky

- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Příčný nosník pro upevnění opláštění
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Zásuvný příčný nosník pro upevnění opláštění

Pol. č.

111.813.00.1 KV

CZK/ks.

1'052

KV: Končící výroba od září 2025

Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostříkovací hlavicí

click & scan

Účely použití

- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s flexibilním připojením splachování
- Pro pisoáry Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6
- K připojení pisoárů s ostříkovací hlavicí

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno
- Ochranná zátka
- Příčný nosník

Vlastnosti


- Montáž bez nářadí
- Přívod Rp 1/2"
- Přívod bočně nastavitelný
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.

242.042.00.1

CZK/ks.

3'708

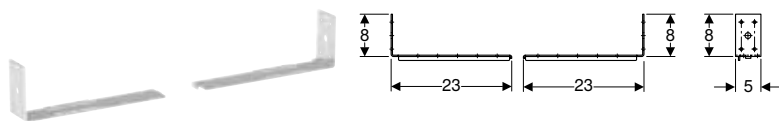Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix mezi dvě stojiny se vzdáleností 50–57,5 cm

Rozsah dodávky

- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti


- Pozinkované

Pol. č.

111.869.00.1

CZK/ks.

710

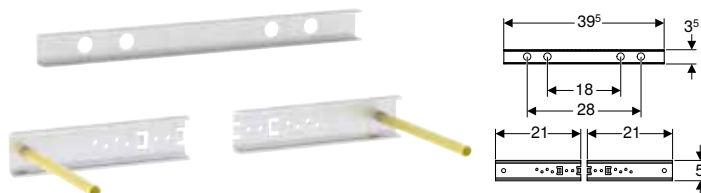Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm

click & scan

Účely použití

- K upevnění umyvadel se vzdáleností upevnění > 38 cm k prvkům Geberit Duofix pro umyvadlo

Vlastnosti

- Pozinkované
- Vzdálenost upevnění závitových tyčí 38–58 cm

Rozsah dodávky

- 2 upevňovací profily
- 2 závitové tyče M10
- Zesilovací profil
- Upevňovací materiál

Pol. č.

111.868.00.1

CZK/ks.

2'450

Výztužný plech pro montážní prvek pro umyvadlo Geberit Duofix

click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix pro pro umyvadla
- Pro zvýšení maximálního zatížení na 300 kg (uprostřed umyvadla)
- Pro umyvadlové keramiky s šířkou > 45 cm
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix s šířkou < 50 cm
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE
- Není vhodné pro montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE
- Nevhodné pro montážní desky Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou pod umyvadlo

Rozsah dodávky

- Zesilovací profil
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované

Pol. č.


111.040.00.1

CZK/ks.

1'252



- Zvyšuje minimální hloubku připojení v oblasti příčného nosníku z 20 mm na 60 mm
- Zvyšuje hloubku prvku u prvků s funkčním boxem pod omítku na 84 mm

Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm

click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix při tloušťce podlahy 20–40 cm
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix s šířkou > 50 cm v případě dělicích stěn na výšku místnosti
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Rozsah dodávky

- Levá podpěra
- Pravá podpěra
- 4 šrouby



Vlastnosti

- Podpěry pozinkované
- Podpěry plynule výškově nastavitelné
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix

Pol. č.

111.848.00.1

CZK/ks.


1'360



- Při použití s prvky pro závěsná WC a bidety v částečně vysokých nástěnných instalacích nebo částečně vysokých systémových stěnách Geberit Duofix musí být na zadní stěně dodatečně použita sada pro montáž nohou Geberit Duofix

Novinka

Sada nástavců na patky Geberit Duofix, délka 20 cm

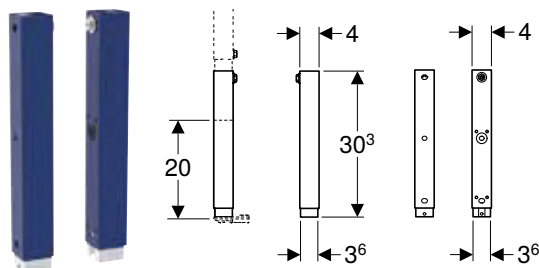

Účely použití

- Pro prodloužení patních podpěr o 20 cm u vysokých podlahových konstrukcí
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix s šířkou > 50 cm v případě dělicích stěn na výšku místnosti
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení
- Nevhodné pro montážní prvky Geberit Duofix s přivařenou patní deskou na patních podpěrách

Rozsah dodávky

- 2 nástavce na patky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Kompatibilní s instalačním systémem Geberit Duofix řady 2025 a staršími řadami
- Nástavce na patky lze nasadit na profily nohou C prvků Geberit Duofix
- Patní desky montážních prvků Geberit Duofix lze znovu namontovat na nástavce na patky
- Nástavec na patku, chráněný proti korozi

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.848.00.2	4	30,3	4	1'360

Dodání od duben 2025


Příslušenství

- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně → str. 165



- Při použití s prvky pro závěsná WC a bidety v částečně vysokých nástěnných instalacích nebo částečně vysokých systémových stěnách Geberit Duofix musí být na zadní stěně dodatečně použita sada pro montáž nohou Geberit Duofix
- Náhrada za pol. č. 111.848.00.1

Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 20–40 cm

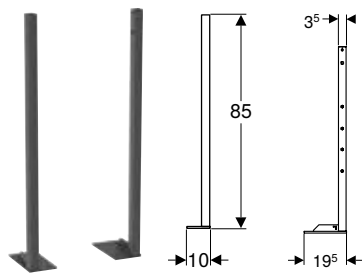
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro tloušťky podlahy 20–40 cm
- K použití s instalačními prvky Geberit Duofix pro zvýšené přivádění síly do podlahy
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix s šířkou > 50 cm v případě dělicích stěn na výšku místnosti
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení
- Nevhodné pro montážní prvky Geberit Duofix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm
- Nevhodný pro montážní prvky Geberit Duofix pro výlevky, 175 cm

Rozsah dodávky

- Levá podpěra
- Pravá podpěra
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Podpěry plynule výškově nastavitelné
- Podpěry chráněné proti korozi
- S velkými patními deskami, pro zvýšený přenos síly do podlahy

Pol. č.


111.221.00.1

CZK/ks.

3'291

Novinka

Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 25–45 cm


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro tloušťky podlahy 25–45 cm
- K použití s instalačními prvky Geberit Duofix pro zvýšené přivádění síly do podlahy
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix s šířkou > 50 cm v případě dělicích stěn na výšku místnosti
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení
- Nevhodné pro montážní prvky Geberit Duofix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm
- Nevhodný pro montážní prvky Geberit Duofix pro výlevky, 175 cm

Rozsah dodávky

- Levá podpěra
- Pravá podpěra
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Podpěry plynule výškově nastavitelné
- Podpěry chráněné proti korozi
- Podpěry s vnějším rozměrem 36 x 36 mm, vhodné pro montážní prvky Geberit Duofix řady 2025
- S velkými patními deskami, pro zvýšený přenos síly do podlahy

Pol. č.

 L
[cm]

 B
[cm]

 H
[cm]

CZK/ks.

111.221.00.2

10

12

82


3'291

Dodání od duben 2025



- Náhrada za pol. č. 111.221.00.1

Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně



click & scan

Účely použití

- K alternativnímu upevnění noh prvků Geberit Duofix na zadní stěnu

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Vlastnosti

- Hloubkově nastavitelný
- Pozinkované


Pol. č.

111.064.00.1

CZK/ks.

1'600

Sada pro odsávání zápachu Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

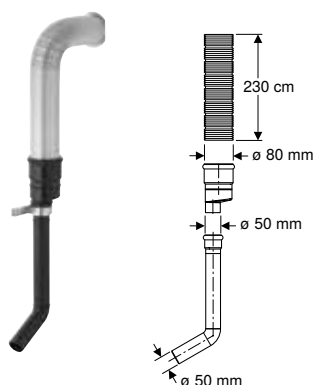

click & scan

Účely použití

- Pro instalační a stavební prvky Geberit s připravenou odbočkou pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

Vlastnosti

- Příruba pro připojení k podomítkové krabici ventilátoru

Rozsah dodávky

- Pružná trubka z hliníku
- Připojovací hrdlo
- Připojovací trubka s kolenem
- Redukce $\varnothing 80 / 50$ mm
- Zpevňující plech
- Upevňovací materiál


Pol. č.

349.352.00.1

CZK/ks.

3'561

Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné

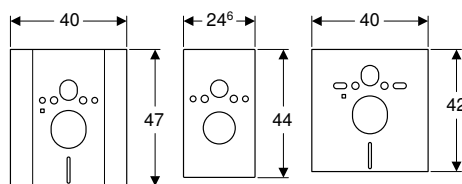

click & scan

Účely použití

- K montáži na výškově nastavitelné montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix
- K zakrytí otvoru pro nastavení výšky

Rozsah dodávky

- 2 zvukově izolační desky
- 2 pouzdra pro tlumení hluku
- Univerzální řezák


Pol. č.

115.396.00.1

CZK/ks.

3'639

Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou

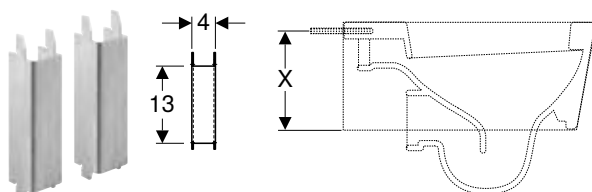

click & scan

Účely použití

- K dodatečnému podepření keramických mís s dosedací plochou $X < 17$ cm (dosedací plocha X = rozměr od spodní hrany keramické mísy ke středu upevňovacího otvoru keramické mísy)
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC s plánovacími držáky

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Vlastnosti

- Pozinkované
- U profil

Pol. č.

111.847.00.1



CZK/ks.

1'559



- Pro následující keramické mísy je známo, že musejí být instalovány podpory: 1) Výrobek: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), typ: Link 5051 a Mini Link 5064 2) Výrobek: Globo (www.ceramicaglobo.com), typ: GLOBOconcept SAS02 a SAS03

Vrtací šablona Geberit pro závěsné WC a Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití

- Ke značení výřezů opláštění pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit
- Ke značení připojovacích poloh sprchovacích WC Geberit AquaClean


Vlastnosti

- Nanesená prášková barva

Pol. č.

111.747.00.1

CZK/ks.

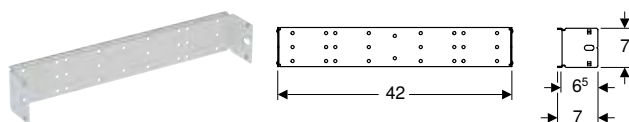Příčný nosník Geberit Duofix pro uzavírací ventil pod omítku

click & scan

Účely použití

- K osazení do instalačních prvků Geberit Duofix
- K upevnění uzavíracích ventilů pod omítku JRG LegioStop®
- K upevnění kulových kohoutů Geberit pod omítku s upevněním

Vlastnosti

- Pozinkované
- Roztečná kružnice Ø 60 mm

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.


CZK/ks.

111.576.00.1

1'210

Příslušenství

- Kulový kohout pod omítku Geberit Mepla s upevněním → str. 169
- Kulový kohout pod omítku Geberit s upevněním → str. 170

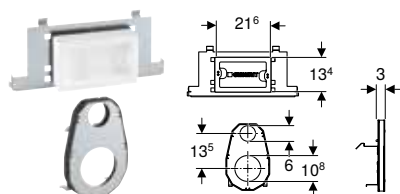Sada protipožárního uzávěru EI 90, pro prvek Geberit Duofix pro závěsné WC

click & scan

Účely použití

- Na ochranu proti šíření požáru
- K osazení při požadavcích na požární odolnost EI 90
- Pro stěny, které zajišťují požární odolnost opláštěním
- K montáži na montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 12 cm a šířkou prvku 50 cm
- K montáži před servisní otvor, splachovací trubku a připojovací koleno
- Nevhodné pro IR ovládací tlačítka Sigma60, Sigma80 a Sigma10
- Není vhodné pro kombinaci s Power & Connect boxem pro montážní prvek pro závěsné WC

Vlastnosti

- Montáž bez nářadí
- Vhodný pro tloušťky obkladu minimálně 45 mm

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Požární uzávěr pro servisní otvor
- Požární uzávěr pro splachovací koleno a připojovací koleno
- Upevňovací materiál

Pol. č.


CZK/ks.

111.863.00.1

10'374

Novinka

Sada protipožárního uzávěru EI 90, pro prvek Geberit Duofix pro závěsné WC

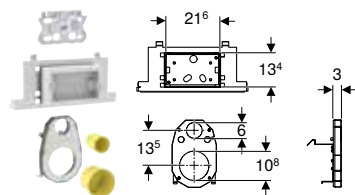
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro montážní prvky Geberit Duofix pro závěsné WC (od řady 2025)
- Na ochranu proti šíření požáru
- K osazení při požadavcích na požární odolnost EI 90
- Pro stěny, které zajišťují požární odolnost opláštěním
- K montáži na montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 12 cm a šířkou prvku 50 cm
- K montáži před servisní otvor, splachovací trubku a připojovací koleno
- Nevhodné pro IR ovládací tlačítka Sigma60, Sigma80 a Sigma10
- Není vhodné pro kombinaci s Power & Connect boxem pro montážní prvek pro závěsné WC

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Požární uzávěr pro servisní otvor
- Požární uzávěr pro splachovací koleno a připojovací koleno
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Vhodný pro tloušťky obkladu minimálně 45 mm

Pol. č.

CZK/ks.

111.863.00.3


10'374

Dodání od květen 2025



- Náhrada za pol. č. 111.863.00.1

Souprava pro tlumení hluku Geberit pro závěsné WC

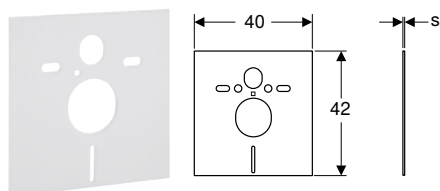
[click & scan](#)

Účely použití

- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému konstrukcemi u WC a bidetů
- Pro WC a bidety se vzdáleností upevnění 18 nebo 23 cm

Rozsah dodávky

- 2 podložky
- 2 pouzdra pro tlumení hluku
- Deska zvukové izolace

Pol. č.

s
[mm]


CZK/ks.

156.050.00.1

6

350

Kulový kohout pod omítku Geberit Mepla s upevněním



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro montážní desky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiál izolace	EPP
Tloušťka izolace	10 mm
Tepelná vodivost izolace	0,035 W/(m·K)

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevňovací body pro roztečnou kružnici ø 60 mm
- Horní část s koulí a těsněními vyměnitelná
- S otočným ovládáním pod omítku
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky


- Otočné ovládání pod omítkou
- Prodloužení vřetena
- Kryt pro hrubou montáž, kulatý, lze zkrátit
- Ochranná zátka se špičkou

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10	2'837
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10	3'081

Příslušenství

- Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit → str. 170
- Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku → str. 170

Kulový kohout pod omítku Geberit s upevněním

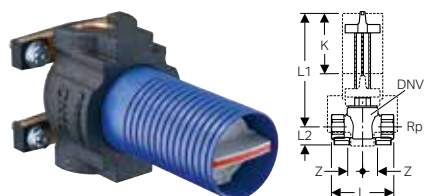
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro montážní desky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Provozní teplota	0–90 °C
Materiál	Červený bronz / Bezolovnatý červený bronz
Materiál izolace	EPP
Tloušťka izolace	10 mm
Tepelná vodivost izolace	0,035 W/(m·K)

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevňovací body pro roztečnou kružnici ø 60 mm
- Horní část s koulí a těsněními vyměnitelná
- S otočným ovládáním pod omítku
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu

Rozsah dodávky


- Otočné ovládání pod omítkou
- Prodloužení vřetena
- Kryt pro hrubou montáž, kulatý, lze zkrátit
- Ochranná zátka se špičkou

Pol. č.	DN	DNV	Rp	Materiál	L	L1	L2	Z	K	PN	CZK/ks.
			["]		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[bar]	
616.042.00.1	15	15	1/2	Bezolovnatý červený bronz	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	2'108
616.043.00.1	20	20	3/4	Červený bronz	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	2'432

Příslušenství

- Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit → str. 170
- Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku → str. 170

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku

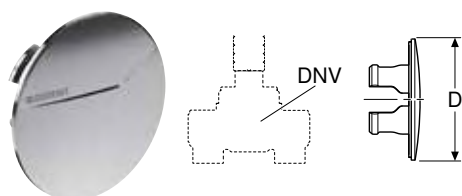

[click & scan](#)

Vlastnosti

- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D	CZK/ks.
			[cm]	
610.090.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	698

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit

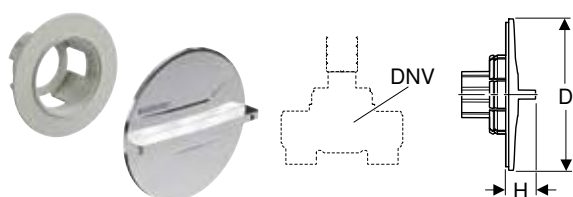
[click & scan](#)

Vlastnosti

- Pochromovaný


Rozsah dodávky

- Ovládací rukojet pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	1,5	860



Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE

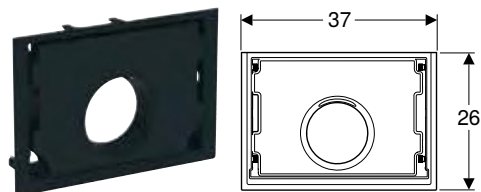
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro umyvadla do nábytku Geberit ONE
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Vlastnosti


- Vhodný pro Geberit ONE
- Instalace pro zakrytí hran obkladu
- Nastavitelný
- Se servisním otvorem

Rozsah dodávky

- Nastavitelné rámy
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
115.424.00.1	2'111

Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design

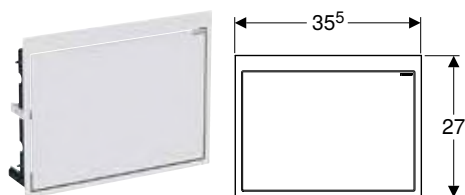
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro Geberit ONE umyvadlo, s levitující konstrukcí
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Rozsah dodávky


- Nastavitelné rámy
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodný pro Geberit ONE
- Zalícovaná montáž
- Hrany obkládaček je možné překrýt pomocí příslušenství
- Nastavitelný
- Sklopná dvířka s mechanismem push-to-open
- Dvířka s tichým dovíráním

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.420.00.1	Pozrcadlená	11'603
115.420.11.1	Alpská bílá	11'603
115.420.DW.1	Černá RAL 9005	11'603


Rám pro kompletaci pro umyvadlo Geberit ONE, levitující design

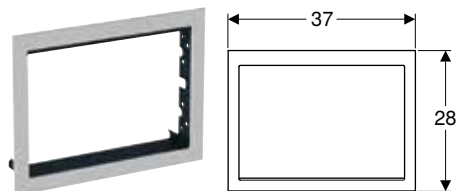
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro Geberit ONE umyvadlo, s levitující konstrukcí
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.425.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	4'747

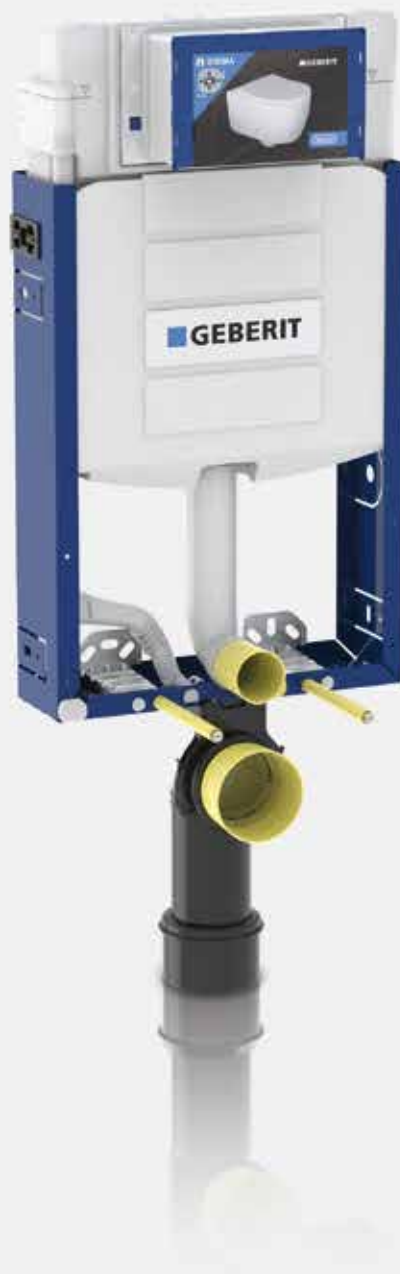

Geberit Kombifix



Instalační prvky	174
Prvky pro WC	174
Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC	175
Montážní prvky pro umyvadla	185
Montážní prvky pro bidety	185
Prvky pro pisoáry	186
Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry	186
Montážní prvky pro sprchy	193
Příslušenství.....	195
Pro prvky WC	195
Pro upevnění	195

Instalační prvky





Prvky pro WC

Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025


	Ovládací tlačítka řady Sigma	Ovládací tlačítka řady Omega	Ovládací tlačítka řady Delta	
				
110.300.00.5 Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 12 cm	✓			
110.367.00.5 Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓			
110.302.00.5 Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 12 cm	✓			
110.790.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 8 cm	✓			
110.791.00.1 Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 8 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓			
110.020.00.1 Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 106 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Omega 12 cm		✓		
110.010.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Omega 12 cm		✓		
110.000.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Omega 12 cm		✓		
110.100.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix Basic pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Delta 12 cm			✓	

✓ Kompatibilní

	Sada pro odsávání zápachu	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Sada podpěr Geberit Kombifix	Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
	349.352.00.1	115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.888.26.1	457.872.26.1	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
							
	→ str. 165	→ str. 257	→ str. 258	→ str. 195	→ str. 196	→ str. 257	→ str. 260
		✓	✓	✓	✓		
		✓		✓	✓		
		✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓	✓	
				✓	✓		
				✓	✓		
				✓	✓		
				✓	✓		



Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm

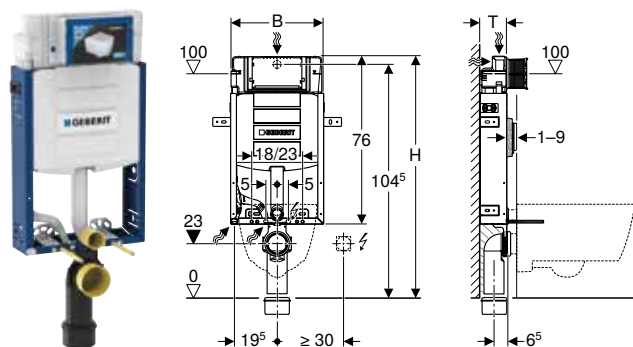

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Přípojevací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění přípojevacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojevací souprava pro WC, ø 90 mm
- Přípojevací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.302.00.5	42	108	12	7'929

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 175

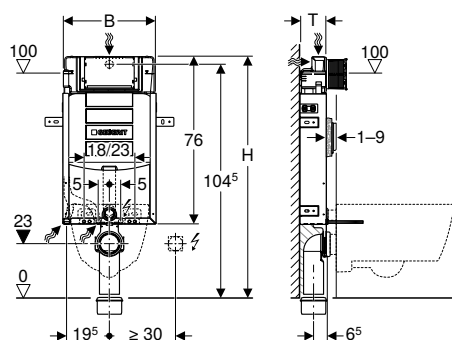Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Přípojevací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění přípojevacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky


- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojevací koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Výplňový díl
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.300.00.5	42	108	12	8'098

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 175

Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

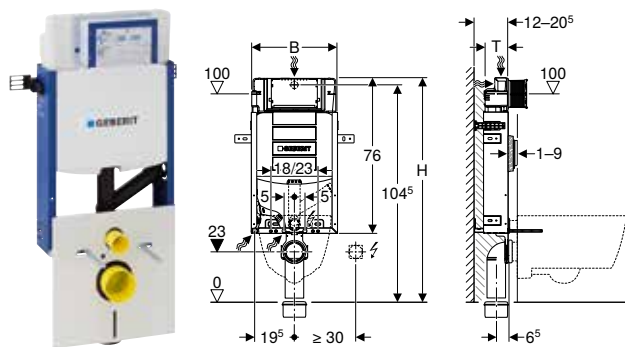

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- K připojení externího odsávání zápachu
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 12–20,5 cm
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné připojovacím hrdlem Ø 50 mm přes splachovací koleno
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro připojku elektřiny


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.367.00.5	42	108	12	9'772

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 175

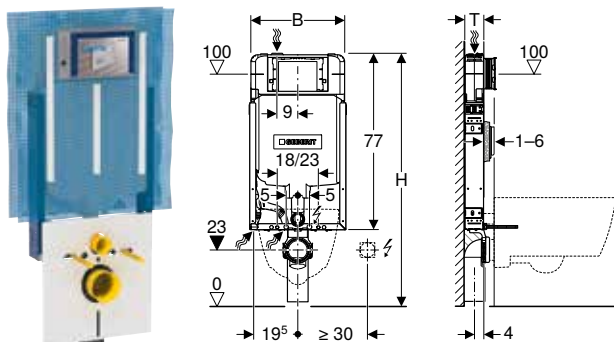Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 8 cm

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Typová řada 2016
- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásy
- Podkladní tkanina pod omítku předinstalovaná
- Přípojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění přípojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- Velké splachovací množství bez příslušenství lze nastavit na 4 l
- Vypouštěcí ventil s nastavitelným škrticím ventilem
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody nahoře vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, vhodný pro zalícovaná ovládací tlačítka
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky


- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojovací koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.790.00.1	42	109	8	9'020

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 175

Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 8 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

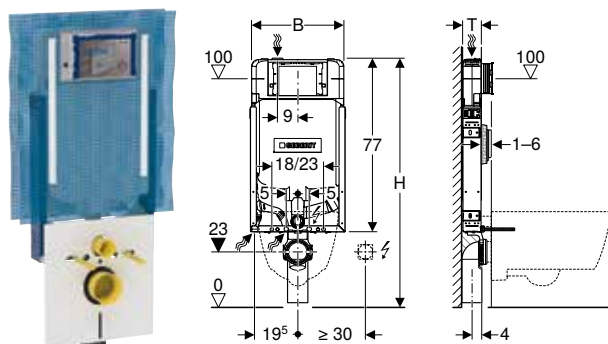

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- K připojení externího odsávání zápachu
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Typová řada 2016
- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Podkladní tkanina pod omítku předinstalovaná
- Přípojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění přípojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- Velké splachovací množství bez příslušenství lze nastavit na 4 l
- Vypouštěcí ventil s nastavitelným škrticím ventilem
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné přípojovacím hrdlem ø 50 mm přes splachovací koleno
- Přívod vody nahoře vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, vhodný pro zalicovaná ovládací tlačítka
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Přípojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.791.00.1	42	109	8	9'958

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 175

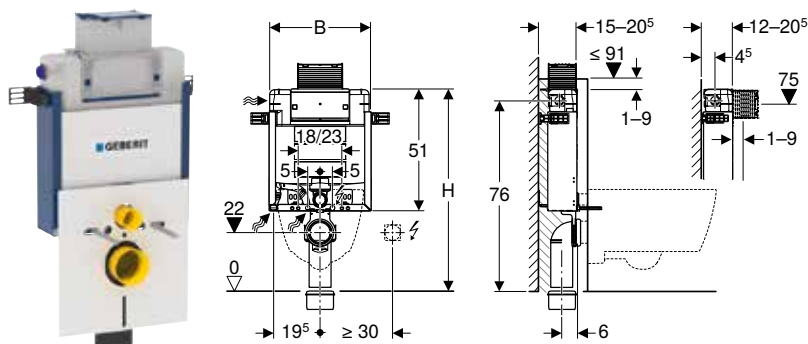Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm**Účely použití**

- Pro zděné stěny
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 2 množství splachování

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 12–20,5 cm
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním shora nebo zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky


- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.000.00.1	42	82	12	9'805

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 175

Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm

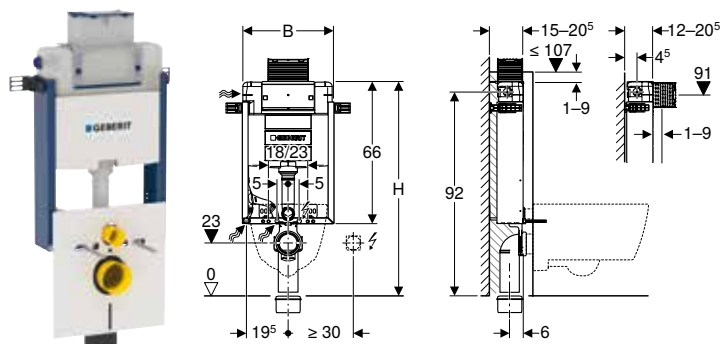

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 2 množství splachování

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 12–20,5 cm
- Připojevací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojevacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním shora nebo zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojevací kabel
- Upevnění pro připojku elektřiny


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojevací koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.010.00.1	42	98	12	9'805

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 175

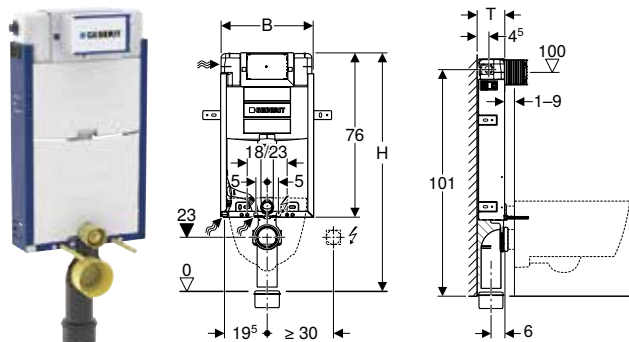Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 106 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm**Účely použití**

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 2 množství splachování

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Přípojevací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění přípojevacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky


- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Přípojevací koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Výplňový díl
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.020.00.1	42	106	12	9'805

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 175

Montážní prvek Geberit Kombifix Basic pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm

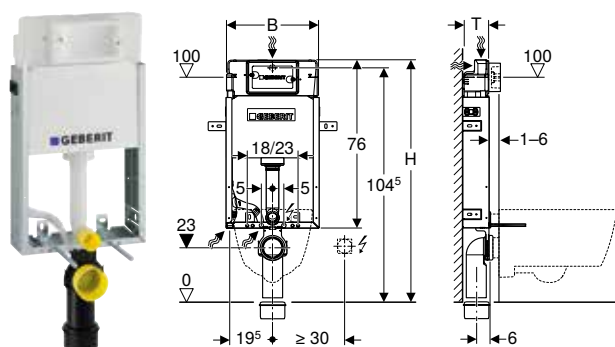

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Přípojevací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění přípojevacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Přípojevací hadička připojitelná na rohový ventil bez nářadí
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 stavitelné úchytky
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Přípojevací souprava pro WC, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál



Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.100.00.1	42	108	12	6'028

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 175

Montážní prvky pro umyvadla

Montážní prvek Geberit Kombifix pro umyvadlo, stojánková armatura



click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–19 cm
- Odhlučňené upevnění připojovacího kolena
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná



Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.430.00.1	35	40	8	5'058

Montážní prvky pro bidety

Montážní prvek Geberit Kombifix pro bidet, univerzální



click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou

Vlastnosti


- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásy
- Montážní hloubka nastavitelná, 12–16 cm
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.530.00.1	55,2	36,1	12	5'125

Montážní prvek Geberit Kombifix pro bidet

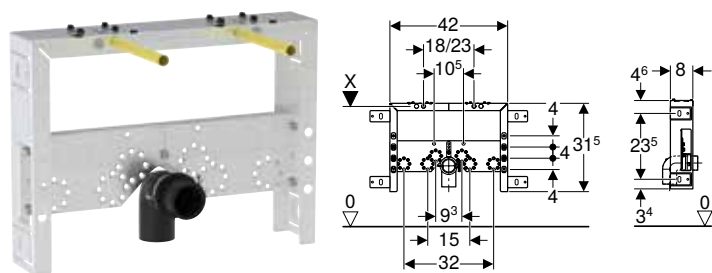

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Odhlučňené upevnění připojovacího kolena
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Těsnění Ø 44 / 40 mm
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.509.00.1	42	31,5	8	3'734







Příslušenství

- Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"

Prvky pro pisoáry



Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

	Ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě	Ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie	Ovládání splachování pisoárů s pneumatickým ovládáním	Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté	Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté	Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostříkovací hlavici	Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou
				116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	457.872.26.1
							
						→ str. 161	→ str. 196
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální	✓	✓	✓			✓	✓
457.606.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostříkovací hlavici	✓	✓	✓			✓	✓
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓			✓	✓
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru						✓	✓
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku				✓	✓		✓

✓ Kompatibilní

Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální



click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.611.00.1	42	100	8	9'182

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry → str. 186



- Pro pisoáry s ostříkovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostříkovací hlavici

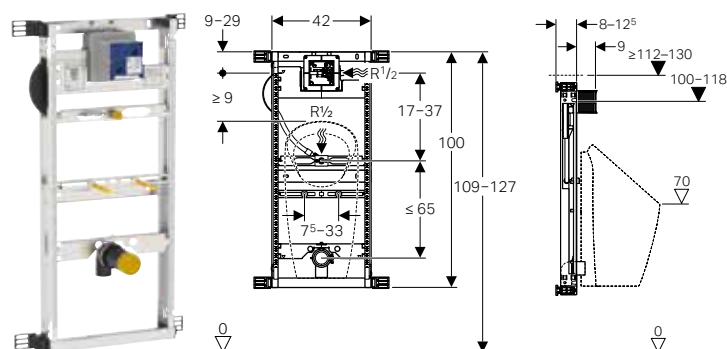

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 50 / 63 mm
- Těsnění Ø 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacího úhelníku 7,5 cm
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 109–127 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.606.00.1	42	100	8	10'247

Kombinovatelné s


- Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů
- Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry → str. 186



Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru

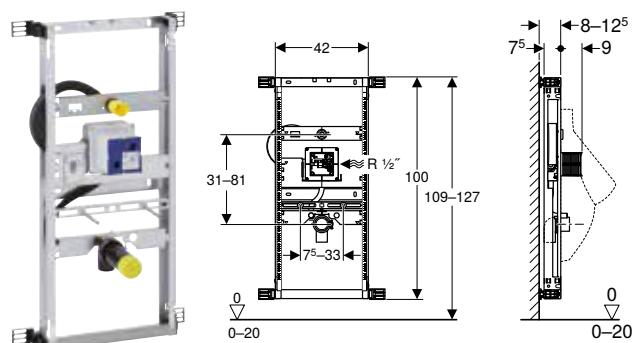

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro ovládání splachování pisoárů Geberit se skrytou montáží, odolný proti vandalům

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 50 / 63 mm
- Těsnění Ø 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacího úhelníku 7,5 cm
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 109–127 cm
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt servisního otvoru za pisoárem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Ohýbatelná přívodní hadice s vedením a zabudovaným zpětným ventilem
- Vybaven trubkovou chráničkou pro připojení senzoru k zápachové uzávěrci ovládání splachování pisoárů
- Upevnění pro přívod Ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.689.00.1	42	100	8	11'033

Kombinovatelné s


- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, podomítková montáž, skryté

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry → str. 186



- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

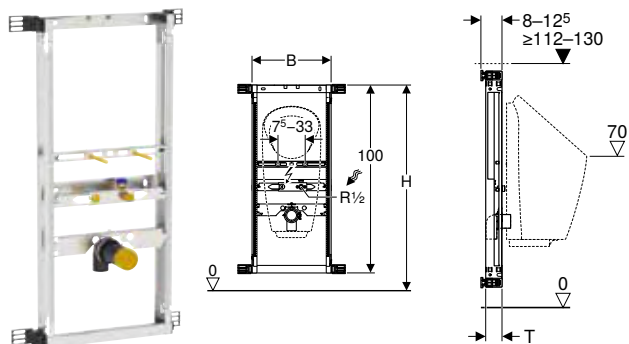Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku**Účely použití**

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů s integrovaným ovládáním
- K montáži pisoárů bez vody
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro ovládání splachování na omítku
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skryté

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Těsnicí podložka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 50 / 63 mm
- Těsnění Ø 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacího úhelníku 7,5 cm
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 109–127 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez náradí
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné (do středu a 5–10 cm doleva nebo doprava)
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez náradí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	7'723


Kombinovatelné s

- Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté
- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru
- Pisoár Geberit Preda, pro integrované ovládání
- Pisoár Geberit Selva, pro integrované ovládání
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru
- Pisoár Geberit Tamina, pro integrované ovládání
- Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry → str. 186

Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

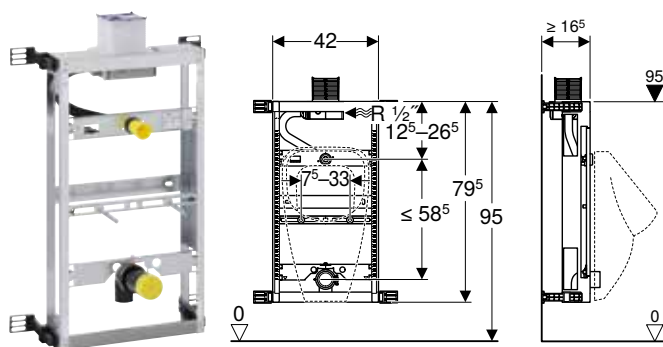

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži pisoárů
- K montáži pneumatických ovládaní splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 50 / 63 mm
- Těsnění Ø 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní hloubka nastavitelná, 16,5–23,5 cm
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Univerzální krabice pod omítku pro pneumatická ovládaní splachování pisoárů Geberit, ovládání shora
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod Ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.612.00.1	42	79,5	8	12'138

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square

Příslušenství




- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry → str. 186



- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Montážní prvky pro sprchy

Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm



click & scan

Účely použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
----------------------------	-------

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	13'086

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, leštěné
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z plastu
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok ve stěně
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok ve stěně
- Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do V



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm

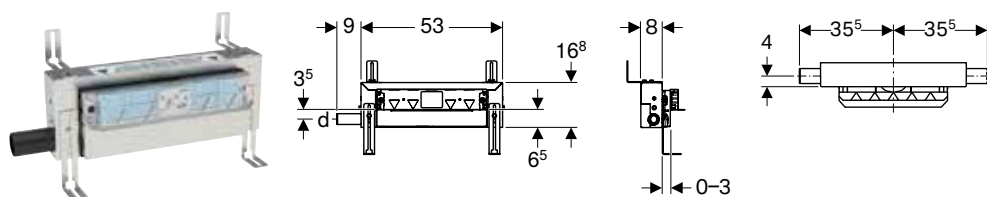

click & scan

Účely použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm
----------------------------	-------

Vlastnosti

- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	13'615

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, leštěné
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z plastu
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok ve stěně
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok ve stěně
- Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do V




- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Příslušenství

Pro prvky WC

Sada pro odsávání zápachu Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

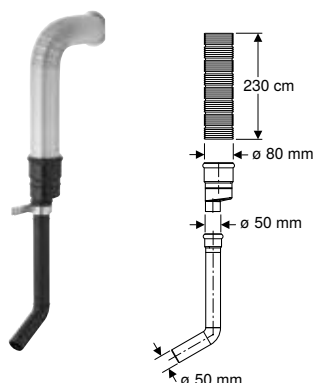

click & scan



Účely použití

- Pro instalační a stavební prvky Geberit s připravenou odbočkou pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

Vlastnosti

- Příruba pro připojení k podomítkové krabici ventilátoru

Rozsah dodávky

- Pružná trubka z hliníku
- Připojovací hrdlo
- Připojovací trubka s kolenem
- Redukce $\varnothing$ 80 / 50 mm
- Zpevňující plech
- Upevňovací materiál

Pol. č.

349.352.00.1

CZK/ks.

3'561

Pro upevnění

Výplňový díl Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm



click & scan


CZK/ks.

Pol. č.

457.801.00.1

479

Sada podpěr Geberit Kombifix



click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K volně stojícímu umístění instalačních prvků Geberit Kombifix
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC nebo bidet
- Pro tloušťky podlahy 0–12 cm

Vlastnosti

- Pozinkované

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů


Pol. č.

457.888.26.1

CZK/ks.

611

Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou



click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K volně stojícímu umístění instalačních prvků Geberit Kombifix
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm

Rozsah dodávky

- 2 stojiny s patní deskou
- 2 pásové železa s výřezy
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované


Pol. č.

457.872.26.1

CZK/ks.

1'350

Souprava pro tlumení hluku Geberit pro závěsné WC

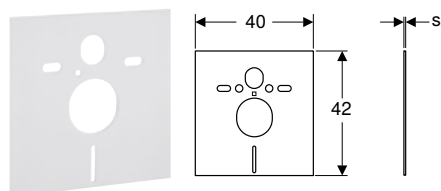

click & scan

Účely použití

- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému konstrukcemi u WC a bidetů
- Pro WC a bidety se vzdáleností upevnění 18 nebo 23 cm

Rozsah dodávky

- 2 podložky
- 2 pouzdra pro tlumení hluku
- Deska zvukové izolace

Pol. č.

156.050.00.1

s
[mm]

6

CZK/ks.

350






Splachovací nádržky pod omítku

Splachovací nádržky pod omítku Sigma	200
Splachovací trubky	200
Příslušenství	201



Splachovací nádržky pod omítku Sigma

Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litry

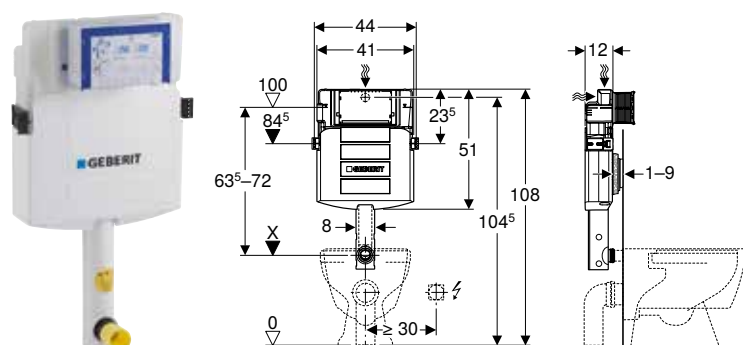

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro stojící a závěsná WC
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Splachovací koleno zasunuté
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Splachovací koleno s izolačními díly
- Ochranná zátka
- 2 pásové železa s výřezy
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
109.300.00.5	41	51	12	6'498

Splachovací trubky

Souprava splachovacího kolena Geberit 90° výsuvná



click & scan

Účely použití

- Ke spojení splachovacích nádrží pod omítku s WC keramikou

Technické informace

Materiál	PE-HD
----------	-------

Vlastnosti

- Výsuvný

Rozsah dodávky

- Splachovací trubka
- Izolační díly
- Ochranná zátka

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	CZK/ks.
119.698.16.1	56	45	90	9,5	6,5	112	3'320

Příslušenství

Díl proti vzduť Geberit pro splachovací nádržky pod omítku (od roku výroby 1998)



click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit
- Nevhodné pro Alpha splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Vlastnosti

- Optimalizuje proces splachování

Pol. č.
240.476.00.1

CZK/ks.
222

Tělo Geberit pro snížení splachovacího množství, pro splachovací nádržky pod omítku Sigma a Alpha 8 cm



click & scan

Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Pro snížení splachovacího množství 4,5/3 l podle AS 1172.2:2014
- Pro snížení splachovacího množství 4 / 2,6 l podle EN 997, třída 2

Vlastnosti

- Redukuje velké splachovací množství

Pol. č.
243.710.00.1

CZK/ks.
659

Škrťací ventil Geberit pro splachovací koleno



click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit
- K zabudování do splachovacího kolena
- K uklidnění splachovacího proudu

Vlastnosti

- Optimalizuje proces splachování

Pol. č.
243.905.00.1

CZK/ks.
131

Pancéřová hadička Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm (od roku výroby 2016)



click & scan

Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- K připojení Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Připojovací hadička připojitelná na rohový ventil bez náradí


Technické informace

Materiál	Termoplast / ocel / mosaz
----------	---------------------------

Pol. č. G
243.173.00.1 3/8

CZK/ks.
958

Prodloužení Geberit připojovací soupravy



click & scan

Účely použití

- K prodloužení vtokových trubek


Rozsah dodávky

- Těsnící kroužek

Technické informace

Materiál		PE-HD							
Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiál	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	CZK/ks.
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	749

Sada prodloužení připojovací soupravy Geberit, s růžicí



click & scan

Účely použití

- Ke spojení splachovacích kolen a WC

Rozsah dodávky

- Zásuvné hrdlo
- Růžice
- Splachovací trubka
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm

Technické informace

Materiál		ASA					- Splachovací trubka - Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.	
118.026.11.1	Alpská bílá	45	40	44	0	620	





Splachovací nádržky na omítku


Splachovací nádržky na omítku pro WC, z plastu	206
Umístěné na WC míse	206
Vysokopoložené	207
Nízko a středněpoložené	207
Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky	213
Umístěný na WC míse	213
Splachovací trubky pro splachovací nádržky na omítku	217
Vysokopoložené	217
Nízko a středněpoložené	218
Příslušenství.....	221
Připojení	221
Manžety.....	222
Spojky, růžice a díly proti vzdutí	222



Splachovací nádržky na omítku pro WC, z plastu

Umístěné na WC míse

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP128, splachování Start/Stop, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

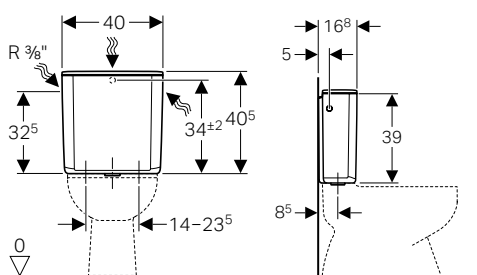

click & scan

Účely použití

- K instalaci na WC mísu

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Materiál	ASA

Vlastnosti


- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Těsnění z EPDM
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Matice pochromovaná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
128.000.11.5	Alpská bílá	40	40,5	16,8	9'606

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP117, 2 množství splachování, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

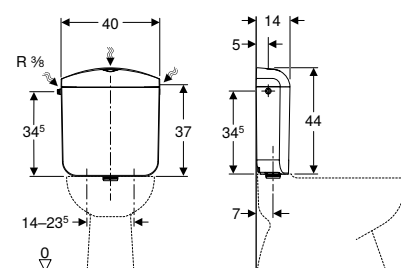

click & scan

Účely použití

- K instalaci na WC mísu

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Materiál	ASA

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Nízká hlučnost
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed


Rozsah dodávky

- Pancéřová hadička 3/8"
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.531.11.1	Alpská bílá	40	44	14	2'103

Vysokopoložené

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP123, 1 množství splachování, s řetízovým táhlem

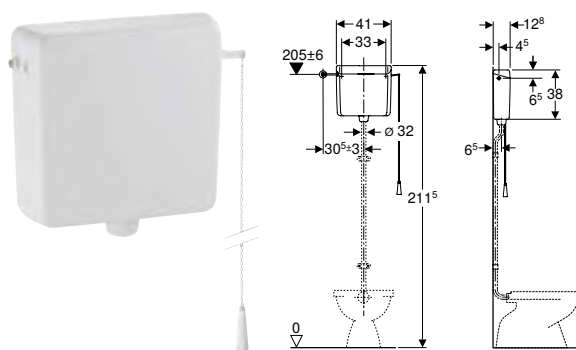

click & scan

Účely použití

- Pro vysokopoloženou montáž
- K mechanickému oddálenému ovládání

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti

- Nízká hlučnost
- 1 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Víko splachovací nádržky bez ovládacího tlačítka
- Přívod vody boční
- Přívod vody 3/8"

Rozsah dodávky

- Řetízové táhlo
- Díl proti vzduť
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
123.700.11.1	Alpská bílá	41	38	12,8	4'412

Nutno objednat zvlášť

- Sada připojení vody
- Splachovací koleno 90°

Nízko a středněpoložené

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP140, 2 množství splachování

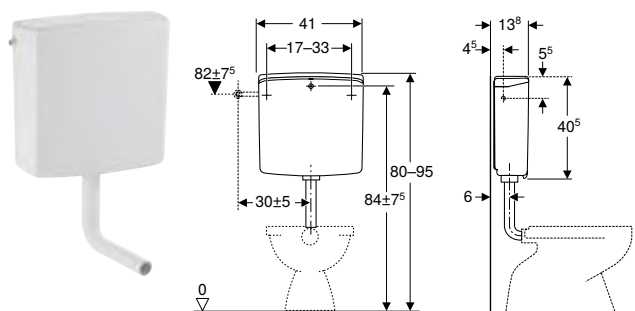

click & scan

Účely použití

- Pro nízko a středněpoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	11,4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti

- Nízká hlučnost
- 2 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky


- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
140.300.11.1	Alpská bílá	41	40,5	13,8	4'841

Splachovací nádržky na omítku

Splachovací nádržky na omítku pro WC, z plastu
Nízko a středněpoložené

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP140, 2 množství splachování, s přišroubovaným víkem splachovací nádržky

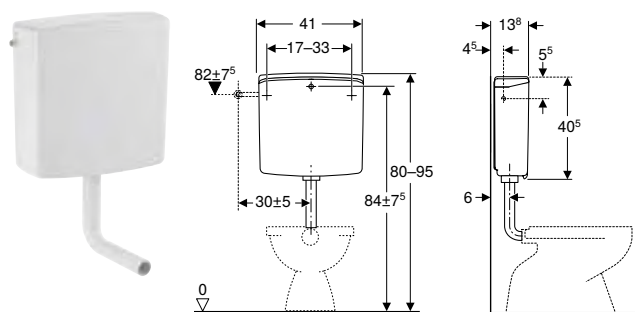

click & scan

Účely použití

- Pro nízkopoloženou montáž
- Pro veřejný a poloveřejný sektor

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	11,4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti


- Nízká hlučnost
- 2 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed
- Víko splachovací nádržky přišroubované na stranách

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Splachovací koleno 90° z ABS, Ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Matice pochromovaná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
140.314.11.1	Alpská bílá	41	40,5	13,8	6'088

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP140, 2 množství splachování, středněpoložená

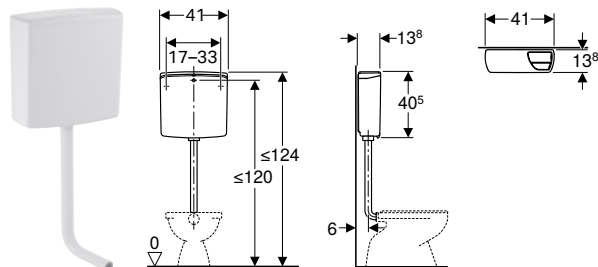

click & scan

Účely použití

- Pro středněpoloženou montáž
- K náhradě tlakových splachovačů

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	11,4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti


- Nízká hlučnost
- 2 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody vzadu uprostřed

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Díl proti vzdutí
- Redukce 3/4"–1/2"
- Splachovací koleno 90° z PVC, Ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manžeta z EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
140.305.11.1	Alpská bílá	41	40,5	13,8	5'532

Splachovací nádržka na omítce Geberit AP127, splachování Start/Stop

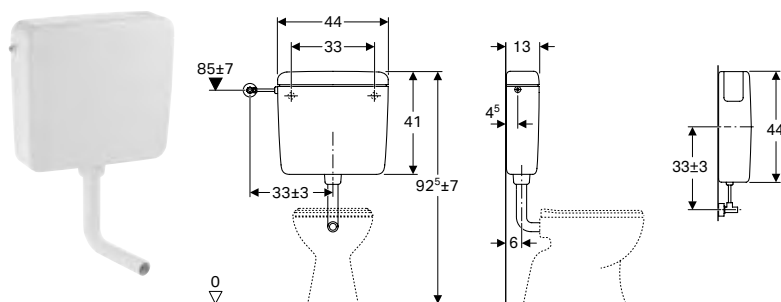

Účely použití

- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Průtok při tlaku 3 bar	11,4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti


- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
127.000.11.1	Alpská bílá	44	41	13	5'062

Splachovací nádržka na omítce Geberit AP127, splachování Start/Stop, středně položená

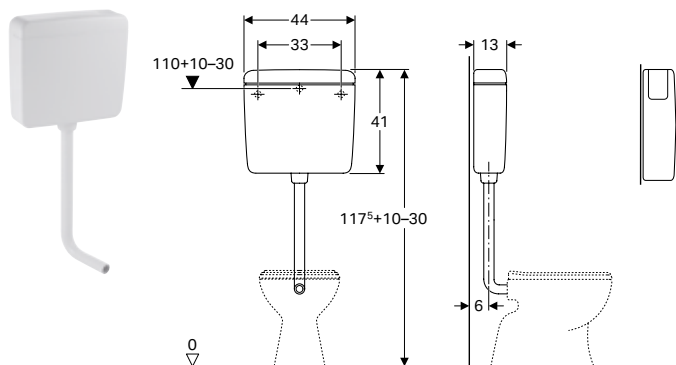

Účely použití

- Pro středně položenou montáž
- K náhradě tlakových splachovačů

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Průtok při tlaku 3 bar	11,4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti

- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody vzadu uprostřed

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Redukce 3/4"–1/2"
- Splachovací koleno 90° z PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
127.005.11.1	Alpská bílá	44	41	13	5'062


Nutno objednat zvlášť

- Díl proti vzdutí

Splachovací nádržky na omítku

Splachovací nádržky na omítku pro WC, z plastu
Nízko a středně položené

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP123, splachování Start/Stop

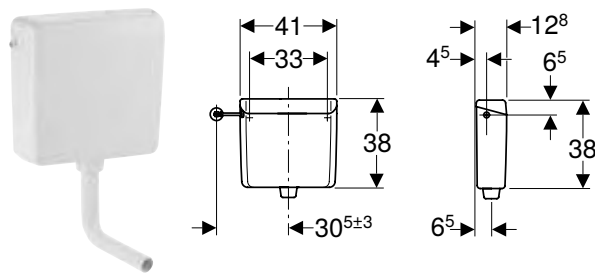

click & scan

Účely použití

- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti


- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky, zásuvné
- Přívod vody boční
- Přívod vody 3/8"
- Lze přestavět na přívod vody vzadu uprostřed

Rozsah dodávky

- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
123.105.11.1	Alpská bílá	41	38	12,5	3'056

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP117, 2 množství splachování, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

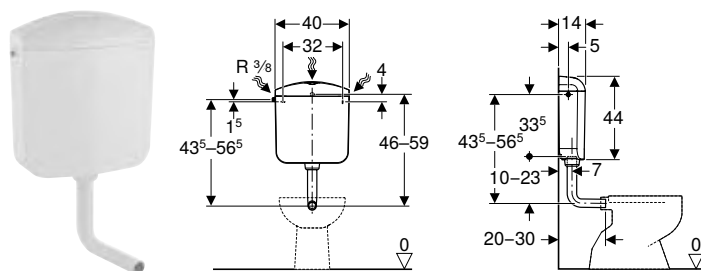

click & scan

Účely použití

- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Materiál	ASA

Vlastnosti


- 2 množství splachování
- Nízká hlučnost
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky

- Pancéřová hadička 3/8"
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.530.11.1	Alpská bílá	40	44	14	2'182

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP116plus, 2 množství splachování, s dávkovačem desinfekčních tablet

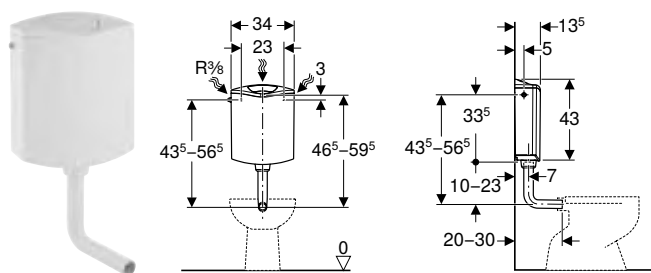

click & scan

Účely použití

- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6–7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4,5 l
Materiál	ABS

Vlastnosti


- 2 množství splachování
- Nízká hlučnost
- Výklopné tlačítko splachování pro vyhazování tablet do splachovací nádržky
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky

- Pancéřová hadička 3/8"
- Záchytná kapsa pro tabletu do splachovací nádržky
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.444.11.1	Alpská bílá	34	43	13,5	2'583

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP116, 2 množství splachování

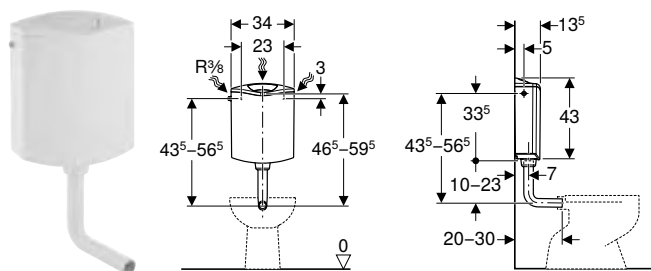

click & scan

Účely použití

- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6–7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4,5 l
Materiál	ABS

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky


- Pancéřová hadička 3/8"
- Měděná trubka ohnutá
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.430.11.1	Alpská bílá	34	43	13,5	1'896

Splachovací nádržky na omítce

Splachovací nádržky na omítce pro WC, z plastu
Nízko a středně položené

Splachovací nádržka na omítce Geberit AP112, splachování Start/Stop, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

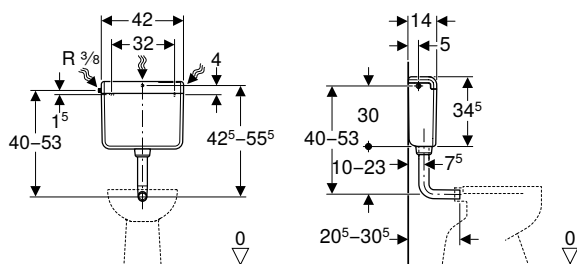

click & scan

Účely použití

- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti


- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky

- Řetízkové táhlo
- Pancéřová hadička 3/8"
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.230.11.1	Alpská bílá	42	34,5	14	1'703

Splachovací nádržka na omítce Geberit AP110, splachování Start/Stop

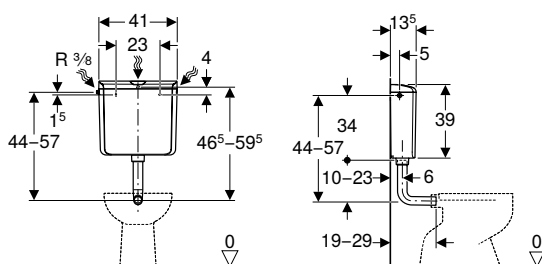

click & scan

Účely použití

- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti

- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky


- Pancéřová hadička 3/8"
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.610.11.1	Alpská bílá	41	39	13,5	1'363

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

Umístěný na WC míse

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody

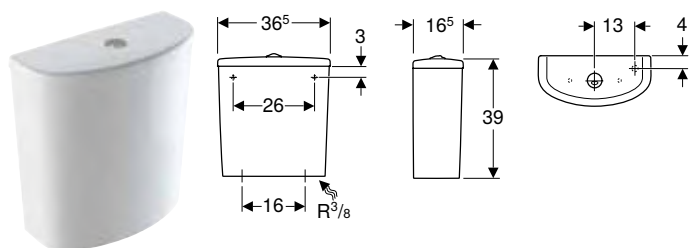

click & scan

Účely použití

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2,6 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.268.01.1	Bílá	36,5	39	16,5	3'422

Nutno objednat zvlášť

- Upevňovací materiál pro zadní stěnu

Kombinovatelné s


- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar



Splachovací nádržky na omítku

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky
Umístěny na WC míse

Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody

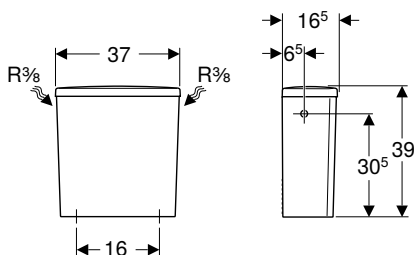

click & scan

Účely použití

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramik

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční

Rozsah dodávky


- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.267.01.1	Bílá	37	39	16,5	3'649

Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody

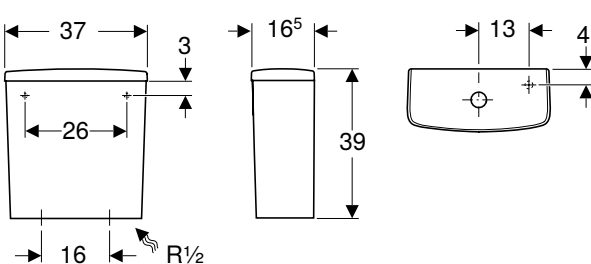

click & scan

Účely použití

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 1/2"

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2,6 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitární keramik

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Přívod vody vpravo dole

Rozsah dodávky

- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.266.01.1	Bílá	37	39	16,5	3'649


Nutno objednat zvlášť

- Upevňovací materiál pro zadní stěnu

Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree

Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree

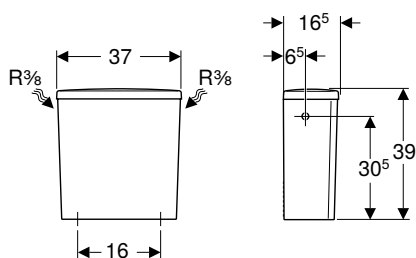

click & scan

Účely použití

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční

Rozsah dodávky

- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.578.01.1	Bílá	37	39	16,5	3'649


Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree

Splachovací nádržky na omítku

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky
Umístěny na WC míse

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody

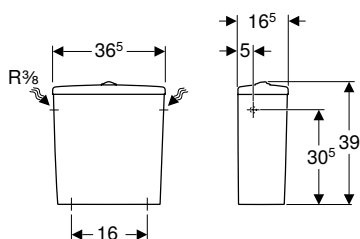

click & scan

Účely použití

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Přívod vody boční

Rozsah dodávky


- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.269.01.1	Bílá	36,5	39	16,5	3'422

Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar

Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree

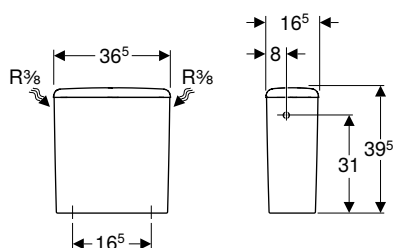

click & scan

Účely použití

- Pro WC bez splachovacího okraje (rimfree)
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Oboustranná splachovací nádržka
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční

Rozsah dodávky

- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.490.01.1	Bílá	36,5	39,5	16,5	4'961


Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree

Splachovací trubky pro splachovací nádržky na omítku

Vysokopoložené

Splachovací koleno Geberit 90° vysokopoložené, s růžicí

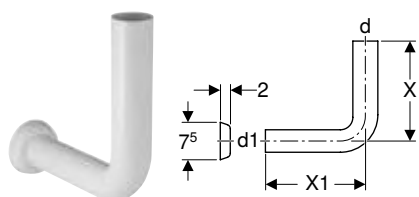

click & scan

Účely použití


- Ke spojení vysokopoložených splachovacích nádržek na omítku Geberit se splachovacími koleny pod omítku

Technické informace

Materiál	PVC
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	CZK/ks.
119.610.11.1	Alpská bílá	32	32	90	24	12	852

Souprava splachovacího kolena Geberit 90° výsuvné, s izolačními díly a ochrannou zátkou



click & scan

Účely použití

- K podomítkovému spojení vysokopoložených splachovacích nádržek na omítku s WC keramikou

Vlastnosti

- Tříditelný
- Výsuvný

Rozsah dodávky

- Splachovací koleno s hrdlem
- Lepidlo
- Izolační díly
- 2 ochranné zátky

Technické informace

Materiál	PE-HD
----------	-------

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7	3'367




- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Splachovací nádržky na omítku

Splachovací trubky pro splachovací nádržky na omítku
Nízko a středněpoložené

Souprava splachovacího kolena Geberit 90°, 156 x 24 cm, odskočená



click & scan

Účely použití

- Ke spojení vysokopoložených splachovacích nádržek na omítku Geberit s WC keramikou


Rozsah dodávky

- Splachovací koleno 90°
- 2 upevňovací pásy

Technické informace

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
119.504.11.1	Alpská bílá	32	90	6,5	156	24	27	1'508

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití

- K připojení k ø 55 mm


Rozsah dodávky

- Manžeta z EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	Materiál	L [cm]	I [cm]	CZK/ks.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	308

Nízko a středněpoložené

Splachovací koleno Geberit 90° nízkopoložené



click & scan


Účely použití

- Ke spojení nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku s WC keramikou

Technické informace

Materiál		ABS	
arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	CZK/ks.
90	23	23	317
90	39	35	632

Splachovací koleno Geberit 90° středněpoložené



click & scan

Účely použití


- Ke spojení nízko a středněpoložených splachovacích nádržek na omítku s WC keramikou

Technické informace

Materiál	PVC
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	CZK/ks.
118.007.11.1	Alpská bílá	50	44	90	65	35	1'003

Souprava splachovací koleno Geberit 90° odskočená



click & scan

Účely použití

- Ke spojení středněpoložených splachovacích nádržek na omítku Geberit s WC keramikou

Rozsah dodávky


- Splachovací koleno 90°
- Upevňovací pásek
- Vyrovnávací podložka
- Díl proti vzdutí

Technické informace

Materiál	PVC
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
118.100.11.1	Alpská bílá	50	44	90	6	53	50	22	14	1'754

Prodloužení Geberit připojovací soupravy 45°, 30 x 10 cm, s hrdlem



click & scan

Účely použití

- K prodloužení splachovacích kolen nízko a středněpoložených splachovacích nádržek na omítku

Rozsah dodávky

- Upevňovací pásek
- Lepidlo

Technické informace

Materiál	PVC
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
118.020.11.1	Alpská bílá	44	45	599


- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.



Splachovací nádržky na omítku

Splachovací trubky pro splachovací nádržky na omítku
Nízko a středněpoložené

Prodloužení Geberit připojovací soupravy 45°, 11,5 x 30 cm, s hrdlem



click & scan

Účely použití

- K prodloužení splachovacích kolen vysokopoložených splachovacích nádržek na omítku Geberit

Rozsah dodávky

- Lepidlo

Technické informace


Materiál	PVC
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
119.061.11.1	Alpská bílá	32	45	1'356



- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Prodloužení Geberit připojovací soupravy 90° s hrdlem



click & scan

Účely použití

- K prodloužení splachovacích kolen nízko a středněpoložených splachovacích nádržek na omítku

Rozsah dodávky

- Lepidlo

Technické informace


Materiál	PVC
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
118.011.11.1	Alpská bílá	44	90	599



- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Prodloužení Geberit připojovací soupravy 90° s hrdlem



click & scan

Účely použití

- K prodloužení splachovacích kolen vysokopoložených splachovacích nádržek na omítku Geberit

Rozsah dodávky

- Lepidlo

Technické informace


Materiál	PVC
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
119.060.11.1	Alpská bílá	32	90	1'356



- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Prodloužení Geberit připojovací soupravy rovné, s hrdlem



click & scan

Účely použití

- K prodloužení splachovacích kolen nízko a středně položených splachovacích nádrží na omítku

Rozsah dodávky

- Lepidlo

Technické informace


Materiál	PVC
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	CZK/ks.
118.133.11.1	Alpská bílá	44	0	50	530



- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Sada prodloužení připojovací soupravy Geberit, s růžicí



click & scan

Účely použití

- Ke spojení splachovacích kolen a WC

Rozsah dodávky

- Zásuvné hrdlo
- Růžice
- Splachovací trubka
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm

Technické informace

Materiál	ASA
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
118.026.11.1	Alpská bílá	45	40	44	0	620

Příslušenství

Připojení

Sada pro připojení vody Geberit, boční



click & scan

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- 2 kónická svěrná šroubení
- Měděná trubka ohnutá
- Růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
243.743.21.1	Pochromovaná lesklá	10	2'162

Manžety

Manžeta Geberit pro připojení splachovací trubky



click & scan

Účely použití

- K utěsnění mezi splachovacími trubkami a sanitární keramikou

Pol. č.	d, Ø [mm]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
119.668.00.1	45	6	2,5	66
119.669.00.1	28	3,9	2,5	114
242.018.00.1	32	6	2,5	154

Spojky, růžice a díly proti vzdutí

Díl proti vzdutí Geberit pro splachovací nádržky na omítku



click & scan

Účely použití

- Pro AP127 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP128 splachovací nádržky na omítku (do roku výroby duben 2017)
- Pro AP129 splachovací nádržky na omítku

Pol. č.	CZK/ks.
217.807.00.1	215

Díl proti vzdutí Geberit pro splachovací nádržky na omítku



click & scan

Účely použití

- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku

Pol. č.	CZK/ks.
243.843.00.1	70

Díl proti vzdutí pro splachovací nádržky na omítku a Geberit Monolith



click & scan

Účely použití

- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP128 splachovací nádržky na omítku (od roku výroby duben 2017)
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC

Pol. č.	CZK/ks.
240.344.00.1	70





Napouštěcí a vypouštěcí ventily

Napouštěcí ventily	226
Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky na omítku	226
Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky pod omítku	226
Napouštěcí ventily pro keramické splachovací nádržky	227
Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky univerzální	229
Vypouštěcí ventily	230
1 množství splachování	230
2 množství splachování	231
Vnitřní soupravy	232
2 množství splachování	232




Napouštěcí ventily

Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky na omítku

Novinka

Napouštěcí ventil Geberit typ 383, boční přívod vody, 3/8", závitová vsuvka z mosazi

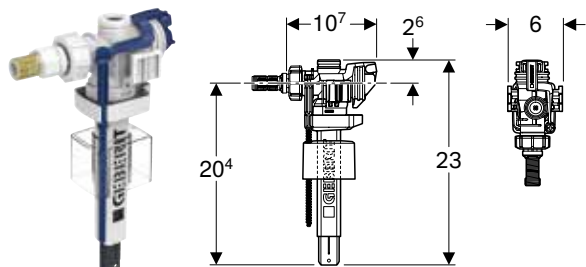

click & scan

Účely použití

- K montáži do splachovacích nádržek na omítku s bočním přívodem vody
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	7 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	13 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Průtok při tlaku 0,5 bar	0,06 l/s
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Přívod vody boční
- Nízká hlučnost podle skupiny armatur I (DIN 4109)

Rozsah dodávky

- Souprava distančních kroužků
- Filtr pro závitovou vsuvku / pancéřovou hadičku pro napouštěcí ventily typů 350 a 380
- Kónické svěrné šroubení

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
243.886.00.5	6	23	10,7	956

Dodání od leden 2025




- Náhrada za pol. č. 243.886.00.1

Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky pod omítku

Novinka

Napouštěcí ventil Geberit typ 383, pro splachovací nádržky pod omítku

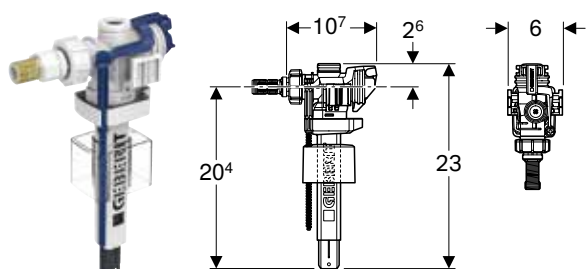

click & scan

Účely použití

- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro pitnou vodu

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Přívod vody 3/8"
- Nízká hlučnost podle skupiny armatur I (DIN 4109)

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	7 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	13 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Průtok při tlaku 0,5 bar	0,06 l/s
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Filtr pro závitovou vsuvku / pancéřovou hadičku pro napouštěcí ventily typů 350 a 380
- Kónické svěrné šroubení

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
240.705.00.5	6	23	10,7	1'108


Dodání od leden 2025



- Náhrada za pol. č. 240.705.00.1

Napouštěcí ventily pro keramické splachovací nádržky

Napouštěcí ventil Geberit typ 360, spodní přívod vody, 1/2", spojka z plastu



click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky na omítku Geberit se spodním přívodem vody
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 1/2"

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z plastu
- Výškově nastavitelný
- Přívod vody spodní

Technické informace


Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	17 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	23 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C

Pol. č.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
281.206.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6	861



Novinka

Napouštěcí ventil Geberit typ 323, spodní přívod vody, 3/8", spojka z mosazi

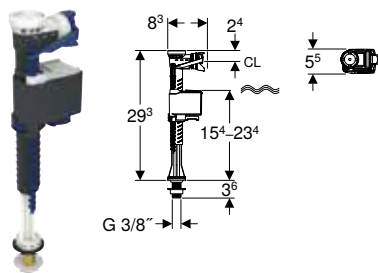

click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky na omítku Geberit se spodním přívodem vody
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8"

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Přívod vody spodní

Technické informace


Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	6 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	16 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Průtok při tlaku 0,5 bar	0,06 l/s
Průtok při tlaku 3 bar	0,17 l/s
Minimální přetlak	10 kPa

Pol. č.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.766.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	609

Dodání od duben 2025

Novinka

Napouštěcí ventil Geberit typ 323, spodní přívod vody, 1/2", spojka z plastu

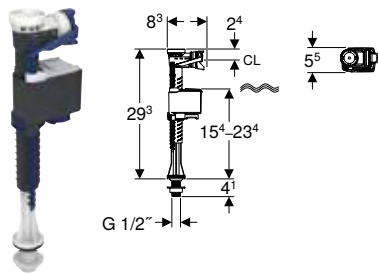

click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky na omítku Geberit se spodním přívodem vody
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 1/2"

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z plastu
- Přívod vody spodní


Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	6 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	16 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Průtok při tlaku 0,5 bar	0,06 l/s
Průtok při tlaku 3 bar	0,17 l/s
Minimální přetlak	10 kPa

Pol. č.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.757.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3	457

Dodání od duben 2025

Napouštěcí ventil Geberit typ 360, spodní přívod vody, 3/8", spojka z mosazi



click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky na omítku Geberit se spodním přívodem vody
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8"

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Výškově nastavitelný
- Přívod vody spodní


Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	14 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	19 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Průtok při tlaku 0,5 bar	0,07 l/s
Průtok při tlaku 3 bar	0,21 l/s
Tlakový ráz při tlaku 6 bar	1 bar

Pol. č.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
281.214.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6	999

Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky univerzální

Napouštěcí ventil Geberit typ 333, boční přívod vody, 3/8", spojka z mosazi



click & scan

Účely použití

- K montáži do splachovacích nádržek na omítku s bočním přívodem vody
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8"

Vlastnosti


- Výška hladiny nastavitelná
- Přívod vody boční
- Závitová spojka z mosazi

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	15 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	21 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.701.00.3	5,1	25,2	10	369

Napouštěcí ventil Geberit typ 333, boční přívod vody, 3/8 a 1/2", spojka z plastu

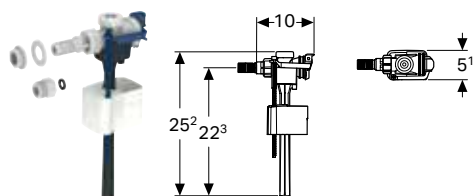

click & scan

Účely použití

- K montáži do splachovacích nádrží na omítku s bočním přívo-
dem vody
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se
používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádrže
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8"
- Pro přívody vody 1/2"

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná
- Přívod vody boční
- Závitová spojka z plastu

Rozsah dodávky

- Plastová přechodka, R 3/8" / R 1/2"

Technické informace


Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	15 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	21 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.702.00.3	5,1	25,2	10	369

Vypouštěcí ventily

1 množství splachování

Vypouštěcí ventil Geberit typ 290, d40, 1 množství splachování

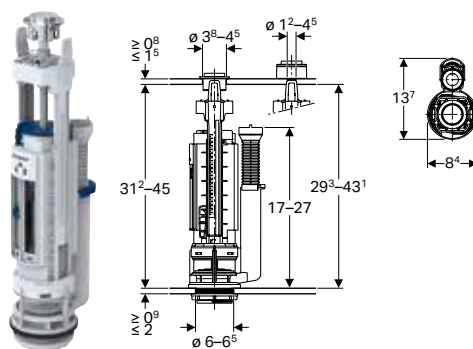

click & scan

Účely použití

- Pro keramické splachovací nádrže s otvorem ø 40 mm
- Pro pitnou vodu
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se
používá filtrační zařízení

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti

- 1 množství splachování
- Výškově nastavitelný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- S upevněním víka


Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
282.050.21.2	Pochromovaná lesklá	32	1'435

2 množství splachování

Vypouštěcí ventil Geberit typ 290, d40, 2 množství splachování

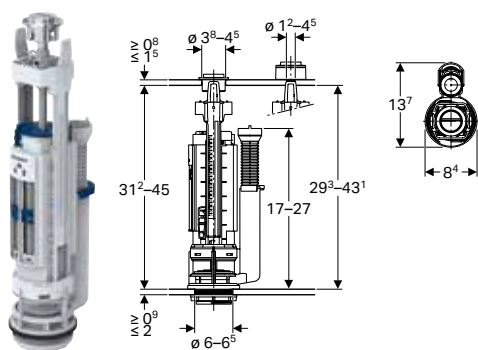

click & scan

Účely použití

- Pro keramické splachovací nádržky s otvorem Ø 40 mm
- Pro pitnou vodu
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4,5 l
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti


- 2 množství splachování
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádržce
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- S upevněním víka
- Vhodné pro pouzdro vypouštěcího ventilu pro vypouštěcí ventil typu 280
- Vhodné pro pouzdro vypouštěcího ventilu pro vypouštěcí ventil typu 250 (Twico 1)

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
282.350.21.2	Pochromovaná lesklá	32	1'798

Vypouštěcí ventil Geberit typ 240, 2 množství splachování

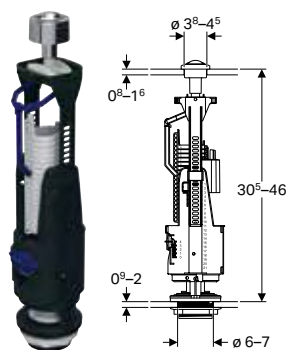

click & scan

Účely použití

- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6–9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4,5 l
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádržce
- Přepadová trubka zkrátitelná
- S upevněním víka

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
136.901.21.2	Pochromovaná lesklá	30,5	997



Vypouštěcí ventil Geberit typ 212, kompletní, pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega, Delta a UP300



click & scan

Technické informace

Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l

Vlastnosti

- Vypouštěcí ventil s nastavitelným škrticím ventilem
- Škrticí ventil, aby nedošlo k přestříkání WC keramiky

Pol. č.

244.820.00.1


CZK/ks.

1'021

Vnitřní soupravy

2 množství splachování

Vnitřní souprava Geberit typ 290-360, 2 množství splachování, spodní přívod vody, 3/8", spojka z mosazi

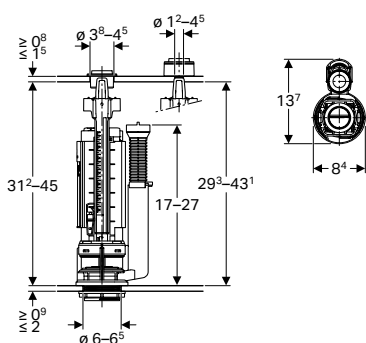

click & scan

Účely použití

- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	14 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	19 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4,5 l
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádržce
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- Přívod vody spodní
- S upevněním víka

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.


Barva / povrch

283.311.21.2 Pochromovaná lesklá

CZK/ks.

2'639

Vnitřní souprava Geberit typ 290-380, 2 množství splachování, boční přívod vody, 3/8", spojka z mosazi

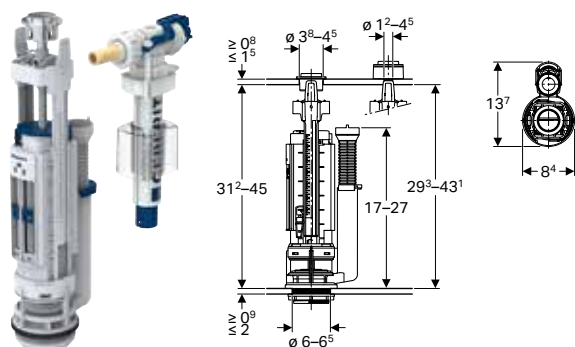

click & scan

Účely použití

- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádržce
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- Přívod vody boční
- S upevněním víka

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál


Pol. č. Barva / povrch
283.350.21.2 KV Pochromovaná lesklá

CZK/ks.

2'501

KV: Končící výroba od červenec 2025

Vnitřní souprava Geberit typ 290-380, 2 množství splachování, přívod vody univerzální, 3/8" a 1/2", spojka z mosazi

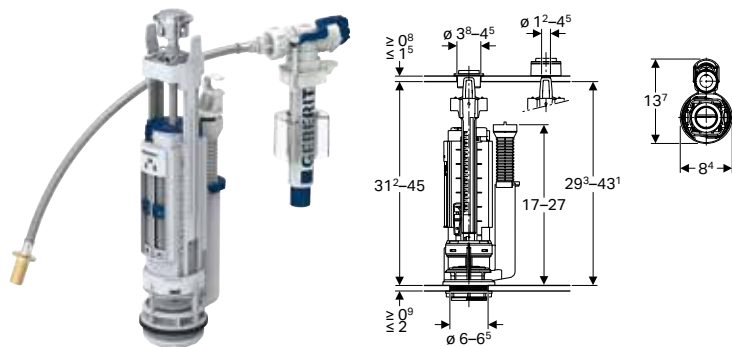

click & scan

Účely použití

- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 1/2"
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	12 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	18 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádržce
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- Přívod vody boční
- Přívod vody spodní
- S upevněním víka

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č. Barva / povrch
283.313.21.2 KV Pochromovaná lesklá


CZK/ks.

2'639

KV: Končící výroba od červenec 2025

Novinka

Vnitřní souprava Geberit typ 290-383, 2 množství splachování, boční přívod vody, 3/8", spojka z mosazi

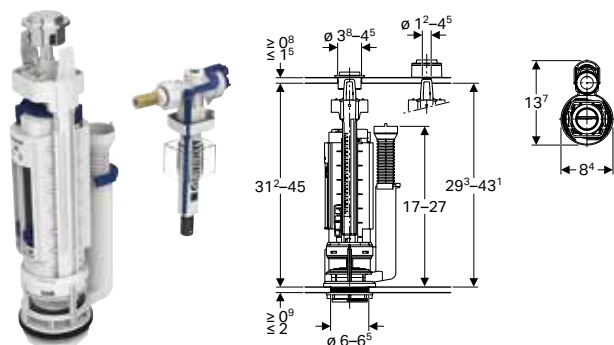

click & scan

Účely použití

- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádrže
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	7 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	13 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4,5 l
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádrži
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- Přívod vody boční
- S upevněním víka

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č. Barva / povrch
283.350.21.5 Pochromovaná lesklá

CZK/ks.
2'501


Dodání od srpen 2025



- Náhrada za pol. č. 283.350.21.2

Novinka

Vnitřní souprava Geberit typ 290-383, 2 množství splachování, přívod vody univerzální, 3/8" a 1/2", spojka z mosazi

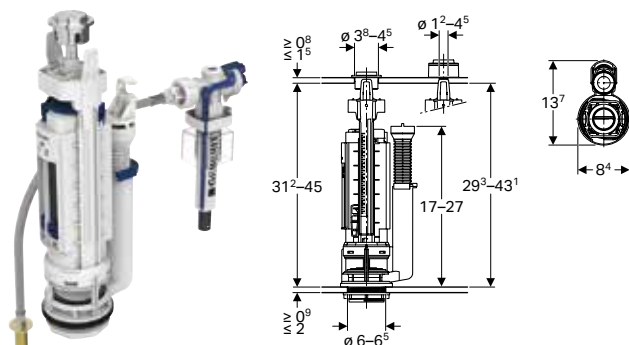

Účely použití

- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádrže
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 1/2"
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hlučnost armatury při tlaku 3 bar	7 dB(A)
Hlučnost armatury při tlaku 5 bar	13 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4,5 l
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádrži
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- Přívod vody boční
- Přívod vody spodní
- S upevněním víka

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
283.313.21.5	Pochromovaná lesklá	2'639
Dodání od srpna 2025		



- Náhrada za pol. č. 283.313.21.2





Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka.....	238
Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma	238
Přehled sortimentu –	
Geberit ovládací tlačítka řady Sigma pro splachovací nádržky pod omítku	239
Pro splachovací nádržky pod omítku Omega	264
Přehled sortimentu –	
Geberit ovládací tlačítka řady Omega pro splachovací nádržky pod omítku	264
Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa	269
Pro splachovací nádržky pod omítku Delta	270
Přehled sortimentu –	
Geberit ovládací tlačítka řady Delta pro splachovací nádržky pod omítku	270
Pro splachovací nádržky pod omítku Twinline.....	275
Pro splachovací nádržky pod omítku 300T.....	276
Příslušenství	277
Spotřební materiál	279
Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování.....	280
Přehled sortimentu –	
Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, bezdotykové	281
Přehled sortimentu –	
Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální	283
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm.	284
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm.	294
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm ...	296
Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm ..	298
Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování.....	307
Přehled sortimentu –	
Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládáním splachování.....	307
Pro 2 množství splachování	308
Pro 1 množství splachování	315
Příslušenství pro ovládání WC.....	319
Soupravy pro hrubou montáž.....	319
Pro ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování.....	323
Spojky	324



Ovládací tlačítka

Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma



Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Sigma pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

		Sigma 01 Round	Sigma 01 Square	Sigma 10 Round	Sigma 10 Square (dříve Sigma 30)	Sigma 20 Round	Sigma 20 Square (dříve Sigma 30)	Sigma 40 Round	Sigma 40 Square	Sigma 50 Round (dříve Sigma21)	
											
		→ str. 240	→ str. 241	→ str. 242	→ str. 245	→ str. 243	→ str. 244	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 247	
Splachovací nádržka pod omítku	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.925.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.598.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.598.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.355.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.355.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.380.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.794.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.794.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.302.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní



Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování, Round

[click & scan](#)
Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.770.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	1,3	1'785
115.770.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	1,3	2'675
115.770.DT.5	Ušlechtilá mosaz galvanizovaná	Plast	24,6	16,4	1,3	8'125
115.770.DW.5	Černá	Plast	24,6	16,4	1,3	2'188
115.770.JQ.5	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	3'402
115.770.KA.5	Deska: pochromovaná lesklá Ovládací tlačítka: pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	1,3	2'675

Příslušenství

- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC

[click & scan](#)
Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.770.79.5	Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: lesní zelené Ovládací tlačítko malého spláchnutí: světle zelené	Plast	24,6	16,4	1,3	3'494
115.770.FY.5	Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: karmínově červené Ovládací tlačítko malého spláchnutí: oranžové	Plast	24,6	16,4	1,3	3'494
115.770.LB.5	Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: modré Ovládací tlačítko malého spláchnutí: červené	Plast	24,6	16,4	1,3	3'494
115.770.SX.5	Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: oceánské modré Ovládací tlačítko malého spláchnutí: světle modré	Plast	24,6	16,4	1,3	3'494

Kombinovatelné s


- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 40
- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 41
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 42
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 43
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree

Příslušenství

- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Novinka

Ovládací tlačítka Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování, Square



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.660.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	1,3	2'197
115.660.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	1,3	3'099
115.660.DW.1	Černá	Plast	24,6	16,4	1,3	2'612
115.660.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	3'099

Dodání od duben 2025

Příslušenství

- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Ovládací tlačítka Geberit Sigma10, pro splachování Start/Stop, Round



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max. 20 N

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.758.01.5	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: bílý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	7'653
115.758.14.5	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	7'011
115.758.16.5	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	7'653
115.758.JQ.5	Deska a ovládací tlačítko: matový chrom-lak, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	4'510
115.758.JT.5	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	7'011
115.758.KH.5	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	24,6	16,4	1,4	3'705
115.758.KJ.5	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	2'574
115.758.KK.5	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový kroužek: pozlacený	Plast	24,6	16,4	1,4	3'176
115.758.KM.5	Deska a ovládací tlačítko: černé Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	3'176
115.758.SN.5	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	5'590

Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Ovládací tlačítka Geberit Sigma10, pro splachování Start/Stop, Round, přišroubovatelné



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.787.SN.5	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	6'374

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, pro 2 množství splachování, Round



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.882.01.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: bílá	Plast	24,6	16,4	1,2	5'241
115.882.11.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designové kroužky: bílá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	3'217
115.882.14.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	4'598
115.882.16.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Plast	24,6	16,4	1,2	5'241
115.882.DW.1	Deska a ovládací tlačítko: černá Designové kroužky: černá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	3'821
115.882.JQ.1	Deska a ovládací tlačítko: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	4'978
115.882.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	4'598
115.882.KH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	3'705
115.882.KJ.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	2'574
115.882.KK.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24,6	16,4	1,2	3'176
115.882.KM.1	Deska a ovládací tlačítko: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	3'176
115.882.SN.1	Deska a ovládací tlačítko: kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	5'590

Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, pro 2 množství splachování, Round, přišroubovatelné

[click & scan](#)
Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.889.SN.1	Deska a ovládací tlačítka: kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	6'374

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20 (dříve Sigma30), pro 2 množství splachování, Square

[click & scan](#)
Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.883.01.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: bílé	Plast	24,6	16,4	1,2	5'910
115.883.11.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové proužky: bílé matné	Plast	24,6	16,4	1,2	3'831
115.883.14.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5'267
115.883.16.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: černé	Plast	24,6	16,4	1,2	5'910
115.883.DW.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové proužky: černé matné	Plast	24,6	16,4	1,2	4'490
115.883.JQ.1	Deska a ovládací tlačítka: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5'490
115.883.JT.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5'267
115.883.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	24,6	16,4	1,2	4'312
115.883.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	3'189
115.883.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pozlacený	Plast	24,6	16,4	1,2	3'845
115.883.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	3'845

Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261

Ovládací tlačítka Geberit Sigma10 (dříve Sigma30), pro splachování Start/Stop, Square, přišroubovatelné



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.893.14.1	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	6'860
115.893.45.1	Pozlacená	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	72'245
115.893.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	6'860
115.893.KJ.1	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	5'438
115.893.KX.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované, kartáčované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'220
115.893.KY.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé Designový proužek: pochromovaný, kartáčovaný	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'220

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, pro 2 množství splachování, Round



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.628.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9'703
115.628.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9'703
115.628.JK.1	Láva	Sklo	24,6	15,2	0,6	7'433
115.628.JL.1	Písková šedá	Sklo	24,6	15,2	0,6	7'433
115.628.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9'703
115.628.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13'389
115.628.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13'389
115.628.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13'389
115.628.SI.1	Bílá	Sklo	24,6	15,2	0,6	7'433
115.628.SJ.1	Černá	Sklo	24,6	15,2	0,6	7'433


Dodání od duben 2025

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, pro 2 množství splachování, Square



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.629.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10'412
115.629.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10'412
115.629.JK.1	Láva	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'142
115.629.JL.1	Písková šedá	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'142
115.629.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10'412
115.629.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14'097
115.629.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14'097
115.629.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14'097
115.629.SI.1	Bílá	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'142
115.629.SJ.1	Černá	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'142

Dodání od duben 2025

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50 (dříve Sigma21), pro 2 množství splachování, Round, kovová barva, pochromované

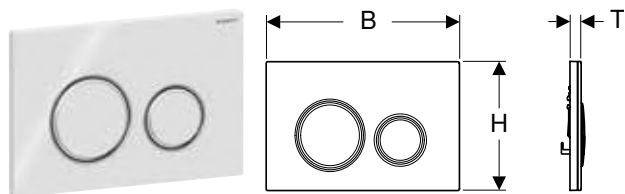

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.884.00.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	7'411
115.884.JK.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: láva	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263
115.884.JL.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: písková šedá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263
115.884.JM.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	11'441
115.884.JV.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	11'441
115.884.JX.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	18'870
115.884.SI.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263
115.884.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263


Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů pol. č. 115.884.JV.1 a 115.884.JX.1

Ovládací tlačítka Geberit Sigma50 (dříve Sigma21), pro 2 množství splachování, Round, kovová barva, červené zlaté

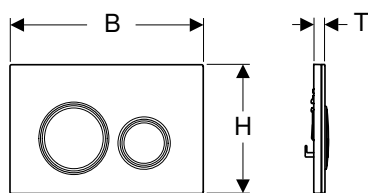
[click & scan](#)

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.650.00.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'560
115.650.JM.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'590
115.650.JV.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'590
115.650.JX.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	27'019
115.650.SI.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	17'411
115.650.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	17'411


Příslušenství

- Dávkočep pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkočep pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkočepem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkočepem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkočepem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkočepem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50 (dříve Sigma21), pro 2 množství splachování, Round, kovová barva, černý chrom

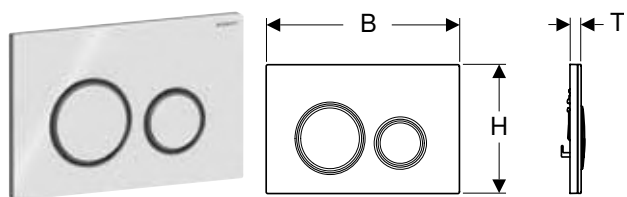

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.651.00.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'560
115.651.JM.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'590
115.651.JV.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'590
115.651.JX.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	27'019
115.651.SI.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	17'411
115.651.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	17'411


Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

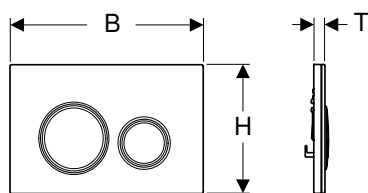

Ovládací tlačítka Geberit Sigma50 (dříve Sigma21), pro 2 množství splachování, Round, kovová barva, mosaz

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.652.00.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'560
115.652.JM.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'590
115.652.JV.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'590
115.652.JX.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	27'019
115.652.SI.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	17'411
115.652.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	17'411


Příslušenství

- Dávkočep pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkočep pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkočepem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkočepem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkočepem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkočepem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, Square, kovová barva, pochromované



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.788.00.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	7'411
115.788.11.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	7'411
115.788.21.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: pochromovaná s vysokým leskem	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	11'441
115.788.DW.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	7'411
115.788.GH.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: chromovaná, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	11'441
115.788.JK.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: láva	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263
115.788.JL.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: písková šedá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263
115.788.JM.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	11'441
115.788.JV.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	11'441
115.788.JX.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	18'870
115.788.SD.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Kouřové sklo zrcadlové	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263

Příslušenství


- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů pol. č. 115.788.JV.2 a 115.788.JX.2



Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, Square, kovová barva, červené zlaté



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.670.00.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'560
115.670.11.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'560
115.670.DW.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'560
115.670.JM.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'590
115.670.JV.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'590
115.670.JX.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	27'019
115.670.QB.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: červená pozlacená, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	19'589


Příslušenství

- Dávkoč pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkoč pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkoč pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkoč pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkoč pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkoč pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, Square, kovová barva, černý chrom



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.671.00.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'560
115.671.11.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'560
115.671.DW.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'560
115.671.JM.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'590
115.671.JV.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'590
115.671.JX.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	27'019
115.671.QD.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: černý chrom, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	19'589

Příslušenství


- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů



Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, Square, kovová barva, mosaz



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max. 20 N

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.672.00.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'560
115.672.11.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'560
115.672.DW.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'560
115.672.JM.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'590
115.672.JV.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'590
115.672.JX.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	27'019
115.672.QF.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: mosaz, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	19'589


Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, Square, pro individuální úpravu



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny

Technické informace

Ovládací síla (N) max. 20 N

Vlastnosti

- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.788.00.1	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,4	7'411

Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 257
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 257
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 260
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 261


Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm

click & scan

Rozsah dodávky

- 2 upevňovací úhelníky
- 2 držáky
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	CZK/ks.
243.168.00.1	309

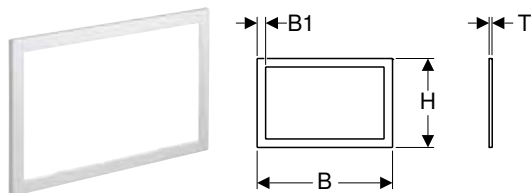Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma60


click & scan

Účely použití

- Pro ovládací tlačítko Sigma60, typová řada 2016
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.641.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	24	1,5	15,7	0,6	4'605
115.641.GH.1	Pochromovaný, kartáč., povrstv. easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	24	1,5	15,7	0,6	4'605

Ovládací tlačítko Geberit Sigma70, pro 2 množství splachování, Square

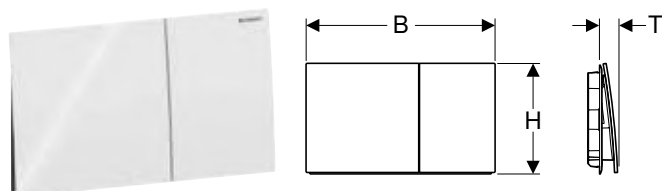

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.622.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14'214
115.622.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14'214
115.622.JK.1	Láva	Sklo	25	14,6	2,5	12'255
115.622.JL.1	Písková šedá	Sklo	25	14,6	2,5	12'255
115.622.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14'214
115.622.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	17'930
115.622.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	17'930
115.622.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	17'930
115.622.SI.1	Bílá	Sklo	25	14,6	2,5	12'255
115.622.SJ.1	Černá	Sklo	25	14,6	2,5	12'255

Příslušenství

- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, Square → str. 256
- Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, Square, matný chrom → str. 256
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, Square

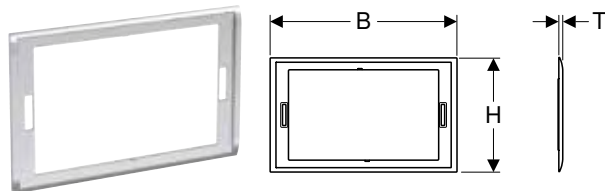


click & scan

Účely použití

- Pro ovládací tlačítko Geberit Sigma70
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.623.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	25,7	15,7	0,6	4'456
115.623.QC.1	Černý chrom / Leštěný	Tlakový zinkový odlitek	25,7	15,7	0,6	4'456

Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, Square, matný chrom



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
245.735.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	880

Dávkořař pro řyřinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádrřku pod omítku 8 cm



click & scan

Úřely pouřití

- Pro Sigma splachovací nádrřky pod omítku 8 cm
- K nasunutí řyřinky Geberit DuoFresh bez řhlóru nebo oxidujících souřástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50

Rozsah dobávky

- Upevřovací rámeřek s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro řyřinku Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držákem pro řyřinku Geberit DuoFresh
- 8 řyřinek Geberit DuoFresh

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- řyřinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Pol. ř.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.063.21.1	Pochromovaná lesklá	2'404
115.063.BZ.1	Antracitová RAL 7016	2'146

Přisluřenství

- řyřinka Geberit DuoFresh → str. 279

Dávkořař pro řyřinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádrřku pod omítku 12 cm



click & scan

Úřely pouřití

- Pro Sigma splachovací nádrřky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K nasunutí řyřinky Geberit DuoFresh bez řhlóru nebo oxidujících souřástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řeření

Rozsah dobávky

- Upevřovací rámeřek s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro řyřinku Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držákem pro řyřinku Geberit DuoFresh
- 8 řyřinek Geberit DuoFresh

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- řyřinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Pol. ř.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.062.21.1	Pochromovaná lesklá	2'404
115.062.BZ.1	Antracitová RAL 7016	2'146

Přisluřenství

- řyřinka Geberit DuoFresh → str. 279

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm



click & scan

Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat se zaznamenáním uživatele
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.050.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	10'684
115.050.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	10'426

Nutno objednat zvlášť

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 277

Kombinovatelné s

- Geberit Power & Connect box → str. 319
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322

Příslušenství

- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 261
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 323
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 279
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 279



- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm



Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.051.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	8'538
115.051.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	8'282

Nutno objednat zvlášť

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 277

Kombinovatelné s

- Geberit Power & Connect box → str. 319
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322


Příslušenství

- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 261
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 323
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 279
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 279



- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky
- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



click & scan

Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat se zaznamenáním uživatele
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.052.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	10'684
115.052.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	10'426

Nutno objednat zvlášť

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 277


Příslušenství

- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 261
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 323
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 279



- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.053.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	8'538
115.053.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	8'282

Nutno objednat zvlášť

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 277


Příslušenství

- Kombinovaná přípojovací krabice Geberit → str. 261
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 323
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 279
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 279



- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky
- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace

Kombinovaná přípojovací krabice Geberit

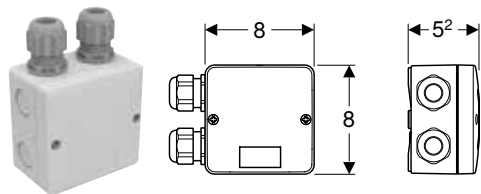

Účely použití

- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Vlastnosti


- Víko našroubované

Rozsah dodávky

- 2 kabelové průchodky
- 2 pásy na suchý zip

Pol. č.	CZK/ks.
244.120.00.1	1'318

Ovládací tlačítka Geberit Mambo, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné

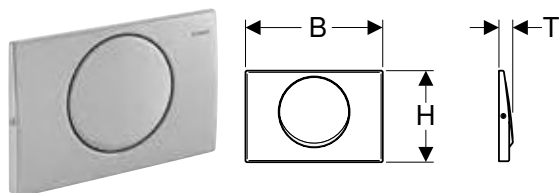

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.751.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	2,5	3'831

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Krycí deska Geberit Sigma, přišroubovatelná

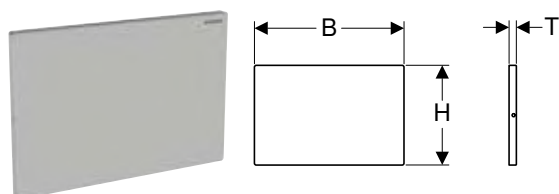

click & scan

Účely použití


- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.764.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	4'391

Krycí deska Geberit Sigma

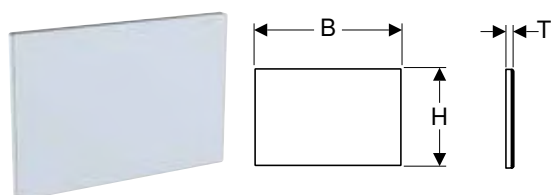

click & scan

Účely použití


- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.766.00.1	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,1	4'037
115.766.SI.1	Bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,2	5'502

Krycí deska Geberit Sigma

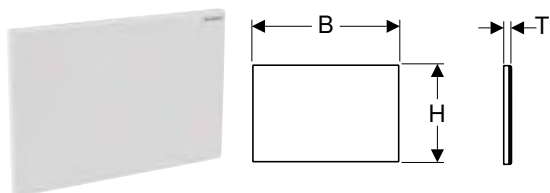

click & scan

Účely použití


- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.768.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	1,1	1'561
115.768.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	1,1	2'147
115.768.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	1,1	2'147

Krycí deska Geberit Sigma, plošně zalícovaná

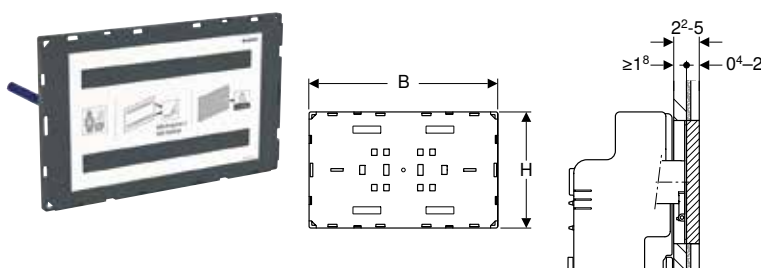

click & scan

Účely použití

- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění ≥ 18 mm
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

Rozsah dodávky

- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Vlastnosti



- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.696.00.1	Dle specifikace zákazníka	Plast	21,3	13,1	1,8	5'394

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 255

Krycí deska Geberit Sigma, plošně zalícovaná, s pohledovým rámečkem



click & scan

Účely použití

- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění ≥ 18 mm
- Pro tloušťky obkladu na krycí desce s pohledovým rámečkem ≤ 10 mm

Vlastnosti

- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Pohledový rámeček pro krycí desku pochromovaný lesklý
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Rozsah dodávky

- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.697.00.1	Dle specifikace zákazníka	Plast	21,3	13,1	2,8	6'799

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 255

Pro splachovací nádržky pod omítku Omega


Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Omega pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

		Omega20 Round	Omega20 Square (dříve Omega30)	Omega60 Square	Krycí deska Omega
					
		→ str. 265	→ str. 266	→ str. 266	→ str. 267
Duofix	111.003.00.2			✓	
	111.030.00.2			✓	
	111.060.00.2			✓	
Kombifix	110.000.00.1			✓	
	110.010.00.1			✓	
	110.020.00.1			✓	

✓ Kompatibilní

Ovládací tlačítka Geberit Omega20, pro 2 množství splachování, Round



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.085.01.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: bílá	Plast	21,2	14,2	1	5'993
115.085.11.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: bílá matná	Plast	21,2	14,2	1	4'582
115.085.14.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	5'795
115.085.16.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Plast	21,2	14,2	1	6'439
115.085.DW.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: černá matná	Plast	21,2	14,2	1	5'018
115.085.JQ.1	Deska a ovládací tlačítka: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	6'303
115.085.JT.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	5'349
115.085.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	21,2	14,2	1	5'349
115.085.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'940
115.085.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	21,2	14,2	1	4'374
115.085.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	4'374

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Omega20 (dříve Omega30), pro 2 množství splachování, Square



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.080.01.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: bílé	Plast	21,2	14,2	1	5'993
115.080.11.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designové proužky: bílé matné	Plast	21,2	14,2	1	4'582
115.080.14.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'795
115.080.16.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: černé	Plast	21,2	14,2	1	6'439
115.080.DW.1	Deska a ovládací tlačítko: černá Designové proužky: černé matné	Plast	21,2	14,2	1	5'018
115.080.JQ.1	Deska a ovládací tlačítko: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'303
115.080.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'349
115.080.KH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromovaná lesklá Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	21,2	14,2	1	5'349
115.080.KJ.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	3'940
115.080.KK.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designový proužek: pozlacený	Plast	21,2	14,2	1	4'374
115.080.KM.1	Deska a ovládací tlačítko: černá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4'374

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Omega60, pro 2 množství splachování, Square, zalícované

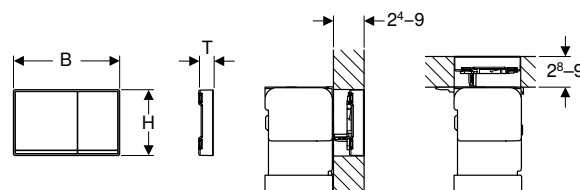

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťku předezení včetně obkladu 24–90 mm (ovládání zepředu)
- Pro tloušťky opláštění 28–90 mm (ovládání shora)

Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Ovládání zalícované
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Distanční rám
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.081.GH.1	Ovládací tlačítka: pochromovaná, kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek a rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	18,4	11,4	2,5	15'686
115.081.JK.1	Ovládací tlačítka: láva Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'686
115.081.JL.1	Ovládací tlačítka: písková šedá Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'686
115.081.SI.1	Ovládací tlačítka: bílé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'686
115.081.SJ.1	Ovládací tlačítka: černé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'686

Příslušenství

- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60, Square → str. 267

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60, Square




click & scan

Účely použití

- Pro ovládací tlačítko Omega60
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.086.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	20,9	13,9	0,5	4'605
115.086.GH.1	Pochromovaný, kartáč., povrstv. easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	20,9	13,9	0,5	4'605

Krycí deska Geberit Omega

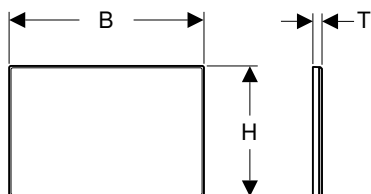

click & scan

Účely použití

- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku



Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.082.00.1	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	21,2	14,2	0,8	3'959
115.082.SI.1	Bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21,2	14,2	1,1	5'394



Krycí deska Geberit Omega, plošně zalícovaná

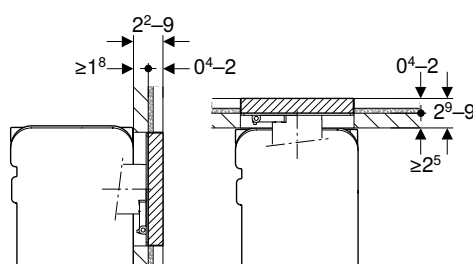

click & scan

Účely použití

- K individuálnímu designu koupelny
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťky obkladu ≥ 18 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu ≥ 25 mm (montáž shora)
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

Vlastnosti



- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Montáž možná shora nebo zepředu
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Rozsah dodávky

- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.087.00.1	Dle specifikace zákazníka	Plast	18,3	11,3	1,8	5'394

Krycí deska Geberit Omega, plošně zalícovaná, s pohledovým rámečkem

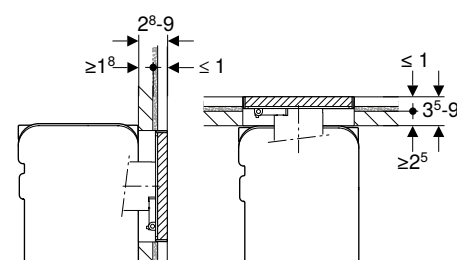

click & scan

Účely použití

- K individuálnímu designu koupelny
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťky obkladu ≥ 18 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu ≥ 25 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu na krycí desce s pohledovým rámečkem ≤ 10 mm

Vlastnosti

- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Montáž možná shora nebo zepředu
- Zalícovaná montáž
- Pohledový rámeček pro krycí desku pochromovaný lesklý
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky


Rozsah dodávky

- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.088.00.1	Dle specifikace zákazníka	Plast	18,3	11,3	2,8	6'799

Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa

Ovládací tlačítko Geberit Kappa20, pro 2 množství splachování

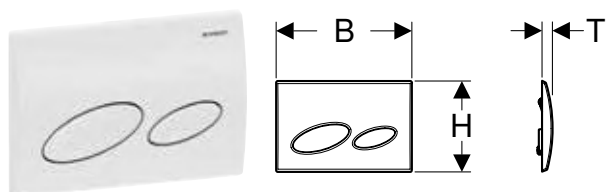

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.228.11.1	Bílá	Plast	21,3	14,2	1,6	1'971
115.228.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	21,3	14,2	1,6	2'675
115.228.46.1	Pochromovaná matná	Plast	21,3	14,2	1,6	2'675


Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277



- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Ovládací tlačítko Geberit Kappa21, pro 2 množství splachování

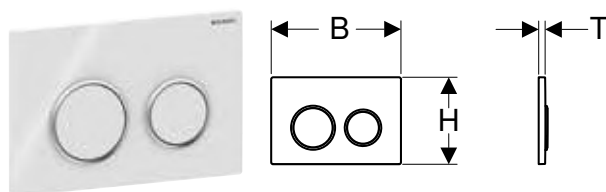

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.240.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'705
115.240.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	2'574
115.240.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	21,2	14,2	1	3'177
115.240.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'177
115.240.KN.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná matná Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'705


Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277



- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Ovládací tlačítko Geberit Kappa50, pro 2 množství splachování

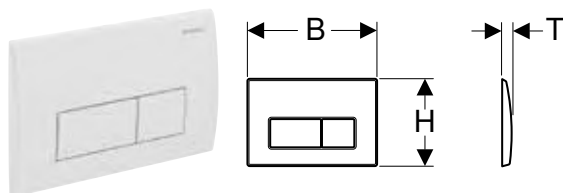

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max. 20 N

Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.258.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	21,1	14,2	1,5	5'248
115.260.11.1	Bílá	Tlakový zinkový odlitek	21,1	14,2	1,5	5'455
115.260.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	21,1	14,2	1,5	5'455
115.260.46.1	Pochromovaná matná	Tlakový zinkový odlitek	21,1	14,2	1,5	5'455

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 277



- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Pro splachovací nádržky pod omítku Delta


Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Delta pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

	Delta 01 Round	Delta 10 Round	Delta 15 Round	Delta 20 Round	Delta 20 Squa- re (ex Delta30)	Delta 25 Round	Delta 25 Square (dříve Delta 35)	Delta 50 Square	Krycí deska Delta
	→ str. 272	→ str. 271	→ str. 271	→ str. 272	→ str. 273	→ str. 272	→ str. 273	→ str. 274	→ str. 274
Duofix 111.153.00.1					✓				
Duofix 111.153.00.3					✓				
Duofix 458.129.00.1					✓				
Duofix 458.129.00.2					✓				
Kombifix 110.100.00.1					✓				

✓ Kompatibilní

Ovládací tlačítko Geberit Delta10, pro splachování Start/Stop, Round, přišroubovatelné



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.108.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	3	2'097

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Delta15, pro splachování Start/Stop, Round



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky



- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.109.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,5	1'366
115.109.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,5	2'046
115.109.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,5	2'046

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Delta01, pro 2 množství splachování, Round

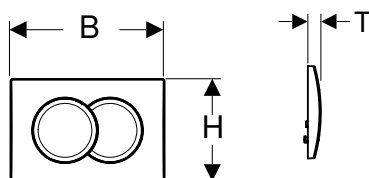

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.107.11.1	Alpská bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	845
115.107.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'489
115.107.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	1'489

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Delta20, pro 2 množství splachování, Round

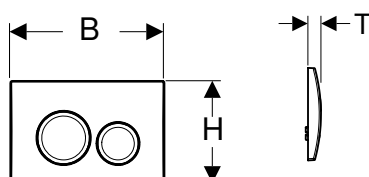

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.127.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'366
115.127.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	2'046
115.127.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2'046

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Delta25, pro 2 množství splachování, Round

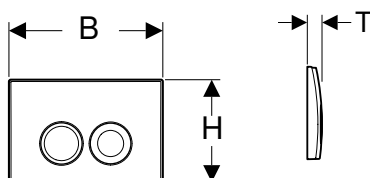

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.125.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	3,1	1'366
115.125.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	3,1	2'046
115.125.46.5	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	3,1	2'046

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Tinline → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Delta20 (dříve Delta30), pro 2 množství splachování, Square

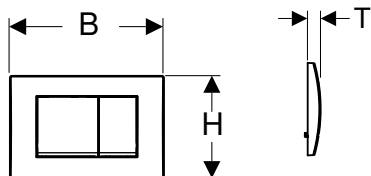

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.137.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'366
115.137.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	2'046
115.137.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2'046

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Tinline → str. 277

Ovládací tlačítko Geberit Delta25 (dříve Delta35), pro 2 množství splachování, Square



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.135.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,5	1'366
115.135.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,5	2'046
115.135.46.5	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,5	2'046

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Tinline → str. 277



Ovládací tlačítka Geberit Delta50, pro 2 množství splachování, Square



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.119.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'633
115.119.14.1	Černá matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2'399
115.119.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	2'399
115.119.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2'399
115.119.DW.1	Černá	Plast	24,6	16,4	2,3	2'399

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 277

Krycí deska Geberit Delta, přišroubovatelná



click & scan

Účely použití

- K zakrytí servisního otvoru u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.103.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,8	3'894

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 277

Ovládací tlačítka Geberit Delta Zero, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.100.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	3,1	680
115.100.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	3,1	1'325
115.100.46.5	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	3,1	1'325

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Tinline → str. 277

Pro splachovací nádržky pod omítku Tinline

Ovládací tlačítka Geberit Tinline30, pro 2 množství splachování

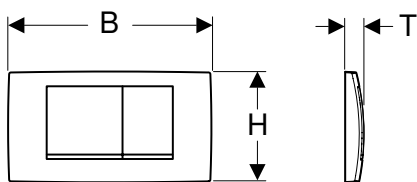

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Tinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.899.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	34	18,5	3,2	2'968
115.899.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	34	18,5	3,2	2'559
115.899.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	34	18,5	3,2	1'794

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Tinline → str. 277

Ovládací tlačítka Geberit 200F, pro splachování Start/Stop

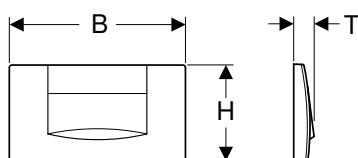

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Tinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.222.11.1	Bílá	Plast	34	18,5	3,9	1'096
115.222.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	34	18,5	3,9	3'606
115.222.46.1	Pochromovaná matná	Plast	34	18,5	3,9	2'867

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Tinline → str. 277

Ovládací tlačítka Geberit Highline, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.151.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	Nerezová ocel	34	18,5	3,6	6'458

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 277

Krycí deska Geberit Twinline, přišroubovatelná

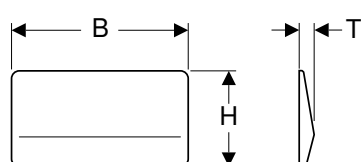

click & scan

Účely použití

- K zakrytí servisního otvoru u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.398.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	34	18,5	2,7	3'022

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 277

Pro splachovací nádržky pod omítku 300T

Ovládací tlačítka Geberit 300T, pro splachování Start/Stop



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u 300T splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti

- Ovládání shora

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.333.11.1	Bílá	Plast	34	14	3,3	1'389

Příslušenství

Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa



click & scan

Účely použití

- K montáži ovládacích tlačítek Geberit při nadměrných předezdívkách

Vlastnosti

- Maximální předezdávka možná do 18 cm
- Prodloužení pro tyčky tlačítka s rychlým nastavením
- Prodloužení pro stavitelné úchytky s rychlým nastavením

Rozsah dodávky

- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- 2 prodloužení pro tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál



Pol. č.

240.938.00.1

CZK/ks.

612

Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline



click & scan

Účely použití

- K montáži ovládacích tlačítek Geberit při nadměrných předezdívkách

Vlastnosti

- Maximální předezdávka možná do 18 cm
- Prodloužení pro tyčky tlačítka se závitem
- Prodloužení pro stavitelné úchytky s rychlým nastavením

Rozsah dodávky

- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- 2 prodloužení pro tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.

240.058.00.1

CZK/ks.

515

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici



click & scan

Účely použití

- K osazení do elektrických krabic

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Rozsah dodávky

- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.

115.335.00.1

CZK/ks.

2'700

Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 323
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 261

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí



click & scan

Účely použití

- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro připojení ovládání WC Geberit
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Vlastnosti

- Víko našroubované

Rozsah dodávky

- Combination outlet mounting box
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.

115.336.00.1

CZK/ks.

4'098

Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální → str. 294
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové → str. 295
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové → str. 289
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální → str. 284
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 285
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové → str. 286
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 290
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 296
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální → str. 287
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 292
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 297
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 291
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, radiové ovládané → str. 288
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 293

Síťový zdroj Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pro elektrickou krabici



click & scan

Účely použití

- K osazení do elektrických krabic

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Pol. č.

243.971.00.1

CZK/ks.


1'726

Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 323
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 261

Spotřební materiál

Tyčinka Geberit DuoFresh


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro zásuvku pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Na ochranu před usazeninami vápníku a močového kamene
- Pro Geberit AquaClean Sela s jednotkou odsávání zápachu DuoFresh

Vlastnosti

- Barví splachovací vodu modře
- Parfémovaný
- Ochranná fólie rozpustná ve vodě
- Biologicky odbouratelný

Rozsah dodávky

- Balení 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.

244.600.00.1


CZK/ks.

186



- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese www.geberit.cz.

Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro neutralizaci zápachu
- Pro modul odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- Pro Geberit AquaClean Sela s jednotkou odsávání zápachu DuoFresh
- Pro zásuvku pro tyčinku Geberit DuoFresh

Vlastnosti

- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky

- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Odebírací nástroj

Pol. č.

243.970.00.1

CZK/ks.

1'432

Filtr s aktivním uhlím Geberit typ 1


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro neutralizaci zápachu
- Pro ovládací tlačítka Sigma40 se zabudovanou jednotkou odsávání zápachu

Vlastnosti

- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky

- Filtr s aktivním uhlím typ 1

Pol. č.

242.555.00.1






CZK/ks.

1'009

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování











Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, bezdotykové

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

	Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Pol. č.	116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	115.908.xx.6	
	→ str. 289	→ str. 295	→ str. 285	→ str. 286	→ str. 300	
Spuštění	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	
Rozeznání / řídicí jednotka	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	
Napájení elektrickým proudem	Elektrická síť	Elektrická síť	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	
Vhodné pro splachovací nádrčky pod omítku	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 8 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	
Oblast použití						
Lze objednat dodatečně (je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)						
115.861.00.6 Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	Napájení elektrickým proudem v externí krabici pod omítku	✓	✓	✓	✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	Elektrická krabice pro skrytou instalaci, v insta- lačním prvku Geberit Duofox nebo Geberit GIS, za WC keramiku	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.063.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	Sada sestávající z elektrické krabice a síťového zdroje pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofox nebo Geberit GIS, za WC keramiku	✓		✓	✓	
111.900.00.5 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	Instalační prvky s elek- trickou krabicí pro skrytou instalaci za WC keramiku	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
111.900.00.6 Montážní prvek Geberit Duofox pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Síťový zdroj						
116.096.00.1 Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box	Síťový zdroj pro instalaci do skryté elektrické a komuni- kační krabice	✓		✓	✓	
Příslušenství						
242.658.00.1 Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, Square	Připojovací vodič pro exter- ní tlačítko pro Sigma80	✓	✓			

✓ Kompatibilní

¹⁾ Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Infračervené tlačítko typ 10	Infračervené tlačítko typ 10	Infračervené tlačítko typ 10
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 299	→ str. 284	→ str. 294	→ str. 298	→ str. 292	→ str. 305	→ str. 297
	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková	Bezdotyková	Bezdotyková
	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání
	Baterie	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť
	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 8 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓			✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		
		✓			✓		✓

Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování
Spotřební materiál









Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
Pol. č.	115.863.SN.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	
	→ str. 287	→ str. 303	→ str. 288	→ str. 302	
Spuštění	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	
Rozeznání / řídicí jednotka	Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (rádio)	Manuální (rádio)	
Napájení elektrickým proudem	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	
Vhodné pro splachovací nádrčky pod omítku	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	
Oblast použití					
Lze objednat dodatečně (je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)					
115.861.00.6 Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	Napájení elektrickým proudem v externí krabici pod omítku	✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	Elektrická krabice pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.063.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	Sada sestávající z elektrické k- bice a síťového zdroje pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku	✓		✓	
111.900.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	Instalační prvky s elektrickou krabicí pro skrytou instalaci za WC keramiku				
111.900.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem					
Síťový zdroj					
116.096.00.1 Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box	Síťový zdroj pro instalaci do skryté elektrické a komunikační krabice	✓		✓	
Příslušenství					
241.155.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko					
241.568.00.1 Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování			✓	✓	

✓ Kompatibilní

¹⁾ Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1

Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka
							
115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6	116.110.00.6
→ str. 290	→ str. 304	→ str. 296	→ str. 291	→ str. 301	→ str. 293	→ str. 306	→ str. 306
Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)
Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (rádio)	Manuální (rádio)	Časové ovládání	Časové ovládání	Časové ovládání
Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	Baterie
Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Omega 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm
							
✓		✓	✓		✓		
✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
✓		✓	✓		✓		
✓ ¹⁾					✓ ¹⁾		
✓ ¹⁾					✓ ¹⁾		
✓		✓	✓		✓		
✓	✓	✓					
			✓	✓			


Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální

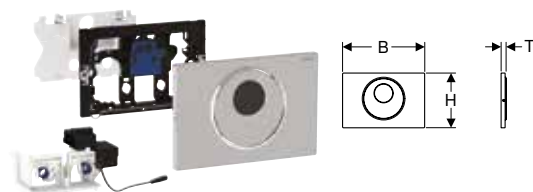

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrovaný rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.890.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	25'595
115.890.DW.6	Deska a ovládací tlačítko: černé Designové kroužky: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	25'595
115.890.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	23'531

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s


- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278

Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit



- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

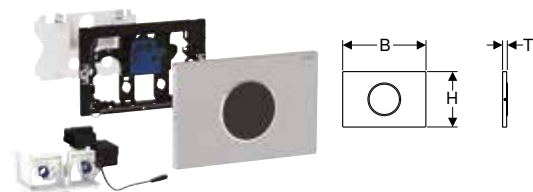Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.906.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	23'634
115.906.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	23'634
115.906.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	21'569

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278

Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit



- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box




Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové

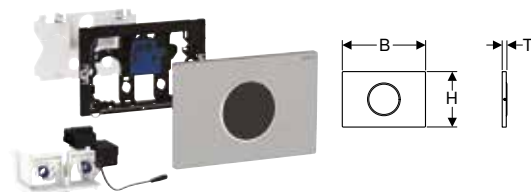

click & scan

Účely použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádrží pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádrži žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.907.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	23'634
115.907.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	23'634
115.907.JQ.6	Deska: chromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: chromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'608
115.907.KH.6	Deska: chromovaná lesklá Designové kroužky: matně chromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'608
115.907.KJ.6	Deska: bílá Designové kroužky: leskle chromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'608
115.907.KK.6	Deska: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'608
115.907.KM.6	Deska: černá Designové kroužky: leskle chromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'608
115.907.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	21'569

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s


- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278

Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit



- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

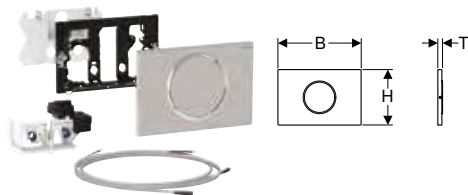Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.863.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'223
115.863.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	17'157

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou přípojnou krabicí → str. 278

Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 323



- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojnou svorkou nebo Geberit Power & Connect box




Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané

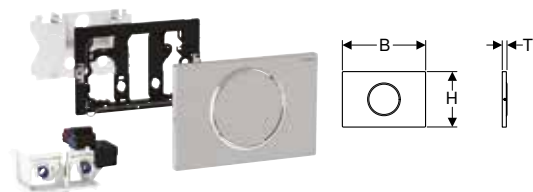

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, rádiové
- 1 množství splachování, možnost spuštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídící elektronika s radiovým přijímačem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.867.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22'165
115.867.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20'100

Nutno objednat zvlášť


- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278



- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové

click & scan

Účely použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.090.SG.6	Černá / Sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	35'342
116.090.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	35'342

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278

Příslušenství

- Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, Square → str. 323
- Geberit Service-Handy



- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.862.00.6	≤ 4	14'368

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278

Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 323



- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes radiové tlačítko Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- Ovládání splachování přes radiové tlačítko Geberit, bezdrátové
- 2 množství splachování, možnost spuštění přes radiové tlačítko
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídící elektronika s radiovým přijímačem

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.897.00.6	≤ 4	18'781

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Radiové tlačítko
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278

Příslušenství

- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 324



- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box



Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round



Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátové spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counternut
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.936.14.6	Černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	20'351
115.936.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	20'352

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278



- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě

click & scan

Účely použití

- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K prevenci zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.109.00.6	≤ 4	8'407

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou přípojnou krabicí → str. 278



- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojnou svorkou nebo Geberit Power & Connect box




Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální

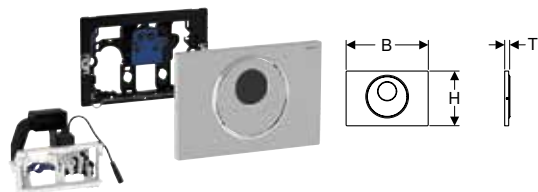

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádrži žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.856.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	25'595
115.856.DW.6	Deska a ovládací tlačítko: černé Designové kroužky: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	25'595
115.856.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	23'531

Nutno objednat zvlášť


- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320

Kombinovatelné s

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278

Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové

click & scan

Účely použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.092.SG.6	Černá / Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	35'342
116.092.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	35'342

Nutno objednat zvlášť

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320

Kombinovatelné s

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278

Příslušenství

- Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, Square → str. 323
- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit



Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes běžná bezpotenciálová tlačítka s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- 2 množství oddálené ovládání přes externí tlačítko
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spouštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.955.00.6	≤ 4	15'928

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spouštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátové spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counternut
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.956.14.6	Černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	23'891
115.956.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	23'892

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 320
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 322
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 278


Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, manuální

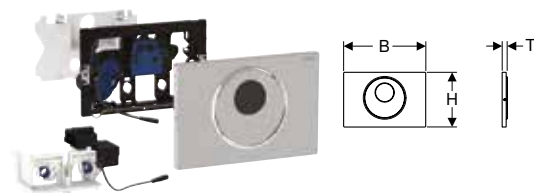

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	1 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko příšroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění


Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrum pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.891.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	27'556
115.891.DW.6	Deska a ovládací tlačítko: černé Designové kroužky: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	27'556
115.891.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	25'491

Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit

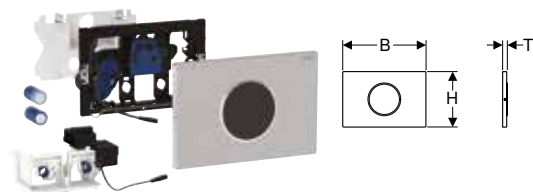Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátové spojení k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.909.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	25'595
115.909.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	25'595
115.909.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	23'531

Příslušenství


- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit

Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové

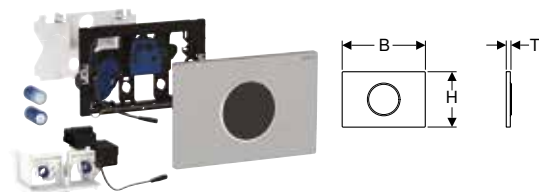

click & scan

Účely použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádrži
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrum pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.908.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	25'595
115.908.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	25'595
115.908.JQ.6	Deska: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	21'569
115.908.KH.6	Deska: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	21'569
115.908.KJ.6	Deska: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	21'569
115.908.KK.6	Deska: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	21'569
115.908.KM.6	Deska: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	21'569
115.908.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	23'531

Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes radiové tlačítko Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- Ovládání splachování přes radiové tlačítko Geberit, bezdrátové
- 2 množství splachování, možnost spuštění přes radiové tlačítko
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrum pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídící elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.898.00.6	≤ 4	20'529

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Radiové tlačítko

Příslušenství

- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 324




Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané

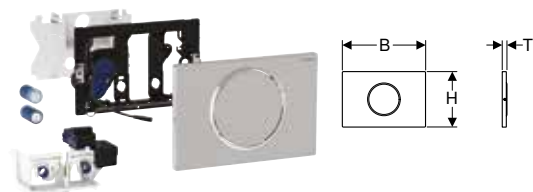

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s


Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, rádiové
- 1 množství splachování, možnost spuštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídící elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.869.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	23'745
115.869.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	21'678

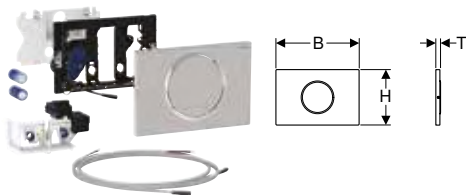Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.864.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20'881
115.864.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	18'815

Příslušenství

- Geberit Service-Handy

Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrum pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V


Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.885.00.6	≤ 4	16'105

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko

Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 323

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counter nut
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací rámeček s pouzdrum pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.937.14.6	Černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	22'121
115.937.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	22'121

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska

Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení z baterie



click & scan

Účely použití

- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K prevenci zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.110.00.6	≤ 4	10'175

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování

Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládáním splachování


Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Provedení		Splachovací nádržka pod omítku						Splachovací nádržka do nábytku	Splachovací nádržka na omítku	
		Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
										
Dálkové ovládání typ 01, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku										
116.040.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1			✓			✓				
Dálkové ovládání typ 01, 1 množství splachování, tlačítko na omítku										
116.046.11.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1			✓			✓				
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku										
116.042.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1			✓			✓				
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku, vyvýšené										
116.044.11.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1			✓			✓				
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko na omítku										
116.048.11.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1			✓			✓				
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, nábytkové tlačítko										
116.050.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Dálkové ovládání typ 10, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku										
116.055.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1			✓			✓				
Dálkové ovládání typ 10, 2 množství splachování, nábytkové tlačítko										
116.057.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Dálkové ovládání, hranatý design, 2 množství splachování										
116.051.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1			✓			✓				
116.052.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1			✓			✓				
1 množství splachování, nábytkové tlačítko, kov										
115.114.FW.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
1 množství splachování, nástěnné nožní tlačítko										
115.918.00.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy										
115.939.00.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
1 množství splachování, pro nápravné ústavy										
115.943.21.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

Pro 2 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku

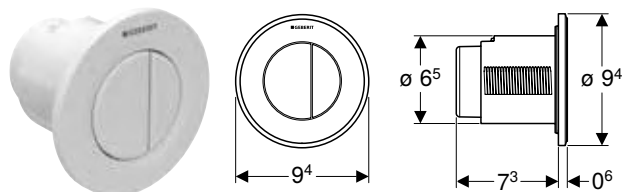

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádrží pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádrží na omítku
- Pro AP140 splachovací nádrží na omítku

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.042.11.1	Bílá	Plast	2'607
116.042.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	3'009
116.042.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	3'388

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku, vyvýšené

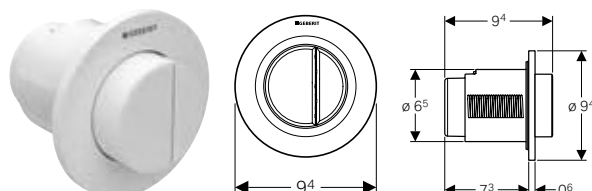

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádrží pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádrží na omítku
- Pro AP140 splachovací nádrží na omítku

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.044.11.1	Alpská bílá	Plast	2'607

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko na omítku

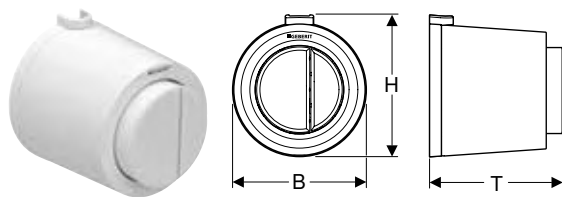

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Delta splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro AP123 splachovací nádrží na omítku
- Pro AP140 splachovací nádrží na omítku

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 0,9 m
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.048.11.1	Alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'807

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko do nábytku

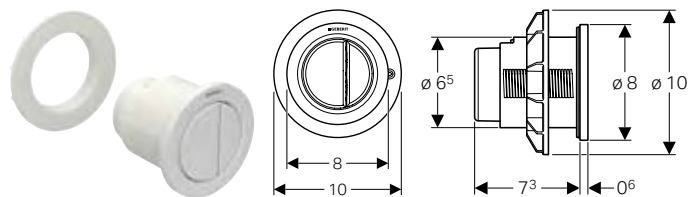

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit do nábytku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro Delta splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádrží pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádrží na omítku
- Pro AP140 splachovací nádrží na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Technické informace


Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.050.11.1	Bílá	Plast	2'607
116.050.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	3'210
116.050.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	3'589

Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování
Pro 2 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku

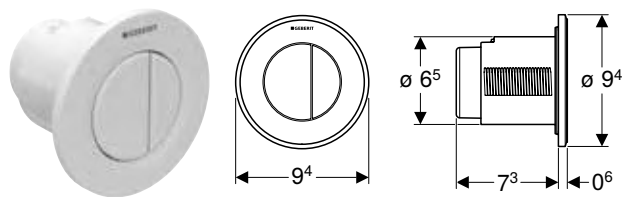

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Vlastnosti


- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.043.11.1	Bílá	Plast	2'607
116.043.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	3'009
116.043.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	3'388

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené

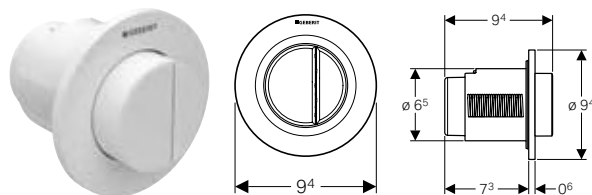

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Vlastnosti


- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.045.11.1	Alpská bílá	Plast	2'607

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko na omítku

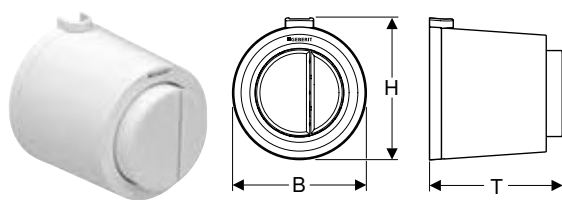

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Vlastnosti


- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál
- Trubková chránička délka 0,9 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.049.11.1	Alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'807

Oddálené ovládání Geberit typ 10, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku

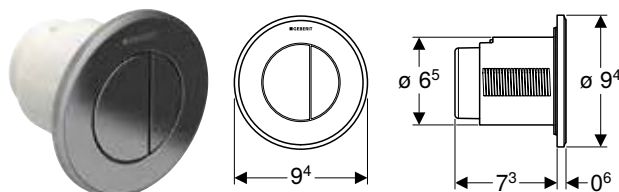

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Vlastnosti


- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.055.16.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Plast	4'669
116.055.DW.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: černý matný	Plast	4'290
116.055.JQ.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Plast	4'290
116.055.KH.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	3'911
116.055.KJ.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'510
116.055.KK.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pozlacený	Plast	5'516
116.055.KM.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'911

Oddálené ovládání Geberit typ 10, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko do nábytku

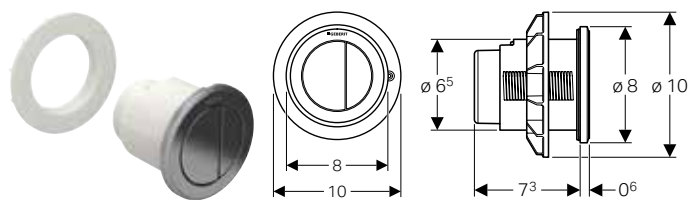
[click & scan](#)

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítkou
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit do nábytku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro Delta splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádrží pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádrží na omítku
- Pro AP140 splachovací nádrží na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.057.16.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Plast	4'669
116.057.DW.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: černý matný	Plast	4'290
116.057.JQ.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Plast	4'290
116.057.KH.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	3'911
116.057.KJ.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'510
116.057.KK.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pozlacený	Plast	5'516
116.057.KM.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'911
116.057.SN.1	Růžice a ovládací tlačítka: kartáčovaná nerezová ocel Designový kroužek: s vysokým leskem	Tlakový zinkový odlitek	7'228

Oddálené ovládání Geberit typ 10, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádrží pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku

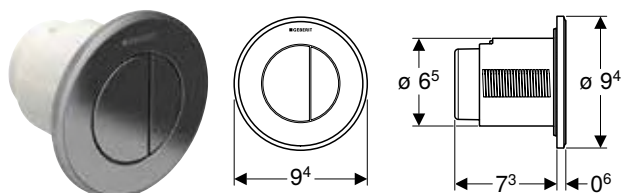
[click & scan](#)

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádrží pod omítku 8 cm

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.056.16.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Plast	4'669
116.056.DW.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: černý matný	Plast	4'290

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.056.JQ.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Plast	4'290
116.056.KH.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	3'911
116.056.KJ.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'510
116.056.KK.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pozlacený	Plast	5'516
116.056.KM.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'911

Oddálené ovládání Geberit, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené

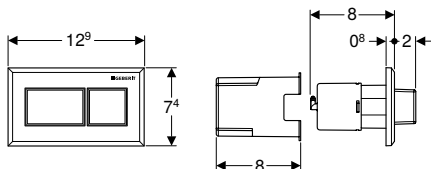

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N
------------------------	------

Vlastnosti


- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Hranatý design

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.054.21.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé	Plast	4'096

Oddálené ovládání Geberit, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku

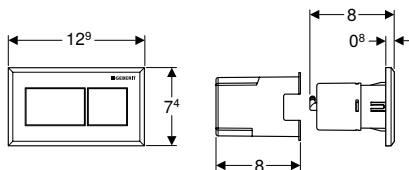

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Hranatý design

Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.053.GH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované, kartáčované, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	7'233
116.053.KA.1	Deska: pochromovaná lesklá Ovládací tlačítko: pochromovaná matná	Plast	3'639
116.053.KT.1	Deska: bílá Ovládací tlačítko: pochromovaná, kartáčovaná	Plast	3'639
116.053.KV.1	Deska: černá Ovládací tlačítko: pochromovaná, kartáčovaná	Plast	3'639

Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování
Pro 2 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit, hranatý design, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku vyvýšené

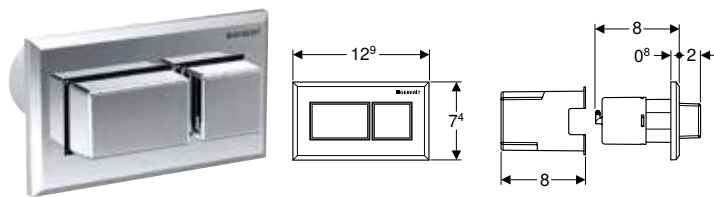

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Ovládací tlačítka vyvýšená
- Hranatý design

Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.052.21.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé	Plast	4'096

Oddálené ovládání Geberit, hranatý design, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku

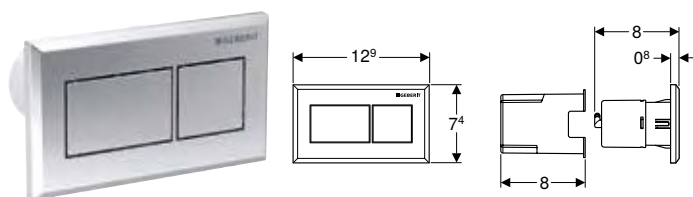

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Hranatý design

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál


Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.051.GH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované, kartáčované, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	7'233
116.051.KA.1	Deska: pochromovaná lesklá Ovládací tlačítko: pochromovaná matná	Plast	3'639
116.051.KT.1	Deska: bílá Ovládací tlačítko: pochromovaná, kartáčovaná	Plast	3'639
116.051.KV.1	Deska: černá Ovládací tlačítko: pochromovaná	Plast	3'639

Pro 1 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 1 množství splachování, tlačítko pod omítku

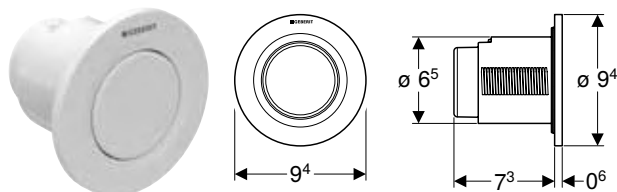

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádrží pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádrží na omítku
- Pro AP140 splachovací nádrží na omítku

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.040.11.1	Bílá	Plast	2'407
116.040.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	2'807
116.040.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	3'185

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 1 množství splachování, tlačítko na omítku

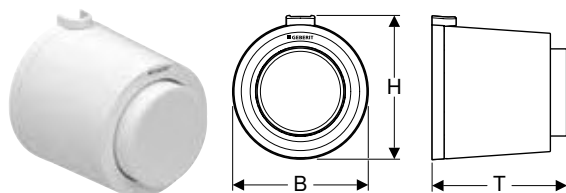

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Delta splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro AP123 splachovací nádrží na omítku
- Pro AP140 splachovací nádrží na omítku

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 0,9 m
- Upevňovací materiál

Technické informace


Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.046.11.1	Alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'607

Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování
Pro 1 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 1 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku

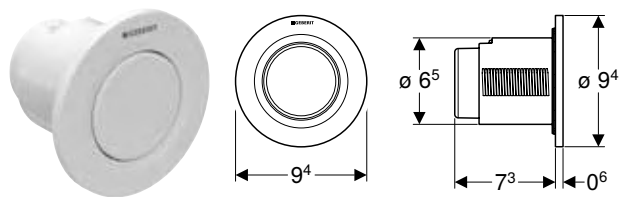

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Vlastnosti


- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.041.11.1	Alpská bílá	Plast	2'407
116.041.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	2'807
116.041.JQ.1	Chrom matný / Nanesená vrstva easy-to-clean	Plast	3'183

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 1 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko na omítku

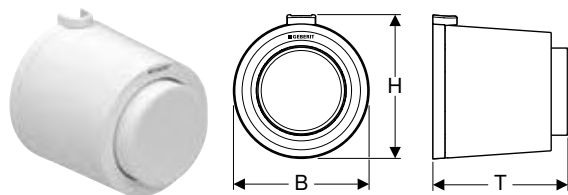

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Vlastnosti


- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.047.11.1	Alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'607

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, s pojistnou maticí, tlačítko pod omítku

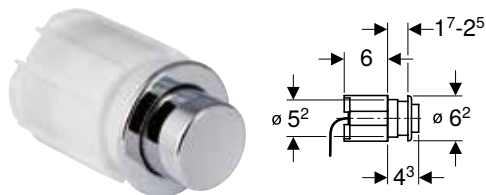

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit do nábytku
- Pro 1 množství splachování
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádrží pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádrží na omítku
- Pro AP140 splachovací nádrží na omítku
- Pro koupelnový nábytek
- Pro tloušťky stěn do max. 25 mm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Vlastnosti


- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Provedení kulaté

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.114.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	5'029

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, s pojistnou maticí, pro ústavy

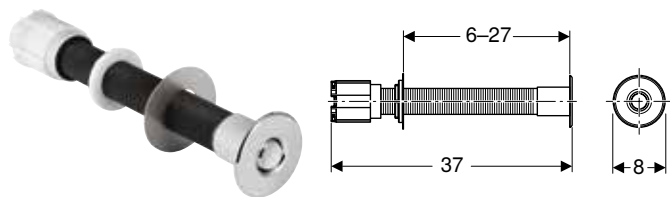

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro nápravné ústavy
- Pro Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádrží pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádrží na omítku
- Pro AP140 splachovací nádrží na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Vlastnosti

- Tlačítko z mosazi, pochromované
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Provedení kulaté

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.943.21.1	Pochromovaná lesklá	Mosaz	4'386

Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování
Pro 1 množství splachování

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy



click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do podlahy
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Tlačítko z nerezové oceli
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 3,5 m
- Blok ze styroporu
- Trubková chránička délka 3 m
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.939.00.1	Nerezová ocel	Nerezová ocel	12	12	3,3	3'944

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, nástěnné nožní tlačítko

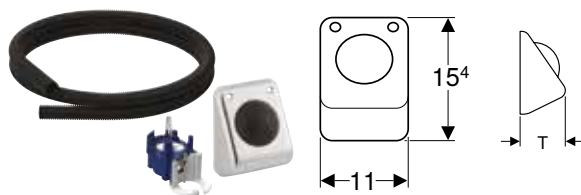

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- K montáži na omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Tlačítko z nerezové oceli
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 3,5 m
- Blok ze styroporu
- Trubková chránička délka 3 m
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.918.00.1	Nerezová ocel	Nerezová ocel	11	15,4	7,8	3'944

Příslušenství pro ovládání WC

Soupravy pro hrubou montáž

Novinka

Geberit Power & Connect box



click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádrží Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádrží Omega pod omítku 12 cm
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro osazení síťového zdroje Geberit 12V
- Pro umístění konvertoru sběrnice Geberit
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožární uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Pol. č.

CZK/ks.

116.061.00.6

842

Dodání od leden 2025

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 321

Kombinovatelné s

- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259



- Náhrada za pol. č. 116.061.00.1



Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V

click & scan

Účely použití

- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Vlastnosti

- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC

Rozsah dodávky

- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor $\varnothing$ 76 mm
- Trubková chránička
- Síťový zdroj
- Připojovací vodič, délka 1,8 m
- Trubková chránička délka 1,5 m

Pol. č.

115.861.00.6

CZK/ks.

3'452

Kombinovatelné s

- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 293
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové → str. 286
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, příšroubovatelné → str. 285
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální → str. 284
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové → str. 289
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 288
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální → str. 287
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 290
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 296
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro rádiové tlačítko → str. 291
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 292
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 297
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové → str. 295
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální → str. 294

Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box

click & scan

Účely použití

- Pro montáž do Geberit Power & Connect boxů
- Pro napájení ovládání WC Geberit a jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh elektrickým proudem 12V DC
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Vlastnosti

- Odpojení produktu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič s LED indikací

Rozsah dodávky

- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič
- Dělicí příčka s připojovací svorkou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Pol. č.

116.096.00.1

CZK/ks.

3'187

Novinka**Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou**

click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádrží Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádrží Omega pod omítku 12 cm
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro osazení síťového zdroje Geberit 12V
- Pro umístění konvertoru sběrnice Geberit
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Dělicí příčka s připojovací svorkou
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Odpojení produktu
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Pol. č.

116.063.00.6

CZK/ks.

1'290

Dodání od leden 2025



- Náhrada za pol. č. 116.063.00.1



Novinka

Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC



click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit DuoFix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádrží Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit DuoFix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádrží Omega pod omítku 12 cm
- Pro napájení ovládání WC Geberit a jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh elektrickým proudem 12V DC
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit DuoFix pro závěsné WC nebo protipožární uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Odpojení produktu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič s LED indikací
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič
- Dělicí příčka s připojovací svorkou
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.

116.098.00.6

CZK/ks.

3'983

Dodání od leden 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové → str. 289
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální → str. 284
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 285
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové → str. 286
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 290
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 296
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální → str. 287
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 292
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 297
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 291
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiové ovládané → str. 288
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 293
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 258
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 259



- Náhrada za pol. č. 116.098.00.1

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko

click & scan

Účely použití

- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě montáže vodičem spojených oddálených ovládaní Sigma splachovacích nádrží pod omítku 12 cm
- K propojení kabelů mezi krabicemi pod omítku a splachovacími nádržkami pod omítku

Rozsah dodávky


- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor $\varnothing$ 68 mm, pro přívod elektřiny
- Trubková chránička délka 1,7 m

Pol. č.

241.155.00.1

CZK/ks.

1'407

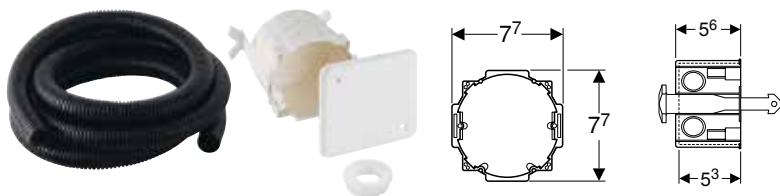Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh

click & scan

Rozsah dodávky

- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor $\varnothing$ 76 mm
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Záslepka
- Zajišťovací svorka

Pol. č.

244.999.00.1

CZK/ks.

883

Pro ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování**Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, Square**

click & scan

Účely použití


- K připojení bezpotenciálových tlačítek s funkcí zavírání

Pol. č.

242.658.00.1

CZK/ks.

1'395

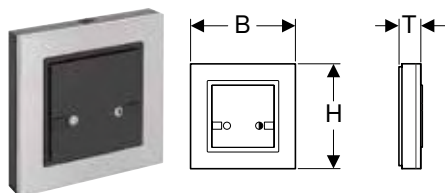Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování

click & scan

Účely použití

- K ručnímu, bezdrátovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes elektronické ovládání WC Geberit

Technické informace

Provozní napětí	3 V DC
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m

Vlastnosti

- Možnost spouštění 2 množství splachování
- Napájení z baterie
- Snadná montáž a servis

Rozsah dodávky

- 2 alkalické manganové baterie typu AAA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8	11'345

Spojky**T tvarovka Geberit pro pneumatické ovládání splachování**

click & scan

Účely použití

- K propojení dvou nožních pneumatických tlačítek se splachovacími nádržkami

Pol. č.	CZK/ks.
240.019.00.1	2'173



Dodatek

Zkratky	328
Rejstřík	329



Zkratky

Zkratka	Popis
a	dílčí rozměr (cm)
A	vyložení (cm)
a1	dílčí rozměr (cm)
A1	vyložení (cm)
A²	světlá průřezová plocha (cm²)
AB	oblast připojení (mm)
AB1	oblast připojení (mm)
AB2	oblast připojení (mm)
AD	vzdálenost přípojek (cm)
AD1	vzdálenost přípojek (cm)
arc	úhel (°)
b	dílčí rozměr (cm)
B	šířka (cm)
B1	šířka (cm)
B2	šířka (cm)
B3	šířka (cm)
B4	šířka (cm)
c	průměr otvoru příruby (mm)
D	vnější průměr (cm)
d, Ø	vnější průměr (mm)
D1	vnější průměr (cm)
d1, Ø	vnější průměr (mm)
d2, Ø	vnější průměr (mm)
d3, Ø	vnější průměr (mm)
da	vnější průměr trubky (mm)
di, Ø	vnitřní průměr (mm)
di1, Ø	vnitřní průměr (mm)
DN	jmenovitá světlost
DN	jmenovitá světlost
DN / OD	jmenovitá světlost
E	hloubka vsunutí (cm)
E1	hloubka vsunutí (cm)
G	trubkový závit (")
G1	trubkový závit (")
G2	trubkový závit (")
h	výška, dílčí rozměr (cm)
H	výška (cm)
h1	výška, dílčí rozměr (cm)
H1	výška (cm)
H2	výška (cm)
h2	výška, dílčí rozměr (cm)
H3	výška (cm)
h3	výška, dílčí rozměr (cm)
K	maximální zkrácení (cm)
k	průměr roztečné kružnice příruby (cm)
K1	maximální zkrácení (cm)
K2	maximální zkrácení (cm)
K3	maximální zkrácení (cm)
KL	délka kabelu (cm)
Ks	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks1	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks2	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks3	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks4	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)

Zkratka	Popis
Ks5	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks6	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
L	délka (mm)
l	délka, dílčí rozměr (cm)
L	délka (cm)
L1	délka (cm)
l1	délka, dílčí rozměr (cm)
l2	délka, dílčí rozměr (cm)
L2	délka (cm)
l3	délka, dílčí rozměr (cm)
L3	délka (cm)
La	délkové roztažení (cm)
IK	svěrná délka šroubu (cm)
m	průměr otvoru pro šroub (cm)
M	metrický závit (mm)
n	počet šroubů přírubového spoje (ks)
PN	jmenovitý tlak (bar)
r	poloměr (cm)
R	kuželový vnější závit (")
R1	kuželový vnější závit (")
Rg	oblý závit (")
Rp	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp1	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp2	trubkový vnitřní závit kuželový (")
s	tloušťka stěny (mm)
S	série trubek
s ISO	tloušťka stěny (pro nálepky) (mm)
s1	tloušťka stěny (mm)
SW	velikost klíče (mm)
T	hloubka (cm)
T1	hloubka (cm)
T2	hloubka (cm)
T3	hloubka (cm)
T4	hloubka (cm)
T5	hloubka (cm)
UNC	palcový závit
V	měřicí rozsah, průtok (l/m)
X	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X1	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X2	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X3	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X4	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X5	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X6	délka odvěsny / rozměr L (cm)
Z	rozměr Z (cm)
Z1	rozměr Z (cm)
Z2	rozměr Z (cm)
Z3	rozměr Z (cm)
Z4	rozměr Z (cm)
Z5	rozměr Z (cm)
Z6	rozměr Z (cm)

Rejstřík

Položka č	Strana
109.300.00.5	200
110.000.00.1	181
110.010.00.1	182
110.020.00.1	183
110.100.00.1	184
110.300.00.5	177
110.302.00.5	176
110.367.00.5	178
110.790.00.1	179
110.791.00.1	180
111.003.00.2	50
111.013.00.1	155
111.027.00.1	160
111.029.00.1	13
111.030.00.2	51
111.040.00.1	162
111.041.00.1	160
111.042.00.1	160
111.043.00.1	160
111.044.00.1	160
111.045.00.1	160
111.046.00.1	160
111.055.00.1	150
111.056.00.1	151
111.057.00.1	44
111.057.00.2	45
111.058.00.1	44
111.058.00.2	45
111.059.00.1	146
111.060.00.2	52
111.064.00.1	165
111.069.00.1	92
111.069.00.2	93
111.071.00.1	94
111.071.00.2	95
111.072.00.1	94
111.072.00.2	95
111.073.00.1	94
111.073.00.2	95
111.074.00.1	94
111.074.00.2	95
111.075.00.1	46
111.075.00.2	47
111.076.00.1	46
111.076.00.2	47
111.079.00.2	9
111.080.00.1	10
111.081.00.1	96
111.081.00.2	97
111.082.00.1	96
111.082.00.2	97
111.083.00.1	96
111.083.00.2	97
111.084.00.1	96

Položka č	Strana
111.084.00.2	97
111.085.00.1	8
111.086.00.1	8
111.087.00.1	8
111.088.00.1	8
111.091.00.1	98
111.091.00.2	99
111.092.00.1	98
111.092.00.2	99
111.093.00.1	98
111.093.00.2	99
111.094.00.1	98
111.094.00.2	99
111.153.00.1	53
111.153.00.3	54
111.203.00.1	57
111.203.00.2	58
111.221.00.1	164
111.221.00.2	164
111.266.00.2	71
111.274.00.2	87
111.350.00.5	32
111.350.00.6	33
111.355.00.5	27
111.355.00.6	28
111.364.00.5	29
111.364.00.6	30
111.367.00.5	31
111.375.00.5	34
111.375.00.6	35
111.380.00.5	26
111.396.00.5	36
111.396.00.6	37
111.430.00.1	72
111.430.00.2	73
111.437.00.1	83
111.437.00.2	83
111.450.00.1	139
111.450.00.2	140
111.464.00.2	82
111.471.00.2	78
111.477.00.2	84
111.480.00.1	76
111.480.00.2	77
111.485.00.1	79
111.485.00.2	79
111.489.00.1	80
111.489.00.2	81
111.493.00.1	85
111.493.00.2	86
111.510.00.1	100
111.510.00.2	101
111.515.00.1	104
111.515.00.2	105

Položka č	Strana
111.534.00.2	102
111.535.00.1	103
111.535.00.2	103
111.551.00.1	69
111.551.00.2	70
111.556.00.1	74
111.556.00.2	75
111.558.00.1	88
111.558.00.2	89
111.561.00.1	90
111.561.00.2	91
111.565.00.1	141
111.565.00.2	142
111.569.00.1	143
111.569.00.2	144
111.576.00.1	167
111.580.00.2	128
111.581.00.2	129
111.587.00.2	126
111.589.00.2	127
111.590.00.1	136
111.591.00.2	130
111.593.00.2	131
111.594.00.1	137
111.595.00.1	158
111.596.00.1	137
111.598.00.5	23
111.598.00.6	24
111.616.00.1	108
111.616.00.2	110
111.617.00.1	120
111.617.00.2	121
111.676.00.1	112
111.676.00.2	114
111.686.00.1	118
111.686.00.2	119
111.689.00.1	116
111.689.00.2	117
111.695.11.5	124
111.695.11.6	125
111.695.46.5	124
111.695.46.6	125
111.740.00.2	134
111.747.00.1	166
111.770.00.2	145
111.774.00.1	153
111.777.00.2	154
111.778.00.2	147
111.780.00.2	135
111.785.00.2	146
111.787.00.1	145
111.788.00.1	152
111.790.00.2	148
111.794.00.1	48

Položka č	Strana
111.794.00.2	49
111.808.00.1	11
111.813.00.1	161
111.815.00.1	154
111.822.00.1	158
111.825.00.1	8
111.825.00.2	9
111.826.00.1	10
111.827.00.1	10
111.830.00.1	9
111.835.00.1	156
111.839.00.1	156
111.839.00.2	156
111.841.00.1	12
111.844.00.1	155
111.846.00.1	13
111.847.00.1	166
111.848.00.1	163
111.848.00.2	163
111.853.00.1	12
111.855.00.1	11
111.859.00.1	152
111.863.00.1	167
111.863.00.3	168
111.868.00.1	162
111.869.00.1	161
111.871.00.1	7
111.872.00.1	7
111.873.00.1	7
111.874.00.1	7
111.887.00.1	157
111.889.00.1	6
111.891.00.1	12
111.900.00.5	20
111.900.00.6	21
111.904.00.5	38
111.904.00.6	39
111.922.00.5	42
111.922.00.6	43
111.923.00.5	40
111.923.00.6	41
111.925.00.5	22
111.925.00.6	25
111.926.00.1	158
111.941.00.1	159
111.942.00.1	159
111.943.00.1	159
111.944.00.1	159
111.945.00.1	159
111.951.00.1	149
111.952.00.1	149
111.953.00.1	149
111.954.00.1	149
111.955.00.1	149



Položka č	Strana	Položka č	Strana	Položka č	Strana	Položka č	Strana
111.979.00.1	6	115.109.46.1	271	115.622.SI.1	256	115.671.11.2	253
115.050.21.2	258	115.114.FW.1	317	115.622.SJ.1	256	115.671.DW.2	253
115.050.BZ.2	258	115.119.11.1	274	115.623.21.1	256	115.671.JM.2	253
115.051.21.2	259	115.119.14.1	274	115.623.QC.1	256	115.671.JV.2	253
115.051.BZ.2	259	115.119.21.1	274	115.628.14.1	246	115.671.JX.2	253
115.052.21.2	260	115.119.46.1	274	115.628.FW.1	246	115.671.QD.2	253
115.052.BZ.2	260	115.119.DW.1	274	115.628.JK.1	246	115.672.00.2	254
115.053.21.2	261	115.125.11.5	273	115.628.JL.1	246	115.672.11.2	254
115.053.BZ.2	261	115.125.21.5	273	115.628.JT.1	246	115.672.DW.2	254
115.062.21.1	257	115.125.46.5	273	115.628.QB.1	246	115.672.JM.2	254
115.062.BZ.1	257	115.127.11.1	272	115.628.QD.1	246	115.672.JV.2	254
115.063.21.1	257	115.127.21.1	272	115.628.QF.1	246	115.672.JX.2	254
115.063.BZ.1	257	115.127.46.1	272	115.628.SI.1	246	115.672.QF.2	254
115.080.01.1	266	115.135.11.5	273	115.628.SJ.1	246	115.696.00.1	263
115.080.11.1	266	115.135.21.5	273	115.629.14.1	246	115.697.00.1	264
115.080.14.1	266	115.135.46.5	273	115.629.FW.1	246	115.751.00.1	262
115.080.16.1	266	115.137.11.1	273	115.629.JK.1	246	115.758.01.5	242
115.080.DW.1	266	115.137.21.1	273	115.629.JL.1	246	115.758.14.5	242
115.080.JQ.1	266	115.137.46.1	273	115.629.JT.1	246	115.758.16.5	242
115.080.JT.1	266	115.151.00.1	276	115.629.QB.1	246	115.758.JQ.5	242
115.080.KH.1	266	115.222.11.1	275	115.629.QD.1	246	115.758.JT.5	242
115.080.KJ.1	266	115.222.21.1	275	115.629.QF.1	246	115.758.KH.5	242
115.080.KK.1	266	115.222.46.1	275	115.629.SI.1	246	115.758.KJ.5	242
115.080.KM.1	266	115.228.11.1	269	115.629.SJ.1	246	115.758.KK.5	242
115.081.GH.1	267	115.228.21.1	269	115.641.21.1	255	115.758.KM.5	242
115.081.JK.1	267	115.228.46.1	269	115.641.GH.1	255	115.758.SN.5	242
115.081.JL.1	267	115.240.KH.1	269	115.650.00.1	248	115.764.FW.1	262
115.081.SI.1	267	115.240.KJ.1	269	115.650.JM.1	248	115.766.00.1	262
115.081.SJ.1	267	115.240.KK.1	269	115.650.JV.1	248	115.766.SI.1	262
115.082.00.1	267	115.240.KM.1	269	115.650.JX.1	248	115.768.11.1	263
115.082.SI.1	267	115.240.KN.1	269	115.650.SI.1	248	115.768.21.1	263
115.085.01.1	265	115.258.00.1	270	115.650.SJ.1	248	115.768.46.1	263
115.085.11.1	265	115.260.11.1	270	115.651.00.1	249	115.770.11.5	240
115.085.14.1	265	115.260.21.1	270	115.651.JM.1	249	115.770.21.5	240
115.085.16.1	265	115.260.46.1	270	115.651.JV.1	249	115.770.79.5	240
115.085.DW.1	265	115.333.11.1	276	115.651.JX.1	249	115.770.DT.5	240
115.085.JQ.1	265	115.335.00.1	277	115.651.SI.1	249	115.770.DW.5	240
115.085.JT.1	265	115.336.00.1	278	115.651.SJ.1	249	115.770.FY.5	240
115.085.KH.1	265	115.396.00.1	166	115.652.00.1	250	115.770.JQ.5	240
115.085.KJ.1	265	115.398.00.1	276	115.652.JM.1	250	115.770.KA.5	240
115.085.KK.1	265	115.415.00.1	157	115.652.JV.1	250	115.770.LB.5	240
115.085.KM.1	265	115.416.11.1	157	115.652.JX.1	250	115.770.SX.5	240
115.086.21.1	267	115.416.21.1	157	115.652.SI.1	250	115.787.SN.5	243
115.086.GH.1	267	115.420.00.1	171	115.652.SJ.1	250	115.788.00.1	255
115.087.00.1	268	115.420.11.1	171	115.660.11.1	241	115.788.00.2	251
115.088.00.1	268	115.420.DW.1	171	115.660.21.1	241	115.788.11.2	251
115.100.11.5	275	115.424.00.1	171	115.660.DW.1	241	115.788.21.2	251
115.100.21.5	275	115.425.FW.1	171	115.660.JQ.1	241	115.788.DW.2	251
115.100.46.5	275	115.622.14.1	256	115.670.00.2	252	115.788.GH.2	251
115.103.00.1	274	115.622.FW.1	256	115.670.11.2	252	115.788.JK.2	251
115.107.11.1	272	115.622.JK.1	256	115.670.DW.2	252	115.788.JL.2	251
115.107.21.1	272	115.622.JL.1	256	115.670.JM.2	252	115.788.JM.2	251
115.107.46.1	272	115.622.JT.1	256	115.670.JV.2	252	115.788.JV.2	251
115.108.00.1	271	115.622.QB.1	256	115.670.JX.2	252	115.788.JX.2	251
115.109.11.1	271	115.622.QD.1	256	115.670.QB.2	252	115.788.SD.2	251
115.109.21.1	271	115.622.QF.1	256	115.671.00.2	253	115.856.16.6	294

Položka č	Strana	Položka č	Strana	Položka č	Strana	Položka č	Strana
115.856.DW.6	294	115.893.KY.1	245	116.050.11.1	309	119.610.11.1	217
115.856.SN.6	294	115.897.00.6	291	116.050.21.1	309	119.611.16.1	217
115.861.00.6	320	115.898.00.6	301	116.050.JQ.1	309	119.668.00.1	222
115.862.00.6	290	115.899.JQ.1	275	116.051.GH.1	314	119.669.00.1	222
115.863.16.6	287	115.899.KH.1	275	116.051.KA.1	314	119.698.16.1	200
115.863.SN.6	287	115.899.KJ.1	275	116.051.KT.1	314	123.105.11.1	210
115.864.16.6	303	115.906.16.6	285	116.051.KV.1	314	123.700.11.1	207
115.864.SN.6	303	115.906.DW.6	285	116.052.21.1	314	127.000.11.1	209
115.867.16.6	288	115.906.SN.6	285	116.053.GH.1	313	127.005.11.1	209
115.867.SN.6	288	115.907.16.6	286	116.053.KA.1	313	128.000.11.5	206
115.869.16.6	302	115.907.DW.6	286	116.053.KT.1	313	136.230.11.1	212
115.869.SN.6	302	115.907.JQ.6	286	116.053.KV.1	313	136.430.11.1	211
115.882.01.1	243	115.907.KH.6	286	116.054.21.1	313	136.444.11.1	211
115.882.11.1	243	115.907.KJ.6	286	116.055.16.1	311	136.530.11.1	210
115.882.14.1	243	115.907.KK.6	286	116.055.DW.1	311	136.531.11.1	206
115.882.16.1	243	115.907.KM.6	286	116.055.JQ.1	311	136.610.11.1	212
115.882.DW.1	243	115.907.SN.6	286	116.055.KH.1	311	136.701.00.3	229
115.882.JQ.1	243	115.908.16.6	300	116.055.KJ.1	311	136.702.00.3	230
115.882.JT.1	243	115.908.DW.6	300	116.055.KK.1	311	136.757.00.1	228
115.882.KH.1	243	115.908.JQ.6	300	116.055.KM.1	311	136.766.00.1	228
115.882.KJ.1	243	115.908.KH.6	300	116.056.16.1	312	136.901.21.2	231
115.882.KK.1	243	115.908.KJ.6	300	116.056.DW.1	312	140.300.11.1	207
115.882.KM.1	243	115.908.KK.6	300	116.056.JQ.1	312	140.305.11.1	208
115.882.SN.1	243	115.908.KM.6	300	116.056.KH.1	312	140.314.11.1	208
115.883.01.1	244	115.908.SN.6	300	116.056.KJ.1	312	152.434.16.1	218
115.883.11.1	244	115.909.16.6	299	116.056.KK.1	312	154.281.00.1	138
115.883.14.1	244	115.909.DW.6	299	116.056.KM.1	312	156.050.00.1	168
115.883.16.1	244	115.909.SN.6	299	116.057.16.1	312	217.807.00.1	222
115.883.DW.1	244	115.918.00.1	318	116.057.DW.1	312	240.019.00.1	324
115.883.JQ.1	244	115.936.14.6	292	116.057.JQ.1	312	240.058.00.1	277
115.883.JT.1	244	115.936.SN.6	292	116.057.KH.1	312	240.344.00.1	222
115.883.KH.1	244	115.937.14.6	305	116.057.KJ.1	312	240.476.00.1	201
115.883.KJ.1	244	115.937.SN.6	305	116.057.KK.1	312	240.705.00.5	227
115.883.KK.1	244	115.939.00.1	318	116.057.KM.1	312	240.938.00.1	277
115.883.KM.1	244	115.943.21.1	317	116.057.SN.1	312	241.155.00.1	323
115.884.00.1	247	115.955.00.6	296	116.061.00.6	319	241.568.00.1	324
115.884.JK.1	247	115.956.14.6	297	116.063.00.6	321	242.018.00.1	222
115.884.JL.1	247	115.956.SN.6	297	116.090.SG.6	289	242.042.00.1	161
115.884.JM.1	247	116.040.11.1	315	116.090.SM.6	289	242.044.00.1	158
115.884.JV.1	247	116.040.21.1	315	116.092.SG.6	295	242.555.00.1	279
115.884.JX.1	247	116.040.JQ.1	315	116.092.SM.6	295	242.658.00.1	323
115.884.SI.1	247	116.041.11.1	316	116.096.00.1	321	243.168.00.1	255
115.884.SJ.1	247	116.041.21.1	316	116.098.00.6	322	243.173.00.1	201
115.885.00.6	304	116.041.JQ.1	316	116.109.00.6	293	243.710.00.1	201
115.889.SN.1	244	116.042.11.1	308	116.110.00.6	306	243.743.21.1	221
115.890.16.6	284	116.042.21.1	308	118.003.11.1	218	243.843.00.1	222
115.890.DW.6	284	116.042.JQ.1	308	118.006.11.1	218	243.886.00.5	226
115.890.SN.6	284	116.043.11.1	310	118.007.11.1	219	243.905.00.1	201
115.891.16.6	298	116.043.21.1	310	118.011.11.1	220	243.970.00.1	279
115.891.DW.6	298	116.043.JQ.1	310	118.020.11.1	219	243.971.00.1	278
115.891.SN.6	298	116.044.11.1	308	118.026.11.1	202	244.120.00.1	261
115.893.14.1	245	116.045.11.1	310	118.100.11.1	219	244.600.00.1	279
115.893.45.1	245	116.046.11.1	315	118.133.11.1	221	244.820.00.1	232
115.893.JT.1	245	116.047.11.1	316	119.060.11.1	220	244.999.00.1	323
115.893.KJ.1	245	116.048.11.1	309	119.061.11.1	220	245.735.JQ.1	256
115.893.KX.1	245	116.049.11.1	311	119.504.11.1	218	281.206.00.1	227



Položka č	Strana
281.214.00.1	229
282.050.21.2	230
282.350.21.2	231
283.311.21.2	232
283.313.21.2	233
283.313.21.5	235
283.350.21.2	233
283.350.21.5	234
349.352.00.1	165
361.887.16.1	202
457.430.00.1	185
457.509.00.1	186
457.530.00.1	185
457.534.00.1	193
457.536.00.1	194
457.606.00.1	188
457.611.00.1	187
457.612.00.1	192
457.686.00.1	191
457.689.00.1	190
457.801.00.1	195
457.872.26.1	196
457.888.26.1	195
458.129.00.1	55
458.129.00.2	56
458.603.00.5	122
458.603.00.6	123
500.266.01.1	214
500.267.01.1	214
500.268.01.1	213
500.269.01.1	216
500.490.01.1	216
501.578.01.1	215
602.003.00.1	169
603.003.00.1	169
610.089.21.1	171
610.090.21.1	170
616.042.00.1	170
616.043.00.1	170

Geberit spol. s r.o.

Administrativní budova Balabenka
Sokolovská 2408/222
CZ-190 00 Praha 9

T 284 689 670

sales.cz@geberit.com

www.geberit.cz