

eliga

2022-2024



ELSÄSSER GmbH

gegr. 1905

Ihr Spezialist für SAUNATECHNIK & WELLNESS

...mit langjähriger Kompetenz & Know-how für Sauna-, Infrarot- und Dampfbadzubehör



Mitglied im
Bundesfachverband
Saunabau, Infrarot- und
Dampfbad e.V.

BSB

Unsere Produkte von A - Z

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A | | G | | M | | | |
| Abfüllpumpe | 8 | Gas-Saunaöfen | 34/35 | Magnetverschlüsse | 24 | Sitzfederung | 16 |
| Ablagen | 31 | Gehhilfen-Halter | 31 | Massagebürsten | 31 | Sitzhocker | 31 |
| Abluftgitter/-schieber/-ventil | 15 | Geschenksets | 11 | Matten | 17 | Sitztuch | 17 |
| Aluminiumfolien/-Verbundfolie | 15 | Glaspunkthalter | 25 | Menthol-Kristalle | 8 | Sole-Zerstäubungsgerät | 14 |
| Aluminium-Selbstklebebänder | 15 | Glastürbänder | 18/19, 20 | Messgeräte für Infrarotkabine | 36 | Steine | 10 |
| Aroma-/Aufgusstopf für Sauna | 10 | Glastüren | 21 | Messgeräte für Sauna | 4/5 | Sternenhimmel-Projektor | 12 |
| Aromatopf für Infrarotkabine | 36 | Glastürgriffe | 22/23 | MP3-Radio | 14 | Steuergeräte für Saunaöfen | 33, 35 |
| Audiogerät | 14 | Glastürverschlüsse | 20, 24 | Münzautomaten | 31 | | |
| Aufgussautomatik für Sauna | 10 | Glaszylinder für Sanduhren | 4 | | | T | |
| Aufgusseimer | 6/7 | Griffe | 22/23 | | | Tauchbecken | 29 |
| Aufgusskellen | 6/7 | | | N | | Textilien | 16/17 |
| Aufgusskonzentrate/-beutel | 8/9 | | | Nackenkissen | 16 | Thermoholzprodukte | 4/5, 15, 16/17, 22 |
| Aufguss-Schilder | 11 | H | | Neigungswinkel-Verstellbeschlag | 16 | Thermometer | 5, 39 |
| Aufgusssteine | 10 | Halter für Gehhilfen | 31 | | | Türbänder | 18/19, 20/21 |
| Aufgusstopf | 10 | Halter für Handtuch | 17 | O | | Türdichtungen | 25 |
| Aushangtafeln | 30, 36, 39 | Handtuchhalter | 17 | Öfen elektrisch | 32 | Türen | 21 |
| Auslaufhahn | 8 | Hauptpflegeprodukte | 11 | Öfen für Gasbeheizung | 34/35 | Türgriffe | 22/23 |
| | | Hinweisschilder | 11, 27, 30/31, 33, 36, 38/39 | Öfen für Holzbeheizung | 32 | Türschilder | 11, 30 |
| | | | | Öffner für Kanister | 8 | Türverschlüsse | 20/21, 24 |
| B | | Hocker | 31 | | | Türzargen | 21 |
| Baderegeltafeln für Dampfbäder | 39 | Holzblendschirme | 13 | P | | | |
| Baderegeltafeln für Infrarotkabinen | 36 | Holzkübel | 6/7 | Peelingsalze | 11 | U | |
| Baderegeltafeln für Saunen | 30 | Holz-Saunaöfen | 32 | Pendeltürbänder | 19 | Uhren für Dampfbad/Schwimmbad | 39 |
| Bankfederung | 16 | Holz-Türbänder | 21 | Punkthaltesystem für Glas | 25 | Uhren für Sauna | 4 |
| Befestigung für Glasscheiben | 25 | Honigcremes | 11 | | | | |
| Beleuchtung | 12/13 | Hygrometer | 5 | R | | V | |
| Belüftung | 15 | | | Radio | 14 | Ventilatoren | 15 |
| Beschläge | 18/19, 20/21 | I | | Raumspraydüfte | 9 | Verdampfer-Saunaöfen | 32 |
| Blendschirme | 13 | Informationsschilder | 11, 27, 30, 33, 36, 38/39 | Regal | 31 | Verdampfersteine | 10 |
| Bluetooth-MP3-Radio | 14 | Infrarotkabinen-Zubehör | 36/37 | Regeltafeln für Dampfbad | 39 | Verschlüsse | 20/21, 24 |
| Bodenmatten | 17 | Innenleuchten | 12/13 | Regeltafeln für Infrarotkabine | 36 | Verstellbeschlag für Liegen | 16 |
| Brillenablagen | 31 | Isolierfolien | 15 | Regeltafeln für Sauna | 30 | Verstell-Excenter | 18 |
| Broschüren | 30 | K | | Rohr-Einschubventilator | 15 | | |
| Bücher | 30 | Kabel | 13, 33 | Rollenschnapper | 24 | W | |
| Bürsten | 31 | Kanisteröffner | 8 | Rollverschlüsse | 24 | Wärmekabinen-Messgeräte | 36 |
| | | Kellen | 6/7 | Rückenlehnen | 16 | Wärmekabinen-Zubehör | 36/37 |
| D | | Keramik-Fußbecken | 28 | S | | Wärmetauscher | 34 |
| Dampfbad-Düfte | 38 | Kilt | 17 | Salze für Peeling | 11 | Wandanschlusswinkel | 27 |
| Dampfbad-Zubehör | 38/39 | Kinder-Sauna-Badeablaufftafeln | 30 | Salzsteine | 14 | Wandregal | 31 |
| Dampferzeuger | 38 | Kissen | 16 | Sandalen | 29 | Warnschilder | 11, 33, 38 |
| Dampfsperren | 15 | Kleiderhaken | 31 | Sanduhren | 4, 39 | Wasserschläuche/-armaturen | 27 |
| Dampf-/Aufgusssteine | 10 | Klimamesser | 5 | Sarongs | 17 | Wertmarken | 31 |
| Desinfektionsmittel/-gerät | 29 | Kneippartikel | 27 | Sauna-Aufgussautomatik | 10 | | |
| Diabas-Steine | 10 | Kopfstützen | 16 | Sauna-Aufgusskonzentrate | 8 | Z | |
| Dichtungen | 25 | Kräuterpackungen | 9 | Saunakissen | 16 | Zargen | 21 |
| Dichtungsfolien | 15 | Kübel für Aufguss | 6/7 | Saunaleuchten | 12/13 | Zubehör für Dampfbad | 38/39 |
| Düfte für Dampfbad | 38 | Kübel dusche | 26 | Saunaliteratur | 30 | Zubehör für Infrarotkabine | 36/37 |
| Düfte für Sauna | 8/9 | Kunststoffbodenmatten | 17 | Sauna-Messgeräte | 4/5 | Zubehör-Sets für Sauna | 7 |
| Duftkräuter | 9 | Kunststoffeinsatz für Aufgusseimer | 6 | Saunaöfen elektrisch | 32 | Zuluftgitter/-schieber/-ventil | 15 |
| Duscheimer/-brausen | 26 | Kunststoffeinsatz für Fußwannen | 28 | Saunaöfen Gas | 34/35 | Zwillingslitzen | 33 |
| Dusch-/Saunasalze | 11 | Kurzzeitmesser | 4 | Saunaöfen Holz | 32 | | |
| Duschtabs | 9 | | | Saunasteine | 10 | | |
| | | L | | Sauna-Uhren | 4 | | |
| E | | Lautsprecher | 14 | Schilder | 11, 27, 30, 33, 36, 38/39 | | |
| Eimer für Aufguss | 6/7 | LED-Farbleuchten | 12 | | | Schläuche | 27 |
| Eimerschwalldusche | 26 | Lendenschurz | 17 | Schließfallen | 24 | Schöpfkellen | 6/7 |
| Elektrokabel | 13, 33 | Leuchten für Dampfbad | 39 | Schwallbrausen/-duschen/-eimer | 26 | Schwimmbad-Thermometer | 29 |
| Elektro-Saunaöfen | 32 | Leuchten für Sauna | 12/13 | Schwimmbad-Uhr | 39 | Selbstschließendes Türbänder | 20/21 |
| | | Lichtsysteme | 12/13 | Selbstschlussventil | 27 | Silikondichtungen | 25 |
| F | | Liegen-Federung | 16 | Silikonkabel | 13, 33 | | |
| Farbleuchten | 12 | Liegetuch | 17 | | | | |
| Federelemente für Liegen/Sitze | 16 | Literatur | 30 | | | | |
| Feuchtigkeitsmesser | 5 | Löylykellen | 6/7 | | | | |
| Feuchtigkeitsperrfolien | 15 | Lüftungsgitter/-schieber/-ventil | 15 | | | | |
| Feuchtraumuhr | 39 | Lüftungsventilatoren | 15 | | | | |
| Fußbecken | 28 | | | | | | |
| Fußmatten | 17 | | | | | | |
| Fußpilz-Prophylaxe | 29 | | | | | | |
| Fußstützen | 16 | | | | | | |
| Fuß-Wärmematte | 37 | | | | | | |
| Fußwannen | 28 | | | | | | |

Inhalt

Seite



Sanduhren, Uhren und Saunamessgeräte

4 - 5

Aufgusseimer, -kellen und Zubehör-Sets

6 - 7



Sauna-Aufguss-, Raum- und Duschrüfte

8 - 9

Aufgussartikel und Hauptpflegeprodukte

10 - 11



Weiß- und Farbleuchten, Blendschirme

12 - 13

Audio, Salzsteine, Lüftung und Isolierung

14 - 15

Kopf- u. Rückenstützen, Textilien und Bodenmatten

16 - 17



Türbänder für Glastüren

18 - 19

Türbänder selbstschließend für Glas- und Holztüren, komplette Glastüren

20 - 21



Türgriffe

22 - 23

Türverschlüsse, Dichtungen und Glaspunkthalter

24 - 25



Schwalleimer/-brausen, Kneippschläuche und Wasserarmaturen

26 - 27

Fußbecken, Tauchbecken und Fußdesinfektion

28 - 29

Schilder, Ablagen und Produkte für den Saunavorraum

30 - 31



Elektro-/Holzsaunaöfen, Steuergeräte und Zubehör

32 - 33

eliga-Gasheizgeräte für Sauna-, Heiß- und Warmlufträume

34 - 35




Infrarotkabinenzubehör

36 - 37

Dampfbadtechnik und -zubehör

38 - 39


Sanduhren - Drehgestelle aus Holz mit bedruckter Minutenskala, Glaszylinder mit Sand befüllt - Laufzeit-Toleranz +/- 2 Minuten



Laufzeit 15 Min.

Maße: BxHxT ca. 55x320x35 mm
Gew. ca. 325 g

Mit grünem Sand Art.-Nr. 833020
Mit blauem Sand Art.-Nr. 833030
Mit weißem Sand Art.-Nr. 833040
Mit schwarzem Sand Art.-Nr. 833045
Mit rotem Sand Art.-Nr. 833050

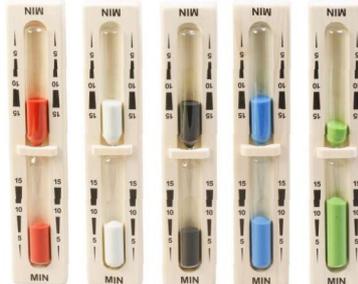

Laufzeit 15 Min.

mit Holzbügel über dem Glaszylinder
und abgerundeten Ecken und Kanten

Maße: BxHxT ca. 60x320x35 mm
Gew. ca. 295 g

Mit rotem Sand Art.-Nr. 833330
Mit weißem Sand Art.-Nr. 833340
Mit schwarzem Sand Art.-Nr. 833345
Mit blauem Sand Art.-Nr. 833350
Mit grünem Sand Art.-Nr. 833360



Sanduhren und Messgeräte mit Ihrem ein- oder mehrfarbigem Firmennamen/Logo

Art.-Nr. 83379

bieten wir Ihnen ab 50 Stk. an



NEU

Laufzeit 15 Min.

Maße: BxHxT ca. 60x320x35 mm
Gew. ca. 380 g

Art.-Nr. 833105

Glaszylinder mit schwarzem Sand und
Drehgestell mit schwarzem Druck

Art.-Nr. 833106

Glaszylinder mit braunem Sand und
Drehgestell mit braunem Druck

Art.-Nr. 833107

Glaszylinder mit silbernem Sand und
Drehgestell mit silbernem Druck



Laufzeit 15 Min.

Drehgestell aus dunkelbraunem Thermo-
holz und Glaszylinder mit weißem Sand

Art.-Nr. 833100

Maße: BxHxT ca. 60x320x35 mm
Gew. ca. 265 g



Laufzeit 15 Min.

Glaszylinder mit rotem Sand

Art.-Nr. 833470

Maße: BxHxT ca. 50x275x35 mm
Gew. ca. 250 g



Laufzeit 20 und 30 Min. für
Vitalsauna und Infrarotkabine

Glaszylinder mit rotem Sand
Maße: BxHxT ca. 55x320x35 mm
Gew. ca. 325 g

Laufzeit 20 Min.

Art.-Nr. 833550

Laufzeit 30 Min.

Art.-Nr. 83360

NEU



Glaszylinder für Sanduhren 15, 20 oder 30 Min.

Laufzeit-Toleranz +/- 2 Minuten, für Ihre Eigenproduk-
tion von Sanduhren
Maße: Ø ca. 22 mm
Länge ca. 270 mm
Gew. ca. 80 g

Grün, 15 Min. Art.-Nr. 33003
Weiß, 15 Min. Art.-Nr. 33005
Silber, 15 Min. Art.-Nr. 33007
Blau, 15 Min. Art.-Nr. 33008
Braun, 15 Min. Art.-Nr. 33010
Schwarz, 15 Min. Art.-Nr. 33011
Rot, 15 Min. Art.-Nr. 33014
Rot, 20 Min. Art.-Nr. 33021
Rot, 30 Min. Art.-Nr. 33031



230 V

Sauna-Uhren elektrisch

mit wartungsfreiem Spezial-Synchron-Uhrwerk 230 V/
50 Hz, geeignet für Dauertemperatur bis 120 °C, inkl.
1 m Silikon-Anschlusskabel 2 x 0,75 mm²

Holzgehäuse rund

Art.-Nr. 8338

Maße: Ø ca. 210 mm, Tiefe ca. 50 mm
Gew. ca. 650 g

Holzgehäuse eckig

Art.-Nr. 83385

Maße: BxHxT ca. 243x243x50 mm
Gew. ca. 1 kg

Messgeräte 128 mm Bimetall-Messgeräte mit nachstellbarem Messwerk, Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit Abdeckung aus Aluminium, Skala weiß - Saunamessbereiche sind farbig markiert



Klimamesser
Art.-Nr. 83002
(Thermo- und Hygrometer)

Thermometer
Art.-Nr. 83112

Hygrometer
Art.-Nr. 83212
Tiefe ca. 30 mm
Gew. ca. 120 g



Messgeräte im Holzrahmen 155 mm
Tiefe ca. 30 mm, Gew. ca. 200 g

Klimamesser
Art.-Nr. 83002 im runden Holzrahmen

Thermometer
Art.-Nr. 83112 im runden Holzrahmen

Hygrometer
Art.-Nr. 83212 im runden Holzrahmen



Sauna-Messstation
bestehend aus Thermometer Art.-Nr. 83112 und Hygrometer Art.-Nr. 83212 im eckigen Holzrahmen
Gew. ca. 400 g

Querformat
Art.-Nr. 83037
Maße: BxHxT ca. 300x155x30 mm

Hochformat
Art.-Nr. 83038
Maße: BxHxT ca. 155x300x30 mm



Klimamesser mit Anschraubrand 147 mm

Art.-Nr. 83040
(Thermo- und Hygrometer) mit nachstellbarem Messwerk, Gehäuse aus Edelstahl mit diebstahlsicherem Anschraubrand, Skala weiß ca. 115 mm - Saunamessbereiche sind farbig markiert
Tiefe ca. 25 mm
Gew. ca. 230 g

Messgeräte 135 mm Präzisionsinstrumente (Hygrometerwerk mit Faden, Thermometerwerk Bimetall) mit nachstellbarem Messwerk, Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit verchromten Abdeckung, Skala silber - Saunamessbereiche sind farbig markiert



Klimamesser (Thermo- und Hygrometer)
Art.-Nr. 8301

Thermometer
Art.-Nr. 8316

Hygrometer
Art.-Nr. 8326
Tiefe ca. 32 mm
Gew. ca. 280 g



Made in Germany



Klimamesser im Holzrahmen
Tiefe ca. 35 mm
Art.-Nr. 8301 im runden Holzrahmen
Art.-Nr. 83016
Ø ca. 165 mm, Gew. ca. 360 g

Art.-Nr. 8301 im 4-eckigen Holzrahmen
Art.-Nr. 83018
BxH ca. 180x180 mm, Gew. ca. 470 g



Thermometer im Holzrahmen
Tiefe ca. 35 mm
Art.-Nr. 8316 im runden Holzrahmen
Art.-Nr. 83153
Ø ca. 165 mm, Gew. ca. 360 g

Art.-Nr. 8316 im 4-eckigen Holzrahmen
Art.-Nr. 83155
BxH ca. 180x180 mm, Gew. ca. 470 g



Hygrometer im Holzrahmen
Tiefe ca. 35 mm
Art.-Nr. 8326 im runden Holzrahmen
Art.-Nr. 83253
Ø ca. 165 mm, Gew. ca. 360 g

Art.-Nr. 8326 im 4-eckigen Holzrahmen
Art.-Nr. 83255
BxH ca. 180x180 mm, Gew. ca. 470 g




Made in Germany

Klimamesser (Thermo- und Hygrometer), Präzisionsinstrument (Hygrometerwerk mit Faden, Thermometerwerk Bimetall) mit nachstellbarem Messwerk, Gehäuse und Abdeckung schwarz, Skala weiß - Saunamessbereiche sind farbig markiert

Klimamesser 135 mm
Art.-Nr. 8305
Tiefe ca. 32 mm, Gew. ca. 290 g

Klimamesser im Rahmen aus hellem Holz BxH ca. 180x180 mm
Art.-Nr. 83053
Tiefe ca. 35 mm, Gew. ca. 470 g

Klimamesser im Rahmen aus dunkelbraunem Thermoholz BxH ca. 180x180 mm
Art.-Nr. 83057
Tiefe ca. 35 mm, Gew. ca. 530 g

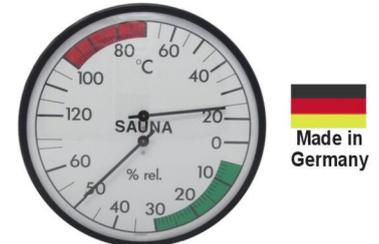

Made in Germany

Klimamesser 160 mm
Art.-Nr. 83087
(Thermo- und Hygrometer), Präzisionsinstrument (Hygrometerwerk mit Faden, Thermometerwerk Bimetall) mit nachstellbarem Messwerk, Gehäuse und Abdeckung schwarz, Skala weiß - Saunamessbereiche sind farbig markiert
Tiefe ca. 40 mm
Gew. ca. 350 g



Aufgusseimer ca. 5 l aus Lärchenholz
für die gewerbliche Sauna, Holzdauben mit Nut und Feder sind mit 2 Bandeisenreifen gebunden

Maße: BxH ca. 260x210 mm
(mit Handgriff ca. 310 mm)
Gew. ca. 2,3 kg

Ohne Kunststoff-Einsatz
Art.-Nr. 83749

Mit Kunststoff-Einsatz
Art.-Nr. 83753



Aufgusseimer ca. 5 l aus Kiefernholz mit Kunststoff-Einsatz

Art.-Nr. 83710

für die private Sauna, mit 2 feuerverzinkten Bandeisenreifen gebunden

Maße: BxH ca. 240x195 mm
(mit Handgriff ca. 300 mm)
Gew. ca. 1 kg



Aufgusseimer ca. 5 l aus Lindenholz, formschön gedrechselte Ausführung, mit Kunststoff-Einsatz

Art.-Nr. 83781

nur für die private Sauna geeignet

Maße: BxH ca. 240x195 mm
(mit Handgriff ca. 300 mm)
Gew. ca. 900 g



Kunststoff-Einsatz

Art.-Nr. 83735

geeignet für Aufgusseimer ca. 5 l Art.-Nr. 83749, 83753, 83710 und 83781 zum Schutz des Holzes gegen Wasseraufnahme und Aufquellen - dadurch ist keine ständige Wasserbefüllung des Aufgusses notwendig, feststehend aber auswechselbar, verträgt Dauertemperaturen von max. 80 °C

Maße: BxH ca. 230x160 mm
Gew. ca. 135 g



Aufgusseimer ca. 2 l aus Kiefernholz mit Kunststoff-Einsatz

Art.-Nr. 8376

für die private Sauna, mit 2 Holzringen gebunden

Maße: BxH ca. 190x160 mm
(mit Handgriff ca. 240 mm)
Gew. ca. 560 g



Aufgusseimer ca. 4 l aus Edelstahl

Art.-Nr. 83793

mit Handgriff aus Holz

Maße: BxH ca. 220x145 mm
(mit Handgriff ca. 275 mm)
Gew. ca. 550 g

Schöpfkelle mit Mulde aus Edelstahl

Art.-Nr. 83794

mit Handgriff aus Holz
Gesamtlänge ca. 40 cm
Muldeninhalt ca. 200 ml
Gew. ca. 130 g



Aufgusseimer ca. 4 l aus Kupfer

Art.-Nr. 83791

mit Handgriff aus Holz

Maße: BxH ca. 225x155 mm
(mit Handgriff ca. 340 mm)
Gew. ca. 600 g

Schöpfkelle mit Mulde aus Kupfer

Art.-Nr. 83792

mit Handgriff aus Holz
Gesamtlänge ca. 35 cm
Muldeninhalt ca. 200 ml
Gew. ca. 170 g



Aufgusseimer ca. 4 l aus Edelstahl mit schwarzer Pulverbeschichtung

Art.-Nr. 83796

mit Handgriff aus Holz, hochwertige nur von der Außenseite verschraubte Griffbefestigung - somit ist kein Wasseraustritt an der Vernietung des Griffes möglich, Maße: BxH ca. 215x150 mm (mit Handgriff ca. 310 mm), Gew. ca. 760 g

Schöpfkelle mit schwarzer Pulverbeschichtung

Art.-Nr. 83797

mit Handgriff aus schwarz beschichtetem Holz, Gesamtlänge ca. 43 cm, Muldeninhalt ca. 350 ml, Gew. ca. 170 g

Schöpfkellen aus Holz natur, Muldeninhalt ca. 150 ml, mit Aufhängeschlaufe



Standard aus Kiefernholz

Länge ca. 40 cm

Art.-Nr. 8360

Gew. ca. 220 g

Länge ca. 50 cm

Art.-Nr. 83610

Gew. ca. 270 g



Aus hellem Lindenholz

Länge ca. 40 cm

Art.-Nr. 83607

Gew. ca. 150 g



Mit Ausgießer aus Kiefernholz

Länge ca. 40 cm

Art.-Nr. 83661

Gew. ca. 240 g



Gewinkelt aus Lindenholz

Länge ca. 30 cm

Art.-Nr. 8362

Gew. ca. 90 g

Länge ca. 40 cm

Art.-Nr. 8363

Gew. ca. 110 g



Aufgusseimer ca. 10 l aus Edelstahl

Art.-Nr. 83799

für den gewerblichen Aufguss, Griff aus Rattanholz

Maße: BxH ca. 280x245 mm
(mit Handgriff ca. 460 mm)
Gew. ca. 850 g

Sauna-Zubehör-Sets im Karton, Ihr mehrfarbiger Firmeneindruck auf dem Karton-Aufkleber ist auf Anfrage lieferbar, Maße: BxHxT ca. 300x330x290 mm



“Standard” 5-teilig
Art.-Nr. 83670
 bestehend aus
 Klimamesser Ø 128 mm Art.-Nr. 83002,
 Sanduhr 15 Min. rot Art.-Nr. 833470,
 Aufgusseimer ca. 5 l Art.-Nr. 83710,
 Schöpfkelle ca. 40 cm Art.-Nr. 8360,
 Baderegeltafel Art.-Nr. 83402
 Gew. ca. 2,0 kg

“Premium” 6-teilig
Art.-Nr. 83681
 bestehend aus
 Klimamesser im Holzrahmen
 Ø 155 mm Art.-Nr. 83006,
 Sanduhr 15 Min. rot Art.-Nr. 833050,
 Aufgusseimer ca. 5 l Art.-Nr. 83781,
 Schöpfkelle ca. 40 cm Art.-Nr. 8360,
 Aufgusskonzentrat Eukalyptus
 100 ml Art.-Nr. 84310,
 Baderegeltafel Art.-Nr. 83402
 Gew. ca. 2,1 kg



“Black” 5-teilig
Art.-Nr. 83683
 bestehend aus
 Klimamesser Ø 135 mm Art.-Nr. 8305,
 Sanduhr 15 Min. schwarz Art.-Nr. 833105,
 Aufgusseimer ca. 5 l Art.-Nr. 83796,
 Schöpfkelle ca. 43 cm Art.-Nr. 83797,
 Baderegeltafel Art.-Nr. 834024
 Gew. ca. 1,8 kg

“All-in“ 9-teilig
Art.-Nr. 83685
 bestehend aus
 Klimamesser im Holzrahmen
 Ø 155 mm Art.-Nr. 83006,
 Sanduhr 15 Min. rot Art.-Nr. 833330,
 Aufgusseimer ca. 2 l Art.-Nr. 8376,
 Schöpfkelle ca. 30 cm Art.-Nr. 8362,
 Aufgusskonzentrate-Set mit 4x100 ml
 Eukalyptus, Minze, Citrus,
 Wintertraum Art.-Nr. 84008,
 Honigcreme Lavendel 150 g Art.-Nr. 840003,
 Menthol-Kristalle ca. 30 g Art.-Nr. 840006,
 Handbuch „Alles über Saunabaden“ Art.-Nr.
 8800 (alternativ mit Art.-Nr. 8801 in englisch
 oder Art.-Nr. 8802 in französisch lieferbar),
 Baderegeltafel Art.-Nr. 83402
 Gew. ca. 2,5 kg



“Silber” 5-teilig
Art.-Nr. 83688
 bestehend aus
 Klimamesser Ø 135 mm Art.-Nr. 8301,
 Sanduhr 15 Min. silber Art.-Nr. 833107,
 Aufgusseimer ca. 4 l Art.-Nr. 83793,
 Schöpfkelle ca. 40 cm Art.-Nr. 83794,
 Baderegeltafel Art.-Nr. 83402
 Gew. ca. 1,5 kg

Inhalt nach Ihrer Zusammenstellung
Art.-Nr. 83675
 bitte teilen Sie uns Ihre gewünschten Artikel
 mit, wir packen Ihnen diese in einen Karton



NEU



Schöpfkelle mit Mulde aus Edelstahl,
Gesamtlänge ca. 103 cm

Art.-Nr. 83653

Mulde Ø 25 cm aus Edelstahl - Muldeninhalt
 ca. 3,5 l, hochglänzend poliert, fugenlos ver-
 schweißt, mit ca. 3 cm dickem Birkenholzstiel.
 Für die gewerbliche Aufgusszeremonie oder
 zur Schaufensterdekoration, passend zu
 Aufgusseimern Art.-Nr. 83799 und Art.-Nr. 8380
 Gew. ca. 2,1 kg

NEU



Schöpfkelle aus Holz Länge ca. 80 cm, Muldeninhalt
ca. 900 ml

Art.-Nr. 83641

handgeschnitzt - jede Kelle ist ein Unikat - Abweichungen in
 Form und Maße sind unvermeidbar! Für die gewerbliche
 Aufgusszeremonie oder zur Schaufensterdekoration, pas-
 send zu Aufgusseimern Art.-Nr. 83799 und 8380
 Gew. ca. 700 g

Aufgusseimer ca. 17 l aus Lärchenholz

Art.-Nr. 8380

inkl. Kunststoffeinsatz und Tragekette aus Edelstahl,
 Holzdauben mit Nut und Feder sind mit 2 Bänderisenreifen
 gebunden
 Maße: BxH ca. 400x190 mm (mit Handgriff ca. 295 mm)
 Gew. ca. 3,8 kg



Aufgusseimer und Schöpfkellen mit Ihrem ein-
oder mehrfarbigen Firmeneindruck/Logo

Art.-Nr. 83379

weitere Informationen auf Anfrage - die Ausführung
 des Firmeneindrucks/Logos ist insbesondere mengen-
 und farbabhängig

Sauna-Aufgusskonzentrate**Art.-Nr. 84010-84950**

hergestellt mit natürlichen ätherischen Ölen, Dosierungsempfehlung ca. 5-10 ml auf 1 l Wasser.
Inhalt 30/100/250/1000 ml in PET-Flaschen mit Kindersicherheitsverschluss und gut dosierbarem Spritzeinsatz sowie 5 l Kanister aus Kunststoff

Gebindegrößen:

Gewicht ca.:

Saunadüfte**Beschreibung und Wirkung der Düfte**

| | | 30 ml 45 g Art.-Nr. | 100 ml 115 g Art.-Nr. | 250 ml 260 g Art.-Nr. | 1000 ml 950 g Art.-Nr. | 5 l 5,3 kg Art.-Nr. |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Tanne | kräftigender und belebender Waldduft | 842000 | 84010 | 84020 | 84040 | 84050 |
| Fichte | belebender und luftreinigender Waldduft | 842010 | 84119 | 84120 | 84140 | 84150 |
| Latsche | erfrischend, stärkend, durchblutungsfördernd, konzentrationsfördernd | 842020 | 84210 | 84220 | 84240 | 84250 |
| Eukalyptus | ausgleichend, reinigend, stimulierend, kühlend, schleimlösend | 842030 | 84310 | 84320 | 84340 | 84350 |
| Birke | stabilisierend, aufmunternd, ausgleichend, krampflösend | 842050 | 84510 | 84520 | 84540 | 84550 |
| Citrus | anregend, belebend, konzentrationsfördernd | 842060 | 84610 | 84620 | 84640 | 84650 |
| Minze | erfrischend, klärend, reinigend, entzündungshemmend | 842160 | 84900 | 84910 | 84925 | 84928 |
| Orange | konzentrationsfördernd, ausgleichend | 842070 | 84710 | 84720 | 84740 | 84750 |
| Finn-Spezial (Eukalyptus, Minze, Latsche, Rosmarin) | frisch, kräftigend, luftreinigend | 842170 | 84092 | 84820 | 84840 | 84850 |
| Lavendel | ausgleichend, erfrischend, entspannend, schlaffördernd | 842080 | 84810 | 84812 | 84814 | 84815 |
| Melisse | ausgleichend, erfrischend, inspirierend, schmerzstillend | 842090 | 84091 | 84072 | 84074 | 84075 |
| Grüner Apfel | erfrischend, konzentrationsfördernd | 842130 | 84051 | 84052 | 84054 | 84055 |
| Wintertraum (Zimt, Orange, Anis, Nelke) | harmonischer, winterlicher Duft | 842220 | 84096 | 84062 | 84064 | 84065 |
| Lemongras | belebender, citrusartiger Geruch, vertreibt Müdigkeit | 842210 | 84095 | 84076 | 84940 | 84950 |
| Alpenkräuter | belebender Duft der Almkrauter | 842240 | 84097 | 84098 | 84124 | 84125 |
| Grapefruit | spritzig, erfrischend, anregend | 842250 | 84131 | 84132 | 84134 | 84135 |
| Oriental (Cedernholz, Zitrone, Eukalyptus) | geheimnisvoll, besinnlich wie 1001 Nacht | 842260 | 84141 | 84142 | 84144 | 84145 |
| Anis/Fenchel | entspannend, beruhigt die Atmung | 842270 | 84151 | 84152 | 84154 | 84155 |
| Lebkuchen | harmonischer, winterlicher Duft | 842275 | 84161 | 84162 | 84164 | 84165 |

viele weitere Düfte und andere Gebindegrößen z. B. 10/25 Liter, Abfüllpumpe, Auslaufhahn und Öffner für Kanister sowie Bio-Saunadüfte oder Saunadüfte ohne Alkohol, welche beim Transport/Export nicht als Gefahrgut eingestuft werden, sind auf Anfrage lieferbar **84115**

Aufgusskonzentrate-Sets mit verschiedenen Düften und Inhaltmengen**Aufgusskonzentrate Probierset mit 20 Flaschen je 30 ml****Art.-Nr. 842280**

je 1x Art.-Nr. 842000-842290
Maße: BxHxT ca. 190x120x150 mm
Gew. ca. 1 kg

**Aufgusskonzentrate 5 Flaschen je 30 ml mit Wandregal aus Holz****Art.-Nr. 84004**

Finn-Spezial, Latsche, Eukalyptus, Minze, Citrus
Maße: BxHxT ca. 210x150x60 mm
Gew. ca. 400 g

**Aufgusskonzentrate 4 Flaschen je 100 ml mit Wandregal aus Holz****Art.-Nr. 84008**

Eukalyptus, Minze, Citrus, Wintertraum
Maße: BxHxT ca. 210x150x60 mm
Gew. ca. 600 g

Aufgusskonzentrate - Düfte nach Ihrer Zusammenstellung**Art.-Nr. 840045**

5 Flaschen je 30 ml nach Ihrer Wahl

Aufgusskonzentrate - Düfte nach Ihrer Zusammenstellung**Art.-Nr. 840085**

4 Flaschen je 100 ml nach Ihrer Wahl



Sauna-Aufgusskonzentrat Original finnischer Kiefernteer
holzrauchiger Duft, reines Naturprodukt wird aus Kiefernholz gewonnen. Dosierungsempfehlung ca. 15-20 ml auf 1 l Wasser

Inhalt 30 ml Art.-Nr. 842290

Gew. ca. 45 g

Inhalt 100 ml Art.-Nr. 84231

Gew. ca. 115 g

Inhalt 250 ml Art.-Nr. 84232 NEU

Gew. ca. 260 g

Inhalt 1000 ml Art.-Nr. 84233 NEU

Gew. ca. 950 g

Menthol-Kristalle (Laevomentholum) ca. 30 g**100 % naturrein****Art.-Nr. 840006**

nur wenige Menthol-Kristalle mit der Schöpfkelle direkt auf die heißen Saunasteine legen oder dem Aufgusswasser begeben für einen sehr intensiven, langanhaltenden Duft der Atemwege und Haut angenehm erfrischt und kühlt; wird durch Ausfrieren von Minzöl gewonnen, bot. Ursprung China
Gew. ca. 45 g
größere Gebinde sind auf Anfrage lieferbar



GOLDEN WAVE 2015



Sauna-Aufgussbeutel 100 % natürlich

Art.-Nr. 82870-79

Anwendung: ca. 1 Beutel natürliches, getrocknetes Pflanzenmaterial in lebensmittelgeprüfter Qualität je Liter lauwarmes Wasser verwenden und ca. 5 Minuten ziehen lassen - für einen 100 % natürlichen Sauna-Aufguss. Der Beutel kann mehrfach verwendet werden, wenn er nach der Anwendung an der Luft getrocknet wird.

Papiertüte mit 9 Einzelbeuteln je ca. 7-10 g

Maße: BxHxT ca. 140x230x80 mm

Gew. ca. 135 g

Birkenblätter

Art.-Nr. 82870

für alle, die den typisch finnischen Birkengeruch lieben, denen aber die Handhabung mit den Birkenquasten zu umständlich ist

Lavendelblüten

Art.-Nr. 82873

ausgleichender, entspannender Duft

Winterzauber

Art.-Nr. 82876

(Zimt, Orangenschalen, Anis, Gewürznelken) - harmonischer, winterlicher Duft

Set gemischt

Art.-Nr. 82879

bestehend aus je 3 Einzelbeuteln á ca. 7-10 g Birkenblätter, Lavendelblüten und Winterzauber

Duftkräuter

Art.-Nr. 82801-86

zur Beduftung von Vital-Saunen (z. B. für Saunaöfen mit Verdampfer siehe Seite 32) und Dampfbädern. Karton mit 20 dampfdurchlässigen Einzelbeuteln, Füllung ca. 7-10 g je Beutel mit natürlichem, getrocknetem Pflanzenmaterial in lebensmittelgeprüfter Qualität

Maße: BxHxT ca. 187x120x150 mm, Gew. ca. 400 g

Düfte

Eukalyptus

Minze

Salbei

Birke

Lavendelblüten

Winterzauber

Kamille

Wiesenheu

Kräuter gemischt

Kräuter gemischt

Kräuter gemischt

Sonstige Kräuter

Beschreibung und Wirkung

ausgleichend, reinigend, stimulierend, kühlend

erfrischend, klärend, reinigend, entzündungshemmend

anregend, stärkend, erfrischend

stabilisierend, aufmunternd, ausgleichend, krampflösend

ausgleichend, erfrischend, entspannend, schlaffördernd

harmonischer, winterlicher Duft

(Zimt, Orangenschalen, Anis, Gewürznelken)

beruhigend, entspannend, reinigend

erfrischend, ausgleichend, entspannend

je 5 Beutel Minze, Birke, Winterzauber, Kamille

je 5 Beutel Eukalyptus, Salbei, Lavendelblüten, Wiesenheu

20 Beutel - Duftauswahl nach Ihren Wünschen

sind auf Anfrage lieferbar

Art.-Nr.

82801

82811

82816

82826

82836

82838

82841

82846

82852

82853

8286

8286

Raumsprays 250 ml

Art.-Nr. 82601-04

zur Beduftung von Trocken- und Vital-Saunen (z. B. für Saunagänger, die keinen Aufguss wünschen), Infrarotkabinen, Dampfbädern sowie Aufenthaltsräumen. Hergestellt mit einer hohen Konzentration an ätherischen Duftölen, sparsamer Verbrauch - für die intensive Duftentfaltung ist 1 Sprühstoß per m³ Raumgröße ausreichend, Sprühflasche mit Zerstäuber aus Kunststoff

Gew. ca. 300 g

Düfte

Eukalyptus

Minze

Lemongras

Lavendel/Melisse

Beschreibung und Wirkung

ausgleichend, reinigend, stimulierend, kühlend

erfrischend, klärend, reinigend

belebender, citrusartiger Geruch, vertreibt Müdigkeit

ausgleichend, erfrischend, entspannend, inspirierend

Art.-Nr.

82601

82602

82603

82604



Duschtabs

Art.-Nr. 84301-05

in den Wasserfluss am Duschboden legen - entfaltet mit seinen ätherischen Ölen ein angenehmes Dufferlebnis ohne die Haut direkt zu parfümieren. Durch die Sollbruchstelle kann der Duschtab auch auf 2 Duschgänge aufgeteilt werden.

Gew. ca. 25 g

Düfte

Eukalyptus

Fichte

Orange

Rose

Beschreibung und Wirkung

ausgleichend, reinigend, stimulierend, kühlend

belebend, reinigend

fruchtig, ausgleichend

sinnlich, harmonisch

Art.-Nr.

84301

84302

84303

84304

4er-Set gemischte Düfte

Art.-Nr. 84305

bestehend aus je 1x Duschtab Eukalyptus, Fichte, Orange und Rose. Verpackt in hochwertiger Papiertüte

Maße: BxHxT ca. 115x150x70 mm

Gew. ca. 110 g

NEUE FARBEN

**Aufgusstöpfe**

mit stufenlos einstellbarem Tropfventil zum Aufhängen direkt über dem Saunaofen mit der beiliegenden Aufhängekette 1 m und dem Deckenhaken aus Edelstahl. Durch konstante Zuführung von Wasser (falls gewünscht mit Duft) auf die heißen Aufgusssteine entsteht durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit ein angenehmes Saunaklima.

Inhalt max. ca. 300 ml

Maße Keramiktopf: Ø ca. 115 mm, Höhe ca. 82 mm

Gesamthöhe mit Aufhängebügel ca. 170 mm

Gew. ca. 590 g

Gefäß aus sand-beige gemaseter Keramik, innen farblos lasiert

Art.-Nr. 849882

Gefäß aus Keramik mit eingebannter schwarzer Lasur auf der Außen- und Innenseite

Art.-Nr. 849885

der obere Abschlussrand und der Boden sind fertigungsbedingt unlasiert im sand-beigen Farbton

**Aufgusssteine**

aus besonders haltbarem und widerstandsfähigem Diabas, bis zu faustgroße Einzelsteine. Je nach Nutzung aber mindestens 1x pro Jahr Steine kontrollieren und Steine mit Rissen sowie gebrochene Steine oder Steine mit starken Rückständen von Kalk und Düften ersetzen.

Ungewaschen, ca. 10 kg im Karton

Art.-Nr. 83500

das Waschen vor der ersten Benutzung ist notwendig

Ungewaschen, andere Mengen

Art.-Nr. 83501

bei Interesse bitte gewünschte Menge anfragen, das Waschen vor der ersten Benutzung ist notwendig

Gewaschen, ca. 10 kg im Karton

Art.-Nr. 83502

die Steine sind bereits sauber gewaschen, so dass diese sofort auf den Saunaofen geschichtet werden können

NEU

Spezial-Aufgusssteine

zwischen die Aufgusssteine Art.-Nr. 83500-83502 legen und mit Aufgusswasser übergießen - erzeugt durch das verzögerte Verdampfen einen kleinen Folgeaufguss. Natursteine - Abweichungen in Farbe und Größe sind unvermeidbar!

Weiß-grauer Speckstein mit 1 Bohrung

Art.-Nr. 83520

zur Aufnahme von ca. 30-60 ml

Maße und Gewichte (ca. 1-4 kg) variieren sehr stark

Weiß-grauer Speckstein mit 4 Bohrungen

Art.-Nr. 8354

zur Aufnahme von insgesamt ca. 60 ml

Größe: BxHxT ca. 82x60x82 mm

Gew. ca. 850 g

**Sauna-Aufgussautomatik**

Art.-Nr. 89870

Menge des Aufgusskonzentrates (max. 12 ml/Aufguss), Wassermenge (max. 220 ml/Aufguss) sowie Häufigkeit des Aufgusses sind kundenseitig einstellbar. Das steckerfertige Gerät zur Wandmontage ist zum Direktanschluss an die Wasserleitung mit max. 7 bar Wasserdruck geeignet (ein manuelles Wasser-Absperrventil sowie ein Rücklaufventil muss bauseits vorhanden sein), inkl. Temperaturfühler zur Verhinderung eines Aufgusses beim kalten Saunaofen. Schlauch ca. 1,5 m zur Verbindung mit dem Aufgusskonzentrat-Behälter bzw. Schlauch ca. 5 m zur Verbindung mit der Ofenbrause sind im Lieferumfang enthalten. Ofenbrause siehe Art.-Nr. 89871 ist nicht im Lieferumfang enthalten

Anschlüsse: Elektr. 100-240 V/50-60 Hz, Wasserzulauf 1/2"

Maße: BxHxT ca. 180x180x80 mm, Gew. ca. 1,2 kg

**Ofenbrause Länge ca. 48 cm**

Art.-Nr. 89871

zur Verteilung des Aufgusswassers der Aufgussautomatik Art.-Nr. 89870 über dem Saunaofen
Gew. ca. 500 g

Ofenbrause Länge ca. 62 cm ist auf Anfrage lieferbar



Honigcremes 150 g

in Sauna oder Dampfbad auf die nasse Haut auftragen und einwirken lassen, danach unter der Dusche abwaschen. Sanfte Peelingwirkung durch fein gemahlene Kerne wilder Aprikosen, pflegt die Haut und versorgt sie mit Feuchtigkeit durch naturreinen Sommerblütenhonig, Propolis und Bienenwachs aus ökologisch bewirtschafteten Imkereien. Hergestellt mit einem hohen Anteil naturreiner ätherischer Öle, aber ohne Konservierungsstoffe. Dichte Konsistenz - somit kein Tropfen und Verschmutzen der Saunabänke, größere Gebinde sind auf Anfrage lieferbar

| Düfte | Beschreibung und Wirkung | Art.-Nr. |
|-----------|---|----------|
| Lavendel | intensiver Duft nach wildem Lavendel und süßer Orange | 840003 |
| Finnisch | natürlicher Duft nach Honig | 840004 |
| Eisfrisch | mit kühlender Wirkung - hergestellt mit wilder Minze und australischem Eukalyptus | 8400046 |
| Wildrose | intensiver Duft durch kostbares Wildrosenöl | 8400047 |



Geschenksets

verpackt im Organzabeutel mit Holz-Miniatur Eimer/Kelle

Gew. ca. 460 g

andere Zusammenstellungen nach Ihren Wünschen sind auf Anfrage lieferbar

Geschenkset "Women"

Art.-Nr. 8400048

bestehend aus Honigcreme Lavendel 150 g Art.-Nr. 840003, Honigcreme Wildrose 150 g

Art.-Nr. 8400047 und Sauna-Aufgusskonzentrat Oriental 100 ml Art.-Nr. 84141

Geschenkset "Men"

Art.-Nr. 8400049

bestehend aus Honigcreme Finnisch 150 g Art.-Nr. 840004, Honigcreme Eisfrisch 150 g

Art.-Nr. 8400046 und Sauna-Aufgusskonzentrat Finn-Spezial 100 ml Art.-Nr. 84092



Dusch- und Saunasalz 100 g

in der Sauna, Dampfbad oder Dusche in die nasse Haut einmassieren. Natürliches, hochwertiges Thermo-Solesalz aus Deutschland, pflegt die Haut und fördert die Durchblutung und Schweißbildung, größere Gebinde sind auf Anfrage lieferbar

Saunasalz natur

Art.-Nr. 840001

Saunasalz mit Menthol

Art.-Nr. 840002

nach japanischer Art - erzeugt einen hautkühlenden Effekt



Türschild für Sauna "Aufguss - Bitte nicht eintreten!"

Art.-Nr. 84983

aus Kunststoff, mit Schnur zum Aufhängen an den Türgriff, beim Patentamt eingetragener Designschutz

Maße: BxHxT ca. 250x250x1 mm

Gew. ca. 75 g




Bedrucktes Schild aus Schichtholz "Aufgüsse nur vom Personal"

Art.-Nr. 84985

mit 4-vorgebohrten Anschraubblöchern

Maße: BxHxT ca. 340x190x8 mm

Gew. ca. 330 g

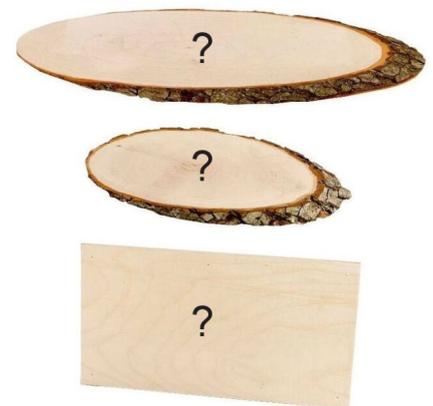

Schilder mit eingebrenntem Text und Motiv nach Kundenwunsch

Art.-Nr. 8799


Rindenscheibe natur BxHxT ca. 420x160x20 mm oder ca. 250x110x12 mm oder Vollholzbrett BxHxT ca. 310x210x15 mm jeweils ohne Aufhänger. Eingebrennter Text nach Kundenwunsch in Schriftart Arial (andere Schriftarten oder per Lasergravur sind auf Anfrage lieferbar)



LED-Farbleuchte für Sauna

Art.-Nr. 71004

inkl. Touch-Sensor-Funk-Fernbedienung, Steuermodul und Steckernetzteil 100-240 V~50-60 Hz, Ausleuchtung ca. 4 m²/Leuchte, Leistungsaufnahme max. 12 W. Die Leuchte ist für Decken- oder Wandmontage bis max. 110 °C geeignet. Rahmen aus Espenholz (andere Holzarten Erle, Hemlock oder Thermoese sind auf Anfrage lieferbar) mit Leuchtfläche aus hitzebeständigem Kunststoff - die Einzel-LEDs sind nicht sichtbar. Die dimmbaren Einzelfarben rot, grün, blau, violett, türkis, gelb und weiß oder ein in einstellbaren Geschwindigkeiten fließender Farbdurchlauf mit sanften Farbübergängen sind mit der bis max. 60 °C einsetzbaren Funk-Fernbedienung einstellbar
Außenmaße Leuchte: BxHxT ca. 240x240x40 mm,
Maße Leuchtfläche: ca. 180x180 mm,
Maße Fernbedienung: BxHxT ca. 115x55x23 mm
Gesamt-Gew. ca. 2 kg

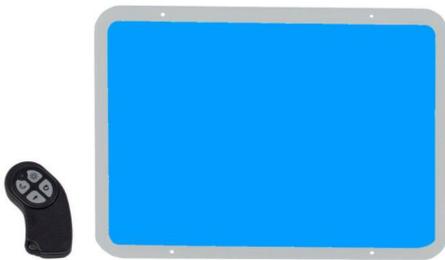

LED-Farbleuchte für Dampfbad und Sauna

Art.-Nr. 71006

inkl. Funk-Fernbedienung und Steckernetzteil 100-240 V~50-60 Hz, geeignet für Kabinen bis max. 3,5x3,5 m, Leistungsaufnahme max. 34 W. Die wasserdichte Leuchte ist für Decken- oder Wandmontage bis max. 125 °C geeignet. Leuchte aus hitzebeständigem Kunststoff - die Einzel-LEDs sind nicht sichtbar. Die dimmbaren Einzelfarben rot, orange, gelb, grün, türkis, blau, violett und weiß oder ein in einstellbaren Geschwindigkeiten fließender Farbdurchlauf mit sanften Farbübergängen sind mit der bis max. 125 °C einsetzbaren Funk-Fernbedienung einstellbar, die Fernbedienung ist nicht dampfdicht und nicht zur Benutzung im Dampfbadraum geeignet! Qualitätsprodukt Made in Europe. Für Saunanutzung sind verschiedene Holzabdeckungen auf Anfrage lieferbar, Außenmaße Leuchte: BxHxT ca. 335x240x35 mm
Maße Fernbedienung: BxHxT ca. 30x70x15 mm
Gesamt-Gew. ca. 1,5 kg



LED-Farbleuchte für Infrarotkabine und Ruheraum

Art.-Nr. 71012

inkl. Steuermodul und Steckernetzteil 100-240 V~50-60 Hz, Leistungsaufnahme max. 18 W für gedämpfte Ausleuchtung. Die Leuchte ist zur Decken- oder Wandmontage bis max. 60 °C geeignet. Mit Abdeckkuppel aus matt-satiniertem Glas und Montageplatte aus weiß beschichtetem Stahlblech. Die Einzelfarben gelb, rot, grün, weiß, blau, orange, hellgrün, eisblau, hellblau, rosa, pink und flieder oder ein fließender Farbdurchlauf mit sanften Farbübergängen mit einer Zykluszeit von 1, 2 oder 4 Minuten wird nach Ihrem Wunsch fest einprogrammiert
Maße Leuchte: Ø ca. 350 mm, Höhe ca. 160 mm
Gesamt-Gew. ca. 2,5 kg



LED-Einbauleuchte weiß 5,5 W für Sauna

Art.-Nr. 71051

geeignet bis max. 110 °C, Leuchte aus Naturholz mit matiertem Glaseinsatz Ø ca. 45 mm, Leuchte wird bis auf die Deckblende Ø ca. 100 mm Höhe ca. 9 mm in das Holz eingelassen, Deckblende aus Edelstahl ist auf Anfrage lieferbar, Leuchtenkörper Ø ca. 65 mm, Holzgehäuse Tiefe ca. 95 mm, Gesamttiefe inkl. Leuchtmittel und Fassung ca. 130 mm - steht damit über das Holz hinaus. Lieferung inkl. montiertem Leuchtmittel und Keramikfassung mit 5 m Anschlussleitung für 230 V/50 Hz, energie- und kostensparendes LED-Leuchtmittel ca. 5,5 W (ca. 5-fache Helligkeit - entspricht damit ca. einer herkömmlichen Glühbirne mit 25 W), die Leuchte darf ausschließlich nur mit einem LED-Leuchtmittel betrieben werden! Durch die blendfreie Ausführung kann der Blendschirm entfallen oder klein und formschön gestaltet werden
Gew. ca. 520 g



Weißlicht LED-Einsatz ca. 3 W für Saunaleuchten mit Fassung E27

Art.-Nr. 85225

geeignet zum Einschrauben in die Fassungen der Leuchten Art.-Nr. 85220/85223, max. Temperatur 120 °C, Leistung ca. 3 W (ca. 5-fache Helligkeit - entspricht ca. einer herkömmlichen Glühbirne mit 15 W), energie- und kostensparend da bei einer mehrjährigen gewerblichen Nutzung (Lebensdauer bei 90 °C ca. 100.000 Stunden) die zeitaufwändige regelmäßige Kontrolle und der Austausch der Glühbirne entfällt. Inkl. Netzteil (kann zur Abbildung abweichen) zur Montage außerhalb der Sauna (max. Temperatur Netzteil 40 °C, Input 100-240 VAC~50-60 Hz - Output 12 VDC) - im Netzteil werden die Silikonkabel zum Anschluss des LED-Einsatzes in der Saunaleuchte mit 12 V bzw. die 230 V Stromzuleitung von der Saunasteuerung angeschlossen, auch zur Nachrüstung bestehender Saunaleuchten geeignet, Maße LED-Einsatz: Ø ca. 60 mm, Höhe ca. 60 mm
Gew. ca. 180 g



LED-Farblichtprojektor max. 18 W mit Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. 70082

die dimmbaren Einzelfarben rot, grün, blau, weiß, gelb, orange, hellblau und flieder oder ein in einstellbaren Geschwindigkeiten fließender Farbdurchlauf mit sanften Farbübergängen sind mit der bis max. 60 °C einsetzbaren Funk-Fernbedienung einstellbar, geräuschloser Betrieb ohne Ventilator, inkl. Steckernetzteil 100-240 V~50-60 Hz, Projektor geeignet für den Anschluss von Kabelbündeln Ø 30 mm, max. zulässige Umgebungstemperatur 45 °C, Maße: BxHxT ca. 200x85x250 mm, Gesamt-Gew. ca. 2,6 kg

Konfektionierte Kabelbündel aus Glas- oder Kunststofffasern

Art.-Nr. 7010

Einzelfasern mit unterschiedlichen Längen und Durchmessern können individuell nach Kundenwunsch zu einem konfektionierten Kabelbündel zusammengestellt werden. Die Kabelbündel werden poliert und mit einem steckerfertigen Anschlussstück Ø 30 mm passend z. B. für den Lichtprojektor Art.-Nr. 70082 geliefert. Die Montage ist hierdurch schnell und einfach.

Verfügbare Glasfaser-Kabel mit Außenmantel für Sauna

temperaturbeständig bis max. 120 °C, Kabel-Ø 1,0/1,5/1,8/2,0/2,6/3,3/4,3/5,0/6,3/8,5 mm

Verfügbare Kunststofffaser-Kabel mit oder ohne Außenmantel für Dampfbad und Infrarotkabine

temperaturbeständig bis max. 85 °C, Kabel-Ø von 0,25 - 8 mm lieferbar - genaue Informationen zu Lieferbaren Ø auf Anfrage

Endhülsen für Glas- oder Kunststofffaserkabel

Art.-Nr. 7029

erhältlich in den Ausführungen Sterneffekt, Kugellinse oder Lichtpunkt, Deckblende-Ø 15 mm, Einbau-Ø 10 mm, mit verchromtem oder vergoldetem Gehäuse lieferbar

Komplett-Set mit 40 Lichtpunkten geeignet für Saunakabinen bis ca. 4 m²

Art.-Nr. 70095

bestehend aus: LED-Farblichtprojektor inkl. Funk-Fernbedienung Art.-Nr. 70082 und konfektioniertem Kabelbündel aus Glasfaser mit Außenmantel Ø 1,5 mm, 20 Kabel à 2,0 m und 20 Kabel à 1,4 m Länge
Gesamt-Gew. ca. 4,5 kg

Gerne bieten wir Ihnen einen Sternenhimmel nach Ihren individuellen Ausführungswünschen auf Anfrage an

NEU



Leuchten für Sauna

max. zulässige Umgebungstemp. 125 °C, IP54-wassergeschützt, Keramik-Schraubsockel für Glühbirnen mit Fassung E27 - bei Wandmontage bis max. 60 W, bei Deckenmontage bis max. 40 W (Halogenbirnen bis max. 28 W) oder LED-Einsatz Art.-Nr. 85225, Spannung 230 V/50 Hz, geeignet für Blendschirme Art.-Nr. 8524, 8527, 8528, 85292, 852950, 852960-63 und 85298, Maße: BxH ca. 110x140 mm Gew. ca. 650 g

Mit mattierter Glaskuppel Art.-Nr. 85220

Mit klarer Glaskuppel Art.-Nr. 85223



Leuchte für Sauna und Dampfbad

Art.-Nr. 82230


max. zulässige Umgebungstemp. 125 °C, IP55-wassergeschützt, mit mattierter Glaskuppel, Keramik-Schraubsockel für Glühbirnen mit Fassung E14, nur zur Wandmontage bis max. 40 W (Halogenbirnen bis max. 28 W) geeignet, Spannung 230 V/50 Hz, geeignet für Blendschirme Art.-Nr. 8527, 8528, 85292, 852950 und 85298 Maße: BxHxT ca. 75x170x90 mm Gew. ca. 1 kg



Leuchtenfassung für private Saunakabinen aus schwarzem Kunststoff

Art.-Nr. 85211

für Birnenlampen (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Fassung E14 bis max. 25 W (Halogenbirnen bis max. 18 W) geeignet, Spannung 230 V/50 Hz, mit schraublosen Doppelklemmen, inkl. Zugentlastung, geeignet für Blendschirme Art.-Nr. 8523, 8524, 8527, 8528, 85292, 852950, 852960-63 und 85298 Maße: BxHxT ca. 41x100x50 mm Gew. ca. 35 g



Silikonkabel

hitzebeständig bis max. 180 °C

3x0,75 mm²

Art.-Nr. 85852

geeignet für den Anschluss von Lüftungsventilatoren Art.-Nr. 85904, 85905 und 85907

Gew. ca. 70 g/m

2x0,75 mm²

Art.-Nr. 85862

geeignet für den Anschluss von Leuchten Art.-Nr. 85220, 85223, 82230 und 85211 sowie Lüftungsventilatoren Art.-Nr. 85910 und 85913, Gew. ca. 60 g/m

Blendschirme: Spanstreifen auf Grundplatte aus Schichtholz befestigt, einzelverpackt im Karton (bei größeren Mengen auch ohne Einzelverpackung lieferbar)



Blendschirm klein

Art.-Nr. 8523

geeignet für Leuchtenfassung Art.-Nr. 85211 Maße: BxHxT ca. 185x230x140 mm Gew. ca. 390 g



Blendschirm groß

Art.-Nr. 8524

geeignet für Leuchte Art.-Nr. 85220, 85223 und Leuchtenfassung Art.-Nr. 85211 Maße: BxHxT ca. 280x300x185 mm Gew. ca. 750 g



Blendschirm länglich

Art.-Nr. 8527

geeignet für Leuchten Art.-Nr. 85220, 85223, 82230 und Leuchtenfassung Art.-Nr. 85211 Maße: BxHxT ca. 230x300x155 mm Gew. ca. 700 g



Blendschirm für Eckmontage

Art.-Nr. 8528

geeignet für Leuchten Art.-Nr. 85220, 85223, 82230 und Leuchtenfassung Art.-Nr. 85211 Maße: BxHxT ca. 230x310x230 mm Gew. ca. 1,1 kg

Leuchten-Set klein

Art.-Nr. 85250

Blendschirm Art.-Nr. 8523 und Leuchtenfassung Art.-Nr. 85211, Gew. ca. 440 g



Blendschirme Mod. „Kompakt“

aus stabilem Schichtholz, für den gewerblichen Einsatz bestens geeignet, passend für Leuchten Art.-Nr. 85220, 85223, 82230 oder Leuchtenfassung Art.-Nr. 85211 Gew. ca. 800 g

Zur Wandmontage Art.-Nr. 85292

zum Einhängen in 2 unsichtbare Metallaufhänger Maße: BxHxT ca. 345x240x180 mm

Zur Eckmontage Art.-Nr. 85295

zum verdeckten Anschrauben mit 2 vorgebohrten Löchern Maße: BxHxT ca. 310x240x170 mm



Blendschirme für Sauna mit bedruckter, hitzebeständiger Kunststoffolie

Grundplatte aus Schichtholz zur Wandmontage - durch Einhängelaschen kann der Blendschirm fest angeschraubt oder zum schnellen Wechseln des Leuchtmittels ohne Werkzeug nur eingehängt werden, geeignet für Leuchte Art.-Nr. 85220, 85223 und Leuchtenfassung Art.-Nr. 85211, Maße: BxHxT ca. 160x195x165 mm Gew. ca. 290 g

Motiv Sonnenuntergang

Art.-Nr. 852960

Motiv Orchidee

Art.-Nr. 852961

Motiv Oriental

Art.-Nr. 852962

Eigenes Motiv - lieferbar ab 1 Stück

hierzu benötigen wir nur Ihr druckfähiges Bild mit mind. 300 dpi - passend zur bedruckbaren Fläche von BxH max. 400x195 mm

Art.-Nr. 852963



Blendschirm Aluminium beflockt

Art.-Nr. 85298

Sichtseite dunkelbraun beflockt mit ausgestanzten Sternen, Auslieferung erfolgt als flaches Blech - dieses kann vor Ort in gewünschter Biegung über den Leuchten Art.-Nr. 85220, 85223, 82230 oder 85211 zur Wand- oder Eckmontage befestigt werden, durch Einhängelaschen kann der Blendschirm fest angeschraubt oder zum schnellen Wechseln des Leuchtmittels ohne Werkzeug nur eingehängt werden Maße: BxHxT ca. 400x200x0,7 mm Gew. ca. 120 g



NEUE AUSFÜHRUNG

MP3-Radio mit Bluetooth

Art.-Nr. 859501

IP66-wassergeschütztes Bedienteil einsetzbar im Sauna- und Dampfbadraum bis max. 90 °C zur Steuerung des MP3-Radios, mit Wechseltaste zwischen Bluetooth-, Radio-, USB- oder AUX-Betrieb, Lautstärkeregelung, Titel- oder Radiokanal-Einstellung, Ein-/Aus-Schalter. Am Grundgerät mit Ventilator (zur Montage außerhalb des Sauna-/Dampfbadraumes) gibt es keine Bedienfunktion. Inkl. Steckernetzteil 100-240 V~50-60 Hz und allen Anschlusskabeln mit passenden Steckfahnen für die Lautsprecher Art.-Nr. 85964-85977, geeignet für max. Anschluss von 4 Lautsprechern mit je max. 35 W
 Maße Grundgerät: BxHxT ca. 145x40x65 mm
 Maße Bedienteil: BxHxT ca. 51x39x17 mm
 Gew. ca. 900 g

Lautsprecher

für Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine, IP55-wassergeschützt sowie meerwasserbeständig, Belastbarkeit max. 20 Watt, 8 Ohm, für Stereoqualität 2 Lautsprecher einsetzen, geeignete Anschlusskabel Art.-Nr. 85884/85885 (siehe Seite 33)



Lautsprecher weiß
 Deckblende: Ø ca. 135 mm
 Montageausschnitt:
 Ø ca. 100 mm
 Tiefe ca. 46 mm
 Gew. ca. 480 g

Lautsprecher geeignet bis max. 120 °C
 Deckblende: Ø ca. 90 mm
 Montageausschnitt: Ø ca. 73 mm
 Tiefe ca. 37 mm
 Gew. ca. 265 g

Geeignet bis max. 120 °C
Art.-Nr. 85964

Schwarz
Art.-Nr. 85970

Geeignet bis max. 70 °C
Art.-Nr. 85967



Silber
Art.-Nr. 85975



Festkörper-Lautsprecher 20 Watt

Art.-Nr. 85977

nutzt schwingungsfähige Flächen (z. B. Holzwände) zur Musik- und Sprachwiedergabe, da kein Stereoeffekt erzielt werden kann ist 1 Stück bei kleineren Kabinen ausreichend. Einfache und schnelle Montage, da er nur von der Kabinenaußenseite/-decke angeschraubt wird. Inkl. ca. 5 m Anschlusskabel mit Steckfahnen zur Verbindung mit der Audioanlage, IP68-wassergeschützt, 8 Ohm, Maße: Ø ca. 60 mm, Höhe inkl. Anschraubplatte ca. 36 mm
 Gew. ca. 285 g

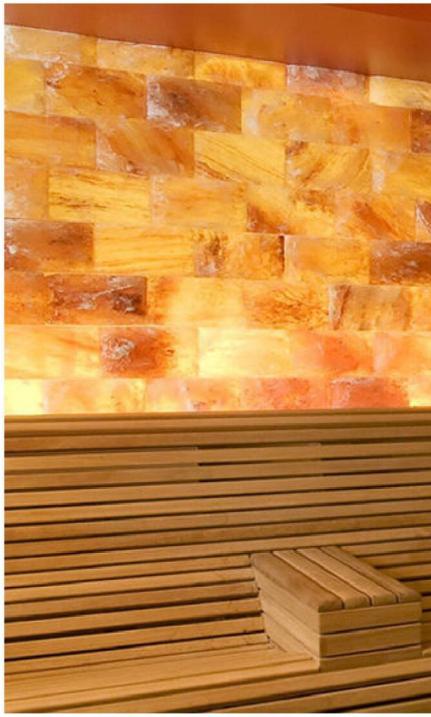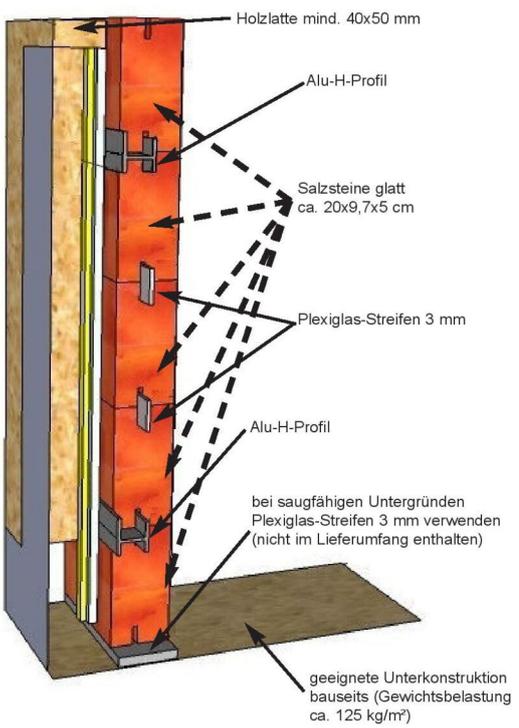

Salzsteine ca. 20x9,7x5 cm mit glatter Sichtseite

Art.-Nr. 8530

mit Nut an den Längsseiten zur unsichtbaren, einfachen und schnellen Montage ohne Verklebung - ideal zur Hinterleuchtung (geeignete Beleuchtung ist auf Anfrage lieferbar), inkl. komplettem Befestigungsmaterial mit durchsichtigen Plexiglas-Streifen und Aluprofilen. Einsetzbar bis 120 °C und max. 40 % rel. Feuchte, Herkunftsland Pakistan. Bitte beachten Sie, dass beim Zuschnitt der Salzsteine auf halbe Breite, welcher zum versetzten Aufbau der Salzsteine notwendig ist, zusätzliche Formatierungskosten anfallen - Preise auf Anfrage (senden Sie uns Ihre Wünsche zu - wir erstellen Ihnen gerne ein Gesamtangebot). Zur Verstärkung des Salzsteineffektes kann ein Sole-Vernebler eingesetzt werden (Produktinformationen bei Interesse bitte anfordern). Salz reichert die Luft mit negativen Ionen und wertvollen Mineralien an und erzeugt ein staub-, schadstoff- und allergenarmes Mikroklima. Es unterstützt das Wohlbefinden und steigert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.
 Gew. ca. 125 kg/m²

Salzsteine in anderen Ausführungen

Art.-Nr. 85301

mit Naturoberflächen, Salzsteine in weißer Farbe, ohne Nut an den Längsseiten oder Eck- und Wandanschlusssteine sowie geschlossene Elemente für den Nassbereich sind auf Anfrage lieferbar



NEU

Lüftungsgitter aus Holz

Groß für ca. 100 cm² Luftdurchlass

Einbaumaße: BxHxT ca. 295x105x9 mm
Außenmaße: BxHxT ca. 315x130x17 mm
Gew. ca. 275 g

Aus hellem Holz

Art.-Nr. 85733

Aus dunkelbraunem Thermoholz

Art.-Nr. 85736

Klein für ca. 40 cm² Luftdurchlass

Art.-Nr. 85741

Einbaumaße: BxHxT ca. 120x105x9 mm
Außenmaße: BxHxT ca. 140x130x17 mm
Gew. ca. 115 g



Lüftungsschieber aus Holz

Art.-Nr. 85701

Rahmen aus Kiefernholz mit beweglichem Schieber aus Schichtholz. Ist auf Anfrage auch aus dunkelbraunem Thermoholz lieferbar. Äußerste Lüftungsmaße ca. 165x70 mm
Maße: BxHxT ca. 390x130x20 mm
Gew. ca. 230 g



Aufschraubventilator IP55-wassergeschützt für Sauna

geeignet für gewerbliche Saunen bis ca. 17 m³ Raumgröße - Luftleistung ca. 178 m³/h, für größere Kabinen können weitere Ventilatoren parallel geschaltet eingebaut werden, mit Kugellager, zulässige Umgebungstemperatur -40 °C bis +80 °C, 230 V/50 Hz, 23 W. Passendes Fingerschutzgitter ist auf Anfrage lieferbar. BxHxT ca. 120x120x38 mm, Gew. ca. 480 g

Mit 2 Steckfahnen 2,8x0,5 mm

Art.-Nr. 85904

passendes Anschlusskabel mit Steckkontakten ist auf Anfrage lieferbar

Mit ca. 30 cm langen Anschlusskabeln

Art.-Nr. 85905

NEU

Aufschraubventilator IP68-wassergeschützt für Dampfbad

Art.-Nr. 85907

geeignet für gewerbliche Dampfbäder bis ca. 15 m³ Raumgröße - Luftleistung ca. 156 m³/h, für größere Kabinen können weitere Ventilatoren parallel geschaltet eingebaut werden, mit ca. 1 m langen Anschlusskabeln, mit Kugellager, zulässige Umgebungstemperatur -10 °C bis +65 °C, 230 V/50 Hz, 18 W. Passendes Fingerschutzgitter aus Edelstahl oder Kunststoff ist auf Anfrage lieferbar. BxHxT ca. 119x119x38 mm, Gew. ca. 610 g



Rohr-Einschubventilator

IPX4-wassergeschützt, zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +45 °C, zulässige Fördermitteltemperatur max. 60 °C, 220-240 V/50 Hz, Länge ca. 115 mm

Für Rohre Ø 125 mm

Art.-Nr. 85910

geeignet für gewerbliche Saunen bis ca. 19 m³ Raumgröße - Luftleistung ca. 195 m³/h, 22 W, Gew. ca. 500 g

Für Rohre Ø 100 mm

Art.-Nr. 85913

NEU

geeignet für gewerbliche Saunen bis ca. 10 m³ Raumgröße - Luftleistung ca. 102 m³/h, 16 W, Gew. ca. 490 g

Für Rohre Ø 150 mm sind auf Anfrage lieferbar



Lüftungsgitter rund aus Holz

Art.-Nr. 85720


verhindert durch schräg eingesetzte Holzleisten die Durchsicht, für ca. 45 cm² Luftdurchlass, Einbaumaße: Ø ca. 124 mm (passender Lochsägeaufsatz Ø 127 mm ist auf Anfrage lieferbar), Tiefe ca. 13 mm, Außenmaße: Ø ca. 139 mm, Tiefe ca. 19 mm
Gew. ca. 70 g



Lüftungsventil mit Holzabdeckung aus hellem Holz

Art.-Nr. 85711

Luftdurchlass ist mit Rändelschraube (Länge ca. 38 mm) einstellbar, einfach von oben anschraubbarer Befestigungsrahmen aus farbbeschichtetem Metall. Holzabdeckung aus dunkelbraunem Thermoholz ist auf Anfrage lieferbar
Innenmaß ca. 90 mm, Außenmaß ca. 125 mm
Gew. ca. 215 g



Aluminium-Selbstklebebänder 50 m-Rolle, Rollenbreite 50 mm

zur Verklebung von dampfsperrenden Aluminiumfolien Art.-Nr. 85402/422, Haftkraft 50 N/25 mm, Aluminiumfolie-Stärke ca. 0,03 mm
Gew. ca. 550 g

Temperaturbeständig von -35 °C bis +80 °C

Art.-Nr. 85441

Temperaturbeständig von -35 °C bis +150 °C

Art.-Nr. 85455



Aluminiumfolie 1 m breit

durch den Einbau der Aluminiumfolie als Dampfsperre wird die Feuchtigkeitsübertragung in die Wand- und Deckenkonstruktion für gewerbliche und private Kabinen zuverlässig ausgeschlossen, Stärke ca. 0,03 mm

25 m-Rolle

Art.-Nr. 85402

Gew. ca. 2,4 kg

100 m-Rolle

Art.-Nr. 85422

Gew. ca. 8 kg



Aluminium-Papier-Verbundfolie 1,25 m breit

Art.-Nr. 8543

temperaturbeständig bis 140 °C, Aluminiumfolie mit laminierte Rückseite aus Papier mit PE, sehr reißfest, Rollenlänge 24 m, (andere Rollenlängen sind auf Anfrage lieferbar), Stärke ca. 0,14 mm
Gew. ca. 2,9 kg

Kopf- und Fußstützen aus Holz natur

**Premium**

formschön und stabil, mit hitzefestem Leim verklebt
Maße: BxTxH ca. 390x360x110 mm
Gew. ca. 1,5 kg

Aus hellem Holz**Art.-Nr. 85642****Aus dunkelbraunem Thermoholz****Art.-Nr. 85644****Standard****Art.-Nr. 85650**

mit von der Unterseite versenkt eingeschossenen
Metallstiften
Maße: BxTxH ca. 400x310x85 mm
Gew. ca. 1,1 kg

**Flexible Formanpassung durch Federdraht****Art.-Nr. 856690**

die einzelnen Holzleisten sind mit Federdraht verbunden
und passen sich somit flexibel an die jeweilige Kopfform
des Benutzers an
Maße: BxTxH ca. 350x360x100 mm
Gew. ca. 1,3 kg

**Neigungswinkel verstellbar****Art.-Nr. 85662**

mit Holzstab zum Einlegen ist die Neigung der
Auflagefläche stufenlos verstellbar
Maße: BxT ca. 400x370 mm
Gew. ca. 1,9 kg

**Metall-Beschlag zur Einstellung des Neigungswinkels sowie für Reinigungsöffnungen****Art.-Nr. 85690**

zur Neigungsverstellung bei Kopf- und Fußteilen von
Saunabänken, Ruheliegen oder für Reinigungsöffnungen, stabile Ausführung aus beschichtetem Stahl, einfache Montage, mit 18 einstellbaren Neigungswinkeln, Aufstellhöhe max. ca. 300 mm, Grundlänge ca. 210 mm, Grundhöhe ca. 37 mm
Gew. ca. 420 g

**Saunakissen**

für entspannte Kopfablage, Bezug mit Klettverschluss
aus weißem Baumwoll-/Frotteestoff auf Polyester-
geflecht mit PVC-Beschichtung - damit schweißundurch-
lässig, der Bezug ist bis 95 °C waschbar, Innenkissen
gefüllt mit Schaumstofflocken

Saunakissen groß**Art.-Nr. 8657**

Maße: BxHxT ca. 400x350x120 mm, Gew. ca. 540 g

Sauna-Nackenkissen**Art.-Nr. 8658**


Maße: BxHxT ca. 300x200x90 mm, Gew. ca. 200 g

**Rückenlehne**

2-seitig ergonomisch geformte Rückenstütze aus Holz für
entspanntes und bequemes Sitzen, durch rutschfeste
Korkstopper ist der Stellwinkel individuell veränderbar
Maße: Rundstäbe Ø 20 mm, Seitenwange Stärke: 15 mm,
Höhe ca. 50,5 cm, Gew. ca. 1,2 kg

Breite: ca. 41,5 cm**Art.-Nr. 856800****Breite: ca. 37,5 cm****Art.-Nr. 85683****Rückenlehne mit Frotteebezug****Art.-Nr. 85686**

Rückenlehne Art.-Nr. 856800 mit abziehbarem Bezug aus
weißem Baumwoll-/Frotteestoff auf Polyestergeflecht mit
PVC-Beschichtung - damit schweißundurchlässig, der
Bezug ist bis 95 °C waschbar
Gew. ca. 1,5 kg



Federelemente zum Einbau in Saunabänke, Kopf- und Rückenstützen, Ruheliegen oder Sitzmöbel
für angenehmes Liegen und Sitzen durch flexibles Anpassen der Leisten an die individuelle Körper- und Kopfform. Gehäuse aus Kunststoff mit Feder aus Edelstahl, der Ausgangsfederdruck ist kundenseitig einstellbar, Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +130 °C
Maße: HxB ca. 105x20 mm, Montageplatte ca. 50x20 mm
10-Stück-Paket
Gew. ca. 35 g/Stk.

Federdruck ca. 80 N (ca. 8 kg), geeignet z. B. zum Einbau in Liegebänke**Art.-Nr. 85673****Federdruck ca. 110 N (ca. 11 kg), geeignet z. B. zum Einbau in Sitzbänke****Art.-Nr. 85677**



Sitz-/Liegetuch weiß

für Sauna, Infrarotkabine, Dampfbad und Schwimmbad, aus Baumwoll-/Frotteestoff auf Polyestergerflecht mit PVC-Beschichtung, Rand gesäumt, das Material ist besonders hygienisch, da es wasser- und schweißundurchlässig ist, bis 95 °C waschbar

Sitztuch

Art.-Nr. 8255

Maße: BxH ca. 50x40 cm, Gew. ca. 110 g

Liegetuch

Art.-Nr. 8649

Maße: BxH ca. 180x75 cm, Gew. ca. 750 g



Sauna-Kilt weiß mit Außentasche

aus 100 % Baumwolle, Bundweite ca. 60-120 cm mit Gummizug und Klettverschluss

Für Herren, Länge ca. 50 cm

Art.-Nr. 86511

Gew. ca. 340 g

Für Damen, Länge ca. 80 cm

Art.-Nr. 86521

Gew. ca. 550 g



Handtuchhalter-Set aus Schichtholz für die Montage innerhalb von Saunakabinen

Art.Nr. 87650

damit beim Sitzen im Saunaraum das Handtuch nicht mehr vom Rücken wegrutschen kann! Einfach die beiden Ecken des Saunahandtuchs in die Handtuchhalter einklemmen. Das Set besteht aus 2 einzelnen Handtuchhaltern, die mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben im passenden Abstand zur Handtuchbreite an der Wand befestigt werden. Besitzt Designschutz.

Maße: BxHxT ca. 60x65x28 mm

Gew. ca. 40 g



Bodenmatten aus Holz ca. 60x80 cm

einzelne Holzleisten (ca. 45 mm breit und 15 mm stark) sind mit flexiblem Gummiband von unten verbunden - dieses dient gleichzeitig als Bodenauflage, durch das Schneiden des Gummibandes kann die Länge von ca. 80 cm kundenseitig einfach auf die gewünschte Länge verkürzt werden

Gew. ca. 5 kg

Aus dunkelbraunem Thermoholz

Art.-Nr. 85511

Aus hellem Holz

Art.-Nr. 85521



Bodenmatte ca. 30,4x30,4 cm schwarz

Art.-Nr. 85500

aus angenehm zu begehendem PVC-Kunststoff, für Sauna, Dusche, Dampfbad und Schwimmbad geeignet. Einfaches und schnelles Zusammensetzen der einzelnen Bodenmatten zu jeder Größe durch Druckhakensystem, leicht zu schneiden, erfüllt die Anforderungen der Rutschhemmung für den höchsten Anwendungsbereich (= Bewertungsgruppe C) lt. DIN 51097, mit Wasserablaufstegen, antibakteriell und pilzabweisend, UV-beständig, aufrollbar zur Reinigung, Einsatzbereich -20 °C bis +70 °C, Stärke ca. 10 mm

Gew. ca. 430 g

Andere Farben

Art.-Nr. 8559

(rot, dunkelbraun, hellgrau, hell- und dunkelblau, türkis, beige, creme, orange und pink) sind auf Anfrage lieferbar



Bodenmatte ca. 20x20 cm

aus angenehm zu begehendem PVC-Kunststoff, für Sauna, Dusche, Dampfbad und Schwimmbad geeignet. Einfaches und schnelles Zusammensetzen der einzelnen Bodenmatten zu jeder Größe durch Druckhakensystem, leicht zu schneiden, erfüllt die Anforderungen der Rutschhemmung für den höchsten Anwendungsbereich (= Bewertungsgruppe C) lt. DIN 51097, mit Wasserablaufstegen, antibakteriell und pilzabweisend, UV-beständig, aufrollbar zur Reinigung, Einsatzbereich -20 °C bis +70 °C, Stärke ca. 9 mm, Gew. ca. 165 g

Farbe dunkelbraun

Art.-Nr. 8549

Farbe beige

Art.-Nr. 85490

Farbe türkis

Art.-Nr. 85493

Farbe anthrazitgrau

Art.-Nr. 85495

Farbe creme

Art.-Nr. 85498

Andere Farben

Art.-Nr. 8559

(schwarz, hell- und dunkelblau, orange, rot und pink) sind auf Anfrage lieferbar



Bodenmatte Breite ca. 58 cm im Rollenformat

aus angenehm zu begehendem PE/EVA-Kunststoff, für Sauna, Dusche, Dampfbad und Schwimmbad geeignet. Komplette Rolle mit 16 m Länge - jede gewünschte Teillänge ist ohne Aufpreis lieferbar, einzelne Elemente mit ca. 10 cm sind zu jeder Länge ohne Schneiden zusammensetzbar, Breite ca. 58 cm - mit Verbindungsstücken Art.-Nr. 85485 ist die Breite für größere Flächen erweiterbar, erfüllt die Anforderungen der Rutschhemmung für den höchsten Anwendungsbereich (= Bewertungsgruppe C) lt. DIN 51097, sehr guter Wasserablauf, antibakteriell und pilzabweisend, UV-beständig, aufrollbar zur Reinigung, Einsatzbereich -35 °C bis +70 °C, Stärke ca. 9 mm, Gew. ca. 2,2 kg/m²

Farbe beige

Art.-Nr. 85480

Farbe dunkelblau

Art.-Nr. 85481

Farbe graphitgrau

Art.-Nr. 85482

Farbe schwarz

Art.-Nr. 85483

Andere Farben

Art.-Nr. 8559

(creme, hellblau, grau und olivgrün) sind auf Anfrage lieferbar

Verbindungsstücke

Art.-Nr. 85485

zur Verbreiterung der Bodenmatten im Rollenformat Art.-Nr. 85480-83, Bedarf ca. 2 Stk. je 10 cm Länge, aus milchigem Kunststoff, Gew. ca. 1 g/Stk., 10-Stück-Paket



eliga-Türbänder für Glastüren

- Höhen-/Seitenverstellung der Glastüre bis 4,5 mm ist je nach Einbaulage des Verstell-excenters möglich (siehe Abbildung)
- geräuschloses, wartungsfreies Kunststoff-Gleitlager
- Öffnungswinkel 180°
- Türband aus korrosionsfreiem Zink-Druckguss
- Drehbolzen und Schrauben aus Edelstahl
- DIN links oder rechts einsetzbar

6



1



2



7



8




| Art.-Nr. | Ausführung | Türfalz-Befestigung | Oberfläche | Bemerkungen | Glasbohrungen | Tragkraft | Türbandmaße BxH mm ca. | Gewicht ca. |
|--|--|----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-------------|
| 1 85147 85148 851490 | Zungenform* für privaten und gewerblichen Einsatz | 2 Einbohr-Gewindestifte M8x40 mm | hochglanz-chrom matt-chrom Edelstahl-Optik | für im Falz liegende Türen | 2 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | 25 kg/Stück | 132x79 | 530 g |
| 2 85150 | Zungenform* für privaten und gewerblichen Einsatz | Anschraubband im Türfalz | matt-chrom | für im Falz liegende Türen | 2 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | 25 kg/Stück | 128x124 | 710 g |
| 3 85152 85157 85158 85162 | Modern Art* für privaten Einsatz | 2 Einbohr-Gewindestifte M8x40 mm | braun hochglanz-chrom matt-chrom weiß | frontbündig mit dem Türrahmen | 1 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | 20 kg/Stück - max. Glastüren- breite 70 cm | 71x60 | 285 g |
| 4 85165 85167 85168 | | Anschraubband auf dem Türfalz | braun hochglanz-chrom matt-chrom | frontbündig mit dem Türrahmen | 1 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | | 71x84 | 285 g |
| 5 85179 85180 85181 85183 85184 | Winkelform* für privaten und gewerblichen Einsatz | 2 Einbohr-Gewindestifte M8x40 mm | matt-chrom braun weiß hochglanz-chrom schwarz | für im Falz liegende Türen | 2 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | 25 kg/Stück | 98x77 | 530 g |
| 6 85189 | Langform* für privaten Einsatz | Einschlag-Gewindestifte M8x35 mm | hochglanz-chrom | für im Falz liegende Türen | 2 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | 20 kg/Stück - max. Glastüren- breite 85 cm | 128x66 | 415 g |
| 7 85191 85192 85193 85194 | | 2 Einbohr-Gewindestifte M8x40 mm | braun weiß hochglanz-chrom matt-chrom | für im Falz liegende Türen | 2 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | | 128x60 | 415 g |
| 8 85196 85198 85199 | | Anschraubband auf dem Türfalz | braun hochglanz-chrom matt-chrom | für im Falz liegende Türen | 2 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | | 128x84 | 415 g |

*Beipack: Verstellcenter, Drehbolzen, Schrauben, Abdeckkappen groß/klein und Schutzringe werden in benötigter Menge mitgeliefert.

Die Tragkraft lt. Tabelle verdoppelt sich beim Einsatz von zwei Türbändern. Bei Verwendung eines dritten Türbandes steigt die Tragkraft um weitere 25 %. Die Werte beziehen sich, soweit nichts anderes vermerkt ist, auf Türen mit einer max. Breite von 90 cm und einer max. Höhe von 200 cm. Auf Anfrage können wir Ihnen Oberflächenbeschichtungen in allen Farbtönen lt. RAL-Farbkarte anbieten. Standardmäßig liefern wir alle Türbänder für Glastürenstärke 8 mm aus. Andere Glastürenstärken (6 oder 10 mm) bitte uns vorab mitteilen - hier liefern wir Ihnen angepasste Beipackteile mit. Für den Einsatz in soehaltiger Umgebungsluft sind spezielle Türbänder notwendig - bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf vorab!

Einstellmöglichkeiten der Glastüre durch den Verstellcenter:

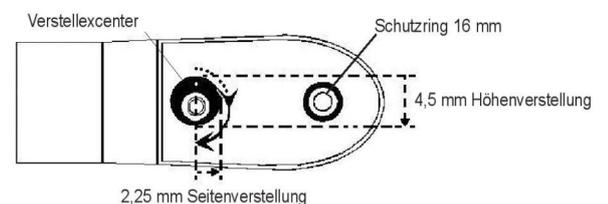

3



4



5



Hilfsmittel

Diese Hilfsmittel erleichtern Ihnen die exakte Montage unserer Türbänder:



Verstellcenter-Einstellwerkzeug

zur einfachen und exakten Einstellung des Verstellcenters, geeignet für alle eliga-Glas-Türbänder mit Verstellcenter

Art.-Nr. 35079



Bohrschablonen

geeignet für Art.-Nr. 85147-851490
 geeignet für Art.-Nr. 85176 (siehe Seite 21)
 geeignet für Art.-Nr. 85171-85172 (siehe Seite 21)
 geeignet für Art.-Nr. 85152-85162
 geeignet für Art.-Nr. 85179-85184
 geeignet für Art.-Nr. 85189 und 852090/91 (siehe Seite 21)
 geeignet für Art.-Nr. 85191-85194

Art.-Nr. 36009
 Art.-Nr. 36010
 Art.-Nr. 36011
 Art.-Nr. 36012
 Art.-Nr. 36013
 Art.-Nr. 36014
 Art.-Nr. 36015



Fixierhilfe

geeignet für Art.-Nr. 85152-85168

Art.-Nr. 36016



Eindreh-/Einschlag-Vorrichtung

geeignet für alle Türbänder mit Einbohr- oder Einschlag-Gewindestiften

Art.-Nr. 36017

Bedruckung





Individuelle Bedruckung mit Ihrem Motiv/ Firmeneindruck ist bei allen unseren Türbändern möglich - wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Glas-an-Glastürbänder

Pendeltürband matt-chrom 180° für Glas-an-Glastüren

Art.-Nr. 852000



selbstschließend im Nahbereich von 180°, mit einstellbarer Nulllage, max. Öffnungsbereich der Tür 90°, mit den hitzebeständigen Einlagen aus Mineralfasern ist die Anpassung an Glastürenstärken von 6-10 mm möglich, Türband aus Messing mit Drehbolzen und Schrauben aus Edelstahl, optisch hochwertige Ausführung da nur die Abdeckplatten mit kleinen seitlichen Madenschrauben befestigt werden ansonsten sind keine Schrauben sichtbar, Tragkraft max. 20 kg je Stk. Gew. ca. 1,2 kg



Pendeltürbänder 180° für Glas-an-Glastüren mit Mausohr-Bohrungen

Art.-Nr. 852010-13

selbstschließend im Nahbereich von 180°, mit einstellbarer Nulllage, max. Öffnungsbereich der Tür 90°, mit den hitzebeständigen Einlagen aus Mineralfasern ist die Anpassung an Glastürenstärken von 6-10 mm möglich, Türband aus Messing mit Drehbolzen und Schrauben aus Edelstahl, optisch hochwertige Ausführung da nur die Abdeckplatten mit kleinen seitlichen Madenschrauben befestigt werden ansonsten sind keine Schrauben sichtbar, Tragkraft max. 20 kg je Stk, Gew. ca. 1,2 kg



Matt-chrom
Art.-Nr. 852010



Hochglanz-chrom
Art.-Nr. 852011



Edelstahl gebürstet
Art.-Nr. 852012





Matt-schwarz
Art.-Nr. 852013 **NEU**



eliga-Türbänder selbstschließend für Glastüren

- Selbstschließend im Öffnungsbereich 0° - ca. 140° (oder für Zungen- und Winkelform 0° - ca. 85° sind auf Anfrage lieferbar)
- Feststehend im Bereich von ca. 140° - 180° (oder für Zungen- und Winkelform ca. 85° - 180° sind auf Anfrage lieferbar)
- Wärme und Energie sparend, da offenstehende Türen durch unachtsame Benutzer vermieden werden!
- Patent geschützt
- Türblatt kann bodenbündig eingebaut werden, da beim Öffnen das Türblatt leicht angehoben wird
- Höhen-/Seitenverstellung der Glastüre bis 4,5 mm ist je nach Einbaulage des Verstellcenters möglich (siehe Abbildung)
- Zum Befestigen mit dem Anschraubband im Falz des Türrahmens
- Das komplett vormontierte Türband ist aus korrosionsfreiem Zink-Druckguss, Drehbolzen und Schrauben sind aus Edelstahl
- Standardmäßig liefern wir alle Türbänder für Glastürenstärke 8 mm aus. Bitte teilen Sie uns andere Glastürenstärken (6 oder 10 mm) vorab mit - hier liefern wir Ihnen angepasste Beipackteile mit
- Für den Einsatz in solehaltiger Umgebungsluft sind spezielle Türbänder notwendig - bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf vorab!
- Auf Anfrage können wir Ihnen Oberflächenbeschichtungen in allen Farbtönen lt. RAL-Farbkarte anbieten

Einstellmöglichkeiten der Glastüre durch den Verstellcenter:

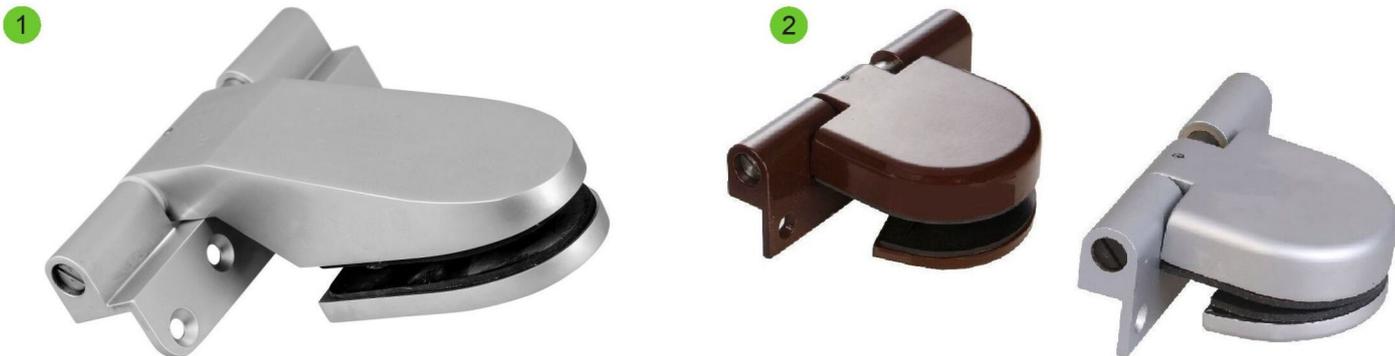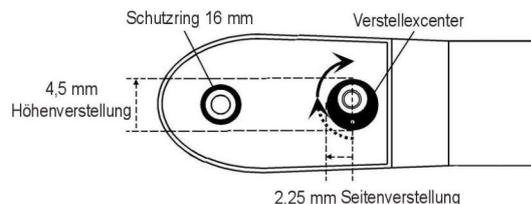

Patent geschützt



eliga-Türbänder selbstschließend für Glastüren

| Art.-Nr. | Ausführung | Türfalz-Befestigung mit Anschraubband | Oberfläche | Bemerkungen | Glasbohrungen | Glastürenmaße max. HxB mm | Türbandmaße BxH mm ca. | Gewicht ca. |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| 1 852034 852035 | Zungenform* für privaten und gewerblichen Einsatz | DIN links DIN rechts | matt-chrom matt-chrom | für im Falz liegende Türen | 2 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | 2000x900 | 132x124 | 720 g |
| 2 852040 852041 852044 | Modern Art* für privaten Einsatz | DIN links DIN rechts DIN links | braun braun matt-chrom | frontbündig mit dem Türrahmen | 1 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | 1800x700 | 71x105 | 420 g |
| 3 852054 852055 | Winkelform* für privaten und gewerblichen Einsatz | DIN links DIN rechts | matt-chrom matt-chrom | für im Falz liegende Türen | 2 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | 2000x900 | 98x124 | 700 g |
| 4 852060 852061 852064 | Langform* für privaten Einsatz | DIN links DIN rechts DIN links | braun braun matt-chrom | für im Falz liegende Türen | 2 Stück (Maßblatt auf Anforderung) | 1800x850 | 128x105 | 540 g |

*Beipack: Verstellcenter, Schrauben, Abdeckkappen groß/klein und Schutzringe werden in benötigter Menge mitgeliefert.

Glastüren mit Zargen

Glastüren mit Zargen

Art.-Nr. 852099

Glastüren alleine oder mit Türzarge aus Holz oder Aluminium inkl. Türband, Griff, Verschluss und Dichtung für Sauna und Dampfbad bieten wir Ihnen komplett nach Ihren Wünschen an.



Türbänder für Holztüren

Hilfsmittel für die exakte Montage finden Sie auf Seite 19



Selbstschließende Türbänder für Holztüren

komplett vormontiert zum Anschrauben im Falz des Türrahmens mit dem Anschraubband Länge 125 mm sowie einem Drehband mit 2 Einschlag-Gewindestiften M7x50 mm zur Befestigung im Holz-Türblatt, Oberfläche matt-chrom, Türenmaße max. HxB 2000x900 mm
Gew. ca. 300 g

DIN links

Art.-Nr. 852090

DIN rechts

Art.-Nr. 852091

Standard Türbänder für Holztüren

komplett vormontiert mit 1 Einbohr-Gewindestift M8x50 mm zur Befestigung im Holz-Türblatt sowie Drehbolzen aus Edelstahl fixiert im geräuschlosen und wartungsfreien Kunststoff-Gleitlager, inkl. 2 Abdeckkappen für den Drehbolzen, Öffnungswinkel 180°, Tragkraft 20 kg/Stück, Gew. ca. 120 g



Türbänder zum Einbohren

2 Einbohr-Gewindestifte M8x40 mm zur Befestigung in der Türzarge
Maße: HxBxT ca. 55x15x16 mm

Farbe braun

Art.-Nr. 85171

Farbe weiß

Art.-Nr. 85172



Türband zum Anschrauben braun

Art.-Nr. 85176

Anschraubband mit 4 Befestigungsbohrungen zur Befestigung an der Türzarge
Maße: HxBxT ca. 84x15x20 mm

Alle Türgriffe eignen sich für Glastürstärken von 6-10 mm mit Glasbohrungen Ø 7-10 mm (bei anderen Türenstärken oder mit größeren Glasbohrungen oder für Holztüren bitte anfragen)



Türgriffe Ø 32 mm, Länge 400 mm

Bohrlochabstand 200 mm Toleranz +/- 1 mm, inkl. unsichtbaren M6-Verschraubungen, Höhe ca. 77 mm

Aus hochglanz-polierem Edelstahl

Art.-Nr. 85127

passend für Sauna-Türen zu Holz-Türgriffen Art.-Nr. 85129 und 851295 sowie für Dampfbad-Türen zu Edelstahl-Türgriffen Art.-Nr. 85127 und 85128, Gew. ca. 500 g

Aus Edelstahl

Art.-Nr. 85128

passend für Sauna-Türen zu Holz-Türgriffen Art.-Nr. 85129 und 851295 sowie für Dampfbad-Türen zu Edelstahl-Türgriffen Art.-Nr. 85128 und 85127, Gew. ca. 500 g

Aus hellem unbeschichtetem Holz

Art.-Nr. 85129

mit eingeschraubten M6-Gewindestangen, passend zu Edelstahl-Türgriffen Art.-Nr. 85127 und 85128 sowie zu Holz-Türgriffen Art.-Nr. 851292 und 851297, Gew. ca. 300 g

Aus dunkelbraunem unbeschichtetem Thermoholz

Art.-Nr. 851295

mit eingeschraubten M6-Gewindestangen, passend zu Edelstahl-Türgriffen Art.-Nr. 85127 und 85128 sowie zu Holz-Türgriffen Art.-Nr. 851297 und 851292, Gew. ca. 300 g

Aus hellem unbeschichtetem Holz

Art.-Nr. 851292

mit eingebauten Metallmuffen mit Madenschrauben, passend zu Holz-Türgriffen Art.-Nr. 85129 und 851295, Gew. ca. 300 g

Aus dunkelbraunem unbeschichtetem Thermoholz

Art.-Nr. 851297

mit eingebauten Metallmuffen mit Madenschrauben, passend zu Holz-Türgriffen Art.-Nr. 851295 und 85129, Gew. ca. 300 g

Türgriffe eckig 25x25 mm, Länge 400 mm

Bohrlochabstand 200 mm Toleranz +/- 1 mm, inkl. unsichtbaren M6-Verschraubungen, Höhe ca. 70 mm

Aus Edelstahl mit satinierter Oberfläche Art.-Nr. 85133

passend für Sauna-Türen zu Holz-Türgriffen Art.-Nr. 851340 und 851345 sowie für Dampfbad-Türen bei Bestellung von 2 Stk. als Türgriff-Set, passt farblich gut zu unseren Türbändern mit matt-chromer Oberfläche, Gew. ca. 520 g

Aus hochglanz-polierem Edelstahl Art.-Nr. 851335

passend für Sauna-Türen zu Holz-Türgriffen Art.-Nr. 851340 und 851345 sowie für Dampfbad-Türen bei Bestellung von 2 Stk. als Türgriff-Set, Gew. ca. 520 g

Aus matt-schwarz beschichtetem Edelstahl Art.-Nr. 851338

passend für Sauna-Türen zu Holz-Türgriffen Art.-Nr. 851340 und 851345 sowie für Dampfbad-Türen bei Bestellung von 2 Stk. als Türgriff-Set, Gew. ca. 520 g

Aus hellem unbeschichtetem Holz Art.-Nr. 851340

mit eingeschraubten M6-Gewindestangen, passend zu Edelstahl-Türgriffen Art.-Nr. 85133, 851335 und 851338 sowie zu Holz-Türgriff Art.-Nr. 851342, Gew. ca. 210 g

Aus hellem unbeschichtetem Holz Art.-Nr. 851342

mit eingebauten Metallmuffen mit Madenschrauben, passend zu Holz-Türgriff Art.-Nr. 851340, Gew. ca. 210 g

Aus dunkelbraunem unbeschichtetem Thermoholz Art.-Nr. 851345

mit eingeschraubten M6-Gewindestangen, passend für Sauna-Türen zu Edelstahl-Türgriffen Art.-Nr. 85133, 851335 und 851338, Gew. ca. 210 g



Türgriffe Ø 22 mm, Länge 300 mm

Bohrlochabstand 200 mm Toleranz +/- 1 mm, Höhe ca. 65 mm

Türgriff-Set Edelstahl/Holz für Sauna-Türen

Art.-Nr. 851409

bestehend aus 1 Edelstahl-Türgriff mit M6-Gewinde Art.-Nr. 851307 sowie 1 Holz-Türgriff mit 2 Holz-Abdeckknöpfen Art.-Nr. 85131 sowie 2 Edelstahlschrauben zum Verschrauben durch die Glastüre, Gew. ca. 390 g

Türgriff-Set Edelstahl hochglanz-polier/Holz für Sauna-Türen

Art.-Nr. 851410

bestehend aus 1 hochglanz-polierem Edelstahl-Türgriff mit M6-Gewinde Art.-Nr. 85130 sowie 1 Holz-Türgriff mit 2 Holz-Abdeckknöpfen Art.-Nr. 85131 sowie 2 Edelstahlschrauben zum Verschrauben durch die Glastüre, Gew. ca. 390 g

Türgriff-Set Holz/Holz für Sauna-Türen

Art.-Nr. 851412

bestehend aus 2 Holz-Türgriffen mit je 2 Holz-Abdeckknöpfen Art.-Nr. 85131 sowie Gewindestangen-Set Art.-Nr. 85121 zum Verschrauben durch die Glastüre, Gew. ca. 230 g

Türgriff-Set aus beidseitig hochglanz-polierem Edelstahl für Dampfbad-Türen

Art.-Nr. 851413

bestehend aus 1 hochglanz-polierem Edelstahl-Türgriff mit M6-Gewinde Art.-Nr. 85130 sowie 1 hochglanz-polierem Edelstahl-Türgriff mit Madenschraube Art.-Nr. 851304 inkl. Befestigungsmaterial zur Verschraubung durch die Glastüre, Gew. ca. 500 g

Alle Türgriffe eignen sich für Glastürstärken von 6-10 mm mit Glasbohrungen Ø 7-10 mm (bei anderen Türenstärken oder mit größeren Glasbohrungen oder für Holztüren bitte anfragen)



Türgriff für Außenseite aus unbeschichtetem Holz
Art.-Nr. 85135

inkl. Türmagnet Art.-Nr. 8507 mit Haftkraft ca. 160 N (ca. 16 kg) siehe Seite 24 und Gewindemuffe zur einfachen Einstellung der Haftkraft per Hand, inkl. rundem Haftblech Ø 24x1,5 mm zum Anschrauben; Bohrlochabstand 190 mm Toleranz +/- 1 mm, mit 2 Holz-Abdeckknöpfen, Maße: LxBxH ca. 285x35x52 mm
Gew. ca. 300 g

Türgriff für Innen- und Außenseite aus unbeschichtetem Holz
Art.-Nr. 85136

passend zu Art.-Nr. 85135 und 85101
Maße: LxBxH ca. 240x35x52 mm
Gew. ca. 220 g

Türgriff-Set für Sauna-Glastüren
Art.-Nr. 85142

bestehend aus Türgriffen Art.-Nr. 85135 und 85136 sowie Gewindestangen-Set Art.-Nr. 85121 zum einfachen Verschrauben durch die Glastüre
Gew. ca. 540 g



Türgriffe mit Ihrem Firmennamen/Logo
Art.-Nr. 851299

unsere Türgriffe aus Edelstahl und Holz bieten wir Ihnen gerne mit Ihrem lasergravierten oder per Brandstempel eingetragenen Firmennamen und Logo an



Türgriff für Innen- und Außenseite aus unbeschichtetem Holz
Art.-Nr. 8514

Bohrlochabstand 200 mm Toleranz +/- 1 mm, mit 2 Holz-Abdeckknöpfen
Maße: LxBxH ca. 270x35x54 mm
Gew. ca. 150 g

Türgriff-Set für Sauna-Glastüren
Art.-Nr. 85144

bestehend aus 2 Türgriffen Art.-Nr. 8514 sowie Gewindestangen-Set Art.-Nr. 85121 zum einfachen Verschrauben durch die Glastüre
Gew. ca. 320 g



Türgriffe Sonderausführungen
Art.-Nr. 851299

Türgriffe bieten wir Ihnen gerne mit Ihren gewünschten Maßen, Materialien und Bohrlochabständen an



Türgriff für Außenseite aus unbeschichtetem Buchenholz
Art.-Nr. 85101

Winkelseite als Druckstück für Rollverschlüsse Art.-Nr. 85005-85018 (siehe Seite 24), Bohrlochabstand 190 mm Toleranz +/- 1 mm, mit 2 Holz-Abdeckknöpfen
Maße: LxBxH ca. 270x35x52 mm
Gew. ca. 260 g

Türgriff für Innen- und Außenseite aus unbeschichtetem Holz
Art.-Nr. 85136

passend zu Art.-Nr. 85101 und 85135
Maße: LxBxH ca. 240x35x52 mm
Gew. ca. 220 g

Türgriff-Set für Sauna-Glastüren
Art.-Nr. 85143

passend zu Rollverschlüssen Art.-Nr. 85005-85018, bestehend aus Türgriffen Art.-Nr. 85101 und 85136 sowie Gewindestangen-Set Art.-Nr. 85121 zum einfachen Verschrauben durch die Glastüre
Gew. ca. 500 g



Gewindestangen-Set (= 2 Stück) passend zu Türgriffen für Glastüren
Art.-Nr. 85121

2 Gewindestangen M6x30 mm mit 4 vernickelten Hutmuttern aus Metall, geeignet zum einfachen Verschrauben durch die Glastüre für Türgriffe Art.-Nr. 85101, 85135, 85136, 8514 und 851412
Gew. ca. 20 g

Türknaufe - Maße BxH ca. 50x65 mm

für ein Türknauf-Set 2 einzelne Türknaufe aus Holz oder Acryl Art.-Nr. 85106-85108 sowie 1 Gewindestange Art.-Nr. 85113 auswählen

Türknauf aus unbeschichtetem Holz
Art.-Nr. 85106

mit eingeschraubter Metall-Gewindemuffe, für Saunatüren, Gew. ca. 70 g

Türknauf aus mattiertem Acryl
Art.-Nr. 85107

max. Einsatztemperatur 60 °C, für Dampfbäder oder als äußerer Griff für Saunatüren, Gew. ca. 215 g

Türknauf aus klarem Acryl
Art.-Nr. 85108

max. Einsatztemperatur 60 °C, für Dampfbäder oder als äußerer Griff für Saunatüren, Gew. ca. 215 g

Gewindestange M6x30 mm aus Metall
Art.-Nr. 85113

zur Verbindung von 2 Türknaufen aus Holz oder Acryl Art.-Nr. 85106-85108, Gew. ca. 10 g



NEU





NEU



Rollenschnäpper für Glastüren

mit höhenverstellbarer Schließrolle (beim Einbau ist die Höhe der Schließrolle zur Glastüre mit der Schlitzschraube so einzustellen, dass sich die Türe leicht öffnen und schließen lässt), Schließrolle und Gehäuse sind aus langlebigem und geräuscharmem Spezial-Kunststoff - geeignet für Dauertemperaturen von 120 °C, alle Metallteile sind aus Edelstahl und damit auch gut für Dampfbadtüren geeignet, benötigtes Bohrloch Ø 16 mm - Bohrlochtiefe 30 mm, Anschraubplatte Maße: BxHxT ca. 35x16x2 mm, Gew. ca. 10 g

Rollenschnäpper ca. 30 N

(ca. 3 kg Federschließkraft)
für Glastüren 2 Stk. verwenden

Farbe milchig-trüb

Art.-Nr. 85090

Farbe schwarz

Art.-Nr. 850905

Rollenschnäpper ca. 60 N

(ca. 6 kg Federschließkraft)
für Glastüren ist 1 Stk. ausreichend

Farbe milchig-trüb

Art.-Nr. 85095

Farbe schwarz

Art.-Nr. 850955

Rollenschnäpper ca. 90 N

(ca. 9 kg Federschließkraft)
für Glastüren ist 1 Stk. ausreichend

Farbe milchig-trüb

Art.-Nr. 85096

Farbe schwarz


Art.-Nr. 850965



Schließfalle für Holztüren

Art.-Nr. 850980

aus Zink-Druckguss, beim Einsatz von Rollenschnäppern mit 30 oder 60 N empfehlen wir 2 Stk./Türe zu verwenden, beim Rollenschnäpper mit 90 N ist 1 Stk./Türe ausreichend, Maße: BxHxT ca. 20x45x8 mm, Gew. ca. 30 g

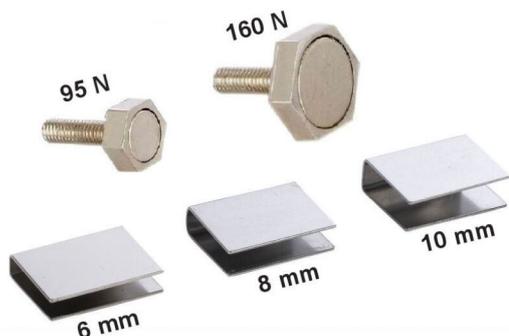

Magnet mit Einbohr-Gewindestift inkl. U-Haftblech

Magnet im vernickelten Sechskantgehäuse mit Einbohr-Gewindestift M6x22 mm, Gesamthöhe ca. 28 mm; inkl. vernickeltem U-Haftblech (einfache Montage - U-Haftblech nur auf die Glastüre aufstecken), Maße U-Haftblech: HxB ca. 35x27 mm

Magnet mit Haftkraft ca. 95 N Art.-Nr. 8506

(ca. 9,5 kg) im Sechskantgehäuse 15 mm; inkl. U-Haftblech geeignet für Glastürenstärke 8 mm, Gew. ca. 28 g

Magnet mit Haftkraft ca. 95 N Art.-Nr. 85061

(ca. 9,5 kg) im Sechskantgehäuse 15 mm; inkl. U-Haftblech geeignet für Glastürenstärke 6 mm, Gew. ca. 28 g

Magnet mit Haftkraft ca. 95 N Art.-Nr. 85063

(ca. 9,5 kg) im Sechskantgehäuse 15 mm; inkl. U-Haftblech geeignet für Glastürenstärke 10 mm, Gew. ca. 28 g

Magnet mit Haftkraft ca. 160 N Art.-Nr. 8508

(ca. 16 kg) im Sechskantgehäuse 22 mm; inkl. U-Haftblech geeignet für Glastürenstärke 8 mm, Gew. ca. 42 g

Magnet mit Haftkraft ca. 160 N Art.-Nr. 85083

(ca. 16 kg) im Sechskantgehäuse 22 mm; inkl. U-Haftblech geeignet für Glastürenstärke 10 mm, Gew. ca. 42 g

Magnet mit Haftkraft ca. 160 N Art.-Nr. 85085

(ca. 16 kg) im Sechskantgehäuse 22 mm; inkl. U-Haftblech geeignet für Glastürenstärke 6 mm, Gew. ca. 42 g



Gewindemuffe für Magnete

Art.-Nr. 85040

geeignet für alle Magnete mit Einbohr-Gewindestift mit Haftkraft ca. 95 N und ca. 160 N Art.-Nr. 8506 - 85085, zum einfachen Einstellen der individuell gewünschten Höhe und damit der Haftkraft des Magneten per Hand, ein angedrehter Führungsansatz erleichtert das zentrische Einschrauben z. B. in Türkäufe und -griffe. Aus verzinktem Stahl, Innengewinde M6, Außendurchmesser 12 mm, Länge ca. 18 mm, 10-Stück-Paket, Gew. ca. 50 g

Türverschlüsse,



Rollverschluss

Federschließkraft ca. 130-150 N (ca. 13-15 kg), Gehäuse aus Zink-Druckguss, Feder und Befestigungsstifte aus Edelstahl, Schließfallenhöhe ca. 35 mm, passend zu Türgriff Art.-Nr. 85101 (siehe Seite 23), Maße: BxHxT ca. 85x59x40 mm Gew. ca. 295 g

Farbe braun

Art.-Nr. 85005

Farbe weiß


Art.-Nr. 85008

Farbe hochglanz-chrom

Art.-Nr. 85015

Farbe matt-chrom

Art.-Nr. 85018

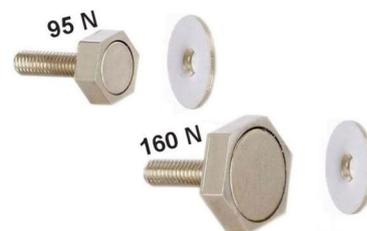

Magnet mit Einbohr-Gewindestift inkl. rundem Haftblech mit Bohrung

Magnet im vernickelten Sechskantgehäuse mit Einbohr-Gewindestift M6x22 mm, Gesamthöhe ca. 28 mm; inkl. vernickeltem, rundem Haftblech Ø 24x1,5 mm mit Bohrung zum Anschrauben

Magnet mit Haftkraft ca. 95 N

Art.-Nr. 85062

(ca. 9,5 kg) im Sechskantgehäuse 15 mm Gew. ca. 16 g

Magnet mit Haftkraft ca. 160 N

Art.-Nr. 8507

(ca. 16 kg) im Sechskantgehäuse 22 mm Gew. ca. 30 g



Magnet mit Einbohr-Gewindestift inkl. Haftblech

Magnet mit Haftkraft ca. 95 N (ca. 9,5 kg) im vernickelten Sechskantgehäuse 15 mm mit Einbohr-Gewindestift M6x22 mm, Gesamthöhe ca. 28 mm; inkl. verzinktem

Rundem Haftblech Ø 20x2 mm

Art.-Nr. 85060


zum Aufkleben z. B. auf Türen, Gew. ca. 15 g

Rechteckigem Haftblech mit 2 Bohrungen

Art.-Nr. 85064

zum Anschrauben z. B. in Holztüren/Fenster Maße: HxBxT ca. 50x15x2 mm, Gew. ca. 20 g

Dichtungen

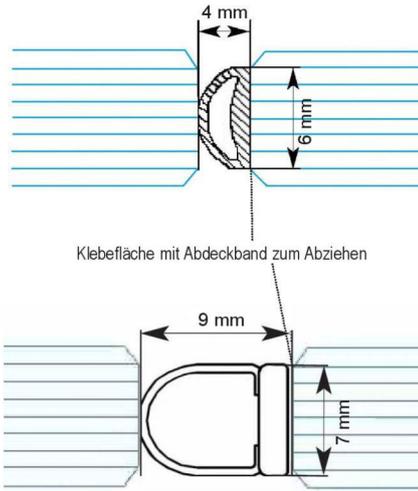

Glas-an-Glas-Stoßdichtung transluzent für Sauna


Art.-Nr. 85056

für Glasscheibenstärken 8-10 mm geeignet, aus dauerhaft bis 180 °C beständigem, selbstklebendem Silikon mit Abziehband. UV-, alterungs-, witterungs- sowie ozonbeständig. Bei größeren Mengen werden Rollen mit max. 100 m geliefert. Breite ca. 6 mm, Höhe ca. 4 mm, Gew. ca. 15 g/m. Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar

Glas-an-Glas-Stoßdichtung transluzent für Dampfbad

Art.-Nr. 85057

für Glascheibenstärken 8-12 mm geeignet, selbstklebender Acrylatkleber mit Abziehband, aus dauerhaft bis 50 °C beständigem PVC, es können nur vollständige Laufmeter (1, 2, 3, 4, 5 oder 6 m) geliefert werden - bei größeren Bestellmengen werden max. 6 m am Stück geliefert. Breite ca. 7 mm, Höhe ca. 9 mm, Gew. ca. 32 g/m



Türdichtung beige für Sauna- und Dampfbadkabinen

Art.-Nr. 8505

geeignet für Falzhöhe 15 mm, Nutbreite 5 mm, Kopfbreite 9,5 mm. Aus dauerhaft von -40 bis +120 °C beständigem TPE-Kunststoff, geeignet für Glas- und Holztüren, UV-, witterungs-, ozon- sowie meerwasserbeständig. Bei größeren Mengen werden Rollen mit max. 50 m geliefert. Gew. ca. 80 g/m

Glaspunkthalter



NEU



Glaseinsatz aus transparentem PC für Sauna- und Dampfbadkabinen

Art.-Nr. 85031

für Glasscheibenstärke 8 - 10 mm, geeignet für eine oberflächenbündige Schraubverbindung mit den M8-Senkkopf-Schrauben aus transparentem PC Art.-Nr. 85033 oder aus Edelstahl Art.-Nr. 85034, Maße ca.: Ø oben 19 mm, Ø unten 11,3 mm, Höhe 8 mm. 10-Stück-Paket, Gew. ca. 5 g

Senkkopf-Schrauben M8x20 mm geeignet für den Glaseinsatz Art.-Nr. 85031 Aus transparentem PC mit Kreuzschlitz

Art.-Nr. 85033

ca. 150 kg Zuglast, 10-Stück-Paket, Gew. ca. 10 g

Aus Edelstahl mit Inbus

Art.-Nr. 85034

10-Stück-Paket, Gew. ca. 100 g

Abdeckkappe aus silbergrauem Kunststoff



Art.-Nr. 85037

passend für M8-Senkkopf-Schraube aus Edelstahl Art.-Nr. 85034. 10-Stück-Paket, Gew. ca. 5 g

Gewindebuchse M8x18 mm

Art.-Nr. 85038

aus verzinktem Stahl, passend zu M8-Senkkopf-Schrauben aus transparentem PC Art.-Nr. 85033 oder aus Edelstahl Art.-Nr. 85034, 10-Stück-Paket, Gew. ca. 50 g

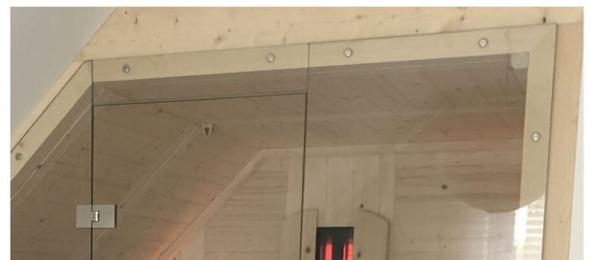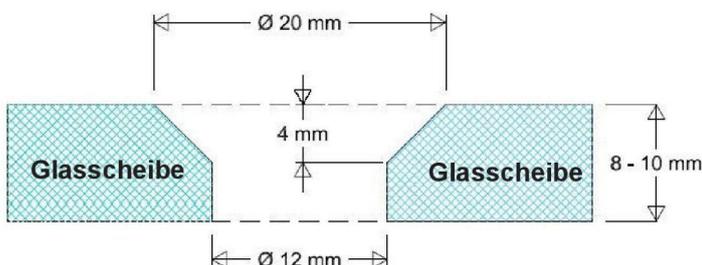

Schwalleimer

alle Holzeimer sind aus robustem Lärchenholz - innen sowie außen wasserundurchlässig beschichtet die Beschichtung ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für den Außeneinsatz geeignet! Für den Außeneinsatz können wir Ihnen eine Beschichtung mit Bootslack anbieten - Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Durch die ca. 70 cm lange Zugkette aus Edelstahl lässt sich der Eimer leicht ausgießen, alle Metallteile sind aus V2A-Edelstahl (V2A-Edelstahl kann in salz-/chlorhaltiger Umgebungsluft oder bei der Reinigung mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln Rost ansetzen, hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung! Hierfür bitte Metallteile aus V4A-Edelstahl bei uns anfragen). Anschlussgewinde 1/2" für Wasserzulauf mittels Druckschlauch (Druckschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten). Die Wasserstandshöhe ist mit dem Schwimmventil (geeignet für 0,5 bis 10 bar Wasserdruck), von ca. 4,5 bis 7,5 l einstellbar, Wasserbefüllung mit ca. 7 l /Min. (bei 3 bar Wasserdruck), Maße Eimer: BxH ca. 305x270 mm



Schwalleimer aus Holz mit Haltebügel aus Edelstahl

Art.-Nr. 87038

zur Wand- oder Deckenmontage geeignet
Maße Haltebügel BxHxT ca. 350x100x350 mm
Gew. ca. 5,7 kg

Schwalleimer aus Holz mit Aufhängekette

Art.-Nr. 87030

Kette ca. 70 cm lang aus Edelstahl zum
Aufhängen an einen Deckenhaken
Gew. ca. 3,9 kg



Schwalleimer aus Holz mit Tragarm aus Edelstahl

Art.-Nr. 87033

zur Wandmontage, inkl. 2 Aufhängeketten aus Edelstahl je
ca. 35 cm lang, Maße: Gesamtlänge Tragarm ca. 660 mm,
Anschraubplatte LxBxH ca. 200x200x5 mm
Gew. ca. 6,7 kg

Schwalleimer aus Edelstahl mit Haltebügel

Art.-Nr. 87039

zur Wand- oder Deckenmontage geeignet
Maße Haltebügel BxHxT ca. 350x100x350 mm
Gew. ca. 3,8 kg



Schwallbrausen aus glanz-verchromtem Messing



Schwallbrausen gewölbt inkl. Kugelgelenk und Wandrossette

Anschlussgewinde 1/2"

Art.-Nr. 87004

Wasserdurchfluss ca. 75 l/Min. (bei 3 bar Wasserdruck)
Maße außen: BxHxT ca. 83x60x145 mm, Gew. ca. 650 g

Anschlussgewinde 3/4"

Art.-Nr. 87014

Wasserdurchfluss ca. 75 l/Min. (bei 3 bar Wasserdruck)
Maße außen: BxHxT ca. 83x60x145 mm, Gew. ca. 700 g

Anschlussgewinde 1"

Art.-Nr. 87020

Wasserdurchfluss ca. 145 l/Min. (bei 3 bar Wasserdruck)
Maße außen: BxHxT ca. 142x90x200 mm, Gew. ca. 1,7 kg



Schwallbrausen eckig

Wasserdurchfluss ca. 17 l/Min. (bei 3 bar Wasserdruck)
Maße außen: BxHxT ca. 200x40x165 mm
Gew. ca. 1,5 kg

Anschlussgewinde 1/2"

Art.-Nr. 87025

Anschlussgewinde 3/4"

Art.-Nr. 87027

Kneipp-Schläuche Länge ca. 1,5 m

Art.-Nr. 870810-870835

lebensmittelechter, doppelwandiger Schlauch für einen weichen und vollen Wasserstrahl, mit glanz-verchromter Überwurfmutter und Auslaufendstück aus Metall zum Einhängen in den mitgelieferten Wandhalter

Kneipp-Schläuche mit anderen Schlauchlängen, Überwurfmuttern oder Wasserauslassdüsen

Art.-Nr. 87099

sind auf Anfrage lieferbar



Kneipp-Schlauch weiß mit Überwurfmutter 1/2"

Art.-Nr. 870810

Gew. ca. 770 g

Kneipp-Schlauch weiß mit Überwurfmutter 3/4"

Art.-Nr. 870830

Gew. ca. 1,2 kg



NEU

Kneipp-Schlauch silber mit Überwurfmutter 1/2"


Art.-Nr. 870815

Gew. ca. 770 g

Kneipp-Schlauch silber mit Überwurfmutter 3/4"

Art.-Nr. 870835

Gew. ca. 1,2 kg



Aushang Kneippablauf international DIN A4

Art.-Nr. 87089

2-farbig in Bildsprache (Urheberrechtsschutz), wasser-, dampf- und abriebfest laminiert, zum Aushang beim Kneipp-Schlauch, informiert über den empfohlenen Anwendungsablauf mit dem Kneipp-Schlauch. Firmeneindruck ist möglich. Maße: BxH ca. 215x300 mm Gew. ca. 35 g



Druckbrause glanz-verchromt mit weißem PVC-Schlauch Länge ca. 2 m und Überwurfmutter 1/2"

Art.-Nr. 87097

Druckbrause aus glanz-verchromtem ABS - nur wenn der Druckhebel gedrückt wird fließt das Wasser, wobei der Wasserstrahl durch den Druck reguliert werden kann. Ein maximaler Dauerstrahl kann durch das Hochklappen des Druckhebels eingestellt werden. Inkl. glanz-verchromten Wandhalter. Eignet sich z. B. für die Reinigung der Sitzflächen im Dampfbad. Die Druckbrause ist nicht für einen dauerhaften Wasserdruck geeignet - nach der Nutzung muss der Wasserzulauf mit einer separaten Absperr-Armatur unterbrochen werden!

Gew. ca. 340 g

Wasserarmaturen aus glanz-verchromtem Messing



Wandanschlusswinkel

hochwertige Ausführung mit Rückflussverhinderer. Wird keine eigensichere Absperr-Armatur verwendet, dann ist bauseits zusätzlich ein Rohrbelüfter einzubauen!

Wandanschlusswinkel 1/2x1/2"

Art.-Nr. 870720

passend zu Art.-Nr. 870810, 870815 und 87097

Maße: Ø ca. 54 mm, Höhe ca. 32 mm

Gew. ca. 150 g

Wandanschlusswinkel 3/4x3/4" oder 1/2x3/4"

Art.-Nr. 87073

passend zu Art.-Nr. 870830 und 870835, inkl. Wechselgewinde für Wasseranschluss 1/2" anstatt 3/4"

Maße: Ø ca. 50 mm, Höhe ca. 55 mm

Gew. ca. 700 g



Wassersparend durch einstellbarem Automatik-Stop nach ca. 0-40 Sekunden

Selbstschluss-Ventil 1/2x1/2"

Art.-Nr. 87075

kundenseitig ist die Wasserdurchflusszeit von ca. 0-40 Sekunden mit dem beiliegenden Innensechskant-Schlüssel einstellbar, einsetzbar bei einem Wasserdruck von 0,1-3 bar, inkl. Wandrossette, ohne eingebauten Rückflussverhinderer, passend zu Art.-Nr. 870810, 870815 und 87097

Maße: BxH ca. 33x130 mm

Gew. ca. 360 g

Fußbecken weiß

zum Festeinbau oder zum ortsveränderbaren Aufstellen einsetzbar, geeignet für den gewerblichen Einsatz, inkl. Überlaufrohr aus glanz-verchromtem Metall für eine max. Wasserstandshöhe von ca. 115 mm und Ablaufverschraubung 1 1/2". Kunden-individuelle Farben und Formen sind auf Anfrage lieferbar.
Warme Fußbäder vor und zwischen den Saunagängen gehören zum gesundheitlich empfohlenen Saunabadeablauf.

**Eckiges Fußbecken aus Sanitärkeramik****Art.-Nr. 87160**

ca. 16 l Inhalt
Innenmaße: BxH ca. 325x180 mm
Außenmaße: BxH ca. 365x230 mm
Maßabweichungen +/- 3 mm sind fertigungsbedingt unvermeidbar
Gew. ca. 15,3 kg

**Rundes Fußbecken aus Sanitärkeramik****Art.-Nr. 87230**

ca. 17 l Inhalt
Innenmaße: Ø ca. 365 mm, Höhe ca. 180 mm
Außenmaße: Ø ca. 400 mm, Höhe ca. 235 mm
Maßabweichungen +/- 3 mm sind fertigungsbedingt unvermeidbar
Gew. ca. 16,4 kg

**Rundes Fußbecken aus Mineralguss****Art.-Nr. 87240**

ca. 19 l Inhalt, Made in Germany, CE-geprüft, pflegeleicht und hygienisch aufgrund porenfreier Oberfläche, bei leichten Beschädigungen reparabel (hierfür können wir Ihnen auf Anfrage ein Reparaturset anbieten)
Innenmaße: Ø ca. 385 mm, Höhe ca. 179 mm
Außenmaße: Ø ca. 428 mm, Höhe ca. 230 mm
Maßabweichungen +/- 2 mm sind fertigungsbedingt unvermeidbar
Gew. ca. 15 kg

**Fußbecken aus Lärchenholz****Art.-Nr. 83811**

ca. 17 l Inhalt, Holzdauben mit Nut und Feder sind mit 2 Bändeisenreifen gebunden, ohne Kunststoff-Einsatz - bei Bedarf siehe Art.-Nr. 83820
Maße: BxH ca. 400x190 mm
(mit Handgriff ca. 295 mm)
Gew. ca. 3,3 kg

**Fußbecken aus Kiefernholz mit Kunststoff-Einsatz****Art.-Nr. 83815**

ca. 17 l Inhalt, für den privaten Gebrauch, mit 2 Bändeisenreifen gebunden
Maße: BxH ca. 400x190 mm
(mit Handgriff ca. 295 mm)
Gew. ca. 2,8 kg

**Kunststoff-Einsatz****Art.-Nr. 83820**

geeignet für Fußbecken Art.-Nr. 83811 und 83815, aus PE gefertigt, zum Schutz des Holzes gegen Wasseraufnahme und Aufquellen - dadurch ist keine ständige Wasserbefüllung des Holz-Fußbeckens notwendig
Maße: BxH ca. 370x160 mm
Gew. ca. 400 g

Doppelfußbecken

aus weißem GFK-Kunststoff RAL 9010 (andere RAL-Farbtöne sind auf Anfrage lieferbar), inkl. Überlaufrohren aus Kunststoff für eine max. Wasserstandshöhe von ca. 330 mm und Ablaufverschraubung 1 1/2"
Becken-Innenmaße je Seite: BxLxH ca. 295x380x390 mm

**Doppelfußbecken mit Außenmantel und Standfüßen****Art.-Nr. 87142**

Außenmaße: BxHxT ca. 800x520x490 mm
Gew. ca. 16 kg

**Doppelfußbecken als Einbaumodell ohne Außenmantel und ohne Standfüße****Art.-Nr. 87147**

Außenmaße: BxHxT ca. 800x390x490 mm
Gew. ca. 6,5 kg

**Fußbecken aus Kunststoff Farbe weiß****Art.-Nr. 87155**

ca. 13 l Inhalt, tragfreundliche Griffaussparungen mit Silikonpolster, abgesenkter Einstiegsbereich Höhe ca. 150 mm, mit rutschfesten Bodenstoppfen
Innenmaße: BxH ca. 380x200 mm
Außenmaße: BxH ca. 390x210 mm
Gew. ca. 1,3 kg

Tauchbecken oval

mit Innentrittstufe und Außentreppe aus Holz, ca. 420 l Wasserinhalt bei 70 cm Wasserstandshöhe, inkl. Überlaufrohr aus Kunststoff für eine max. Wasserstandshöhe von ca. 75 cm und Ablaufverschraubung 1 1/4", wasserfest verleimte Holzdauben mit doppelter Nut und Feder sind mit 3 verzinkten, nachspannbaren Bandeisenreifen gebunden. Die Tauchbecken sind nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet - fragen Sie bei Bedarf bitte nach hierfür geeigneten Tauchbecken bei uns an. Maße: BxHxT ca. 110x100x75 cm, Gew. ca. 80 kg



Tauchbecken aus Kambalaholz natur mit Kunststoff-Einsatz und Deckel
Art.-Nr. 89611



Tauchbecken aus Lärchenholz außen natur - innen mit farbloser Beschichtung
Art.-Nr. 89621



Tauchbecken/Schwimmbad-Thermometer

Art.-Nr. 8216

mit Weichschaum-Schwimmkörper Ø 110 mm und Schnur mit Plastikclip zur Befestigung, alle Metallteile sind aus Edelstahl, Skala silber mit Messbereich: -10 °C bis +50 °C
Gesamtlänge ca. 135 mm
Gew. ca. 200 g



Bade-Sandalen komplett aus Weich-PVC Farbe weiß
antibakteriell und fußpilzabweisend

Geeignet für Damen mit Schuhgröße ca. 37

Art.-Nr. 8610

Gew. ca. 360 g

Geeignet für Herren mit Schuhgröße ca. 41

Art.-Nr. 8614

Gew. ca. 500 g



Hygiene-Beutel für Einmal-Anwendung

Art.-Nr. 87158

passend für Fußbecken Art.-Nr. 87155, 87160, 87230, 87240, 83811 und 83815. Absolut hygienisch im gewerblichen Einsatz da jeder Benutzer seinen eigenen neuen und sauberen Beutel verwenden kann

Verpackungsinhalt: 50 Einzelbeutel

Beutelmaße: BxH ca. 900x480 mm

Gew. ca. 2 kg



Mechanisches Sprühgerät zur Desinfizierung der Füße

Art.-Nr. 87102

für gewerbliche Saunaanlagen und Schwimmbäder. Mit nachfülbarem 7,5 l Behälter für Fußpilz-Prophylaxemittel auf Alkoholbasis (z. B. Art.-Nr. 87112), ca. 3 ml Sprühmittel werden durch einen Fußtritt ausgelöst. Das abschließbare Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ist zur Wandmontage geeignet. Ein Wasser- oder Stromanschluss ist für dieses Gerät nicht erforderlich
Maße: BxHxT ca. 215x395x395 mm
Gew. ca. 7,2 kg



Fußpilz-Prophylaxemittel 5 l

Art.-Nr. 87112

geeignet für Fußsprühgerät Art.-Nr. 87102, wird unverdünnt auf die Haut gesprüht - es soll die Haut ausreichend benetzen und für ca. 30 Sekunden einwirken, es wirkt gegen Hefen sowie Pilzsporen und hat einen kühlenden und erfrischenden Effekt, frei von Farb- und Parfümstoffen

Gew. ca. 5,1 kg



Sauna-Baderegeltafel international auf Acrylglas gedruckt

Art.-Nr. 83415

in Bildsprache (Urheberrechtsschutz) auf 5 mm starkem, glasklarem Acrylglas mit polierten Kanten gedruckt, Firmeneindruck ist möglich, inkl. 2 Wandabstandshaltern. Hochwertige Ausführung für die exklusive private oder gewerbliche Sauna - passend zur Ausführung für Dampfbad Art.-Nr. 82908 (siehe Seite 39)
Maße: BxH ca. 195x297 mm
Gew. ca. 360 g



Sauna-Baderegeltafel international DIN A4 laminiert

Art.-Nr. 83402

in Bildsprache (Urheberrechtsschutz) auf silbernem Papier gedruckt, Firmeneindruck ist möglich. Wasser-, dampf- und abriebfest
Maße: BxH ca. 215x300 mm
Gew. ca. 35 g



Sauna- und Vital-Baderegeltafel international DIN A4 laminiert

Art.-Nr. 83409

4-farbig in Bildsprache mit 12 lustigen Bildmotiven "Engel & Teufel" (Urheberrechtsschutz) auf silbernem Papier gedruckt, Firmeneindruck ist möglich. Wasser-, dampf- und abriebfest
Maße: BxH ca. 215x300 mm
Gew. ca. 35 g



Sauna-Baderegeltafeln mit diversen Sprachbeschreibungen DIN A4

Urheberrechtsschutz, Firmeneindruck ist möglich. Wasser-, dampf- und abriebfest
Maße: BxH ca. 215x300 mm
Gew. ca. 35 g

In deutscher Sprache

Art.-Nr. 83400

In anderen Sprachen

Art.-Nr. 83454

sind auf Anfrage lieferbar



Sauna-Badeablauftafel für Kinder DIN A4 laminiert

enthält die wichtigsten Informationen zum Saunabaden mit Kindern, 4-farbig illustriert (Urheberrechtsschutz), Firmeneindruck ist möglich. Wasser-, dampf- und abriebfest
Maße: BxH ca. 215x300 mm
Gew. ca. 35 g

In deutscher Sprache

Art.-Nr. 83455

In englischer Sprache

Art.-Nr. 83457

In anderen Sprachen

Art.-Nr. 83454

sind auf Anfrage lieferbar



Schriftzug als Folie zum Bekleben von Glastüren aus bis max. 90 °C hitze- und feuchtigkeitsbeständiger roter Folie

Schriftzug "Sauna", BxH ca. 30x10 cm

Art.-Nr. 87690

Schriftzug "90°C", BxH ca. 15x10 cm

Art.-Nr. 87691

Schriftzug nach Kundenwunsch

Art.-Nr. 8799

ist auf Anfrage lieferbar



Sauna-Infoheft

36 Seiten im DIN A5 Format mit vielen wertvollen und interessanten Informationen über das Saunabaden von Dr. med. I. Fritzsche und W. Fritzsche
Gew. ca. 65 g

In deutscher Sprache "Alles über Saunabaden"

Art.-Nr. 8800

In englischer Sprache "Everything About Sauna Bathing"

Art.-Nr. 8801

In französischer Sprache "TOUT SUR LE BAIN DE SAUNA"

Art.-Nr. 8802



Bedrucktes Schild aus Schichtholz "Keinen Schweiß auf's Holz"

Art.-Nr. 83460

mit vorgebohrten Anschraubblöchern
Maße: BxHxT ca. 340x190x8 mm
Gew. ca. 370 g

Bedruckte Rindenscheibe natur "Keinen Schweiß auf's Holz"

Art.-Nr. 8347

mit Aufhängeschlaufe, Naturholz - Abweichungen in Größe und Optik sind unvermeidlich
Maße: BxHxT ca. 490x200x20 mm
Gew. ca. 1 kg



Bedruckte Schilder aus Holz natur 8-eckige Ausführung

Art.-Nr. 8767-687

Maße: BxHxT ca. 240x110x20 mm

Gew. ca. 280 g

Motive

| | |
|------------|---------------|
| Infrarot | Art.-Nr. 8767 |
| Sauna | 8768 |
| Schwimmbad | 87683 |
| Duschraum | 87686 |
| Solarium | 87687 |



Schilder Rindenscheibe


Art.-Nr. 8791-97

Maße: BxHxT ca. 250x120x12 mm

Gew. ca. 200 g

Motive

| | |
|------------|---------------|
| WC | Art.-Nr. 8791 |
| Dampfbad | 87911 |
| Schwimmbad | 8793 |
| Duschraum | 8796 |
| Solarium | 8797 |

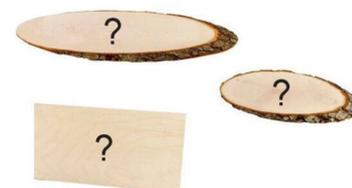

Schilder mit eingetragtem Text und Motiv nach Kundenwunsch

Art.-Nr. 8799

Rindenscheibe natur BxHxT ca. 420x160x20 mm oder ca. 250x110x12 mm oder Vollholzbrett BxHxT ca. 310x210x15 mm jeweils ohne Aufhänger. Eingetragter Text nach Kundenwunsch in Schriftart Arial (andere Schriftarten oder per Lasergravur sind auf Anfrage lieferbar)



Brillenablagen mit Bildmotiv
aus Schichtholz, mit vorgebohrten Anschraublöchern

Für 1 Brille
Art.-Nr. 87791
Maße: BxHxT ca. 170x130x65 mm
Gew. ca. 200 g

Für 4 Brillen
Art.-Nr. 87795
Maße: BxHxT ca. 170x420x65 mm
Gew. ca. 685 g



Halter für Gehhilfen oder Gegenstände mit Stiel
Ø 20-30 mm

Art.-Nr. 8598
direkt neben die Eingangstüre des Sauna- oder Dampfbadraumes anschrauben, zur einfachen und sicheren Fixierung von Stielen durch einen beweglichen schwarzen Aufnahmegummi, Gehäuse aus schwarzem Kunststoff
Maße: BxH ca. 74x47 mm
Gew. ca. 30 g



Handtuchhalter-Set aus Schichtholz

Art.-Nr. 87650
einfach die Ecke des Handtuchs in den Handtuchhalter ein-klemmen. Das Set besteht aus 2 einzelnen Handtuchhaltern, die mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben, an der Wand befestigt werden. Besitzt Designschutz
Maße: BxHxT ca. 60x65x28 mm
Gew. ca. 40 g



Wandregal aus Holz
Art.-Nr. 87772
Außenmaße: BxHxT ca. 210x150x60 mm
Stellfläche: BxT ca. 190x50 mm
Gew. ca. 150 g



Saunabürste
Art.-Nr. 86030
aus Holz natur mit ca. 2 cm hohen Naturborsten, euro-päische Fertigung. Eine Hautmassage fördert die Durchblutung
Maße: LxB ca. 280x60 mm
Gew. ca. 110 g



Kleiderhakenleiste aus Holz natur mit 4 Aufhängehaken
Art.-Nr. 87603
Maße: BxHxT ca. 370x57x50 mm
Gew. ca. 155 g

Hängeleiste mit 2 Aufhängehaken
Art.-Nr. 87596
aus Holz natur mit 2 lustigen Bildmotiven „Engel & Teufel“ (Urheberrechtsschutz) bedruckt
Maße: BxHxT ca. 160x55x45 mm
Gew. ca. 70 g

Saunabürsten-Set
Art.-Nr. 86011
bestehend aus 2 Bürsten Art.-Nr. 86030 und einer Hängeleiste Art.-Nr. 87596
Gew. ca. 290 g



Münzautomat
Art.-Nr. 8910
mit 3-stelligem Display für die Anzeige der Restlaufzeit, die Laufzeit ist vom Kunden mit Dip-Schaltern von 1 Sekunde bis 640 Min. einstellbar, Münzen- oder Wertmarkenbetrieb (1-4 Stück) ist möglich (bitte bei Bestellung angeben), mit Falschgeldrückgabe, weiß-graues Stahlblechgehäuse mit Zylinder-schloss, Elektronik im Inneren ist spritzwassergeschützt, geeignete Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C und 30 bis 70 % rel. Feuchte, Made in Germany, 230 V/50 Hz
Maße: BxHxT ca. 162x260x110 mm
Gew. ca. 3,5 kg



Hocker eckig
Art.-Nr. 87801
aus Holz natur, wird mit fertig montierten Standfüßen geliefert
Maße: BxHxT ca. 40x43x28 cm
Gew. ca. 2,4 kg



Saunabürste mit abnehmbarem Griff
Art.-Nr. 86003
Gesamtlänge ca. 40 cm, aus lasiertem Holz, die Bürste hat ca. 2 cm hohe Naturborsten mit Handschlaufe, Maße Bürste: HxB ca. 130x70 mm.
Eine Hautmassage fördert die Durchblutung
Gew. ca. 120 g

Wertmarken 100-Stück-Paket
Art.-Nr. 8913
passend zu Münzautomat Art.-Nr. 8910, Spezialanfertigung aus Messing zur Sicherung des Münzautomaten gegen Missbrauch
Maße: Ø ca. 25 mm, Stärke: ca. 2 mm
Gew. ca. 700 g



Art.-Nr. Eigenschaften

| | Heizleistung kW | geeignet für Saunavolumen m ³ ca. | Maße in mm BxHxT ca. | Füllmenge Steine kg ca. | Gewicht ohne Steine kg ca. | Stromanschluss |
|---|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 81101 | 6,0 | 6-8 | 485x910x305 | 30 | 20 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81136 | 9,0 | 9-12 | 485x910x305 | 30 | 20 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81138 | 10,5 | 10-14 | 485x910x305 | 30 | 20 | 400 V/3N~/50 Hz |
| - für die gewerbliche und private Sauna - Standgerät - Innen-/Außenmantel und Steinbehälter aus Edelstahl (auf Anfrage auch mit schwarzen Außenmantel lieferbar) - mit langlebigen Heizstäben aus europäischer Produktion | | | | | | |
| 2 81141 | 12,0 | 12-18 | 480x660x560 | 40 | 25 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81151 | 14,1 | 14-22 | 480x660x560 | 40 | 25 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81161 | 18,0 | 18-28 | 700x660x560 | 80 | 25 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81166 | 20,1 | 20-30 | 700x660x560 | 80 | 36 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81171 | 24,3 | 24-38 | 700x660x560 | 80 | 39 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81181 | größere Heizleistungen sind auf Anfrage lieferbar | | | | | |
| 3 81407 | 4,5 | 4-6 | 430x580x300 | 30 | 12 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81417 | 6,0 | 6-8 | 430x580x300 | 30 | 12 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81437 | 9,0 | 9-12 | 430x580x300 | 30 | 12 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81507 | 4,5 | 4-6 | 430x580x300 | 30 | 12 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81517 | 6,0 | 6-8 | 430x580x300 | 30 | 12 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 81537 | 9,0 | 9-12 | 430x580x300 | 30 | 12 | 400 V/3N~/50 Hz |
| - für die private Sauna - Wandhängegerät - Außenmantel schwarz beschichtet (Außenmantel in graphitgrau oder aus gebürstetem Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar) - mit langlebigen Heizstäben 1,5-3,0 kW/Stk. je nach Heizleistung - MES: (Art.-Nr. 81407-81437) mit integrierter Steuerung die Steuerung ist rechts- oder linksseitig montierbar mit bis zu max. 8 Std. einstellbarer Vorwahluhr sowie bis zu max. 4 Std Heizzeit - OS: (Art.-Nr. 81507-81537) ohne integrierte Steuerung eine zusätzliche Steuerung (z. B. Art.-Nr. 81711, 81716 oder 81718-81734) ist erforderlich | | | | | | |
| 4 82412 | 4,5 | 4-6 | 450x630x360 | 12 | 20 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 82422 | 6,0 | 6-8 | 450x630x360 | 12 | 20 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 82432 | 7,5 | 7-9 | 450x630x360 | 12 | 20 | 400 V/3N~/50 Hz |
| 82442 | 9,0 | 9-12 | 450x630x360 | 12 | 20 | 400 V/3N~/50 Hz |
| - Saunaöfen mit integriertem 1,5 kW Verdampfer - für die gewerbliche und private Sauna - Wandhängegerät mit Bodenschutzwanne - Innen-/Außenmantel und Verdampferbehälter ca. 5 l aus Edelstahl - mit langlebigen Heizstäben 1,5 kW/Stk. - inkl. Kräuterauflage (geeignete Duftkräuter siehe Seite 9) und Aromabecher aus Edelstahl, Ablaufhahn und Trockenlaufschutz durch einen Warnton beim Verdampferbetrieb | | | | | | |

Bei allen Saunaöfen sind keine Aufgusssteine im Lieferumfang enthalten. Der Saunaofen darf allerdings nur mit ausreichender Steinmenge in Betrieb genommen werden! Bestellen Sie bei Bedarf zusätzlich die Aufgusssteine Art.-Nr. 83500-83502 in ausreichender Menge.



Elektro-Saunaöfen - andere Ausführungen

Art.-Nr. 81599

z. B. mit konstant auf zwischen 150-220 °C beheizten ca. 80 kg Aufgusssteinen zum Aufheizen der Kabine auf Saunatemperatur innerhalb weniger Minuten oder Saunaöfen „Tower-Modell“ mit ca. 80 kg Aufgusssteinen zur Steuerung aus dem Saunaraum (max. Höhe 80 cm) oder Saunaöfen als Hinterwand-/Unterbank-Ausführung sind auf Anfrage lieferbar

Holzbeheizte Saunaöfen

Art.-Nr. 81599

verschiedene Ausführungen, u. a. mit BImSchV 2-Zulassung oder Holzzuführung vom Vorraum aus sind auf Anfrage lieferbar



Steuergeräte mit Touch-Feldern

Art.-Nr. 81718

mit Touch-Feldern zum Ein-/Ausschalten, stufenlose Temperaturwahl 30-110 °C - wobei das Nachheizen des Saunaofens zum Erreichen der gewünschten Saunatemperatur vom Kunden selbst zwischen 1-6 °C eingestellt werden kann, 24-Std.-Vorwahluhr, Ventilator, Licht, Aufgussautomatik, Betriebszeitbegrenzung ist bis max. 20 Stunden einstellbar, Menüführung in deutscher oder englischer Sprache - andere Sprachen sind auf Anfrage programmierbar. Das Bedienteil mit weißen Feldern auf schwarzer Grundfläche ist aus gehärtetem Glas mit rückseitigem Metallgehäuse zum Einlassen in die Saunawand - geeignete Umgebungstemperatur 0-60 °C, IP40, BxHxT ca. 114x166x32 mm. Separates Leistungsteil aus Kunststoff - geeignete Umgebungstemperatur 0-60 °C, IP65, BxHxT ca. 200x250x116 mm. Inkl. Temperaturfühler und Überhitzungsschutz im Holzgehäuse BxHxT ca. 41x41x30 mm (Anschlusskabel für Fühler und Überhitzungsschutz Art.-Nr. 85884/85885 sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte in gewünschter Länge separat bestellen), 400 V/50 Hz, geeignet für Saunaöfen bis 9 kW, Gew. ca. 2,0 kg

Zusätzlich geeignet für die Bedienung per App mit dem Smartphone/Tablet

Art.-Nr. 81730

bitte beachten Sie, dass hierbei evtl. Sicherungsmaßnahmen wie Türkontaktschalter oder Ofenabschaltwippe notwendig sind, sonst wie Art.-Nr. 81718

Zusätzlich mit Bluetooth-Funktion z. B. für den Musikempfang

Art.-Nr. 81732

sonst wie Art.-Nr. 81718

Bedienteil mit schwarzen Feldern auf weißer Grundfläche

Art.-Nr. 81734

sonst wie Art.-Nr. 81718

Für Saunaöfen mit Verdampfer

Art.-Nr. 81736

Verdampferleistung max. 5 kW, sonst wie Art.-Nr. 81718

Für Saunaöfen mit Leistungen über 9 kW

Art.-Nr. 81738

lieferbar für Saunaöfen bis 15, 22 oder 30 kW, sonst wie Art.-Nr. 81718



Steuergerät für Saunaöfen bis 9 kW mit 12-Std.-Vorwahluhr

Art.-Nr. 81711

mit Drehknöpfen zur stufenlosen Temperaturwahl 30-120 °C, Ein-/Ausschaltung der Heizung, Ventilator und Licht sowie Touch-Feldern für 12-Std.-Vorwahluhr. Durch eine vom Elektriker steckbare Brücke mit oder ohne Betriebszeitbegrenzung 6 oder 12 Stunden verwendbar. Mit Kontrollleuchten für Betrieb, Heizphase und Vorwahluhr. Inkl. Temperaturfühler/Überhitzungsschutz im Kunststoffgehäuse mit ca. 3 m langer roter und weißer Zwillingslitze 2x0,5 mm², 400 V/50 Hz, IP44-wassergeschützt. Made in Germany. Für Saunaöfen über 9 kW Heizleistung ist zusätzlich ein Leistungsschaltgerät siehe Art.-Nr. 8178 notwendig. Ein Steuergerät für Saunaöfen mit Verdampfer ist auf Anfrage lieferbar, Maße: BxHxT ca. 215x230x70 mm Gew. ca. 1,5 kg

Leistungsschaltgerät 9 kW

Art.-Nr. 8178

in Verbindung mit dem Steuergerät Art.-Nr. 81711 beträgt die maximale Schaltleistung 18 kW (Leistungsschaltgerät 21 kW für eine max. Schaltleistung von 30 kW ist auf Anfrage lieferbar), 400 V/50 Hz, Maße: BxHxT ca. 215x230x70 mm Gew. ca. 1,5 kg



Aufgusssteine

Art.-Nr. 83500-83502

Beschreibung siehe Seite 10



Aufgussstöpfe

Art.-Nr. 849882/849885

Beschreibung siehe Seite 10


Digitales Steuergerät für Saunaöfen bis 9 kW mit 24-Std.-Vorwahluhr

Art.-Nr. 81716

mit Touch-Feldern zur stufenlosen Temperaturwahl 10-110 °C, Ein-/Ausschaltung der Heizung, Ventilator und Licht. Mit Betriebszeitbegrenzung 6 Std. (kann für den gewerblichen Betrieb durch den Kunden im Servicemenü auf 20 Stunden erweitert werden). Inkl. Temperaturfühler und Überhitzungsschutz im Kunststoffgehäuse (Anschlusskabel für Temperaturfühler/Überhitzungsschutz Art.-Nr. 85884/85885 sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte in gewünschter Länge separat bestellen), 400 V/50 Hz, IP44-wassergeschützt, geeignete Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C. Made in Germany. Für Saunaöfen über 9 kW Heizleistung kann auf Anfrage ein zusätzliches Leistungsschaltgerät angeboten werden.

Maße: BxHxT ca. 285x247x87 mm

Gew. ca. 2,6 kg

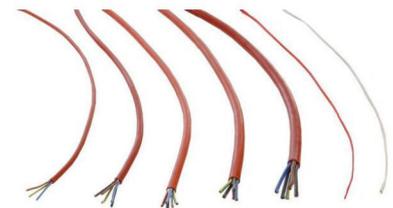

Silikonkabel hitzebeständig bis max. 180 °C

3x1,5 mm² für Saunaöfen bis 3 kW

Art.-Nr. 85872

5x1,5 mm² für Saunaöfen bis 6 kW

Art.-Nr. 85802

5x2,5 mm² für Saunaöfen bis 9 kW

Art.-Nr. 85812

5x4,0 mm² für Saunaöfen bis 15 kW

Art.-Nr. 85822

5x6,0 mm² für Saunaöfen bis 18 kW

Art.-Nr. 85832

Zwillingslitze 2x0,75 mm² für die Verbindung von Temperatur-/Feuchtigkeitsfühler und Überhitzungsschutz zum Steuergerät sowie für Lautsprecher

Farbe rot

Art.-Nr. 85884

Farbe weiß

Art.-Nr. 85885



Warnschilder aus Aluminium

Art.-Nr. 85751-85799

Montage über dem Saunaofen an der Saunainnenwand, entspricht der VDE-Vorschrift für Saunen. Deutsch 2-farbig - andere Sprachen 1-farbig bedruckt, Maße BxHxT ca. 100x50x0,5 mm Gew. ca. 7 g

Deutsch "Achtung Brandgefahr"

Art.-Nr. 85751

Englisch "FIRE WARNING"

Art.-Nr. 85777

Französisch "ATTENTION AU FEU"

Art.-Nr. 85788

Italienisch "ATTENZIONE PERICOLO D'INCENDIO"

Art.-Nr. 85791

Spanisch "Atencion Peligro de Incendio"

Art.-Nr. 85791

Niederländisch "Pas op brandgevaar!"


Art.-Nr. 85792

Andere Sprachen sind auf Anfrage lieferbar

Art.-Nr. 85799

eliga-Standgeräte für Sauna mit Aufgussmöglichkeit für Heißluft Räume, Einbaumodelle ohne Außenverkleidung

| Art.-Nr. | | 8041 | 8042 | 8043 | 8044 | 8045 | |
|--|--|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------|
| Modell | | 510 ST | 520 ST | 530 ST | 540 ST | 550 ST | |
| Technische Daten | Für Saunaraumgröße | m³ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| | Nennwärmeleistung | kW | 11 | 20 | 30 | 40 | 48 |
| | Nennwärmebelastung | kW | 12 | 21 | 32 | 42 | 50 |
| | Gasanschluss | Ø Zoll | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| | Elektrische Daten: Spannung/Frequenz/Leistungsaufnahme/Stromstärke | | 230 V/50 Hz/157 W/0,4 A | | | | |
| | Breite | mm | 100 | 370 | 640 | 910 | 1180 |
| | Länge | mm | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| | Höhe | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| | Flamm-/Abgasrohr Ø | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Gewicht (ohne Steine) ca. | kg | 47 | 75 | 109 | 133 | 165 |
| Anzahl Steinkörbe | Stk. | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Steinfüllung ca. (ist nicht im Lieferumfang enthalten) | kg | 20 | 80 | 160 | 190 | 250 | |

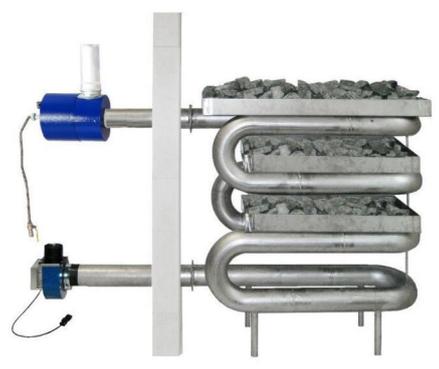

Einbaubeispiele




eliga-Hinterbank-/Hinterwandgeräte für Sauna ohne Aufgussmöglichkeit für Heiß- und Warmluft Räume, als nicht sichtbare, platzsparende Einbaumodelle ohne Außenverkleidung in Flachbauweise

| Art.-Nr. | | 8051 | 8052 | 8053 | 8054 | 8055 | |
|------------------|--|--------|--|--------|--------|-------------|------|
| Modell | | 310 HB | 320 HB | 330 HB | 340 HB | 350 HB | |
| Technische Daten | Für Raumgröße | m³ | abhängig von der Isolierung und der gewünschten Raumtemperatur | | | | |
| | Nennwärmeleistung | kW | 11 | 20 | 30 | 40 | 48 |
| | Nennwärmebelastung | kW | 12 | 21 | 32 | 42 | 50 |
| | Gasanschluss | Ø Zoll | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| | Elektrische Daten: Spannung/Frequenz/Leistungsaufnahme/Stromstärke | | 230 V/50 Hz/157 W/0,4 A | | | | |
| | Flamm-/Abgasrohr Ø | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Breite Heizschacht | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Gerätemaße | mm | | | | auf Anfrage | |
| | Gewicht ca. | kg | 41 | 63 | 85 | 106 | 128 |



Einbaubeispiele

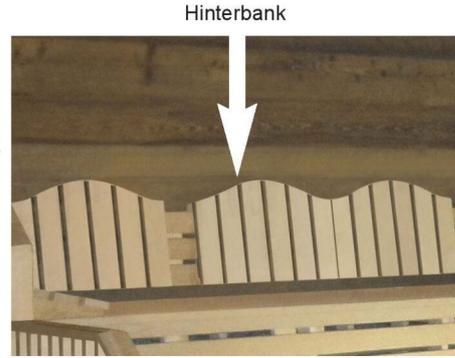

Referenzen

„Wir haben in unserer eigenen Sport- und Wellness Einrichtung im Jahre 2014 zwei eliga-Gasheizgeräte mit insgesamt 70 kW Heizleistung eingebaut. Wir empfehlen die eliga-Gasheizgeräte durch unser Unternehmen C.D. Schmidt Aqua-Technik zur Schwimmbad- und Wellnessplanung auch den von uns betreuten gewerblichen Kunden.“
Hr. Görke, Geschäftsführer Auszeit Wildeshausen

“... Der Vorteil der Elektroheizung liegt vor allem in der Installationsphase, der Vorteil einer Gasheizung bei den laufenden Energiekosten. Da die Energiekosten eine erhebliche Verhandbarkeit mit den Lieferanten implizieren, ist bei der Entscheidung für Elektro oder Gas die jeweilige Situation vor Ort maßgeblich. Ist ein Gasanschluss in der Nähe sollte diese Energieform mit in die Kalkulation einbezogen werden. ...“ aus dem Abschlussbericht des **Fraunhofer-Instituts** für Holzforschung zur Qualitätssicherung gewerblich genutzter Sauna- und Warmluft Räume in Zusammenarbeit mit dem **Deutschen Sauna-Bund e. V.**

Weitere Referenzen bitte anfragen

Heiß- und Warmlufträume

Allgemeines

eliga-Gasheizgeräte für Sauna-, Heiß- und Warmlufträume, geprüft nach EG-Gasgeräteverordnung 2016 Zertifikat Nr. 0085AQ0312, sind das Resultat langer und intensiver Forschung auf dem Gebiet der Wärme- und Belüftungstechnik (**das erste Patent von Herrn Eugen Elsässer stammt aus dem Jahre 1955**). Sie erreichen in einem gut isolierten Saunaraum nach ca. 90 Minuten Temperaturen von 80-100 °C. Die Dunkelstrahler-Heizgeräte **aus hochwertigem und langlebigem Edelstahl** mit Abgas-Ventilator zeichnen sich durch eine durchdachte Konstruktion, einfache Montage, eine lange Lebensdauer sowie **geringe Betriebskosten** aus. Berechnen Sie doch einfach Ihre Betriebskostensparnis selbst durch das Eintragen Ihrer Gas- und Stromkosten im unten angeführten Betriebskostenvergleich. Außerdem entfällt der Zeit- und Kostenaufwand der bei Elektrosaunaöfen zum Austausch der defekten Heizstäbe notwendig ist. Durch das renommierte Fraunhofer-Institut wurde für eliga-Gasheizgeräte ein **Wirkungsgrad von über 90 %** nachgewiesen. Bei Bedarf können wir Ihnen zusätzlich einen **Wärmetauscher** zur weiteren Reduzierung der Abgastemperatur oder einen **CO-Warmmelder** für den Saunaraum auf Anfrage anbieten.

eliga-Gasheizgeräte saugen Luft im Bodenbereich der Sauna an, diese strömt an den heißen Heizrohren vorbei und steigt als erhitzte Luft nach oben. Die sich langsam abkühlende Luft sinkt an der gegenüber liegenden Seite der Sauna wieder nach unten und wird erneut vom Heizgerät angesaugt (Konvektionswärme/Luftumwälzung). **Die Vorteile dieser Beheizungsart liegen in der kurzen Aufheizzeit sowie dem raschen, jederzeit möglichen Temperaturwechsel.**

eliga-Gasheizgeräte sind für **Erd- und Flüssiggas geeignet** - bei Auslieferung sind grundsätzlich Erdgas-Düsen eingebaut (andere Gasarten oder Flüssiggas bitte anfragen). Die Heizgeräte können von einer örtlichen Fachfirma (Gasinstallateur/Heizungsbauer) eingebaut werden. Auf Wunsch übernehmen wir die Montage des Heizgerätes mit dem Anschluss an einen vorhandenen oder von uns lieferbaren Abgaskamin aus Edelstahl sowie die erste Inbetriebnahme. Falls gewünscht bieten wir Ihnen auch einen Wartungsvertrag an.

eliga-Gasheizgeräte können in Saunaräumen an der **Seitenwand, Raumecke, Raummitte oder Hinterbank bzw. Hinterwand** eingebaut werden. Sie müssen mit einer feuerfesten Verkleidung und an der Oberseite mit einem Metall-Schutzgitter (nicht im Lieferumfang enthalten) eingebaut werden. Diese Verkleidung kann individuell aus Mauerwerk, Keramik, Metallreflektorblechen oder sonstigen feuerbeständigen Materialien gefertigt werden (siehe Einbaubeispiele auf Seite 34).

eliga-Gasheizgeräte dürfen nicht auf Holz-/Kunststoffböden montiert werden (in diesem Fall ist eine feuersichere Unterlage zu schaffen). **Vom Heizgerät bis zu brennbaren Holzteilen ist aus Brandschutzgründen ein Abstand von mindestens 200 mm einzuhalten.** Der Gasbrenner sowie der Abgasventilator befinden sich immer außerhalb des Saunaraumes. Der Abgasstutzen wird mit isolierten Rohren am Kamin angeschlossen. Eine Einbau-Genehmigung der Gasheizgeräte durch die zuständige Brandschutzbehörde ist erforderlich.

Gerne können Sie uns Ihre Pläne zusenden, wir helfen Ihnen bereits in der Planungsphase mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung. Bei Bedarf können Sie von uns auch Ausschreibungstexte für die Gasheizgeräte erhalten.

Betriebskostenvergleich Gas-/Elektroheizgerät

Berechnungsbeispiel für Gasheizgerät Art.-Nr. 8043 mit 30 kW Nennwärmeleistung bei einer Betriebszeit von täglich 13 Stunden an 360 Tagen pro Jahr

| Energieart | Erdgas | Strom |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Nennwärmebelastung | 32 kW | 30 kW |
| Energiebedarf für Aufheizung | 1,5 hx360x32 kW = 17.280 kWh | 1 hx360x30 kW = 10.800 kWh |
| Energiebedarf für Badebetrieb mit 60 % Vollast Brenner/Ventilator ca. 100 W/Std. | 13 hx360x32 kWx0,6 = 89.856 kWh | 13 hx360x30 kWx0,6 = 84.240 kWh |
| Gesamt-Energiebedarf | 13 hx360x0,1 kW = 468 kWh | - - - |
| Netto-Preis pro kWh | 107.604 kWh | 95.040 kWh |
| Gesamt-Energiekosten netto | € | € |
| | € | € |

Wegen der vielfältigen Ausführungsvarianten von Saunakabinen ist es erst nach konkreter Projektplanung möglich über die Höhe der Anschaffungskosten eines Sauna-Gasheizsystems inkl. Einbau eine genaue Aussage zu treffen. Generell gilt jedoch, dass die einmaligen höheren Investitionskosten für Sauna-Gasheizsysteme über die niedrigeren Betriebskosten bei Gas- gegenüber Strombeheizung bei gewerblicher Nutzung ausgeglichen werden und dann zu Heizkosten-Einsparungen führen. Die Vorteile der preiswerteren Energieart Gas gegenüber Strom treten bei längeren Betriebszeiten der Saunaaanlage dabei immer stärker in den Vordergrund. Eventuell sind auch Zuschüsse zu den einmaligen Investitionskosten durch Ihr Gasversorgungsunternehmen möglich - fragen Sie hierfür direkt bei diesem nach.

Steuergeräte für Gasheizgeräte Art.-Nr. 8041-8055



Elektrisches Steuergerät

Art.-Nr. 81772

mit Drehknöpfen zur stufenlosen Temperaturwahl 30-120 °C, Ein-/Ausschaltung der Heizung, Ventilator und Licht sowie Touch-Feldern für 12-Std.-Vorwahluhr. Durch eine vom Elektriker steckbare Brücke mit oder ohne Betriebszeitbegrenzung 6 oder 12 Stunden verwendbar. Mit Kontrollleuchten für Betrieb, Heizphase und Vorwahluhr. Inkl. Temperaturfühler und Überhitzungsschutz im Kunststoffgehäuse mit ca. 3 m langer roter und weißer Zwillingslitze 2x0,5 mm², 230 V/50 Hz, IP44-wassergeschützt, Made in Germany
Maße: BxHxT ca. 215x230x70 mm, Gew. ca. 1,5 kg



Digitales elektrisches Steuergerät

Art.-Nr. 81774

mit Touch-Feldern zur stufenlosen Temperaturwahl 10-110 °C, Ein-/Ausschaltung der Heizung, Ventilator und Licht. Mit Betriebszeitbegrenzung 6 Std. (kann für den gewerblichen Betrieb durch den Kunden im Servicemenü auf 20 Stunden erweitert werden). Inkl. Temperaturfühler und Überhitzungsschutz im Kunststoffgehäuse (Anschlusskabel für Temperaturfühler/Überhitzungsschutz siehe Art.-Nr. 85884/85885 sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte in gewünschter Länge separat bestellen), 230 V/50 Hz, IP44-wassergeschützt, geeignete Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C, Made in Germany
Maße: BxHxT ca. 285x247x87 mm, Gew. ca. 2,6 kg



Elektrische Steuergeräte andere Ausführungen

Art.-Nr. 81599

z. B. mit zusätzlichem Bankfühler oder für Gasheizgeräte mit zusätzlichem Verdampfer sind auf Anfrage lieferbar



neue Farben

Aromatöpfe

mit Wasser und Duftaroma füllen, zur Beduftung von Infrarotkabinen, zum Aufhängen vor den Infrarotstrahler mit der beiliegenden Aufhängekette 1 m und dem Deckenhaken aus Edelstahl, Inhalt max. ca. 300 ml, Maße Keramiktopf: Ø ca. 115 mm, Höhe ca. 82 mm, Gesamthöhe mit Aufhängebügel ca. 170 mm
Gew. ca. 340 g

Gefäß aus sand-beige gemaseter Keramik, innen farblos lasiert
Art.-Nr. 849892

Gefäß aus Keramik mit eingebannter schwarzer Lasur auf der Außen- und Innenseite
Art.-Nr. 849895

der obere Abschlussrand und der Boden sind fertigungsbedingt unlasiert im sand-beigen Farbton



Sanduhren

Drehgestell aus Holz mit bedruckter Minutenskala, Glaszylinder mit rotem Sand befüllt - Laufzeit-Toleranz +/- 2 Minuten, Maße: BxHxT ca. 55x320x35 mm
Gew. ca. 325 g

Laufzeit 20 Min.
Art.-Nr. 83350

Laufzeit 30 Min.
Art.-Nr. 83360



Zubehör-Set 4-teilig im Karton

Art.-Nr. 83695

bestehend aus Aromatopf Art.-Nr. 849892, Thermometer 128 mm Art.-Nr. 83118, Sanduhr 30 Min. rot Art.-Nr. 83360, Baderegeltafel international in Bildsprache Art.-Nr. 82307, ein mehrfarbiger Firmeneindruck auf dem Karton-Aufkleber ist auf Anfrage lieferbar
Maße: BxHxT ca. 300x330x290 mm
Gew. ca. 1,4 kg

Zubehör-Set Inhalt nach Ihrer Zusammenstellung

Art.-Nr. 83675

bitte teilen Sie uns Ihre gewünschten Artikel mit. Wir packen Ihnen diese in den Karton mit einem Karton-Aufkleber mit Ihrem mehrfarbigen Firmenlogo



Rückenlehne

2-seitig ergonomisch geformte Rückenstütze aus Holz für entspanntes und bequemes Sitzen, durch rutschfeste Korkstopper ist der Stellwinkel individuell veränderbar
Rundstäbe Ø 20 mm, Seitenwange Stärke: 15 mm, Höhe ca. 50,5 cm, Gew. ca. 1,2 kg

Breite: ca. 41,5 cm
Art.-Nr. 856800

Breite: ca. 37,5 cm
Art.-Nr. 85683

Rückenlehne mit Frotteebezug

Art.-Nr. 85686

Rückenlehne Art.-Nr. 856800 mit abziehbarem Bezug aus weißem Baumwoll-/Frotteestoff auf Polyestergeflecht mit PVC-Beschichtung - damit schweißundurchlässig, der Bezug ist bis 95 °C waschbar, Gew. ca. 1,5 kg



NEU

Thermometer 128 mm

Art.-Nr. 83118

Bimetall-Messgerät mit nachstellbarem Messwerk, Abdeckung aus Aluminium, Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, Skala weiß - Infrarotkabinen-Temperatur-Messbereich ist farbig markiert, Tiefe ca. 30 mm
Gew. ca. 120 g

Thermometer im Holzrahmen ca. 155 mm

Art.-Nr. 83119

Art.-Nr. 83118 im runden Holzrahmen, Tiefe ca. 30 mm
Gew. ca. 200 g



Baderegeltafel DIN A4 laminiert

Urheberrechtsschutz, Firmeneindruck ist möglich.
Wasser-, dampf- und abriebfest
Maße: BxH ca. 215x300 mm
Gew. ca. 35 g

International in Bildsprache

Art.-Nr. 82307

In deutscher Sprache

Art.-Nr. 82300

Infrarotkabinen



Handtuchhalter-Set aus Schichtholz für die Montage innerhalb von Infrarot-/Saunakabinen

Art.Nr. 87650

damit beim Sitzen in Infrarot-/Saunaraum das Handtuch nicht mehr vom Rücken wegrutschen kann! Einfach die beiden Ecken des Handtuchs in die Handtuchhalter einklemmen. Das Set besteht aus 2 einzelnen Handtuchhaltern, die mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben im passenden Abstand zur Handtuchbreite an der Wand befestigt werden. Besitzt Designschutz

Maße: BxHxT ca. 60x65x28 mm

Gew. ca. 40 g



Sitz-/Liegetuch weiß

für Infrarotkabine, Sauna, Dampfbad und Schwimmbad, aus Baumwoll-/Frotteestoff auf Polyestergeflecht mit PVC-Beschichtung, das Material ist besonders hygienisch, da es wasser- und schweißundurchlässig ist, bis 95 °C waschbar, Rand gesäumt

Sitztuch

Art.-Nr. 8255

Maße: BxH ca. 50x40 cm, Gew. ca. 110 g

Liegetuch

Art.-Nr. 8649

Maße: BxH ca. 180x75 cm, Gew. ca. 750 g



Hinweisschild „Infrarot“

Art.-Nr. 8767

aus Holz natur mit Aufdruck
Maße: BxHxT ca. 240x110x20 mm
Gew. ca. 280 g

Lautsprecher

für Infrarotkabine, Sauna und Dampfbad, IP55-wassergeschützt sowie meerwasserbeständig, Belastbarkeit max. 20 Watt, 8 Ohm, für Stereoqualität 2 Lautsprecher einsetzen, geeignete Anschlusskabel Art.-Nr. 85884/85885 (siehe Seite 33)



Lautsprecher geeignet bis max. 120 °C

Deckblende: Ø ca. 90 mm
Montageausschnitt: Ø ca. 73 mm
Tiefe ca. 37 mm
Gew. ca. 265 g

Schwarz

Art.-Nr. 85970

Silber

Art.-Nr. 85975



Lautsprecher weiß geeignet bis max. 70 °C

Art.-Nr. 85967

Deckblende: Ø ca. 135 mm
Montageausschnitt: Ø ca. 100 mm
Tiefe ca. 46 mm
Gew. ca. 480 g



Festkörper-Lautsprecher 20 Watt

Art.-Nr. 85977

nutzt schwingungsfähige Flächen (z. B. Holzwände) zur Musik- und Sprachwiedergabe, da kein Stereoeffekt erzielt werden kann ist 1 Stück bei kleineren Kabinen ausreichend. Einfache und schnelle Montage, da er nur von der Kabinenaußenseite/-decke angeschraubt wird. Inkl. ca. 5 m Anschlusskabel mit Steckfahnen zur Verbindung mit der Audioanlage, IP68-wassergeschützt, 8 Ohm
Maße: Ø ca. 60 mm, Höhe inkl. Anschraubplatte ca. 36 mm
Gew. ca. 285 g



Neue Ausführung

MP3-Radio mit Bluetooth

Art.-Nr. 859501

IP66-wassergeschütztes Bedienteil einsetzbar im Infrarot-, Sauna- und Dampfbadraum bis max. 90 °C zur Steuerung des MP3-Radios, mit Wechsellaste zwischen Bluetooth-, Radio-, USB- oder AUX-Betrieb, Lautstärkeregelung, Titel- oder Radiokanal-Einstellung, Ein-/Aus-Schalter. Am Grundgerät mit Ventilator (zur Montage außerhalb des Infrarot-, Sauna- oder Dampfbadraumes) gibt es keine Bedienfunktion. Inkl. Steckernetzteil 100-240 V~50-60 Hz und allen Anschlusskabeln mit passenden Steckfahnen für die Lautsprecher Art.-Nr. 85964-85977, max. Anschluss von 4 Lautsprechern mit je 35 W
Maße Grundgerät: BxHxT ca. 145x40x65 mm, Maße Bedienteil: BxHxT ca. 51x39x17 mm
Gew. ca. 900 g



LED-Farbleuchte

Art.-Nr. 71004

inkl. Touch-Sensor-Funk-Fernbedienung, Steuermodul und Steckernetzteil 100-240 V~50-60 Hz, Ausleuchtung ca. 4 m²/Leuchte, Leistungsaufnahme max. 12 W. Die Leuchte ist für Decken- oder Wandmontage bis max. 110 °C geeignet. Rahmen aus Espenholz (andere Holzarten Eiche, Hemlock oder Thermoesche sind auf Anfrage lieferbar) mit Leuchtfläche aus hitzebeständigem Kunststoff - die Einzel-LEDs sind nicht sichtbar. Die dimmbaren Einzelfarben rot, grün, blau, violett, türkis, gelb und weiß oder ein in einstellbaren Geschwindigkeiten fließender Farbdurchlauf mit sanften Farbübergängen sind mit der bis max. 60 °C einsetzbaren Funk-Fernbedienung einstellbar. Außenmaße Leuchte: BxHxT ca. 240x240x40 mm, Maße Leuchtfläche: ca. 180x180 mm, Maße Fernbedienung: BxHxT ca. 115x55x23 mm, Gesamt-Gew. ca. 2 kg
Weitere LED-Farbleuchten finden Sie auf Seite 12



Raumsprays 250 ml

Art.-Nr. 82601-04


zur Beduftung von Infrarotkabinen, Trocken- und Vital-Saunen (z. B. für Saunagänger, die keinen Aufguss wünschen), Dampfbädern sowie Aufenthaltsräumen. Hergestellt mit einer hohen Konzentration an ätherischen Duftölen, sparsamer Verbrauch - für die intensive Duftentfaltung ist 1 Sprühstoß per m² Raumgröße ausreichend, Sprühflasche mit Zerstäuber aus Kunststoff
Gew. ca. 300 g

Düfte

Art.-Nr.

Eukalyptus 82601
Minze 82602
Lemongras 82603
Lavendel/Melisse 82604

Die Beschreibung und Wirkung der Düfte finden Sie auf Seite 9

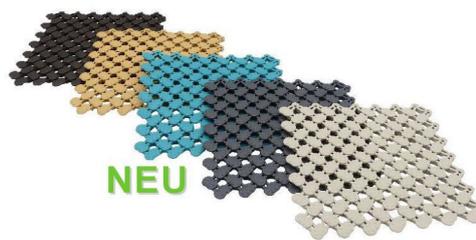

NEU

Bodenmatte ca. 20x20 cm

aus angenehm zu begehendem PVC-Kunststoff für Infrarotkabine, Sauna, Dusche, Dampfbad und Schwimmbad geeignet. Einfaches und schnelles Zusammensetzen der einzelnen Bodenmatten zu jeder Größe durch Druckhakensystem, leicht zu schneiden, erfüllt die Anforderungen der Rutschhemmung für den höchsten Anwendungsbereich (= Bewertungsgruppe C) lt. DIN 51097, mit Wasserablaufsteigen, antibakteriell und pilzabweisend, UV-beständig, aufrollbar zur Reinigung, Einsatzbereich -20 °C bis +70 °C, Stärke ca. 9 mm
Gew. ca. 165 g

Farbe dunkelbraun Art.-Nr. 8549

Farbe beige Art.-Nr. 85490

Farbe türkis Art.-Nr. 85493

Farbe anthrazitgrau Art.-Nr. 85495

Farbe creme Art.-Nr. 85498

Andere Farben Art.-Nr. 8559

(schwarz, hell- und dunkelblau, orange, rot und pink) sind auf Anfrage lieferbar

Weitere Bodenmatten aus Holz und Kunststoff finden Sie auf Seite 17



Fuß-Wärmematte 50 Watt

Art.-Nr. 81821

verhindert kalte Füße in Infrarotkabinen (auch nutzbar z. B. unter dem Schreibtisch im Büro), gleichmäßige Wärmeverteilung durch homogenen Flächenheizleiter, mit 230 V-Stromanschluss ca. 1,40 m lang mit Euro-Stecker. Aus schwarzem IPX7-wasserdichtem, abwaschbarem, pflegeleichtem und abriebfestem Kunststoff, Made in Germany
Maße: BxHxT ca. 410x610x2 mm
Gew. ca. 700 g



Dampfbad-Düfte

Art.-Nr. 82700-789

für ein erfrischendes und belebendes Dampfbad, hergestellt mit einer hohen Konzentration an ätherischen Duftölen in wasserlöslicher Emulsion ohne Alkoholzusatz - für eine intensive Duftwirkung sowie einen sparsamen Verbrauch, verdampft rückstandsfrei

Gebindegrößen:

Gewicht ca.:

Dampfbaddüfte

Beschreibung und Wirkung der Düfte

| | |
|------------------|--|
| Eukalyptus | ausgleichend, reinigend, stimulierend, kühlend, schleimlösend |
| Citrus/Orange | ausgleichend, belebende Frische, konzentrationsfördernd, fruchtig |
| Fichte | belebender und luftreinigender Waldduft |
| Latsche | erfrischend, stärkend, durchblutungsfördernd, konzentrationsfördernd |
| Minze | erfrischend, klärend, reinigend, entzündungshemmend |
| Lemongras | belebender, citrusartiger Geruch, vertreibt Müdigkeit |
| Eukaminze | ausgleichend, reinigend, entzündungshemmend, erfrischend |
| Lavendel/Melisse | ausgleichend, erfrischend, entspannend, inspirierend |
| Oriental | geheimnisvoll, besinnlich wie 1001 Nacht |
| Rose | sinnlich, emotional, harmonisierend |

NEU Wintertraum
(Bratapfel, Zimt, Orange, Vanille)

weitere Düfte und andere Gebindegrößen z. B. 10/25 Liter sowie Abfüllpumpe, Auslaufhahn und Öffner für unsere Kanister sind auf Anfrage lieferbar

| 1 l | 5 l |
|-----------------|-----------------|
| 1,1 kg | 5,5 kg |
| Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| 82700 | 82701 |
| 82710 | 82711 |
| 82730 | 82731 |
| 82740 | 82741 |
| 82750 | 82751 |
| 82763 | 82764 |
| 82773 | 82774 |
| 82780 | 82781 |
| 82783 | 82784 |
| 82786 | 82787 |
| 82788 | 82789 |

Duftkräuter

Art.-Nr. 82801-8286

zur Beduftung von Dampfbädern und Vital-Saunen. Erhältlich in folgenden Düften: Eukalyptus, Minze, Salbei, Birke, Lavendelblüten, Winterzauber, Kamille und Wiesenheu. Karton mit 20 dampfdurchlässigen Einzelbeuteln, Füllung ca. 7-10 g je Beutel mit natürlichem, getrocknetem Pflanzenmaterial in lebensmittelgeprüfter Qualität.

Weitere Informationen zu den Duftkräutern finden Sie auf Seite 9



Elektroden-Dampferzeuger

mit Einweg-Dampfzylinder (Dampferzeuger mit reinigbarem Dampfzylinder sind auf Anfrage lieferbar), geeignet für normales Leitungswasser (Leitfähigkeit 350-1250 µS/cm und Härte 8-22° dH) bis 8 bar Wasserdruck. Mit eingebauter digitaler Steuerung u. a. für Duftstoffpumpe z. B. Art.-Nr. 8989, Ventilator z. B. Art.-Nr. 85907, Beleuchtung z. B. Art.-Nr. 82230, Pumpenabschlammssystem und Desinfektionspumpe. Die Steuerung kann beim Kauf eines Telefonkabels (nicht im Lieferumfang enthalten) auch bis max. 50 m getrennt vom Dampferzeuger angebracht werden, einstellbare Benutzerführung ist in deutscher, englischer, französischer, spanischer oder italienischer Sprache (andere Sprachen sind auf Anfrage programmierbar), inkl. Temperaturfühler mit 6 m Anschlusskabel und Dampfaustrittsdüse. Dampf-, Ablauf- und Kondensatschläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten - Preise auf Anfrage. Max. Umgebungstemperatur 40 °C, max. Feuchte 90 %

Dampferzeuger 5 kg/h Dampfleistung Art.-Nr. 89803

Leistungsaufnahme 3,75 kW/230 V, Maße: BxHxT ca. 365x715x275 mm, Gew. ca. 13,5 kg

Dampferzeuger 8 kg/h Dampfleistung Art.-Nr. 89813

Leistungsaufnahme 6,0 kW/400 V, Maße: BxHxT ca. 365x715x275 mm, Gew. ca. 13,5 kg

Dampferzeuger 15 kg/h Dampfleistung Art.-Nr. 89823

Leistungsaufnahme 11,25 kW/400 V, Maße: BxHxT ca. 365x715x275 mm, Gew. ca. 17 kg

Dampferzeuger 25 kg/h Dampfleistung Art.-Nr. 89833

Leistungsaufnahme 18,75 kW/400 V, Maße: BxHxT ca. 545x815x375 mm, Gew. ca. 34 kg

Dampferzeuger - sonstige Dampfleistungen und Ausführungen Art.-Nr. 8984

z. B. mit reinigbarem Dampfzylinder oder gas-betrieben sind auf Anfrage lieferbar



Aufschraubventilator IP68-wassergeschützt Art.-Nr. 85907

geeignet für gewerbliche Dampfbäder bis ca. 15 m³ Raumgröße - Luftleistung ca. 156 m³/h, für größere Kabinen können weitere Ventilatoren parallel geschaltet eingebaut werden, mit ca. 1 m langen Anschlusskabel, mit Kugellager, zulässige Umgebungstemperatur -10 °C bis +65 °C, 230 V/50 Hz, 18 W. Passendes Fingerschutzgitter aus Edelstahl oder Kunststoff ist auf Anfrage lieferbar, BxHxT ca. 119x119x38 mm, Gew. ca. 610 g



Warnschild Dampfeinlass "pustende Wolke HOT"

Art.-Nr. 8291

gedruckt in roter Farbe auf silbernem Schild aus Aluminium. Laut der Richtlinie des Deutschen Saunabundes für den Bau von gewerblichen Dampfbad-Räumen muss die Dampfaustrittsstelle mit einem Warnhinweis versehen werden BxH ca. 100x50 mm Gew. ca. 7 g

Druckbrause glanz-verchromt mit weißem PVC-Schlauch Länge ca. 2 m und Überwurfmutter 1/2"

Art.-Nr. 87097

Druckbrause aus glanz-verchromtem ABS - nur wenn der Druckhebel gedrückt wird fließt das Wasser, wobei der Wasserstrahl durch den Druck reguliert werden kann. Ein maximaler Dauerstrahl kann durch das Hochklappen des Druckhebels eingestellt werden. Inkl. glanz-verchromtem Wandhalter. Eignet sich z. B. für die Reinigung der Sitzflächen im Dampfbad. Die Druckbrause ist nicht für einen dauerhaften Wasserdruck geeignet - nach der Nutzung muss der Wasserzulauf mit einer separaten Absperr-Armatur unterbrochen werden! Gew. ca. 340 g



Duftdosierungs-Automatik ohne Steuerung Art.-Nr. 8989

zur Dosierung von Düften in die Dampfleitung, passend für Dampferzeuger Art.-Nr. 89803-89833 oder andere Dampferzeuger mit integrierter Steuerung der Duftdosierung (für Dampferzeuger ohne integrierte Steuerung der Duftdosierung kann auf Anfrage eine Duftdosierungs-Automatik mit integrierter Steuerung angeboten werden), max. Förderleistung ca. 3 l/h, inkl. Saugschlauch ca. 1,5 m und Dosierschlauch ca. 3 m aus langlebigem PTFE, Dosierventil aus Edelstahl - welches ein Zurückdrücken des Dampfes verhindert, Betriebsspannung 230 V ~50 Hz, Maße: BxHxT ca. 65x140x85 mm Gew. ca. 600 g

82797



LED-Farbleuchte für Dampfbad und Sauna

Art.-Nr. 71006

inkl. Funk-Fernbedienung und Steckernetzteil 100-240 V~50-60 Hz, geeignet für Kabinen bis max. 3,5x3,5 m, Leistungsaufnahme max. 34 W. Die wasserdichte Leuchte ist für Decken- oder Wandmontage bis max. 125 °C geeignet. Leuchte aus hitzebeständigem Kunststoff - die Einzel-LEDs sind nicht sichtbar. Die dimmbaren Einzelfarben rot, orange, gelb, grün, türkis, blau, violett und weiß oder ein in einstellbaren Geschwindigkeiten fließender Farbdurchlauf mit sanften Farbübergängen sind mit der bis max. 125 °C einsetzbaren Funk-Fernbedienung einstellbar, die Funk-Fernbedienung ist nicht dampfdicht und nicht zur Benutzung im Dampfbadraum geeignet! Qualitätsprodukt Made in Europe

Außenmaße Leuchte: BxHxT ca. 335x240x35 mm, Maße Fernbedienung: BxHxT ca. 30x70x15 mm, Gesamt-Gew. ca. 1,5 kg



Leuchte für Dampfbad und Sauna

Art.-Nr. 82230

IP55-wassergeschützt, max. zulässige Umgebungstemperatur 125 °C, mit matter Glaskuppel, Keramik-Schraubsockel für Glühbirnen mit Fassung E 14 bis max. 40 W (Halogenbirnen bis max. 28 W), Spannung 230 V/50 Hz

Maße: BxHxT ca. 75x170x90 mm

Gew. ca. 1 kg



MP3-Radio mit Bluetooth

Art.-Nr. 859501

IP66-wassergeschütztes Bedienteil einsetzbar im Dampfbad- und Saunaraum bis max. 90 °C zur Steuerung des MP3-Radios, mit Wechseltaste zwischen Bluetooth-, Radio-, USB- oder AUX-Betrieb, Lautstärkeregelung, Titel- oder Radiokanal-Einstellung, Ein-/Aus-Schalter. Am Grundgerät mit Ventilator (zur Montage außerhalb des Dampfbad-/Saunaraumes) gibt es keine Bedienfunktion. Inkl. Steckernetzteil 100-240 V~50-60 Hz und allen Anschlusskabeln mit passenden Steckfahnen für die Lautsprecher Art.-Nr. 85964-85977, max. Anschluss von 4 Lautsprechern mit je max. 35 W

Maße Grundgerät: BxHxT ca. 145x40x65 mm

Maße Bedienteil: BxHxT ca. 51x39x17 mm

Gew. ca. 900 g

Neue Ausführung



Lautsprecher

für Dampfbad und Sauna, IP55-wassergeschützt sowie meerwasserbeständig, Belastbarkeit max. 20 Watt, 8 Ohm, für Stereoqualität 2 Lautsprecher einsetzen

Weiß, geeignet bis max. 70 °C

Art.-Nr. 85967

Deckblende: Ø ca. 135 mm, Montageausschnitt:

Ø ca. 100 mm, Tiefe ca. 46 mm, Gew. ca. 480 g

Schwarz, geeignet bis max. 120 °C

Art.-Nr. 85970

Deckblende: Ø ca. 90 mm, Montageausschnitt:

Ø ca. 73 mm, Tiefe ca. 37 mm, Gew. ca. 265 g

Silber, geeignet bis max. 120 °C

Art.-Nr. 85975

Deckblende: Ø ca. 90 mm, Montageausschnitt:

Ø ca. 73 mm, Tiefe ca. 37 mm, Gew. ca. 265 g



Sitz-/Liegetuch weiß

für Dampfbad, Schwimmbad, Sauna und Infrarotkabine, Baumwoll-/Frotteestoff auf Polyestergerflecht mit PVC-Beschichtung, das Material ist besonders hygienisch da es wasser- und schweißundurchlässig ist, bis 95 °C waschbar, Rand gesäumt

Sitztuch

Art.-Nr. 8255

Maße: BxH ca. 50x40 cm, Gew. ca. 110 g

Liegetuch

Art.-Nr. 8649

Maße: BxH ca. 180x75 cm, Gew. ca. 750 g



Baderegeltafel international auf Acrylglas gedruckt

Art.-Nr. 82908

in Bildsprache (Urheberrechtsschutz) auf 5 mm starkem, glasklarem Acrylglas mit polierten Kanten gedruckt, Firmeneindruck ist möglich, inkl. 2 Wandabstandshaltern. Hochwertige Ausführung passend zur Ausführung für Sauna Art.-Nr. 83415 (siehe Seite 30)

Maße: BxH ca. 195x297 mm, Gew. ca. 360 g



Baderegeltafel international DIN A4 laminiert

Art.-Nr. 82909

in Bildsprache (Urheberrechtsschutz), Firmeneindruck ist möglich. Wasser-, dampf- und abriebfest

Maße: BxH ca. 215x300 mm, Gew. ca. 35 g

Baderegeltafel in englischer, spanischer oder in anderen Sprachen

Art.-Nr. 83454

sind auf Anfrage lieferbar



NEU

Kneipp-Schläuche Länge ca. 1,5 m

lebensmittelechter, doppelwandiger Schlauch für einen weichen und vollen Wasserstrahl, mit glanz-verchromter Überwurfmutter und Auslaufendstück aus Metall zum Einhängen in den mitgelieferten Wandhalter

Weiß, mit Überwurfmutter 1/2" Art.-Nr. 870810

Silber, mit Überwurfmutter 1/2" Art.-Nr. 870815

Gew. ca. 770 g

Weiß, mit Überwurfmutter 3/4" Art.-Nr. 870830

Silber, mit Überwurfmutter 3/4" Art.-Nr. 870835

Gew. ca. 1,2 kg

Passende Wasserarmaturen finden Sie auf Seite 27



Sanduhr Laufzeit 15 Min.

Art.-Nr. 82251

Drehgestell aus weißem PVC - für max. 70 °C geeignet, mit bedruckter Minutenskala, Glaszylinder mit schwarzem Sand befüllt (Sandfarben rot, grün, blau oder braun sind auf Anfrage lieferbar) - Laufzeit-Toleranz +/- 2 Minuten, Maße: BxHxT ca. 50x275x31 mm

Gew. ca. 330 g



NEUE OPTIK

Thermometer mit Anschraubrand 147 mm

Art.-Nr. 82212

wasserdichtes Gehäuse aus Edelstahl, deshalb beschlägt es im Dampfbadraum nicht und damit bleibt es gut ablesbar, Skala weiß ca. 115 mm - Dampfbadmessbereich ist farblich markiert

Tiefe ca. 25 mm

Gew. ca. 230 g



Wasserdichte Wanduhr Ø 310 mm

Art.-Nr. 82351

geeignet für Dampfbad, Schwimmbad, Dusche und Nassraum mit max. 50 °C, weißes Kunststoffgehäuse mit bruchsicherer Frontscheibe, geräuscharmes Quarz-Batterie-Uhrwerk durch schleichendem Sekundenzeiger, (1 Mignon-Batterie 1,5 V AA/LR6 ist erforderlich - ist im Lieferumfang enthalten), Tiefe ca. 55 mm, Gew. ca. 720 g

Wir sind für Sie da

Geschäftszeiten:

Mo-Do 8.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr

Freitag 8.00-13.00 Uhr

Markus Hahn

Dipl. Betriebswirt
Geschäftsführer
+49 (0)821 25797-19
markus.hahn@elsaesser.de



Wolfgang Hahn

Bilanzbuchhalter
Prokurist
+49 (0)821 25797-13
wolfgang.hahn@elsaesser.de

Petra Hahn

Kreativ-Design
+49 (0)821 25797-19
petra.hahn@elsaesser.de



Sven Salomon

Sport- und Fitnesskaufmann
Marketing
+49 (0)821 25797-16
sven.salomon@elsaesser.de

Sandra Wunder

Bürokauffrau
Verkauf/Versand
+49 (0)821 25797-21
sandra.wunder@elsaesser.de



Roxana Rulewski

Handelsfachwirtin
Verkauf/Export
+49 (0)821 25797-19
roxana.rulewski@elsaesser.de

Oliver Valentich

Industrie Kaufmann
Verkauf/Versand
+49 (0)821 25797-20
oliver.valentich@elsaesser.de



Irene Höss

Fachkauffrau Außenwirtschaft
Einkauf/Import
+49 (0)821 25797-11
irene.hoess@elsaesser.de

Claudia Hintermayr

Handelsfachwirtin
Buchhaltung
+49 (0)821 25797-12
claudia.hintermayr@elsaesser.de



1905 legte unser Firmengründer Johann Elsässer den Grundstein zur Fabrik für Dauerbrandöfen und Herde. 1930 erfolgte die Eintragung der Warenzeichen-Schutzmarke eliga (Elsässer in Göggingen Augsburg). Die ersten teilweise patentierten eliga-Ofenkonstruktionen waren richtungsweisend für die gesamte Ofenindustrie. 1968 übernahm Rainer Hahn die Geschäftsführung und spezialisierte die Firma Elsässer auf ein breites Sortiment von Saunaöfen, Saunazubehör und Dampfbadartikeln. Seit 2004 leitet sein Sohn Markus Hahn das Unternehmen. Wir produzieren derzeit eine Vielzahl an Saunatechnik- und -zubehörprodukten, Gassaunaheizgeräte sowie Türbeschläge, Türverschlüsse und -griffe für Glas- und Holztüren. Unsere einzigartigen und teilweise patentierten Produkte werden von Saunakabinen-Herstellern, Fachhändlern und Spezialfirmen der Sauna- und Wellnessbranche sowie Glastürenherstellern und -fachhändlern weltweit geschätzt.

ELSÄSSER GmbH
Alpenstraße 48
86159 Augsburg/Germany
Tel. +49 (0)821 25797-0
Fax +49 (0)821 25797-40
info@elsaesser.de
www.eliga.com

