



MELODY

Koupelnové a designové radiátory

ISAN

Jsme český výrobce radiátorů působící na trhu již od roku 1953. Naše široké portfolio výrobků zahrnuje designové, koupelnové radiátory Melody, podlahové konvektory Termo, článkové radiátory Atol, lamelové a sálavé konvektory Exact, žebrové radiátory Spiral, konvektory pro nízkoteplotní vytápění Ecolite a stropní panely Sofito.

Neustále reagujeme na aktuální trendy a těm přizpůsobujeme naše portfolio výrobků. Zákazníkům nabízíme kromě standardních radiátorů také radiátory na míru. K našim silným benefitům patří kvalitní zpracování produktů a krátké dodací termíny.

Online konfigurátor Melody

Navrhněte si radiátor na míru

Na internetových stránkách www.isan.cz máte možnost si nakonfigurovat vlastní těleso včetně atypických rozměrů. Lze tak okamžitě získat představu o výkonu a ceně produktu.

Konfigurátor Melody nabízí

- informace o výkonu a ceně tělesa
- rychlé vytvoření objednáčeho kódu
- ilustrační náhled konfigurovaného tělesa
- odeslání konfigurace na e-mail



The screenshot shows the online configurator interface for ISAN Melody radiators. It features a clean, modern design with a light gray background and orange accents. At the top, there are two dropdown menus: 'Typ tělesa' (set to 'Všechny') and 'Vyberte měnu' (set to 'Kč'). Below these, the main configuration area is organized into a grid. It includes dropdowns for 'Model', 'Výška' (Height), and 'Šířka' (Width), each with a small orange icon. Below these are dropdowns for 'Typ otopného tělesa', 'Připojení', and 'Barva'. At the bottom, there is a checkbox for 'Speciální antikorozi povrchová úprava PRIMER' and a play button icon. The bottom of the interface displays three fields: 'Kód produktu', 'Cena (bez DPH)', and 'Výkon (75/65/20°C)'.

Obsah

Obsah	1
Přehled těles	2
Abecední rejstřík a možnosti radiátorů na míru	6

Koupelnové a designové radiátory / 8-141

Miro	8
Miro se středovým připojením	10
Thea	12
Calypso	14
Calypso se středovým připojením	16
Falco	18
Echo	20
Echo Inox	22
Space	24
Akros One	26
Akros s háčky	28
Akros Uni	30
Collom	32
Collom Uni	34
Collom Mirror	36
Collom Double	38
Collom Double Horizontal	40
Octava	42
Octava Double	44
Antika Cube	46
Antika Double	48
Malawi NOVINKA	50
Mapia Sky	52
Mapia Sky Plus	54
Atria	56
Gala	58
Club Sky	60
Quadrat Sky	62
Quadrat Sky Plus	64
Quadrat Chrom	66
Quadrat Inox	68
Helix	70
Aura	72
Aura Chrom	74
Fresh	76
Fresh Chrom	78
Gradda Inox	80
Orion	82
Flexi	84
Flexi s háčky	86
Rytmo	88
Rytmo s háčky	90
Finix	92
Life	94

Silla Inox	96
Ikaria	98
Ikaria Radius	100
Ikaria Double	102
Avondo	104
Palmyra Chrom	106
Grenada Chrom	108
Grenada Radius Chrom	110
Grenada	112
Grenada Radius	114
Grenada Plus	116
Coron	118
Coron Double Horizontal	120
Arte	122
Variant	124
Variant Mirror	126
Carme	128
Ori	130
Axis NOVINKA	132
Pillar / Pillar s háčky	134
E-Arte	136
E-Cult	138
E-Saga	140

Doplňkový sortiment a technické informace / 142-165

Koupelnové doplňky	143
Připojovací sady – doplňkový sortiment	144
Možnosti připojení	148
Elektrické zapojení topných těles	149
Instalace a použití elektrických těles	150
Všeobecné údaje o koupelnových radiátorech MELODY	151
Sady pro elektrické připojení	152
Elektrické regulátory se systémem Nexus	154
Ostatní regulátory pro elektrické sušení a vytápění	156
Antikorozi povrchová úprava	160
Orientační vzorník barev	161
Způsob objednání designových radiátorů MELODY	162
Radiátor na míru	164

Další výrobní řady ISAN / 166-172

Atol	166
Spiral	167
Ecolite	168
Exact	169
Termo	170
Sofito	171

Vysvětlivky

 Radiátor pro zapojení do centrální otopné soustavy	 Elektrický radiátor	 Uchycení do prostoru	 Povrchová úprava chrom	 Těleso vhodné pro nízkoteplotní systémy
 Možnost připojení do centrální otopné soustavy v kombinaci s topnou tyčí	 Koupelnové doplňky	 Potisk radiátoru	 Antikorozi povrchová úprava	

Přehled těles



Miro SK
str. 8



Miro SM
str. 10



Thea
str. 12



Space
str. 24



Akros One
str. 26




Akros s háčky
str. 28



Akros Uni
str. 30



Collom
str. 32



Octava Double
str. 44



Antika Cube
str. 46



Antika Double
str. 48



NOVINKA
Malawi
str. 50



Mapia Sky
str. 52



Quadrat Sky
str. 62



Quadrat Sky Plus
str. 64



Quadrat Chrom
str. 66



Quadrat Inox
str. 68



Helix
str. 70



Calypso SK
str. 14



Calypso SM
str. 16



Falco
str. 18



Echo
str. 20



Echo Inox
str. 22



Collom Uni
str. 34



Collom Mirror
str. 36



Collom Double
str. 38



Collom Double Horizontal
str. 40



Octava
str. 42



Mapia Sky Plus
str. 54



Atria
str. 56



Gala
str. 58



Gala
str. 58



Club Sky
str. 60



Aura
str. 72



Aura Chrom
str. 74



Fresh
str. 76



Fresh Chrom
str. 78



Gradda Inox
str. 80



Orion
str. 82



Flexi
str. 84



Flexi s háčky
str. 86



Rytmo
str. 88



Rytmo s háčky
str. 90



Ikaria Double
str. 102



Avondo
str. 104



Palmyra Chrom
str. 106



Grenada Chrom
str. 108



Grenada Radius Chrom
str. 110



Arte
str. 122



Variant
str. 124



Variant Mirror
str. 126



Carme
str. 128



Ori
str. 130



E-Saga
str. 140



Finix
str. 92



Life
str. 94



Silla Inox
str. 96



Ikaria
str. 98



Ikaria Radius
str. 100



Grenada
str. 112



Grenada Radius
str. 114



Grenada Plus
str. 116



Coron
str. 118



Coron Double Horizontal
str. 120



NOVINKA

Axis
str. 132



Pillar
str. 134



Pillar s háčky
str. 134



E-Arte
str. 136



E-Cult
str. 138

Kompletní přehled těles naleznete na našich internetových stránkách www.isan.cz.



Abecední rejstřík a možnosti radiátorů na míru

Str.	Model	Standardní výška [mm]	Rozsah výšek [mm]	Nárůst [mm]	Standardní délka [mm]	Rozsah délek [mm]	Nárůst [mm]	Povrch	Povrchová úprava Primer	Kombinované vytápění	Elektro verze	Standardní připojení (SK)	Středové připojení (SM)	Boční připojení (SB)	Univerzální připojení (SU)	Vhodné pro nízko- teplotní spád	Uchycení do prostoru
26	AKROS ONE	1800	-	-	50	-	-	barva	✓	-	✓	standard	-	-	-	-	-
28	AKROS S HÁČKY	1500, 1800	600-2000	10	170,350,470,590	170-830	60	barva	✓	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
30	AKROS UNI	1500, 1800	-	-	170,350,470,590	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
46	ANTIKA CUBE	1800	600-2000	10	295, 415, 595	295-745	30	barva	✓	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
48	ANTIKA DOUBLE	1800	600-2000	10	282, 462, 606	282-966	36	barva	✓	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
122	ARTE	1525,1765	645-2005	80	456,606	456-756	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
56	ATRIA	800, 1120, 1520	640-2000	80	550	420-1000	10	barva	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
72	AURA	1140, 1380, 1620, 1860	420-1860	120	300,400,500	300-600	100	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	✓
74	AURA CHROM	1140, 1380, 1620	420-1740	120	300, 400, 500	300-600	100	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	✓
104	AVONDO	775,1215,1575,1775	615-1975	40	500, 600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	✓	✓
132	AXIS	1180	-	-	160	-	-	barva	-	-	standard	-	-	-	-	-	-
14	CALYPSO SK	982,1246,1510,1774	-	-	500,600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
16	CALYPSO SM	982,1246,1510,1774	-	-	500,600	-	-	barva	✓	✓	-	✓	standard	-	-	-	-
128	CARME	1143,1543,1703	-	-	605	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
60	CLUB SKY	1182, 1470, 1758	606-1998	48	600	400-1000	10	barva	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
32	COLLOM	1500, 1800	500-2000	10	298, 450, 602	298-982	76	barva	-	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
38	COLLOM DOUBLE	1800	500-2000	10	298,450,602	298-754	76	barva	-	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
40	COLLOM DOUBLE HORIZONTAL	602	298-754	76	1000, 1400, 1800	600-2000	10	barva	-	-	-	standard	-	-	-	✓	-
36	COLLOM MIRROR	1800	500-2000	10	602	298-982	76	barva	-	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
34	COLLOM UNI	1800	-	-	298, 450, 602	-	-	barva	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
118	CORON	1000,1500,1800	1000-1800	100	330	-	-	barva	✓	-	-	-	standard	-	-	✓	-
120	CORON DOUBLE HORIZONTAL	330	-	-	1000,1500,1800	1000-1800	100	barva	✓	-	-	-	standard	-	-	-	-
136	E-ARTE	1765	-	-	456, 606	-	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	-
138	E-CULT	1765	-	-	606	-	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	-
140	E-SAGA	1765	-	-	456, 606	-	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	-
20	ECHO	955,1215,1735	695-1735	260	500, 600	-	-	barva	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
22	ECHO INOX	1000, 1220, 1660	780-1880	220	500	400-600	50	kartáčovaný nerez	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
18	FALCO	970, 1290, 1770	410-1850	80	500, 600	-	-	barva	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
92	FINIX	1500	-	-	750	-	-	barva	✓	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	-
84	FLEXI	955, 1135, 1555, 1735	-	-	600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
86	FLEXI S HÁČKY	955, 1135, 1555, 1735	-	-	600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
76	FRESH	1140, 1500, 1860	420-1860	120	400, 500	300-600	100	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
78	FRESH CHROM	1140, 1500	420-1740	120	400, 500	300-600	100	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
58	GALA	1155, 1330, 1465, 1750, 1775	-	-	280, 500, 600	-	-	barva	✓	✓	✓	-	-	-	standard	✓	-

Str.	Model	Standardní výška [mm]	Rozsah výšek [mm]	Nárůst [mm]	Standardní délka[mm]	Rozsah délek [mm]	Nárůst [mm]	Povrch	Povrchová úprava Primer	Kombi- nované vytápění	Elektro verze	Standardní připojení (SK)	Středové připojení (SM)	Boční připojení (SB)	Univer- zální připojení (SU)	Vhodné pro nízko- teplotní spád	Uchycení do prostoru
80	GRADDA INOX	1520, 1840	-	-	500	400-600	50	kartáčovaný nerez	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
112	GRENADA	695, 935, 1135, 1335, 1535, 1775	335-2175	40	450, 500, 600, 750	300-1000	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	✓	✓
108	GRENADA CHROM	695, 935, 1135, 1335, 1535, 1775	335-1775	40	450, 500, 600, 750	300-750	10	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	✓
116	GRENADA PLUS	775, 1175	-	-	500	450, 500, 600	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	✓
114	GRENADA RADIUS	695, 935, 1135, 1335, 1535, 1775	335-2175	40	450, 500, 600, 750	450-750	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
110	GRENADA RADIUS CHROM	695, 935, 1135, 1335, 1535, 1775	335-1775	40	450, 500, 600, 750	450-750	10	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
70	HELIX	1006, 1276, 1726	-	-	500, 600	-	-	barva	✓	✓	✓	-	-	-	standard	✓	-
98	IKARIA	732, 1212, 1772	332-1972	40	500, 600	400-1000	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	✓
102	IKARIA DOUBLE	732, 1212, 1772	332-1972	40	600	400-1000	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	✓
100	IKARIA RADIUS	732, 1212, 1772	332-1972	40	500, 600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
94	LIFE	1215, 1575, 1775	775-2175	40	600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
50	MALAWI	975, 1335, 1695	-	-	500, 600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	✓	-
52	MAPIA SKY	725, 1245, 1765	465-1765	65	500, 600	300-1000	10	barva	✓	✓	✓	standard	-	✓	-	✓	-
54	MAPIA SKY PLUS	1200, 1720	-	-	600	500, 600	-	barva	✓	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	-
8	MIRO SK	972, 1236, 1500, 1764	708-1764	264	500, 600	-	-	barva	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
10	MIRO SM	972, 1236, 1500, 1764	708-1764	264	500, 600	-	-	barva	-	-	-	✓	standard	-	-	-	-
42	OCTAVA	1500, 1800	600-2000	10	318,462,606	318-990	48	barva	-	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
44	OCTAVA DOUBLE	1800	600-2000	10	318,462,606	318-606	48	barva	-	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
130	ORI	1490, 1790	-	-	490	-	-	barva struktura	✓	-	✓	-	standard	-	-	✓	-
82	ORION	840, 1140, 1440, 1740	540-1740	60	500	300-600	100	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	✓
106	PALMYRA CHROM	1135, 1535, 1735	335-1775	40	600	300-750	10	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	✓
134	PILLAR	1800	-	-	150	-	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	-
134	PILLAR S HÁČKY	1800	-	-	150	-	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	-
66	QUADRAT CHROM	1255, 1505, 1755	305-1755	50	500, 600	300-600	10	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
68	QUADRAT INOX	805, 1255, 1505, 1755	605-1755	50	600	300-750	10	kartáčovaný nerez	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
62	QUADRAT SKY	1255, 1505, 1755	305-1955	50	500, 600	300-1000	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	✓	-
64	QUADRAT SKY PLUS	1245, 1745	-	-	600	500, 600	-	barva	✓	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	-
88	RYTMO	775, 1215, 1575, 1775	-	-	600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
90	RYTMO S HÁČKY	775, 1215, 1575, 1775	-	-	600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
96	SILLA INOX	820, 1180, 1495, 1765	640-1765	45	600	300-750	10	kartáčovaný nerez	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
24	SPACE	820, 1275, 1795	-	-	515	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	✓
12	THEA	1090, 1770	580-1770	85	500, 600	-	-	barva	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
124	VARIANT	1206, 1806	506-2006	50	456, 608	304-988	76	barva	-	-	-	-	standard	-	-	-	-
126	VARIANT MIRROR	1806	506-2006	50	456, 608	304-988	76	zrcadlo	-	-	-	-	standard	-	-	-	-



Design Radiators by ISAN

Miro

Radiátor Miro s otevřenými profily představuje dokonalé spojení čistého designu a praktičnosti. Díky výběru z pravého i levého provedení a několika rozměrových variant se snadno přizpůsobí vašemu prostoru. Moderní konstrukce je elegantní a nabízí flexibilitu v podobě elektrického ohřevu i napojení na centrální otopnou soustavu. Miro je zkrátka stylovým a funkčním doplňkem každé moderní koupelny.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DMIR 0972 0500	45	11,0	3,9	1,348	395	400	400	50	6 695	✓
DMIR 0972 0600	45	12,5	4,3	1,348	446	400	400	50	7 167	✓
DMIR 1236 0500	45	13,8	5,0	1,348	496	500	400	50	8 180	✓
DMIR 1236 0600	45	15,7	5,5	1,348	560	600	600	50	8 490	✓
DMIR 1500 0500	45	16,6	6,0	1,323	602	600	600	50	9 344	✓
DMIR 1500 0600	45	18,9	6,6	1,323	680	700	600	50	9 558	✓
DMIR 1764 0500	45	19,4	7,0	1,298	697	700	600	50	9 948	✓
DMIR 1764 0600	45	22,1	7,7	1,298	787	800	800	50	10 249	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155 / Informace pro objednávku - pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy s připojením SK není třeba definovat levé či pravé provedení / Pro verzi elektro levé provedení je nutné změnit kód na DMIL.

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	12, 15, 18, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	708-1764 (nárůst po 264)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (kód. DMIR, DMIL)*
Klasické připojení (SK)	STANDARD (kód. DMIR-levé i pravé provedení)
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru / *příplatek str. 154-156

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

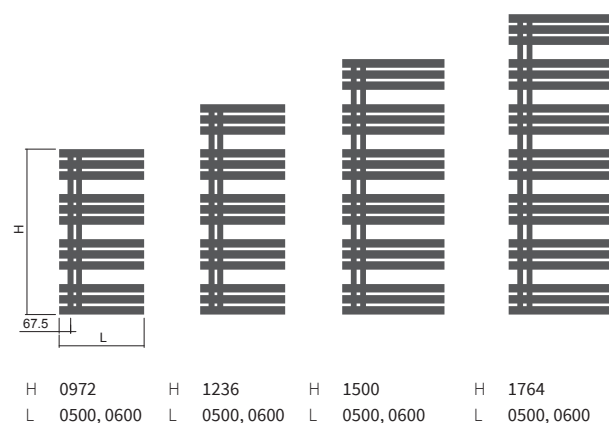

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	90-100

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Miro

se středovým připojením

Radiátor Miro s otevřenými profily představuje dokonalé spojení čistého designu a praktičnosti. Díky výběru z pravého i levého provedení a několika rozměrových variant se snadno přizpůsobí vašemu prostoru. Moderní konstrukce je elegantní a nabízí flexibilitu v podobě elektrického ohřevu i napojení na centrální otopnou soustavu. Miro je zkrátka stylovým a funkčním doplňkem každé moderní koupelny.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161



Miro se středovým připojením



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro
DMIR / DMIL 0972 0500	45	11,0	3,9	1,348	395	400	400	50	8 312	-
DMIR / DMIL 0972 0600	45	12,5	4,3	1,348	446	400	400	50	8 487	-
DMIR / DMIL 1236 0500	45	13,8	5,0	1,348	496	500	400	50	9 284	-
DMIR / DMIL 1236 0600	45	15,7	5,5	1,348	560	600	600	50	9 502	-
DMIR / DMIL 1500 0500	45	16,6	6,0	1,323	602	600	600	50	10 290	-
DMIR / DMIL 1500 0600	45	18,9	6,6	1,323	680	700	600	50	10 550	-
DMIR / DMIL 1764 0500	45	19,4	7,0	1,298	697	700	600	50	11 585	-
DMIR / DMIL 1764 0600	45	22,1	7,7	1,298	787	800	800	50	11 890	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	12, 15, 18, 21

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	708-1764 (nárůst po 264)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Klasické připojení (SK)	ANO
Středové připojení (SM)	STANDARD (kód. DMIR, DMIL)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

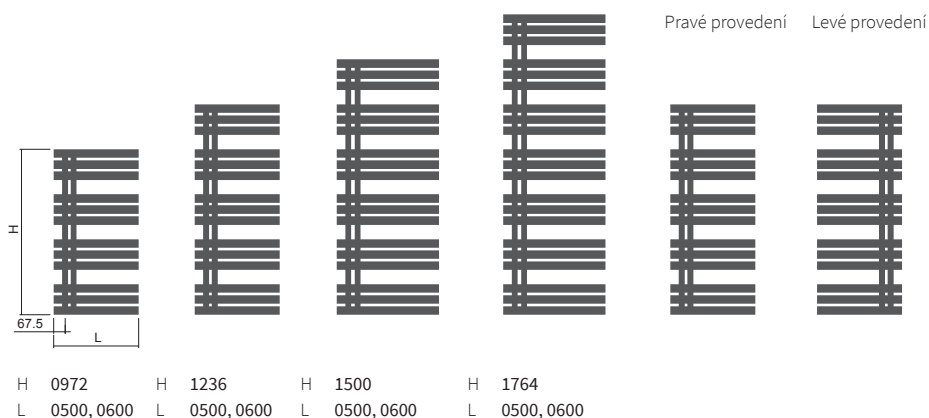

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	90-100

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Thea

Originální koupelnový žebřík, který vyniká svým designem s širokými a nepravidelně rozloženými profily. Díky této jedinečné konstrukci nejen skvěle vypadá, ale také umožňuje snadné zavěšení ručníků.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DTHE 1090 0500	46	14,2	5,1	1,304	475	500	400	50	7 354	✓
DTHE 1090 0600	46	16,2	5,7	1,304	547	500	600	50	7 560	✓
DTHE 1770 0500	46	22,1	8,1	1,304	743	700	800	50	9 773	✓
DTHE 1770 0600	46	25,2	9,0	1,304	854	900	800	50	10 082	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	11, 17

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	580-1770 (nárůst po 85)
Rozsah délek [mm]	500,600
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

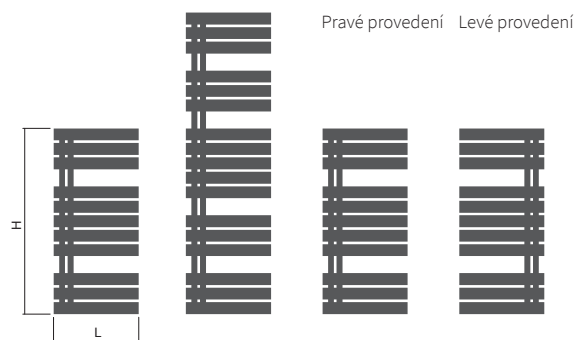

H 1090	H 1770
L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	86-96

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Informace pro objednávku

Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení. Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.



Design Radiators by ISAN

Calypso

Decentní, elegantní a designový model. Tak by se dal popsat náš radiátor, který vás na první pohled upoutá svojí ladností a souměrným rozložením trubek. Skvěle tak doplní vaši koupelnu a promění ji v útulné místo, kde budete rádi relaxovat po náročném dni.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DCAL 0982 0500	60	10,8	5,0	1,345	425	400	400	50	6 163	✓
DCAL 0982 0600	60	12,4	5,6	1,345	489	500	400	50	6 343	✓
DCAL 1246 0500	60	13,7	6,1	1,345	522	500	600	50	6 849	✓
DCAL 1246 0600	60	15,7	7,0	1,345	600	600	600	50	7 068	✓
DCAL 1510 0500	60	16,3	7,3	1,345	621	600	600	50	7 898	✓
DCAL 1510 0600	60	18,7	8,3	1,345	713	700	800	50	8 158	✓
DCAL 1774 0500	60	18,8	8,5	1,345	720	700	800	50	8 675	✓
DCAL 1774 0600	60	21,6	9,6	1,345	826	800	800	50	8 972	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155 / Informace pro objednávku - pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy s připojením SK není třeba definovat levé či pravé provedení / Pro verzi elektro pravé provedení je nutné změnit kód na DCAP.

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm ocelové trubky Ø 25 mm
Připojovací závit	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	18, 22, 26, 30

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (kód. DCAL, DCAP)*
Klasické připojení (SK)	STANDARD (DCAL-levé i pravé provedení)
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchytení do prostoru	NE

*příplatek str. 154-156

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

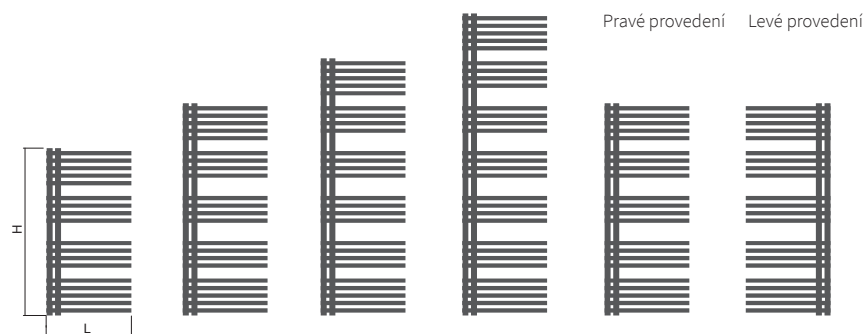

H 0982	H 1246	H 1510	H 1774
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchytení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	100-110

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Calypso

se středovým připojením

Decentní, elegantní a designový model. Tak by se dal popsat náš radiátor, který vás na první pohled upoutá svojí ladností a souměrným rozložením trubek. Skvěle tak doplní vaši koupelnu a promění ji v útulné místo, kde budete rádi relaxovat po náročném dni.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161



Calypso se středovým připojením



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DCAL / DCAP 0982 0500	60	10,8	5,0	1,345	425	400	400	50	8 237	-
DCAL / DCAP 0982 0600	60	12,4	5,6	1,345	489	500	400	50	8 416	-
DCAL / DCAP 1246 0500	60	13,7	6,1	1,345	522	500	600	50	8 923	-
DCAL / DCAP 1246 0600	60	15,7	7,0	1,345	600	600	600	50	9 142	-
DCAL / DCAP 1510 0500	60	16,3	7,3	1,345	621	600	600	50	9 972	-
DCAL / DCAP 1510 0600	60	18,7	8,3	1,345	713	700	800	50	10 232	-
DCAL / DCAP 1774 0500	60	18,8	8,5	1,345	720	700	800	50	10 748	-
DCAL / DCAP 1774 0600	60	21,6	9,6	1,345	826	800	800	50	11 047	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky


Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm ocelové trubky Ø 25 mm
Připojovací závit	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	18, 22, 26, 30


Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	NE
Klasické připojení (SK)	ANO
Středové připojení (SM)	STANDARD (kód. DCAL, DCAP)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

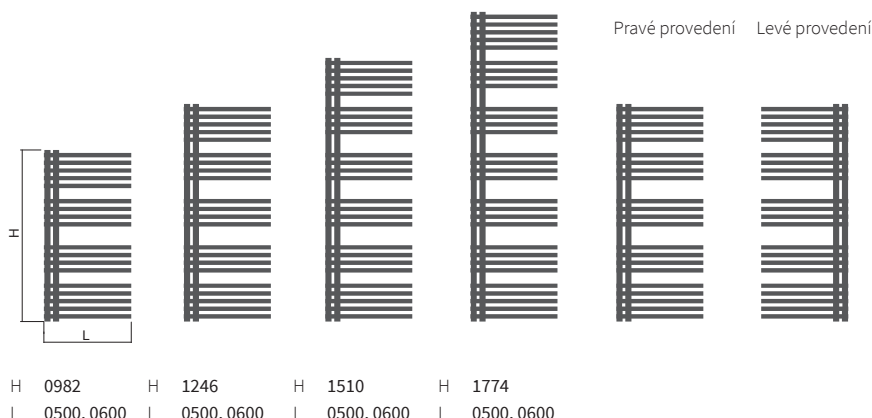

Uchycení

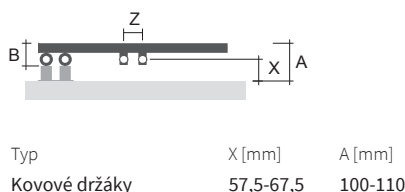

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Falco

Elegantní radiátor Falco s rovnoměrným rozložením hranatých profilů dodá šmrnc každé koupelně. Profily nejenže vypadají skvěle, ale také slouží jako ideální prostředek pro nahřívání textilií, jako jsou ručníky a osušky. K dispozici je v pravém i levém provedení, a tak ho lze přizpůsobit individuálním potřebám koupelny.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DCOC 0970 0500	55	13,4	5,7	1,297	516	500	600	50	6 736	✓
DCOC 0970 0600	55	15,4	6,6	1,297	597	600	600	50	7 000	✓
DCOC 1290 0500	55	17,9	7,6	1,297	688	700	600	50	9 092	✓
DCOC 1290 0600	55	20,6	8,8	1,297	795	800	800	50	9 502	✓
DCOC 1770 0500	55	23,9	10,2	1,308	921	900	1000	50	12 400	✓
DCOC 1770 0600	55	27,6	11,8	1,308	1064	1200	1200	50	13 040	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 30×30 mm / ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	18, 24, 32

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	410-1850 (nárůst po 80)
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

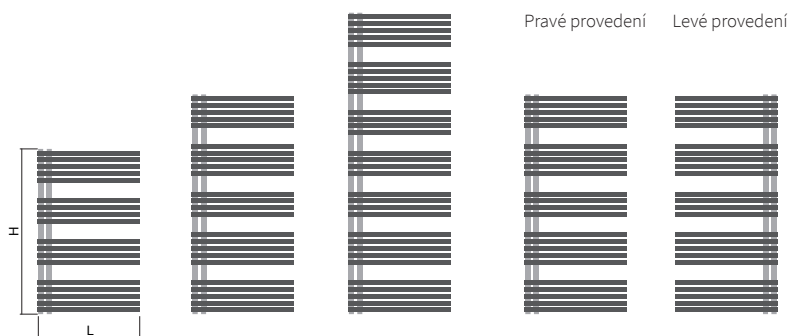

H 0970	H 1290	H 1770
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	95-105

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Informace pro objednávku

Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení. Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.



Design Radiators by ISAN

Echo

Designový radiátor s otevřenými profily, které umožňují snadné a pohodlné zavěšení ručníků. Tento praktický a elegantní radiátor nabízí efektivní vytápění a zároveň slouží jako ideální místo pro odkládání textilií v koupelnách.



koupelnové doplňky
→ 143




připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161

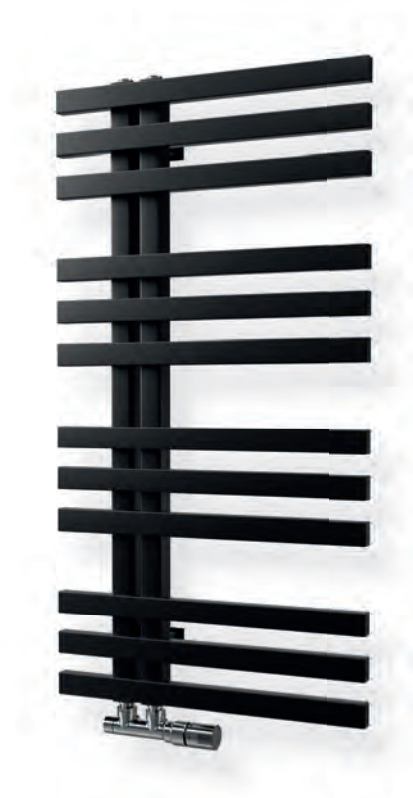



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DECC 0955 0500	50	10,2	4,2	1,291	388	400	400	50	7 647	✓
DECC 1215 0500	50	12,8	5,3	1,297	471	500	400	50	9 069	✓
DECC 1735 0500	50	18,0	7,5	1,308	635	600	600	50	11 468	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35x35 mm ocelové profily 35x15 mm
Připojovací závit	4xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	12, 15, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	695-1735 (nárůst po 260)
Rozsah délek [mm]	500, 600
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

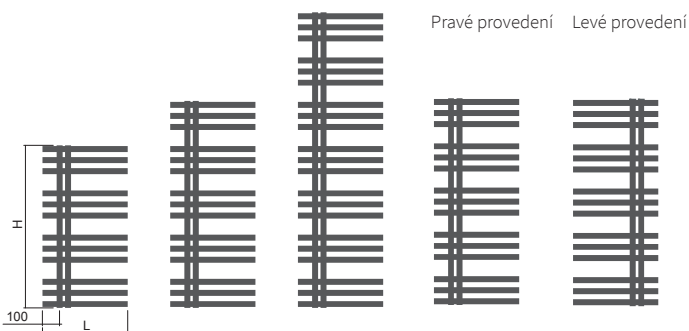

H 0955	H 1215	H 1735
L 0500	L 0500	L 0500

Uchycení

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	90-100

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Informace pro objednávku

Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení. Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.



Design Radiators by ISAN

Echo Inox

Inovací modelu Echo je varianta z kartáčovaného nerez Echo Inox vhodná do koupelen s nerezovými doplňky. Matnou nerezovou barvu zpestřuje díl z leštěného nerez.




koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154

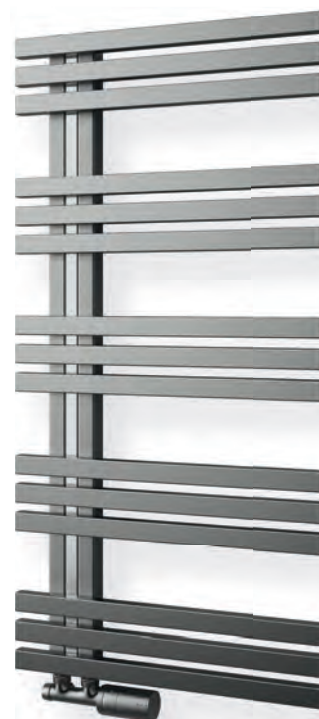



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [Kč]	Elektro* [Kč]
DXEC 1000 0500	50	12,7	4,9	1,300	464	500	500	50	28 445	✓
DXEC 1220 0500	50	15,5	5,5	1,300	559	600	600	50	33 267	✓
DXEC 1660 0500	50	21,1	7,5	1,300	749	700	800	50	43 515	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	nerezové profily 30×30 mm nerezové profily 30×20 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	15, 18, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kombinace kartáčovaného a leštěného nerez
Rozsah výšek [mm]	780-1880 (nárůst po 220)
Rozsah délek [mm]	400-600 (nárůst po 50)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

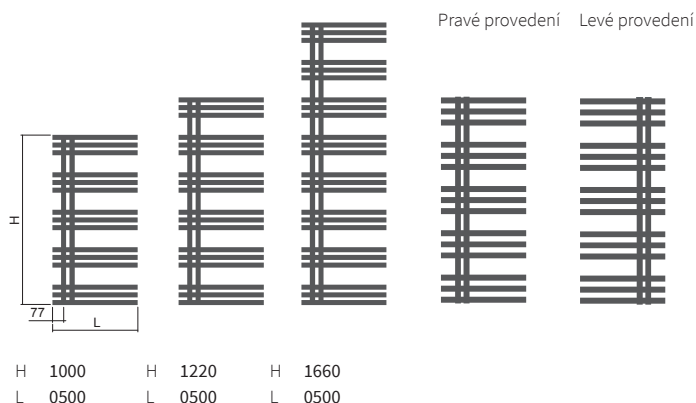

Uchycení

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	95-105

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Informace pro objednávku

Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení. Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.



Design Radiators by ISAN

Space

Nový prostorový model vyniká svojí jednoduchostí a zajímavě řešenými oblými profily. Skvěle rozdělí prostor a zároveň podtrhne svým designem originalitu vašeho interiéru.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DKOS 0820 0515	80	9,8	3,0	1,225	482	500	400	50	7 045	✓
DKOS 1275 0515	80	15,1	4,7	1,225	765	800	800	50	9 113	✓
DKOS 1795 0515	80	20,5	6,5	1,225	1041	1000	1000	50	11 230	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 30x30 mm ocelové trubky Ø 18 mm
Připojovací závit	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	10, 16, 22

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

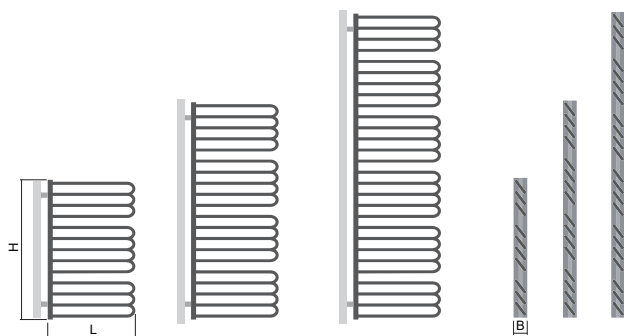

H 0820	H 1275	H 1795
L 0515	L 0515	L 0515

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	555-565

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Uchycení do prostoru



Design Radiators by ISAN

Akros One

Přináší originální modulární řešení, které zaujme svým designem i funkcí. Toto jednotrubkové topné těleso je dostupné také v elektrické verzi a nabízí stylový prvek pro moderní interiéry.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DAKO 1800 0050	68	4,5	3,1	1,280	131	200	400	-	4 155	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelová trubka ø 50 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	1
Počet háčků	1

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Středové připojení (SM)	NE
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

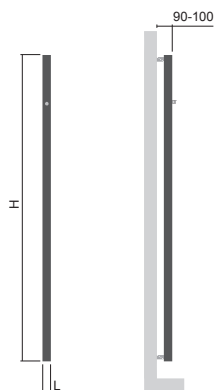

H 1800
L 0050

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	65-75	108-118

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Regulátor Rio



Design Radiators by ISAN

Akros s háčky

Robustní vertikální trubky vytváří z tělesa Akros nepřehlédnutelný designový prvek vhodný do každého interiéru, především do vstupních hal či jídelen. Vyniká obzvláště v metalických barvách. Součástí tělesa jsou i háčky pro zavěšení textilií.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DAKH 1500 0350	100	17,7	15,8	1,280	685	-	-	50	7 650	-
DAKH 1500 0470	100	23,6	21,2	1,280	914	-	-	50	9 206	-
DAKH 1500 0590	100	29,5	26,5	1,280	1142	-	-	50	10 908	-
DAKH 1800 0170	100	10,6	9,2	1,280	407	-	-	50	7 636	-
DAKH 1800 0350	100	21,0	19,0	1,280	814	-	-	50	9 965	-
DAKH 1800 0470	100	28,0	25,3	1,280	1086	-	-	50	11 210	-
DAKH 1800 0590	100	35,0	31,7	1,280	1357	-	-	50	14 182	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 28 mm ocelové trubky ø 50 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	3, 6, 8, 10
Počet háčků	3, 4, 6, 8

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	170-830 (nárůst po 60)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Klasické připojení (SK)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

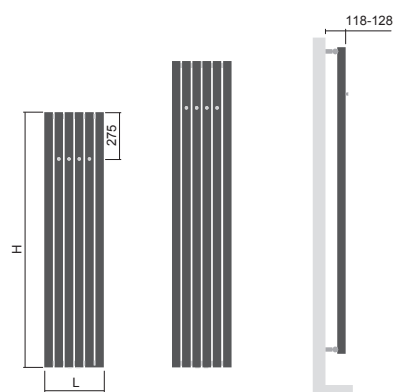


H 1500	H 1800
L 0350-0590	L 0170-0590

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	140-150

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Praktické háčky lakované v barvě tělesa



Design Radiators by ISAN

Akros Uni

Radiátor Akros Uni vás zaujme nejen svým vzhledem, ale i výkonem. Elektrické provedení umožňuje jeho využití i mimo topnou sezónu. Jeho robustní trubková konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Díky svému elegantnímu designu se hodí do různých interiérů, především vstupních hal a jidelen. Součástí tělesa jsou i háčky pro zavěšení textilií.



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DAKU 1500 0350	96	33,5	15,8	1,280	685	700	600	300	11 467	✓
DAKU 1500 0470	96	44,8	21,2	1,280	914	900	1000	420	13 486	✓
DAKU 1500 0590	96	56,0	26,5	1,280	1142	1200	1200	540	14 404	✓
DAKU 1800 0170	96	19,8	9,2	1,280	407	400	400	120	8 977	✓
DAKU 1800 0350	96	40,0	19,0	1,280	814	800	800	300	14 192	✓
DAKU 1800 0470	96	53,3	25,4	1,280	1086	1200	1200	420	16 776	✓
DAKU 1800 0590	96	66,7	31,7	1,280	1357	1200	1200	540	17 906	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena včetně kapaliny a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové trubky ø 28 mm ocelové trubky ø 50 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	3, 6, 8, 10
Počet háčků	3, 4, 6, 8

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchytení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

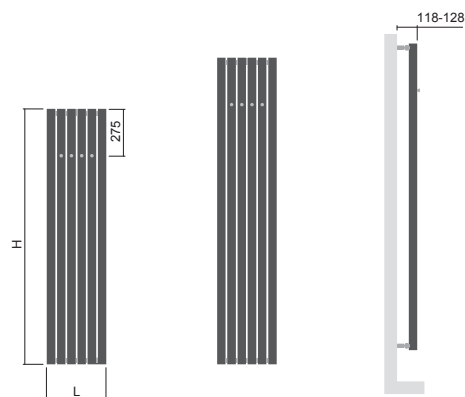

H 1500	H 1800
L 0350-0590	L 0170-0590

Uchytení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	93-103	136-146

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Akros Uni - kombinované vytápění s regulátorem Rio



Design Radiators by ISAN

Collom

Radiátor Collom je velmi oblíbený funkční architektonický prvek moderních interiérů. Vyznačuje se jednoduchostí, nabízí možnost potisku a doplnění několika druhů madel.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Přípojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]	Potisk [Kč]
DCLM 1500 0298	38	12,0	3,5	1,334	483	-	-	50	6 365	-	1 766
DCLM 1500 0450	38	17,9	5,2	1,334	731	-	-	50	7 270	-	3 177
DCLM 1500 0602	38	23,9	7,0	1,334	980	-	-	50	8 314	-	3 731
DCLM 1800 0298	38	14,0	4,1	1,358	593	-	-	50	7 114	-	3 177
DCLM 1800 0450	38	21,0	6,1	1,358	898	-	-	50	8 430	-	3 731
DCLM 1800 0602	38	27,5	7,9	1,358	1203	-	-	50	9 933	-	4 650

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, přípojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm
Přípojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	4, 6, 8

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	500-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	298-982 (nárůst po 76)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

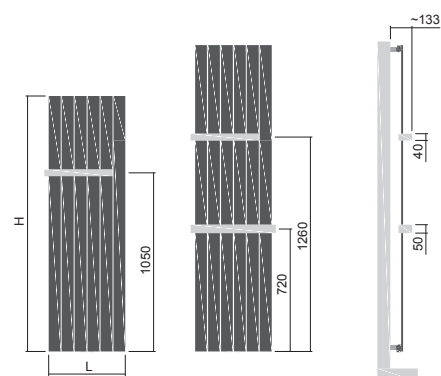


H	1500	H	1800
L	0298-0602	L	0298-0602

Možnost instalace
až dvou model


Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm,
instalace dvou model je možná od výšky radiátoru 1 200 mm.

Uchycení





Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	78-88

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN81-46	1 504
450	O15MN81-42	1 949
602	O15MN81-43	2 173

Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN81-05	1 393
450	O15MN81-06	1 616
602	O15MN81-07	1 726

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN01-05	1 058
450	O15MN01-06	1 170
602	O15MN01-07	1 281

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN01-46	1 058
450	O15MN01-42	1 170
602	O15MN01-43	1 281

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN87-05	2 173
450	O15MN87-06	2 562
602	O15MN87-07	2 840

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Design Radiators by ISAN

Collom Uni

Velmi oblíbené vertikální designové těleso také s možností osazení topnou tyčí a provozu jako elektrický radiátor. Těleso je možné doplnit až o dvě madla z kartáčovaného nerezů nebo barevném provedení dle výběru zákazníka.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]	Potisk [Kč]
DCLK 1800 0298	50	12,5	12,8	1,272	759	800	800	228	9 687	✓	3 177
DCLK 1800 0450	50	23,1	14,9	1,272	1 053	1 200	1000	380	11 533	✓	3 731
DCLK 1800 0602	50	33,7	17,0	1,272	1 356	1 200	1200	532	13 212	✓	4 650

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×50 mm ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závit	2× G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	4, 6, 8

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

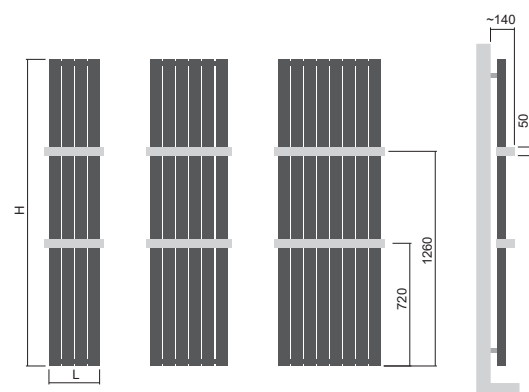

H	1800	H	1800	H	1800
L	0298	L	0450	L	0602

Možnost instalace až dvou modelů. Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou modelů je možná od výšky radiátoru 1 200 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	65-75	90-100

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN81-27	1 393
450	O15MN81-28	1 616
602	O15MN81-29	1 726

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN01-27	1 058
450	O15MN01-28	1 170
602	O15MN01-29	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Design Radiators by ISAN

Collom Mirror

Velmi oblíbený radiátor, doplněný o praktické zrcadlo, najde uplatnění především v předsiních či ložnici. Nabízí možnost potisku i osazení jednostrannými a oboustrannými madly, nově také madlem lakovaným.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]	Potisk [Kč]
DCMM 1800 0602	38	24,9	5,4	1,329	840	-	-	50	10 227	-	4 650

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm zrcadlo tl. 4 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	5

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	500-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	298-982 (nárůst po 76)
Změna rozměrů	příplatek 30% ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

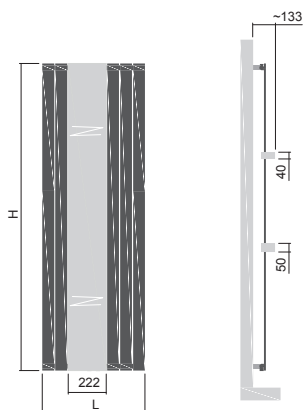

H	1800	Možnost instalace
L	0602	až dvou madel


Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 200 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	78-88

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla




Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
602	O15MN81-43	2 173

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
602	O15MN01-43	1 281



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
602	O15MN81-07	1 726

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
602	O15MN01-07	1 281

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
602	O15MN87-07	2 840

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Design Radiators by ISAN

Collom Double

Vertikální těleso se zdvojenou řadou ocelových profilů vyniká především svým vysokým výkonem. Je možné osadit oboustrannými nerezovými madly. Collom Double najde své místo v moderních interiérech, zejména v ložnicích nebo vstupních halách.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]	Potisk [Kč]
DCLD 1800 0298	48	28,3	7,9	1,321	872	-	-	50	11 789	-	-
DCLD 1800 0450	48	42,3	11,9	1,321	1259	-	-	50	14 890	-	-
DCLD 1800 0602	48	56,4	15,9	1,321	1632	-	-	50	17 542	-	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	8, 12, 16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	500-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	298-754 (nárůst po 76)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

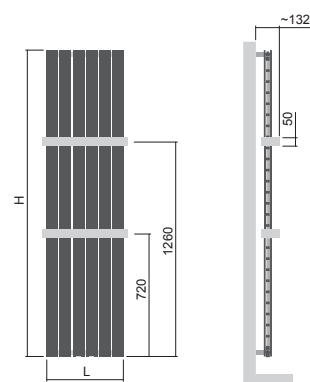

H	1800	Možnost instalace až dvou modelů
L	0298-0602	


Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou modelů je možná od výšky radiátoru 1 200 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	64-74	88-98

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN81-20	1 393
450	O15MN81-21	1 616
602	O15MN81-22	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN87-20	2 173
450	O15MN87-21	2 562
602	O15MN87-22	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN01-20	1 058
450	O15MN01-21	1 170
602	O15MN01-22	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Design Radiators by ISAN

Collom Double Horizontal

Minimální prostor, maximální výkon. Praktická náhrada běžných deskových těles. Výrobek s moderním designem do každého pokoje, který snadno a bez potřeby měnit stávající situaci připojení nahradí vysloužilá tělesa, neboť zohledňuje jejich rozteč.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DCDH 0602 1000	48	32,1	9,1	1,278	921	-	-	950	12 171	-
DCDH 0602 1400	48	44,3	12,5	1,278	1 271	-	-	1 350	14 504	-
DCDH 0602 1800	48	56,4	15,9	1,278	1 621	-	-	1 750	15 704	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závit	2×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	298-754 (nárůst po 76)
Rozsah délek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]




H 0602	H 0602	H 0602
L 1000	L 1400	L 1800

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové drážky	65	90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Magnetické doplňky



Design Radiators by ISAN

Octava

Patří mezi nejvýkonnější designové radiátory, ideální pro moderní obytné i kancelářské prostory. Kombinuje elegantní vzhled s maximální účinností a lze jej doplnit až dvěma madly pro ještě větší praktičnost.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DOCT 1500 0318	58	15,4	7,9	1,292	669	-	-	50	6 897	-
DOCT 1500 0462	58	21,9	11,3	1,292	940	-	-	50	8 007	-
DOCT 1500 0606	58	27,1	14,6	1,292	1203	-	-	50	8 533	-
DOCT 1800 0318	58	18,5	9,4	1,268	791	-	-	50	7 916	-
DOCT 1800 0462	58	26,0	13,5	1,268	1112	-	-	50	9 480	-
DOCT 1800 0606	58	34,0	17,5	1,268	1423	-	-	50	11 084	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet profilů	7, 10, 13

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	318-990 (nárůst po 48)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

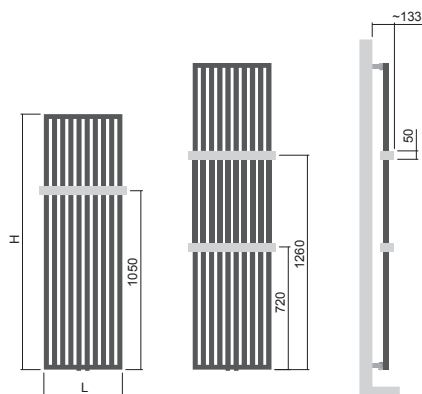

H 1500	H 1800
L 0318-0606	L 0318-0606


Možnost instalace až dvou model.
Instalace jednoho madla je možná
od výšky radiátoru 800 mm, instalace
dvou model je možná od výšky
radiátoru 1 200 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	97-107

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN81-14	1 393
462	O15MN81-15	1 616
606	O15MN81-16	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN87-14	2 173
462	O15MN87-15	2 562
606	O15MN87-16	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN01-14	1 058
462	O15MN01-15	1 170
606	O15MN01-16	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných
provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Design Radiators by ISAN

Octava Double

Jeden z nejvýkonnějších radiátorů, ideální pro vstupní haly, kuchyně a další prostorné interiéry. Spojuje moderní design s vysokou účinností a zajišťuje optimální tepelný komfort.




koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161

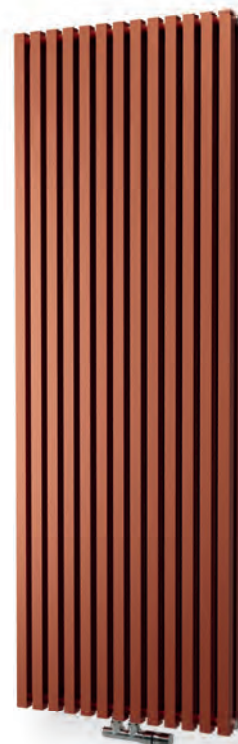



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozetě (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DOCD 1800 0318	86	36,0	18,6	1,284	1181	-	-	50	11 351	-
DOCD 1800 0462	86	51,3	26,5	1,284	1654	-	-	50	14 313	-
DOCD 1800 0606	86	66,7	34,6	1,284	2093	-	-	50	17 372	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet profilů	14, 20, 26

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	318-606 (nárůst po 48)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

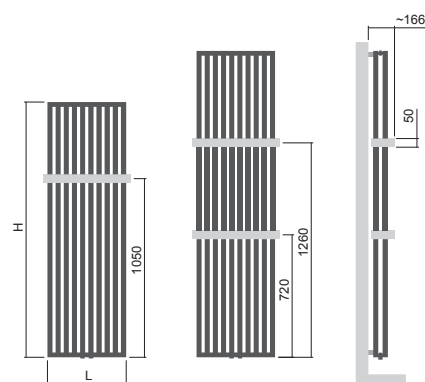

H 1500	H 1800
L 0318-0606	L 0318-0606


Možnost instalace až dvou model. Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou model je možná od výšky radiátoru 1 200 mm. Oboustranné madlo je nutné připevnit na radiátor před instalací na zeď.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	83-93	126-136

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN81-17	1 393
462	O15MN81-18	1 616
606	O15MN81-19	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN87-17	2 173
462	O15MN87-18	2 562
606	O15MN87-19	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN01-17	1 058
462	O15MN01-18	1 170
606	O15MN01-19	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Design Radiators by ISAN

Antika Cube

Designový radiátor se vyznačuje hranatými profily a umožňuje osazení chromovým madlem.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro
DANC 1800 0295	104	35,7	10,1	1,211	1 018	-	-	50	11 722	-
DANC 1800 0415	104	49,8	14,2	1,211	1 328	-	-	50	14 955	-
DANC 1800 0595	104	71,2	20,3	1,211	1 758	-	-	50	19 311	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	10, 14, 20

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600–2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	295–745 (nárůst po 30)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

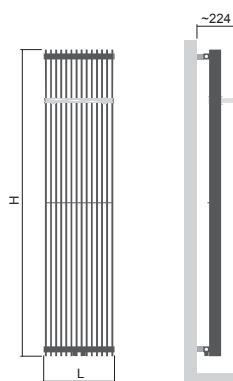


Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	145-155


H 1800	Možnost instalace
L 0295-0595	jednoho i více model

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo chromované

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
295	O15MN80-60	1 949
595	O15MN80-62	2 395



Madlo chromované



Design Radiators by ISAN

Antika Double

Zaoblené ocelové profily se zdvojenou plochou k dosažení vysokého topného výkonu. Těleso působí honosně a tvoří plně funkční architektonický prvek například předsíní či jídelen.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DAND 1800 0282	128	37,5	9,7	1,262	1 127	-	-	50	13 139	-
DAND 1800 0462	128	60,5	15,8	1,262	1 793	-	-	50	19 493	-
DAND 1800 0606	128	79,0	20,7	1,262	2 325	-	-	50	23 417	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	16, 26, 34

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600–2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	282-966 (nárůst po 36)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

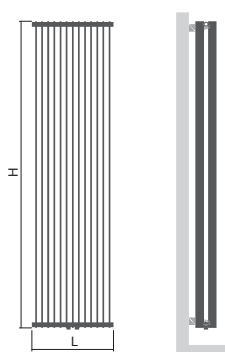


H 1800
L 0282-0606

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	100	162

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Zdvojená plocha



NOVINKA

Design Radiators by ISAN

Malawi

Designové topné těleso Malawi je ideální volbou pro moderní koupelny. Originální kombinace rovnoměrně rozmístěných a cik cak uspořádaných kulatých profilů vytváří jedinečný estetický prvek, který zároveň efektivně zajišťuje tepelný komfort. V metalických barvách navíc dodá každé koupelně nádech luxusu.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DMLW 0975 0500	30	6,0	3,3	1,260	360	400	400	465	2 746	✓
DMLW 0975 0600	30	6,7	3,7	1,260	419	400	400	565	2 864	✓
DMLW 1335 0500	30	8,2	4,5	1,260	506	500	600	465	3 191	✓
DMLW 1335 0600	30	9,2	5,1	1,260	591	600	600	565	3 358	✓
DMLW 1695 0500	30	10,3	5,7	1,260	633	600	600	465	3 783	✓
DMLW 1695 0600	30	11,7	6,4	1,260	732	700	800	565	3 953	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 20 mm ocelové profily D30x35 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3MPa
Max. provozní přetlak	1,0MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	16, 22, 28

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

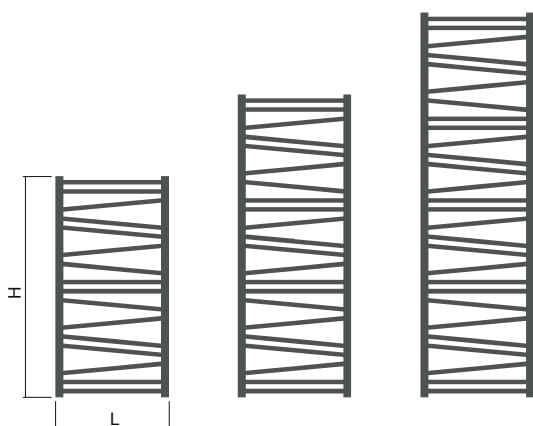


H 0975	H 1335	H 1695
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	70-80

Možnosti připojení

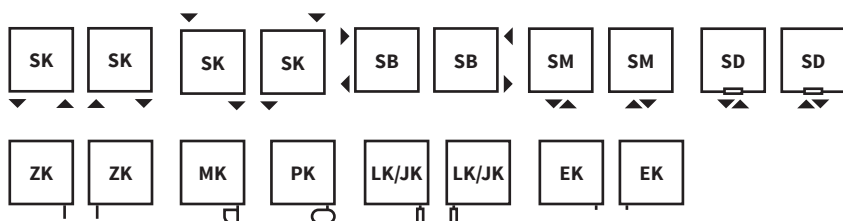

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Mapia Sky

Radiátor s kombinací širokých profilů a rovnoměrným rozložením, který vytváří v koupelně nejen efektivní zdroj tepla, ale i stylový designový prvek. Rámové řešení modelu propůjčuje radiátoru moderní a elegantní vzhled.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DMAS 0725 0500	35	7,5	2,8	1,273	333	300	400	459	4 806	✓
DMAS 0725 0600	35	8,7	3,1	1,273	389	400	400	559	4 964	✓
DMAS 1245 0500	35	12,5	4,8	1,270	545	500	600	459	5 889	✓
DMAS 1245 0600	35	14,6	5,3	1,270	636	600	600	559	6 152	✓
DMAS 1765 0500	35	17,6	6,8	1,267	750	800	800	459	7 195	✓
DMAS 1765 0600	35	20,5	7,5	1,267	875	900	800	559	7 601	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	9, 15, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	465-1765 (nárůst po 260)
Rozsah délek [mm]	300-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

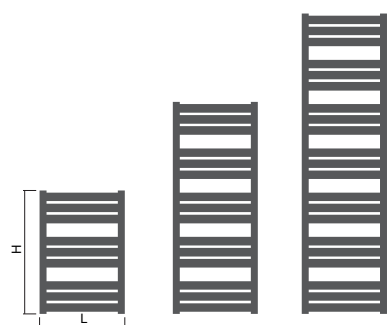


H 0725	H 1245	H 1765
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Mapia Sky Plus

Kombinace širokých profilů s rovnoměrným rozložením vytváří v koupelně stylový zdroj tepla. Jedinečnost designu podtrhne rámové řešení modelu Mapia Sky Plus.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DMSP 1200 0600	35	14,2	6,0	1,303	624	600	600	50/559	8 277	✓
DMSP 1720 0600	35	20,1	8,2	1,262	833	800	800	50/559	10 225	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	12, 18

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	500, 600
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	NE
Středové připojení (SM)	NE
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 1200	H 1720
L 0600	L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Atria

Šíře vodorovných plochých profilů propůjčuje tělesu Atria osobitý výraz. Stane se nepřehlédnutelným designovým prvkem obzvláště v barevném provedení se strukturovaným povrchem jako je lávový popel, skořice nebo safír.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DLAV 0800 0550	41	10,7	3,4	1,220	408	400	400	512	6 253	✓
DLAV 1120 0550	41	14,8	4,8	1,238	569	600	600	512	7 384	✓
DLAV 1520 0550	41	21,1	6,8	1,230	761	800	800	512	9 236	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace

Materiál	ocelové profily 30×30 mm ocelové profily vodorovné 70×11 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	8, 11, 16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	640-2000 (nárůst po 80)
Rozsah délek [mm]	420-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]




H 0800	H 1120	H 1520
L 0550	L 0550	L 0550

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	81-91

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Magnetické háčky



Design Radiators by ISAN

Gala

Radiátor Gala je skutečným symbolem síly a moderního designu. Jeho robustní konstrukce z masivních ocelových profilů dodává interiéru výrazný a nadčasový vzhled. Díky svému tvaru se skvěle hodí nejen do koupelen, ale i do vstupních hal, chodeb či obytných prostor, kde se stane dominantním prvkem.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DGAL 1155 0500	30	15,7	8,8	1,279	507	500	600	50/430	11 439	✓
DGAL 1155 0600	30	18,0	10,4	1,279	596	600	600	50/530	11 813	✓
DGAL 1330 0280	30	11,3	6,3	1,279	353	400	400	50/210	9 566	✓
DGAL 1465 0500	30	19,8	11,2	1,279	644	600	600	50/430	12 990	✓
DGAL 1465 0600	30	22,5	12,9	1,279	756	800	800	50/530	13 493	✓
DGAL 1750 0280	30	14,7	8,2	1,275	461	500	400	50/210	9 986	✓
DGAL 1775 0500	30	23,5	13,4	1,275	768	800	800	50/430	14 886	✓
DGAL 1775 0600	30	27,3	15,5	1,275	902	900	1000	50/530	15 295	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 70×30 mm ocelové profily vodorovné 70×30 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

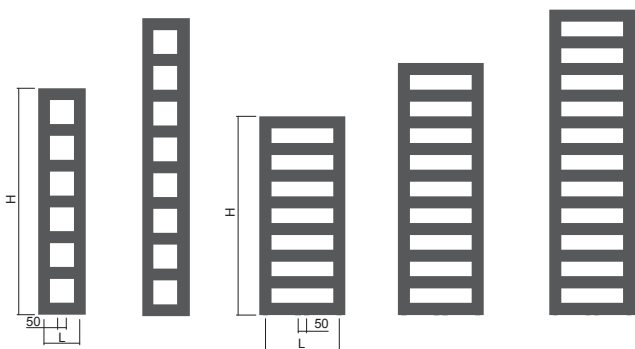

H 1330	H 1750	H 1155	H 1465	H 1775
L 0280	L 0280	L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	70-80

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Gala délka 280 mm



Design Radiators by ISAN

Club Sky

Radiátor Club Sky působí vzdušným a moderním dojmem. Rovnoměrné rozložení hranatých profilů působí sofistikovaně a nadčasově. Vhodný je nejen do koupelny, ale i vstupních hal.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DCLS 1182 0600	60	19,8	10,0	1,244	666	700	600	562	8 347	✓
DCLS 1470 0600	60	24,0	12,1	1,244	810	800	800	562	9 573	✓
DCLS 1758 0600	60	28,2	14,3	1,247	945	900	1000	562	10 980	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 30×30 mm / ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	19, 23, 27

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	606-1998 (nárůst po 48)
Rozsah délek [mm]	400-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

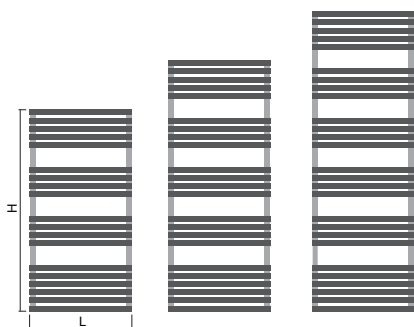


H 1182	H 1470	H 1758
L 0600	L 0600	L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	100-110

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Quadrat Sky

Hranatý tvar tohoto tělesa je velmi líbivý a svým designem je vhodný do každé koupelny.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DQUS 1255 0500	40	12,2	7,5	1,269	487	500	400	460	6 106	✓
DQUS 1255 0600	40	14,0	8,5	1,269	566	600	600	560	6 385	✓
DQUS 1505 0500	40	14,3	8,8	1,270	656	700	600	460	6 554	✓
DQUS 1505 0600	40	16,3	10,0	1,270	761	800	800	560	6 872	✓
DQUS 1755 0500	40	16,3	10,2	1,272	728	700	800	460	7 309	✓
DQUS 1755 0600	40	23,7	11,4	1,272	844	800	800	560	7 676	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	19, 22, 25

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	305-1955 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	300-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

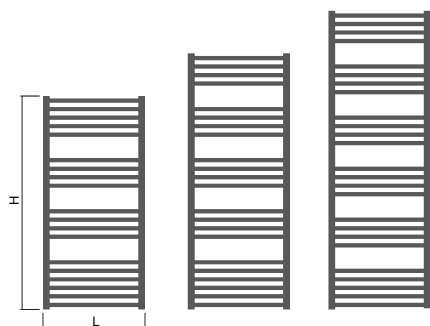


H 1255	H 1505	H 1755
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Quadrat Sky Plus

Je obdobou radiátoru Quadrat Sky doplněnou o uzavřený rám, který působí v koupelně originálně a neotřele.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161



Quadrat Sky Plus



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DQSP 1245 0600	40	15,2	9,7	1,271	699	700	600	50/560	7 994	✓
DQSP 1745 0600	40	20,8	13,2	1,254	965	1000	1000	50/560	9 248	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	16, 24

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	500, 600
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	NE
Středové připojení (SM)	NE
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 1245	H 1745
L 0600	L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Quadrat Chrom

Masivnější a lesklá verze modelu Quadrat. Tento radiátor spojuje robustní vzhled s moderním chromovým povrchem, který dodá prostoru elegantní a nadčasový vzhled.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DQUA 1255 0500	40	15,0	7,7	1,319	366	400	400	460	18 871	✓
DQUA 1255 0600	40	17,3	8,7	1,319	425	400	400	560	21 006	✓
DQUA 1505 0500	40	15,1	9,3	1,321	436	400	400	460	21 784	✓
DQUA 1505 0600	40	17,3	10,5	1,321	507	500	600	560	24 220	✓
DQUA 1755 0500	40	20,5	10,7	1,322	506	500	600	460	24 780	✓
DQUA 1755 0600	40	23,7	12,1	1,322	588	600	600	560	27 718	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet profilů	21, 24, 29

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	305-1755 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

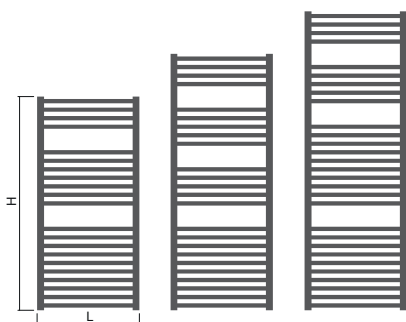


H 1255	H 1505	H 1755
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Quadrat Inox

Svémi nerezovými hranatými profily reprezentuje současný styl v koupelnových radiátorech. Vyniká především na plochách imitujících přírodní kámen.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [Kč]	Elektro* [Kč]
DXQU 0805 0600	30	10,2	2,9	1,300	288	300	400	570	13 138	✓
DXQU 1255 0600	30	15,4	4,5	1,300	436	400	400	570	19 394	✓
DXQU 1505 0600	30	15,5	5,9	1,300	505	500	600	570	21 963	✓
DXQU 1755 0600	30	23,3	6,2	1,300	604	600	600	570	24 987	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace

Materiál	nerezové profily 30×30 mm nerezové profily 20×20 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	12, 21, 24, 29

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kartáčovaný nerez
Rozsah výšek [mm]	605-1755 (nárůst po 80)
Rozsah délek [mm]	300-750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 0805	H 1255	H 1505	H 1755
L 0600	L 0600	L 0600	L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	74-84	89-99

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Helix

Moderní koupelnový žebřík, který v sobě kombinuje sofistikovaný design a vysokou funkčnost. Jeho jedinečný vzhled tvoří kulaté trubky zasazené do hranatých profilů v pevném rámu.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DHEL 1006 0500	40	8,3	5,8	1,269	380	400	400	50/460	5 982	✓
DHEL 1006 0600	40	9,3	6,5	1,269	441	400	400	50/560	6 048	✓
DHEL 1276 0500	40	10,0	7,1	1,270	539	500	600	50/460	6 357	✓
DHEL 1276 0600	40	11,2	8,0	1,270	624	600	600	50/560	6 441	✓
DHEL 1726 0500	40	13,0	9,3	1,272	687	700	600	50/460	7 017	✓
DHEL 1726 0600	40	14,5	10,4	1,272	793	800	800	50/560	7 128	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 26 mm ocelové profily 40x40 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	10, 13, 18

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchytení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

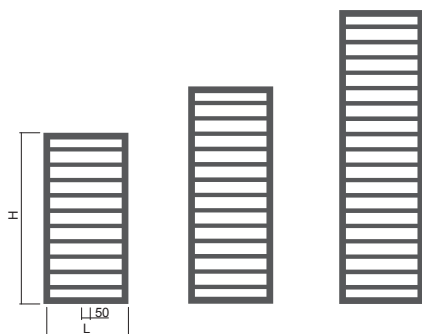


H 1006	H 1276	H 1726
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchytení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Aura

Síla jednoduchosti a současné elegance předurčená všem, kteří mají rádi klasiku. Symetrická linie vnese neotřelý styl především do koupelen a kuchyní.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DDIN 1140 0300	35	4,1	2,3	1,243	233	200	400	265	2 783	✓
DDIN 1380 0400	35	5,5	3,0	1,242	337	300	400	365	3 041	✓
DDIN 1620 0500	35	7,0	3,5	1,241	453	500	400	465	3 438	✓
DDIN 1860 0500	35	9,3	4,1	1,239	522	500	600	465	4 037	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm ocelové trubky Ø 18 mm
Připojovací závit	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	10, 12, 14, 16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	420-1860 (nárůst po 120)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

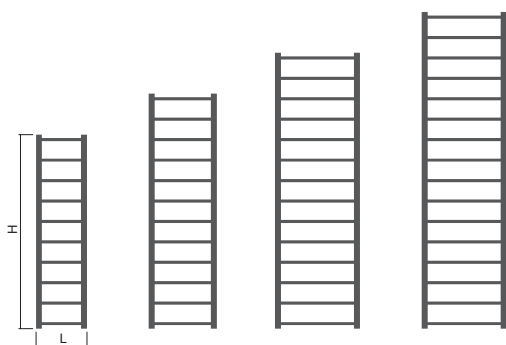


H 1140	H 1380	H 1620	H 1860
L 0300	L 0400	L 0500	L 0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Aura Chrom

Elegantní koupelnový žebřík v lesklém chromovém provedení vhodný do koupelen a kuchyní. Symetrické rozložení profilů propůjčuje radiátoru stylový vzhled.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DDIN 1140 0300	35	4,1	2,3	1,243	163	200	400	265	6 603	✓
DDIN 1380 0400	35	5,5	3,0	1,242	236	200	400	365	7 817	✓
DDIN 1620 0500	35	7,0	3,5	1,241	317	300	400	465	9 319	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm ocelové trubky Ø 18 mm
Připojovací závit	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	10, 12, 14

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	420-1740 (nárůst po 120)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 108-111)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 784 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

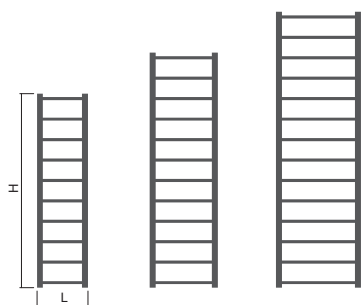


H	1140	H	1380	H	1620
L	0300	L	0400	L	0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Fresh

Jednoduchost a elegance se snoubí v designovém tělese Fresh. Vyvážený tvar s pravidelným rozložením vodorovných profilů je ideálním doplňkem do každé moderní koupelny a díky svým rozměrům i do minimalistických prostor.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DFRE 1140 0400	30	5,6	2,7	1,262	247	200	400	370	2 535	✓
DFRE 1500 0400	30	7,3	3,6	1,262	323	300	400	370	2 909	✓
DFRE 1500 0500	30	8,3	4,0	1,262	371	400	400	470	2 992	✓
DFRE 1860 0500	30	10,2	4,9	1,262	459	500	400	470	3 897	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 30x30 ocelové profily 20x20
Připojovací závit	4xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	10, 13, 16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	420-1860 (nárůst po 120)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

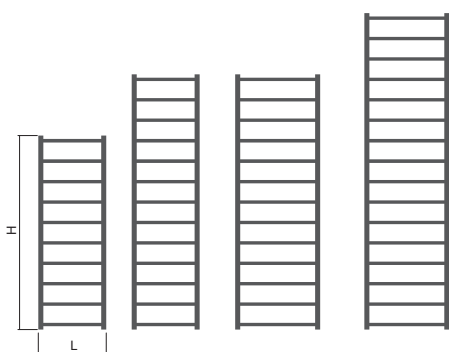


H	1140	H	1500	H	1500	H	1860
L	0400	L	0400	L	0500	L	0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	70-80

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Fresh Chrom

Kombinuje jednoduchost, eleganci a lesk chromu, který dodává koupelně luxusní vzhled. Vyvážený tvar s pravidelným rozložením vodorovných profilů zůstává zachován, zatímco chromové provedení přidává moderní nádech a vizuální lehkost.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DFRE 1140 0400	30	5,6	2,7	1,262	173	200	400	370	7 790	✓
DFRE 1500 0400	30	7,3	3,6	1,262	226	200	400	370	9 147	✓
DFRE 1500 0500	30	8,3	4,0	1,262	260	300	400	470	9 911	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 30x30 ocelové profily 20x20
Připojovací závit	4xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	10, 13

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	420-1740 (nárůst po 120)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]




H	1140	H	1500	H	1500
L	0400	L	0400	L	0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	70-80

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Gradda Inox

Geometricky čistá linie a kvalitní zpracování z kartáčovaného nerezů předurčují radiátor Gradda Inox k naprosto univerzálnímu použití v koupelnách, kuchyních, ložnicích a dalších menších prostorech.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [Kč]	Elektro* [Kč]
DXGR 1520 0500	30	10,3	5,4	1,300	356	400	400	470	24 207	✓
DXGR 1840 0500	30	11,2	5,6	1,300	429	400	400	470	30 587	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	nerezové profily 30×30 mm
Připojovací závit	4 x G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	10, 12

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kartáčovaný nerez
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	400-600 (nárůst po 50)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchytení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H	1520	H	1840
L	0500	L	0500

Uchytení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	74-84	89-99

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Orion

Elegantní koupelnový žebřík, který se vyznačuje čistými liniemi a moderním vzhledem. Jeho konstrukci tvoří ocelové trubky rovnoměrně rozložené po celé výšce, což zajišťuje harmonický design a efektivní vytápění.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DRON 0840 0500	35	5,4	2,3	1,234	304	300	400	465	3 417	✓
DRON 1140 0500	35	7,2	3,1	1,234	408	400	400	465	3 758	✓
DRON 1440 0500	35	9,0	3,8	1,234	512	500	600	465	4 024	✓
DRON 1740 0500	35	10,8	4,6	1,234	617	600	600	465	4 567	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm ocelové trubky Ø 18 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	12, 16, 20, 24

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	540-1740 (nárůst po 60)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Změna rozměrů	příplatek 30% ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

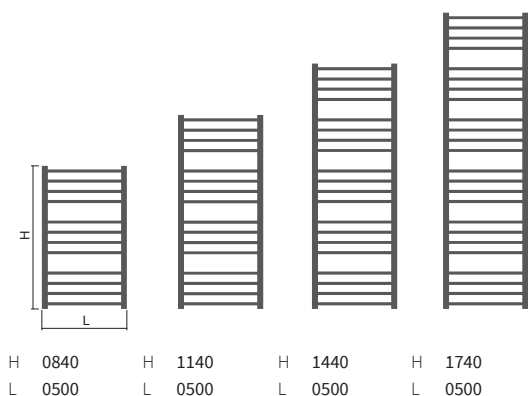

Uchycení

	Z	x	A
B			
Typ	X [mm]	A [mm]	
Kovové držáky	58-68	75-85	

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Flexi

Klasický koupelnový žebřík s praktickou výklopnou policí k odkládání a nahřívání textilií. Plně vyhřívané výklopné police tak otvírají nové možnosti pro provoz v koupelnách, sušárnách, šatnách i technických prostorech.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DFLE 0955 0600	30/295	8,3	3,8	1,255	412	400	400	570	7 316	✓
DFLE 1135 0600	30/295	9,3	4,3	1,258	492	500	400	570	7 606	✓
DFLE 1555 0600	30/295	12,0	5,8	1,264	683	700	600	570	8 685	✓
DFLE 1735 0600	30/295	14,0	6,6	1,262	705	700	800	570	12 065	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 30×30 mm ocelové trubky Ø 20 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet trubek	14, 17, 23, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

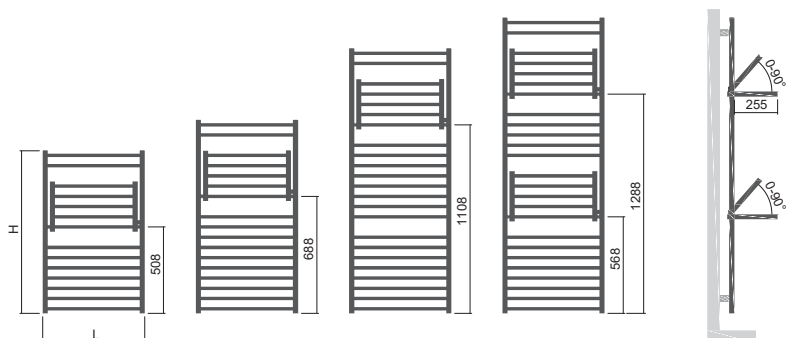


H 955	H 1135	H 1555	H 1735
L 0600	L 0600	L 0600	L 0600
1× police	1× police	1× police	2× police

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	69-79	84-94

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Flexi s háčky

Spojuje klasický koupelnový žebřík s praktickou výklopnou policí, který je navíc vybaven háčky. Plně vyhřívané police umožňují odkládání a nahřívání textilií, zatímco háčky poskytují praktické řešení pro zavěšení ručníků či oblečení. Ideální pro koupelny, sušárny, šatny i technické prostory.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DFLH 0955 0600	39/295	8,3	3,8	1,255	412	400	400	570	8 064	✓
DFLH 1135 0600	39/295	9,3	4,3	1,258	492	500	400	570	8 354	✓
DFLH 1555 0600	39/295	12,0	5,8	1,264	683	700	600	570	9 433	✓
DFLH 1735 0600	39/295	14,0	6,6	1,262	705	700	800	570	12 869	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 30×30 mm ocelové trubky Ø 20 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet trubek	14, 17, 23, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

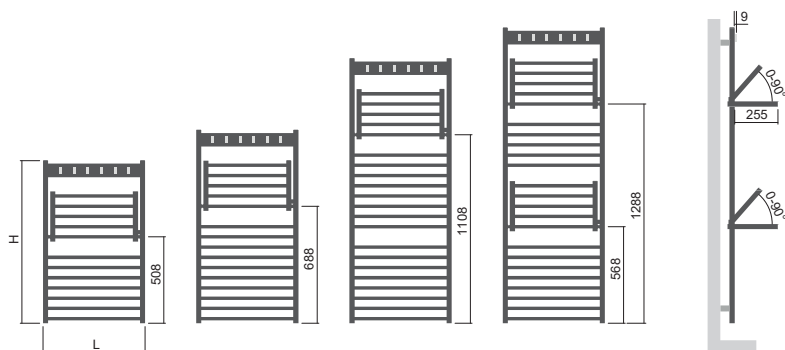

H 0955	H 1135	H 1555	H 1735
L 0600	L 0600	L 0600	L 0600
1× police	1× police	1× police	2× police

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	69-79	91-101



Háčky lakované v barvě tělesa

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Rytmo

Radiátor s výklopnou policí, který kombinuje vytápění s praktickým úložným prostorem. Horká voda prohřívá celé těleso včetně sklopné police. Tento radiátor může být napojen na centrální otopnou soustavu nebo vybaven elektrickou topnou tyčí.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DRTM 0775 0600	35/295	9,3	5,7	1,275	345	300	400	559	8 338	✓
DRTM 1215 0600	35/295	11,3	7,1	1,286	558	600	600	559	8 850	✓
DRTM 1575 0600	35/295	14,4	9,3	1,296	745	700	800	559	9 686	✓
DRTM 1775 0600	35/295	16,8	10,7	1,326	778	800	800	559	13 375	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet trubek	11, 17, 22, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

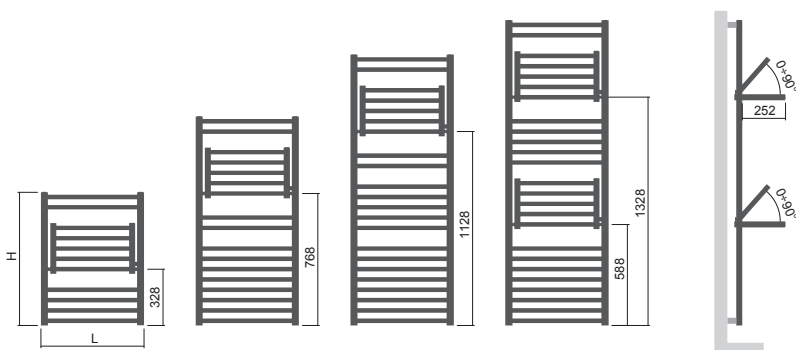

H 0775	H 1215	H 1575	H 1775
L 0600	L 0600	L 0600	L 0600
1× police	1× police	1× police	2× police

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Rytmo s háčky

Radiátor, který spojuje efektivní vytápění s praktickým úložným prostorem a možností zavěšení textilií. Lze ho provozovat jak na vodu, tak i na elektřinu. To umožňuje využití radiátoru i mimo topnou sezónu.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161



Rytmo s háčky



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DRTH 0775 0600	39/295	9,3	5,7	1,275	345	300	400	559	10 374	✓
DRTH 1215 0600	39/295	11,3	7,1	1,286	558	600	600	559	10 999	✓
DRTH 1575 0600	39/295	14,4	9,3	1,296	745	700	800	559	11 426	✓
DRTH 1775 0600	39/295	16,8	10,7	1,326	778	800	800	559	15 115	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet trubek	11, 17, 22, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg


Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

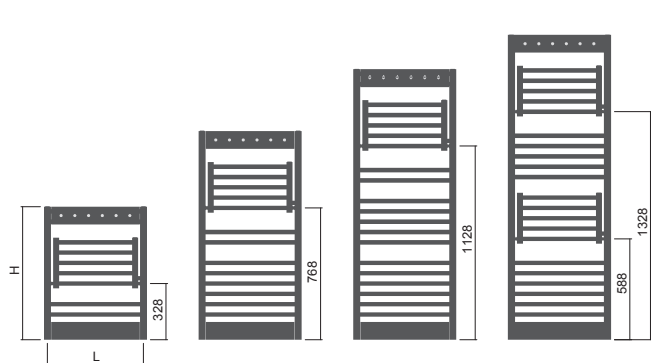

H 0775 L 0600 1× police	H 1215 L 0600 1× police	H 1575 L 0600 1× police	H 1775 L 0600 2× police
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	79-89



Háčky lakované v barvě tělesa

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Finix

Radiátor Finix ocení především majitelé rodinných domů, chalup a horských chat. Uplatnění jistě najde také ve sportovních a pracovních šatnách, wellness centrech apod. Mohutný ocelový rám disponuje řadou praktických prvků určených pro sušení. Spolehlivě vysuší bundy, rukavice, čepice, vycházkovou, pracovní obuv, sportovní vybavení pro volný čas či pobyt v přírodě. Dodáván je i ve variantě pro čistě elektrický provoz.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DTKR 1500 0750	40/300	20,0	12,6	1,215	912	900	1000	50/710	17 509	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily vodorovné 25×25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet profilů	17
Nosnost výklopné police	max. 13 kg

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

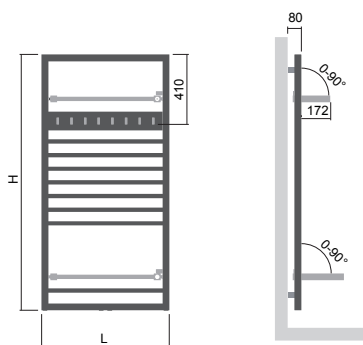

H 1500
L 0750

Uchycení

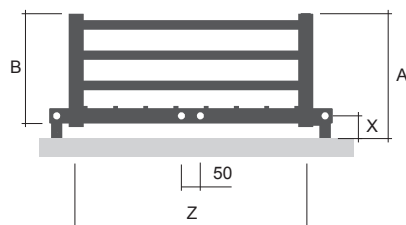

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	330-340

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Vyhřívavé police



Design Radiators by ISAN

Life

Jak již název napovídá, v našem novém tělese se skloubí elegance a praktičnost každodenního života. Vyniká jednoduchostí a praktickými háčky pro zavěšení a nahřívání textilií. Díky svému výkonu a funkci je vhodný pro moderní koupelny nebo vstupní haly.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DLIF 1215 0600	42	15,4	8,6	1,272	711	700	800	559	5 536	✓
DLIF 1575 0600	42	19,3	11,0	1,276	916	900	1000	559	6 418	✓
DLIF 1775 0600	42	21,7	12,5	1,278	1032	1000	1000	559	6 784	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	26, 33, 38

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	775-2175 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

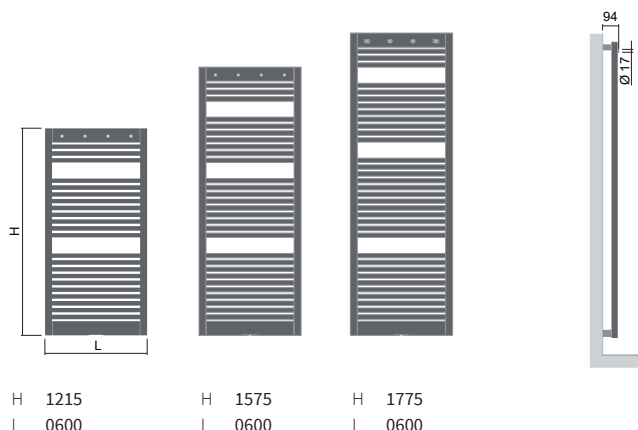

Uchycení

	Z	X	A
Typ		X [mm]	A [mm]
Kovové držáky		69-79	94-104

Možnosti připojení

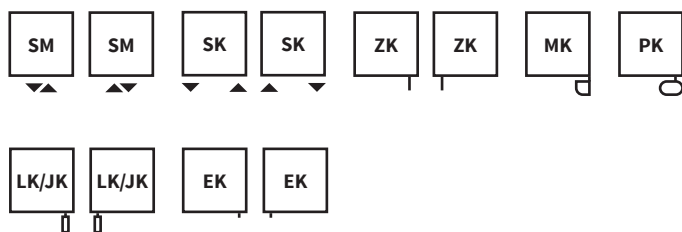

Háčky součástí designu

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Silla Inox

Patří mezi klasické a oblíbené radiátory, které vynikají svou elegancí a funkcí. Díky nerezovému provedení skvěle doplní každou koupelnu s prvky nerezů



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [Kč]	Elektro* [Kč]
DXSI 0820 0600	40	8,3	4,1	1,304	287	300	400	560	12 492	✓
DXSI 1180 0600	40	9,9	6,4	1,304	439	400	400	560	17 832	✓
DXSI 1495 0600	40	11,8	7,6	1,288	546	500	600	560	21 312	✓
DXSI 1765 0600	40	14,7	9,6	1,228	535	600	600	560	25 168	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	nerezové trubky Ø 40 mm nerezové trubky Ø 22 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	14, 22, 29, 33

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kartáčovaný nerez
Rozsah výšek [mm]	640-1765 (nárůst po 45)
Rozsah délek [mm]	300-750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30% ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

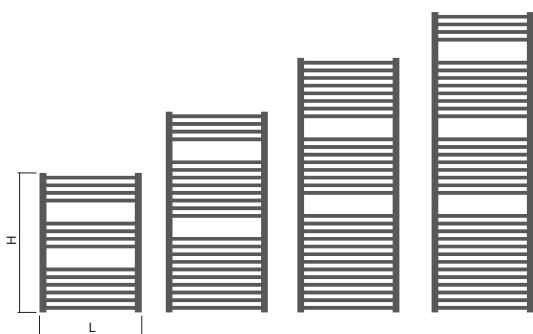


H 0820	H 1180	H 1495	H 1765
L 0600	L 0600	L 0600	L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	79-89	99-109

Možnosti připojení

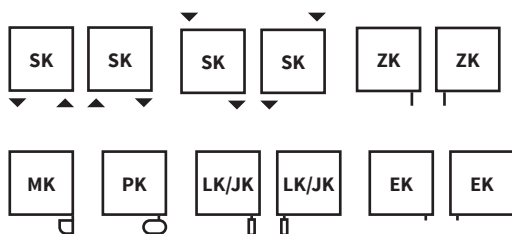

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



V nabídce také v prohnutém provedení





Design Radiators by ISAN

Ikaria

Spojuje moderní design s vysokou účinností vytápění. Díky své elegantní konstrukci se hodí do každé koupelny a poskytuje optimální tepelný komfort.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozetě (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DIKA 0732 0500	48	6,1	2,7	1,187	337	300	400	464	3 915	✓
DIKA 0732 0600	48	7,0	3,2	1,187	389	400	400	564	4 030	✓
DIKA 1212 0500	48	10,3	4,7	1,187	573	600	600	464	5 457	✓
DIKA 1212 0600	48	11,8	5,4	1,187	663	700	600	564	5 653	✓
DIKA 1772 0500	48	15,4	7,0	1,187	855	900	800	464	7 575	✓
DIKA 1772 0600	48	17,7	8,1	1,187	989	1000	1000	564	7 903	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	14, 24, 36

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	332-1972 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	400-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

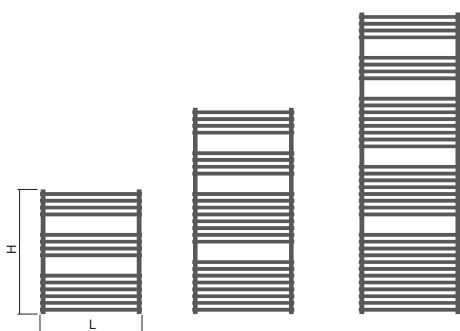


H 0732	H 1212	H 1772
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016, chrom)	50-60	85-95
Kovové držáky (ostatní barvy)	45-55	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Ikaria Radius

Ikaria Radius to jsou prohnuté linie otopných trubek v jednořadém provedení. Dokonalé spojení elegance, praktičnosti a efektivního vytápění.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozetč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DIKR 0732 0500	89	6,1	2,8	1,235	349	300	400	446	4 423	✓
DIKR 0732 0600	102	7,0	3,2	1,235	400	400	400	546	4 876	✓
DIKR 1212 0500	89	10,4	4,7	1,235	593	600	600	446	5 728	✓
DIKR 1212 0600	102	12,0	5,5	1,235	682	700	600	546	6 136	✓
DIKR 1772 0500	89	15,5	7,1	1,235	878	900	800	446	7 855	✓
DIKR 1772 0600	102	17,9	8,2	1,235	1 018	1 000	1000	546	8 202	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	14, 24, 36

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	332-1972 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchytení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

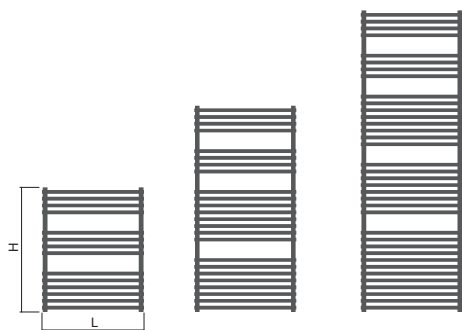


H 0732	H 1212	H 1772
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchytení



Typ	Délka [mm]	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	500	54-64	129-139
	600	62-72	142-152

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Ikaria Double

Kombinuje moderní design s ještě vyšší účinností vytápění díky dvouřádkému uspořádání trubek. Jeho elegantní konstrukce skvěle doplní každou koupelnu a zajistí maximální tepelný komfort.



přípojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DIKD 0732 0600	68	12,4	5,7	1,141	591	600	600	564	6 156	✓
DIKD 1212 0600	68	21,2	9,7	1,141	955	1000	1000	564	9 153	✓
DIKD 1772 0600	68	31,8	14,6	1,141	1 429	1 200	1200	564	12 895	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	28, 48, 72

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	332-1972 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	400-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

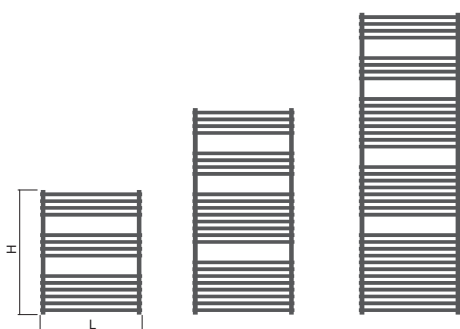


H 0732	H 1212	H 1772
L 0600	L 0600	L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016, chrom)	98-108	133-143
Kovové držáky (ostatní barvy)	93-103	128-138

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Avondo

Klasický koupelnový žebřík, který má dle rozměru jednu až tři trubky vystupující do popředí. Díky tomu je možné praktické zavěšení ručníků či jiných textilií. Tím se toto těleso stává nepostradatelným funkčním doplňkem koupelen.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DLNN 0775 0500	91	8,4	5,2	1,279	409	400	400	459	3 194	✓
DLNN 0775 0600	91	9,8	6,0	1,279	479	500	400	559	3 367	✓
DLNN 1215 0500	91	13,2	8,2	1,277	643	600	600	459	4 316	✓
DLNN 1215 0600	91	15,4	9,5	1,277	753	800	800	559	4 593	✓
DLNN 1575 0500	91	16,1	10,1	1,276	833	800	800	459	5 291	✓
DLNN 1575 0600	91	18,9	11,6	1,276	976	1 000	1000	559	5 651	✓
DLNN 1775 0500	91	19,2	12,0	1,276	938	900	1000	459	5 730	✓
DLNN 1775 0600	91	22,6	13,9	1,276	1 100	1 200	1200	559	6 138	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 26 mm ocelové profily D35 × 41 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	18+1, 28+2, 36+3, 41+3

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	615-1975 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

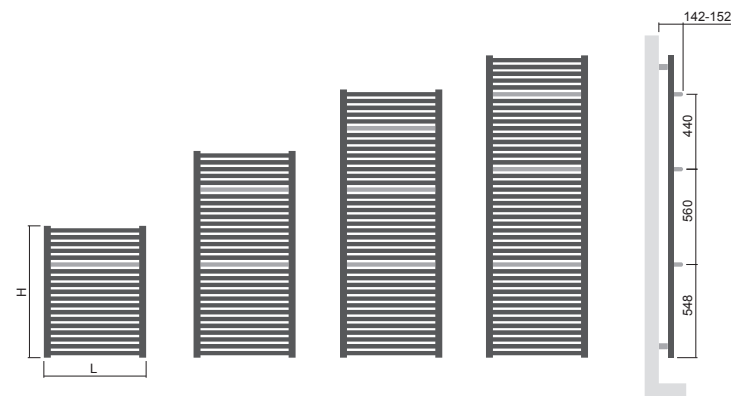


H 0775	H 1215	H 1575	H 1775
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení

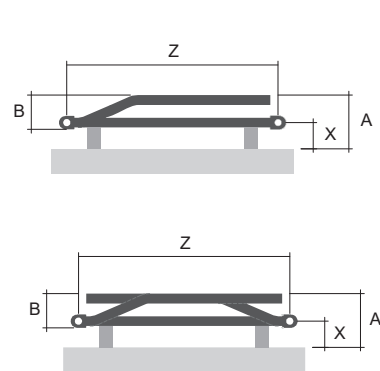

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	69-79	142-152

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Palmyra Chrom

Spolehlivý a elegantní radiátor s decentním chromovaným povrchem pro všechny, kteří vyžadují maximální kvalitu.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DPAL 1135 0600	30	11,5	6,7	1,260	499	500	400	559	11 510	✓
DPAL 1535 0600	30	15,4	9,0	1,260	668	700	600	559	14 033	✓
DPAL 1735 0600	30	17,6	10,3	1,260	767	800	800	559	16 210	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 22 mm ocelové profily D35×41 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	24, 32, 37

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	335-1775 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	300-750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30% ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM a SD)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 784 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

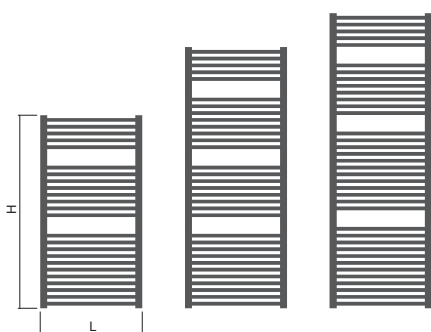


H	1135	H	1535	H	1735
L	0600	L	0600	L	0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky	81-91	99-109

Možnosti připojení

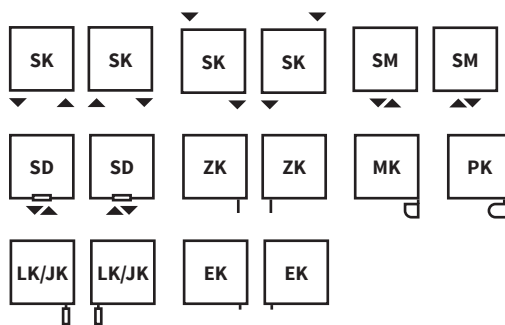

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Palmyra Chrom - středové připojení [SM]



Palmyra Chrom – kryté středové připojení [SD]



Design Radiators by ISAN

Grenada Chrom

Decentní a subtilní trubky zasazené do zaoblených sběrnic dodávají tělesu lehkost a nadčasový vzhled. Oblíbený střídavý design s elegantním chromovaným povrchem se hodí do každé koupelny.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DGRE 0695 0450	30	5,2	2,5	1,263	187	200	400	415	6 445	✓
DGRE 0695 0500	30	5,6	2,7	1,263	206	200	400	465	6 825	✓
DGRE 0695 0600	30	6,5	3,0	1,263	242	200	400	565	7 361	✓
DGRE 0695 0750	30	7,9	3,6	1,263	295	300	400	715	8 775	✓
DGRE 0935 0450	30	7,0	3,3	1,271	249	200	400	415	7 653	✓
DGRE 0935 0500	30	7,5	3,6	1,271	274	300	400	465	8 390	✓
DGRE 0935 0600	30	8,7	4,1	1,271	322	300	400	565	8 652	✓
DGRE 0935 0750	30	10,5	4,8	1,271	393	400	400	715	9 861	✓
DGRE 1135 0450	30	8,4	4,0	1,278	303	300	400	415	9 213	✓
DGRE 1135 0500	30	9,0	4,3	1,278	332	300	400	465	9 561	✓
DGRE 1135 0600	30	10,4	4,9	1,278	391	400	400	565	10 403	✓
DGRE 1135 0750	30	12,6	5,7	1,278	477	500	400	715	12 665	✓
DGRE 1335 0450	30	9,8	4,8	1,284	357	400	400	415	10 467	✓
DGRE 1335 0500	30	10,6	5,1	1,284	392	400	400	465	11 538	✓
DGRE 1335 0600	30	12,3	5,8	1,284	461	500	400	565	12 292	✓
DGRE 1335 0750	30	14,8	6,9	1,284	563	600	600	715	13 819	✓
DGRE 1535 0450	30	11,2	5,4	1,291	414	400	400	415	11 654	✓
DGRE 1535 0500	30	12,1	5,8	1,291	454	500	400	465	12 131	✓
DGRE 1535 0600	30	13,9	6,5	1,291	534	500	600	565	13 227	✓
DGRE 1535 0750	30	16,9	7,7	1,291	651	700	600	715	15 378	✓
DGRE 1775 0450	30	13,1	6,3	1,298	484	500	400	415	13 228	✓
DGRE 1775 0500	30	14,2	6,8	1,298	531	500	600	465	13 754	✓
DGRE 1775 0600	30	16,4	7,7	1,298	624	600	600	565	15 536	✓
DGRE 1775 0750	30	19,9	9,1	1,298	761	800	800	715	17 503	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	335–1775 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	300–750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 784 Kč)

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

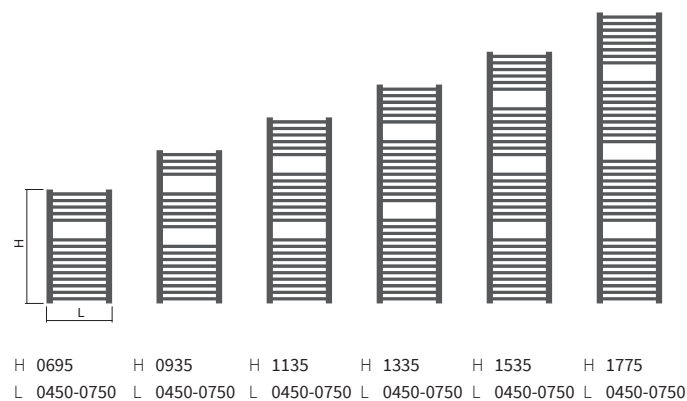

Uchycení

	Z	X	A
Typ	X [mm]	A [mm]	
Plastové držáky	73–83	88–98	

Možnosti připojení

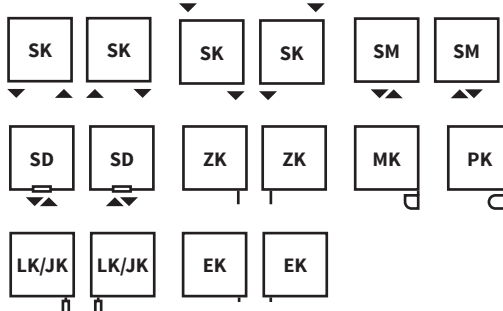

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Grenada Radius Chrom

Jemné, subtilní trubky v zaoblených sběrnících získávají díky prohnutému provedení ještě dynamičtější vzhled. Oblíbený střídavý design s elegantním chromovaným povrchem skvěle doplní každý interiér.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozeč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DGRR 0695 0450	58	5,3	2,5	1,263	187	200	400	415	6 786	✓
DGRR 0695 0500	66	5,7	2,7	1,263	206	200	400	465	6 997	✓
DGRR 0695 0600	86	6,6	3,1	1,263	242	200	400	565	7 733	✓
DGRR 0695 0750	75	7,9	3,6	1,263	295	300	400	715	9 124	✓
DGRR 0935 0450	58	7,1	3,4	1,271	249	200	400	415	8 069	✓
DGRR 0935 0500	66	7,7	3,6	1,271	274	300	400	465	8 809	✓
DGRR 0935 0600	86	8,9	4,1	1,271	322	300	400	565	9 101	✓
DGRR 0935 0750	75	10,6	4,9	1,271	393	400	400	715	10 285	✓
DGRR 1135 0450	58	8,5	4,1	1,278	303	300	400	415	9 721	✓
DGRR 1135 0500	66	9,2	4,4	1,278	332	300	400	465	10 575	✓
DGRR 1135 0600	86	10,6	5,0	1,278	391	400	400	565	10 940	✓
DGRR 1135 0750	75	12,7	5,9	1,278	477	500	400	715	13 199	✓
DGRR 1335 0450	58	9,9	4,8	1,284	357	400	400	415	11 038	✓
DGRR 1335 0500	66	10,6	5,1	1,284	392	400	400	465	12 115	✓
DGRR 1335 0600	86	12,6	6,0	1,284	461	500	400	565	12 902	✓
DGRR 1335 0750	75	14,9	7,0	1,284	563	600	600	715	14 398	✓
DGRR 1535 0450	58	11,4	5,5	1,291	414	400	400	415	12 277	✓
DGRR 1535 0500	66	12,3	5,9	1,291	454	500	400	465	12 757	✓
DGRR 1535 0600	86	14,2	6,7	1,291	534	500	600	565	13 887	✓
DGRR 1535 0750	75	17,0	7,9	1,291	651	700	600	715	16 008	✓
DGRR 1775 0450	58	13,4	6,4	1,298	484	500	400	415	14 666	✓
DGRR 1775 0500	66	14,5	6,9	1,298	531	500	600	465	14 472	✓
DGRR 1775 0600	86	16,7	7,8	1,298	624	600	600	565	16 317	✓
DGRR 1775 0750	75	20,1	9,3	1,298	761	800	800	715	18 270	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky $\varnothing$ 20 mm
	ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	335–1775 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	450–750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

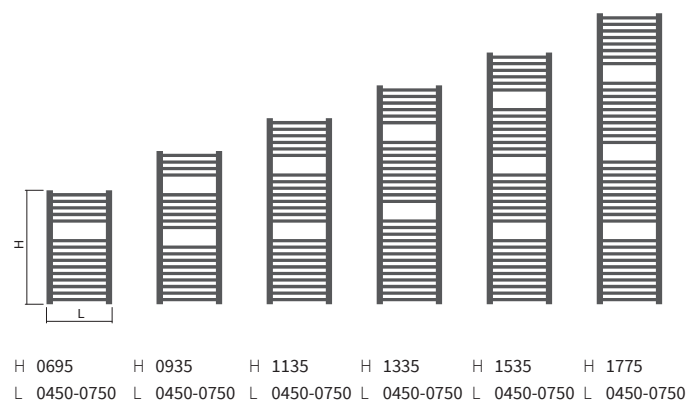

Uchycení

	Z	X	A
B			
Typ	Délka [mm]	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	450	66-76	108-118
	500	59-69	109-119
	600	41-51	112-122
	750	67-77	126-136

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Grenada

Nabízí skvělý poměr kvality a ceny, s důrazem na výkon a praktičnost. Jednoduchou ocelovou konstrukci lze lakovat v jakékoliv barvě, včetně metalických a strukturovaných variant. Díky širokým možnostem rozměrů a připojení je Grenada oblíbenou volbou mezi radiátory.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozetč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DGRE 0695 0450	30	5,2	2,5	1,260	281	300	400	415	1 854	✓
DGRE 0695 0500	30	5,6	2,7	1,260	309	300	400	465	1 899	✓
DGRE 0695 0600	30	6,5	3,0	1,260	365	400	400	565	1 992	✓
DGRE 0695 0750	30	7,9	3,6	1,260	447	400	400	715	2 477	✓
DGRE 0935 0450	30	7,0	3,3	1,260	380	400	400	415	2 174	✓
DGRE 0935 0500	30	7,5	3,6	1,260	418	400	400	465	2 255	✓
DGRE 0935 0600	30	8,7	4,1	1,260	494	500	400	565	2 345	✓
DGRE 0935 0750	30	10,5	4,8	1,260	605	600	600	715	2 897	✓
DGRE 1135 0450	30	8,4	4,0	1,260	463	500	400	415	2 485	✓
DGRE 1135 0500	30	9,0	4,3	1,260	510	500	600	465	2 557	✓
DGRE 1135 0600	30	10,4	4,9	1,260	601	600	600	565	2 703	✓
DGRE 1135 0750	30	12,6	5,7	1,260	737	700	800	715	3 358	✓
DGRE 1335 0450	30	9,8	4,8	1,260	546	500	600	415	2 829	✓
DGRE 1335 0500	30	10,6	5,1	1,260	601	600	600	465	2 949	✓
DGRE 1335 0600	30	12,3	5,8	1,260	710	700	800	565	3 091	✓
DGRE 1335 0750	30	14,8	6,9	1,260	869	900	800	715	3 829	✓
DGRE 1535 0450	30	11,2	5,4	1,260	630	600	600	415	3 063	✓
DGRE 1535 0500	30	12,1	5,8	1,260	693	700	600	465	3 278	✓
DGRE 1535 0600	30	13,9	6,5	1,260	818	800	800	565	3 353	✓
DGRE 1535 0750	30	16,9	7,7	1,260	1002	1 000	1000	715	4 177	✓
DGRE 1775 0450	30	13,1	6,3	1,260	731	700	800	415	3 463	✓
DGRE 1775 0500	30	14,2	6,8	1,260	804	800	800	465	3 544	✓
DGRE 1775 0600	30	16,4	7,7	1,260	949	900	1000	565	3 808	✓
DGRE 1775 0750	30	19,9	9,1	1,260	1 163	1 200	1200	715	4 762	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	335-2175 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	300-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

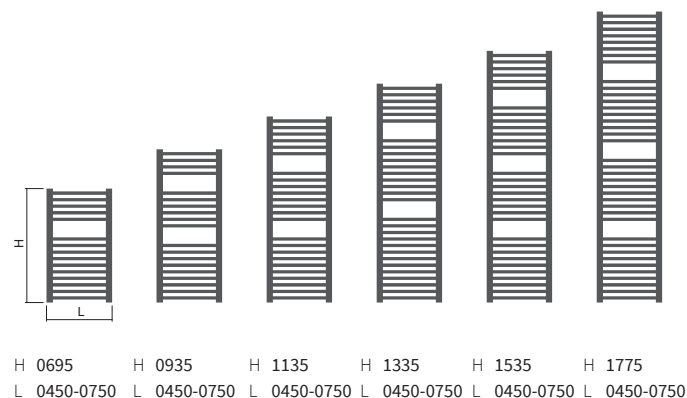

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016)	73-83	88-98
Kovové držáky (ostatní barvy)	69-79	84-94

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Grenada Radius

Zachovává si všechny přednosti modelu Grenada, navíc prohnuté ocelové trubky dodávají interiéru dynamický a elegantní vzhled. Tento radiátor kombinuje vysoký výkon, praktičnost a moderní design, čímž se stává ideální volbou pro každý prostor.



přípojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DGRR 0695 0450	58	5,3	2,5	1,260	281	300	400	415	1 963	✓
DGRR 0695 0500	66	5,7	2,7	1,260	309	300	400	465	2 005	✓
DGRR 0695 0600	86	6,6	3,1	1,260	365	400	400	565	2 139	✓
DGRR 0695 0750	75	7,9	3,6	1,260	447	400	400	715	2 809	✓
DGRR 0935 0450	58	7,1	3,4	1,260	380	400	400	415	2 284	✓
DGRR 0935 0500	66	7,7	3,6	1,260	418	400	400	465	2 367	✓
DGRR 0935 0600	86	8,9	4,1	1,260	494	500	400	565	2 470	✓
DGRR 0935 0750	75	10,6	4,9	1,260	605	600	600	715	3 395	✓
DGRR 1135 0450	58	8,5	4,1	1,260	463	500	400	415	2 603	✓
DGRR 1135 0500	66	9,2	4,4	1,260	510	500	600	465	2 675	✓
DGRR 1135 0600	86	10,6	5,0	1,260	601	600	600	565	2 838	✓
DGRR 1135 0750	75	12,7	5,9	1,260	737	700	800	715	3 972	✓
DGRR 1335 0450	58	9,9	4,8	1,260	546	500	600	415	2 970	✓
DGRR 1335 0500	66	10,6	5,1	1,260	601	600	600	465	3 091	✓
DGRR 1335 0600	86	12,6	6,0	1,260	710	700	800	565	3 233	✓
DGRR 1335 0750	75	14,9	7,0	1,260	869	900	800	715	4 325	✓
DGRR 1535 0450	58	11,4	5,5	1,260	630	600	600	415	3 152	✓
DGRR 1535 0500	66	12,3	5,9	1,260	693	700	600	465	3 329	✓
DGRR 1535 0600	86	14,2	6,7	1,260	818	800	800	565	3 489	✓
DGRR 1535 0750	75	17,0	7,9	1,260	1 002	1 000	1000	715	4 733	✓
DGRR 1775 0450	58	13,4	6,4	1,260	731	700	800	415	3 633	✓
DGRR 1775 0500	66	14,5	6,9	1,260	804	800	800	465	3 788	✓
DGRR 1775 0600	86	16,7	7,8	1,260	949	900	1000	565	4 005	✓
DGRR 1775 0750	75	20,1	9,3	1,260	1 163	1 200	1200	715	5 497	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	335-2175 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	450-750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

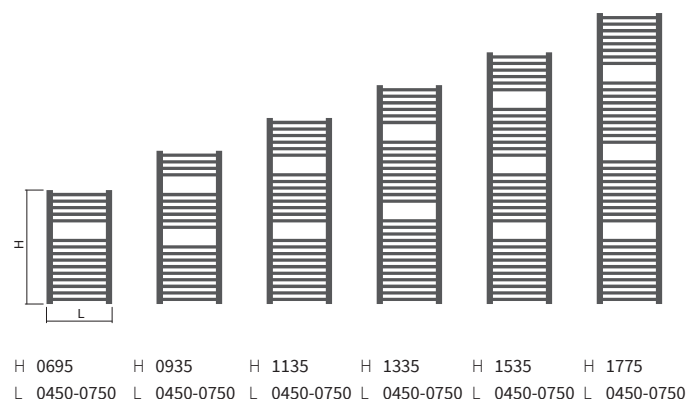


Uchycení



Typ	Délka [mm]	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016)	450	66-76	108-118
	500	59-69	109-119
	600	41-51	112-122
	750	67-77	126-136
	450	61-71	103-113
Kovové držáky (ostatní barvy)	500	54-64	104-114
	600	32-42	103-113
	750	62-72	121-131
	750	62-72	121-131

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Grenada Plus

Oblíbený radiátor Grenada nabízíme nyní i v elektrické variantě s umístěním do prostoru. Pomocí otočného kloubu v případě potřeby rozdělí prostor koupelny na dvě části a současně ho lze využít k nahřívání textilií.



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon Mini ECO [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro* RAL 9016 [Kč]
DGRP 0775 0500 MK01	30	10,5	3,0	-	-	400	-	6 707
DGRP 1175 0500 MK01	30	14,9	4,4	-	-	600	-	7 255

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena včetně kapaliny a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Cena je uvedena včetně regulátoru Mini ECO v bílém provedení / Při výběru atypického provedení nebo jiné barvy kontaktujte obchodní oddělení pro individuální kalkulaci


Technické informace

Materiál	ocelové profily D30×35 mm / ocelové trubky Ø 20 mm
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Počet trubek	16, 25

Technické informace


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	450, 500, 600
Změna rozměrů	individuální kalkulace
Varianta elektro	STANDARD
Klasické připojení (SK)	NE
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	STANDARD

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 0775	H 1175
L 0500	L 0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	67,5	550

Možnosti připojení



Otočný kloub pro snadnou manipulaci elektrického sušáku



Možnost rotace umožní umístění radiátoru v prostoru do požadované polohy



Design Radiators by ISAN

Coron

Netradiční subtilní topné těleso v jednoduchém vertikálním provedení, které zaujme svým netradičním tvarem. Díky modernímu designu se skvěle hodí nejen do koupelen, ale i do dalších interiérů, kde oceníte stylové a efektivní vytápění.



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DCVS 1000 0330	60	10,3	5,0	1,300	167	-	-	50	10 534	-
DCVS 1500 0330	60	14,5	7,3	1,300	251	-	-	50	11 690	-
DCVS 1800 0330	60	17,1	8,7	1,300	302	-	-	50	14 533	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 60 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	120°C

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	1000-1800 (nárůst po 100)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

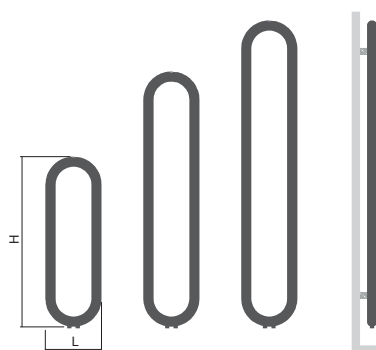

H 1000	H 1500	H 1800
L 0330	L 0330	L 0330

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	70-80	100-110

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Coron Double Horizontal

Model Coron Double Horizontal nabízí možnost uchycení pomocí stojánek na podlahu. Svým tvarem nabízí toto těleso možnost uložení koupelnových osušek a zaručí tím jejich stálé nahřátí.



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DCHD 0330 1000	160	17,2	10,1	1,300	447	-	-	50	21 808	-
DCHD 0330 1500	160	25,7	14,8	1,300	671	-	-	50	24 945	-
DCHD 0330 1800	160	30,8	17,6	1,300	805	-	-	50	25 050	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 60 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	120°C

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	1000-1800 (nárůst po 100)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	85	215

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Praktické nahřívání ručníků



Design Radiators by ISAN

Arte

Základem radiátoru Arte jsou masivní, výkonné, ocelové profily o rozměrech 70×11 mm, kryté zaobleným elegantním krytem. Těleso je určeno pro zapojení do centrální otopné soustavy i pro provoz v elektrickém provedení s instalovanou topnou tyčí a libovolným regulátorem. Praktickým doplňkem jsou oblá madla, vyrobená z ušlechtilé, nerezové oceli.



koupelnové doplňky
→ 143



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozeč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]	Potisk [Kč]
DATP 1525 0456	47	29,3	6,5	1,251	615	600	600	382	13 169	✓	3 177
DATP 1525 0606	47	37,3	8,1	1,251	758	800	800	532	14 421	✓	3 731
DATP 1765 0456	47	33,9	7,5	1,253	689	700	600	382	14 503	✓	3 731
DATP 1765 0606	47	41,3	9,3	1,253	848	800	800	532	15 575	✓	4 650

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 30×30 mm / ocelové profily 70×11 mm ocelový kryt
Připojovací závit	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	645-2005 (nárůst po 80)
Rozsah délek [mm]	456-756 (nárůst po 10)
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Změna rozměrů	Příplatek 30 % ¹⁾
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

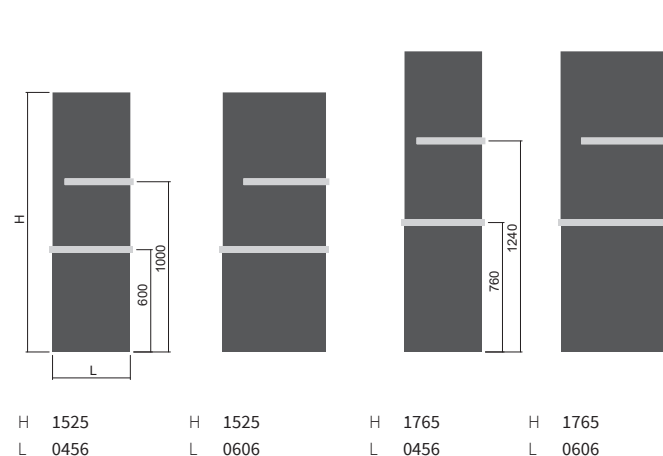


Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	84-94

Madla




Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-63	1 949
606	O15MN81-64	2 173

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-63	1 170
606	O15MN01-64	1 281



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-35	1 616
606	O15MN81-36	1 726


Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-35	2 562
606	O15MN87-36	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-35	1 170
606	O15MN01-36	1 281

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Design Radiators by ISAN

Variant

Elegantní vertikální topné těleso s minimalistickým designem a vysokým výkonem. Ocelový kryt lze lakovat v jakékoliv barvě, což umožňuje dokonalé sladění s interiérem.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DVAR 1206 0456	40	27,7	5,6	1,214	482	-	-	50	9 567	-
DVAR 1806 0608	40	44,5	8,2	1,245	1027	-	-	50	13 539	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm ocelový kryt
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	506-2006 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	304-988 (nárůst po 76)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

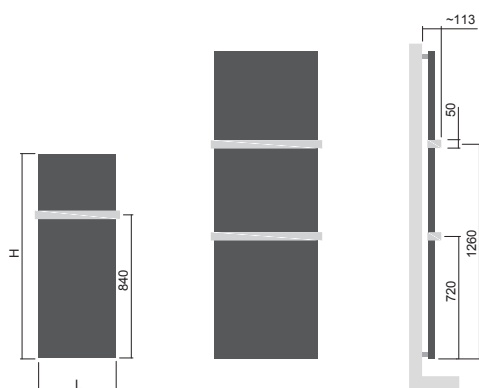

H	1206	H	1806
L	0456	L	0608

Možnost instalace
až dvou model

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla




Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-40	1 949
608	O15MN81-41	2 173

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-40	1 170
608	O15MN01-41	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-02	1 616
608	O15MN81-03	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-02	2 562
608	O15MN87-03	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-02	1 170
608	O15MN01-03	1 281



Design Radiators by ISAN

Variant Mirror

Spojení elegantního designu, funkčnosti a komfortu. Toto topné těleso nejen zahřeje, ale plní i funkci plnohodnotného zrcadla, které opticky zvětší prostor. Ideální volba do koupelen i moderních interiérů. Pro maximální praktičnost lze doplnit až dvěma madly na odkládání ručníků.




koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



vzorník barev
→ 161

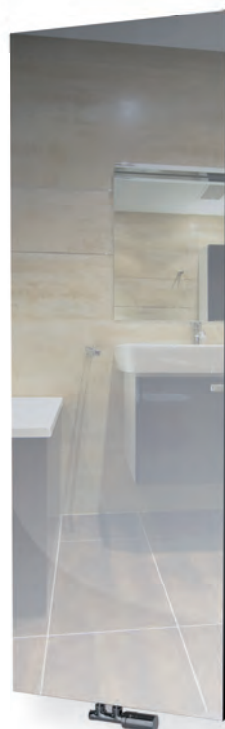



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Zrcadlo* [Kč]	Elektro [Kč]
DVMR 1806 0456 SM61	45	42,5	6,1	1,124	688	-	-	50	17 286	-
DVMR 1806 0608 SM61	45	55,9	8,2	1,124	917	-	-	50	20 010	-

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Barva pod zrcadlem S02 antracit. Všechny ostatní barvy ze vzorníku ISAN jsou bez příplatku.

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm celoplošné zrcadlo tl. 4 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

Možnosti úprav

Povrchová úprava	zrcadlo
Rozsah výšek [mm]	506-2006 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	304-988 (nárůst po 76)
Změna rozměrů	Příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchytení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

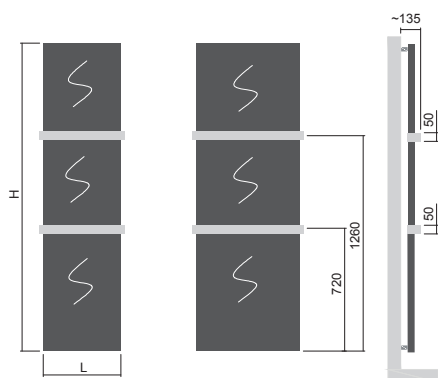


H	1806	H	1806
L	0456	L	0608

Možnost instalace
až dvou model

Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 806 mm, instalace dvou model je možná od výšky radiátoru 1 206 mm.

Uchytení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	84-94

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla




Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-40	1 949
608	O15MN81-41	2 173

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-40	1 170
608	O15MN01-41	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-02	1 616
608	O15MN81-03	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-02	2 562
608	O15MN87-03	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-02	1 170
608	O15MN01-03	1 281



Design Radiators by ISAN

Carme

Elegantní topné těleso a současně plně funkční designový doplněk, který najde své uplatnění nejen v koupelně. Carme nabízí možnost také elektrického provedení.



koupelňové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DCAR 1143 0605	32	15,3	5,0	1,294	449	400	400	570	5 445	✓
DCAR 1543 0605	32	20,3	6,6	1,269	624	600	600	570	6 804	✓
DCAR 1703 0605	32	22,0	7,1	1,258	691	700	600	570	7 435	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace

Materiál	ocelový kryt ocelové trubky ø 20 mm ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závit	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	(příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 1143	H 1543	H 1703
L 0605	L 0605	L 0605

Uchytení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016)	69-79	85-95
Kovové držáky (ostatní barvy)	69-79	85-95

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Magnetické doplňky



Design Radiators by ISAN

Ori

Elegantnost, moderní vzhled a extra tenké provedení jsou hlavní přednosti radiátoru Ori. Právě tenká konstrukce využívá minimální množství vody, a tak šetří spotřebu tepelné energie při ohřevu teplotosného média. Jednoduchý design těles, snadná manipulace a rychlá montáž. Jako doplněk k našemu modelu můžeme nabídnout nerezová madla.



koupelnové doplňky
→ 143



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Barva struktura [Kč]	Elektro* [Kč]
DORI 1490 0490	5	17,4	1,2	1,291	681	700	600	50	13 534	✓
DORI 1790 0490	5	20,8	1,5	1,288	823	800	800	50	15 189	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155 / Hloubka radiátoru Ori v místě připojení je 45 mm / Vlastností výrobku Ori elektro je mírný rádius / Radiátor Ori je možný pouze v barvách se strukturovaným povrchem, viz vzorník ISAN

Technické informace


Materiál	ocelový plech
Připojovací závity	2× G1/2"
Zkušební přetlak	0,78 MPa
Max. provozní přetlak	0,6 MPa
Max. provozní teplota	90 °C

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva struktura
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Ori / Ori elektro

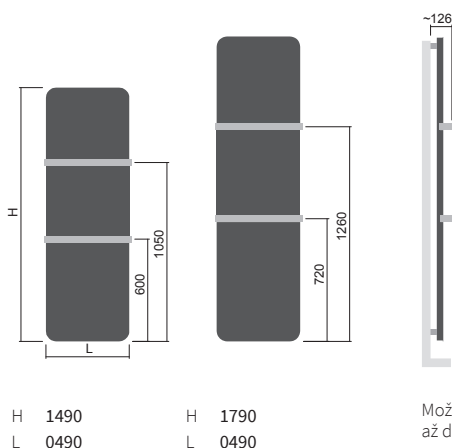

Uchycení

Ori



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	45-55	75-85

Ori elektro




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
490	O15MN81-82	1 616

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
490	O15MN87-82	2 562

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
490	O15MN01-82	1 170

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



V nabídce také provedení s otvory Ori Open





NOVINKA

Design Radiators by ISAN

Axis

Axis je elektrický radiátor navržený pro moderní koupelny. Má elegantní, minimalistickou konstrukci tvořenou jedním štíhlým kulatým profilem, doplněným o tři praktické háčky na sušení a nahřívání ručníků či županů. Regulace teploty je zabudována přímo do těla radiátoru, což zajišťuje pohodlné používání.





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro bílá mat / černá mat [Kč]
DAXI 1180 0160 TK05	72	1,5	-	-	-	37	-	2856
DAXI 1180 0160 TK51	72	1,5	-	-	-	37	-	2856

Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu / / Dostupné pouze v barvě bílá matná [05] a černá matná [51]


Technické informace

Materiál	nerezová trubka Ø25 mm
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	60 °C
Krytí	IPX4
Třída ochrany	I
Ovládání / Regulace	Dotykový displej
Časovač	1 až 8 hod
Nastavení teplot	40 až 60 °C
Připojení	Napájecí vinutá šňůra max. 1,2 m (ukončená vidlicí)
Počet pevných háčků	3

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva (bílá mat / černá mat)
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	STANDARD
Horizontální provedení	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 1180
L 0160

Uchycení



Typ A [mm]
Kovové držáky 129

Možnosti připojení



Dotykový displej



Design Radiators by ISAN

Pillar Pillar s háčky

Představujeme Vám nové elektrické těleso s topnou fólií Pillar. Topná fólie zajišťuje okamžitý náběh tepla a zajišťuje tak rychlé a efektivní vytápění. Ovládání je snadné a pohodlné díky bezdrátovému termostatu, který umožňuje rychlou a efektivní regulaci teploty. Pro svůj minimalistický design je vhodné k umístění do každého interiéru. Navíc díky možnosti kombinace několika těles vzniká v prostoru zajímavý designový prvek. K dispozici s háčky v barvě tělesa a madlem.



koupelnové doplňky
→ 143



vzorník barev
→ 161



Pillar



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro RAL 9016 [Kč]
DPIL 1800 0150	95	18,2	-	-	-	950	-	14 229

Pillar s háčky



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro RAL 9016 [Kč]
DPIH 1800 0150	95	18,2	-	-	-	950	-	14 229

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu / Termostat a přijímač jsou součástí tělesa a jsou samostatně neprodejné


Technické informace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80 °C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí
Počet háčků	2 (model Pillar s háčky)

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	STANDARD
Potisk	NE
Horizontální provedení	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

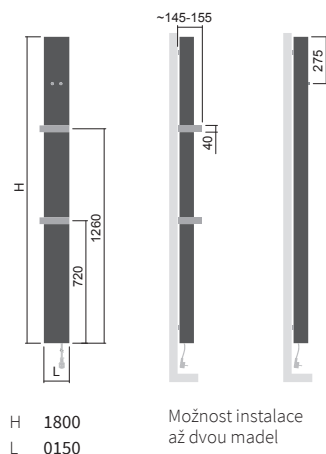

H 1800
L 0150

Možnost instalace
až dvou model

Uchycení




Typ	A [mm]
Kovové držáky	96-106

Možnosti připojení



Madla



Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
150	O15MN81-83	1 403

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
150	O15MN01-83	808

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Termostat



RCBTH Bezdrátový programovatelný termostat (barva bílá)

Termostat a přijímač jsou z výroby již spárovány. Termostat může ovládat až 5 přijímačů.



Design Radiators by ISAN

E-Arte

Radiátor E-Arte je určen pro každého, kdo zohledňuje nadčasový design, hospodárné nakládání s energiemi, ale i efektivní provoz. Elektrická energie je přirozeným zdrojem tepla pro moderní vytápěcí systémy, které nám umožní plně využívat jejich výhod a přitom respektovat životní prostředí. Těleso je možné osadit elegantními madly z nerezové oceli. Ovládání pomocí bezdrátového termostatu.



koupelnové doplňky
→ 143



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro RAL 9016 [Kč]	Potisk [Kč]
DEAI 1765 0456	47	21,8	-	-	-	600	-	20 169	3 731
DEAI 1765 0606	47	28,0	-	-	-	900	-	21 945	4 650

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu / Termostat a přijímač jsou součástí tělesa a jsou samostatně neprodejné


Technické informace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80 °C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	STANDARD
Potisk	ANO
Horizontální provedení	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

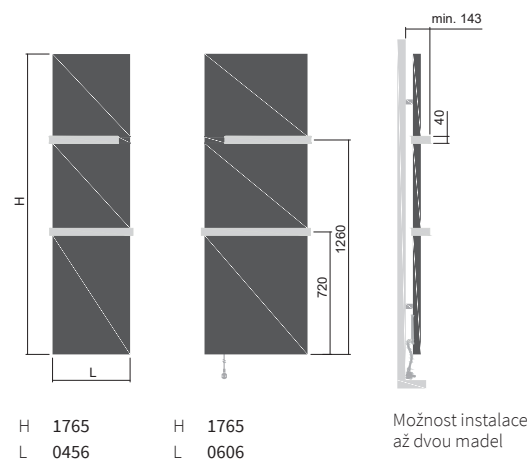

Uchycení




Typ	A [mm]
Kovové držáky	94-104

Možnosti připojení



Madla




Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-65	1 949
606	O15MN81-66	2 173

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-65	1 170
606	O15MN01-66	1 281



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-67	1 616
606	O15MN81-68	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-67	2 562
606	O15MN87-68	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-67	1 170
606	O15MN01-68	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Termostat



RCBTH
Bezdrátový programovatelný termostat
(barva bílá)

Termostat a přijímač jsou z výroby již spárovány. Termostat může ovládat až 5 přijímačů.



Design Radiators by ISAN

E-Cult

Elektrický radiátor s topnou fólií a praktickými otvory pro zavěšení textilií. Odpadá nutnost použití madel, radiátor rychle vysuší a nahřeje vlhké osušky, ručníky i další textilie. Ovládání pomocí bezdrátového termostatu. Koupelny, kuchyně, vstupní haly, ale i prostory pro sport a relaxaci, tam všude oceníte výhody elegantního E-Cultu.



koupelnové doplňky
→ 143



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro RAL 9016 [Kč]
DECI 1765 0606	25	26,8	-	-	-	750	-	24 248

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu / Termostat a přijímač jsou součástí tělesa a jsou samostatně neprodejné


Technické informace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80°C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	STANDARD
Potisk	NE
Horizontální provedení	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

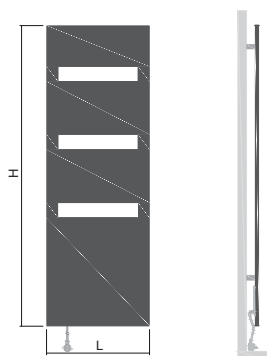

H 1765
L 0606

Uchycení



Typ	A [mm]
Kovové držáky	65-75

Možnosti připojení



Termostat



RCBTH
Bezdrátový programovatelný termostat
(barva bílá)

Termostat a přijímač jsou z výroby již spárovány.
Termostat může ovládat až 5 přijímačů.



Tenký hranatý kryt radiátoru



Design Radiators by ISAN

E-Saga

Konstrukčně je těleso E-Saga přímočarým řešením ve k dosažení maximálního tepelného efektu. Topná fólie reaguje okamžitě po zadání požadavku na změnu. Intenzivní sálavá energie tak bez vedlejších ztrát rychle naplní interiér příjemným teplem. Hladká plocha je vhodná pro potisk motivem podle přání zákazníka. Ovládat radiátor lze pomocí bezdrátového termostatu.



koupelnové doplňky
→ 143



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro RAL 9016 [Kč]	Potisk [Kč]
DCSI 1765 0456	25	21,2	-	-	-	600	-	19 582	3 731
DCSI 1765 0606	25	27,4	-	-	-	900	-	21 432	4 650

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu / Termostat a přijímač jsou součástí tělesa a jsou samostatně neprodejné


Technické informace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80 °C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí


Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	STANDARD
Potisk	ANO
Horizontální provedení	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

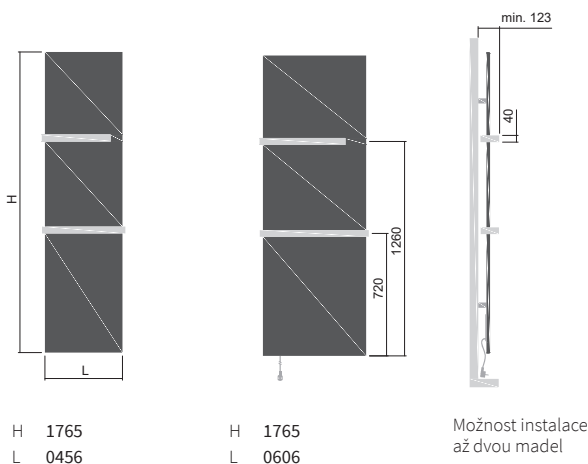


Uchycení

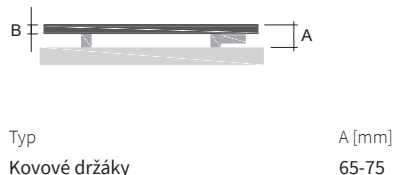

Možnosti připojení




Madla



Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-70	1 949
606	O15MN81-71	2 173



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-72	1 616
606	O15MN81-73	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-72	2 562
606	O15MN87-73	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-72	1 170
606	O15MN01-73	1 281


Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Termostat



RCBTH
Bezdrátový programovatelný termostat
(barva bílá)

Termostat a přijímač jsou z výroby již spárovány. Termostat může ovládat až 5 přijímačů.

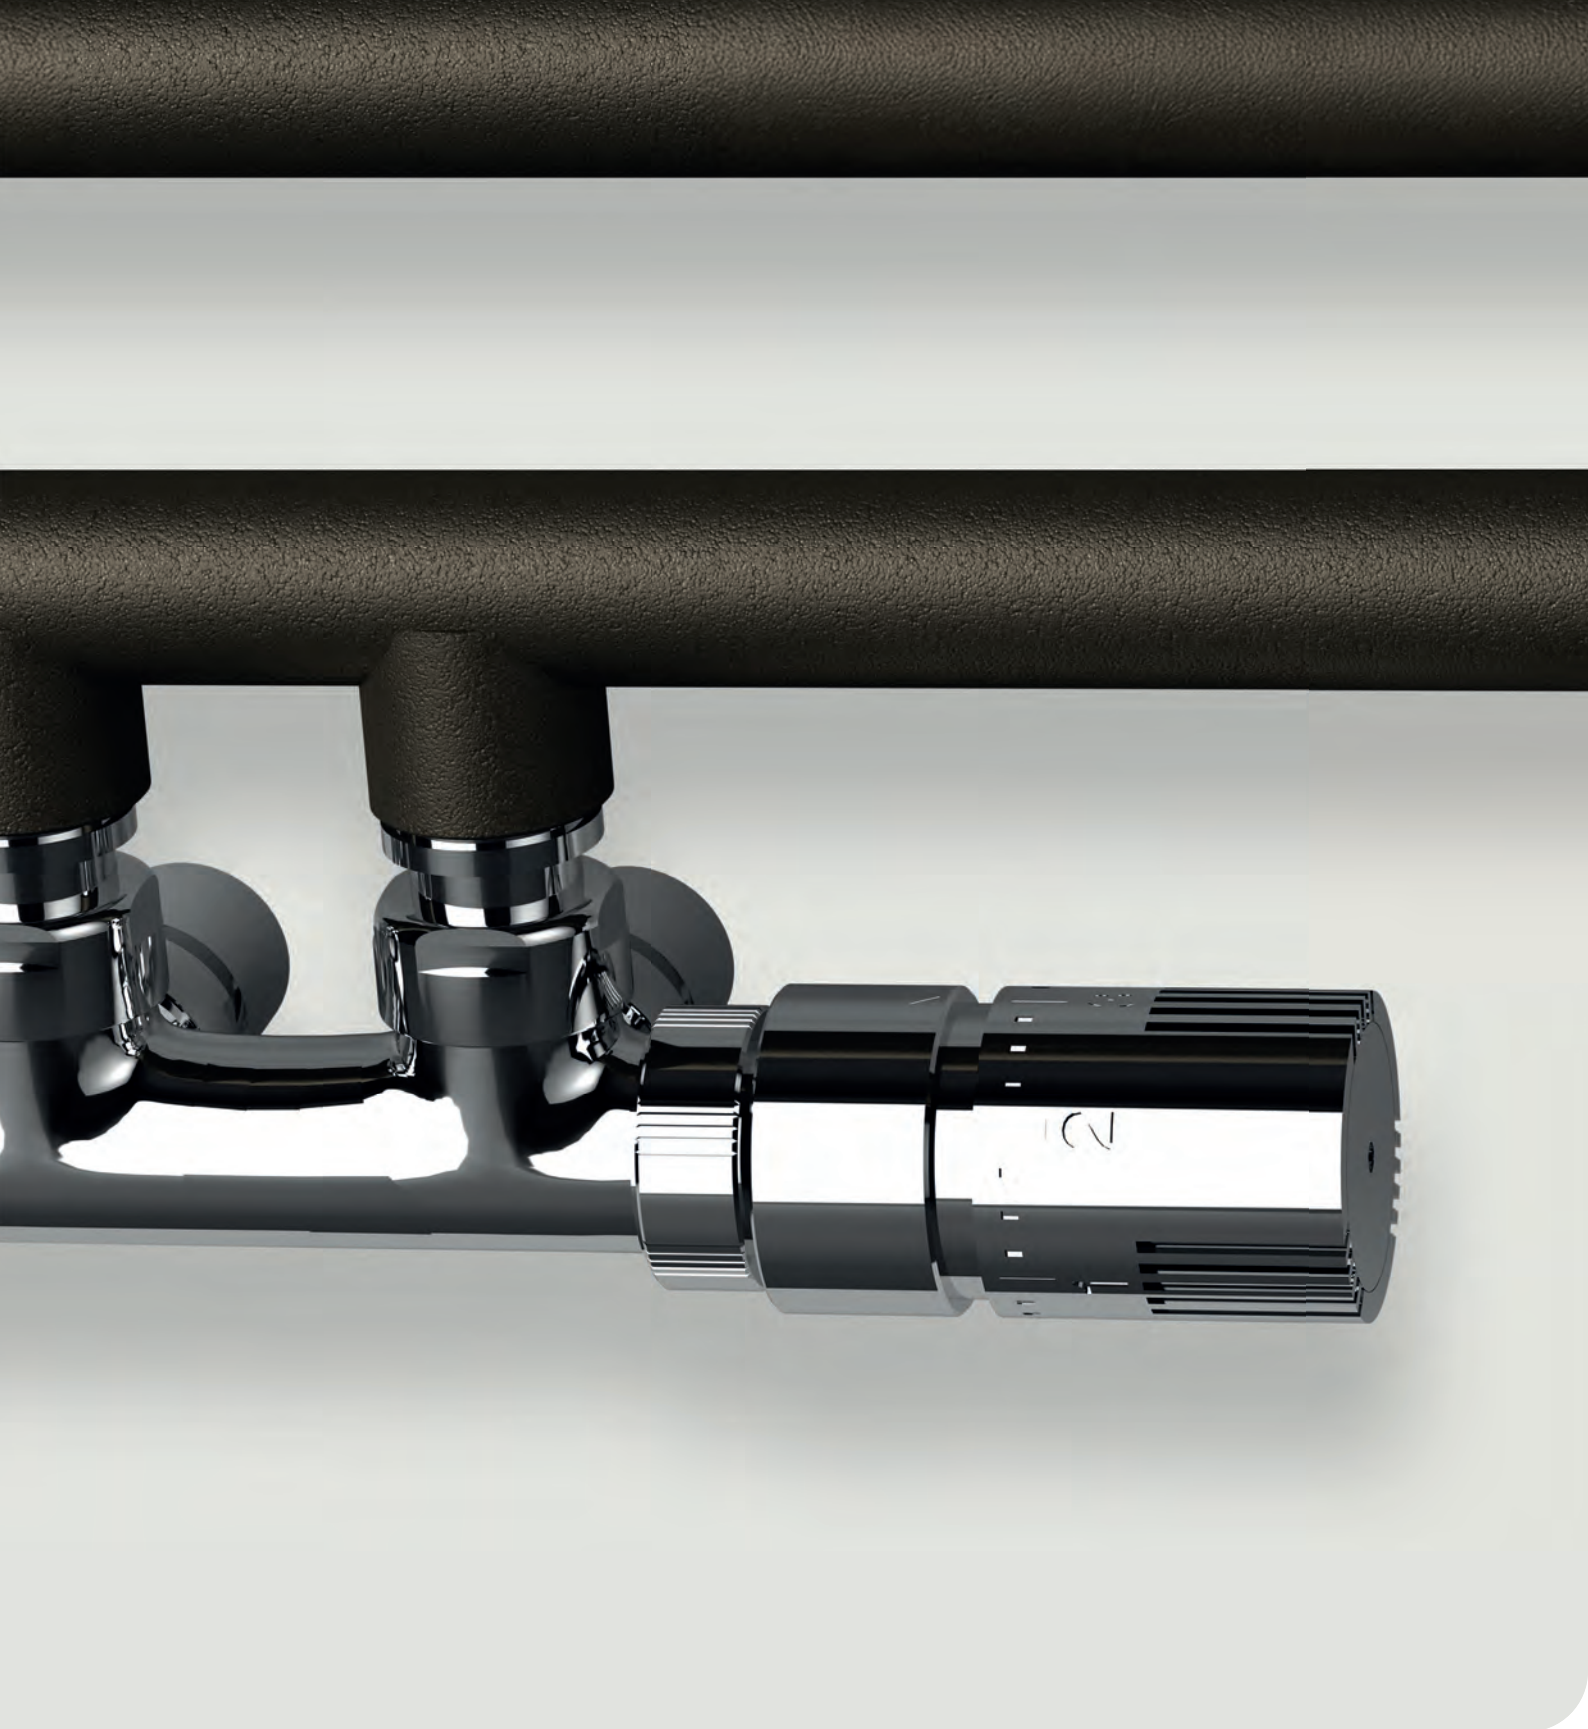

Doplňkový sortiment a technické informace

Koupelnové doplňky

Madla

Jednostranná a oboustranná madla

Praktická jednostranná a oboustranná madla jsou skvělým doplňkem radiátorů. Madlo se uchycuje přímo na radiátor a jeho montáž je velmi jednoduchá. Madlo slouží k nahřívání či sušení textilií, navíc šetří místo v koupelně. Kromě kartáčovaných a nerezových madel nabízíme také **madla s lakovaným povrchem**.

Madlo je možné za příplatek nalakovat v jakékoliv barvě dle vzorníku barev ISAN. Odstín lze zvolit ve stejné barvě jako radiátor nebo naopak v jiné kontrastní barvě. Základní barva madla je bílá RAL 9016.

Příplatek za jinou barvu madla ze vzorníku ISAN je + 30 %.



Radiátor	JEDNOSTRANNÉ MADLO			OBOUSTRANNÉ MADLO		
	Kartáč. nerez	Leštěný nerez	Lakované	Kartáč. nerez	Leštěný nerez	Lakované
ARTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COLLOM	✓	×	✓	✓	✓	✓
COLLOM DOUBLE	×	×	×	✓	✓	✓
COLLOM MIRROR	✓	×	✓	✓	✓	✓
COLLOM UNI	×	×	×	✓	×	✓
E-ARTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-SAGA	✓	✓	×	✓	✓	✓
OCTAVA	×	×	×	✓	✓	✓
OCTAVA DOUBLE	×	×	×	✓	✓	✓
ORI	×	×	×	✓	✓	✓
PILLAR / PILLAR S HÁČKY	✓	×	✓	×	×	×
VARIANT	✓	×	✓	✓	✓	✓
VARIANT MIRROR	✓	×	✓	✓	✓	✓

Objednací kódy a ceny madel jsou uvedeny na stranách jednotlivých produktů.

Magnetické doplňky

Magnetické madlo – chromované



Popis	Objednací kód	Cena [Kč]
MADLO - DÉLKA 260 mm	O15MD80-02	1 649
MADLO - DÉLKA 430 mm	O15MD80-03	1 972
MADLO - DÉLKA 550 mm	O15MD80-04	2 106

Magnetický háček – chromovaný



Popis	Objednací kód	Cena [Kč]
MAGNETICKÝ HÁČEK ø 54 mm	O15MD80-01	863


Magnetické doplňky nejsou vhodné pro trubkové radiátory.

Připojovací sady – doplňkový sortiment

Termostatický set úhlový – triaxiální



		
bílá č. 102 3 075 Kč	chrom č. 104 3 250 Kč	nerez č. 106 4 682 Kč

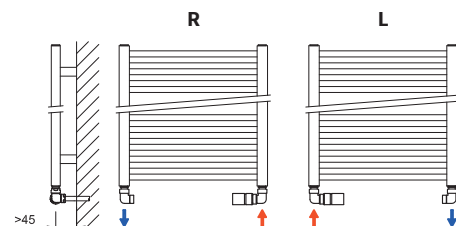

Sada č. 102L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL102

Sada č. 102R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR102

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 104L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL104

Sada č. 104R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR104

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 106L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUAL106

Sada č. 106R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUAR106

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / nerez


Úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Termostatický set přímý



		
bílá č. 108 2 824 Kč	chrom č. 110 3 022 Kč	nerez č. 112 4 338 Kč

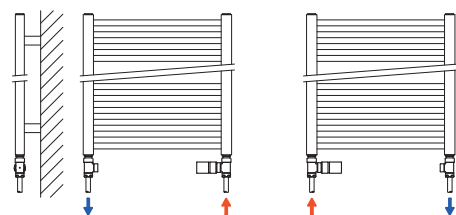

Sada č. 108 / bílá / Obj. kód: O39BPA-108

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Přímý termostatický ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 110 / chrom / Obj. kód: O39CPA-110

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Přímý termostatický ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 112 / nerez / Obj. kód: O39NPA-112


Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / nerez


Přímý termostatický ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Termostatický set rohový

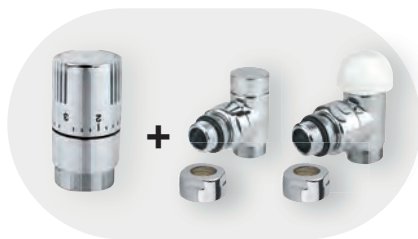

		
bílá č. 114 2 826 Kč	chrom č. 116 3 031 Kč	nerez č. 118 4 162 Kč

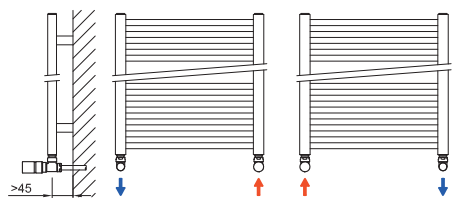

Sada č. 114 / bílá / Obj. kód: O39BRA-114

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Rohový termostatický ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 116 / chrom / Obj. kód: O39CRA-116

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Rohový termostatický ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 118 / nerez / Obj. kód: O39NRA-118

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / nerez


Rohový termostatický ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Termostatický ventil rohový - středový



				
bílá č. 120	chrom č. 122	nerez č. 124	černá č. 220	černá mat č. 222
3 141 Kč	3 335 Kč	4 774 Kč	4 539 Kč	4 867 Kč

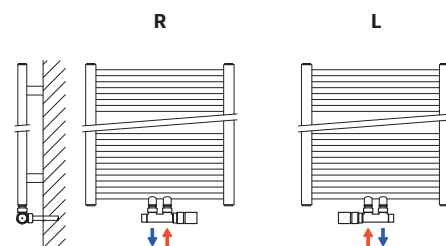

Sada č. 120L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL120

Sada č. 120R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR120

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Rohový středový term. ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 122L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL122

Sada č. 122R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR122

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Rohový středový term. ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 124L / nerez / levá / Obj. kód: O39NVAL124

Sada č. 124R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR124

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / nerez

Rohový středový term. ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Sada č. 220L / černá / levá / Obj. kód: O39SWAL220

Sada č. 220R / černá / pravá / Obj. kód: O39SWAR220

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / černá

Rohový středový term. ventil a šroubení / černá

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 222L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWAL222

Sada č. 222R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWAR222

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / černá mat

Rohový term. ventil a šroubení / černá mat


Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

NOVINKA

Termostatický ventil rohový - středový s krytkou / barva RAL



barva RAL
č. 224
4 128 Kč*

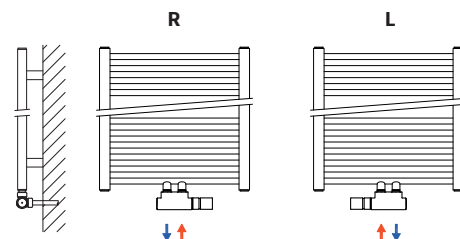

Sada č. 224L / RAL / levá / Obj. kód: O31-LUTKL000

Sada č. 224R / RAL / pravá / Obj. kód: O31-LUTKP000

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16x2 mm


Termostatická hlavice

Rohový středový term. ventil a šroubení

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu

Krytka ventilu

*Cena je konečná včetně lakování do libovolného odstínu vzorníku RAL K7 Classic.

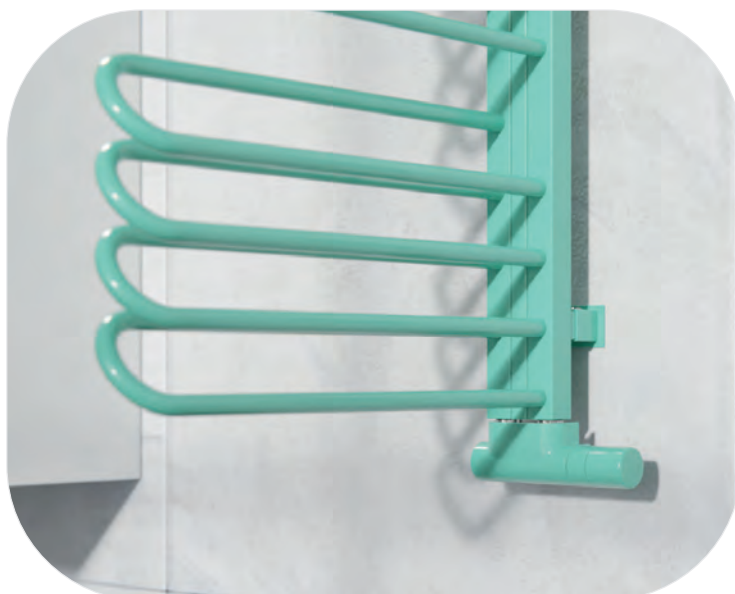


Termostatický ventil přímý – středový



bílá
č. 126
3 004 Kč

chrom
č. 128
3 314 Kč

nerez
č. 130
4 774 Kč

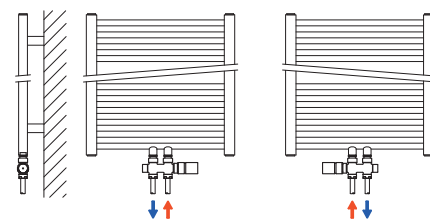

Sada č. 126 / bílá / Obj. kód: O39BFA-126
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Přímý středový term. ventil a šroubení / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 128 / chrom / Obj. kód: O39CFA-128
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Přímý středový term. ventil a šroubení / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom


Sada č. 130 / nerez / Obj. kód: O39NFA-130
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / nerez
Přímý středový term. ventil a šroubení / nerez
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Termostatický ventil univerzální




bílá
č. 132
2 580 Kč

chrom
č. 134
3 027 Kč

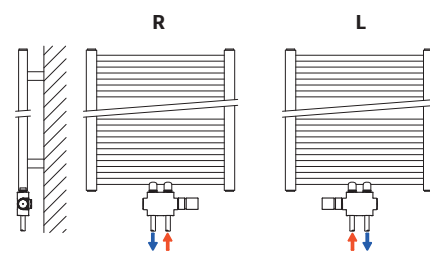

Sada č. 132L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL132
Sada č. 132R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR132
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Univerzální středový term. ventil / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 134L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL134
Sada č. 134R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR134
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Univerzální středový term. ventil / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

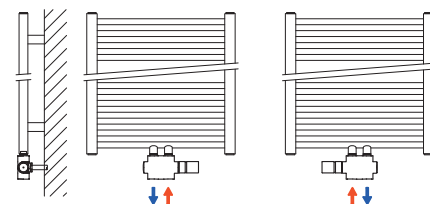


Termostatický set úhlový – triaxiální pro kombinované zapojení



bílá
č. 172
3 966 Kč

chrom
č. 174
4 053 Kč

nerez
č. 176
5 903 Kč

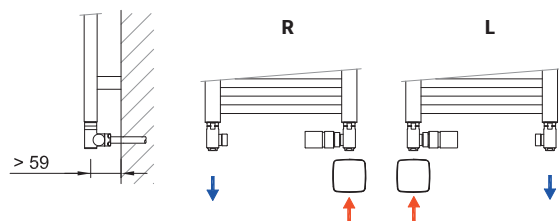


Sada č. 172L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL172
Sada č. 172R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR172
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 174L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL174
Sada č. 174R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR174
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 176L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUAL176
Sada č. 176R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUAR176
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / nerez
Úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Termostatický ventil rohový středový pro kombinované zapojení

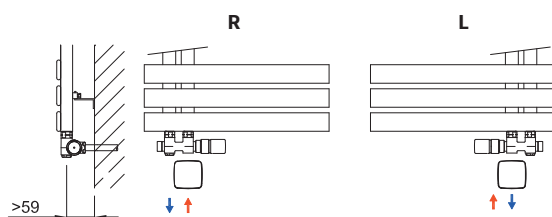

Topnou tyč s regulátorem je možno umístit vpravo i vlevo.

Sada č. 138L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL138

Sada č. 138R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR138

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Rohový term. ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 140L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL140

Sada č. 140R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR140

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Rohový term. ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 142L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWAL142

Sada č. 142R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR142

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / nerez

Rohový term. ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Sada č. 144L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWAL144

Sada č. 144R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWAR144



Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / černá mat

Rohový term. ventil a šroubení / černá mat

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Termostatický ventil rohový pro jednobodové připojení

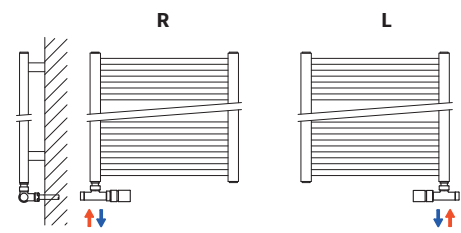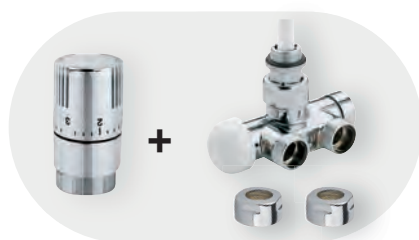

Sada č. 146L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL146

Sada č. 146R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR146

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Rohový term. ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 148L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL148

Sada č. 148R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR148

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Rohový term. ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 150L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWAL150

Sada č. 150R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR150

Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm

Termostatická hlavice / nerez


Rohový term. ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Chromová krytka

K termostatickým sadám je možné doobjednat chromovanou krytku připojení s průměrem 38 mm.

O39CU--901 za 632 Kč / sada

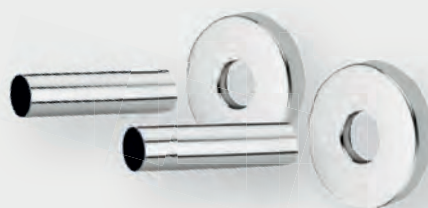


Možnosti připojení




Možnosti připojení do centrální otopné soustavy pomocí připojovacích sad

Rohový středový termostatický ventil


Přímý středový termostatický ventil




PRAVÝ
120R-bílá 220R-černá
122R-chrom 222R-černá mat
124R-nerez



LEVÝ
120L-bílá 220L-černá
122L-chrom 222L-černá mat
124L-nerez

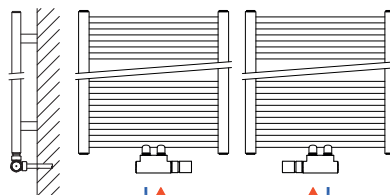


S KRYTKOU PRAVÝ 224R-RAL
S KRYTKOU LEVÝ 224L-RAL




126-bílá
128-chrom
130-nerez

Termostatický set úhlový - triaxiální


Termostatický set rohový




PRAVÝ
102R-bílá
104R-chrom
106R-nerez



LEVÝ
102L-bílá
104L-chrom
106L-nerez




114-bílá
116-chrom
118-nerez





Termostatický set přímý


Rohový termostatický ventil pro jednobodové připojení



108-bílá
110-chrom
112-nerez




PRAVÝ
146R-bílá
148R-chrom
150R-nerez




LEVÝ
146L-bílá
148L-chrom
150L-nerez


Rohový středový termostatický ventil




PRAVÝ
120R-bílá 220R-černá
122R-chrom 222R-černá mat
124R-nerez



LEVÝ
120L-bílá 220L-černá
122L-chrom 222L-černá mat
124L-nerez




S KRYTKOU PRAVÝ
224R-RAL




S KRYTKOU LEVÝ
224L-RAL


Univerzální středový ventil




PRAVÝ
132R-bílá
134R-chrom



LEVÝ
132L-bílá
134L-chrom



PRAVÝ
132R-bílá
134R-chrom



LEVÝ
132L-bílá
134L-chrom

Elektrické zapojení topných těles

Vybrané typy modelů označené symboly ⚡️🔌 mohou být provozovány jako čistě elektrické radiátory, elektrické sušáky anebo jako tělesa napojena na centrální otopnou soustavu a doplněna o elektrickou topnou tyč nebo topnou tyč s regulátorem.

Elektrické radiátory

Elektrické radiátory jsou určeny pro vytápění interiéru, ve kterém regulují pomocí termostatu teplotu v místnosti co nejefektivněji, dle nejnovějších požadavků na Ekodesign 🌱. Těleso s topnou tyčí je naplněno antikorozi ní nemrznoucí kapalinou (směs do -5°C), odzkoušeno a utěsněno. Jsou dodávány s instalovanou topnou tyčí a regulátorem okolní teploty, nebo s instalovanou topnou fólií. Topná tělesa jsou standardně osazena elektrickou topnou tyčí umístěnou do pravé sběrnice. Po zakoupení a správné instalaci lze elektrický radiátor ihned provozovat při napojení na elektrický okruh. K bílým tělesům je standardně dodáván regulátor v bílé barvě. Pro ostatní barevná provedení a povrchové úpravy je dodáván regulátor v barvě chrom, případně v černé nebo s krytkou regulátoru v barvě RAL. Topnou tyč je možné instalovat na přání také do levé sběrnice topného tělesa. V těchto případech je nutno požadavek na instalaci vlevo zadat do objednávky formou poznámky.

Elektrické radiátory s topnou fólií neobsahují žádnou kapalinu, topná fólie rovnoměrně prohřívá celou plochu tělesa. Teplota je řízena digitálním termostatem umístěným na stěně nebo na stojánku.

Provoz probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, a nařízením komise (EU) 2024/1103 o požadavcích na Ekodesign výrobků.

Topná tělesa s možností elektrického vytápění a sušení

Topná tělesa jsou dodávána v základním provedení tak, jako pro připojení do centrální otopné soustavy. Lze je však doplnit o sadu pro připojení na elektrický provoz. Nejsou naplněna nemrznoucí směsí a nejsou osazena elektrickou topnou tyčí nebo topnou tyčí s regulátorem. Vybraná topná tyč s regulátorem je dodávána samostatně, na základě objednávky, viz. Sady pro

elektrické připojení. Termostatický ventil instalujeme na opačnou stranu než regulátor. Při elektrickém provozu je třeba uzavřít termostatický ventil, aby ohřátá voda neunikala do otopného systému. Informaci o doporučené straně tělesa pro instalaci regulátoru naleznete u popisu jednotlivých typů.

Elektrické sušáky


Elektrická topná tělesa určená výhradně k sušení textilií. Těleso je naplněno antikorozi ní nemrznoucí kapalinou (směs do -5°C), odzkoušeno a utěsněno. Dodávány jsou s instalovanou základní topnou tyčí, případně topnou tyčí s regulátorem, a to standardně v pravé sběrnici. Elektrický sušák lze po zakoupení a správné instalaci ihned provozovat při napojení na elektrický okruh. Topné tyče je možné instalovat na přání také do levé sběrnice topného tělesa. V těchto případech je nutno požadavek na instalaci vlevo zadat do objednávky formou poznámky. Provoz probíhá v souladu s EN 60335-2-43. Do skupiny elektrických sušáků patří také tělesa s topným drátem, která nejsou naplněna antikorozi ní nemrznoucí kapalinou.

Umístění elektrického tělesa v koupelně

Elektrické radiátory, elektrické sušáky a otopná tělesa s možností elektrického provozu lze umístit minimálně v zóně 2 (dle ČSN 33 2000-7-701). Elektrické těleso lze připojit pouze na jmenovité napětí 230 V/50 Hz do odpovídající zásuvky v souladu s ČSN IEC 60884-1.


Stupeň krytí a umístění elektrických těles v ochranných zónách:

Topná tyč Z	krytí IP64	min. zóna 2
Mini ECO	krytí IPX4	min. zóna 2
Vivo	krytí IPX4	min. zóna 2
Vision	krytí IP44	min. zóna 2
Rio (Nexus)	krytí IPX4	min. zóna 2
Neo (Nexus)	krytí IPX4	min. zóna 2

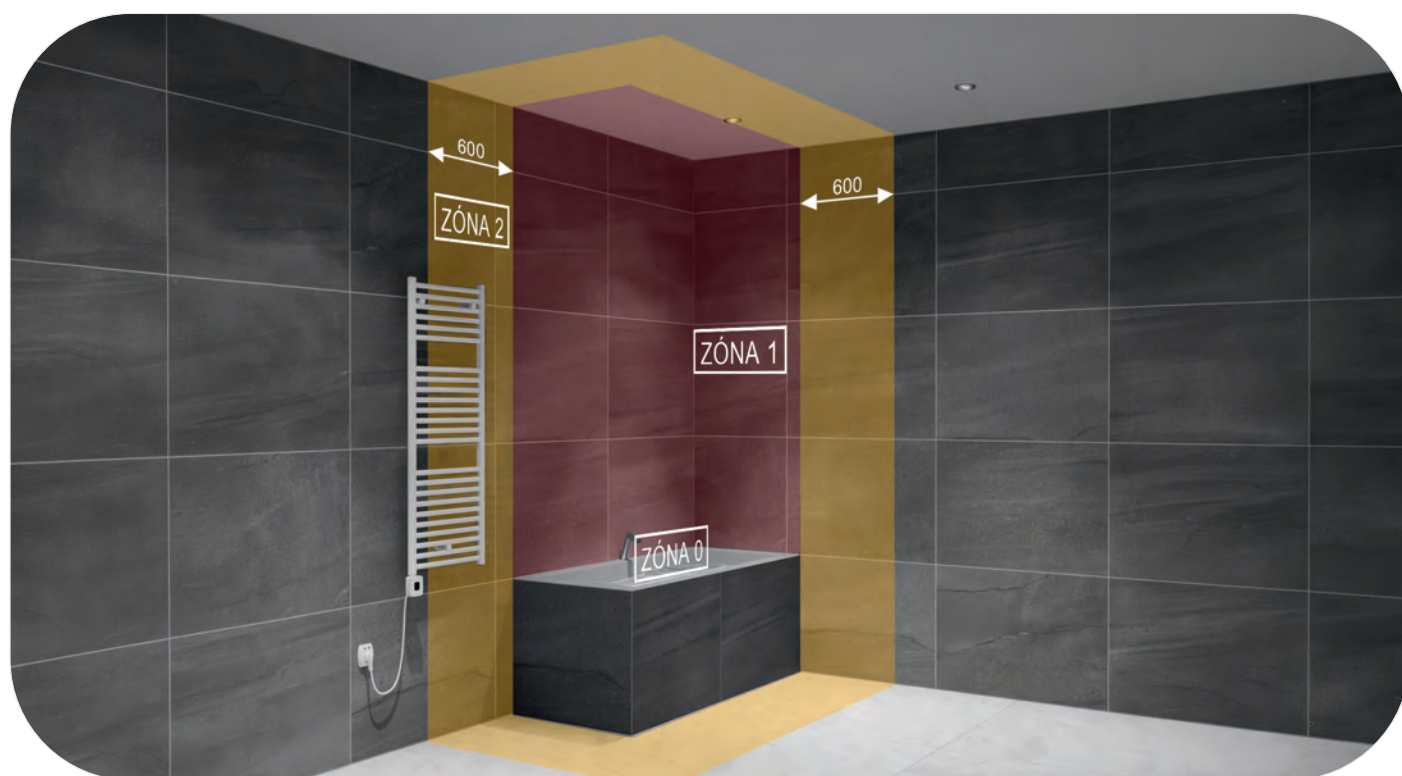

Instalace a použití elektrických těles

- Regulátor musí být instalován vždy ve svislé poloze s přívodem od spodu.
- Příkon topné tyče volíme dle doporučení u jednotlivých topných těles. Použití topné tyče s vyšším příkonem nezvýší topný výkon, naopak snižuje její životnost.
- Nepovolujte zaslepovací zátky u topných těles.
- Topidla u nichž je pravděpodobné, že budou umístěna v koupelně, musí být instalována tak, aby se osoba ve vaně nebo sprše nemohla dotknout spínačů a jiných řídicích zařízení.
- Při nesprávné instalaci může dojít k poškození zařízení nebo k úrazu osob elektrickým proudem nebo popálením.
- Topidlo nesmí být umístěno přímo pod zásuvkou. Vhodnost zásuvky si nechte přezkoušet odbornou elektrotechnickou firmou (ČSN 35 4515).
- Radiátor musí být instalován min. 25 cm, sušák min. 60 cm od země.
- Při montáži otopného tělesa mimo ČR je nutné se řídit odpovídajícími národními předpisy.
- Regulátory se připojují k elektrické síti 230 V/50 Hz pomocí pohyblivého přívodu ukončeného nalisovanou vidlicí do normalizované zásuvky instalované dle ČSN.
- Zařízení musí být chráněno proudovým (diferenčním) chráničem s vybavovacím proudem 30 mA.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zabezpečena podle ČSN 33 2000-4-41.
- V případě pevného připojení spotřebiče na elektrický rozvod, musí být do přívodu regulátoru zařazen hlavní spínač (jistič), dostatečně přístupný obsluze, odpojující oba póly elektrické sítě.
- Připojení k elektrické síti současně s prověřením vhodnosti instalace smí provádět pouze odborník.

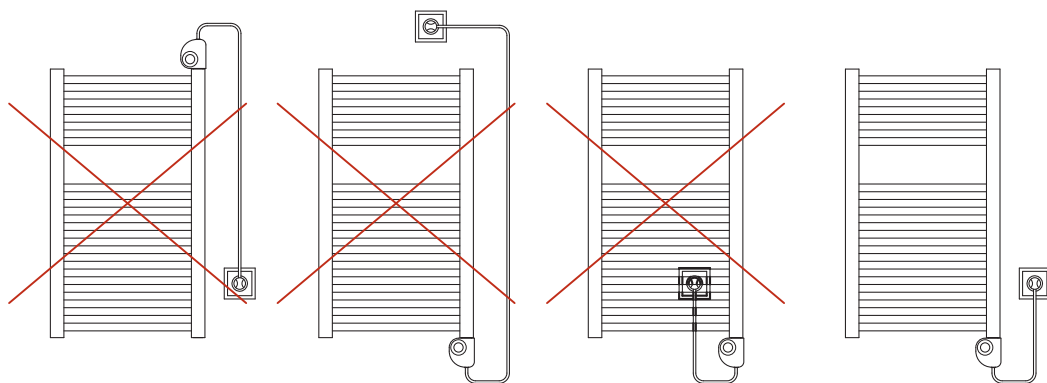

Pravidla platí pro všechny uvedené regulátory a topné tyče.

Všeobecné údaje o koupelnových radiátorech MELODY

Otopná tělesa MELODY jsou konstruována převážně z ocelových profilů a trubek. Určena jsou především k vytápění koupelen, obytných prostor a pro provoz ve všech otopných soustavách v individuální a hromadné výstavbě, ve kterých se používá pouze otopná (upravená voda) s nuceným oběhem.

Povrchová úprava

Povrchová úprava je provedena s maximálním ohledem na životní prostředí a zajišťuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost a hygienickou nezávadnost. Základní odstín sněhově bílá barva RAL 9016. Další odstíny viz „Orientační vzorník barev ISAN“ s příplatkem dle typu barvy. Chromovaná povrchová úprava je možná pouze u vyznačených typů. Nerezové radiátory mají kartáčovaný povrch.

Záruční doba

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Pro radiátory do centrálního topného systému platí prodloužená záruční doba 5 let od předání výrobku kupujícímu. U elektrických těles je záruka na povrchovou úpravu 5 let, na elektrické komponenty 2 roky od data prodeje. Záruční opravy elektrických těles jsou prováděny výhradně na uznaném místě. Součástí každého balení radiátoru je záruční list.

Záruční podmínky

Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu v případě, že otopná tělesa byla:

- Instalovaná v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, mycích linkách, ve výběžcích pro zvířata, krytých bazénech apod.
- Volně skladovaná ve venkovním prostoru, skladovaná při teplotě nižší než -5°C .
- Korozně uvnitř poškozená a tak netěsná díky např. nevhodnému chemickému složení otopného média.
- Deformovaná po nevhodném transportu a nebo překročením maximálního provozního tlaku.

- Poškozená mechanicky nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě.
- Poškozená úmyslně nebo vznikly závady v důsledku živelné katastrofy či jiných vlivů.
- Používaná po výskytu reklamované vady a stav výrobku se změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu.
- Neodborně montovaná nebo byl proveden zásah do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího.
- Používaná pro jiné účely než je obvyklé, zvláště sušení mokřích textilií přímo na radiátoru bez použití přídavných sušáků k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy.
- Poškozená používáním čistících přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy dodaného radiátoru.
- Pořízena se slevou z důvodu vady, na kterou byl kupující upozorněn.

Zákazník dále ztrácí nárok na záruční opravu, pokud proběhly jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou nebo při nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobcem nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zákazníka zasíláno poštou, musí být zabalené ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posuzování oprávněnosti reklamace brán zřetel.

Sady pro elektrické připojení

Koupelnové žebříky jsou vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem, a lze je doplnit buď elektrickou sadou pro sušení textilií, nebo elektrickou sadou pro vytápění. Sada obsahuje topnou tyč nebo tyč s regulátorem s doporučeným příkonem v závislosti na typu a rozměru žebříku. V případě nainstalované sady pro sušení textilií se jedná o tzv. elektrické sušáky, tj. s regulací teploty tělesa. Při využití sady pro vytápění

se jedná o tzv. elektrické radiátory, které regulují teplotu v interiéru co nejefektivněji, dle nejnovějších požadavků na Ekodesign regulátorů. Tělesa s nainstalovanou sadou pro elektrické připojení musí být používána nezávisle na provozu centrálního vytápění. Při použití sady musíme dát pozor na umístění tělesa v koupelně s ohledem na polohu elektrické zásuvky a délku připojovacího kabelu, a předepsané IP krytí regulátoru.

ZÁKLADNÍ TOPNÁ TYČ Z (BEZ REGULÁTORU)

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÁ		ČERNÁ	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
200 / 225	O14-1S020Z00-01_CZ	1986	O14-1S020Z51-01_CZ	2508
300 / 245	O14-1S030Z00-01_CZ	1986	O14-1S030Z51-01_CZ	2508
400 / 330	O14-1S040Z00-01_CZ	1986	O14-1S040Z51-01_CZ	2508
500 / 415	O14-1S050Z00-01_CZ	1986	O14-1S050Z51-01_CZ	2508
600 / 450	O14-1S060Z00-01_CZ	1986	O14-1S060Z51-01_CZ	2508
700 / 575	O14-1S070Z00-01_CZ	1986	O14-1S070Z51-01_CZ	2508
800 / 575	O14-1S080Z00-01_CZ	1986	O14-1S080Z51-01_CZ	2508
900 / 650	O14-1S090Z00-01_CZ	1986	O14-1S090Z51-01_CZ	2508
1000 / 710	O14-1S100Z00-01_CZ	1986	O14-1S100Z51-01_CZ	2508
1200 / 830	O14-1S120Z00-01_CZ	1986	O14-1S120Z51-01_CZ	2508

TOPNÁ TYČ S REGULÁTOREM MINI ECO

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ		CHROM		ČERNÁ	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
200 / 320	O14-1S020M01-01_CZ	2508	O14-1S020M80-01_CZ	3031	O14-1S020M51-01_CZ	3031
300 / 400	O14-1S030M01-01_CZ	2508	O14-1S030M80-01_CZ	3031	O14-1S030M51-01_CZ	3031
400 / 480	O14-1S040M01-01_CZ	2508	O14-1S040M80-01_CZ	3031	O14-1S040M51-01_CZ	3031
500 / 560	O14-1S050M01-01_CZ	2508	O14-1S050M80-01_CZ	3031	O14-1S050M51-01_CZ	3031
600 / 680	O14-1S060M01-01_CZ	2508	O14-1S060M80-01_CZ	3031	O14-1S060M51-01_CZ	3031
700 / 730	O14-1S070M01-01_CZ	2508	O14-1S070M80-01_CZ	3031	O14-1S070M51-01_CZ	3031
800 / 820	O14-1S080M01-01_CZ	2508	O14-1S080M80-01_CZ	3031	O14-1S080M51-01_CZ	3031
900 / 910	O14-1S090M01-01_CZ	2508	O14-1S090M80-01_CZ	3031	O14-1S090M51-01_CZ	3031
1000 / 980	O14-1S100M01-01_CZ	2508	O14-1S100M80-01_CZ	3031	O14-1S100M51-01_CZ	3031
1200 / 1150	O14-1S120M01-01_CZ	2508	O14-1S120M80-01_CZ	3031	O14-1S120M51-01_CZ	3031

TOPNÁ TYČ S REGULÁTOREM VIVO

NOVINKA

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ		ČERNÁ	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400/400	O30-1S040L01-01_CZ	3031	O30-1S040L51-01_CZ	3449
600/550	O30-1S060L01-01_CZ	3031	O30-1S060L51-01_CZ	3449
800/690	O30-1S080L01-01_CZ	3031	O30-1S080L51-01_CZ	3449
1000/820	O30-1S100L01-01_CZ	3031	O30-1S100L51-01_CZ	3449
1200/820	O30-1S120L01-01_CZ	3031	O30-1S120L51-01_CZ	3449

TOPNÁ TYČ S REGULÁTOREM VIVO WIFI

NOVINKA

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ WIFI		ČERNÝ WIFI	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400/400	O30-1S040J01-01_CZ	4076	O30-1S040J51-01_CZ	4494
600/550	O30-1S060J01-01_CZ	4076	O30-1S060J51-01_CZ	4494
800/690	O30-1S080J01-01_CZ	4076	O30-1S080J51-01_CZ	4494
1000/820	O30-1S100J01-01_CZ	4076	O30-1S100J51-01_CZ	4494
1200/820	O30-1S120J01-01_CZ	4076	O30-1S120J51-01_CZ	4494

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

TOPNÁ TYČ NEXUS S REGULÁTOREM RIO

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ		CHROM		ČERNÁ	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400 / 480	O30-1S040Q01-01_CZ	3658	O30-1S040Q80-01_CZ	4703	O30-1S040Q51-01_CZ	4076
600 / 680	O30-1S060Q01-01_CZ	3658	O30-1S060Q80-01_CZ	4703	O30-1S060Q51-01_CZ	4076
800 / 820	O30-1S080Q01-01_CZ	3658	O30-1S080Q80-01_CZ	4703	O30-1S080Q51-01_CZ	4076
1000 / 980	O30-1S100Q01-01_CZ	3658	O30-1S100Q80-01_CZ	4703	O30-1S100Q51-01_CZ	4076
1200 / 1150	O30-1S120Q01-01_CZ	3658	O30-1S120Q80-01_CZ	4703	O30-1S120Q51-01_CZ	4076

TOPNÁ TYČ NEXUS S REGULÁTOREM RIO WIFI

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ WIFI		CHROM WIFI		ČERNÝ WIFI	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400 / 480	O30-1S040F01-01_CZ	4703	O30-1S040F80-01_CZ	5434	O30-1S040F51-01_CZ	5121
600 / 680	O30-1S060F01-01_CZ	4703	O30-1S060F80-01_CZ	5434	O30-1S060F51-01_CZ	5121
800 / 820	O30-1S080F01-01_CZ	4703	O30-1S080F80-01_CZ	5434	O30-1S080F51-01_CZ	5121
1000 / 980	O30-1S100F01-01_CZ	4703	O30-1S100F80-01_CZ	5434	O30-1S100F51-01_CZ	5121
1200 / 1150	O30-1S120F01-01_CZ	4703	O30-1S120F80-01_CZ	5434	O30-1S120F51-01_CZ	5121

TOPNÁ TYČ NEXUS S REGULÁTOREM NEO

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ WIFI		CHROM WIFI	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400 / 480	O30-1S040Y01-01_CZ	3658	O30-1S040Y80-01_CZ	4703
600 / 680	O30-1S060Y01-01_CZ	3658	O30-1S060Y80-01_CZ	4703
800 / 820	O30-1S080Y01-01_CZ	3658	O30-1S080Y80-01_CZ	4703
1000 / 980	O30-1S100Y01-01_CZ	3658	O30-1S100Y80-01_CZ	4703
1200 / 1150	O30-1S120Y01-01_CZ	3658	O30-1S120Y80-01_CZ	4703

TOPNÁ TYČ NEXUS S REGULÁTOREM NEO WIFI

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ WIFI		CHROM WIFI	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400 / 480	O30-1S040X01-01_CZ	4703	O30-1S040X80-01_CZ	5434
600 / 680	O30-1S060X01-01_CZ	4703	O30-1S060X80-01_CZ	5434
800 / 820	O30-1S080X01-01_CZ	4703	O30-1S080X80-01_CZ	5434
1000 / 980	O30-1S100X01-01_CZ	4703	O30-1S100X80-01_CZ	5434
1200 / 1150	O30-1S120X01-01_CZ	4703	O30-1S120X80-01_CZ	5434



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy. / *Cena je konečná včetně lakování do libovolného odstínu vzorníku RAL K7 Classic.

Pozn.: Pokud je zvažováno sušení textilií pomocí topného tělesa s topnou tyčí bez regulace, je vhodné toto zapojení doplnit o spínací hodiny.
Pro napojení topné tyče k žebříku lze kromě T-kusu využít i termost. ventily, viz. str. 144.

Elektrické regulátory se systémem Nexus

Rio



Stylový regulátor s Nexus systémem pro elektrické radiátory s dobře čitelným pod-svíceným LCD displejem a intuitivním ovládáním. Díky svému tvaru je vhodný k při-pojení ke všem designovým radiátorům. Režimy ECO, týdenní plánování, detekce otevřeného okna a zabudovaný snímač teploty šetří náklady na vytápění. K dispozici ve variantě WIFI, která umožňuje ovládat regulátor pomocí mobilní aplikace. Pro dokonalé sladění s interiérem lze regulátor opatřit barevnou krytkou v odstínech RAL dle vzorníku ISAN nebo palety RAL K7 Classic.



NOVINKA

Barevná krytka RAL

Rio

Obj. kód: O31-L00000Q0
585 Kč*

Obj. kód: O30-1S000Q01-01_CZ

2 613 Kč

Obj. kód: O30-1S000F01-01_CZ (WIFI)

3 658 Kč

Obj. kód: O30-1S000Q80-01_CZ

3 658 Kč

Obj. kód: O30-1S000F80-01_CZ (WIFI)

4 598 Kč

Obj. kód: O30-1S000Q51-01_CZ

3 031 Kč

Obj. kód: O30-1S000F51-01_CZ (WIFI)

4 076 Kč

Technické parametry

Rozsah teplot místnosti	+7°C až +30°C
Instalace	pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)
Připojovací systém	Nexus
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
Typ displeje	LCD displej s podsvícením
Barva regulátoru	bílá / chrom / černá
Barva přívodní šňůry	bílá / černá / černá
Ochranná zóna	min. 2
Elektrický příkon	400 W–1 200 W
Rozměry	61,5 × 70 × 50 mm (š × v × h)
Provozní napětí	230 V/ 50 HZ

Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	0°–40°C
Pracovní vlhkost	RH 85% při 25°C (bez kondenzace)
WIFI ovládání	pouze u verze s WIFI

Režimy	· protizámrz
· komfort	· rychlý zátop
· EKO režim	· zámek obrazovky
· týdenní program	· obnovení továrního nastavení
· detekce otevřeného okna	



*Cena je konečná včetně lakování do libovolného odstínu vzorníku RAL K7 Classic.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy. Regulátory se dodávají pouze k zakoupenému tělesu ISAN.

Neo



Stylový regulátor s Nexus systémem pro elektrické radiátory s dobře čitelným podsvíceným LCD displejem a intuitivním ovládáním. Sklon displeje umožňuje lepší čitelnost a snazší obsluhu. Režimy ECO, týdenní plánování, detekce otevřeného okna a zabudovaný snímač teploty šetří náklady na vytápění. K dispozici ve variantě WIFI, která umožňuje ovládat regulátor pomocí mobilní aplikace.



Obj. kód: O30-1S000Y01-01_CZ
2 613 Kč
 Obj. kód: O30-1S000X01-01_CZ (WIFI)
3 658 Kč

Obj. kód: O30-1S000Y80-01_CZ
3 658 Kč
 Obj. kód: O30-1S000X80-01_CZ (WIFI)
4 598 Kč

Technické parametry

Režimy	
· komfort	· protizámrz
· EKO režim	· rychlý zátop
· týdenní program	· zámek obrazovky
· detekce otevřeného okna	· obnovení továrního nastavení
Rozsah teplot místnosti	+7°C až +30°C
Instalace	pravá sběrnice
Připojovací systém	Nexus
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
Typ displeje	LCD displej s podsvícením
Barva regulátoru	bílá / chrom

Barva přívodní šňůry	bílá / šedá
Ochranná zóna	min. 2
Elektrický příkon	400 W–1200 W
Rozměry	140 × 66 × 60 mm (š × v × h)
Provozní napětí	230 V/ 50 HZ
Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	0°–40°C
Pracovní vlhkost	RH 85% při 25°C (bez kondenzace)
WIFI ovládání	pouze u verze s WIFI

Výpočet ceny těles v provedení elektro se systémem Nexus



cena za radiátor ve vodní verzi + příplatek za elektrifikaci **1 891 Kč** + cena za vybraný regulátor = cena tělesa v provedení elektro

Příklad

Grenada 695/450 elektro Nexus, sněhově bílá RAL 9016, vybraný reg. Rio bílý

Výpočet

Grenada 695/450 vodní verze + příplatek za elektrifikaci + cena za regulátor Rio bílý = cena elektro

Objednávka

DGRE06950450**EK**01 + O30-1S000Q01-01_CZ

Ostatní regulátory pro elektrické sušení a

Vivo / Vivo WIFI



NOVINKA

Regulátor válcovitého tvaru s dotykovým displejem, který může pracovat buď v režimu elektrického sušáku nebo v režimu vytápění místnosti. Verze s WIFI využívá pro ovládání aplikaci Smart Life. Základní funkce jsou Časovač, Program, Protizámrz. Regulátor je s tyčí propojen napevno a nabízí i možnost krytého zapojení. K dispozici ve variantě bílá a černá.



Příplatek
Bílý bez WIFI: **4 076 Kč**
Bílý s WIFI: **4 807 Kč**

Příplatek
Černý bez WIFI: **4 285 Kč**
Černý s WIFI: **5 016 Kč**

Technické parametry

Typ displeje	Kapacitní dotykový
Provozní napětí	230 V/50 Hz
Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	-10 až +40 °C
Pracovní vlhkost	85 % při 25 °C (bez kondenzace)
Rozsah teplot místnosti	15-30 °C
Rozsah teplot sušáku	30-70 °C
WIFI ovládání	pouze u verze s WIFI (App Smart Life)
Instalace	pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)
Připojovací závit	G 1/2" vnější (na topné tyči)
Možnost krytky připojení	ano (max. 73 mm)
Připojení	rovná šňůra 1,2 m ukončená vidlicí
Barva regulátoru	bílá / černá
Barva přívodní šňůry	bílá / černá

Ochranná zóna	min. 2
Elektrický příkon	400 W - 1200 W
Rozměry	40 × 83 × 42,5 mm (š x v x h)

- Režimy / funkce
- Měření okolní teploty
 - Měření teploty vody
 - Denní program (Týdenní u wifi)
 - Protizámrz
 - Časovač 2H, 4H
 - Detekce otevřeného okna
 - Dětský zámek
 - Teplotní kompenzace
 - Tovární nastavení



Pro skrytí zapojení lze použít plastovou krytku, která je součástí balení.

vytápění

Mini ECO

Regulátor s otočným kolečkem, pomocí kterého je možné nastavit až 5 režimů. Program pracuje na základě časových úseků a nastavení teploty zadanych uživatelem. Tento se automaticky opakuje každých 24 hodin. Pro dokonalé sladění s interiérem lze regulátor opatřit barevnou krytkou v odstínech RAL dle vzorníku ISAN nebo palety RAL K7 Classic.



Příplatek
2 964 Kč



Příplatek
3 504 Kč



Příplatek
3 504 Kč



NOVINKA

**Barevná krytka RAL
Mini ECO**
Obj. kód: O31-L00000M0
606 Kč*

Technické parametry

Režimy	pohotovostní režim, komfort, časovač 1H/2H, denní program, detekce otevřeného okna
Provozní napětí	230 V/50 Hz
Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	0–50 °C
Pracovní vlhkost	85 % při 25 °C (bez kondenzace)
Rozsah teplot místnosti	18–26 °C
Instalace	pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)

Připojovací závit
Připojení
Barva regulátoru
Barva přívodní šňůry
Ochranná zóna
Elektrický příkon
Rozměry

G 1/2" vnější (na topné tyči)
rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
bílá/chrom/černá
bílá/šedá/černá
min. 2
200 W–1 200 W
70 × 80 × 40 mm (š × v × h)



*Cena je konečná včetně lakování do libovolného odstínu vzorníku RAL K7 Classic.
Ceny zahrnují elektrifikaci vč. topné tyče s regulátorem. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

Topná tyč Z

Základní topná tyč bez regulátoru. Topnou tyč dodáváme v bílém a černém provedení.



Příplatek
2 731 Kč



Příplatek
2 731 Kč

Technické parametry

Provozní napětí	230 V/50 Hz
Třída ochrany	I
Krytí	IP64
Instalace	pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)
Připojovací závit	G 1/2" vnější
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
Barva přívodní šňůry	bílá/černá
Ochranná zóna	min. 2
Elektrický příkon	200 W–1 200 W

Vision



Programovatelný regulátor s velkým TFT displejem. Sklon displeje umožňuje lepší čitelnost a snazší obsluhu. Regulátor lze ovládat ručně nebo prostřednictvím aplikace Tevolve odkudkoli s přístupem k internetu. Provozní režimy ECO, hodinové programování nebo detekce otevřených oken pomáhají snížit náklady na vytápění.



Příplatek
8 598 Kč
(cena uvedena včetně řídicí jednotky Gateway)

Technické parametry

Režimy	· komfort · EKO režim · týdenní program · detekce otevřeného okna · manuální ovládání	· protizámrz · rychlý zátok · zámek obrazovky · obnovení továrního nastavení
Komunikační frekvence	868 MHz	
Instalace	pravá sběrnice	
Připojovací závit	G1/2" vnější (na topné tyči)	
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí	
Typ displeje	TFT displej s podsvícením	
Barva regulátoru	bílá/černá	
Barva přívodní šňůry	bílá/černá	
Ochranná zóna	min. 2	
Elektrický příkon	400 W–1200 W	
Rozměry	150 × 70 × 38 mm (š × v × h)	
Provozní napětí	230 V/50 HZ	
Třída ochrany	I	
Krytí	IPX4	
Pracovní teplota	0°–40°C	



Gateway

- ovládání topení na dálku
- ovládání více jednotek
- úspora energie



Výpočet ceny těles v provedení elektro



cena za
radiátor
ve vodní verzi

příplatek za
topnou tyč / nebo topnou
tyč s regulátorem

cena tělesa
v provedení elektro

Příklad

těleso je osazeno elektrickou tyčí dle výběru (základní topná tyč Z; topná tyč s reg. Mini ECO; topná tyč s reg. Vision)

Příklad

Grenada 695/450 elektro, sněhově bílá RAL 9016, reg. Mini ECO bílý

Výpočet

Grenada 695/450 vodní verze + příplatek za elektrifikaci s topnou tyčí a reg. Mini ECO = cena elektro

Objednávka

DGRE06950450MK01



Antikorozní povrchová úprava


Antikorozní lak Primer

Představujeme vám nový způsob ochrany koupelnových a designových těles proti korozi. Technologie základového antikorozního laku „**Primer**“ zaručuje vyšší odolnost proti působení vlhkosti.

Radiátory s antikorozní vrstvou dodáváme v barevných odstínech dle vzorníku ISAN. V provedení pro zapojení do otopné soustavy, jako elektrický radiátor, ale také pro kombinované vytápění. Montážní prvky pro radiátory s antikorozní úpravou jsou dodávány dle typu modelu.

Radiátory s antikorozní povrchovou úpravou Primer můžete nyní umístit i do míst, kde jsou vystaveny stříkající vodě nebo zvýšené vlhkosti. Vrstva Primeru zabraňuje korozi a tím zvyšuje odolnost radiátoru.

Primer lze aplikovat jen na vybraná tělesa z řady Melody označená symbolem  daného produktu v katalogu.

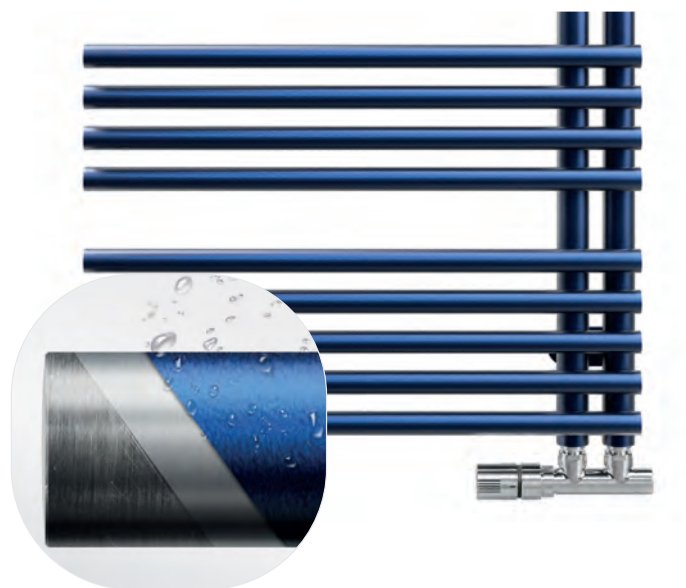

Způsob objednání

Způsob objednání zvýšené ochrany proti korozi "Primer" je nutno specifikovat označením v kódu na pozici **17 (ATYP)** viz. str. 162. Garance na těsnost a povrchovou úpravu dle platných obchodních a záručních podmínek.

Příplatek za povrchovou antikorozní úpravu **+ 25 %** k ceně radiátoru.



voděodolný nátěr



antikorozní vrstva



výběr barev dle vzorníku

Umístění radiátoru ošetřeného antikorozní úpravou



v koupelně



vedle sprchového koutu



ve veřejných prostorách

Příplatky barev



30 %

Barvy ze vzorníku ISAN



30 %

Ostatní odstíny
RAL K7 CLASSIC



25 %





Antikorozní povrchová
úprava PRIMER



Individuální kalkulace

Metalické
a neonové barvy,
objednávky nad 10 ks

Orientační vzorník barev

	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	RAL 9016 sněhově bílá lesk bez příplatku 01
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	RAL 9001 MAT slonová kost mat 30 % K9
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S13 pískovec struktura 30 % 72
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S36 antické zlato metalíza 30 % 48
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S03 měď metalíza 30 % 62
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S66 káвовá struktura 30 % J9
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	RAL 6027 MAT mentolová mat 30 % K5
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S23 šedá perleť struktura 30 % 86
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	RAL 7006 MAT béžově šedá mat 30 % C7
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S40 černý samet mat 30 % 51
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S20 bezbarvý lak lesk 30 % 84
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	RAL 9016 MAT bílá matná mat 30 % 05
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	RAL 1015 jasmín lesk 30 % 12
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S31 šampaň metalíza 30 % 25
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S19 mosaz metalíza 30 % 83
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S35 skořice struktura 30 % 29
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	RAL 6009 jedlová zelená lesk 30 % 43
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S29 akvamarín metalíza 30 % 23
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S05 stříbro metalíza 30 % 64
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S02 antracit metalíza 30 % 61
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	RAL 9005 černá lesk 30 % 19
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S09 sněhově bílá struktura 30 % 68
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S08 slonová kost struktura 30 % 67
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S75 světlá zlatá metalíza 30 % L1
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S28 zlatá oliva struktura 30 % 22
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S59 temná hnědá mat 30 % H4
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S30 safír struktura 30 % 24
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	RAL 7040 šedá okenní lesk 30 % 31
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S33 lávový popel struktura 30 % 27
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S22 černá perla struktura 30 % 85
	barevná řada odstín povrch příplatek obj. kód	S41 RAL 9016 lesk antibakteriální* 30 % 88
	úprava obj. kód	CHROM 80
	úprava obj. kód	NEREZ 81

Povrchová úprava

*Antibakteriální barva na bázi iontů stříbra poskytuje ochranu proti širokému spektru bakterií a hub.

Barevné provedení **S20** „bezbarvý lak“ umožňuje viditelnost podkladu, tj. samotného ocelového radiátoru. Jsou viditelné svary, opracování výrobku i použitá ocel v různých odstínech (dle dodávky materiálu). Postupný korozivní vzhled pod lakem je přirozenou degradací materiálu a nemůže být předmětem reklamace.

Způsob objednání designových radiátorů MELODY

Objednávka → IKARIA, výška 732 mm, 500 mm, standardní připojení SK, barva RAL 9016, bez atypického provedení

Příklad kódu:

DIKA07320500SK01-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
D	I	K	A	0	7	3	2	0	5	0	0	S	K	0	1	-
MODEL				VÝŠKA				DÉLKA				PŘIPOJENÍ		BARVA		ATYP

1. 2. 3. 4.	ZKRATKA NÁZVU		
D	IK	A	(=IKARIA)

Pozn: ostatní zkratky názvů viz str. 163

5.	6.	7.	8.	VÝŠKA (MM)
0	7	3	2	

9.	10.	11.	12.	DÉLKA (MM)
0	5	0	0	

13.	TYP OTOPNÉHO TĚLESA
S	Standardní zapojení do centrální otopné soustavy
Z	Elektrické těleso se základní topnou tyčí Z
M	Elektrické těleso s regulátorem Mini ECO
L	Elektrické těleso s regulátorem Vivo
J	Elektrické těleso s regulátorem Vivo WIFI
P	Elektrické těleso s regulátorem Vision (včetně řídicí jednotky Gateway)
E	Elektrické těleso se systémem Nexus (Rio, Neo)*
A	Elektrické těleso s topnou fólií
T	Elektrické těleso s topným drátem

* nutné objednat samostatně viz str. „Elektrické regulátory“ na stránce 154-155

14.	PŘIPOJENÍ
K	Klasická varianta připojení trubkového radiátoru 4xG1/2"
M	Středové připojení s roztečí 50 mm 2xG1/2"
U	Univerzální připojení 4xG1/2"
D	Kryté středové připojení 50 mm 2xG1/2"
B	Boční připojení 2xG1/2"

15., 16.	KÓD BARVY										
KÓD	RAL	KÓD	RAL	KÓD	RAL	KÓD	RAL	KÓD	RAL	KÓD	RAL
01	RAL 9016	24	S30	48	S36	68	S09	85	S22	K9	RAL 9001 MAT
05	RAL 9016 MAT	25	S31	51	S40	72	S13	86	S23	L1	S75
12	RAL1015	27	S33	61	S02	80	CHROM	C7	RAL 7006 MAT	96	POLEP
19	RAL 9005	29	S35	62	S03	81	NEREZ	H4	S59	97	POTISK
22	S28	31	RAL 7040	64	S05	83	S19	J9	S66	99	JINÁ
23	S29	43	RAL 6009	67	S08	84	S20	K5	RAL 6027 MAT		

17.	ATYP
N	Atypický radiátor – označení pro jiné provedení tělesa, viz nabídka Možnosti úprav (např. nestandardní barva, změna rozměrů, polep Variant Photo, uchycení do prostoru apod.)
P	Standardní radiátor s ochranou proti korozi a barvě dle zvoleného odstínu
R	Atypický radiátor s ochranou proti korozi a barvě dle zvoleného odstínu


Zkratky názvů designových radiátorů Melody pro účely kódování

Akros s háčky	DAKH	Collom Double Horizontal	DCDH	Gradda Inox	DXGR	Octava Double	DOCD
Akros One	DAKO	Collom Mirror	DCMM	Grenada	DGRE	Ori	DORI
Akros Uni	DAKU	Collom Uni	DCLK	Grenada Radius	DGRR	Orion	DRON
Antika Cube	DANC	Coron	DCVS	Grenada Chrom	DGRE	Palmyra Chrom	DPAL
Antika Double	DAND	Coron Double Horizontal	DCHD	Grenada Radius Chrom	DGRR	Pillar	DPIL
Arte	DATP	E-Arte	DEAI	Grenada Plus	DGRP	Pillar s háčky	DPIH
Atria	DLAV	E-Cult	DECI	Helix	DHEL	Quadrat Sky	DQUS
Aura	DDIN	Echo	DECC	Ikaria	DIKA	Quadrat Sky Plus	DQSP
Aura Chrom	DDIN	Echo Inox	DXEC	Ikaria Radius	DIKR	Quadrat Inox	DXQU
Avondo	DLNN	E-Saga	DCSI	Ikaria Double	DIKD	Quadrat Chrom	DQUA
Axis	DAXI	Falco	DCOC	Life	DLIF	Rytmo	DRTM
Calypso SK	DCAL	Finix	DTKR	Malawi	DMLW	Rytmo s háčky	DRTH
Calypso SM	DCAL/DCAP	Flexi	DFLE	Mapia Sky	DMAS	Silla Inox	DXSI
Carme	DCAR	Flexi s háčky	DFLH	Mapia Sky Plus	DMSP	Space	DKOS
Club Sky	DCLS	Fresh	DFRE	Miro SK	DMIR	Thea	DTHE
Collom	DCLM	Fresh Chrom	DFRE	Miro SM	DMIR/DMIL	Variant	DVAR
Collom Double	DCLD	Gala	DGAL	Octava	DOCT	Variant Mirror	DVMR

Jiné specifikace výrobku je nutné uvést do poznámky v objednávce.

Tepelný výkon a způsoby připojení

Tepelný výkon otopných těles se mění v závislosti na způsobu jejich připojení k rozvodu otopné soustavy – připojení ze spodu dolů snižuje tepelný výkon o ~ 10 %, připojení shora nahoru by se mělo zcela vyloučit. Tepelný výkon otopných těles se také mění v závislosti na umístění otopných těles na jiné než obvodové zdivo či nedodržení dané polohy otopných těles u zdi – použití různých zákrytů a parapetů. Chromovaná povrchová úprava snižuje tepelný výkon až o ~ 30 %. Alternativní způsoby připojení je možné vyrobit na zakázku.

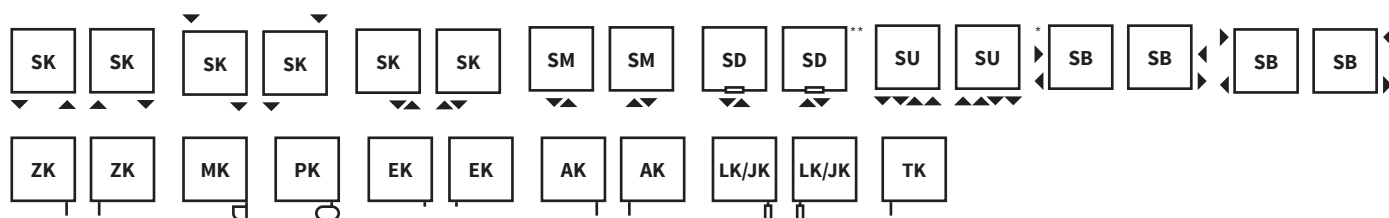

*Lze měnit polohu připojení, ** Detail připojení SD viz. strana 107

Možné kombinace typu otopného tělesa a jeho připojení

SK	Klasické připojení	LK	Elektrické těleso s regulátorem Vivo
SM	Středové připojení	JK	Elektrické těleso s regulátorem Vivo WIFI
SD	Kryté středové připojení	PK	Elektrické těleso s regulátorem Vision (včetně řídicí jednotky Gateway)
SU	Univerzální připojení	EK	Elektrické těleso pro systém Nexus
SB	Boční připojení	AK	Elektrické těleso s topnou fólií
ZK	Elektrické těleso se základní topnou tyčí Z	TK	Elektrické těleso s topným drátem
MK	Elektrické těleso s regulátorem Mini ECO		

Pozn: reg. Mini ECO a Vision je instalován pouze do pravé sběrnice

Pozn: k připojení EK je nutné objednat samostatně regulátor viz. str. 154-155.

Radiátor na míru

Kopírujte pro opakované použití.
Děkujeme.

ČÍSLO OBJEDNÁVKY

ZÁKAZNÍK

Firma _____

Tel./fax _____

Kontaktní osoba _____

E-mail _____

VÝROBEK

Typ radiátoru _____


Barva (RAL) _____

Pečlivě vyplňte všechny potřebné informace, na pozdější stížnosti
nebude brán zřetel.




ZMĚNA DÉLKY

Délka _____ mm

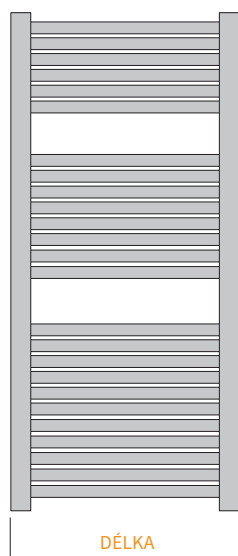

ZMĚNA VÝŠKY


Výška _____ mm

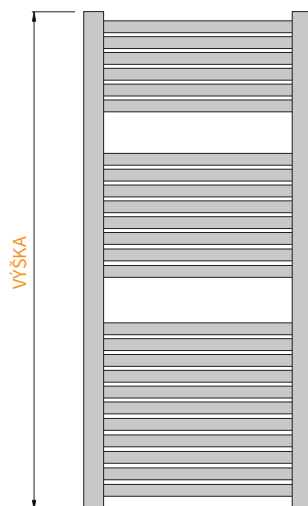

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozteč A _____ mm

Rozteč B _____ mm

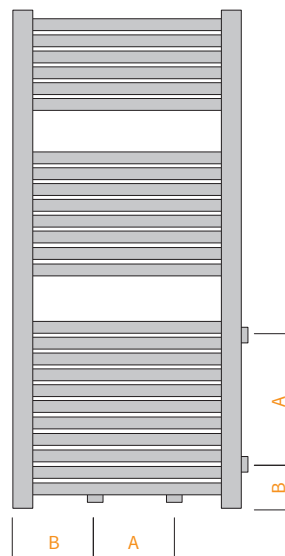

Boční vlevo



Spodní



Boční vpravo

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat

 420 513 033 249



Více výrobků naleznete na www.isan.cz





Atol

článekové radiátory

Stylový retro design...

Článekové radiátory ATOL jsou ideální náhradou klasických litinových radiátorů. Hladký povrch a oblé profily jsou zárukou vysokých požadavků na snadnou údržbu, čištění a bezpečnost. Praktické řešení nabízí model osazený masivní dřevěnou deskou, nebo do oblouku, kopírující zaoblení stěn. Radiátory ATOL mají optimální cirkulaci topného média s vysokou účinností přenosu tepla. Jsou vhodné i do nízkoteplotních systémů.



△ Atol C5



△ Atol Horizontal C2



△ Atol Bench L4 Dub natur / lakovaný



Spiral


radiátory z žebrových trubek

Industriální styl...

Radiátory z žebrových trubek Spiral mají dlouhou historii. Své uplatnění najdou v moderních i historických výstavbách. Mimo designu je jejich nesporným benefitem dlouhá životnost, vysoký výkon a typová i rozměrová variabilita. Vertikální provedení je navíc vhodné pro použití s tepelnými čerpadly a využívá se tak při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů.



△ Spiral RAT2 samostojný

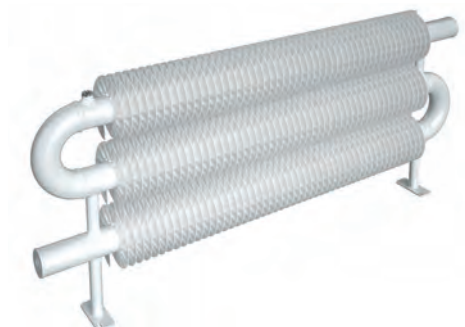

△ Spiral RAO3 na zem



Ecolite

konvektory s lamelovým výměníkem

Důležitým parametrem konvektorů s lamelovým výměníkem je nízká povrchová teplota těles, a také možnost volby typů se zaoblenými hranami, které je vhodné umístit v prostorách s dětmi a ostatních místnostech se zvýšeným rizikem úrazu. Výkonné modely s moderními tangenciálními ventilátory 24 V DC EC umožňují implementaci do nízkoteplotních otopných soustav využívajících tepelná čerpadla a jiné ekologické zdroje vytápění.



△ Ecolite TZK samostojný



NOVINKA

△ Ecolite LSA nástěnný



△ Ecolite Bench LBK



Exact

sálavé konvektory

Konvektory jsou oblíbenou variantou vytápění moderních interiérů. Instalují se před velkoplošná prosklení, okna se sníženými parapety, volně do plochy interiéru, ale i na stěnu. Tělesa disponují nejen výraznou konvekční topnou složkou, ale také příjemnou sálavou složkou. Lamelové radiátory jsou exkluzivní nástěnná tělesa, estetický prvek interiéru. Hladká přední plocha s jemnými linkami dodává tomuto radiátoru, vyrobeného z robustních ocelových profilů, dojem tlumené mohutnosti.



△ Exact K32 na zem




△ Exact F10 na stěnu

Termo

podlahové konvektory



Podlahové konvektory s nucenou konvekcí pomocí ventilátoru vynikají vysokým tepelným a chladicím výkonem. Jsou vhodným doplňkem chladicích zařízení a klimatizací, jejichž účinek nedosahuje až k okenním plochám. Optimální řízení nucené konvekce zajišťují ventilátory s možností plynulého řízení otáček a nízkou spotřebou.

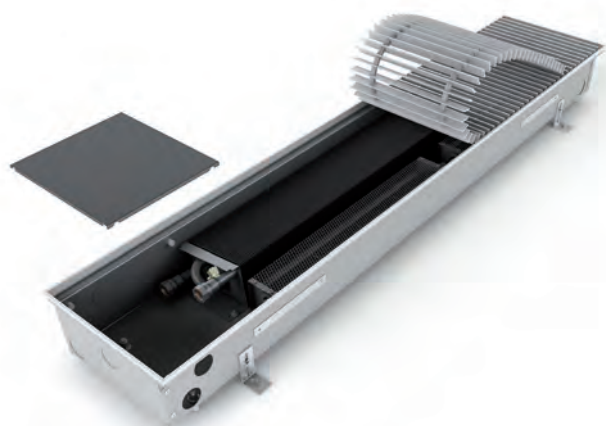

△ Termo FRT



△ Termo FRC

Sofito

efektivní topení a chlazení



Radiační vytápění i ochlazování interiéru je přirozené, využívá velké plochy, což dává velké chladicí a topnou kapacitu. Hliníkové profily díky výborné tepelné vodivosti mají oproti standardnímu stropnímu chlazení rychlou reakční dobu. Vytápění a chlazení bez kondenzace pracují s menšími rozdíly teplot proti okolí, což umožňuje použití tepelných čerpadel a obnovitelných zdrojů energie.



Topná tělesa pro tepelná čerpadla

Výhody topných těles pro nízkoteplotní spád



rychlé a účinné topení
při nízké teplotě



příjemné teplo v zimě
a chlazení v létě



úspora finančních
prostředků



využití různých
zdrojů tepla



ekologické řešení



úspora energie


Tělesa s ventilátorem



Termo – FRT



Ecolite – LSA/TSA

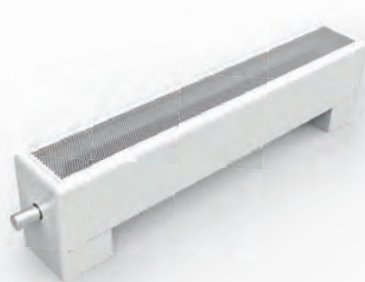

Ecolite TZT / LZT

Tělesa s možností topení a chlazení




Přepočtová
tabulka
chlazení



Termo – FRC / FRD



Ecolite – LSA/TSA

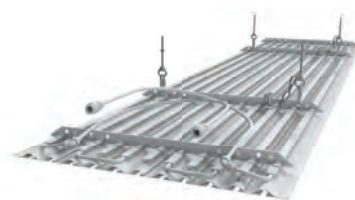

Sofito

Tělesa s optimálním tvarem



Atol – článkové radiátory



Melody – koupelnové radiátory



Spiral – žebrové radiátory



NOVINKA

Dodejte vaší koupelně **dokonalý vzhled**

Slad'te barvu radiátoru s regulátorem a termostatickou sadou.

Design Radiators by ISAN



isan.cz



ISAN Radiátory s.r.o

Poříčí 26
678 01 Blansko
Česká republika

CZ

obchod@isan.cz

SK

obchod@isan.sk

Export

sales@isan.cz