


# APOLLO

NOVINKA

APOLLO



Praktické háčky k zavěšení osušek

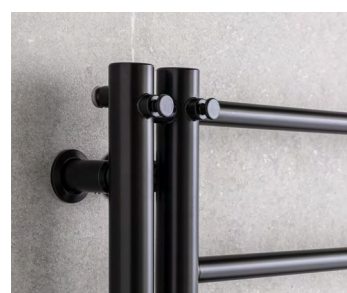

Skrytý odvodušňovací ventil




APOLLO AP1B- provedení černá 500 x 1140mm



APOLLO AP2C- provedení chrom 500 x 1500 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm  
 Centrální vytápění: ANO  
 Kombinované vytápění: ANO  
 Elektrické vytápění: ANO

Možnosti připojení:





na střed

Pro rozteč 50 mm



atypické provedení - levé, AP2W-L

standardní provedení, AP2W

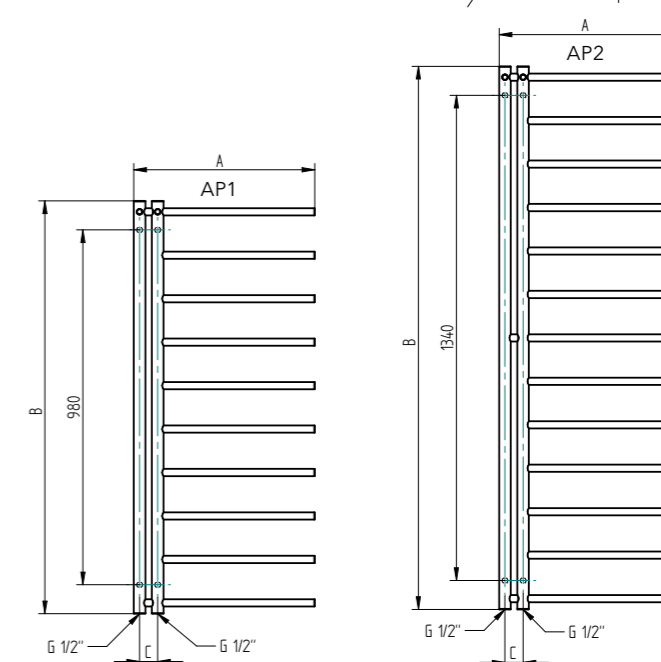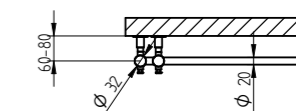

^  
Aktuální skladová dostupnost / cena.

KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

Chrom*	Kartáčovaná nerez	Bílá lak	Ostatní povrchové úpravy (lak)	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
AP1C	AP1SS	AP1W	AP1	500 x 1140	195	101	5,7	2,5	50	200
AP2C	AP2SS	AP2W	AP2	500 x 1500	278	145	7,4	3,3	50	300
AP1C-L	AP1SS-L	AP1W-L	AP1-L	500 x 1140	195	101	5,7	2,5	50	200
AP2C-L	AP2SS-L	AP2W-L	AP2-L	500 x 1500	278	145	7,4	3,3	50	300

\*U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

\*\*Přepočet teplotních spádů na [www.pmh-co.cz](http://www.pmh-co.cz)