GEBERIT

PLATNÝ OD 1. DUBNA 2026

KATALOG VÝROBKŮ 2026/2027

SANITÁRNÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

KNOW HOW INSTALLED

Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu představují **nezávislá cenová doporučení bez aktuálně platné DPH**.
Vstupují v platnost dnem 1.3.2026. Ceny se mohou v průběhu roku měnit.

Geberit Duofix 5

Geberit Kombifix 111

Splachovací nádržky pod omítku 141

Splachovací nádržky na omítku 147

Napouštěcí a vypouštěcí ventily 163

Ovládací tlačítka a ovládání WC 175

Pisoáry 273

Ovládání splachování pisoárů 337

Dodatek 405

GEBERIT

Geberit Duofix

Systémové stěny **6**

Nosné systémy 6
Opláštění 8
Příslušenství 10

Instalační prvky **12**

Prvky pro WC 12
Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC 13
Montážní prvky pro umyvadla 36
Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla 37
Přehled sortimentu – Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo pro koupelnový nábytek 40
Montážní prvky pro bidety 57
Montážní prvky pro pisoáry 60
Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry 61
Montážní prvky pro sprchy s odtokem ve stěně 71
Montážní prvky pro sprchy a vany 78
Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany 79
Prvky pro dělicí stěny sprchy 83
Montážní prvky pro umyvadlové výlevky 85
Montážní prvky pro armatury 88
Montážní prvky pro pračky a myčky nádobí 90
Montážní prvky pro konzolové zatížení 90
Instalační prvky pro dřezy 95
Instalační prvky pro zásobníky na stěnu 96
Příslušenství 96

Systémové stěny

Nosné systémy

Systémový profil Geberit Duofix



click & scan

Účely použití
- K sestavení systémových stěn Geberit Duofix
- Pro montáž na podlahy, stropy a stěny

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Pozinkované
- Antikorozní
- Tvarově stálá

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/m
111.979.00.1	300	3,4	5	195

Tlumicí a oddělovací páska Geberit Duofix



click & scan

Účely použití
- Pro přerušení hluku šířeného konstrukcemi mezi sádrokartonovými deskami a stavební konstrukcí
- Pro zamezení nekontrolovanému tvoření trhlin

Vlastnosti
- Jednostranně lepicí
- Trvale pružné
- Vinylová pěnová páska
- Uzavřené póry

Pol. č.	CZK/ks.
111.889.00.1	2'663

Stojina na výšku místnosti Geberit Duofix

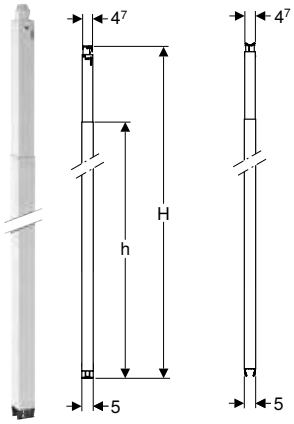

click & scan

Účely použití
- K sestavení systémových stěn Geberit Duofix
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix a příčných nosníků
- K osazení jakožto mezistojiny nebo boční uzavírací stojiny
- Pro stropy se sklonem do 50°
- Pro snížení stropů do 25 mm
- Pro výšku stěn do 4 m

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Pozinkované
- Antikorozní
- Teleskopicky výškově nastavitelné maximálně o 60 cm
- Není nutné napojení k zadní stěně nebo instalační stěně
- Upevnění montážních prvků Geberit Duofix na stojan bez dalších dílů

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.085.00.1	5	220–280	211	5	1'918
111.086.00.1	5	260–320	251	5	1'962
111.087.00.1	5	300–360	291	5	2'054
111.088.00.1	5	340–400	331	5	2'106

- Sada lepených panelových pásů (položka č. 111.288.00.1) by měla být použita pro snížení stropu 5–25 mm s požadavky na požární ochranu a ochranu před hlukem

Stojina Geberit Duofix v částečné výšce



click & scan

Účely použití
- K sestavení částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K osazení jakožto mezistojiny nebo boční uzavírací stojiny
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm

Rozsah dodávky
- 2 lištové svorky
- Ukotvení do stěny
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky otočné
- Tvarově stálá
- Nanesená prášková barva
- Antikorozní
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.825.00.2	4	82–112	7,3	2'293
111.079.00.2	4	112–144	7,3	2'449

Příslušenství
- Systémový úhelník Geberit Duofix → str. 10
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm → str. 102

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž



click & scan

Účely použití
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix na systémový profil bez nářadí.
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K umístění a upevnění opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Kompatibilní s instalačním systémem Geberit Duofix řady 2025 a staršími řadami
- Zepředu plynule hloubkově nastavitelný, s rychlým nastavením
- Upevnění do systémové lišty Geberit Duofix čtvrtotáčením šroubovací pomůcky bez nářadí
- Přestavitelná pomůcka pro zakroucení pro zalícované osazení na stěnu při upevnění bez systémových profilů Geberit Duofix
- Nástěnné kotvy lze otočit o 180° v případě upevnění přímo ke stěně bez systémových profilů Geberit Duofix
- Závitová tyč M10, pozinkovaná

Pol. č.	CZK/ks.
111.080.00.1	881

Příslušenství
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix → str. 99

Stojina pro suchou montážní stěnu Geberit Duofix, na výšku místnosti



click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix a příčných nosníků
- K osazení jakožto mezistojiny nebo boční uzavírací stojiny
- K osazení do U profilů UW 50

Vlastnosti
- Pozinkované
- Výškově nastavitelný
- Napojení instalačních prvků Geberit Duofix s upevňovacím úhelníkem
- Není nutné napojení k zadní stěně nebo instalační stěně
- Montáž bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5	1‘856
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5	2‘048

Opláštění

Sádrokartonová deska Geberit Duofix

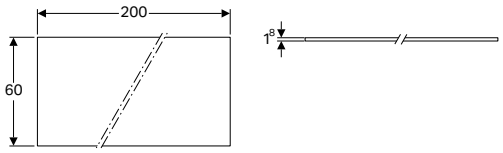

click & scan

Účely použití
- K jednovrstvému opláštění systémových stěn Geberit Duofix
- K horizontálnímu opláštění
- Pro oblasti se slabým a mírným působením vody
- Pro použití v třídách působení vody W0-I a W1-I dle DIN 18534
- Nevhodné pro běžné panelové šrouby

Vlastnosti
- Přišroubovatelná pomocí panelových šroubů Geberit
- Impregnováno
- Biologicky nezávadné
- Nehořlavé
- Třída materiálu A2, nehořlavý, dle DIN 4102
- Typ H2 podle EN 520+A1

Technické informace

Materiál	Sádrokarton
Pevnost v tlaku	3,5 N/mm²

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7	853

- Pro sešroubování panelů je třeba používat panelové šrouby Geberit.

Sádrokartonová deska Geberit Duofix pro závěsné WC



click & scan

Účely použití
- K jednovrstvému opláštění systémových stěn Geberit Duofix
- K montáži na montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, se splachovací nádržkou pod omítkou Sigma 12 cm a šířkou prvku 50 cm
- K montáži na montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, se splachovací nádržkou pod omítkou Sigma 8 cm a šířkou prvku 50 cm
- K montáži na Geberit Duofix prvcích pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm
- Nevhodné pro běžné panelové šrouby

Vlastnosti
- Přišroubovatelná pomocí panelových šroubů Geberit
- Impregnováno
- Biologicky nezávadné
- Nehořlavé
- Typ H2 podle EN 520+A1
- Otvory pro napojení závěsného WC k dispozici
- Výřezy pro servisní otvory označeny

Technické informace

Materiál	Sádrokarton
Pevnost v tlaku	3,5 N/mm²

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.855.00.1	130	46	1,8	1'427

- Pro sešroubování panelů je třeba používat panelové šrouby Geberit.

Sádrokartonová deska Geberit Duofix pro umyvadlo



click & scan

Účely použití
- K jednovrstvému opláštění systémových stěn Geberit Duofix
- K jednovrstvému opláštění montážních prvků Geberit Duofix pro umyvadlo
- Nevhodné pro běžné panelové šrouby

Vlastnosti
- Přišroubovatelná pomocí panelových šroubů Geberit
- Impregnováno
- Biologicky nezávadné
- Nehořlavé
- Typ H2 podle EN 520+A1
- Otvory pro umyvadlové přepadové soupravy k dispozici

Technické informace

Materiál	Sádrokarton
Pevnost v tlaku	3,5 N/mm²

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.853.00.1	130	46	1,8	1'427

- Pro sešroubování panelů je třeba používat panelové šrouby Geberit.

Příslušenství

Držák Geberit Duofix pro upevnění potrubí



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění na stojany Geberit Duofix
- Pro posuvná upevnění
- Pro kanalizační potrubí do ø 110 mm (DN 100)
- Pro upevnění přívodních vedení

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
111.891.00.1	458

Vnitřní úhelník Geberit Duofix

click & scan

Účely použití
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K vyztužení vnitřních rohových profilů
- K sestavení 90° ohybů u systémových stěn Geberit Duofix

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
111.841.00.1	1'495

Systémový úhelník Geberit Duofix

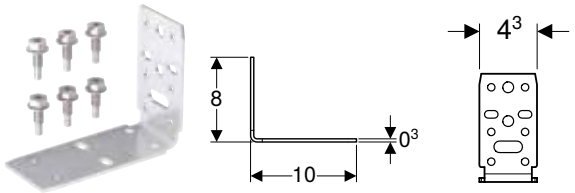

click & scan

Účely použití
- Pro boční upevnění nad montážním prvkem Geberit Duofix na kovové nebo dřevěné stojiny a profily Geberit GIS
- Pro vodorovnou montáž systémových profilů Geberit Duofix do částečně vysoké systémové stěny Duofix jako upevnění opláštění
- K vodorovné montáži systémových profilů Geberit Duofix mezi Duofix stojiny na výšku místnosti
- Ke zhotovení otvorů v systémových stěnách Geberit Duofix pro dvířka a zrcadlové skříňky

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Zasouvatelné do systémových profilů Geberit Duofix
- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
111.846.00.1	263

Sada zásuvných úhelníků Geberit Duofix



click & scan

Účely použití
- K zajištění přesné polohy stojin Geberit Duofix na výšku místnosti v systémových profilech

Vlastnosti
- Dodatečně použitelné do systémového profilu Geberit Duofix
- Přišroubovatelný na stojinu na výšku místnosti Geberit Duofix
- Pozinkované
- Upevňovací úhelník specifický pro levé a pravé natočení

Rozsah dodávky
- 2 spojovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
111.029.00.1	762

Instalační prvky

Prvky pro WC

Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	115.063.21.1	
										
	→ str. 196	→ str. 106	→ str. 98	→ str. 197	→ str. 96	→ str. 97	→ str. 7	→ str. 98	→ str. 196	
Ovládací tlačítka řady Sigma										
111.925.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
111.900.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
111.057.00.2 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádržkou pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS30, s přívodem vody[1)]		✓	✓		✓		✓			
111.058.00.2 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádržkou pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem Hs30,se dvěma přívody vody[1)]		✓	✓		✓		✓			
111.075.00.2 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádržkou pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS50, s přívodem vody[1)]		✓	✓		✓		✓			
111.076.00.2 montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se Sigma splachovací nádržkou pod omítku 12 cm, s hygienickým proplachem HS50, s přívodem vody[1)]		✓	✓		✓		✓			
111.598.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, 4/2 litry	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
111.350.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
111.375.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, pro podpěry	✓	✓		✓	✓		✓			
111.396.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné		✓	✓		✓		✓			
111.364.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓	✓	✓		✓		✓			
111.355.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny	✓	✓		✓						

	Souprava pro předstěnovou montáž, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku 8 cm	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 25–45 cm	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Geberit Power & Connect box	Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou	Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC
	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	111.221.00.1	111.221.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
												
	→ str. 97	→ str. 99	→ str. 101	→ str. 103	→ str. 103	→ str. 104	→ str. 199	→ str. 105	→ str. 104	→ str. 266	→ str. 268	→ str. 268
	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓					✓	✓2)	✓2)	✓2)
		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
			✓	✓					✓	✓3)	✓3)	✓3)
									✓	✓3)	✓3)	✓3)
			✓	✓				✓	✓			
		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
		✓		✓					✓	✓	✓	✓

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	115.063.21.1	
										
	→ str. 196	→ str. 106	→ str. 98	→ str. 197	→ str. 96	→ str. 97	→ str. 7	→ str. 98	→ str. 196	
Ovládací tlačítka řady Sigma										
111.904.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné, pro podpěry	✓	✓			✓		✓			
111.923.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro dětské závěsné WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	✓	✓	✓		✓		✓			
111.922.00.6 Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	✓		✓		✓		✓			
111.794.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 114 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 8 cm			✓				✓		✓	
Ovládací tlačítka řady Omega										
111.060.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm		✓	✓		✓		✓			
111.030.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm		✓	✓		✓		✓			
111.003.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm		✓	✓		✓		✓			
Ovládací tlačítka řady Delta										
111.153.00.3 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Delta 12 cm		✓						✓		
458.129.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Delta 12 cm, 4/2 litry		✓						✓		
Není kompatibilní s žádným ovládacím tlačítkem										
111.203.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou na omítku umístěnou na míse		✓	✓		✓					

✓ Kompatibilní

[1] Kompatibilní s ovládacími tlačítky Sigma 01 až Sigma 50
[2] Power & Connect box už je součástí rozsahu dodávky
[3] Kombinace elektronického ovládání WC s Geberit AquaClean není možná.

	Souprava pro předstěnovou montáž, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku 8 cm	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 20–40 cm	Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 25–45 cm	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh	Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Geberit Power & Connect box	Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou	Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC
	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	111.221.00.1	111.221.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
												
	→ str. 97	→ str. 99	→ str. 101	→ str. 103	→ str. 103	→ str. 104	→ str. 199	→ str. 105	→ str. 104	→ str. 266	→ str. 268	→ str. 268
								✓	✓			
				✓					✓			
				✓					✓			
	✓	✓	✓	✓			✓					
		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓					✓			
		✓	✓	✓					✓			
		✓	✓	✓					✓			

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem

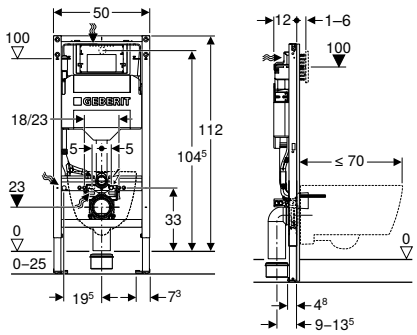

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Nevhodné pro sadu protipožárního uzávěru pro prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožární uzávěry pro splachovací a odpadní koleno

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Připraveno pro instalaci síťového zdroje 12V za WC keramikou

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box, s dělící příčkou s připojovací svorkou
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro Power & Connect box
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.900.00.6	50	112	12	**11‘202**

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, 4/2 litry





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.598.00.6	50	112	12	**10'424**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.925.00.6	50	112	12	**9'339**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny

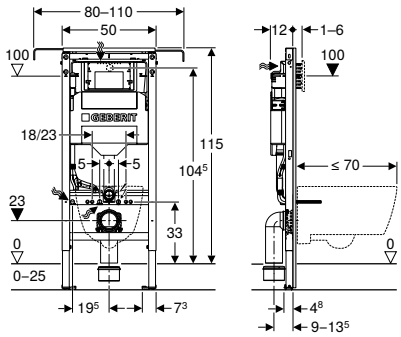

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do úzkých prostor a výklenků
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Nastavitelný do šířky
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.355.00.6	50	80–110	115	12	**10'902**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- K připojení externího odsávání zápachu
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné připojovacím hrdlem ø 50 mm přes splachovací koleno
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.364.00.6	50	112	12	12'285

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový

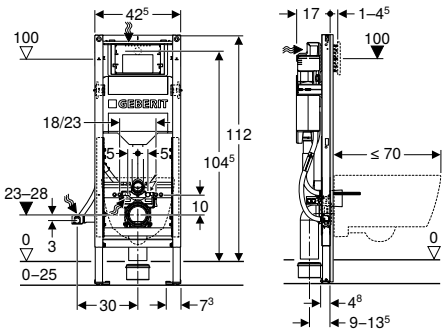

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- Pro skryté připojení ve WC keramice
- Nevhodné pro sadu protipožárního uzávěru pro prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožární uzávěry pro splachovací a odpadní koleno

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- Montážní výška WC nastavitelná ve fázi hrubé stavby, 41–46 cm
- Redukovaná šířka rámu pro umístění podpěr vedle instalačního prvku
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean nebo pro připojovací kabel
- Připraveno pro instalaci síťového zdroje 12V za WC keramikou

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box, s dělící příčkou s připojovací svorkou
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro Power & Connect box
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.350.00.6	42,5	112	17	**13'803**

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

- Při použití Power & Connect boxu není možná kombinace elektronického ovládání WC s Geberit AquaClean.
- Power & Connect box už je součástí rozsahu dodávky od dubna 2026

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, pro podpěry





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro instalaci do kovových stojinových stěn od podlahy ke stropu se spojením mezi přední a zadní úrovní stěny
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K upevnění podpěr
- Pro závěsná WC
- Pro skryté připojení ve WC keramice
- Nevhodné pro sadu protipožárního uzávěru pro prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožární uzávěry pro splachovací a odpadní koleno

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- Montážní výška WC nastavitelná ve fázi hrubé stavby, 41–46 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean nebo pro připojovací kabel
- Připraveno pro instalaci síťového zdroje 12V za WC keramikou

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box, s dělící příčkou s připojovací svorkou
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro Power & Connect box
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.375.00.6	88	112	17	20'244

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

- Při použití Power & Connect boxu není možná kombinace elektronického ovládání WC s Geberit AquaClean.
- Power & Connect box už je součástí rozsahu dodávky od dubna 2026

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné

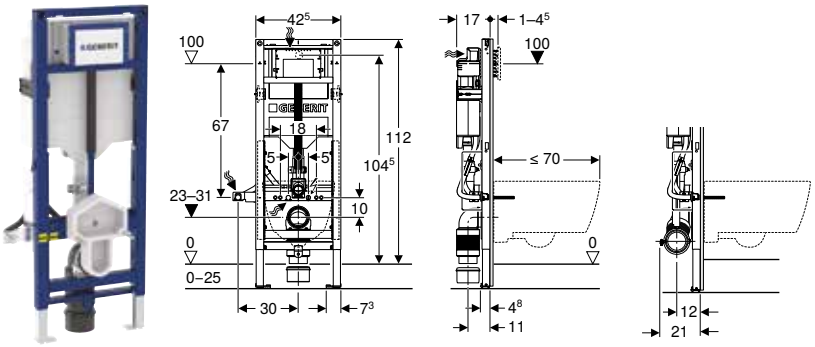

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC se vzdáleností upevnění 18 cm
- Nevhodné pro ovládací tlačítka Sigma60

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky
- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kryt pro hrubou montáž pro rozsah nastavení splachovacího kolena a připojovacího kolena
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- Redukovaná šířka rámu pro umístění podpěr vedle instalačního prvku
- WC keramika v hotové koupelně dodatečně výškově nastavitelná, 41–49 cm od hotové podlahy
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno výsuvné
- Připojovací koleno instalovatelné svisle nebo vodorovně na instalačním prvku
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean nebo pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.396.00.6	42,5	112	17	16‘328

Nutno objednat zvlášť
- Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné → str. 105

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné, pro podpěry

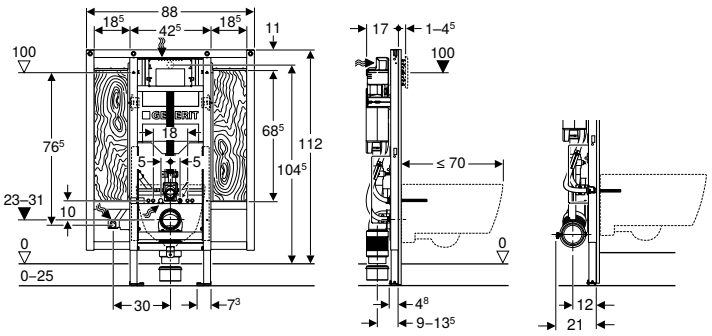

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro instalaci do kovových stojinových stěn od podlahy ke stropu se spojením mezi přední a zadní úrovní stěny
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC se vzdáleností upevnění 18 cm
- Nevhodné pro ovládací tlačítka Sigma60

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kryt pro hrubou montáž pro rozsah nastavení splachovacího kolena a připojovacího kolena
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- WC keramika v hotové koupelně dodatečně výškově nastavitelná, 41–49 cm od hotové podlahy
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno výsuvné
- Připojovací koleno instalovatelné svisle nebo vodorovně na instalačním prvku
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean nebo pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.904.00.6	88	112	17	22'355

Nutno objednat zvlášť

- Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné → str. 105

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro dětské závěsné WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

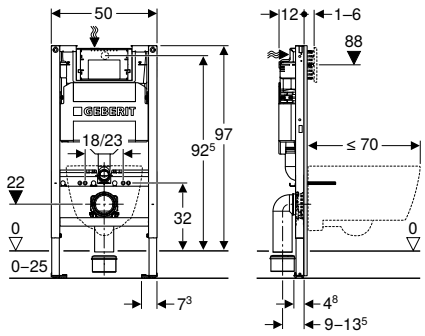

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro dětské závěsné WC
- Pro ovládací tlačítko pro WC Bambini

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Ovládání zepředu
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 upevňovací úhelníky pro stojinu
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.923.00.6	50	97	12	**11'417**

Kombinovatelné s

- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC → str. 178
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

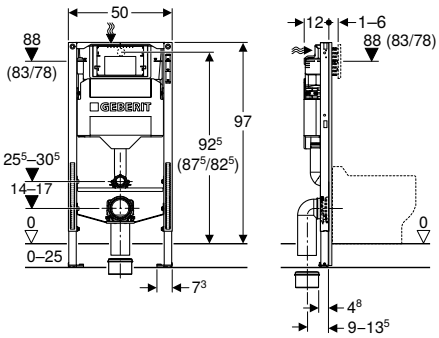

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro dětská stojící WC
- Pro ovládací tlačítko pro WC Bambini

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací souprava bílá
- Vloženo splachovací koleno, s možností zkrácení
- Příčný nosník pro splachovací koleno výškově nastavitelný
- Příčný nosník pro připojovací koleno výškově nastavitelný
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Ovládání zepředu
- Provozní výška 88 cm redukovatelná v závislosti na keramice (83/78 cm)
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Trubková objímka
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Připojovací souprava Geberit pro dětská WC Bambini: d=90mm, bílá (152.408.00.1)
- 2 upevňovací úhelníky pro stojinu
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.922.00.6	50	97	12	12‘829

Kombinovatelné s

- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC → str. 178
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

- Je-li změněna ovládací výška a/nebo příčný nosník pro splachovací koleno, je nutné splachovací koleno zkrátit

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS30

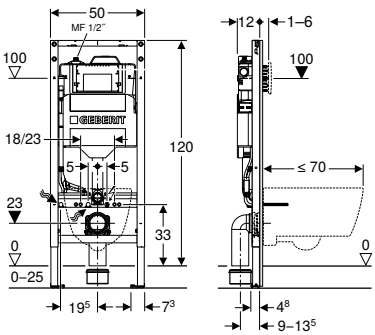

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- Pro prevenci tvorby zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru
- Se senzorem ochrany proti přetečení
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnicovým konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.057.00.2	50	120	12	1 přívody vody	7,2	**33‘991**
111.058.00.2	50	120	12	2 přívody vody	7,2	**40‘553**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS50

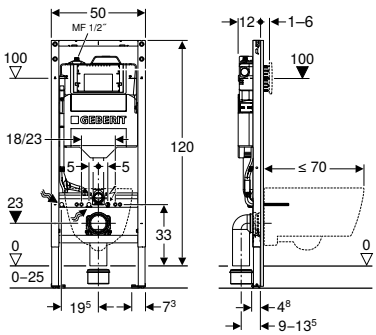

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro prevenci tvorby zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem, připojitelné k síti pomocí Geberit Gateway přes sběrnici Geberit
- Připojení ke sběrnici Geberit přímo nebo prostřednictvím konvertoru
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Lze připojit externí teplotní čidlo
- Je možné připojit vnitřní snímač průtoku
- Se senzorem ochrany proti přetečení
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnicovým konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.075.00.2	50	120	12	1 přívody vody	7,2	**46'588**
111.076.00.2	50	120	12	2 přívody vody	7,2	**52'887**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 114 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 8 cm

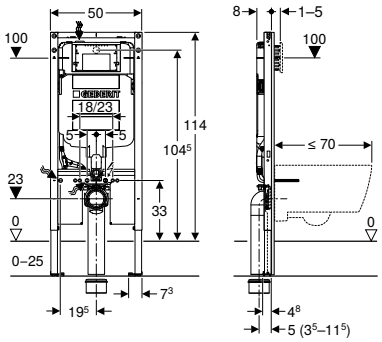

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 80 mm
- Přerušený příčný nosník umožňuje hloubkovou polohu v přední rovině pro vertikální výstupní koleno
- Připojovací koleno prodloužené, k napojení v podlaze
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 8 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody nahoře vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.794.00.2	50	114	8	**12'126**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání shora nebo zepředu, vhodné pro 2 množství splachování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.003.00.2	50	82	14	11'918

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm

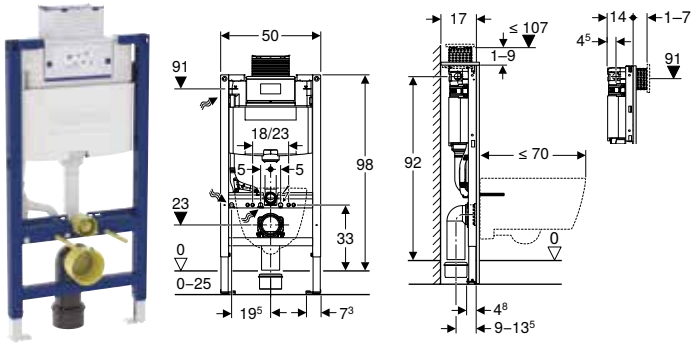

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání shora nebo zepředu, vhodné pro 2 množství splachování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.030.00.2	50	98	14	11'867

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 2 množství splachování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.060.00.2	50	112	12	11'867

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Delta 12 cm





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 62 cm
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Delta 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 2 stavitelné úchytky
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.153.00.3	50	112	12	**6'219**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Delta 12 cm, 4/2 litry





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 62 cm
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Delta 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 2 stavitelné úchytky
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
458.129.00.2	50	112	12	**6'351**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou na omítku umístěnou na míse

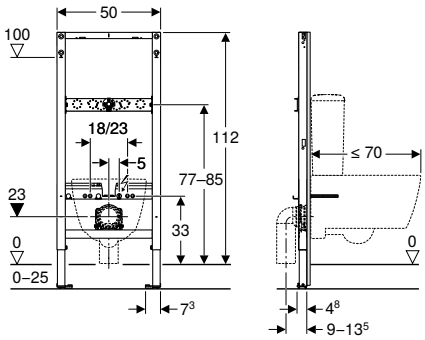

click & scan

Účely použití

- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- K montáži dvoudílných WC

Technické informace

Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Příčný nosník pro připojovací koleno, výškově nastavitelný
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.203.00.2	50	112	15	7'461

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC → str. 13

Montážní prvky pro umyvadla

Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Umyvadlové armatury Geberit pro funkční box pod omítku	Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku	Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	
									
		→ str. 98	→ str. 102	→ str. 96	→ str. 97	→ str. 7	→ str. 98	→ str. 99	
111.430.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura			✓	✓		✓		✓	
111.266.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, úzké provedení, stojánková armatura				✓		✓			
111.485.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura			✓	✓		✓		✓	
111.464.00.2 Prvek Geberit Duofix příčného nosníku pro umyvadlo, stojánková armatura			✓						
111.437.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku			✓	✓		✓		✓	
111.493.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, nástěnná armatura pod omítku			✓	✓		✓		✓	
111.274.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, úzké provedení, nástěnná armatura pod omítku				✓		✓			
111.480.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku		✓	✓	✓		✓		✓	
111.489.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku		✓	✓	✓		✓		✓	
111.477.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku, zápachová uzávěrka pod omítku		✓	✓	✓		✓		✓	
111.471.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura							✓		
111.551.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku	✓			✓		✓		✓	
111.556.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku	✓			✓		✓		✓	
111.558.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku	✓			✓		✓		✓	

	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm	Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku	Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit	Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku	Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku a zápachová uzávěrka pod omítku	Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku	Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box	Výztužný plech pro montážní prvek pro umyvadlo Geberit Duofix
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
										
	→ str. 104	→ str. 101	→ str. 103	→ str. 107	→ str. 108					→ str. 102
	✓	✓	✓							✓
	✓		✓							
	✓	✓	✓							✓
										✓
	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓							✓
	✓		✓							
	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓							✓
										✓
	✓	✓	✓			✓				✓
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Umyvadlové armatury Geberit pro funkční box pod omítku	Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku	Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	
									
		→ str. 98	→ str. 102	→ str. 96	→ str. 97	→ str. 7	→ str. 98	→ str. 99	
111.561.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku	✓			✓		✓		✓	
111.473.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se dvěma úseky vodoměru, kulový kohout pod omítku a připojovací T tvarovka				✓		✓		✓	
111.069.00.2 Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku				✓		✓		✓	

✓ Kompatibilní

	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm	Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku	Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit	Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku	Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku a zápachová uzávěrka pod omítku	Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku	Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box	Výztužný plech pro montážní prvek pro umyvadlo Geberit Duofix
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
										
	→ str. 104	→ str. 101	→ str. 103	→ str. 107	→ str. 108					→ str. 102
	✓	✓	✓				✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓					✓
	✓	✓	✓			✓		✓		

Přehled sortimentu – Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo pro koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, leden 2026

Zrcadlová skříňka / umyvadlo / dvojité umyvadlo / skříň	Jmenovitá šířka v cm			60	75	90	105	120	135
Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, úzké provedení, stojánková armatura	111.266.00.2		**Šířka prvku 44 cm**	✓				✓3)	✓3)
Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, úzké provedení, nástěnná armatura pod omítku	111.274.00.2		**Šířka prvku 44 cm**	✓				✓3)	✓3)
Sortiment s montážním prvkem pro umyvadlo Geberit Duofix, standardní provedení			**Šířka prvku 50 cm**	✓1)	✓	✓	✓	✓3)4)	✓3)4)
Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a centrickou umyvadlovou armaturou	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a excentrickou umyvadlovou armaturou	111.055.00.1					✓	✓		
Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a dvěma umyvadlovými armaturami	111.056.00.1							✓	✓
Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo	111.027.00.1							✓	✓

✓ Kompatibilní se sériemi Geberit ONE a Geberit iCon - U jiných sérií a cizích výrobků se musí pro konečný výběr zkontrolovat efektivní detailní rozměry připojení výrobků.

[1] Při použití montážního prvku Geberit Duofix pro umyvadlo, standardní provedení s šířkou 50 cm, jsou výsledkem omezené možnosti umístění pro připevnění skříňky vedle prvku, oproti prvku ve štíhlém provedení s šířkou 44 cm
[2] Vhodné k montážnímu prvku pro umyvadlo Geberit Duofix, štíhlé provedení s šířkou 44 cm
[3] U 2 přívodních armatur použití 2 instalačních prvků Duofix
[4] Při použití montážního prvku pro umyvadlo Geberit Duofix, standardní provedení s šířkou 50 cm, jsou výsledkem omezené možnosti umístění pro připevnění skříňky vedle prvku, oproti prvku ve štíhlém provedení s šířkou 44 cm

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku

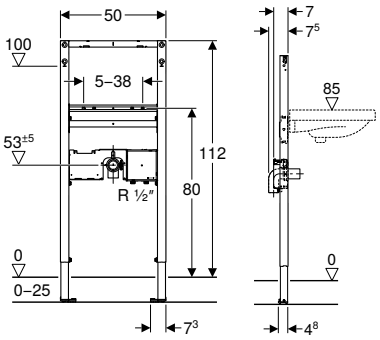

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro podomítkový funkční box

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, stojánková, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.551.00.2	50	112	7,5	10'754

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, úzké provedení, stojánková armatura

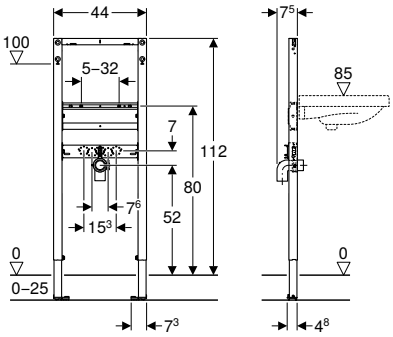

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Umožňuje více možností polohování pro upevnění spodní konstrukce nábytku vedle instalačního prvku ve srovnání s instalačním prvkem o šířce 50 cm
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5–32 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.266.00.2	44	112	7,5	5‘838

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura

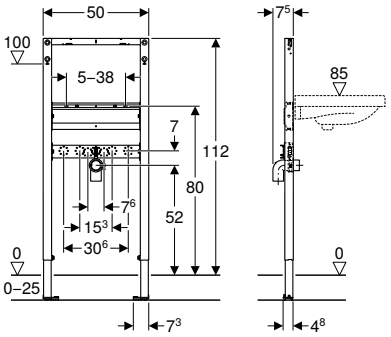

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.430.00.2	50	112	7,5	5'282

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se dvěma úseky vodoměru, kulový kohout pod omítku a připojovací T tvarovka

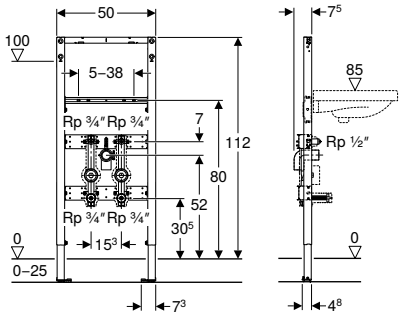

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro instalaci měřicích kapslí se závitem KOAX G 2"

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Úseky vodoměru, instalované se zvukovou izolací
- S úsekem vodoměru z červeného bronzu, Rp 3/4"
- S připojovací T tvarovkou Rp 1/2"
- S kulovým kohoutem pod omítku Rp 3/4"
- Horní díl vyměnitelný
- Izolace z EPP
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.473.00.2	50	112	12,5	18'256

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

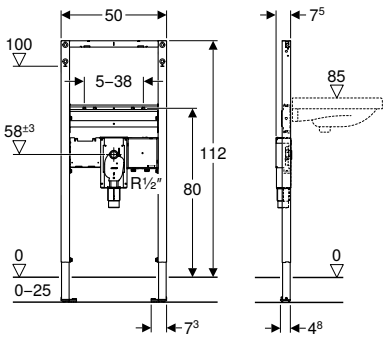

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro podomítkový funkční box

Rozsah dodávky
- Kryt pro hrubou montáž
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubkou z PP, ø 50 mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, stojánková, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.556.00.2	50	112	7,5	13'002

Kombinovatelné s
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

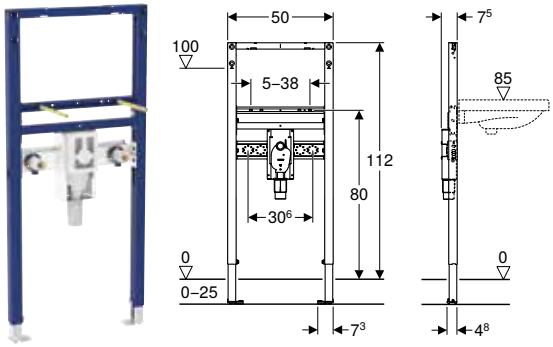

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubkou z PP, ø 50 mm
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.480.00.2	50	112	7,5	8'742

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura

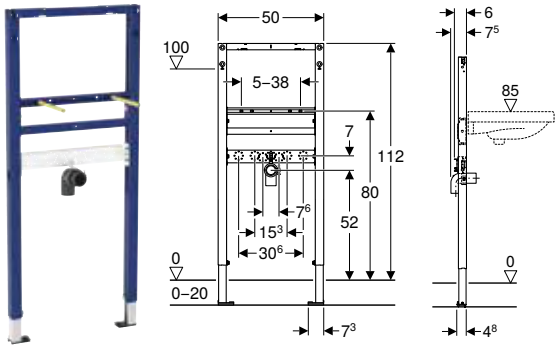

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.471.00.2	50	112	7,5	4‘253

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura

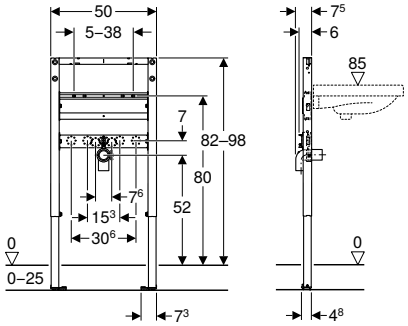

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.485.00.2	50	82–98	7,5	5'259

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

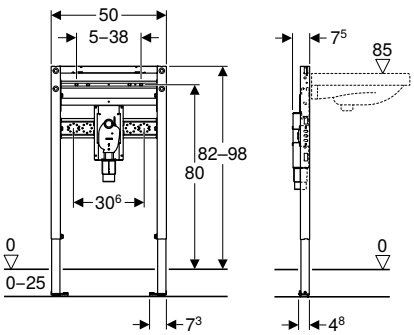

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubkou z PP, ø 50 mm
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.489.00.2	50	82–98	7,5	9‘302

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Prvek Geberit Duofix příčného nosníku pro umyvadlo, stojánková armatura

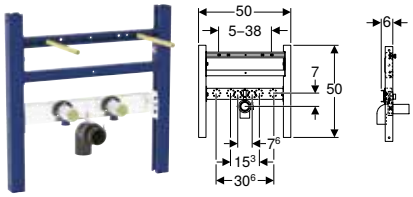

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.464.00.2	50	50	6	3'573

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku

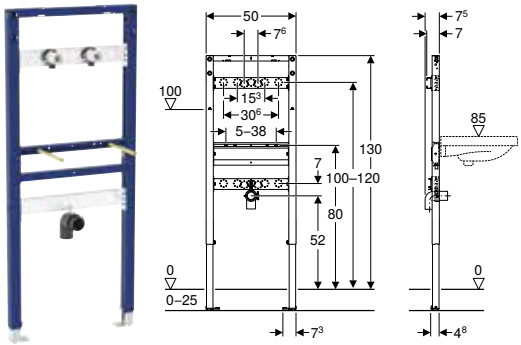

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro armatury na omítku

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.437.00.2	50	130	7,5	5'259

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku, zápachová uzávěrka pod omítku



click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro armatury na omítku

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubkou z PP, ø 50 mm
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.477.00.2	50	130	7,5	8'742

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, nástěnná armatura pod omítku

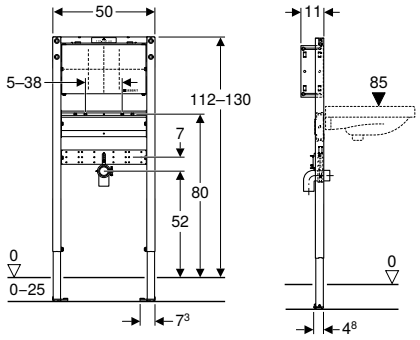

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro armatury pod omítku

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.493.00.2	50	112–130	11	7'146

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, úzké provedení, nástěnná armatura pod omítku

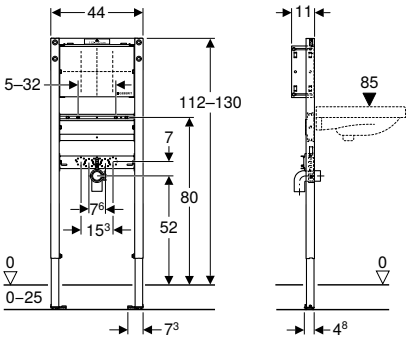

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro armatury pod omítku

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Umožňuje více možností polohování pro upevnění spodní konstrukce nábytku vedle instalačního prvku ve srovnání s instalačním prvkem o šířce 50 cm
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.274.00.2	44	112–130	11	7'771

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

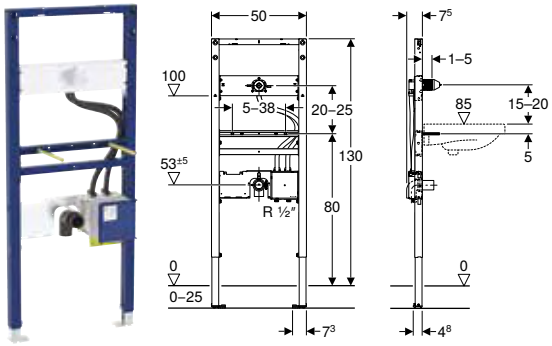

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, nástěnná, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.558.00.2	50	130	7,5	13'199

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

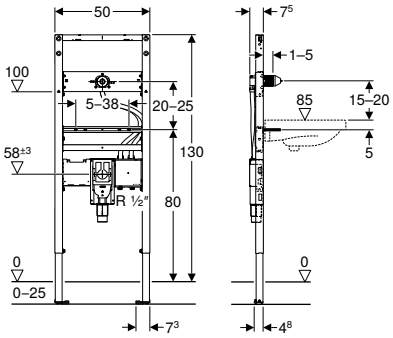

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubkou z PP, ø 50 mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, nástěnná, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.561.00.2	50	130	7,5	15'446

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

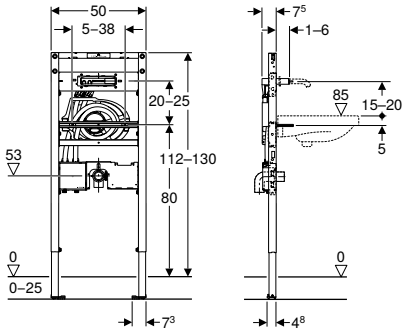

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Geberit ONE, pro nástěnnou montáž, pro funkční box pod omítku

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Podomítková krabice pro umyvadlovou armaturu Geberit ONE, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.069.00.2	50	112–130	7,5	14‘390

Kombinovatelné s
- Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku
- Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro umyvadla → str. 37

Montážní prvky pro bidety

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 112 cm, univerzální





click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.510.00.2	50	112	10	10'246

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 112 cm, univerzální

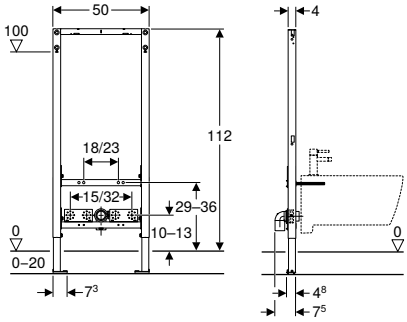

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.534.00.2	50	112	7,5	6'557

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 98 cm, univerzální

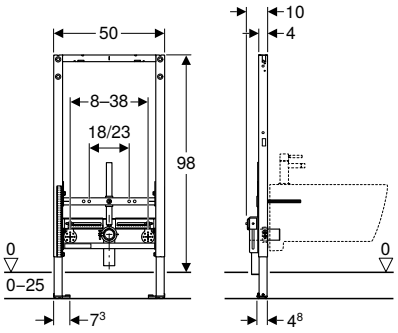

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.535.00.2	50	98	10	9'646

Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 82 cm, univerzální

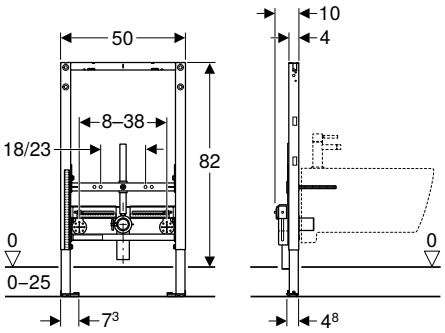

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.515.00.2	50	82	10	8'931

Montážní prvky pro pisoáry

Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě	Ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie	Ovládání splachování pisoárů s pneumatickým ovládáním	Ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, skryté, Universal	Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté	Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté	
					116.076.00.1	116.077.00.1	
					→ str. 380	→ str. 381	
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální	✓	✓	✓				
111.676.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici	✓	✓	✓				
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓				
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru				✓			
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku					✓	✓	
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic							
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic							
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic							

✓ Kompatibilní

	Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostřikovací hlavicí	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
	242.042.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
									
	→ str. 101	→ str. 96	→ str. 97	→ str. 7	→ str. 98	→ str. 99	→ str. 104	→ str. 101	→ str. 103
	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓			✓	✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓	✓
					✓				
					✓				
					✓				

Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit
- K montáži pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací trubka mezi přívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	**10'141**

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté → str. 344
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté → str. 342
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté → str. 353
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté → str. 357
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté → str. 355
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté → str. 363
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 364
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté → str. 345
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté → str. 358
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté → str. 346
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté → str. 350
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté → str. 359
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté → str. 361
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté → str. 343
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté → str. 356
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 371
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 348
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 352
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 360
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 362

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 61

- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži pisoárů
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	**11'562**

Kombinovatelné s

- Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů → str. 298
- Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku → str. 299
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 300
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 301
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté → str. 344
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté → str. 342
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté → str. 353
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté → str. 357
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté → str. 355
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté → str. 363
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 364
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté → str. 345
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté → str. 358
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté → str. 346
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté → str. 350
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté → str. 359
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté → str. 361
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté → str. 343
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté → str. 356
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 371
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 348
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 352
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 360
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 362

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 61

Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro ovládání splachování pisoárů Geberit se skrytou montáží, odolný proti vandalům
- K montáži pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt servisního otvoru za pisoárem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Ohýbatelná přívodní hadice s vedením a zabudovaným zpětným ventilem
- Vybaven trubkovou chráničkou pro připojení senzoru k zápachové uzávěrce ovládání splachování pisoárů
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.689.00.2	50	112–130	7,5	11'675

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, podomítková montáž, skryté → str. 354

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 61

- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku





click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži pisoárů s integrovaným ovládáním
- K montáži pisoárů bez vody
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro ovládání splachování na omítku
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Rozsah dodávky

- Přívod vody Rp 1/2" / R 1/2", vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné (do středu a 5–10 cm doleva nebo doprava)
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	8'128

Kombinovatelné s

- Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté → str. 380
- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté → str. 381
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 382
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 302
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 303
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 306
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 307
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 310
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 311
- Pisoár Geberit Preda, pro integrované ovládání → str. 314
- Pisoár Geberit Selva, pro integrované ovládání → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 304
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 308
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 312
- Pisoár Geberit Tamina, pro integrované ovládání → str. 316
- Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů → str. 298

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 61

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

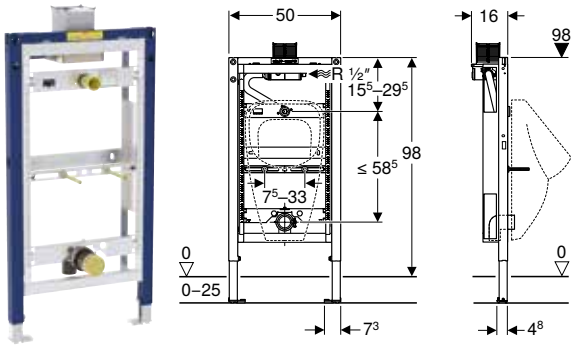

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do částečně vysokých čelních stěn
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži pneumatických ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- K montáži pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací trubka mezi přívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.617.00.2	50	98	16	12'229

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 364
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 371

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 61

- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic

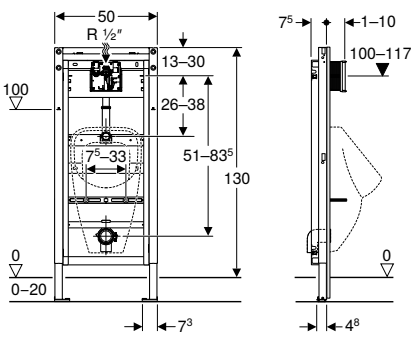

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)
- K montáži pisoárů
- Nevhodný pro pisoáry s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Patní desky z plastu
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody nahoře na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 13,5 x 13,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací trubka mezi přívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Příčný nosník pro upevnění opláštění
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
458.603.00.6	50	130	7,5	9'120

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 376
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 377
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 378
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko, kulaté, z plastu → str. 379
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 375

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 61

Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

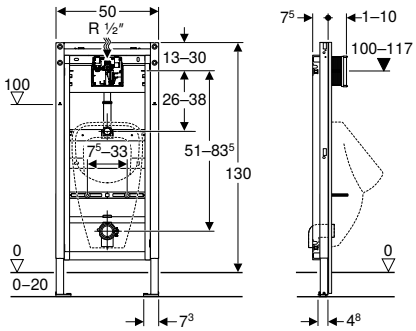

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)
- K montáži pisoárů
- Nevhodný pro pisoáry s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Připojovací trubka mezi přívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Souprava pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů s uzavíracím ventilem
- Souprava pro kompletaci pro ovládání splachování pisoárů Geberit, elektronické
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.695.11.6	alpská bílá	50	50	130	7,5	**20'963**
111.695.46.6	chrom / Matný	50	50	130	7,5	**20'963**

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 376
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 377
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 378
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko, kulaté, z plastu → str. 379
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 375

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro pisoáry → str. 61

Montážní prvky pro sprchy s odtokem ve stěně

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 90–250 mm

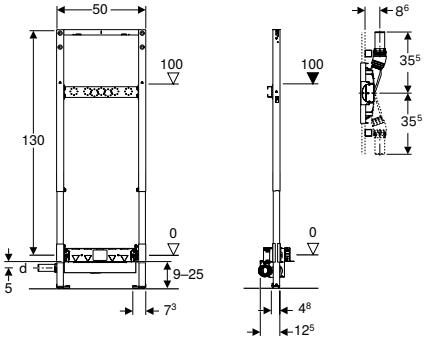

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	14‘224

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 79

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 65–90 mm

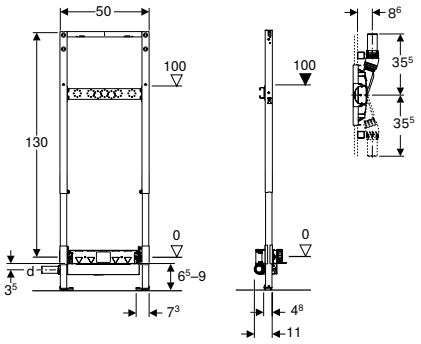

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	**14‘770**

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 79

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm

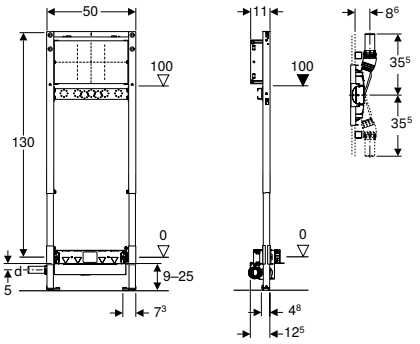

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro armatury pod omítku nebo na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	15'316

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 79

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm

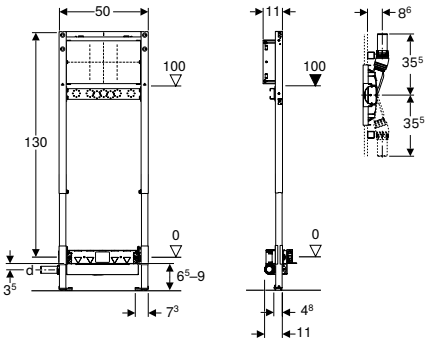

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro armatury pod omítku nebo na omítku
- Pro sdružené izolace

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	15‘863

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 79

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm

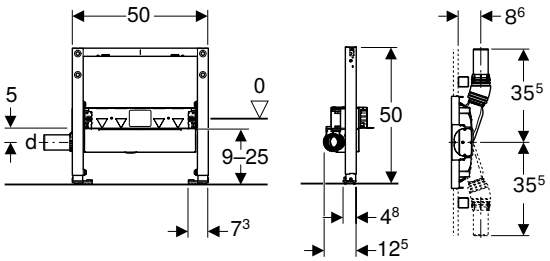

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	12'253

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 79

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm

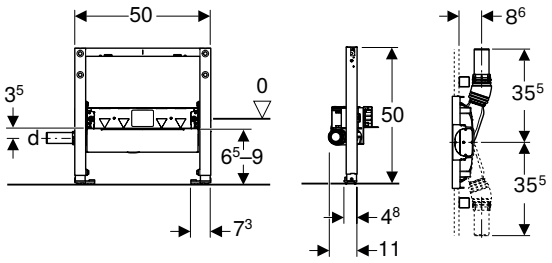

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	12‘801

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 79

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvky pro sprchy a vany

Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.844.00.1	
				
	→ str. 79	→ str. 96	→ str. 97	
111.740.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu a vanu, 98–112 cm, nástěnná armatura na omítku		✓		
111.780.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu a vanu, 98–112 cm, nástěnná armatura pod omítku		✓		
111.587.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 90–250 mm	✓	✓		
111.589.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 65–90 mm	✓	✓		
111.580.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm	✓	✓		
111.581.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm	✓	✓		
111.591.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm	✓	✓		
111.593.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm	✓	✓		

✓ Kompatibilní

	Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž	Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny	Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně	Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm	Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
	111.080.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
					
	→ str. 7	→ str. 99	→ str. 104	→ str. 101	→ str. 103
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	
			✓	✓	

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu a vanu, 98–112 cm, nástěnná armatura na omítku

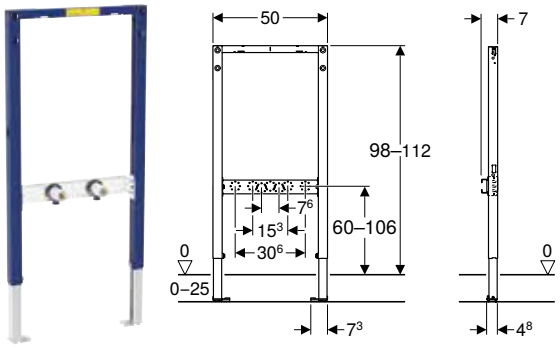

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.740.00.2	50	98–112	7	5'037

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 79

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu a vanu, 98–112 cm, nástěnná armatura pod omítku

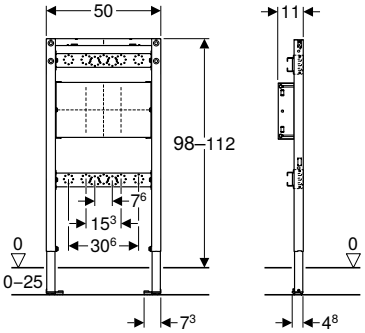

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro armatury pod omítku

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Přívod vody Rp 3/4" / R 1/2", vhodný pro MF
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.780.00.2	50	98–112	11	6'715

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany → str. 79

Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box s vkládacími policemi



click & scan

Účely použití
- Pro domovní koupelny
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro sdružené izolace

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm

Rozsah dodávky
- Ocelový rám do volného prostoru, nanesená prášková barva
- Souprava pro hrubou montáž pro výklenkový odkládací box z plastu, s těsnicí fólií
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.590.00.1	50	87	15	14‘375

Nutno objednat zvlášť
- Výklenkový odkládací box Geberit s vkládacími policemi

Příslušenství
- Příčný nosník pro Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box → str. 100

- Nutné použití příčného nosníku pro prvek Geberit Duofix pro odkládací box ve výklenku, pokud není použit prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm.

Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box umožňující obložení





click & scan

Účely použití
- Pro domovní koupelny
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro sdružené izolace

Rozsah dodávky
- Ocelový rám do volného prostoru
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Z výroby potažené, umožňující přímé obložení
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm

Pol. č.	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.594.00.1	Nerezová ocel	50	30	15	17‘436

Prvky pro dělicí stěny sprchy

Instalační prvek Geberit Duofix pro sprchovou stěnu Walk-In



click & scan

Účely použití

- K upevnění sprchových stěn Geberit Walk-In
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Vhodný pro Geberit ONE
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm

Rozsah dodávky

- 4 svorky
- 2 kryty pro hrubou montáž
- 2 upevňovací úhelníky pro stojinu

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	18'835

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová stěna Geberit Walk-In
- 2 stojiny na výšku místnosti

Instalační prvek Geberit pro pevnou stěnu Walk-in pro stěny s kovovými stojkami

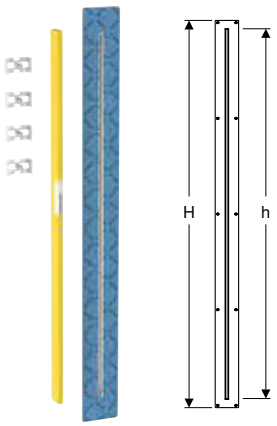

click & scan

Účely použití

- K upevnění sprchových stěn Geberit Walk-In
- Na montáž do stěny s kovovými stojkami na výšku místnosti z profilů CW50

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Vhodný pro Geberit ONE
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů

Rozsah dodávky

- 4 svorky
- 2 kryty pro hrubou montáž

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	**18‘835**

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová stěna Geberit Walk-In

Montážní prvky pro umyvadlové výlevky

Montážní prvek Geberit Duofix pro výlevku, 130 cm, nástěnná armatura na omítku

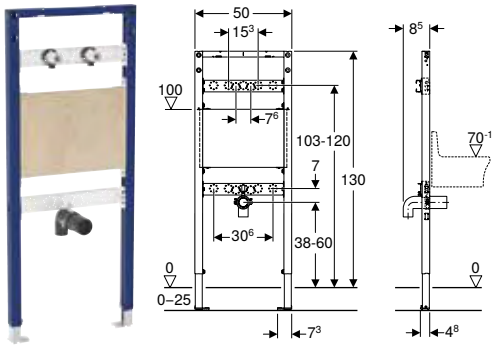

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži výlevek
- Pro armatury na omítku

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 40 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Montážní deska výškově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.450.00.2	50	130	8,5	7'146

Instalační prvek Geberit Duofix pro výlevku, 175 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, nástěnná armatura na omítku

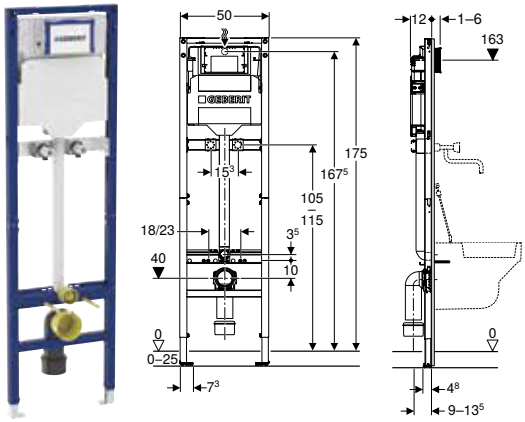

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro montáž výlevky Publica s nástěnnou armaturou
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám rozdělený na dvě části
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- Příčník pro připojení armatur pozinkovaný
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.565.00.2	50	175	12	18'454

Instalační prvek Geberit Duofix po výlevku, 175 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Delta 12 cm, nástěnná armatura na omítku

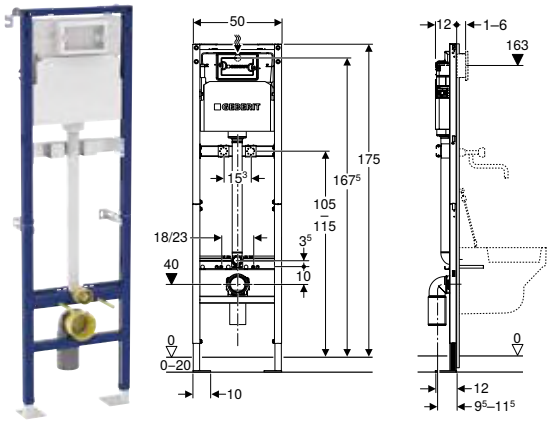

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do jednoduchých stěn prováděných suchým procesem
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro montáž výlevky Publica s nástěnnou armaturou
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám rozdělený na dvě části
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 62 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- S velkými patními deskami, zesílený, pro zvýšený přenos zatížení do podlahy
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Delta 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Příčník pro připojení armatur pozinkovaný
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 hmoždinek M8 pro zvýšené zatížení
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.569.00.2	50	175	12	14‘570

Montážní prvky pro armatury

Prvek příčného nosníku Geberit Duofix pro nástěnnou armaturu na omítku

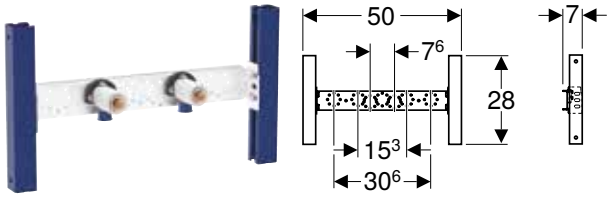

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro armatury na omítku

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.770.00.2	50	28	7	2'379

Příčný nosník Geberit Duofix pro nástěnnou armaturu, variabilní poloha armatury

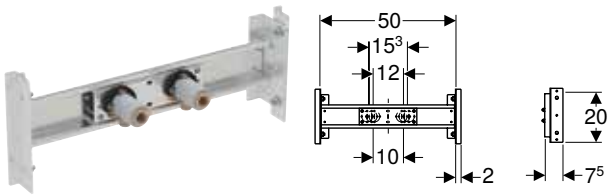

click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro armatury na omítku

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Hloubkově nastavitelný
- Příčný nosník pozinkovaný
- Nastavitelná šířka příčného nosníku
- Přívody vody horizontální, plynule nastavitelné

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.787.00.1	50	20	7,5	2'460

Prvek příčného nosníku Geberit Duofix pro nástěnnou armaturu pod omítku

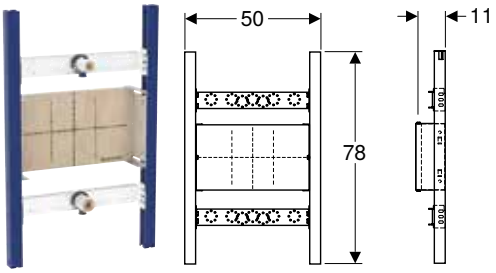

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro armatury pod omítku

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Přívod vody Rp 3/4" / R 1/2", vhodný pro MF
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.785.00.2	50	78	10,5	4‘105

Příčný nosník Geberit Duofix pro sprchovou hlavici a hlavovou trysku

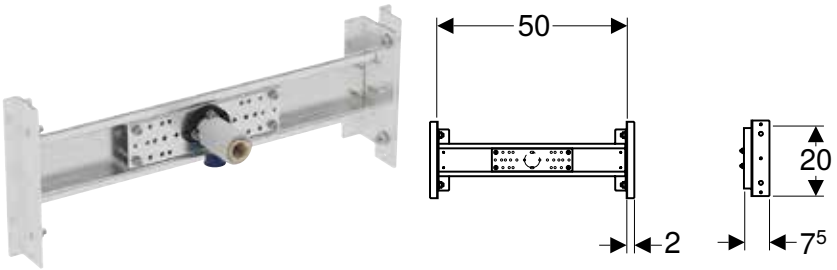

click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro sprchovou hlavici a hlavovou trysku

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Hloubkově nastavitelný
- Příčný nosník pozinkovaný
- Nastavitelná šířka příčného nosníku
- Přívod vody horizontální, plynule nastavitelný

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.059.00.1	50	20	7,5	2‘343

Montážní prvky pro pračky a myčky nádobí

Prvek příčného nosníku Geberit Duofix pro pračku, nástěnná armatura na omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

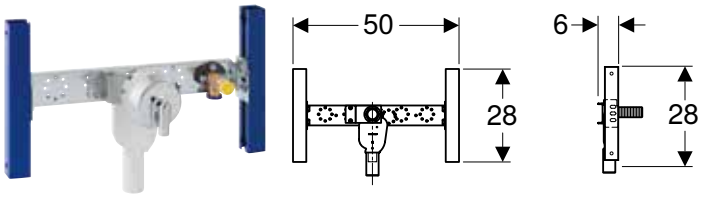

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro sušičky, pračky nebo myčky nádobí

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Rám s práškovou barvou
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Zápachová uzávěrka pod omítku se soupravou pro kompletaci
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.778.00.2	50	28	6	5'791

Montážní prvky pro konzolové zatížení

Montážní prvek Geberit Duofix pro podpěry, 112 cm, pro bezbariérové řešení

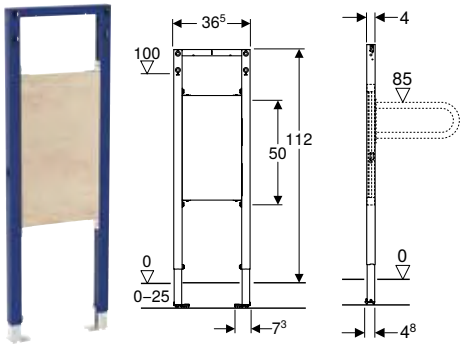

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K upevnění podpěr
- Pro upevnění středních a těžkých konzolových břemen dle DIN 18183-1

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Montážní deska výškově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.790.00.2	36,5	112	4	6'026

Příslušenství
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž → str. 96
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž → str. 7
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix → str. 99
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně → str. 104
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm → str. 102

Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a centrickou umyvadlovou armaturou

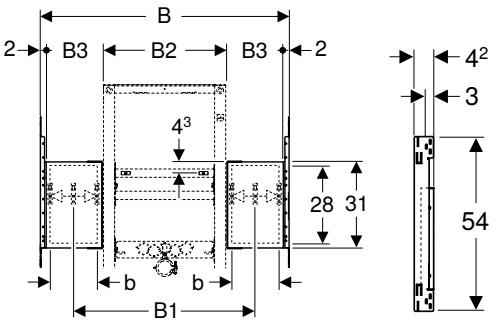

click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K upevnění mezi montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix a stojiny
- K upevnění umyvadel se skříňkou
- K použití v případě centrické přívodní armatury

Rozsah dodávky
- 2 montážní desky s upevňovacími úhelníky
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Šířka přizpůsobená umyvadlům Geberit ONE se skříňkou
- Šířka přizpůsobená příčným nosníkům pro upevnění montážních prvků Geberit Duofix pro rozteč stojin od 60 cm
- Montážní deska přizpůsobená šířce montážních prvků 44 nebo 50 cm
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3	1'635
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3	1'812
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3	1'989
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3	2'341
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3	2'695

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál pro umyvadlo (pokud jsou polohy upevňovacích šroubů na montážních deskách)

Příslušenství
- Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm → str. 100

Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a excentrickou umyvadlovou armaturou

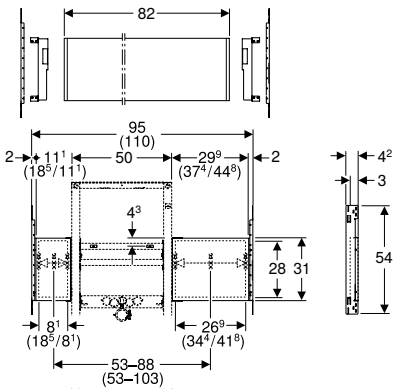

click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K upevnění mezi montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix a stojiny
- K upevnění umyvadel se skříňkou
- K použití v případě excentrické přívodní armatury

Vlastnosti
- Šířka přizpůsobená umyvadlům Geberit ONE se skříňkou
- Šířka přizpůsobená příčným nosníkům pro upevnění montážních prvků Geberit Duofix pro rozteč stojin od 60 cm (90–105 cm)
- Montážní deska přizpůsobitelná šířce a poloze montážních prvků
- Dělitelná na dvě menší montážní desky
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936

Rozsah dodávky
- Montážní deska
- 4 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.055.00.1	90–105	82	31	3	2'695

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál pro umyvadlo (pokud jsou polohy upevňovacích šroubů na montážních deskách)

Příslušenství
- Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm → str. 100

- Možné jmenovité šířky 90 cm a (105 cm) jsou v rozměrových údajích oddělené.
- Rozměrové údaje k šířkám dílů se vztahují na způsoby instalace na výšku místnosti v kombinaci s traverzou pro upevnění prvku.
- Při tom lze prvek 9,4 cm (respektive 9,4 nebo 16,8 cm při jmenovité šířce 105 cm) posunout doleva nebo doprava.

Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a dvěma umyvadlovými armaturami

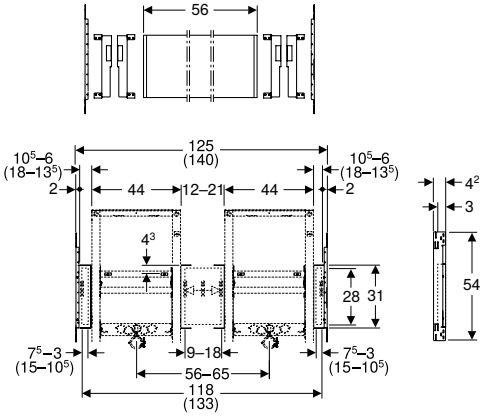

click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K upevnění mezi 2 montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix a stojiny
- K upevnění umyvadel se skříňkou
- K použití v případě 2 přívodních armatur

Vlastnosti
- Šířka přizpůsobená umyvadlům Geberit ONE se skříňkou
- Šířka přizpůsobená příčným nosníkům pro upevnění montážních prvků Geberit Duofix pro rozteč stojin od 60 cm (120–135 cm)
- Montážní deska přizpůsobitelná šířce a poloze montážních prvků
- Dělitelné na tři menší montážní desky
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936

Rozsah dodávky
- Montážní deska
- 6 upevňovacích úhelníků
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.056.00.1	120–135	56	31	3	3'533

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál pro umyvadlo (pokud jsou polohy upevňovacích šroubů na montážních deskách)

Příslušenství
- Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm → str. 100
- Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo → str. 101

- Možné jmenovité šířky 120 cm a (135 cm) jsou v rozměrových údajích oddělené.
- Rozměrové údaje k šířkám dílů se vztahují na způsoby instalace na výšku místnosti v kombinaci s traverzou pro upevnění prvku.
- Rozměrové údaje se vztahují na montáž dvou montážních prvků pro umyvadlo s šířkou 44 cm.

Montážní deska Geberit Duofix univerzální, pod omítku

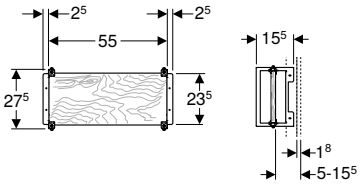

click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro montáž armatur pod omítku a ventilátorů, hygienických proplachů a dalších vestavěných přístrojů

Vlastnosti
- Montážní deska, hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936

Rozsah dodávky
- 8 upevňovacích úhelníků
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.788.00.1	60	27,5	15,5	2‘104

Montážní deska univerzální Geberit Duofix

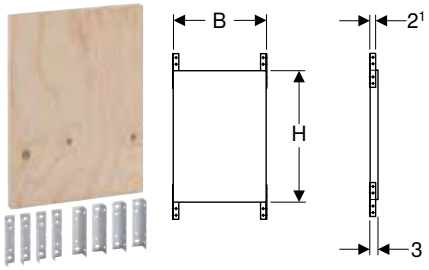

click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K upevnění podpěr
- K upevnění dělicích stěn pisoárů, dělicích stěn sprch a vestavěných skříní
- Pro upevnění středních a těžkých konzolových břemen dle DIN 18183-1
- Pro posuvná upevnění
- Pro upevnění přívodních vedení
- Pro kanalizační potrubí do ø 110 mm (DN 100)

Vlastnosti
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Dělitelná na dvě menší montážní desky

Rozsah dodávky
- 8 upevňovacích úhelníků
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
111.859.00.1	35	50	2‘515

Instalační prvky pro dřezy

Příčný nosník Geberit Duofix pro stojánkovou armaturu, dřez

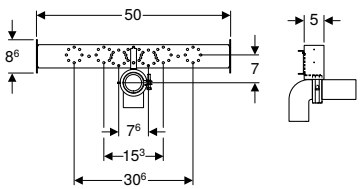

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro dřezy
- Pro skříňky pod umyvadla se stojánkovou armaturou ve spojení se staticky vhodnou stěnou prováděnou suchým procesem

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Odhlučněné upevnění připojovacího kolena
- Příčný nosník pozinkovaný
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 40 mm
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
111.774.00.1	2'333

Instalační prvky pro zásobníky na stěnu

Montážní prvek Geberit Duofix pro zásobník na stěnu, 140 cm, nástěnná armatura na omítku

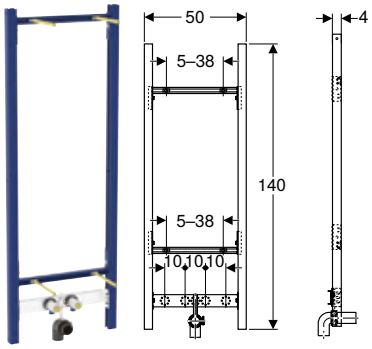

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži zásobníků na stěnu

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Upevnění zásobníku na stěnu nastavitelné do šířky 5–38 cm a výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.777.00.2	50	140	4	6‘118

Příslušenství

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž

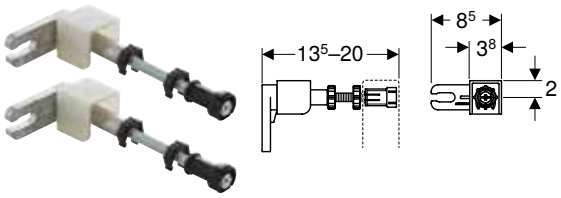

click & scan

Účely použití
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K umístění a upevnění opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací

Vlastnosti
- Zepředu plynule hloubkově nastavitelný, s rychlým nastavením
- Nástěnná kotva, otočná o 360°
- Závitová tyč M10, pozinkovaná

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
111.815.00.1	720

Příslušenství
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix → str. 99

Souprava pro předstěnovou montáž, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku 8 cm



click & scan

Účely použití
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K upevnění prvků pro závěsné WC Geberit Duofix, se splachovací nádržkou pod omítku 8 cm

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- Zepředu plynule hloubkově nastavitelný
- Nástěnná kotva, otočná o 360°
- Závitová tyč M10, pozinkovaná

Pol. č.	CZK/ks.
111.013.00.1	611

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž

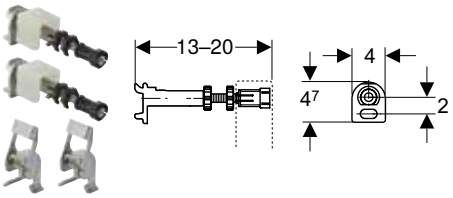

click & scan

Účely použití
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix na systémový profil bez nářadí.
- K umístění a upevnění opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- Zepředu plynule hloubkově nastavitelný, s rychlým nastavením
- Nástěnná kotva, otočná o 360°
- Závitová tyč M10, pozinkovaná

Pol. č.	CZK/ks.
111.844.00.1	1'061

Příslušenství
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix → str. 99

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení



click & scan

Účely použití
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K umístění a upevnění opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací

Vlastnosti
- Zepředu plynule hloubkově nastavitelný
- Zabudované upevnění opláštění
- Závitová tyč M10, pozinkovaná
- Nástěnná kotva, otočná o 360°
- Plynulá úprava pro rohovou montáž možná

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
111.835.00.1	711

Příslušenství
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix → str. 99

Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž

click & scan

Účely použití
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K podepření opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací
- Pro montážní prvky Geberit Duofix s patními deskami z plastu
- Pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix vyložením do 62 cm

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Hloubkově nastavitelný
- Nástěnná kotva otočná o 360°, s podpěrou oláštění otočnou o 180°
- Pozinkované
- Závitová tyč M8, pozinkovaná

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
111.839.00.2	8	9	4	596

Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku

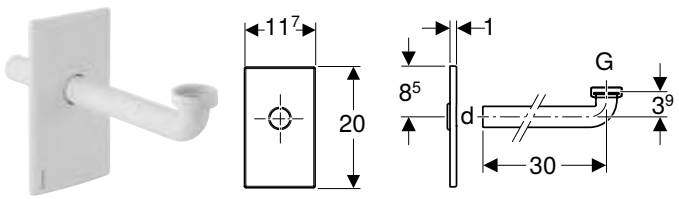

click & scan

Účely použití
- Pro instalační prvky Geberit pro umyvadla, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Nevhodný pro krabice pro montáž do stěny Geberit

Vlastnosti
- Krycí deska při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Krycí deska otočná
- Upevnění bez šroubů

Rozsah dodávky
- Krycí deska
- Ploché těsnění
- Připojovací koleno ø 32 mm
- Těsnění ø 40 / 32 mm

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	Materiál	CZK/ks.
115.415.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	32	1 1/4	Nerezová ocel	2'463
115.416.11.1	alpská bílá	32	1 1/4	Plast	743
115.416.21.1	chrom / Lesklý	32	1 1/4	Plast	1'777

Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix



click & scan

Účely použití
- K prodloužení souprav pro ukotvení do stěny Geberit Duofix o 20 cm
- Pro soupravy pro ukotvení do stěny Geberit Duofix se závitovou tyčí M10

Vlastnosti
- S možností zkrácení
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
111.887.00.1	254

Šroub s plochou hlavou Geberit Duofix T25, pro tenké plechy

click & scan

Účely použití
- K upevnění montážních prvků Geberit Duofix a systémových dílů z oceli o tloušťce 0,6 mm
- K upevnění na boční výsuvnou desku montážního prvku Geberit Duofix
- K upevnění na profily CW o tloušťce materiálu 0,6 mm
- Pro montážní prvky Geberit Duofix s výsuvnou deskou (od řady 2025), pokud pro aplikaci postačují profily CW

Vlastnosti
- Pozinkované
- Závitotvorný šroub 5,0 x 20 mm
- Plochá hlava s T25
- Tvorba límce při tváření závitu pro vyšší hodnoty vytažení

Pol. č.	CZK/ks.
111.926.00.1	15

Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny

click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění instalačních prvků Geberit Duofix

Vlastnosti
- Nastavitelný do šířky
- Zásuvný příčný nosník pro upevnění opláštění na rám Geberit Duofix s pevným příčným nosníkem
- Zásuvný příčný nosník pro upevnění opláštění

Pol. č.	CZK/ks.
111.822.00.1	1'632

Příčný nosník Geberit pro upevnění pisoáru

click & scan

Rozsah dodávky
- 2 závitové tyče M8
- 2 matice M8
- 2 podložky

Pol. č.	CZK/ks.
242.044.00.1	643

Příčný nosník pro Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box



click & scan

Účely použití
- K použití u sprchového odtoku bez montážního prvku pro sprchu, s odtokem ve stěně, 130 cm
- K umístění prvků Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box

Vlastnosti
- Nanesená prášková barva

Pol. č.	CZK/ks.
111.595.00.1	1‘163

Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm



click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- K montáži mezi stojiny na výšku místnosti pro jmenovité šířky 60, 75, 90, 105, 120 nebo 135 cm
- K vytvoření nik např. pro zrcadlové skříňky pod omítku
- K upevnění montážních prvků pro umyvadlo Geberit Duofix mezi dvě stojiny
- Nezbytné, pokud nelze montážní prvek pro umyvadlo připevnit k zadní stěně pomocí soupravy pro ukotvení do stěny

Rozsah dodávky
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál pro montážní prvek pro umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pozinkované
- Jmenovitá šířka 60 cm vhodná pro montážní prvky pro umyvadlo o šířce 44 cm nebo 50 cm (u 50 cm s omezeným upevněním nábytku)
- Jmenovité šířky 75 cm až 120 cm vhodné pro montážní prvky pro umyvadlo o šířce 50 cm
- Jmenovité šířky 120 cm až 135 cm vhodné pro montážní prvky pro umyvadlo o šířce 44 cm nebo 50 cm (u 50 cm s omezeným upevněním nábytku)
- Jmenovité šířky 120 cm až 135 cm vhodné pro dvojitá umyvadla

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	B [cm]	b [cm]	CZK/ks.
111.041.00.1	60	65	60	2‘651
111.042.00.1	75	80	75	2‘829
111.043.00.1	90	95	90	3‘004
111.044.00.1	105	110	105	3‘181
111.045.00.1	120	125	120	3‘357
111.046.00.1	135	140	135	3‘533

Příslušenství
- Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a centrickou umyvadlovou armaturou → str. 91
- Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a excentrickou umyvadlovou armaturou → str. 92
- Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a dvěma umyvadlovými armaturami → str. 93
- Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo → str. 101

Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo



click & scan

Účely použití
- Pro velká umyvadla se středovým vývodem a 2 přívodními armaturami
- K upevnění mezi montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix, štíhlé provedení
- K upevnění trubkových objímek z montážního prvku pro umyvadlo Geberit Duofix

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
111.027.00.1	656

Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostřikovací hlavicí

click & scan

Účely použití
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s flexibilním připojením splachování
- Pro pisoáry Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6
- K připojení pisoárů s ostřikovací hlavicí

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno
- Ochranná zátka
- Příčný nosník

Vlastnosti
- Montáž bez nářadí
- Přívod Rp 1/2"
- Přívod bočně nastavitelný
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	CZK/ks.
242.042.00.1	3'819

Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm



click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix mezi dvě stojiny se vzdáleností 50–57,5 cm

Rozsah dodávky
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
111.869.00.1	724

Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm



click & scan

Účely použití
- K upevnění umyvadel se vzdáleností upevnění > 38 cm k prvkům Geberit Duofix pro umyvadlo

Vlastnosti
- Pozinkované
- Vzdálenost upevnění závitových tyčí 38–58 cm

Rozsah dodávky
- 2 upevňovací profily
- 2 závitové tyče M10
- Zesilovací profil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
111.868.00.1	2'499

Výztužný plech pro montážní prvek pro umyvadlo Geberit Duofix



click & scan

Účely použití
- Pro prvky Geberit Duofix pro pro umyvadla
- Pro zvýšení maximálního zatížení na 300 kg (uprostřed umyvadla)
- Pro umyvadlové keramiky s šířkou > 45 cm
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix s šířkou < 50 cm
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE
- Není vhodné pro montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE
- Nevhodné pro montážní desky Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou pod umyvadlo

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Zesilovací profil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
111.040.00.1	1'277

- Zvyšuje minimální hloubku připojení v oblasti příčného nosníku z 20 mm na 60 mm
- Zvyšuje hloubku prvku u prvků s funkčním boxem pod omítku na 84 mm

Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm

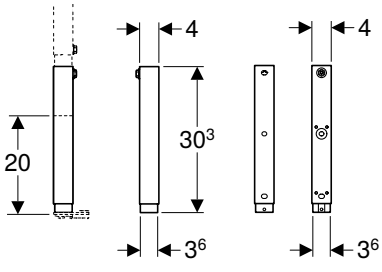

click & scan

Účely použití
- Pro prodloužení patních podpěr o 20 cm u vysokých podlahových konstrukcí
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix s šířkou > 50 cm v případě dělicích stěn na výšku místnosti
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení
- Nevhodné pro montážní prvky Geberit Duofix s přivařenou patní deskou na patních podpěrách

Rozsah dodávky
- 2 nástavce na patky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Kompatibilní s instalačním systémem Geberit Duofix řady 2025 a staršími řadami
- Nástavce na patky lze nasadit na profily nohou C prvků Geberit Duofix
- Patní desky montážních prvků Geberit Duofix lze znovu namontovat na nástavce na patky
- Nástavec na patku, chráněný proti korozi

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.848.00.2	4	30,3	4	1'387

Příslušenství
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně → str. 104

- Při použití s prvky pro závěsná WC a bidety v částečně vysokých nástěnných instalacích nebo částečně vysokých systémových stěnách Geberit Duofix musí být na zadní stěně dodatečně použita sada pro montáž nohou Geberit Duofix

Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 20–40 cm

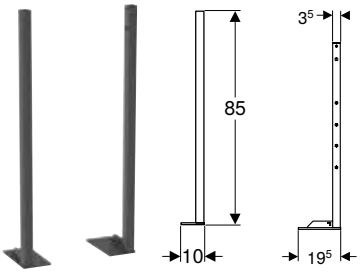

click & scan

Účely použití
- Pro tloušťky podlahy 20–40 cm
- K použití s instalačními prvky Geberit Duofix pro zvýšené přiváděcí síly do podlahy
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix s šířkou > 50 cm v případě dělicích stěn na výšku místnosti
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení
- Nevhodné pro montážní prvky Geberit Duofix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm
- Nevhodný pro montážní prvky Geberit Duofix pro výlevky, 175 cm

Rozsah dodávky
- Levá podpěra
- Pravá podpěra
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Podpěry plynule výškově nastavitelné
- Podpěry chráněné proti korozi
- S velkými patními deskami, pro zvýšený přenos síly do podlahy

Pol. č.	CZK/ks.
111.221.00.1	3'357

Sada podpěr Geberit Duofix s velkou patní deskou, pro tloušťku podlahy 25–45 cm



click & scan

Účely použití
- Pro tloušťky podlahy 25–45 cm
- K použití s instalačními prvky Geberit Duofix pro zvýšené přivádění síly do podlahy
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix s šířkou > 50 cm v případě dělicích stěn na výšku místnosti
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení
- Nevhodné pro montážní prvky Geberit Duofix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm
- Nevhodný pro montážní prvky Geberit Duofix pro výlevky, 175 cm

Rozsah dodávky
- Levá podpěra
- Pravá podpěra
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Podpěry plynule výškově nastavitelné
- Podpěry chráněné proti korozi
- Podpěry s vnějším rozměrem 36 x 36 mm, vhodné pro montážní prvky Geberit Duofix řady 2025
- S velkými patními deskami, pro zvýšený přenos síly do podlahy

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
111.221.00.2	10	12	82	3‘357

Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně



click & scan

Účely použití
- K alternativnímu upevnění noh prvků Geberit Duofix na zadní stěnu

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- Hloubkově nastavitelný
- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
111.064.00.1	1‘632

Sada pro odsávání zápachu Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

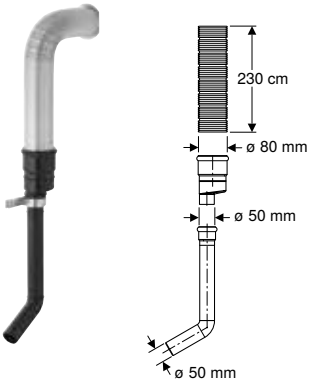

click & scan

Účely použití
- Pro instalační a stavební prvky Geberit s připravenou odbočkou pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

Vlastnosti
- Příruba pro připojení k podomítkové krabici ventilátoru

Rozsah dodávky
- Pružná trubka z hliníku
- Připojovací hrdlo
- Připojovací trubka s kolenem
- Redukce ø 80 / 50 mm
- Zpevňující plech
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
349.352.00.1	3'632

Krycí deska se soupravou pro tlumení hluku, pro Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, WC výškově nastavitelné

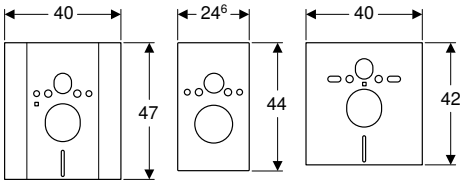

click & scan

Účely použití
- K montáži na výškově nastavitelné montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix
- K zakrytí otvoru pro nastavení výšky

Rozsah dodávky
- 2 zvukově izolační desky
- 2 pouzdra pro tlumení hluku
- Univerzální řezák

Pol. č.	CZK/ks.
115.396.00.1	3'712

Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou

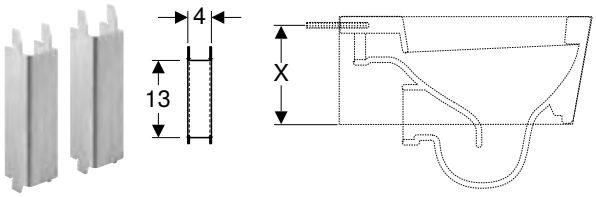

click & scan

Účely použití
- K dodatečnému podepření keramických mís s dosedací plochou X < 17 cm (dosedací plocha X = rozměr od spodní hrany keramické mísy ke středu upevňovacího otvoru keramické mísy)
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC s plánovanými držáky

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- Pozinkované
- U profil

Pol. č.	CZK/ks.
111.847.00.1	1‘590

- Pro následující keramické mísy je známo, že musejí být instalovány podpory: 1) Výrobek: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), typ: Link 5051 a Mini Link 5064 2) Výrobek: Globo (www.ceramicaglobo.com), typ: GLOBOconcept SAS02 a SAS03

Příčný nosník Geberit Duofix pro uzavírací ventil pod omítku

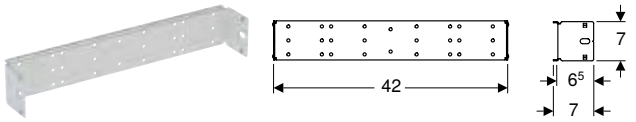

click & scan

Účely použití
- K osazení do instalačních prvků Geberit Duofix
- K upevnění uzavíracích ventilů pod omítku JRG LegioStop®
- K upevnění kulových kohoutů Geberit pod omítku s upevněním

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pozinkované
- Roztečná kružnice ø 60 mm

Pol. č.	CZK/ks.
111.576.00.1	1‘234

Příslušenství
- Kulový kohout pod omítku Geberit s upevněním → str. 107

Souprava pro tlumení hluku Geberit pro závěsné WC

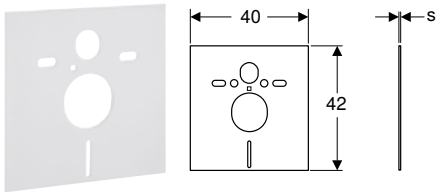

click & scan

Účely použití
- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému konstrukcemi u WC a bidetů
- Pro WC a bidety se vzdáleností upevnění 18 nebo 23 cm

Rozsah dodávky
- 2 podložky
- 2 pouzdra pro tlumení hluku
- Deska zvukové izolace

Pol. č.	s [mm]	CZK/ks.
156.050.00.1	6	357

Kulový kohout pod omítku Geberit s upevněním



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro montážní desky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Provozní teplota	0–90 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	10 mm
Tepelná vodivost izolace	0,035 W/(m·K)

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevňovací body pro roztečnou kružnici ø 60 mm
- Horní část s koulí a těsněními vyměnitelná
- S otočným ovládáním pod omítku
- Bez olova
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu

Rozsah dodávky

- Otočné ovládání pod omítkou
- Prodloužení vřetena
- Kryt pro hrubou montáž, kulatý, lze zkrátit
- Ochranná zátka se špičkou

Pol. č.	DN	DNV	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	**2‘150**
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	**2‘481**

Příslušenství

- Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit → str. 108
- Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku → str. 107

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Vlastnosti

- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	**712**

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit





click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	1,5	877

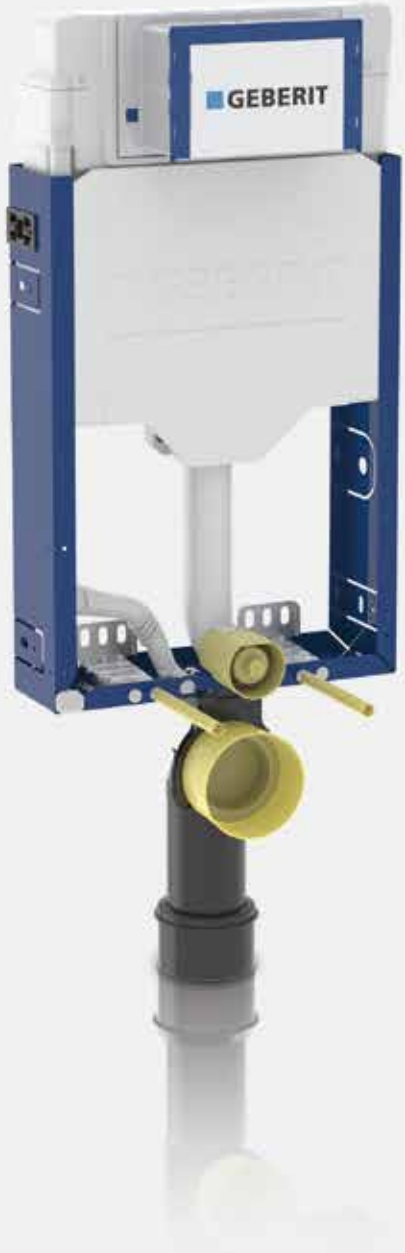
GEBERIT

Geberit Kombifix

Instalační prvky **112**

Prvky pro WC 112
Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC 113
Montážní prvky pro umyvadla 123
Montážní prvky pro bidety 123
Prvky pro pisoáry 126
Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry 127
Montážní prvky pro sprchy 135

Příslušenství **137**

Pro prvky WC 137
Pro upevnění 137

Instalační prvky

Prvky pro WC

Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Ovládací tlačítka řady Sigma	Ovládací tlačítka řady Omega	Ovládací tlačítka řady Delta	Sada pro odsávání zápachu	
				349.352.00.1	
				→ str. 105	
110.300.00.5 Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	✓				
110.367.00.5 Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓			✓	
110.302.00.5 Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	✓				
110.790.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 8 cm	✓				
110.791.00.1 Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 8 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu	✓			✓	
110.020.00.1 Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 106 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm		✓			
110.010.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm		✓			
110.000.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm		✓			
110.100.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix Basic pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Delta 12 cm			✓		

✓ Kompatibilní

	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Sada podpěr Geberit Kombifix	Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
	115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.888.26.1	457.872.26.1	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
						
	→ str. 196	→ str. 197	→ str. 137	→ str. 138	→ str. 196	→ str. 199
	✓	✓	✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		
			✓	✓		
			✓	✓		
			✓	✓		

Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

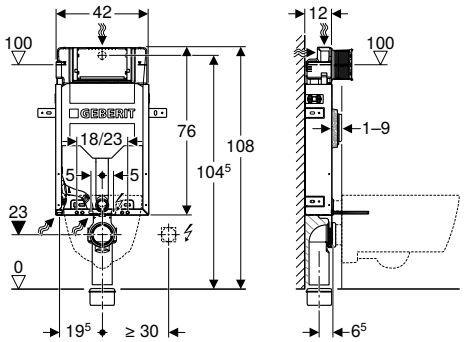

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Výškově nastavitelný	Ne

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.302.00.5	42	108	12	**8‘088**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 113

Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

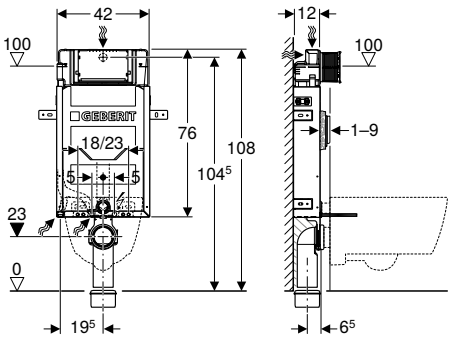

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Výplňový díl
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.300.00.5	42	108	12	8'260

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 113

Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

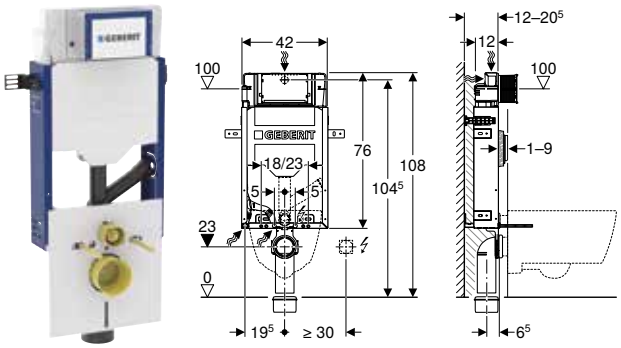

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- K připojení externího odsávání zápachu
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 12–20,5 cm
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné připojovacím hrdlem ø 50 mm přes splachovací koleno
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.367.00.5	42	108	12	**9'968**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 113

Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 8 cm

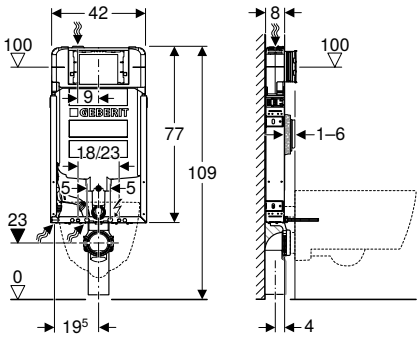

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne

Vlastnosti

- Typová řada 2016
- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Podkladní tkanina pod omítku předinstalovaná
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- Velké splachovací množství bez příslušenství lze nastavit na 4 l
- Vypouštěcí ventil s nastavitelným škrticím ventilem
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody nahoře vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, vhodný pro zalícovaná ovládací tlačítka
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.790.00.1	42	109	8	**9'201**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 113

Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 8 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

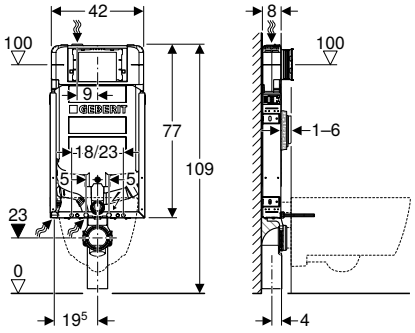

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- K připojení externího odsávání zápachu
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne

Vlastnosti

- Typová řada 2016
- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Podkladní tkanina pod omítku předinstalovaná
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- Velké splachovací množství bez příslušenství lze nastavit na 4 l
- Vypouštěcí ventil s nastavitelným škrticím ventilem
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné připojovacím hrdlem ø 50 mm přes splachovací koleno
- Přívod vody nahoře vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, vhodný pro zalícovaná ovládací tlačítka
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.791.00.1	42	109	8	**10'157**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 113

Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm

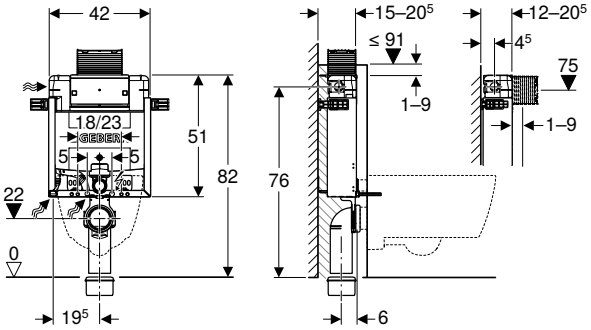

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 2 množství splachování

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 12–20,5 cm
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním shora nebo zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.000.00.1	42	82	12	10'001

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 113

Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm

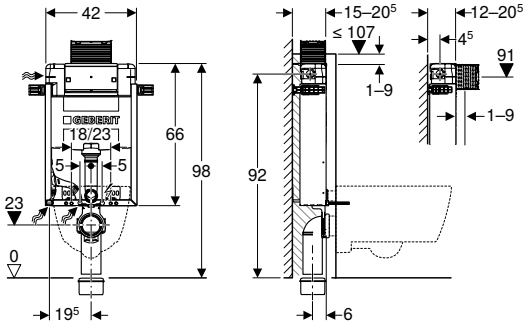

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 2 množství splachování

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 12–20,5 cm
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním shora nebo zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.010.00.1	42	98	12	10’001

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 113

Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 106 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm

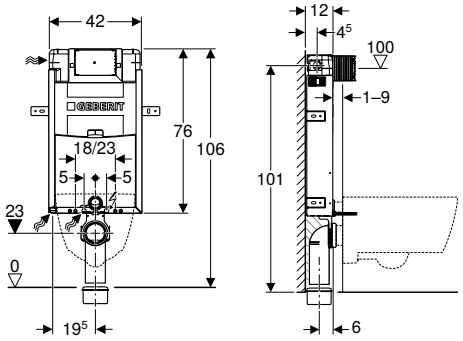

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 2 množství splachování

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Výplňový díl
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.020.00.1	42	106	12	10‘001

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 113

Montážní prvek Geberit Kombifix Basic pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Delta 12 cm

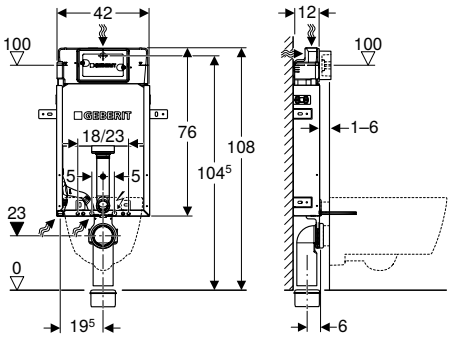

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Připojovací hadička připojitelná na rohový ventil bez nářadí
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 stavitelné úchytky
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
110.100.00.1	42	108	12	**6‘149**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro WC → str. 113

Montážní prvky pro umyvadla

Montážní prvek Geberit Kombifix pro umyvadlo, stojánková armatura

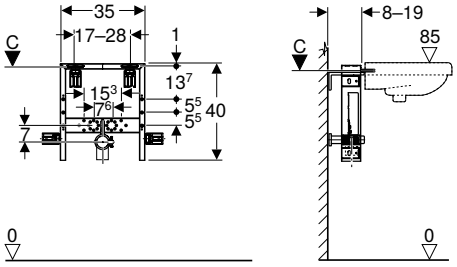

click & scan

Účely použití
- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Vlastnosti
- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–19 cm
- Odhlučněné upevnění připojovacího kolena
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.430.00.1	35	40	8	5'159

Montážní prvky pro bidety

Montážní prvek Geberit Kombifix pro bidet, univerzální

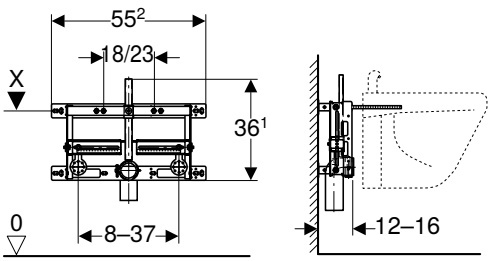

click & scan

Účely použití
- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou

Vlastnosti
- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Montážní hloubka nastavitelná, 12–16 cm
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.530.00.1	55,2	36,1	12	5'228

Montážní prvek Geberit Kombifix pro bidet



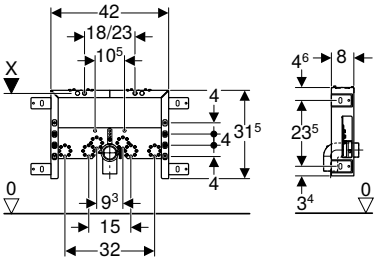

click & scan

Účely použití
- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti

Vlastnosti
- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Odhlučněné upevnění připojovacího kolena
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 40 mm
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.509.00.1	42	31,5	8	3‘809

Příslušenství
- Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"

Prvky pro pisoáry

Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě	Ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie	Ovládání splachování pisoárů s pneumatickým ovládáním	
				
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální	✓	✓	✓	
457.606.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici	✓	✓	✓	
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓	
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru				
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku				

✓ Kompatibilní

	Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté	Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté	Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostřikovací hlavicí	Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	457.872.26.1
				
	→ str. 380	→ str. 381	→ str. 101	→ str. 138
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
	✓	✓		✓

Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální





click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacího úhelníku 7,5 cm
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 109–127 cm
- Krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.611.00.1	42	100	8	9'366

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté → str. 344
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté → str. 342
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté → str. 353
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté → str. 357
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté → str. 355
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté → str. 363
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté → str. 345
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté → str. 358
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté → str. 346
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté → str. 350
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté → str. 359
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté → str. 361
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté → str. 343
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté → str. 356
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 348
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 352
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 360
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 362
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 364
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 371

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry → str. 127

- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

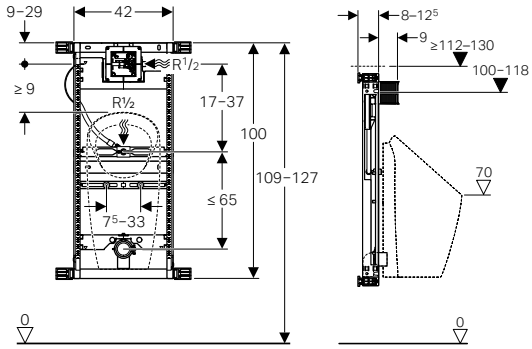

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacího úhelníku 7,5 cm
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 109–127 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.606.00.1	42	100	8	**10'452**

Kombinovatelné s

- Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů → str. 298
- Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku → str. 299
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 300
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 301
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté → str. 344
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté → str. 342
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté → str. 353
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté → str. 357
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté → str. 355
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté → str. 363
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté → str. 345
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté → str. 358
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté → str. 346
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté → str. 350
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté → str. 359
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté → str. 361
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté → str. 343
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté → str. 356
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 348
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 352
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 360
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 362
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 364
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 371

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry → str. 127

Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru

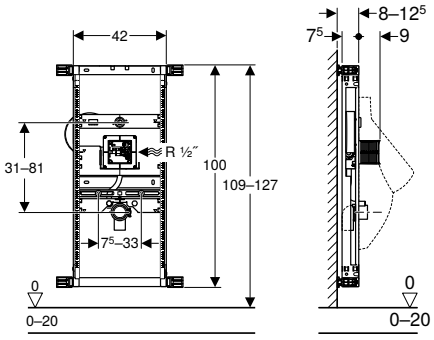

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro ovládání splachování pisoárů Geberit se skrytou montáží, odolný proti vandalům

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacího úhelníku 7,5 cm
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 109–127 cm
- Krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt servisního otvoru za pisoárem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Ohýbatelná přívodní hadice s vedením a zabudovaným zpětným ventilem
- Vybaven trubkovou chráničkou pro připojení senzoru k zápachové uzávěrce ovládání splachování pisoárů
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.689.00.1	42	100	8	11'254

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, podomítková montáž, skryté → str. 354

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry → str. 127

- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku





click & scan

Účely použití
- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů s integrovaným ovládáním
- K montáži pisoárů bez vody
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro ovládání splachování na omítku
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacího úhelníku 7,5 cm
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 109–127 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné (do středu a 5–10 cm doleva nebo doprava)
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Nástěnka R 1/2"
- Těsnicí podložka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	7'878

Kombinovatelné s
- Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté → str. 380
- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté → str. 381
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 382
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 302
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 303
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 306
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 307
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 310
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 311
- Pisoár Geberit Preda, pro integrované ovládání → str. 314
- Pisoár Geberit Selva, pro integrované ovládání → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 304
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 308
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 312
- Pisoár Geberit Tamina, pro integrované ovládání → str. 316
- Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů → str. 298

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry → str. 127

Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

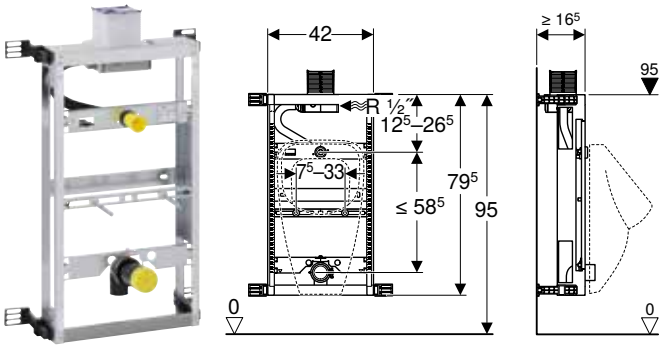

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži pisoárů
- K montáži pneumatických ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní hloubka nastavitelná, 16,5–23,5 cm
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Univerzální krabice pod omítku pro pneumatická ovládání splachování pisoárů Geberit, ovládání shora
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostřikovací hlavicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.612.00.1	42	79,5	8	**12'381**

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 364
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 371

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Kombifix montážní prvky pro pisoáry → str. 127

- Pro pisoáry s ostřikovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Montážní prvky pro sprchy

Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm







click & scan

Účely použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	13‘348

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, leštěné
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z plastu
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, bezrámová
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, vícedílná
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm







click & scan

Účely použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti

- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	13‘887

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, leštěné
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z plastu
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, bezrámová
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, vícedílná
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Příslušenství

Pro prvky WC

Sada pro odsávání zápachu Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

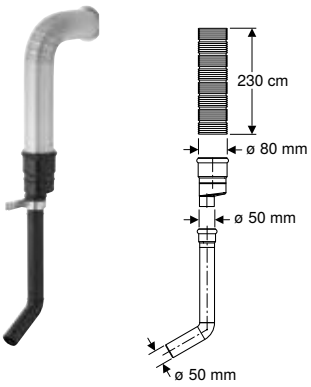

click & scan

Účely použití
- Pro instalační a stavební prvky Geberit s připravenou odbočkou pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

Vlastnosti
- Příruba pro připojení k podomítkové krabici ventilátoru

Rozsah dodávky
- Pružná trubka z hliníku
- Připojovací hrdlo
- Připojovací trubka s kolenem
- Redukce ø 80 / 50 mm
- Zpevňující plech
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
349.352.00.1	3'632

Pro upevnění

Výplňový díl Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm

click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
457.801.00.1	489

Sada podpěr Geberit Kombifix



click & scan

Účely použití
- Pro zděné stěny
- K volně stojícímu umístění instalačních prvků Geberit Kombifix
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC nebo bidet
- Pro tloušťky podlahy 0–12 cm

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
457.888.26.1	623

Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou



click & scan

Účely použití
- Pro zděné stěny
- K volně stojícímu umístění instalačních prvků Geberit Kombifix
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm

Rozsah dodávky
- 2 stojiny s patní deskou
- 2 pásová železa s výřezy
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	CZK/ks.
457.872.26.1	1‘377

Souprava pro tlumení hluku Geberit pro závěsné WC

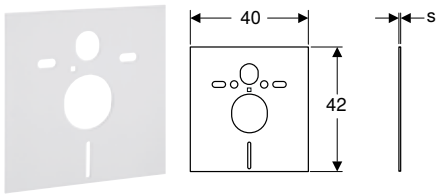

click & scan

Účely použití
- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému konstrukcemi u WC a bidetů
- Pro WC a bidety se vzdáleností upevnění 18 nebo 23 cm

Rozsah dodávky
- 2 podložky
- 2 pouzdra pro tlumení hluku
- Deska zvukové izolace

Pol. č.	s [mm]	CZK/ks.
156.050.00.1	6	357

GEBERIT

Splachovací nádržky pod omítku

Splachovací nádržky pod omítku Sigma 142

Splachovací trubky 142

Příslušenství 143

Splachovací nádržky pod omítku Sigma

Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litry

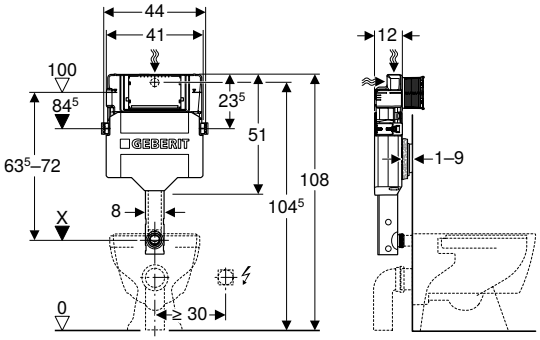

click & scan

Účely použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro stojící a závěsná WC
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Splachovací koleno zasunuté
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Splachovací koleno s izolačními díly
- Ochranná zátka
- 2 pásová železa s výřezy
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
109.300.00.5	41	51	12	6‘693

Kombinovatelné s

- Nášlapné WC Geberit Publica

Splachovací trubky

Souprava splachovacího kolena Geberit 90° výsuvná



click & scan

Účely použití

- Ke spojení splachovacích nádržek pod omítku s WC keramikou

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti

- Výsuvný

Rozsah dodávky

- Splachovací trubka
- Izolační díly
- Ochranná zátka

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	CZK/ks.
119.698.16.1	56	45	90	9,5	6,5	112	3‘387

Příslušenství

Díl proti vzdutí Geberit pro splachovací nádržky pod omítku (od roku výroby 1998)

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit
- Nevhodné pro Alpha splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Vlastnosti
- Optimalizuje proces splachování

Pol. č.	CZK/ks.
240.476.00.1	229

Těleso Geberit pro snížení splachovacího množství, pro splachovací nádržky pod omítku Sigma a Alpha 8 cm

click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Pro snížení splachovacího množství 4,5/3 l podle AS 1172.2:2014
- Pro snížení splachovacího množství 4 / 2,6 l podle EN 997, třída 2

Vlastnosti
- Redukuje velké splachovací množství

Pol. č.	CZK/ks.
243.710.00.1	679

Škrtící ventil Geberit pro splachovací koleno

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit
- K zabudování do splachovacího kolena
- K uklidnění splachovacího proudu

Vlastnosti
- Optimalizuje proces splachování

Pol. č.	CZK/ks.
243.905.00.1	135

Pancéřová hadička Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm (od roku výroby 2016)

click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- K připojení Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Připojovací hadička připojitelná na rohový ventil bez nářadí

Technické informace

Materiál	Termoplast / ocel / mosaz

Pol. č.	G [“]	CZK/ks.
243.173.00.1	3/8	987

Prodloužení Geberit připojovací soupravy



click & scan

Účely použití
- K prodloužení vtokových trubek

Rozsah dodávky
- Těsnící kroužek

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiál	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	CZK/ks.
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	764

Sada prodloužení připojovací soupravy Geberit, s růžicí

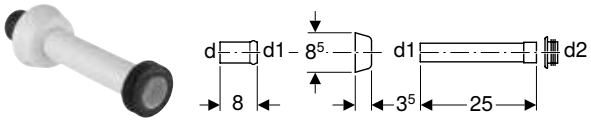

click & scan

Účely použití
- Ke spojení splachovacích kolen a WC

Rozsah dodávky
- Zásuvné hrdlo
- Růžice
- Splachovací trubka
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm

Technické informace

Materiál	ASA

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	CZK/ks.
118.026.11.1	alpská bílá	45	40	44	633

Splachovací nádržky na omítku

Splachovací nádržky na omítku pro WC, z plastu 148

Umístěné na WC míse 148
Vysokopoložené 149
Nízko a středněpoložené 149

Splachovací trubky pro splachovací nádržky na omítku 155

Vysokopoložené 155
Nízko a středněpoložené 156

Příslušenství 159

Připojení 159
Manžety 160
Spojky, růžice a díly proti vzdutí 160

Splachovací nádržky na omítku pro WC, z plastu

Umístěné na WC míse

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP128, splachování Start/Stop, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

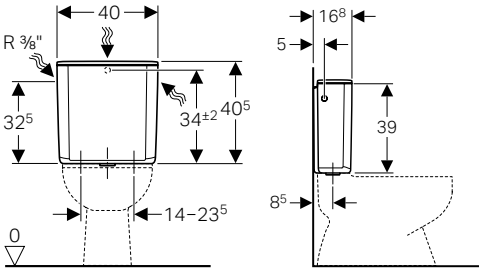

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Materiál	ASA

Vlastnosti
- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Těsnění z EPDM
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Matice pochromovaná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
128.000.11.5	alpská bílá	40	40,5	16,8	9‘990

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP117, 2 množství splachování, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

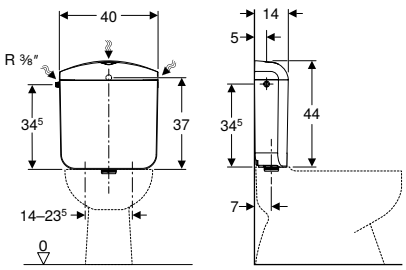

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Materiál	ASA

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Nízká hlučnost
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 3/8"
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.531.11.1	alpská bílá	40	44	14	2‘187

Vysokopoložené

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP123, 1 množství splachování, s řetízkovým táhlem



click & scan

Účely použití
- Pro vysokopoloženou montáž
- K mechanickému oddálenému ovládání

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti
- Nízká hlučnost
- 1 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Víko splachovací nádržky bez ovládacího tlačítka
- Přívod vody boční
- Přívod vody 3/8"
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Řetízkové táhlo
- Díl proti vzdutí
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
123.700.11.1	alpská bílá	41	38	12,8	4'589

Nutno objednat zvlášť
- Sada připojení vody
- Splachovací koleno 90°

Nízko a středněpoložené

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP140, 2 množství splachování

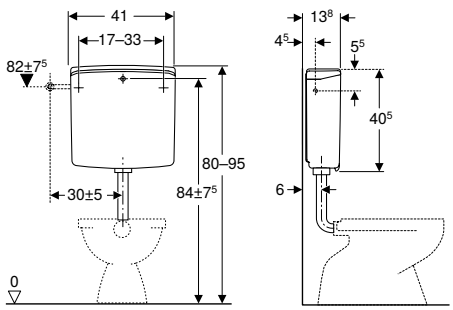

click & scan

Účely použití
- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti
- Nízká hlučnost
- 2 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
140.300.11.1	alpská bílá	41	40,5	13,8	5'035

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP140, 2 množství splachování, s přišroubovaným víkem splachovací nádržky

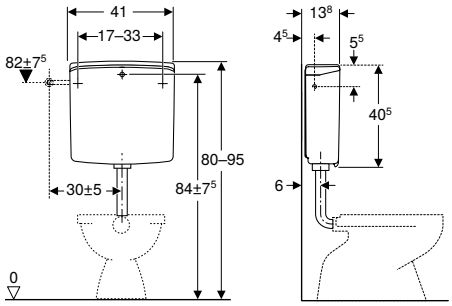

click & scan

Účely použití
- Pro nízkopoloženou montáž
- Pro veřejný a poloveřejný sektor

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti
- Nízká hlučnost
- 2 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed
- Víko splachovací nádržky přišroubované na stranách

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Matice pochromovaná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
140.314.11.1	alpská bílá	41	40,5	13,8	6‘332

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP140, 2 množství splachování, středněpoložená



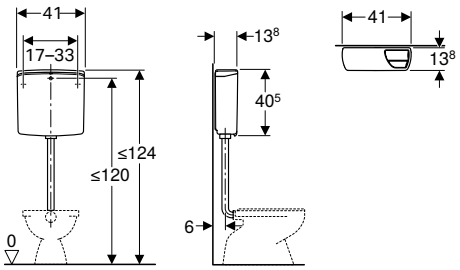

click & scan

Účely použití
- Pro středněpoloženou montáž
- K náhradě tlakových splachovačů

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti
- Nízká hlučnost
- 2 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Díl proti vzdutí
- Redukce 3/4"–1/2"
- Splachovací koleno 90° z PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
140.305.11.1	alpská bílá	41	40,5	13,8	5‘753

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP127, splachování Start/Stop

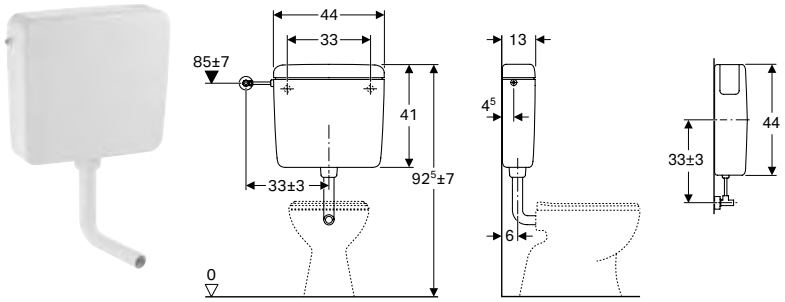

click & scan

Účely použití
- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti
- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
127.000.11.1	alpská bílá	44	41	13	5'265

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP127, splachování Start/Stop, středněpoložená

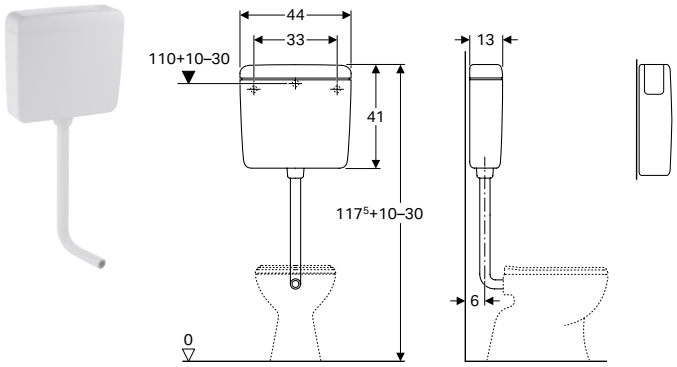

click & scan

Účely použití
- Pro středněpoloženou montáž
- K náhradě tlakových splachovačů

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti
- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Redukce 3/4"–1/2"
- Splachovací koleno 90° z PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
127.005.11.1	alpská bílá	44	41	13	5'265

Nutno objednat zvlášť
- Díl proti vzdutí

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP123, splachování Start/Stop

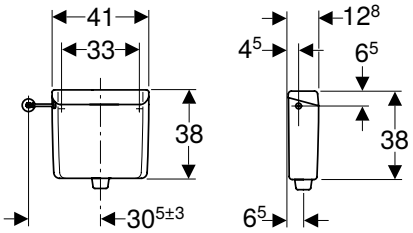

click & scan

Účely použití
- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti
- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky, zásuvné
- Přívod vody boční
- Přívod vody 3/8"
- Lze přestavět na přívod vody vzadu uprostřed
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
123.105.11.1	alpská bílá	41	38	12,5	3'178

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP117, 2 množství splachování, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

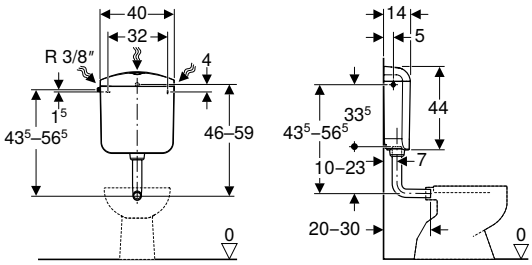

click & scan

Účely použití
- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Materiál	ASA

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Nízká hlučnost
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 3/8"
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.530.11.1	alpská bílá	40	44	14	2'269

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP116plus, 2 množství splachování, s dávkovačem desinfekčních tablet

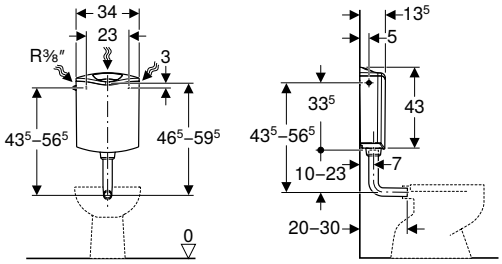

click & scan

Účely použití
- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6–7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4,5 l
Materiál	ABS

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Nízká hlučnost
- Výklopné tlačítko splachování pro vhazování tablet do splachovací nádržky
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 3/8"
- Záchytná kapsa pro tabletu do splachovací nádržky
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.444.11.1	alpská bílá	34	43	13,5	**2'687**

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP116, 2 množství splachování

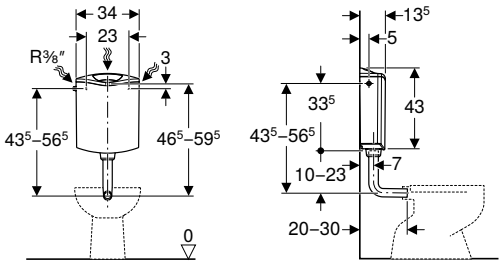

click & scan

Účely použití
- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6–7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4,5 l
Materiál	ABS

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 3/8"
- Měděná trubka ohnutá
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.430.11.1	alpská bílá	34	43	13,5	**1'972**

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP112, splachování Start/Stop, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed





click & scan

Účely použití
- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti
- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Řetízkové táhlo
- Pancéřová hadička 3/8"
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.230.11.1	alpská bílá	42	34,5	14	**1'771**

Splachovací nádržka na omítku Geberit AP110, splachování Start/Stop





click & scan

Účely použití
- Pro nízkopoloženou montáž

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti
- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 3/8"
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.610.11.1	alpská bílá	41	39	13,5	**1'418**

Splachovací trubky pro splachovací nádržky na omítku

Vysokopoložené

Splachovací koleno Geberit 90° vysokopoložené, s růžicí

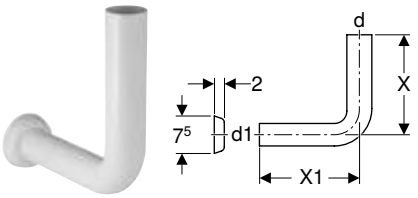

click & scan

Účely použití
- Ke spojení vysokopoložených splachovacích nádržek na omítku Geberit se splachovacími koleny pod omítku

Technické informace

Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	CZK/ks.
119.610.11.1	alpská bílá	32	32	90	24	12	869

Souprava splachovacího kolena Geberit 90° výsuvné, s izolačními díly a ochrannou zátkou



click & scan

Účely použití
- K podomítkovému spojení vysokopoložených splachovacích nádržek na omítku s WC keramikou

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Třídílný
- Výsuvný

Rozsah dodávky
- Splachovací koleno s hrdlem
- Lepidlo
- Izolační díly
- 2 ochranné zátky

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7	3'435

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Souprava splachovacího kolena Geberit 90°, 156 x 24 cm, odskočená



click & scan

Účely použití
- Ke spojení vysokopoložených splachovacích nádržek na omítku Geberit s WC keramikou

Rozsah dodávky
- Splachovací koleno 90°
- 2 upevňovací pásky

Technické informace

Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
119.504.11.1	alpská bílá	32	90	6,5	156	24	27	1‘538

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení k ø 55 mm

Rozsah dodávky
- Trubka
- Manžeta z EPDM

Technické informace

Materiál	EPDM / PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	Materiál	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	314
152.436.16.1	45	PE	40	37,5	575

Nízko a středněpoložené

Splachovací koleno Geberit 90° nízkopoložené



click & scan

Účely použití
- Ke spojení nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku s WC keramikou

Technické informace

Materiál	ABS

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	CZK/ks.
118.003.11.1	alpská bílá	50	44	90	23	23	323
118.006.11.1	alpská bílá	50	44	90	39	35	645

Splachovací koleno Geberit 90° středněpoložené



click & scan

Účely použití
- Ke spojení nízko a středněpoložených splachovacích nádržek na omítku s WC keramikou

Technické informace

Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	CZK/ks.
118.007.11.1	alpská bílá	50	44	90	65	35	1'023

Souprava splachovací koleno Geberit 90° odskočená



click & scan

Účely použití
- Ke spojení středněpoložených splachovacích nádržek na omítku Geberit s WC keramikou

Technické informace

Materiál	PVC

Rozsah dodávky
- Splachovací koleno 90°
- Upevňovací pásek
- Vyrovnávací podložka
- Díl proti vzdutí

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
118.100.11.1	alpská bílá	50	44	90	6	53	50	22	14	1'789

Prodloužení Geberit připojovací soupravy 45°, 30 x 10 cm, s hrdlem



click & scan

Účely použití
- K prodloužení splachovacích kolen nízko a středněpoložených splachovacích nádržek na omítku

Technické informace

Materiál	PVC

Rozsah dodávky
- Upevňovací pásek
- Lepidlo

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
118.020.11.1	alpská bílá	44	45	611

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Prodloužení Geberit připojovací soupravy 45°, 11,5 x 30 cm, s hrdlem



click & scan

Účely použití
- K prodloužení splachovacích kolen vysokopoložených splachovacích nádržek na omítku Geberit

Rozsah dodávky
- Lepidlo

Technické informace

Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
119.061.11.1	alpská bílá	32	45	1‘383

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Prodloužení Geberit připojovací soupravy 90° s hrdlem



click & scan

Účely použití
- K prodloužení splachovacích kolen nízko a středněpoložených splachovacích nádržek na omítku

Rozsah dodávky
- Lepidlo

Technické informace

Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
118.011.11.1	alpská bílá	44	90	611

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Prodloužení Geberit připojovací soupravy 90° s hrdlem



click & scan

Účely použití
- K prodloužení splachovacích kolen vysokopoložených splachovacích nádržek na omítku Geberit

Rozsah dodávky
- Lepidlo

Technické informace

Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
119.060.11.1	alpská bílá	32	90	1‘383

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Prodloužení Geberit připojovací soupravy rovné, s hrdlem



click & scan

Účely použití
- K prodloužení splachovacích kolen nízko a středněpoložených splachovacích nádržek na omítku

Rozsah dodávky
- Lepidlo

Technické informace

Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
118.133.11.1	alpská bílá	44	50	541

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo PVC-U. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Sada prodloužení připojovací soupravy Geberit, s růžicí

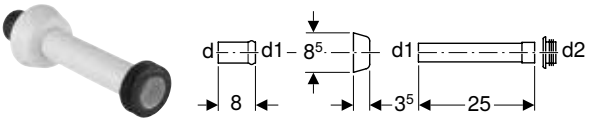

click & scan

Účely použití
- Ke spojení splachovacích kolen a WC

Rozsah dodávky
- Zásuvné hrdlo
- Růžice
- Splachovací trubka
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm

Technické informace

Materiál	ASA

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	CZK/ks.
118.026.11.1	alpská bílá	45	40	44	633

Příslušenství

Připojení

Sada pro připojení vody Geberit, boční

click & scan

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- 2 kónická svěrná šroubení
- Měděná trubka ohnutá
- Růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
243.743.21.1	chrom / Lesklý	10	2'205

Manžety

Manžeta Geberit pro připojení splachovací trubky



click & scan

Účely použití

- K utěsnění mezi splachovacími trubkami a sanitární keramikou

Pol. č.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
119.668.00.1	45	6	2,5	68
119.669.00.1	28	3,9	2,5	116
242.018.00.1	32	6	2,5	157

Spojky, růžice a díly proti vzdutí

Díl proti vzdutí Geberit splachovací nádržky na omítku a splachovací nádržky pod omítku (roky výroby 1978–1997)

click & scan

Účely použití

- Pro AP127 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP128 splachovací nádržky na omítku (do roku výroby duben 2017)
- Pro AP129 splachovací nádržky na omítku
- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit (rok výroby 1978–1997)

Pol. č.	CZK/ks.
217.807.00.1	219

Díl proti vzdutí Geberitpro splachovací nádržky na omítku

click & scan

Účely použití

- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku

Pol. č.	CZK/ks.
243.843.00.1	72

Díl proti vzdutí pro splachovací nádržky na omítku a Geberit Monolith

click & scan

Účely použití

- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP128 splachovací nádržky na omítku (od roku výroby duben 2017)
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC

Pol. č.	CZK/ks.
240.344.00.1	72

GEBERIT

Napouštěcí a vypouštěcí ventily

Napouštěcí ventily 164

Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky na omítku 164
Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky pod omítku 165
Napouštěcí ventily pro keramické splachovací nádržky 165
Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky univerzální 167

Vypouštěcí ventily 168

1 množství splachování 168
2 množství splachování 169

Vnitřní soupravy 170

2 množství splachování 170

Napouštěcí ventily

Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky na omítku

Napouštěcí ventil Geberit typ 383, boční přívod vody, 3/8", závitová vsuvka z mosazi

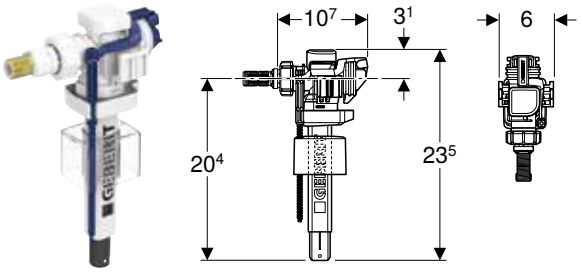

click & scan

Účely použití

- K montáži do splachovacích nádržek na omítku s bočním přívodem vody
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Průtok při tlaku 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Přívod vody boční
- Nízká hlučnost podle skupiny armatur I (DIN 4109)
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Souprava distančních kroužků
- Filtr pro závitovou vsuvku / pancéřovou hadičku pro napouštěcí ventily typů 350 a 380
- Kónické svěrné šroubení

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
243.886.00.5	6	23	10,7	**994**

Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky pod omítku

Napouštěcí ventil Geberit typ 383, pro splachovací nádržky pod omítku

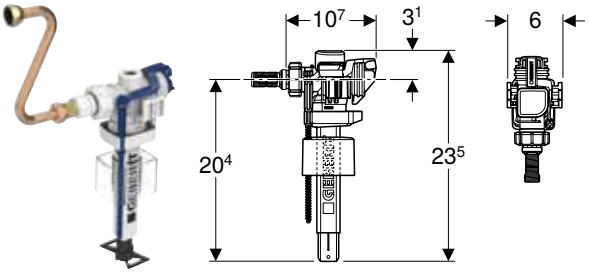

click & scan

Účely použití

- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro pitnou vodu

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Průtok při tlaku 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Přívod vody 3/8"
- Nízká hlučnost podle skupiny armatur I (DIN 4109)
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Filtr pro závitovou vsuvku / pancéřovou hadičku pro napouštěcí ventily typů 350 a 380
- Kónické svěrné šroubení
- Připojovací trubka z mědi

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
240.705.00.5	6	23	10,7	1'153

Napouštěcí ventily pro keramické splachovací nádržky

Napouštěcí ventil Geberit typ 360, spodní přívod vody, 1/2", závitová vsuvka z plastu

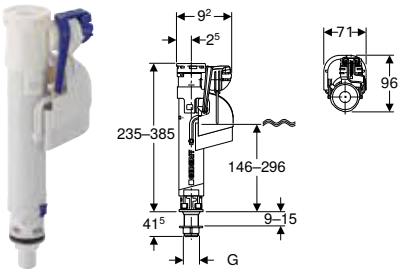

click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky na omítku Geberit se spodním přívodem vody
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 1/2'

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	17 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	23 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z plastu
- Výškově nastavitelný
- Přívod vody spodní

Pol. č.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
281.206.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6	896

Napouštěcí ventil Geberit typ 323, spodní přívod vody, 3/8", spojka z mosazi

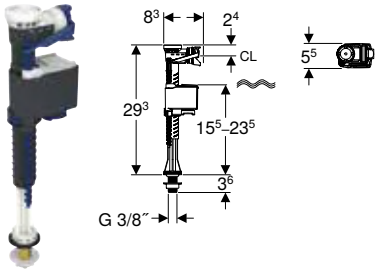

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky na omítku Geberit se spodním přívodem vody
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8'

Vlastnosti
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Přívod vody spodní
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Průtok při tlaku 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,17 l/s
Minimální přetlak	10 kPa

Pol. č.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.766.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	**633**

Napouštěcí ventil Geberit typ 323, spodní přívod vody, 1/2", spojka z plastu

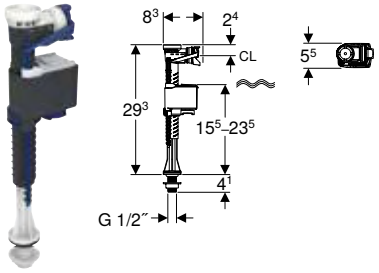

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky na omítku Geberit se spodním přívodem vody
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 1/2'

Vlastnosti
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z plastu
- Přívod vody spodní

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Průtok při tlaku 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,17 l/s
Minimální přetlak	10 kPa

Pol. č.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.757.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3	**475**

Napouštěcí ventil Geberit typ 360, spodní přívod vody, 3/8", závitová vsuvka z mosazi



click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky na omítku Geberit se spodním přívodem vody
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8'

Vlastnosti
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Výškově nastavitelný
- Přívod vody spodní

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Průtok při tlaku 50 kPa / 0,5 bar	0,07 l/s
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,21 l/s
Tlakový ráz při tlaku 6 bar	1 bar

Pol. č.	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
281.214.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6	1'039

Napouštěcí ventily pro splachovací nádržky univerzální

Napouštěcí ventil Geberit typ 333, boční přívod vody, 3/8", spojka z mosazi



click & scan

Účely použití
- K montáži do splachovacích nádržek na omítku s bočním přívodem vody
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8'

Vlastnosti
- Výška hladiny nastavitelná
- Přívod vody boční
- Závitová spojka z mosazi
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.701.00.3	5,1	25,2	10	384

Napouštěcí ventil Geberit typ 333, boční přívod vody, 3/8 a 1/2", spojka z plastu

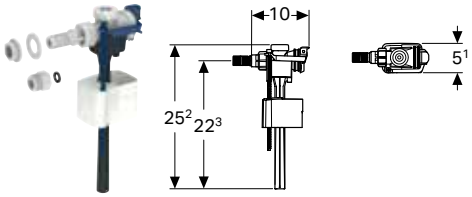

click & scan

Účely použití
- K montáži do splachovacích nádržek na omítku s bočním přívodem vody
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8'
- Pro přívody vody 1/2'

Vlastnosti
- Výška hladiny nastavitelná
- Přívod vody boční
- Závitová spojka z plastu

Rozsah dodávky
- Plastová přechodka, R 3/8" / R 1/2"

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
136.702.00.3	5,1	25,2	10	384

Vypouštěcí ventily

1 množství splachování

Vypouštěcí ventil Geberit typ 290, d40, 1 množství splachování

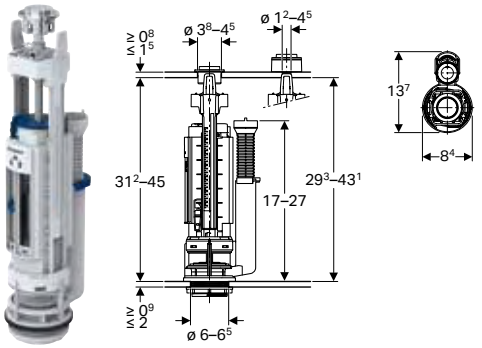

click & scan

Účely použití
- Pro keramické splachovací nádržky s otvorem ø 40 mm
- Pro pitnou vodu
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení

Vlastnosti
- 1 množství splachování
- Výškově nastavitelný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- S upevněním víka

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Ovládací síla	18 N

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
282.050.21.2	chrom / Lesklý	32	1'493

2 množství splachování

Vypouštěcí ventil Geberit typ 290, d40, 2 množství splachování

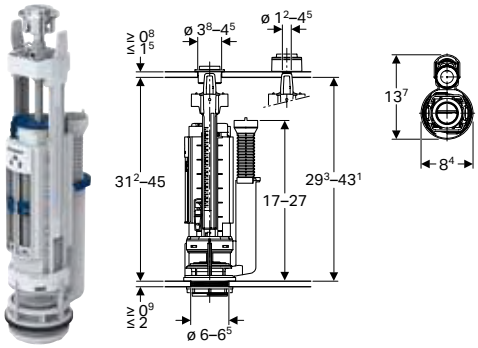

click & scan

Účely použití
- Pro keramické splachovací nádržky s otvorem ø 40 mm
- Pro pitnou vodu
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4,5 l
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádržce
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- S upevněním víka
- Vhodné pro pouzdro vypouštěcího ventilu pro vypouštěcí ventil typu 280
- Vhodné pro pouzdro vypouštěcího ventilu pro vypouštěcí ventil typu 250 (Twico 1)

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
282.350.21.2	chrom / Lesklý	32	1'870

Vypouštěcí ventil Geberit typ 240, 2 množství splachování

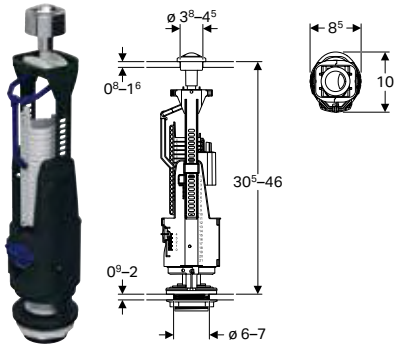

click & scan

Účely použití
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6–9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4,5 l
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádržce
- Přepadová trubka zkrátitelná
- S upevněním víka

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
136.901.21.2	chrom / Lesklý	30,5	1'037

Vypouštěcí ventil Geberit typ 212, kompletní, pro splachovací nádržku pod omítku 12 cm

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku Omega (od roku výroby 2014)
- Pro splachovací nádržky pod omítku Delta / UP100 (od roku výroby 2006)
- Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma / UP300 / UP320 (od roku výroby 2002)

Vlastnosti
- Vypouštěcí ventil s nastavitelným škrticím ventilem
- Škrtící ventil zabraňující vystřikování vody z WC keramiky

Technické informace

Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l

Pol. č.	CZK/ks.
244.820.00.1	1'062

Vnitřní soupravy

2 množství splachování

Vnitřní souprava Geberit typ 290-360, 2 množství splachování, spodní přívod vody, 3/8", spojka z mosazi

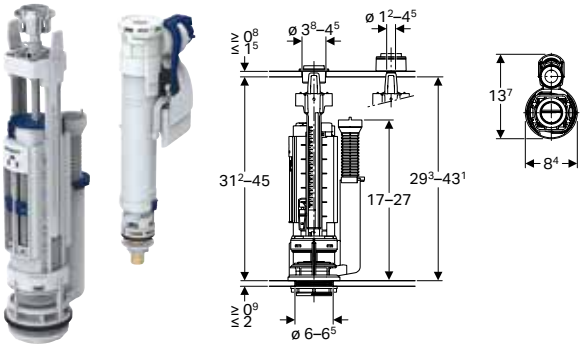

click & scan

Účely použití
- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8'

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádržce
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- Přívod vody spodní
- S upevněním víka

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4,5 l
Ovládací síla	18 N

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
283.311.21.2	chrom / Lesklý	2'745

Vnitřní souprava Geberit typ 290-383, 2 množství splachování, boční přívod vody, 3/8", spojka z mosazi

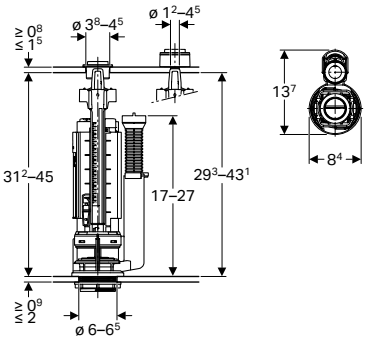

click & scan

Účely použití

- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4,5 l
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádržce
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- Přívod vody boční
- S upevněním víka
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
283.350.21.5	chrom / Lesklý	**2'601**

Vnitřní souprava Geberit typ 290-383, 2 množství splachování, přívod vody univerzální, 3/8'a 1/2', spojka z mosazi

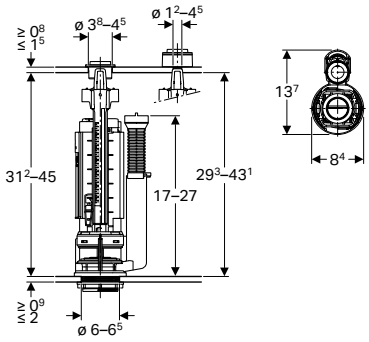

click & scan

Účely použití

- Pro šedou a dešťovou vodu s hodnotou pH 5,5–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 1/2'
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Hladina hluku armatury při tlaku 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Teplota skladování	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4,5 l
Ovládací síla	18 N

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Výška hladiny nastavitelná
- Závitová spojka z mosazi
- Výškově nastavitelný
- Malé a velké splachovací množství nastavitelné, podle množství vody ve splachovací nádržce
- Přepadová trubka výškově nastavitelná
- Přívod vody boční
- Přívod vody spodní
- S upevněním víka

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
283.313.21.5	chrom / Lesklý	**2'745**

Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka ... 176

Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma ... 176
Přehled sortimentu –
Geberit ovládací tlačítka řady Sigma pro splachovací nádržky pod omítku ... 177
Pro splachovací nádržky pod omítku Omega ... 203
Přehled sortimentu –
Geberit ovládací tlačítka řady Omega pro splachovací nádržky pod omítku ... 203
Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa ... 207
Pro splachovací nádržky pod omítku Delta ... 209
Přehled sortimentu –
Geberit ovládací tlačítka řady Delta pro splachovací nádržky pod omítku ... 209
Pro splachovací nádržky pod omítku Twinline ... 214
Pro splachovací nádržky pod omítku 300T ... 215
Příslušenství ... 216
Spotřební materiál ... 218

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování ... 220

Přehled sortimentu –
Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, bezdotykové ... 221
Přehled sortimentu –
Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální ... 223
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm ... 226
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm ... 238
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm ... 240
Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm 242

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování ... 253

Přehled sortimentu –
Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládáním splachování ... 253
Pro 2 množství splachování ... 254
Pro 1 množství splachování ... 261

Příslušenství pro ovládání WC ... 266

Soupravy pro hrubou montáž ... 266
Pro ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování ... 270
Spojky ... 271

Ovládací tlačítka

Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma

Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Sigma pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Sigma01 kulatý	Sigma01 hranatý	Sigma10 kulatý	Sigma10 hranatý (dříve Sigma30)	Sigma20 kulatý	Sigma20 hranatý (dříve Sigma30)	Sigma40 kulatý	Sigma40 hranatý	Sigma50 kulatý (dříve Sigma21)	
											
		→ str. 178	→ str. 179	→ str. 180	→ str. 181	→ str. 182	→ str. 183	→ str. 184	→ str. 184	→ str. 186	
Splachovací nádržka pod omítku	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.925.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.598.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.355.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.794.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.302.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

	Sigma50 hranatý	Sigma70 hranatý	Sigma80, ke splachovací nádržce pod omítku Sigma 12 cm, hranatý	Sigma80, ke splachovací nádržce pod omítku Sigma 8 cm, hranatý	Mambo	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
									
	→ str. 190	→ str. 195	→ str. 232		→ str. 201	→ str. 197	→ str. 196	→ str. 199	→ str. 196
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓		✓	✓				✓

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.770.11.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**1‘839**
115.770.21.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**2‘755**
115.770.DT.5	Ušlechtilá mosaz galvanizovaná	Plast	24,6	16,4	1,3	**8‘369**
115.770.DW.5	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**2‘254**
115.770.JQ.5	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘504**
115.770.KA.5	Deska: chrom / Lesklý Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	1,3	**2‘755**

Příslušenství
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.770.79.5	Deska: bílá / Lesklý Ovládací tlačítko celkového množství: lesní zeleň / Lesklý Ovládací tlačítko částečného množství: světle zelená / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘599**
115.770.FY.5	Deska: bílá / Lesklý Ovládací tlačítko celkového množství: karmínová / Lesklý Ovládací tlačítko částečného množství: oranžová / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘599**
115.770.LB.5	Deska: bílá / Lesklý Ovládací tlačítko celkového množství: ultramarínová modrá / Lesklý Ovládací tlačítko částečného množství: korálově červená / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘599**
115.770.SX.5	Deska: bílá / Lesklý Ovládací tlačítko celkového množství: oceánská modrá / Lesklý Ovládací tlačítko částečného množství: světle modrá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘599**

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro dětské závěsné WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 25
- Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 26
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree

Příslušenství
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, hranaté, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.660.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**2'263**
115.660.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**3'192**
115.660.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**2'690**
115.660.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	24,6	16,4	1,3	**3'192**

Příslušenství
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Sigma10, kulaté, pro splachování Start/Stop



click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.758.01.5	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: bílá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	**7'883**
115.758.14.5	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	**7'221**
115.758.16.5	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	**7'883**
115.758.JQ.5	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	**4'646**
115.758.JT.5	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	**7'221**
115.758.KH.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	1,4	**3'816**
115.758.KJ.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	**2'651**
115.758.KK.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	**3'271**
115.758.KM.5	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	**3'271**
115.758.SN.5	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	**5'758**

Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Sigma10, kulaté, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.787.SN.5	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	6'565

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Sigma10, hranaté, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.893.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'066
115.893.45.1	Deska, Tlačítko, Designový proužek: Pozlacená	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	74'413
115.893.JT.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'066
115.893.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	5'601
115.893.KX.1	Deska, Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'437
115.893.KY.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový proužek: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'437

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, kulaté, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.882.01.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5‘398
115.882.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: bílá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	3‘314
115.882.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	4‘736
115.882.16.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5‘398
115.882.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	3‘936
115.882.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5‘127
115.882.JT.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	4‘736
115.882.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	1,2	3‘816
115.882.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	2‘651
115.882.KK.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	3‘271
115.882.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	3‘271
115.882.SN.1	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	5‘758

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, kulaté, pro 2 množství splachování, přišroubovatelné



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.889.SN.1	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	6‘565

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, hranaté, pro 2 množství splachování

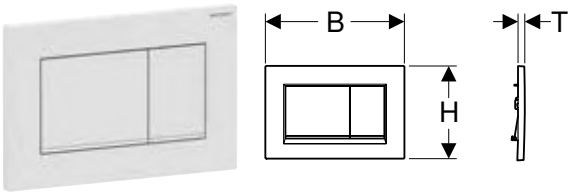

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.883.01.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	6‘087
115.883.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: bílá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	3‘946
115.883.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5‘425
115.883.16.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: černá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	6‘087
115.883.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: černá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	4‘625
115.883.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5‘655
115.883.JT.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5‘425
115.883.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový proužek: pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	1,2	4‘441
115.883.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	3‘285
115.883.KK.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: zlatavá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	3‘961
115.883.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	3‘961

Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, kulaté, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.628.14.1		Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9‘994
115.628.FW.1		Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9‘994
115.628.JK.1		Deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	7‘656
115.628.JL.1		Deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	7‘656
115.628.JT.1		Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9‘994
115.628.QB.1		Deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13‘791
115.628.QD.1		Deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13‘791
115.628.QF.1		Deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13‘791
115.628.SI.1		Deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	7‘656
115.628.SJ.1		Deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	7‘656
115.628.ID.1	N	Deska, Tlačítko: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13‘811

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, kulaté, 2 množství splachování, individuální povrchová úprava



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
004.610.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	33‘854
004.610.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	36‘735

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu „Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami“. Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části „Dokumenty“. V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, hranaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.629.14.1		Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10'725
115.629.FW.1		Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10'725
115.629.JK.1		Deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'386
115.629.JL.1		Deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'386
115.629.JT.1		Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10'725
115.629.QB.1		Deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14'520
115.629.QD.1		Deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14'520
115.629.QF.1		Deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14'520
115.629.SI.1		Deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'386
115.629.SJ.1		Deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'386
115.629.ID.1	N	Deska, Tlačítko: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14'542

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, hranaté, 2 množství splachování, individuální povrchová úprava



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
004.611.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	34'574
004.611.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	37'455

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu „Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části „Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, kulaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, pochromované

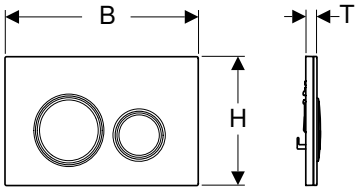

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.884.00.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**7‘633**
115.884.JK.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9‘541**
115.884.JL.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9‘541**
115.884.JM.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: Mustang slate	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**11‘784**
115.884.JV.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: vzhled betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**11‘784**
115.884.JX.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: americký ořech	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**19‘436**
115.884.SI.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9‘541**
115.884.SJ.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9‘541**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů pol. č. 115.884.JV.1 a 115.884.JX.1

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, kulaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, červené zlaté

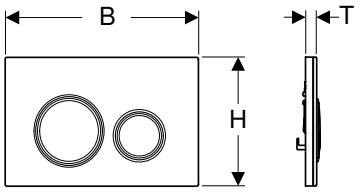

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.650.00.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: pro individuální úpravu Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16'027**
115.650.JM.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: Mustang slate Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.650.JV.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: vzhled betonu Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.650.JX.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: americký ořech Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'830**
115.650.SI.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**
115.650.SJ.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, kulaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, černý chrom

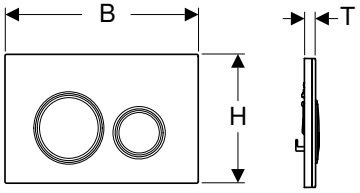

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.651.00.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: pro individuální úpravu Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16'027**
115.651.JM.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: Mustang slate Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.651.JV.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: vzhled betonu Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.651.JX.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: americký ořech Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'830**
115.651.SI.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**
115.651.SJ.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, kulaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, mosaz

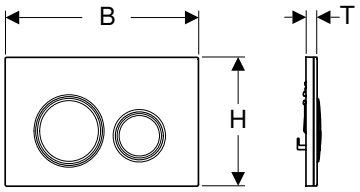

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.652.00.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: pro individuální úpravu Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16'027**
115.652.JM.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: Mustang slate Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.652.JV.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: vzhled betonu Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.652.JX.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: americký ořech Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'830**
115.652.SI.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**
115.652.SJ.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, hranaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, pochromované



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.788.00.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: pro individuální úpravu Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	7'633
115.788.11.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: bílá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	7'633
115.788.21.2	Základní deska, Krycí deska: chrom / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	11'784
115.788.DW.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: černá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	7'633
115.788.GH.2	Základní deska, Krycí deska, Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	11'784
115.788.JK.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: láva / Lesklé sklo Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'541
115.788.JL.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: písková šedá / Lesklé sklo Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'541
115.788.JM.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: Mustang slate Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	11'784
115.788.JV.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: vzhled betonu Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	11'784
115.788.JX.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: americký ořech Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'436
115.788.SD.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: Kouřové sklo zrcadlové Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'541

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů pol. č. 115.788.JV.2 a 115.788.JX.2

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, hranaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, červené zlaté



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to--clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.670.00.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16'027**
115.670.11.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**16'027**
115.670.DW.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**16'027**
115.670.JM.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: Mustang slate	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.670.JV.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: vzhled betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.670.JX.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: americký ořech	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'830**
115.670.QB.2	Základní deska, Krycí deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	**20'177**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, hranaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, černý chrom



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to--clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.671.00.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16‘027**
115.671.11.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**16‘027**
115.671.DW.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**16‘027**
115.671.JM.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: Mustang slate	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20‘178**
115.671.JV.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: vzhled betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20‘178**
115.671.JX.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: americký ořech	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27‘830**
115.671.QD.2	Základní deska, Krycí deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	**20‘177**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, hranaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, mosaz



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to--clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.672.00.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16'027**
115.672.11.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**16'027**
115.672.DW.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**16'027**
115.672.JM.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: Mustang slate	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.672.JV.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: vzhled betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.672.JX.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: americký ořech	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'830**
115.672.QF.2	Základní deska, Krycí deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	**20'177**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, hranaté, pro 2 množství splachování, pro individuální úpravu

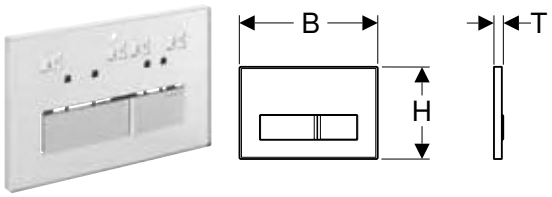

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.788.00.1	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: pro individuální úpravu Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,4	7'633

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 196
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 196
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 200

Souprava pro hrubou montáž, plošně zalícovaná, pro montážní prvek Geberit pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

click & scan

Účely použití
- Pro montáž ovládacích tlačítek Geberit Sigma60, plošně zalícovaná
- Pro montáž krycích desek Geberit Sigma, plošně zalícovaná

Rozsah dodávky
- 2 upevňovací úhelníky
- 2 držáky
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	CZK/ks.
243.168.00.1	319

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma60, hranaté

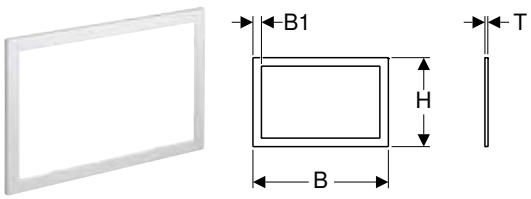

click & scan

Účely použití
- Pro ovládací tlačítka Sigma60, typová řada 2016
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.641.21.1	chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24	1,5	15,7	0,6	4'743
115.641.GH.1	chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	24	1,5	15,7	0,6	4'743

Ovládací tlačítko Geberit Sigma70, hranaté, pro 2 množství splachování

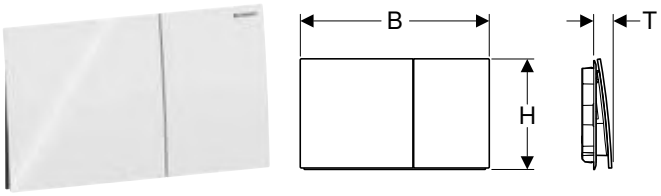

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.622.14.1		Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14'640
115.622.FW.1		Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14'640
115.622.JK.1		Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	25	14,6	2,5	12'623
115.622.JL.1		Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	25	14,6	2,5	12'623
115.622.JT.1		Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14'640
115.622.QB.1		Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	18'468
115.622.QD.1		Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	18'468
115.622.QF.1		Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	18'468
115.622.SI.1		Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	25	14,6	2,5	12'623
115.622.SJ.1		Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	25	14,6	2,5	12'623
115.622.ID.1	N	Tlačítko: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	18'477

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Příslušenství
- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, hranaté → str. 195
- Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, hranaté, matný chrom → str. 196
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, hranaté

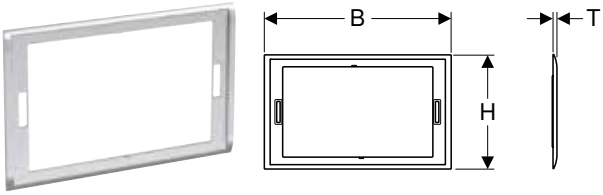

click & scan

Účely použití
- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma70
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.623.21.1	chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	25,7	15,7	0,6	4'590
115.623.QC.1	černý chrom / Leštěný	Tlakový zinkový odlitek	25,7	15,7	0,6	4'590

Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, hranaté, matný chrom



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
245.735.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	907

Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm

click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držákem pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.063.21.1	chrom / Lesklý	2'476
115.063.BZ.1	antracitová	2'210

Příslušenství
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 218

Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm

click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držákem pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.062.21.1	chrom / Lesklý	2'476
115.062.BZ.1	antracitová	2'210

Příslušenství
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 218

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm

click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat se zaznamenáním uživatele
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.050.21.2	chrom / Lesklý	III	7	**11'005**
115.050.BZ.2	antracitová	III	7	**10'739**

Nutno objednat zvlášť
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 216

Kombinovatelné s
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268

Příslušenství
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 200
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 269
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 218
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 218

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm

click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.051.21.2	chrom / Lesklý	III	7	**8‘794**
115.051.BZ.2	antracitová	III	7	**8‘531**

Nutno objednat zvlášť
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 216

Kombinovatelné s
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268

Příslušenství
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 200
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 269
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 218
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 218

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky
- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm

click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat se zaznamenáním uživatele
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.052.21.2	chrom / Lesklý	III	7	**11'005**
115.052.BZ.2	antracitová	III	7	**10'739**

Nutno objednat zvlášť
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 216

Příslušenství
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 200
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 269
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 218

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm

click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.053.21.2	chrom / Lesklý	III	7	8‘794
115.053.BZ.2	antracitová	III	7	8‘531

Nutno objednat zvlášť
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 216

Příslušenství
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 200
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 269
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 218
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 218

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky
- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace

Kombinovaná připojovací krabice Geberit

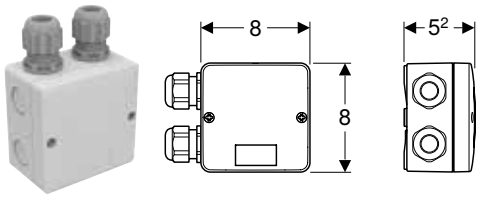

click & scan

Účely použití
- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- 2 kabelové průchodky
- 2 pásky na suchý zip

Pol. č.	CZK/ks.
244.120.00.1	1‘358

Ovládací tlačítko Geberit Mambo, kulaté, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné

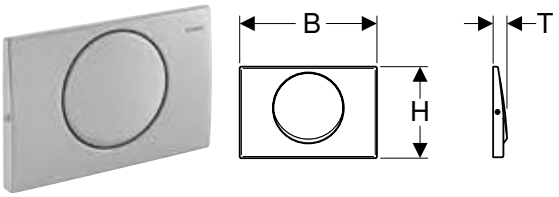

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.751.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	2,5	3‘946

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Krycí deska Geberit Sigma, přišroubovatelná

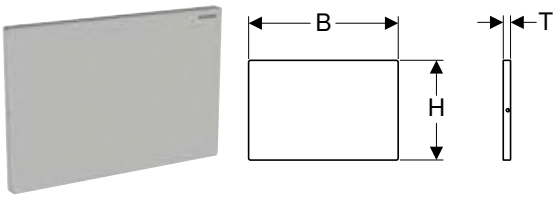

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.764.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	4‘523

Krycí deska Geberit Sigma

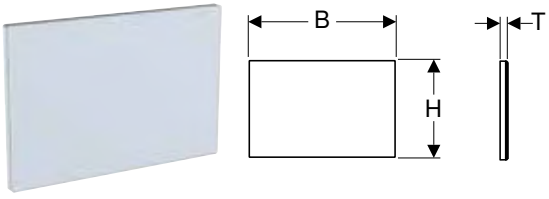

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.766.00.1	pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,1	4‘158
115.766.SI.1	bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,2	5‘667

Krycí deska Geberit Sigma

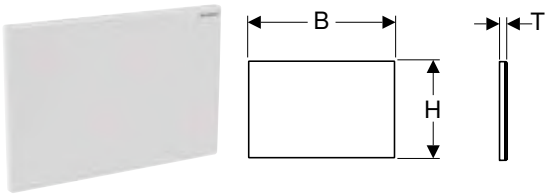

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.768.11.1	bílá	Plast	24,6	16,4	1,1	**1‘608**
115.768.21.1	chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,1	**2‘212**
115.768.46.1	chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	1,1	**2‘212**

Krycí deska Geberit Sigma, plošně zalícovaná

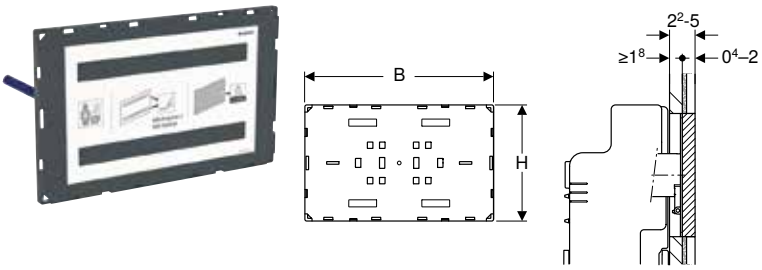

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění ≥ 18 mm
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.696.00.1	pro individuální úpravu	Plast	21,3	13,1	1,8	**5‘556**

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž, plošně zalícovaná, pro montážní prvek Geberit pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 194

Krycí deska Geberit Sigma, plošně zalícovaná, s pohledovým rámečkem





click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění ≥ 18 mm
- Pro tloušťky obkladu na krycí desce s pohledovým rámečkem ≤ 10 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Pohledový rámeček pro krycí desku pochromovaný lesklý
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.697.00.1	pro individuální úpravu	Plast	21,3	13,1	2,8	**7'003**

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž, plošně zalícovaná, pro montážní prvek Geberit pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 194

Pro splachovací nádržky pod omítku Omega

Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Omega pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Omega20 kulatý	Omega20 hranatý (dříve Omega30)	Omega60 hranatý	Krycí deska Omega
		→ str. 204	→ str. 204	→ str. 205	→ str. 206
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
Kombifix	110.000.00.1		✓		
	110.010.00.1		✓		
	110.020.00.1		✓		

✓ Kompatibilní

Ovládací tlačítko Geberit Omega20, kulaté, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.085.01.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: bílá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'173
115.085.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: bílá matná	Plast	21,2	14,2	1	4'720
115.085.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'969
115.085.16.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'632
115.085.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Plast	21,2	14,2	1	5'169
115.085.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'492
115.085.JT.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'510
115.085.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	21,2	14,2	1	5'510
115.085.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4'058
115.085.KK.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4'505
115.085.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4'505

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Omega20, hranaté, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.080.01.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: bílá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'173
115.080.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: bílá matná	Plast	21,2	14,2	1	4'720
115.080.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'969

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.080.16.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: černá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6‘632
115.080.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: černá matná	Plast	21,2	14,2	1	5‘169
115.080.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6‘492
115.080.JT.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5‘510
115.080.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový proužek: chrom / Matný	Plast	21,2	14,2	1	5‘510
115.080.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4‘058
115.080.KK.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: zlatavá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4‘505
115.080.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4‘505

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Omega60, hranaté, pro 2 množství splachování, plošně zalícované

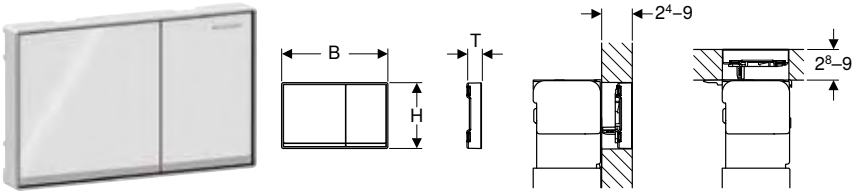

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťku předezdění včetně obkladu 24–90 mm (ovládání zepředu)
- Pro tloušťky opláštění 28–90 mm (ovládání shora)

Rozsah dodávky
- Distanční rám
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Ovládání zalícované
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.081.GH.1	Tlačítko: chrom / Kartáčováno Designový proužek, Rám: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	18,4	11,4	2,5	16‘157
115.081.JK.1	Tlačítko: láva / Lesklé sklo Designový proužek: Sklo zrcadlové Rám: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	16‘157
115.081.JL.1	Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo Designový proužek: Sklo zrcadlové Rám: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	16‘157
115.081.SI.1	Tlačítko: bílá / Lesklé sklo Designový proužek: Sklo zrcadlové Rám: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	16‘157
115.081.SJ.1	Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: Sklo zrcadlové Rám: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	16‘157

Příslušenství
- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60, hranaté → str. 206

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60, hranaté

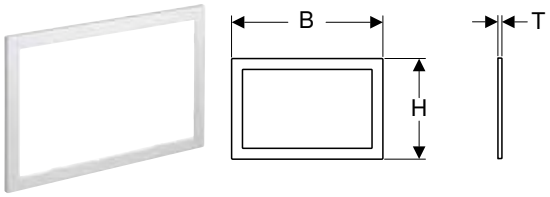

click & scan

Účely použití
- Pro ovládací tlačítka Omega60
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.086.21.1	chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	20,9	13,9	0,5	4‘743
115.086.GH.1	chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	20,9	13,9	0,5	4‘743

Krycí deska Geberit Omega

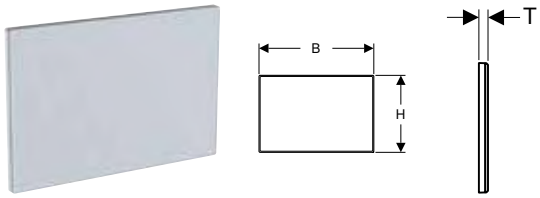

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.082.00.1	pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	21,2	14,2	0,8	4‘078
115.082.SI.1	bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21,2	14,2	1,1	5‘556

Krycí deska Geberit Omega, plošně zalícovaná

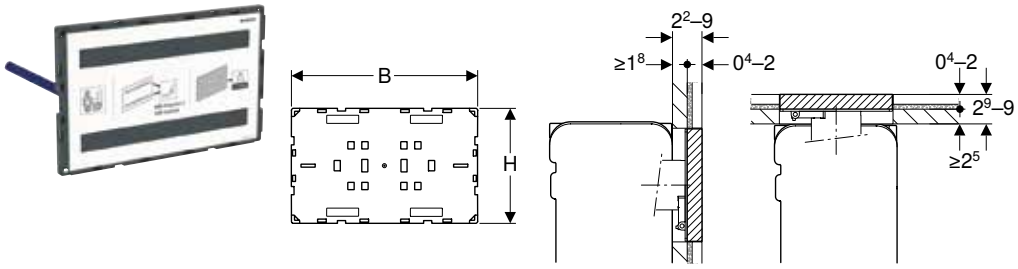

click & scan

Účely použití
- K individuálnímu designu koupelny
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťky obkladu ≥ 18 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu ≥ 25 mm (montáž shora)
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Montáž možná shora nebo zepředu
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.087.00.1	pro individuální úpravu	Plast	18,3	11,3	1,8	5‘556

Krycí deska Geberit Omega, plošně zalícovaná, s pohledovým rámečkem

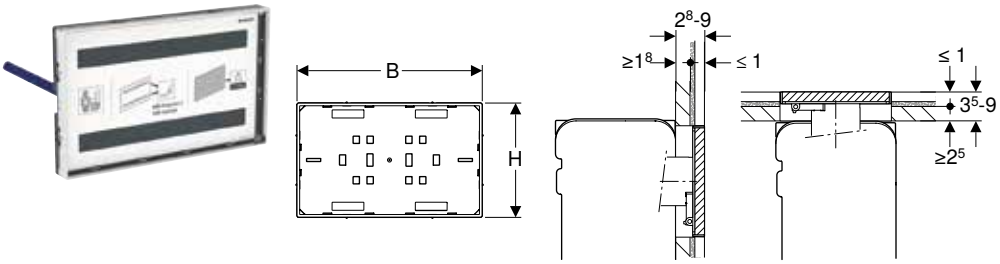

click & scan

Účely použití
- K individuálnímu designu koupelny
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťky obkladu ≥ 18 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu ≥ 25 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu na krycí desce s pohledovým rámečkem ≤ 10 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Montáž možná shora nebo zepředu
- Zalícovaná montáž
- Pohledový rámeček pro krycí desku pochromovaný lesklý
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.088.00.1	pro individuální úpravu	Plast	18,3	11,3	2,8	7'003

Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa

Ovládací tlačítko Geberit Kappa20, oválné, pro 2 množství splachování

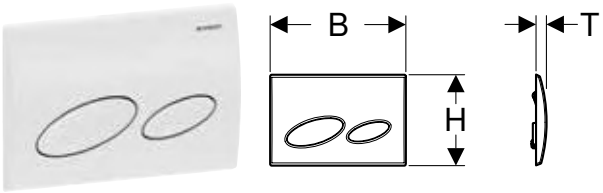

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.228.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	21,3	14,2	1,6	2'030
115.228.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	21,3	14,2	1,6	2'755
115.228.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	21,3	14,2	1,6	2'755

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Ovládací tlačítko Geberit Kappa21, kulaté, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.240.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	21,2	14,2	1	3'816
115.240.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	2'651
115.240.KK.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	3'272
115.240.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	3'272
115.240.KN.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	3'816

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Ovládací tlačítko Geberit Kappa50, hranaté, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.258.00.1	Deska, Tlačítko: Nerezová ocel kartáčovaná	Nerezová ocel	21,1	14,2	1,5	5'406

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 216

- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Pro splachovací nádržky pod omítku Delta

Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Delta pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Delta01 kulatý	Delta10 kulatý	Delta15 kulatý	Delta20 kulatý	Delta20 hranatý (dříve Delta30)	Delta25 kulatý	Delta25 hranatý (dříve Delta35)	Delta50 hranatý	Krycí deska Delta
		→ str. 210	→ str. 210	→ str. 210	→ str. 211	→ str. 211	→ str. 212	→ str. 212	→ str. 212	→ str. 213
Duofix	111.153.00.3					✓				
Duofix	458.129.00.2					✓				
Kombifix	110.100.00.1					✓				

✓ Kompatibilní

Ovládací tlačítko Geberit Delta10, kulaté, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.108.00.1	Deska, Tlačítko: Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	3	2'160

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Delta15, kulaté, pro splachování Start/Stop



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.109.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,5	1'407
115.109.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,5	2'107
115.109.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,5	2'107

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Delta01, kulaté, pro 2 množství splachování

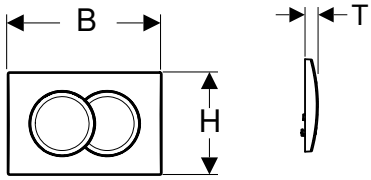

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.107.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	870
115.107.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	1'534
115.107.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,3	1'534

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Delta20, kulaté, pro 2 množství splachování

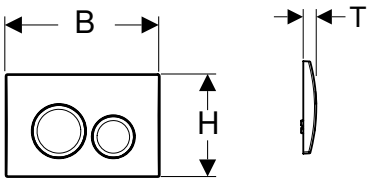

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.127.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	1'407
115.127.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	2'107
115.127.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,3	2'107

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Delta20, hranaté, pro 2 množství splachování



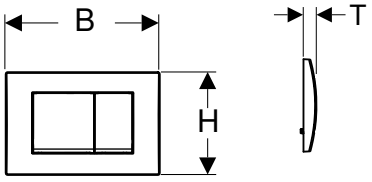

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.137.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	1'407
115.137.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	2'107
115.137.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,3	2'107

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Delta25, kulaté, pro 2 množství splachování

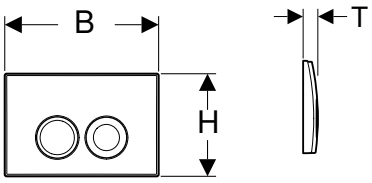

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.125.11.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	3,1	1‘407
115.125.21.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	3,1	2‘107
115.125.46.5	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	3,1	2‘107

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Delta25, hranaté, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.135.11.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,5	1‘407
115.135.21.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,5	2‘107
115.135.46.5	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,5	2‘107

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Delta50, hranaté, pro 2 množství splachování



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.119.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	1'682
115.119.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2'471
115.119.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	2'471
115.119.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,3	2'471
115.119.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	2'471

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Krycí deska Geberit Delta, přišroubovatelná

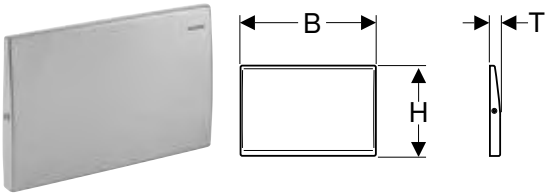

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.103.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,8	4'011

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Delta Zero, kulaté, pro 2 množství splachování

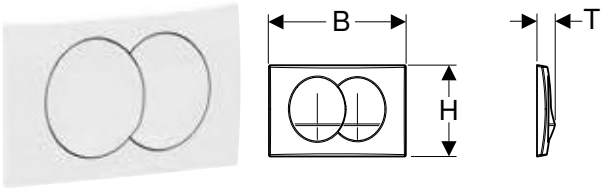

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.100.11.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	3,1	701
115.100.21.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	3,1	1'365
115.100.46.5	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	3,1	1'365

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Pro splachovací nádržky pod omítku Twinline

Ovládací tlačítko Geberit Twinline30, hranaté, pro 2 množství splachování

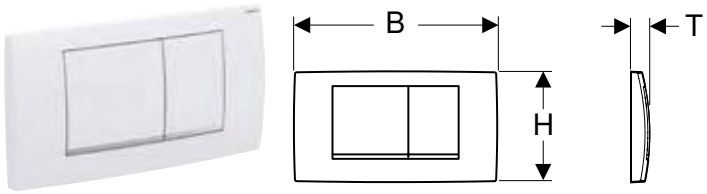

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.899.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	34	18,5	3,2	**3'057**
115.899.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový proužek: chrom / Matný	Plast	34	18,5	3,2	**2'636**
115.899.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	34	18,5	3,2	**1'848**

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit 200F, hranaté, pro splachování Start/Stop

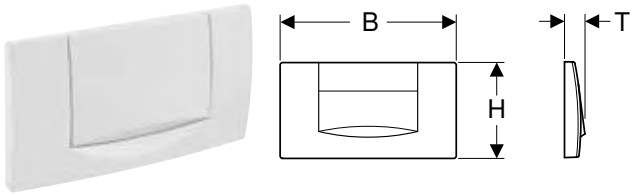

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.222.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	34	18,5	3,9	**1'129**
115.222.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	34	18,5	3,9	**3'714**
115.222.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	34	18,5	3,9	**2'953**

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Ovládací tlačítko Geberit Highline, hranaté, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.151.00.1	Deska, Tlačítko: Kartáčováno	Nerezová ocel	34	18,5	3,6	6'652

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Krycí deska Geberit Twinline, přišroubovatelná

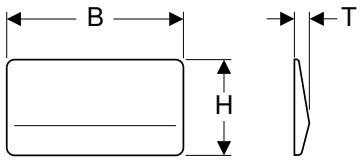

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.398.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	34	18,5	2,7	3'113

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 216

Pro splachovací nádržky pod omítku 300T

Ovládací tlačítko Geberit 300T, hranaté, pro splachování Start/Stop



click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u 300T splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání shora

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.333.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	34	14	3,3	1'431

Příslušenství

Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa

click & scan

Účely použití
- K montáži ovládacích tlačítek Geberit při nadměrných předezdívkách

Vlastnosti
- Maximální předezdívka možná do 18 cm
- Prodloužení pro tyčky tlačítka s rychlým nastavením
- Prodloužení pro stavitelné úchytky s rychlým nastavením

Rozsah dodávky
- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- 2 prodloužení pro tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
240.938.00.1	630

Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline

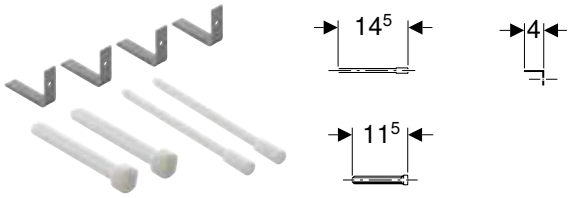

click & scan

Účely použití
- K montáži ovládacích tlačítek Geberit při nadměrných předezdívkách

Vlastnosti
- Maximální předezdívka možná do 18 cm
- Prodloužení pro tyčky tlačítka se závitem
- Prodloužení pro stavitelné úchytky s rychlým nastavením

Rozsah dodávky
- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- 2 prodloužení pro tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
240.058.00.1	531

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici

click & scan

Účely použití
- K osazení do elektrických krabic

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Rozsah dodávky
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.335.00.1	2'781

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 269
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 200

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí

click & scan

Účely použití
- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro připojení ovládání WC Geberit
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- Kombinovaná elektrická krabice
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.336.00.1	4'221

Kombinovatelné s
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální → str. 238
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové → str. 239
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové → str. 232
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální → str. 226
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální → str. 229
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 230
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové → str. 228
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 233
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 234
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 237
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 240
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 236
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 241
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 235
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 231
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 227

Kombinovaná připojovací krabice Geberit

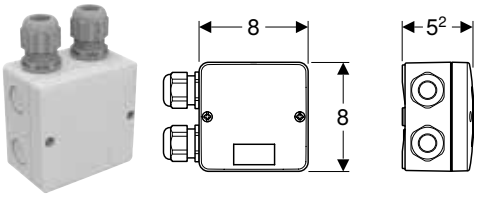

click & scan

Účely použití
- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- 2 kabelové průchodky
- 2 pásky na suchý zip

Pol. č.	CZK/ks.
244.120.00.1	1'358

Síťový zdroj Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pro elektrickou krabici

click & scan

Účely použití
- K osazení do elektrických krabic

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Pol. č.	CZK/ks.
243.971.00.1	1'778

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 269
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 200

Spotřební materiál

Tyčinka Geberit DuoFresh



click & scan

Účely použití
- Pro zásuvku pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Na ochranu před usazeninami vápníku a močového kamene
- Pro Geberit AquaClean Sela s jednotkou odsávání zápachu DuoFresh

Vlastnosti
- Barví splachovací vodu modře
- Parfémovaný
- Ochranná fólie rozpustná ve vodě
- Biologicky odbouratelný

Rozsah dodávky
- Balení 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	CZK/ks.
244.600.00.1	192

- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese www.geberit.cz.

Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro modul odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- Pro Geberit AquaClean Sela s jednotkou odsávání zápachu DuoFresh
- Pro zásuvku pro tyčinku Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Odebírací nástroj

Pol. č.	CZK/ks.
243.970.00.1	1'475

Filtr s aktivním uhlím Geberit typ 1

click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro ovládací tlačítka Sigma40 se zabudovanou jednotkou odsávání zápachu

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky
- Filtr s aktivním uhlím typ 1

Pol. č.	CZK/ks.
242.555.00.1	1'039

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, bezdotykové

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Pol. č.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ str. 232	**→ str. 239**	**→ str. 227**	**→ str. 228**	**→ str. 244**	
Spuštění		Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	
Rozeznání / řídicí jednotka		Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	
Napájení elektrickým proudem		Elektrická síť	Elektrická síť	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	
Vhodné pro splachovací nádržky pod omítku		Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 8 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	
Oblast použití							
Lze objednat dodatečně (je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)							
115.861.00.6 Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	**Napájení elektrickým proudem v externí krabici pod omítku**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	**Elektrická krabice pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
116.063.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
116.098.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	**Sada sestávající z elektrické krabice a síťového zdroje pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓		✓	✓		
111.900.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	**Instalační prvky s elektrickou krabicí pro skrytou instalaci za WC keramiku**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
Síťový zdroj							
116.096.00.1 Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box	**Síťový zdroj pro instalaci do skryté elektrické a komunikační krabice**	✓		✓	✓		
Příslušenství							
242.658.00.1 Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, hranaté	**Připojovací vodič pro externí tlačítko pro Sigma80**	✓	✓				
115.707.00.1 Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

[1] Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Infračervené tlačítko typ 10	Infračervené tlačítko typ 10	Infračervené tlačítko typ 10
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 243	→ str. 226	→ str. 238	→ str. 242	→ str. 236	→ str. 251	→ str. 241
	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková	Bezdotyková	Bezdotyková
	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání
	Baterie	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť
	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 8 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			

Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
							
Pol. č.		115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6
		→ str. 229	→ str. 249	→ str. 230	→ str. 247	→ str. 231	→ str. 248
Spuštění		Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální
Rozeznání / řídicí jednotka		Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (rádio)	Manuální (rádio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)
Napájení elektrickým proudem		Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie
Vhodné pro splachovací nádržky pod omítku		Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm
Oblast použití							
Lze objednat dodatečně (je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)							
115.861.00.6 Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	**Napájení elektrickým proudem v externí krabici pod omítku**	✓		✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	**Elektrická krabice pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓[1)]		✓[1)]		✓[1)]	
116.063.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou		✓[1)]		✓[1)]		✓[1)]	
116.098.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	**Sada sestávající z elektrické krabice a síťového zdroje pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓		✓		✓	
111.900.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	**Instalační prvky s elektrickou krabicí pro skrytou instalaci za WC keramiku**						
Síťový zdroj							
116.096.00.1 Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box	**Síťový zdroj pro instalaci do skryté elektrické a komunikační krabice**	✓		✓		✓	

	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 233	→ str. 250	→ str. 240	→ str. 234	→ str. 245	→ str. 235	→ str. 246	→ str. 237	→ str. 252
	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)
	Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (rádio)	Manuální (rádio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Časové ovládání	Časové ovládání
	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie
	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Omega 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)		✓1)	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)		✓1)	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓1)							✓1)	
	✓		✓	✓		✓		✓	

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Pol. č.	**115.863.SN.6** **115.863.16.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	**115.705.SN.6** **115.705.16.6**	**115.706.SN.6** **115.706.16.6**	
	→ str. 229	**→ str. 249**	**→ str. 230**	**→ str. 247**	**→ str. 231**	**→ str. 248**	
Příslušenství							
241.155.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko							
241.568.00.1 Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování			✓	✓			
115.707.00.1 Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth®			✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth®			✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

[1] Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1

	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 233	→ str. 250	→ str. 240	→ str. 234	→ str. 245	→ str. 235	→ str. 246	→ str. 237	→ str. 252
	✓	✓	✓						
				✓	✓				
				✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓		

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální

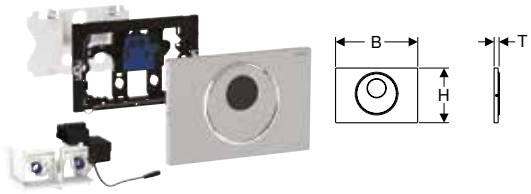

click & scan

Účely použití
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.890.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.890.DW.6	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.890.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24‘237**

Nutno objednat zvlášť
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné

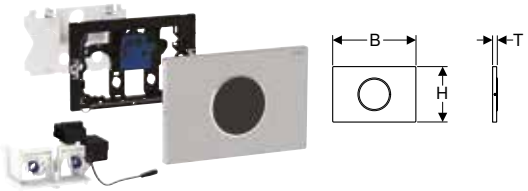

click & scan

Účely použití
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.906.16.6	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24‘343**
115.906.DW.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24‘343**
115.906.SN.6	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**

Nutno objednat zvlášť
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové

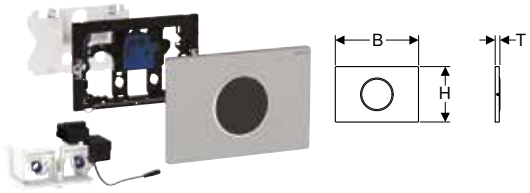

click & scan

Účely použití
- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.907.16.6	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24‘343
115.907.DW.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24‘343
115.907.JQ.6	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘196
115.907.KH.6	Deska: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘196
115.907.KJ.6	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘196
115.907.KK.6	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘196
115.907.KM.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘196
115.907.SN.6	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22‘216

Nutno objednat zvlášť
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální

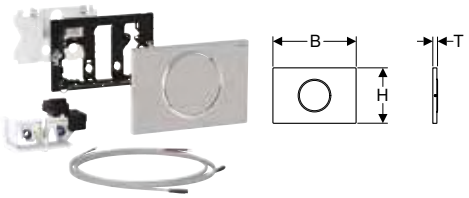

click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti
- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.863.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19‘800
115.863.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	17‘672

Nutno objednat zvlášť
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 269

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané

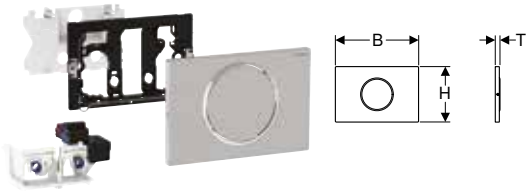

click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti
- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.867.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22‘830
115.867.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘703

Nutno objednat zvlášť
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 270

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Novinka

Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth®

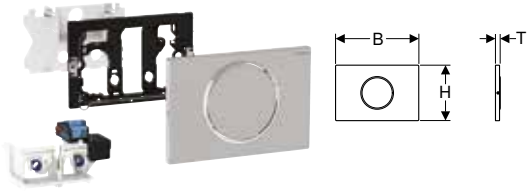

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes oddálené ovládání Bluetooth® Geberit
- K spuštění 1 množství splachování přes ovládací tlačítko Sigma10
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování přes ovládacího tlačítko Bluetooth®
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Spuštění splachování skrze sklopné madlo, bezdrátové, s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- Spuštění splachování přes oddálené ovládání Geberit Bluetooth®, bezdrátové
- Možnost spuštění 2 množství splachování pomocí oddáleného ovládání Bluetooth®
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s přijímačem Bluetooth®
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.705.16.6	černá / Matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19‘973**
115.705.SN.6	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**17‘843**

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť

- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270

- Kompatibilní výhradně s oddáleným ovládáním Bluetooth® podle příslušenství a přehledových tabulek v katalogu produktů

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové

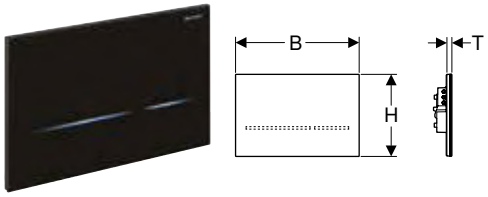

click & scan

Účely použití
- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.090.SG.6	černá / Sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**36'402**
116.090.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**36'402**

Nutno objednat zvlášť
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství
- Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, hranaté → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Geberit Service-Handy → str. 403

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.862.00.6	≤ 4	14'656

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 269

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko

click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes radiové tlačítko Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- Ovládání splachování přes radiové tlačítko Geberit, bezdrátové
- 2 množství splachování, možnost spouštění přes radiové tlačítko
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.897.00.6	≤ 4	19‘157

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 270

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Novinka

Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth®

click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes oddálené ovládání Bluetooth® Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Spuštění splachování skrze sklopné madlo, bezdrátové, s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- Spuštění splachování přes oddálené ovládání Geberit Bluetooth®, bezdrátové
- Možnost spuštění 2 množství splachování pomocí oddáleného ovládání Bluetooth®
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s přijímačem Bluetooth®

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.702.00.6	≤ 4	**16'159**

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270

- Kompatibilní výhradně s oddáleným ovládáním Bluetooth® podle příslušenství a přehledových tabulek v katalogu produktů

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté





click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí pojistné matice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Pojistná matice
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.936.14.6	černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	20'758
115.936.SN.6	Designový kroužek: Leštěný Růžice: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	20'759

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě

click & scan

Účely použití
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro prevenci tvorby zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.109.00.6	≤ 4	8‘575

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální

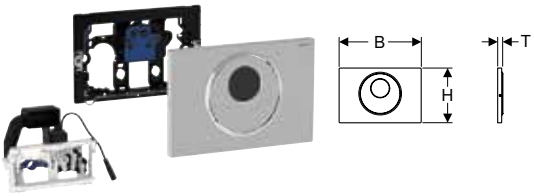

click & scan

Účely použití
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.856.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.856.DW.6	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.856.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24‘237**

Nutno objednat zvlášť
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266

Kombinovatelné s
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové

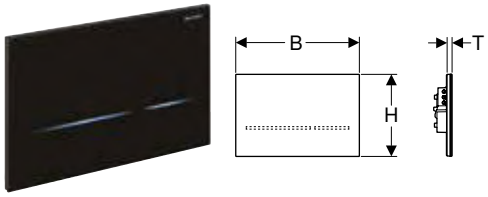

click & scan

Účely použití
- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.092.SG.6	černá / Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**36'402**
116.092.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**36'402**

Nutno objednat zvlášť
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266

Kombinovatelné s
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Příslušenství
- Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, hranaté → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes běžná bezpotenciálová tlačítka s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- 2 množstevní oddálené ovládání přes externí tlačítko
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spouštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.955.00.6	≤ 4	**16'247**

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté





click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí pojistné matice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spouštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Pojistná matice
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.956.14.6	černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	24‘369
115.956.SN.6	Designový kroužek: Leštěný Růžice: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	24‘370

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 268
- Geberit Power & Connect box → str. 266
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 266
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 268
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 217

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, manuální

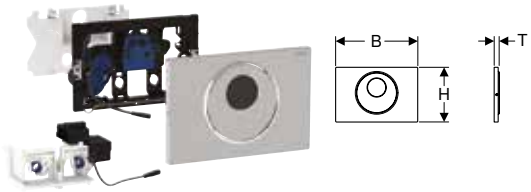

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	1 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.891.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**28‘383**
115.891.DW.6	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**28‘383**
115.891.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘256**

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné

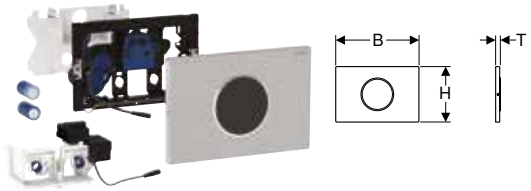

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.909.16.6	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.909.DW.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.909.SN.6	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24‘237**

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové

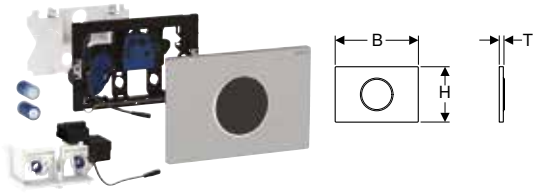

click & scan

Účely použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.908.16.6	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.908.DW.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.908.JQ.6	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**
115.908.KH.6	Deska: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**
115.908.KJ.6	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**
115.908.KK.6	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**
115.908.KM.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**
115.908.SN.6	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24‘237**

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko

click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes radiové tlačítko Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- Ovládání splachování přes radiové tlačítko Geberit, bezdrátové
- 2 množství splachování, možnost spouštění přes radiové tlačítko
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.898.00.6	≤ 4	20‘940

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko nebo krycí deska

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 270

Novinka

Elektronické ovládání WC Geberit, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth®

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes oddálené ovládání Bluetooth® Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spuštění splachování skrze sklopné madlo, bezdrátové, s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- Spuštění splachování přes oddálené ovládání Geberit Bluetooth®, bezdrátové
- Možnost spuštění 2 množství splachování pomocí oddáleného ovládání Bluetooth®
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s přijímačem Bluetooth®
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.704.00.6	≤ 4	17'941

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270

- Kompatibilní výhradně s oddáleným ovládáním Bluetooth® podle příslušenství a přehledových tabulek v katalogu produktů

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané

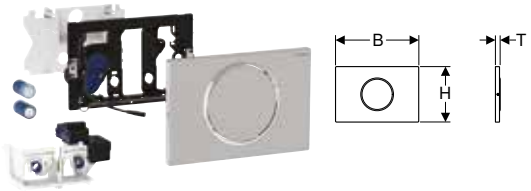

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.869.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24'457**
115.869.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22'329**

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271
- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 270

Novinka

Elektronické ovládání WC Geberit, napájení z baterie, pro splachovací nádržku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulatá, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth®

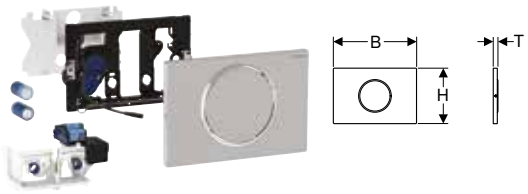

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes oddálené ovládání Bluetooth® Geberit
- K spuštění 1 množství splachování přes ovládací tlačítko Sigma10
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování přes ovládacího tlačítko Bluetooth®
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Spuštění splachování skrze sklopné madlo, bezdrátové, s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- Spuštění splachování přes oddálené ovládání Geberit Bluetooth®, bezdrátové
- Možnost spuštění 2 množství splachování pomocí oddáleného ovládání Bluetooth®
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s přijímačem Bluetooth®
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.706.16.6	černá / Matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21‘600**
115.706.SN.6	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19‘471**

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť

- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 271

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 270

- Kompatibilní výhradně s oddáleným ovládáním Bluetooth® podle příslušenství a přehledových tabulek v katalogu produktů

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální

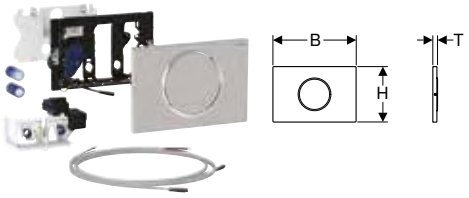

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.864.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21'508**
115.864.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19'380**

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.885.00.6	≤ 4	**16'427**

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko

Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 269

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí pojistné matice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Pojistná matice
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.937.14.6	černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	22'563
115.937.SN.6	Designový kroužek: Leštěný Růžice: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	22'563

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení z baterie

click & scan

Účely použití

- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro prevenci tvorby zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.110.00.6	≤ 4	10‘379

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování

Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládáním splachování

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

Provedení	Splachovací nádržka pod omítku								Splachovací nádržka do nábytku	Splachovací nádržka na omítku	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Dálkové ovládání typ 01, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku											
116.040.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 01, 1 množství splachování, tlačítko na omítku											
116.046.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku											
116.042.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku, vyvýšené											
116.044.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.045.11.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko na omítku											
116.048.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, nábytkové tlačítko											
116.050.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Dálkové ovládání typ 10, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku											
116.055.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 10, 2 množství splachování, nábytkové tlačítko											
116.057.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Dálkové ovládání, hranatý design, 2 množství splachování											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓						✓			
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓						✓			
1 množství splachování, nábytkové tlačítko, kov											
115.114.FW.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1 množství splachování, nástěnné nožní tlačítko											
115.918.00.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy											
115.939.00.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1 množství splachování, pro nápravné ústavy											
115.943.21.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

Pro 2 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.042.11.1	bílá	Plast	**2‘659**
116.042.21.1	chrom / Lesklý	Plast	**3‘069**
116.042.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	**3‘456**

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku, vyvýšené





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.044.11.1	alpská bílá	Plast	**2‘659**

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko na omítku



click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 0,9 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.048.11.1	alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2‘863

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko do nábytku

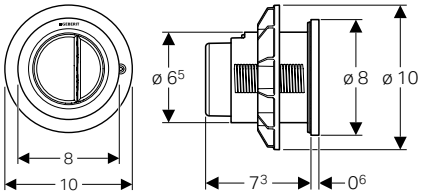

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit do nábytku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.050.11.1	bílá	Plast	2‘659
116.050.21.1	chrom / Lesklý	Plast	3‘274
116.050.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	3‘661

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku

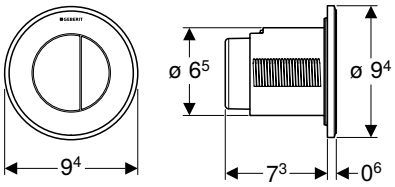

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.043.11.1	bílá	Plast	2'659
116.043.21.1	chrom / Lesklý	Plast	3'069
116.043.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	3'456

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené

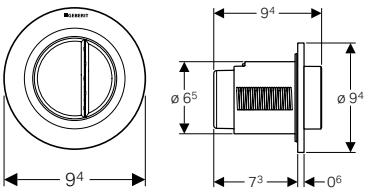

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.045.11.1	alpská bílá	Plast	2'659

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko na omítku



click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál
- Trubková chránička délka 0,9 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.049.11.1	alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2‘863

Oddálené ovládání Geberit Typ 10, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku

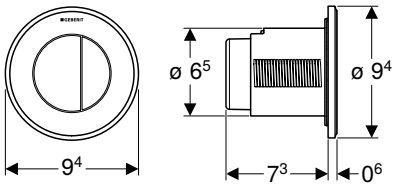

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.055.16.1	Tlačítko, Růžice: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Plast	4‘763
116.055.DW.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Plast	4‘376
116.055.JQ.1	Tlačítko, Růžice: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	4‘376
116.055.KH.1	Tlačítko, Růžice: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	3‘989
116.055.KJ.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	3‘580
116.055.KK.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	5‘626
116.055.KM.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	3‘989

Oddálené ovládání Geberit Typ 10, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko do nábytku

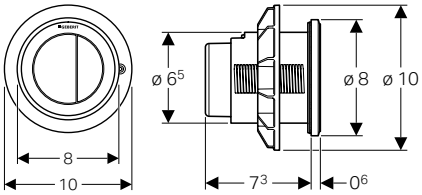

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit do nábytku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.057.16.1	Tlačítko, Růžice: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Plast	**4‘763**
116.057.DW.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Plast	**4‘376**
116.057.JQ.1	Tlačítko, Růžice: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	**4‘376**
116.057.KH.1	Tlačítko, Růžice: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	**3‘989**
116.057.KJ.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	**3‘580**
116.057.KK.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	**5‘626**
116.057.KM.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	**3‘989**
116.057.SN.1	Tlačítko, Růžice: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Tlakový zinkový odlitek	**7‘373**

Oddálené ovládání Geberit Typ 10, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku

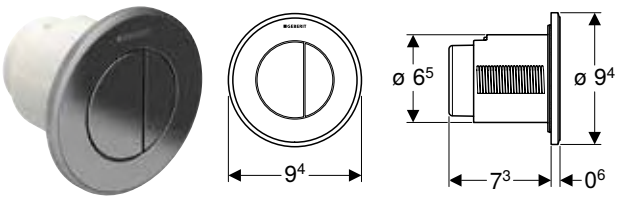

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.056.16.1	Tlačítko, Růžice: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Plast	4'763
116.056.DW.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Plast	4'376
116.056.JQ.1	Tlačítko, Růžice: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	4'376
116.056.KH.1	Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný Růžice: natura / Lesklý	Plast	3'989
116.056.KJ.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	3'580
116.056.KK.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	5'626
116.056.KM.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	3'989

Oddálené ovládání Geberit, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené

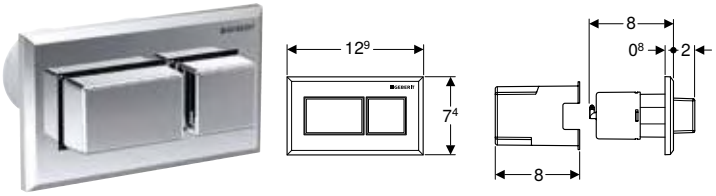

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N

Vlastnosti
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Hranatý design

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.054.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	4'178

Oddálené ovládání Geberit, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku

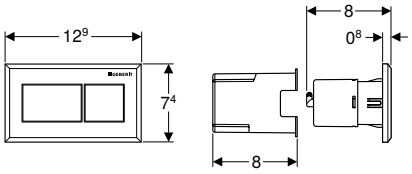

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N

Vlastnosti
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Hranatý design

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.053.GH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	**7'378**
116.053.KA.1	Deska: chrom / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	**3'712**
116.053.KT.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	**3'712**
116.053.KV.1	Deska: tmavě černá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	**3'712**

Oddálené ovládání Geberit, hranatý design, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku vyvýšené

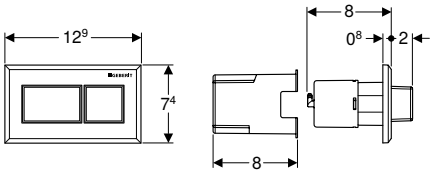

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N

Vlastnosti
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Hranatý design

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.052.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	**4'178**

Oddálené ovládání Geberit, hranatý design, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku

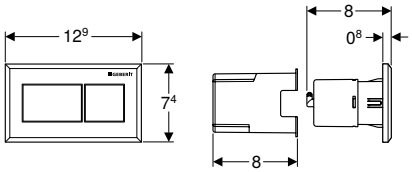

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Hranatý design

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.051.GH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	7'378
116.051.KA.1	Deska: chrom / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	3'712
116.051.KT.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	3'712
116.051.KV.1	Deska: tmavě černá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	3'712

Pro 1 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 1 množství splachování, tlačítko pod omítku

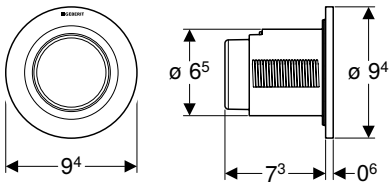

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.040.11.1	bílá	Plast	2'455
116.040.21.1	chrom / Lesklý	Plast	2'863
116.040.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	3'249

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 1 množství splachování, tlačítko na omítku



click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 0,9 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.046.11.1	alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'659

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 1 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku

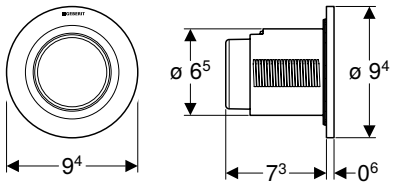

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.041.11.1	alpská bílá	Plast	2'455
116.041.21.1	chrom / Lesklý	Plast	2'863
116.041.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	3'247

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 1 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko na omítku



click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.047.11.1	alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	**2'659**

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, s pojistnou maticí, tlačítko pod omítku



click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit do nábytku
- Pro 1 množství splachování
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek
- Pro tloušťky stěn do max. 25 mm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Provedení kulaté

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.114.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	**5'130**

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, s pojistnou maticí, pro ústavy

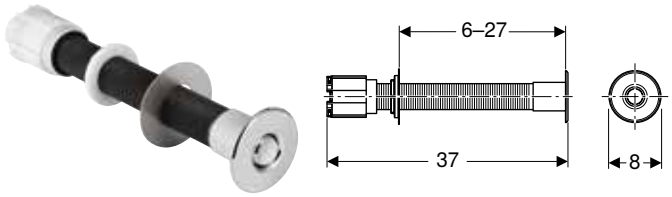

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro nápravné ústavy
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Tlačítko z mosazi, pochromované
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Provedení kulaté

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.943.21.1	chrom / Lesklý	Mosaz	4'474

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do podlah
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti
- Tlačítko z nerezové oceli
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 3,5 m
- Blok ze styroporu
- Trubková chránička délka 3 m
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.939.00.1	Nerezová ocel	Nerezová ocel	12	12	3,3	4'023

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, nástěnné nožní tlačítko



click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K montáži na omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Tlačítko z nerezové oceli
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 3,5 m
- Blok ze styroporu
- Trubková chránička délka 3 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.918.00.1	Nerezová ocel	Nerezová ocel	11	15,4	7,8	**4‘023**

Příslušenství pro ovládání WC

Soupravy pro hrubou montáž

Geberit Power & Connect box



click & scan

Účely použití
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K přípravě přípojek elektřiny hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro osazení síťového zdroje Geberit 12V
- Pro umístění konvertoru sběrnice Geberit
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky
- Power & Connect box
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.061.00.6	859

Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 267

Kombinovatelné s
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198

Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V

click & scan

Účely použití
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Rozsah dodávky

- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 76 mm
- Trubková chránička
- Síťový zdroj
- Připojovací vodič, délka 1,8 m
- Trubková chránička délka 1,5 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.861.00.6	3‘521

Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální → str. 226
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové → str. 232
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální → str. 229
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 230
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 227
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové → str. 228
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 233
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 234
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 237
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 240
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 236
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 241
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 235
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 231

Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box

click & scan

Účely použití

- Pro montáž do Geberit Power & Connect boxů
- Pro napájení ovládání WC Geberit a jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh elektrickým proudem 12V DC
- K napájení elektrickým proudem hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Vlastnosti

- Odpojení produktu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič s LED indikací

Rozsah dodávky

- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič
- Dělící příčka s připojovací svorkou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Pol. č.	CZK/ks.
116.096.00.1	3‘251

Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou



click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K přípravě přípojek elektřiny hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro osazení síťového zdroje Geberit 12V
- Pro umístění konvertoru sběrnice Geberit
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Odpojení produktu
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Dělící příčka s připojovací svorkou
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.063.00.6	1'316

Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC

click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- Pro napájení ovládání WC Geberit a jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh elektrickým proudem 12V DC
- K napájení elektrickým proudem hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Odpojení produktu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič s LED indikací
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič
- Dělící příčka s připojovací svorkou
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.098.00.6	4'063

Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální → str. 229
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 230
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 227
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové → str. 228
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové → str. 232
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 233
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 234
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 237
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 240
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 236
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 241
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 235
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 231
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální → str. 226
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 197
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 198

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko

click & scan

Účely použití

- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě montáže vodičem spojených oddálených ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- K propojení kabelů mezi krabicemi pod omítku a splachovacími nádržkami pod omítku

Rozsah dodávky

- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 68 mm, pro přívod elektřiny
- Trubková chránička délka 1,7 m

Pol. č.	CZK/ks.
241.155.00.1	1'435

Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh

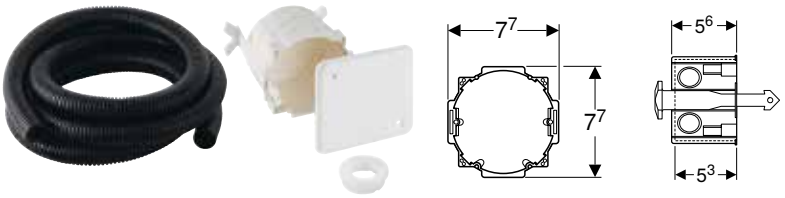

click & scan

Rozsah dodávky

- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 76 mm
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Záslepka
- Zajišťovací svorka

Pol. č.	CZK/ks.
244.999.00.1	910

Pro ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, hranaté

click & scan

Účely použití
- K připojení bezpotenciálových tlačítek s funkcí zavírání

Pol. č.	CZK/ks.
242.658.00.1	1'423

Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování

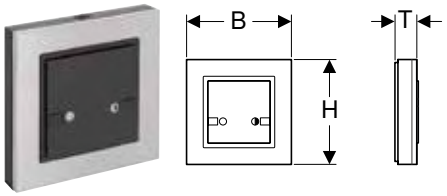

click & scan

Účely použití
- K ručnímu, bezdrátovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes elektronické ovládání WC Geberit

Technické informace

Provozní napětí	3 V DC
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m

Vlastnosti
- Možnost spouštění 2 množství splachování
- Napájení z baterie
- Snadná montáž a servis

Rozsah dodávky
- 2 alkalické manganové baterie typu AAA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8	11'572

Novinka

Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth®

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na podpěry s průměrem rukojeti 29–34 mm
- Pro nástěnnou montáž
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, pro radiové tlačítko (od roku výroby 2026)
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, pro oddálené ovládání Bluetooth®
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, s ovládacím tlačítkem Sigma10 (od roku výroby 2025)
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, s ovládacím tlačítkem Sigma80 (od roku výroby 2026)

Technické informace

Provozní napětí	3 V DC
Ovládací síla (N) max.	4 N
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m

Vlastnosti
- Možnost spouštění 1 množství splachování
- Napájení z baterie
- Snadná montáž a servis

Rozsah dodávky
- Lithiová baterie typ CR2032
- Upevňovací materiál pro montáž na podpěru
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.707.00.1	alpská bílá	8‘273

Dodání od duben 2026

- Kompatibilní výhradně s Geberit ovládáním WC dle seznamu kompatibility

Novinka

Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth®



click & scan

Účely použití
- Pro montáž na podpěry s průměrem rukojeti 29–34 mm
- Pro nástěnnou montáž
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, pro radiové tlačítko (od roku výroby 2026)
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, pro oddálené ovládání Bluetooth®
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, s ovládacím tlačítkem Sigma10 (od roku výroby 2025)
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, s ovládacím tlačítkem Sigma80 (od roku výroby 2026)

Vlastnosti
- Možnost spouštění 2 množství splachování
- Napájení z baterie
- Snadná montáž a servis

Rozsah dodávky
- Lithiová baterie typ CR2032
- Upevňovací materiál pro montáž na podpěru
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

Technické informace

Provozní napětí	3 V DC
Ovládací síla (N) max.	4 N
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.708.00.1	alpská bílá	9‘025

Dodání od duben 2026

- Kompatibilní výhradně s Geberit ovládáním WC dle seznamu kompatibility

Spojky

T tvarovka Geberit pro pneumatické ovládání splachování

click & scan

Účely použití
- K propojení dvou nožních pneumatických tlačítek se splachovacími nádržkami

Pol. č.	CZK/ks.
240.019.00.1	2‘217

Pisoáry

Pisoáry, splachované vodou, s okrajem 274

Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem 275
Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem 279
Bez víka 282

Pisoáry, splachované vodou, bez okraje 288

Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů 289
Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů 293
Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání splachování pisoáru 296
S integrovaným ovládáním splachování pisoáru 302
Pro integrované ovládání splachování pisoáru 314

Pisoáry, splachované vodou, s víkem / pro víko 317

Přehled příslušenství – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko ... 317
Přehled sortimentu – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko 318
Bez oplachovacího okraje 320

Pisoáry, provoz bez vody 321

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, provoz bez vody 321
Bez víka 322

Dělicí stěny pisoárů 324

Dělicí stěny pisoárů z plastu 324
Dělicí stěny pisoárů ze skla 325
Dělicí stěny pisoárů ze sanitární keramiky 326

Příslušenství 326

Víko pisoáru 326
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky 327
Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky 330
Upevňovací materiál 332
Odpadní ventily 333
Rozdělovač spláchnutí 334
Připojení zařizovacích předmětů 335

Pisoáry, splachované vodou, s okrajem

Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem

Geberit Česká republika, leden 2026

		Bez víka						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Selnova pico	
Bílá, bez cílového značení		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	502.790.00.1	
Geberit Duofix prvky pro pisoáry								
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální			✓		✓	✓		
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru			✓		✓	✓		
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓		✓	✓		
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic			✓		✓	✓		
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic			✓		✓	✓		
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic			✓		✓	✓		
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓		✓				

	Bez víka			
	Felix		Alex	
	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
	✓		✓	

Geberit Česká republika, leden 2026

		Bez víka						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Selnova pico	
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry								
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální			✓		✓	✓		
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓		✓	✓		
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru			✓		✓	✓		
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓		✓				
Konvenční řešení								
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů			✓		✓	✓		
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů			✓		✓	✓		
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů			✓		✓	✓		
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic			✓		✓	✓		
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic			✓		✓	✓		
✓ Kompatibilní								

	Bez víka			
	Felix		Alex	
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
	✓		✓	
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem

Geberit Česká republika, únor 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal	
Bílá, bez cílového značení			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1
			→ str. 282	→ str. 282	→ str. 284	→ str. 283
Zápachová uzávěrka pro pisoár						
152.950.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný			✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý			✓		✓	✓
152.607.11.1 Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro výlevku, s nástěnnou růžicí, vývod vodorovný		→ str. 279				
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky						
116.020.00.1 Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia		→ str. 327				
116.030.00.1 Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex		→ str. 327				
Upevňovací materiál						
243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 333				
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 332	✓	✓	✓	✓
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 332	✓	✓	✓	✓
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 332	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
521011000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, s krycími víčky		→ str. 332				
521015000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, s krycími víčky		→ str. 332				

	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	500.254.01.1	502.790.00.1	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
	→ str. 285	→ str. 284	→ str. 286	→ str. 287	→ str. 285	→ str. 286
	✓		✓	✓	✓	✓
			✓		✓	
		✓				
			✓	✓		
					✓	✓
			✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓[1)]					
	✓[1)]					
			✓	✓		
			✓	✓		

Geberit Česká republika, únor 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
Splachovací trubky							
119.688.21.1 Splachovací trubka Geberit pro pisoár s přívodem shora		→ str. 331	✓			✓	
152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou		→ str. 331		✓	✓		
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku							
116.076.00.1 Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté		→ str. 380		✓	✓		
116.077.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté		→ str. 381		✓	✓		

✓ Kompatibilní

[1] Je součástí dodávky

	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
		✓	✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓

Bez víka

Pisoár Geberit Selnova, přívod shora, vývod dozadu nebo dolů

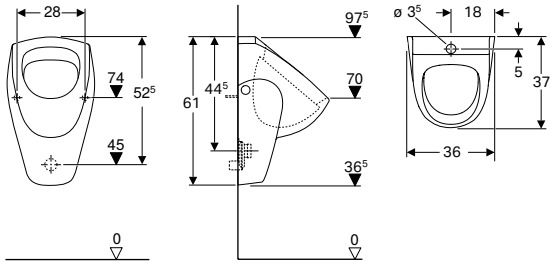

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.343.01.1	bílá	36	61	37	Dozadu nebo dospodu	**8'125**

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 332

Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 382
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky

Pisoár Geberit Selnova, přívod zezadu, vývod dozadu

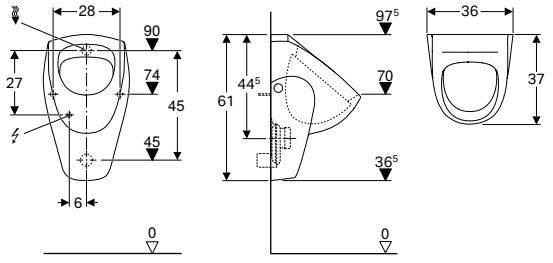

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.344.01.1	bílá	36	61	37	Dozadu	**7'173**

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 332

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 331
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Selnova Trigonal, přívod shora, vývod dozadu nebo dolů

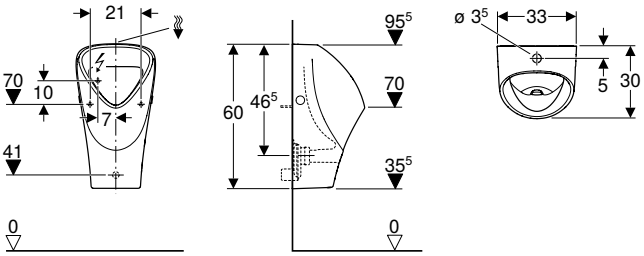

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.676.00.1	bílá	33	60	30	Dozadu	**6'051**

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 332

Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 382
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 326
- Dělicí stěna pisoárů Geberit sklo → str. 325

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky

Pisoár Geberit Selnova Trigonal, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů

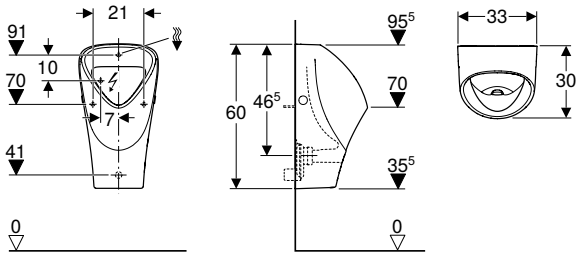

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.666.00.1	bílá	33	60	30	Dozadu	5'489

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 332

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 331
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 325
- Dělící stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 326

- Zápachová uzávěrka není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Selnova Pico, přívod shora, vývod dolů

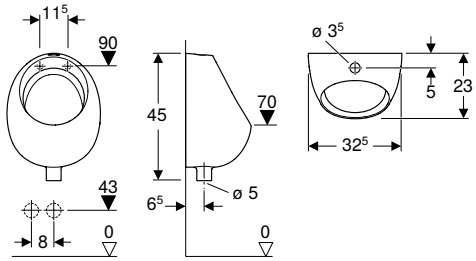

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.790.00.1	bílá	32,5	45	23	Dospodu	2'145

Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 382
- Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro výlevku, s nástěnnou růžicí, vývod vodorovný
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 325
- Dělící stěna pisoárů Geberit Basic, plast → str. 325

Pisoár Geberit Smyle, přívod zezadu, vývod dozadu

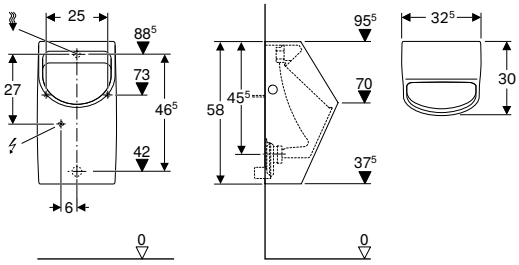

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.254.01.1	bílá	32,5	58	30	Dozadu	6‘566

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 331
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Alex, přívod shora, vývod dozadu

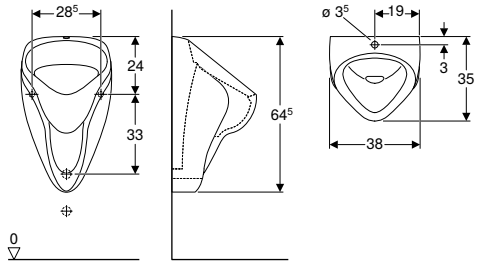

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem shora a vývodem dozadu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.905.00.1	bílá	38	64,5	35	Dozadu	3‘181

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár

Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 382
- Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex → str. 327
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 326

Pisoár Geberit Alex, přívod zezadu, vývod dozadu

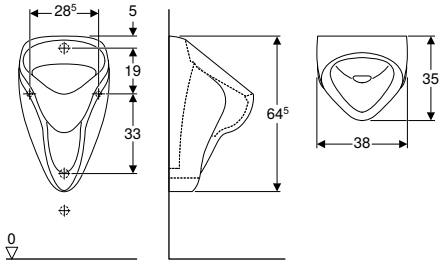

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.915.00.1	bílá	38	64,5	35	Dozadu	3'181

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 331
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex → str. 327
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 326

Pisoár Geberit Felix, přívod shora, vývod dozadu nebo dolů

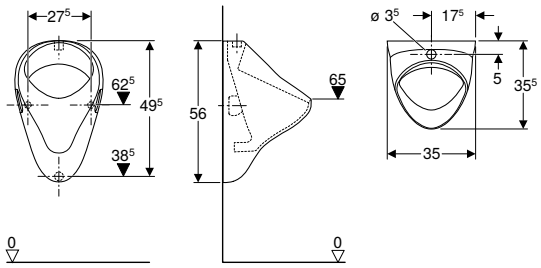

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem shora a vývodem dozadu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Viditelné upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.885.00.1	bílá	35	56	35,5	Dozadu nebo dospodu	2'687

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár
- Upevňovací materiál

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 382
- Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia → str. 327
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 326

Pisoár Geberit Felix, přívod zezadu, vývod dozadu

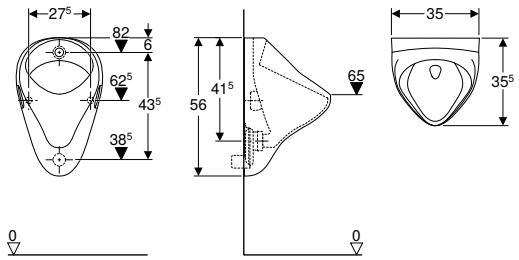

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Viditelné upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.895.00.1	bílá	35	56	35,5	Dozadu	**2'687**

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár
- Upevňovací materiál

Příslušenství
- Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia → str. 327
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 331
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 325
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 326

Pisoáry, splachované vodou, bez okraje

Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů

Geberit Česká republika, leden 2026

		Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání pisoáru						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina
Bílá		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1
KeraTect / bílá					501.655.00.8			
Geberit Duofix prvky pro pisoáry								
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální		✓	✓	✓				
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓	✓	✓				
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic		✓	✓	✓				
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓				
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓				
111.676.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓	✓	✓				

	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Česká republika, leden 2026

		Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání pisoáru							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry									
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální		✓	✓	✓					
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓	✓	✓					
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓	✓	✓					
457.606.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]				
Konvenční řešení									
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓	✓	✓					
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓					
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2"		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

[1] Pouze s příslušenstvím pol. č. 116.120.00.1 - Připojovací sada Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár
[2] Pouze v kombinaci se skrytým ovládáním pisoáru na omítku, pol. č. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů

Geberit Česká republika, únor 2026

			Bez ovládání							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bílá			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bílá						501.655.00.8				
			→ str. 296	→ str. 296	→ str. 297	→ str. 298	→ str. 299	→ str. 300	→ str. 301	
Zápachová uzávěrka pro pisoár										
116.066.00.1 Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry		→ str. 327			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
243.312.00.1 Zápachová uzávěrka Geberit pro pisoár s funkcí odsávání, vyměnitelná shora		→ str. 327					✓1)	✓1)	✓1)	
152.950.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný			✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý			✓	✓	✓	✓				
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky										
116.058.00.1 Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina		→ str. 328					✓2)	✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Odsávací tryska Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky		→ str. 328					✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 330			✓		✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 330			✓		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d115		→ str. 330			✓1)	✓1)				
Odpadové soupravy										
500.672.00.1 Odpadní souprava Geberit pro hybridní pisoáry		→ str. 333			✓2)	✓1)				
500.673.00.1 Odpadní souprava Geberit pro pisoáry bez vody		→ str. 334			✓2)	✓2)				
500.674.00.1 Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody		→ str. 335			✓	✓				
Upevňovací materiál										
116.068.00.1 Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem		→ str. 332					✓	✓	✓	

	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	→ str. 302	→ str. 303	→ str. 304	→ str. 306	→ str. 307	→ str. 308	→ str. 310	→ str. 311	→ str. 312	→ str. 314	→ str. 315	→ str. 316
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pisoáry

Pisoáry, splachované vodou, bez okraje
Bez víka

Geberit Česká republika, únor 2026

			Bez ovládání							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 333					✓	✓	✓	
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 332	✓	✓	✓	✓				
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 332	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 332	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
Integrovaná ovládání										
243.275.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě		→ str. 401								
243.276.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie		→ str. 401								
243.277.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem		→ str. 402								
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku										
116.076.00.1 Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté		→ str. 380	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté		→ str. 381	✓	✓	✓	✓				
Připojení										
116.120.00.1 Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár		→ str. 334	✓	✓	✓					
152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou		→ str. 331	✓	✓	✓					

✓ Kompatibilní

[1] Je součástí dodávky
[2] Volitelné rozšíření funkce

	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓

Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání splachování pisoáru

Pisoár Geberit Selnova S, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů







click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Rozdělovač spláchnutí

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.105.00.1	bílá	33	55	30	Dozadu nebo dospodu	7'681

Kombinovatelné s
- Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár → str. 334

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 331
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý
- Dělící stěna Geberit k pisoárům, plast → str. 324
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 325
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 326

Pisoár Geberit Selnova M, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů







click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Rozdělovač spláchnutí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.125.00.1	35	58	33	Dozadu nebo dospodu	10‘561

Kombinovatelné s
- Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár → str. 334

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 331
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 325
- Dělící stěna Geberit k pisoárům, plast → str. 324
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 326

Pisoár Geberit Selnova L, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů







click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro alternativní provoz s hybridní zápachovou uzávěrkou
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Rozdělovač spláchnutí

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.135.00.1	bílá	39	70	33	Dozadu nebo dospodu	18‘242

Kombinovatelné s
- Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár → str. 334

Příslušenství
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 331
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý
- Dělící stěna Geberit k pisoárům, plast → str. 324
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 325
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 326

Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů

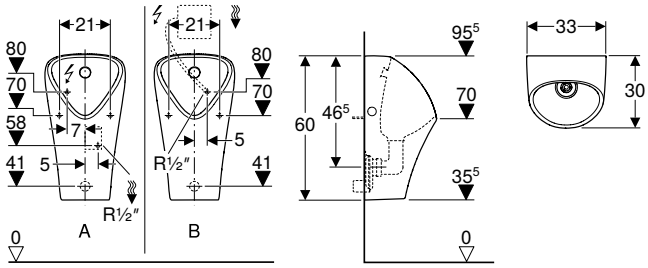

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odpadní souprava
- Odtokové sítko
- Ostřikovací hlavice s pancéřovou hadičkou pro připojení R 1/2"
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.655.00.1	bílá	33	60	30	Dozadu	10‘710
501.655.00.8	bílá / KeraTect	33	60	30	Dozadu	12‘356

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství
- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté → str. 381
- Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté → str. 380
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 326
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 325

- Zápachová uzávěrka není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku

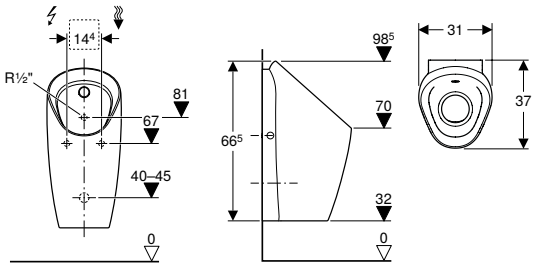

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- K připojení na ovládání pisoárů pod omítku
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici
- Pro soupravy pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoáru, pro pisoáry Preda a Selva

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Provoz bez vody možný

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.070.00.1	bílá	31	66,5	37	Dozadu	16'427

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2" → str. 395
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství
- Krycí deska Geberit z nerezové oceli, pro ovládání splachování pisoárů → str. 400
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 328
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 327

Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku

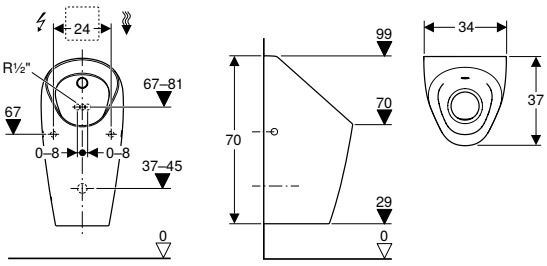

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- K připojení na ovládání pisoárů pod omítku
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici
- Pro soupravy pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoáru, pro pisoáry Preda a Selva

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Provoz bez vody možný

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.080.00.1	bílá	34	70	37	Dozadu	21‘902

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2" → str. 395
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Krycí deska Geberit z nerezové oceli, pro ovládání splachování pisoárů → str. 400
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 328
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 327
- Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 332

Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku







click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- K připojení na ovládání pisoárů pod omítku
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici
- Pro soupravy pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoáru, pro pisoáry Preda a Selva
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Vlastnosti

- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Provoz bez vody možný

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.140.00.1	bílá	42	84	37	Dozadu	23‘308

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2" → str. 395
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár → str. 333
- Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 332
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 328
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 327

S integrovaným ovládáním splachování pisoáru

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě

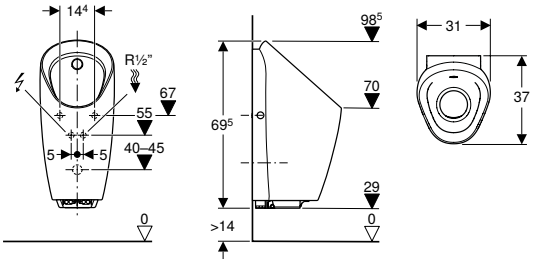

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů se síťovým zdrojem a elektromagnetickým ventilem
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.072.00.1	bílá	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**43‘805**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě

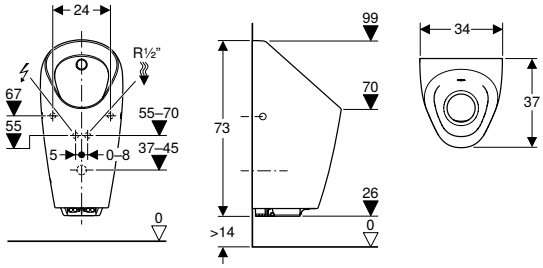

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů se síťovým zdrojem a elektromagnetickým ventilem
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.082.00.1	bílá	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**48‘368**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě

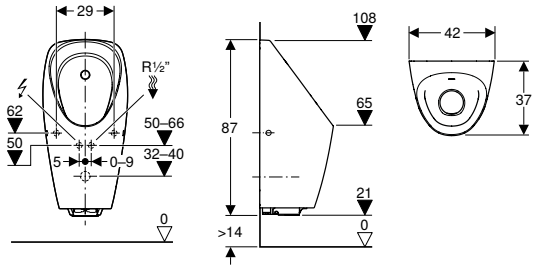

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů se síťovým zdrojem a elektromagnetickým ventilem
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.142.00.1	bílá	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**51'097**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 396
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 396
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 397
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 397
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 399
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm → str. 399
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 398

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie

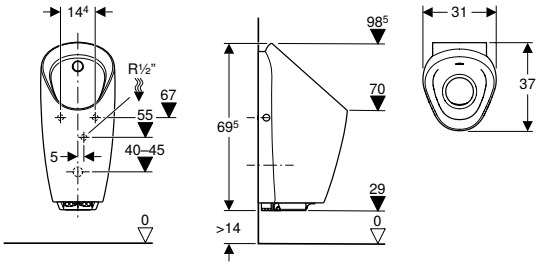

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.073.00.1	bílá	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**43‘805**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie

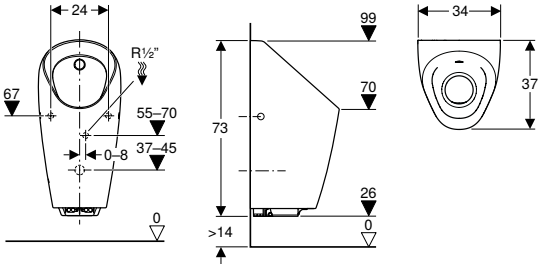

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.083.00.1	bílá	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**48‘368**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie

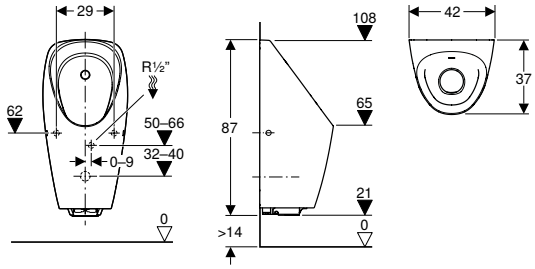

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.143.00.1	bílá	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**51‘097**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 396
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 396
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 397
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 397
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 399
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm → str. 399
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 398

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru

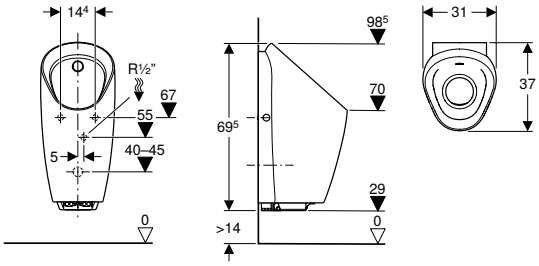

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s generátorem a elektromagnetickým ventilem
- Akumulátor
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.074.00.1	bílá	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**52‘930**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru

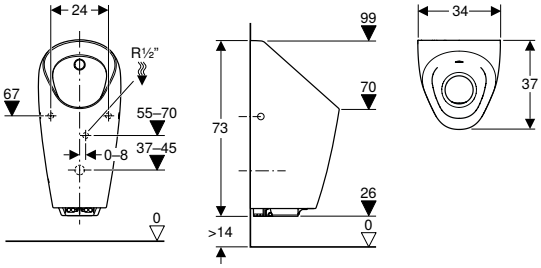

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s generátorem a elektromagnetickým ventilem
- Akumulátor
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.084.00.1	bílá	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**57'491**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru

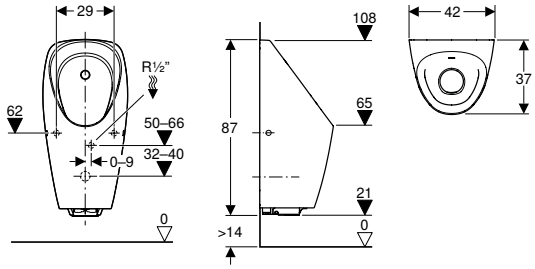

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s generátorem a elektromagnetickým ventilem
- Akumulátor
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.144.00.1	bílá	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**60‘063**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 396
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 396
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 397
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 397
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 399
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm → str. 399
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 398

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pro integrované ovládání splachování pisoáru

Pisoár Geberit Preda, pro integrované ovládání

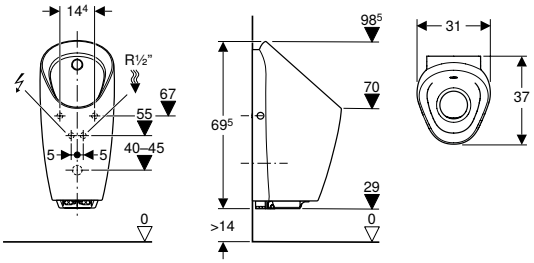

click & scan

Účely použití

- K provozu bez vody, lze přestavět na provoz se splachováním
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Bez ovládání splachování pisoárů
- Při doplnění ovládání splachování pisoárů možná přestavba na provoz se splachováním
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů namontovatelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.075.00.1	bílá	31	69,5	37	Dozadu	24‘640

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě → str. 400
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie → str. 401
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem → str. 402
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení
- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, pro integrované ovládání

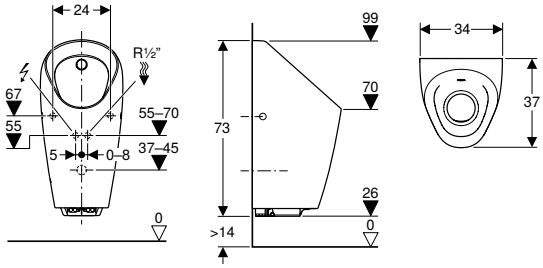

click & scan

Účely použití

- K provozu bez vody, lze přestavět na provoz se splachováním
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Bez ovládání splachování pisoárů
- Při doplnění ovládání splachování pisoárů možná přestavba na provoz se splachováním
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů namontovatelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.085.00.1	bílá	34	73	37	Dozadu	27'377

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě → str. 400
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie → str. 401
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem → str. 402
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení
- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, pro integrované ovládání

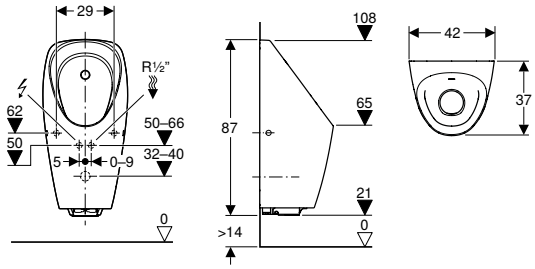

click & scan

Účely použití

- K provozu bez vody, lze přestavět na provoz se splachováním
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Bez ovládání splachování pisoárů
- Při doplnění ovládání splachování pisoárů možná přestavba na provoz se splachováním
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů namontovatelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.147.00.1	bílá	42	87	37	Dozadu	**28‘686**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě → str. 400
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie → str. 401
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem → str. 402
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 330
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 396
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 396
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 397
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 397
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 399
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm → str. 399
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 398

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení
- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoáry, splachované vodou, s víkem / pro víko

Přehled příslušenství – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko

Geberit Česká republika, únor 2026

			S víkem / Pro víko
			Selnova S
Bílá, bez cílového značení			503.115.00.1
			→ str. 320
Víko pisoáru			
573410000 Víko pisoáru Geberit Pareo		→ str. 326	
573900000 Víko pisoáru Geberit Corso		→ str. 326	
Zápachová uzávěrka pro pisoár			
152.950.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný			✓
152.951.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý			✓
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky			
Upevňovací materiál			
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 332	✓
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 332	✓[1)]
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 332	✓[1)]
Splachovací trubky			
152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou		→ str. 331	✓
116.120.00.1 Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár		→ str. 334	✓
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku			
116.076.00.1 Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté		→ str. 380	✓
116.077.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté		→ str. 381	✓

✓ Kompatibilní

[1)] Je součástí dodávky

Přehled sortimentu – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko

Geberit Česká republika, leden 2026

		S víkem / Pro víko
		Selnova S
Bílá, bez cílového značení		503.115.00.1
Geberit Duofix prvky pro pisoáry		
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální		✓
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic		✓
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry		
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální		✓
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓

Geberit Česká republika, leden 2026

		S víkem / Pro víko
		Selnova S
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓
Konvenční řešení		
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓
✓ Kompatibilní		

Bez oplachovacího okraje

Pisoár Geberit Selnova S s víkem, přívod zezadu, vývod dolů nebo dozadu

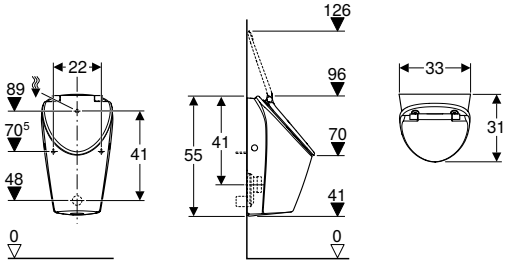

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Víko pisoáru s plynulým sklápěním

Rozsah dodávky

- Keramika pisoáru
- Víko pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Rozdělovač spláchnutí

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.115.00.1	bílá	33	55	31	Dozadu nebo dospodu	15‘362

Kombinovatelné s

- Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár → str. 334

Příslušenství

- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 331
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý

Pisoáry, provoz bez vody

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, provoz bez vody

Geberit Česká republika, únor 2026

			Provoz bez vody				
			Geberit Smyle	Preda	Selva	Tamina	Narva
Bílá			500.255.01.1	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
			→ str. 324	→ str. 322	→ str. 323	→ str. 323	→ str. 322
Zápachová uzávěrka pro pisoár							
116.066.00.1 Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry		→ str. 327	✓[1]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Příslušenství zápachové uzávěrky							
116.058.00.1 Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina		→ str. 328		✓[2]	✓[2]	✓[2]	
116.059.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 330		✓[2]	✓[2]	✓[2]	
116.059.SN.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 330		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d115		→ str. 330		✓	✓	✓	✓[2]
Odpadové soupravy							
500.672.00.1 Odpadní souprava Geberit pro hybridní pisoáry		→ str. 333	✓[1]				✓[2]
500.673.00.1 Odpadní souprava Geberit pro pisoáry bez vody		→ str. 334	✓[2]				✓[1]
500.674.00.1 Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody		→ str. 335	✓				✓
Upevňovací materiál							
116.068.00.1 Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem		→ str. 332			✓	✓	
243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 333		✓	✓	✓	
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 332	✓				✓
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 332	✓[2]				✓[2]
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 332	✓[2]				✓[2]

✓ Kompatibilní

[1] Volitelné rozšíření funkce
[2] Je součástí dodávky

Bez víka

Pisoár Geberit Narva, bezvodý, vývod dozadu nebo dolů

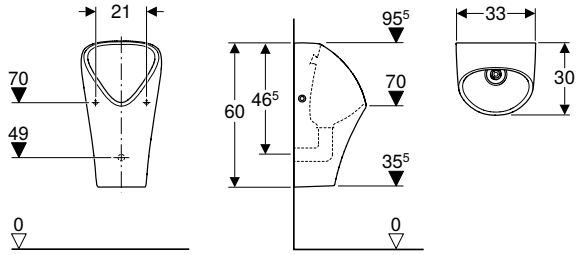

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Skryté upevnění
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Odpadní souprava
- Montážní klíč pro odpadní soupravu
- Odtokové sítko
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.657.00.8	bílá / KeraTect	33	60	30	Dozadu	12'356

Pisoár Geberit Preda, bezvodý

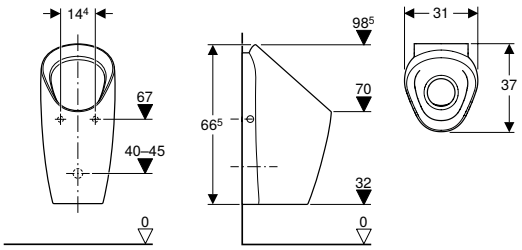

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoáry bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.071.00.1	bílá	31	66,5	37	Dozadu	15'514

Kombinovatelné s
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 328

Pisoár Geberit Selva, bezvodý

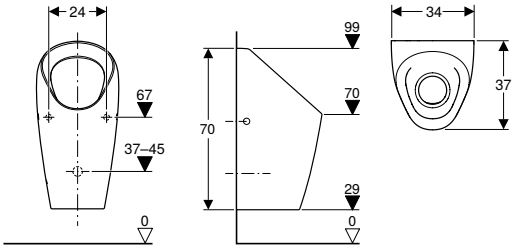

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoáry bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.081.00.1	bílá	34	70	37	Dozadu	20‘990

Kombinovatelné s
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 328

Pisoár Geberit Tamina, bezvodý

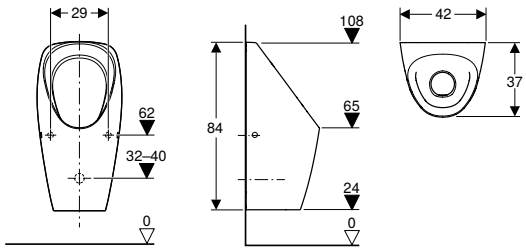

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoáry bez vody
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.141.00.1	bílá	42	84	37	Dozadu	22‘411

Kombinovatelné s
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 328

Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár → str. 333
- Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 332

Pisoár Geberit Smyle, bez vody, vývod dozadu

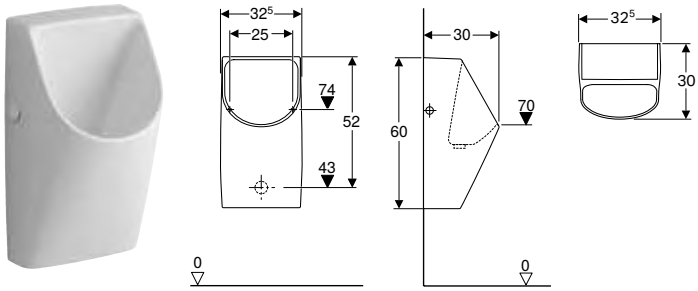

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý vývod
- Skryté upevnění
- Jednoduché upevnění upevňovacím materiálem Geberit Kerafix, pro pisoár
- Bez oplachovacího okraje

Rozsah dodávky
- Odpadní souprava
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.255.01.1	bílá	32,5	60	30	Dozadu	10'212

Dělicí stěny pisoárů

Dělicí stěny pisoárů z plastu

Dělicí stěna Geberit k pisoárům, plast

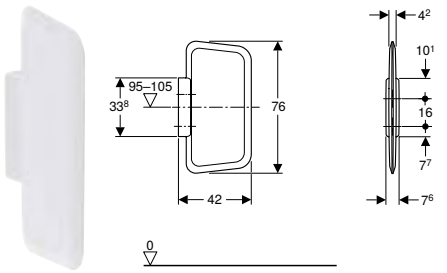

click & scan

Účely použití
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Stavitelná úchytka
- Upevňovací materiál
- Nástěnný držák

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
115.202.11.1	alpská bílá	42	7,6	76	13'034

Dělicí stěna pisoárů Geberit Basic, plast

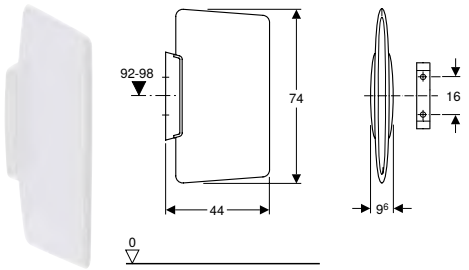

click & scan

Účely použití
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Stavitelná úchytka
- Upevňovací materiál
- Nástěnný držák

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
115.201.11.1	alpská bílá	44	74	9'310

Dělicí stěny pisoárů ze skla

Dělící stěna pisoárů Geberit sklo

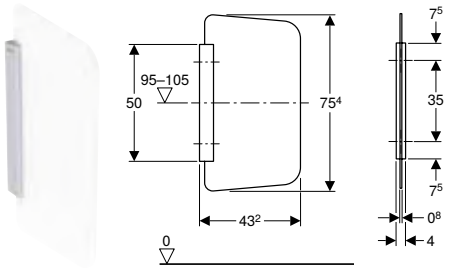

click & scan

Účely použití
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem

Technické informace

Materiál	ESG (jednovrstvé bezpečnostní sklo)

Vlastnosti
- Dělicí stěna ze skla, oboustranně satinovaná
- Držák antikorozní
- Povrch držáku kartáčovaný a eloxovaný
- Skrytá montáž

Rozsah dodávky
- Kryt
- Nástěnný držák
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
115.205.CD.1	antracitová	43,2	4	75,4	19'922
115.205.TD.1	bílá	43,2	4	75,4	19'922
115.211.CD.1	antracitová / Saténová	43,2	4	75,4	19'921
115.211.TD.1	bílá / Saténová	43,2	4	75,4	19'921
115.211.TF.1	hnědá / Saténová	43,2	4	75,4	19'921

Dělicí stěny pisoárů ze sanitární keramiky

Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika

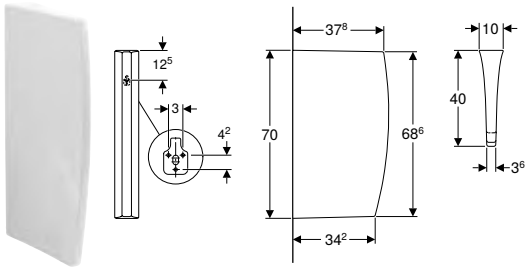

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
110000000	bílá	40	10	70	4‘662

Příslušenství

Víko pisoáru

Víko pisoáru Geberit Pareo

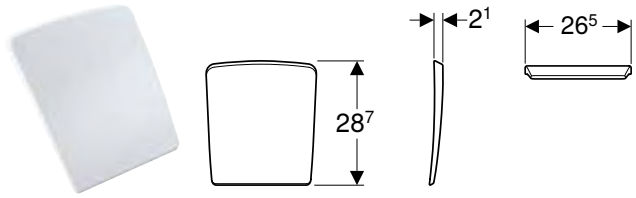

click & scan

Účely použití

- Pro pisoáry Pareo

Technické informace

Materiál	Duroplast

Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
573410000	bílá	Ne	Mosaz pochromovaná	4‘720

Víko pisoáru Geberit Corso

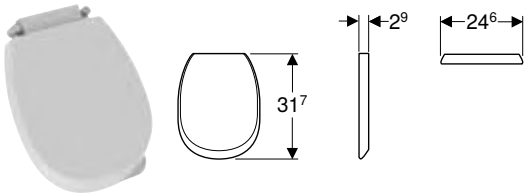

click & scan

Účely použití

- Pro pisoáry Corso

Technické informace

Materiál	Duroplast

Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
573900000	bílá	Ne	Mosaz pochromovaná	4‘201

Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky

Zápachová uzávěrka Geberit pro pisoár s funkcí odsávání, vyměnitelná shora

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry se splachováním
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím > 0,5 l
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Vlastnosti
- Vývod svislý

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
243.312.00.1	112	1'088

Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia



click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
116.020.00.1	405

Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex



click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
116.030.00.1	406

Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím < 0,5 l
- Pro hybridní pisoáry

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.066.00.1	40	805

Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina

click & scan

Účely použití
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.058.00.1	112	805

Nutno objednat zvlášť
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 327

Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina

click & scan

Účely použití
- Pro uchycení membránových zápachových uzávěrek Geberit
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Vlastnosti
- Vývod svislý

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.158.00.1	112	804

Kombinovatelné s
- Pisoár Geberit Preda, bezvodý → str. 322
- Pisoár Geberit Selva, bezvodý → str. 323
- Pisoár Geberit Tamina, bezvodý → str. 323

Odsávací tryska Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky

click & scan

Účely použití
- Ke zvýšení průtočné kapacity hybridních zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry
- K montáži na adaptéry zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry

Vlastnosti
- Vývod svislý

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.065.00.1	42	603

Adaptér hybridní zápachové uzávěrky Geberit d103, pro pisoáry

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- Výhradně pro pisoáry z plastu
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Urimat se zápachovou uzávěrkou ø 103 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.060.00.1	103	1'505

Nutno objednat zvlášť
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 327

Adaptér hybridní zápachové uzávěrky Geberit d125, pro pisoáry

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Laufen, typ Lema, se zápachovou uzávěrkou ø 125 mm
- K uchycení hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Roca, typ Hall Flushfree, se zápachovou uzávěrkou ø 125 mm
- K uchycení hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Villeroy & Boch, typ Subway AquaZero, se zápachovou uzávěrkou ø 125 mm

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.062.00.1	125	1'505

Nutno objednat zvlášť
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 327

Adaptér hybridní zápachové uzávěrky Geberit pro bezvodní pisoár Cero

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- K uchycení hybridní zápachové uzávěrky Geberit v pisoárech Cero

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Klíč pro údržbu
- Klíč pro uchycení adaptéru

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
243.699.00.1	116	2'415

Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140

click & scan

Účely použití
- K ochraně hybridních zápachových uzávěrek Geberit před znečištěním
- K ochraně zápachových uzávěrek Geberit s odsávací funkcí před znečištěním
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
116.059.00.1	bílá	805
116.059.SN.1	Kartáčováno	2'415

Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d115

click & scan

Účely použití
- Pro adaptéry zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry ø 103–125 mm
- K ochraně zápachových uzávěrek pro pisoáry před znečištěním

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
116.067.00.1	bílá	805

Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky

Splachovací trubka Geberit pro pisoár s přívodem shora



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vtokovou trubkou s manžetou, zásuvný, na omítku

Rozsah dodávky
- Těsnění

Technické informace

Materiál	Měď

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
119.688.21.1	chrom / Lesklý	19	1	4'040

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení ke keramikám pisoárů Laufen Tamaro a Laufen Taro--Nova

Vlastnosti
- Přívod z mosazi

Technické informace

Materiál	Mosaz

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
119.692.21.1	chrom / Lesklý	28	1	3'517

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení k pisoárům

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
152.489.16.1	32	35	387

Mezikus splachovací trubky Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vtokovou trubkou s manžetou, zásuvný
- K připojení na soupravy pro hrubou montáž k ovládání splachování pisoárů Geberit

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	CZK/ks.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	943

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390

Upevňovací materiál

Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem

click & scan

Účely použití
- Pro připevnění pisoárů Selva a Tamina na stěny prováděné suchým procesem

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	L [cm]	CZK/ks.
116.068.00.1	26,4	2'420

Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix

click & scan

Technické informace

Materiál	Metal

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
551070000	chrom / Lesklý	1'047
551075000	bílá	1'047

Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix

click & scan

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel / plast

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
597159000	266

Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, s krycími víčky

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s viditelným upevněním

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel / plast

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
521011000	Pochromovaná	827
521015000	bílá	906

Upevňovací materiál Geberit pro pisoár

click & scan

Účely použití
- K upevnění keramik pisoáru Geberit do masivní konstrukce bez instalačního prvku

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel / plast

Rozsah dodávky
- 2 hmoždinky
- 2 závrtné šrouby M8

Pol. č.	CZK/ks.
243.544.00.1	769

Odpadní ventily

Odpadní souprava Geberit pro hybridní pisoáry

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry Centaurus, hybridní provoz
- Pro pisoáry Centaurus, s podomítkovým ovládáním pisoáru
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím < 0,5 l

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Hybridní zápachová uzávěrka vyměnitelná shora
- Odtokové sítko z plastu
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Odtokové sítko ø 125 mm
- Odtokové sítko ø 115 mm
- Klíč pro údržbu
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Adaptér zápachové uzávěrky
- Připojovací trubka
- Upevňovací materiál pro připojovací trubku

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
500.672.00.1	50	3'529

Nutno objednat zvlášť
- Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody → str. 335

Odpadní souprava Geberit pro pisoáry bez vody

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry Smyle, provoz bez vody
- Pro pisoáry Renova Plan, provoz bez vody
- Pro pisoáry Centaurus, provoz bez vody
- Pro uchycení membránových zápachových uzávěrek Geberit

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Membránová zápachová uzávěrka vyměnitelná shora
- Odtokové sítko z nerezové oceli
- Antikorozní odtokové sítko
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Rukojeť odtokového síta
- Odtokové sítko ø 47 mm
- Membránová zápachová uzávěrka
- Adaptér zápachové uzávěrky
- Připojovací trubka
- Upevňovací materiál pro připojovací trubku

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
500.673.00.1	50	3'616

Nutno objednat zvlášť
- Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody → str. 335

Rozdělovač spláchnutí

Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s rozdělovačem spláchnutí
- Pro renovace v kombinaci s pisoáry Geberit Renova / Selnova S / M / L

Vlastnosti
- Flexibilní umístění nástěnky G 1/2"

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička Geberit pro pisoár (244.913.00.1)
- Připojovací koleno Geberit pro pisoáry (243.543.00.1)
- Zpětný ventil Geberit pro rohový ventil (243.342.00.1)
- Přípojka Geberit pro rozdělovač spláchnutí, pro pancéřovou hadici (246.147.00.1)

Pol. č.	CZK/ks.
116.120.00.1	6'093

Kombinovatelné s
- Pisoár Geberit Selnova S, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů → str. 296
- Pisoár Geberit Selnova S s víkem, přívod zezadu, vývod dolů nebo dozadu → str. 320
- Pisoár Geberit Selnova M, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů → str. 296
- Pisoár Geberit Selnova L, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů → str. 297

Připojení zařizovacích předmětů

Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody

click & scan

Účely použití

- Pro pisoáry Renova Plan, provoz bez vody
- Pro pisoáry Centaurus
- Pro pisoáry Narva

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti

- Zásuvný systém Geberit Silent-PP
- Připojovací hrdlo z PP, ø 50 mm
- Posun os až 3,6 cm
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky

- 2 trubky s hrdlem, délka 250 mm
- 2 kolena 30°
- Koleno 87,5°

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
500.674.00.1	50	1'037

GEBERIT

Ovládání splachování pisoárů

Přehled sortimentu – Ovládání splachování pisoárů Geberit 339

Montáž pod omítku 342

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě 342
S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie 355
S pneumatickým spuštěním splachování 364
Basic 375

Na omítku 380

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě 380
S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie 381

Příslušenství 384

Soupravy pro hrubou montáž a pro přestavbu 384
Přehled sortimentu – Rekonstrukce stávajících ovládání splachování pisoárů 385
Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky 395
Rekonstrukční soupravy 396
Krycí desky 400
Integrovaná ovládání 400
Ostatní příslušenství 402
Ovládací pomůcky 403

Přehled sortimentu – Ovládání splachování pisoárů Geberit

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

Provedení	Na omítku					
	Síť	Provoz na baterie		Síť	Napájení ze sítě, skryté	
Jiná	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1	
Typ 01 kulatý				116.021.xx.5		
Typ 01 hranatý				116.093.xx.1		
Typ 10 kulatý				116.025.xx.1		
Typ 20 hranatý				116.027.xx.1		
Typ 40 kulatý				116.024.xx.1		
Typ 40 hranatý				116.227.xx.1		
Typ 50 hranatý						
Mambo				116.023.FW.1		
Geberit Duofix prvky pro pisoáry						
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální				✓		
111.676.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici				✓		
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku	✓	✓				
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru					✓	
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora						
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic						
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic						
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic						
Geberit GIS prvky pro pisoáry						
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry						
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální				✓		
457.606.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici				✓		
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora						
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru					✓	
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku	✓	✓				
Soupravy pro hrubou montáž						
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů 				✓		
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů 				✓		
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů 				✓		

	Montáž pod omítku						
	Basic (16x16)						
	Provoz na baterie	Pneumatika	Síť		Provoz na baterie		Pneumatika
							
		116.016.00.1	115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
	116.031.xx.5	116.011.xx.5					
	116.094.xx.1	116.064.XX.1					
	116.035.xx.1	116.015.xx.1					
	116.037.xx.1	116.017.xx.1					
	116.034.xx.1	116.014.xx.1					
	116.237.xx.1	116.217.xx.1					
		116.016.xx.5					
	116.033.FW.1	116.013.FW.1					
	✓	✓					
	✓	✓					
		✓					
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓[1)]	✓	✓	✓
			✓	✓[1)]	✓	✓	✓
	✓	✓					
	✓	✓					
		✓					
	✓	✓					
	✓	✓					
	✓	✓					

Ovládání splachování pisoárů

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

Provedení		Na omítku					
		Síť	Provoz na baterie		Síť	Napájení ze sítě, skryté	
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic							
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic							
116.005.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2“					✓		

✓ Kompatibilní

[1] Je součástí dodávky

	Montáž pod omítku						
	Basic (16x16)						
	Provoz na baterie	Pneumatika	Síť		Provoz na baterie		Pneumatika
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓					

Montáž pod omítku

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté

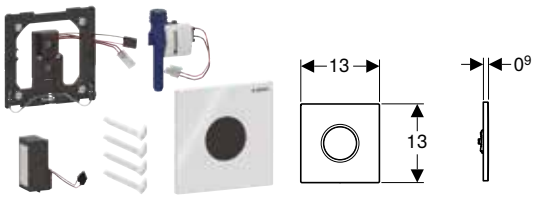

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti
- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Typ 01 krycí deska, kulaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.021.11.5	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.021.21.5	Deska: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.021.DW.5	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.021.JQ.5	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté

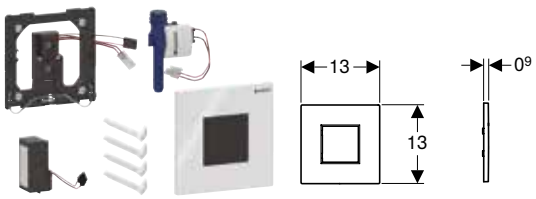

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 01 krycí deska, hranaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.093.11.1	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'132**
116.093.21.1	Deska: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'132**
116.093.DW.1	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'132**
116.093.JQ.1	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'132**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté

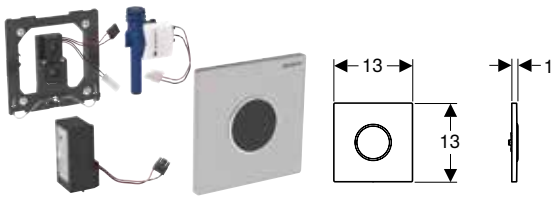

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 10 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.025.16.1	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	≤ 0,5	**27'172**
116.025.DW.1	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá / Matný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**27'172**
116.025.JQ.1	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.025.KH.1	Deska: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.025.KJ.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.025.KK.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.025.KM.1	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.025.SN.1	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24'946**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté

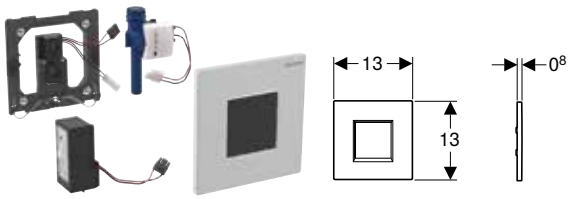

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 30 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.027.16.1	KV	Deska: černá matná	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**28'291**
116.027.JQ.1	KV	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26'065**
116.027.KH.1	KV	Deska: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26'065**
116.027.KJ.1	KV	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26'065**
116.027.KM.1	KV	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26'065**
116.027.KX.1	KV	Deska: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26'065**

KV: Končící výroba od duben 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, kulaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.024.14.1		Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29‘700**
116.024.FW.1		Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29‘700**
116.024.JK.1		Deska: láva / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26‘655**
116.024.JL.1		Deska: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26‘655**
116.024.JT.1		Deska: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29‘700**
116.024.QB.1		Deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36‘555**
116.024.QD.1		Deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36‘555**
116.024.QF.1		Deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36‘555**
116.024.SI.1		Deska: bílá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26‘655**
116.024.SJ.1		Deska: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26‘655**
116.024.ID.1	N	Deska: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36‘554**

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, kulaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
004.790.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**46'723**
004.790.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**48'879**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.227.14.1		Deska: černá matná	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**31‘224**
116.227.FW.1		Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**31‘224**
116.227.JK.1		Deska: láva / Leskl é sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28‘179**
116.227.JL.1		Deska: písková šedá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28‘179**
116.227.JT.1		Deska: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**31‘224**
116.227.QB.1		Deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38‘079**
116.227.QD.1		Deska: černý chrom	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38‘079**
116.227.QF.1		Deska: Mosaz	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38‘079**
116.227.SI.1		Deska: bílá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28‘179**
116.227.SJ.1		Deska: černá / Leskl é sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28‘179**
116.227.ID.1	N	Deska: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38‘079**

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
004.791.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**48‘161**
004.791.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**50‘317**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté

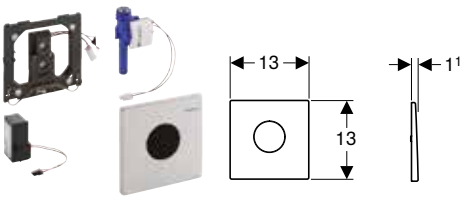

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti
- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Krycí deska Mambo s infračerveným okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.023.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24‘992**

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, podomítková montáž, skryté

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Ke skrytému ovládání splachování pisoárů
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním splachování pisoárů pro skrytou montáž
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Integrovaný síťový zdroj s LED indikací
- Řídicí jednotka s LED indikací
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Odolný proti vandalům
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Senzor jasu k deaktivaci řídicí jednotky při vymontovaném pisoáru
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Řídicí elektronika
- Zápachová uzávěrka pro pisoár se senzorem
- Plastový kryt
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Připojovací hrdlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.086.00.1	≤ 0,5	28‘343

Kombinovatelné s

- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru → str. 66
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru → str. 132

S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté

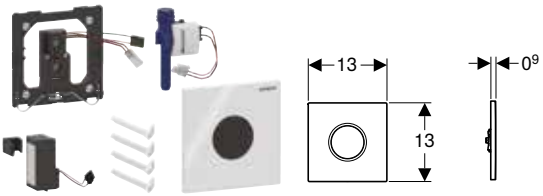

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 01 krycí deska, kulaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.031.11.5	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.031.21.5	Deska: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.031.DW.5	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.031.JQ.5	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté

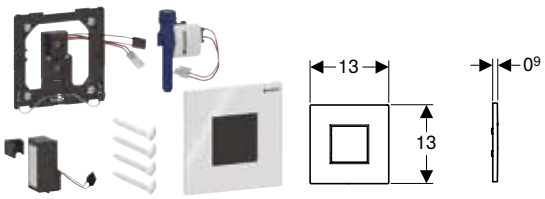

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 01 krycí deska, hranaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.094.11.1	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘132**
116.094.21.1	Deska: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘132**
116.094.DW.1	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘132**
116.094.JQ.1	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘132**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté

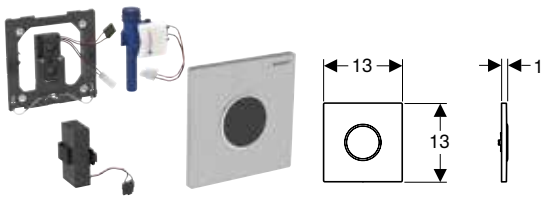

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Vlastnosti
- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Krycí deska typ 10 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.035.16.1	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá matná / Lesklý	Nerezová ocel	≤ 0,5	**27‘172**
116.035.DW.1	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná / Matný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**27‘172**
116.035.JQ.1	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘572**
116.035.KH.1	Deska: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘572**
116.035.KJ.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘572**
116.035.KK.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘572**
116.035.KM.1	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘572**
116.035.SN.1	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24‘946**

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté

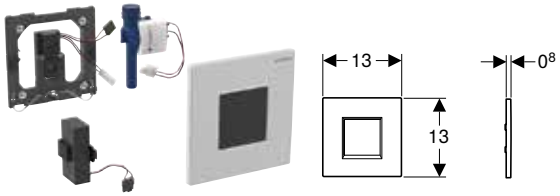

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 30 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.037.16.1	**KV**	Deska: černá matná	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**28‘291**
116.037.JQ.1	**KV**	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26‘065**
116.037.KH.1	**KV**	Deska: chrom / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26‘065**
116.037.KJ.1	**KV**	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26‘065**
116.037.KM.1	**KV**	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26‘065**
116.037.KX.1	**KV**	Deska: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26‘065**

KV: Končící výroba od duben 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté

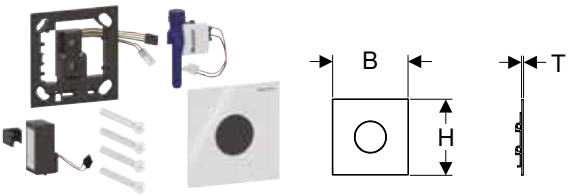

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, kulaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.034.14.1		Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29'700**
116.034.FW.1		Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29'700**
116.034.JK.1		Deska: láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'655**
116.034.JL.1		Deska: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'655**
116.034.JT.1		Deska: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29'700**
116.034.QB.1		Deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36'555**
116.034.QD.1		Deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36'555**
116.034.QF.1		Deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36'555**
116.034.SI.1		Deska: bílá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'655**
116.034.SJ.1		Deska: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'655**
116.034.ID.1	N	Deska: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36'554**

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, kulaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
004.800.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**46‘723**
004.800.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**48‘879**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté

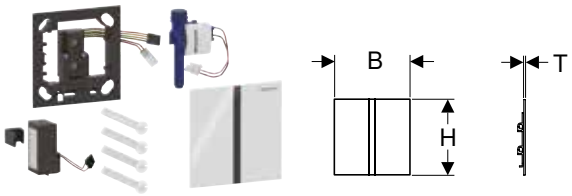

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.237.14.1		Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**31'224**
116.237.FW.1		Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**31'224**
116.237.JK.1		Deska: láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28'179**
116.237.JL.1		Deska: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28'179**
116.237.JT.1		Deska: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**31'224**
116.237.QB.1		Deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38'079**
116.237.QD.1		Deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38'079**
116.237.QF.1		Deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38'079**
116.237.SI.1		Deska: bílá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28'179**
116.237.SJ.1		Deska: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28'179**
116.237.ID.1	N	Deska: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38'079**

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
004.801.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**48‘161**
004.801.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**50‘317**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté

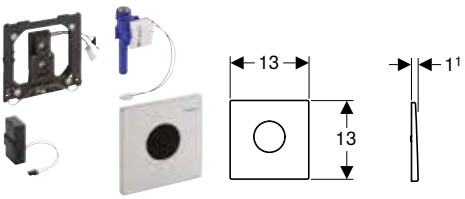

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska Mambo s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.033.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24'992**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

S pneumatickým spuštěním splachování

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté

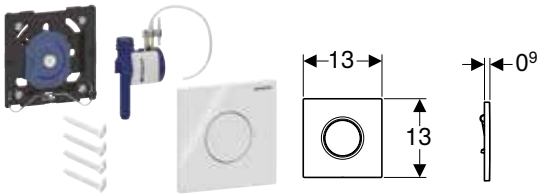

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 01 ovládací tlačítko, kulaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.011.11.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	**6‘164**
116.011.21.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	**6‘164**
116.011.DW.5	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý	Plast	**6‘164**
116.011.JQ.5	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	**6‘164**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté

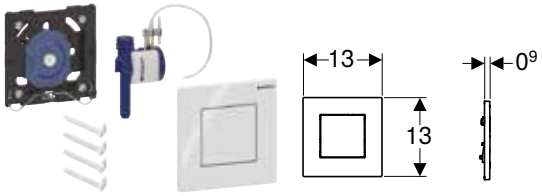

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 01 Ovládací tlačítko, hranaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.064.11.1	Deska: bílá / Lesklý Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	**7'236**
116.064.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	**7'236**
116.064.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý	Plast	**7'236**
116.064.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	**7'236**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté

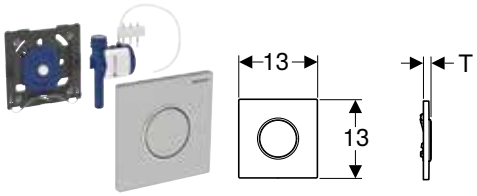

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko typ 10
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.015.16.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	13	13	1,1	**7'906**
116.015.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá / Matný	Nerezová ocel	13	13	1,1	**7'906**
116.015.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	13	13	1,3	**7'906**
116.015.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	13	13	1,3	**7'906**
116.015.KJ.1	Deska, Tlačítko: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	13	13	1,3	**7'906**
116.015.KK.1	Deska, Tlačítko: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	13	13	1,3	**7'906**
116.015.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	13	13	1,3	**7'906**
116.015.SN.1	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	13	13	1,1	**8'177**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté

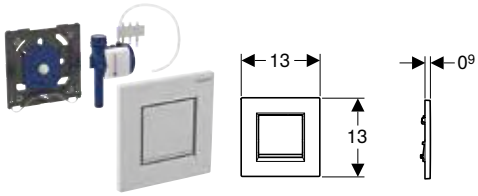

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 20 Ovládací tlačítko, hranaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.017.16.1	KV	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: černá / Lesklý	Plast	8'021
116.017.DW.1	KV	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: černá / Matný	Plast	8'021
116.017.JQ.1	KV	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	8'021
116.017.KH.1	KV	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový proužek: chrom / Matný	Plast	8'022
116.017.KJ.1	KV	Deska, Tlačítko: alpská bílá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	8'022
116.017.KK.1	KV	Deska, Tlačítko: alpská bílá / Lesklý Designový proužek: zlatavá / Lesklý	Plast	8'022
116.017.KM.1	KV	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	8'022

KV: Končící výroba od duben 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté





click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 ovládací tlačítko, kulaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.014.14.1		Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	10‘662
116.014.FW.1		Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	10‘662
116.014.JK.1		Deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	8‘759
116.014.JL.1		Deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	8‘759
116.014.JT.1		Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	10‘662
116.014.QB.1		Deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	16‘754
116.014.QD.1		Deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	16‘754
116.014.QF.1		Deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	16‘754
116.014.SI.1		Deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	8‘759
116.014.SJ.1		Deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	8‘759
116.014.ID.1	N	Deska, Tlačítko: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	16‘755

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava

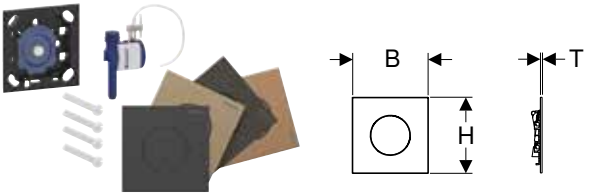

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 ovládací tlačítko, kulaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
004.780.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**27'315**
004.780.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**29'472**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté





click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 ovládací tlačítko, hranaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.217.14.1		Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**11'424**
116.217.FW.1		Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**11'424**
116.217.JK.1		Deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'521**
116.217.JL.1		Deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'521**
116.217.JT.1		Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**11'424**
116.217.QB.1		Deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'517**
116.217.QD.1		Deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'517**
116.217.QF.1		Deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'517**
116.217.SI.1		Deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'521**
116.217.SJ.1		Deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'521**
116.217.ID.1	N	Deska, Tlačítko: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'518**

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava



click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 ovládací tlačítko, hranaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
004.781.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**28‘034**
004.781.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**30‘190**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté

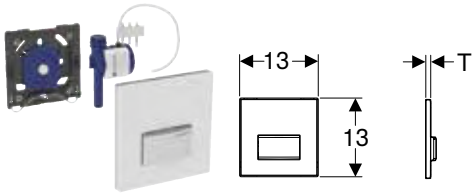

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko typ 50
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.016.00.5	pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	13	13	0,8	**11‘625**
116.016.11.5	Deska: alpská bílá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / plast	13	13	1,1	**11‘625**
116.016.DW.5	Deska: černá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / plast	13	13	1,1	**11‘625**
116.016.GH.5	Deska, Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	13	13	1	**16‘560**
116.016.JK.5	Deska: láva / Lesklé sklo Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / sklo	13	13	1,2	**13‘951**
116.016.JL.5	Deska: písková šedá / Lesklé sklo Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / sklo	13	13	1,2	**13‘951**
116.016.SD.5	Deska: Kouřové sklo zrcadlové Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / sklo	13	13	1,2	**13‘951**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu

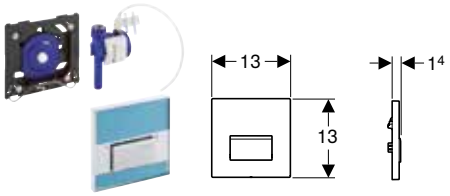

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko z tlakového zinkového odlitku
- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko typ 50
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.016.00.1	pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	**11'625**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté

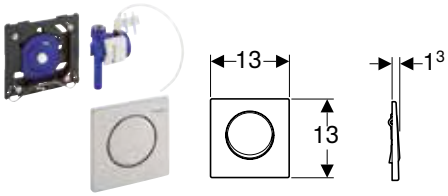

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Mambo
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.013.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	**7'906**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 390
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 391
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 392
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální → str. 62
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 64
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 68
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální → str. 128
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici → str. 130
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora → str. 134

Basic

Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku

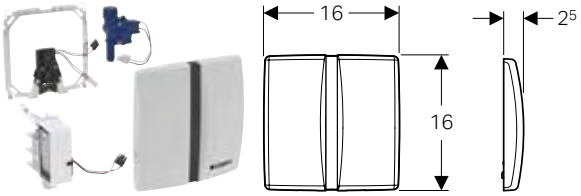

click & scan

Účely použití

- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro univerzální pisoár
- K automatickému ovládání splachování pisoárů

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Provozní teplota	1–50 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.802.11.5	alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12'580**
115.802.46.5	chrom / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12'580**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 393
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 394
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic → str. 69
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic → str. 70

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z plastu

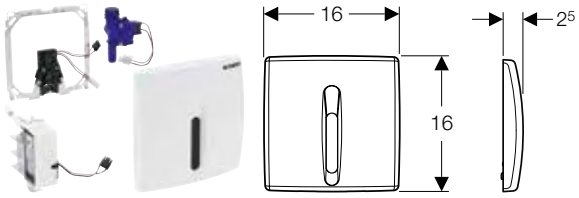

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K osazení do montážních prvků Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro pisoár (od roku výroby 2013)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Provozní teplota	1–50 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–10 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.817.11.5	alpská bílá	Plast	≤ 0,5	**11‘531**
115.817.46.5	chrom / Matný	Plast	≤ 0,5	**11‘531**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 393
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 394
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic → str. 69
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic → str. 70

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku

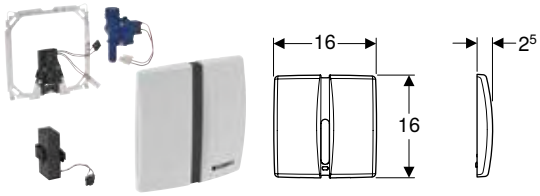

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro pisoár (od roku výroby 2013)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.804.11.5	alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12'580**
115.804.46.5	chrom / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12'580**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 393
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 394
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic → str. 69
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic → str. 70

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z plastu

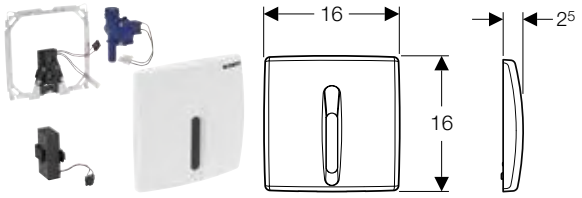

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro pisoár (od roku výroby 2013)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.818.11.5	alpská bílá	Plast	≤ 0,5	**11‘531**
115.818.46.5	chrom / Matný	Plast	≤ 0,5	**11‘531**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 393
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 394
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic → str. 69
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic → str. 70

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko, kulaté, z plastu

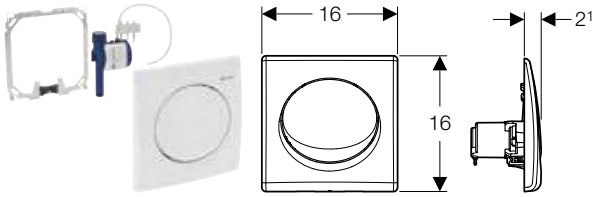

click & scan

Účely použití

- K osazení do montážních prvků Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- K ručnímu ovládání splachování pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla	15 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,22 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Doba splachování nastavitelná
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko
- Upevňovací rámeček
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.820.11.5	alpská bílá	Plast	**5'348**
115.820.46.5	chrom / Matný	Plast	**5'348**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 393
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 394
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic → str. 69
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic → str. 70

Na omítku

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě

Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Ke skrytému ovládání splachování pisoárů
- K montáži za keramiku
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro montážní prvky Geberit pro pisoár, pro integrovaná ovládání pisoárů nebo skrytá ovládání pisoárů na omítku

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	6,6 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Integrovaný síťový zdroj s LED indikací
- Řídicí jednotka s LED indikací
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Odolný proti vandalům
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Senzor jasu k deaktivaci řídicí jednotky při vymontovaném pisoáru

Rozsah dodávky
- Řídicí elektronika
- Zápachová uzávěrka pro pisoár se senzorem
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.076.00.1	≤ 0,5	**21‘030**

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství
- Prodlužovací kabel Geberit pro ovládání splachování pisoáru na omítku, skrytý → str. 403
- Koleno Geberit Silent-PP

S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie

Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Ke skrytému ovládání splachování pisoárů
- K montáži za keramiku
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro montážní prvky Geberit pro pisoár, pro integrovaná ovládání pisoárů nebo skrytá ovládání pisoárů na omítku

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti
- Napájení z baterie
- Řídicí jednotka s LED indikací
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Stav nabití baterie vyvolatelný přes aplikaci Geberit Control App
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Odolný proti vandalům
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Senzor jasu k deaktivaci řídicí jednotky při vymontovaném pisoáru

Rozsah dodávky
- Řídicí elektronika
- Zápachová uzávěrka pro pisoár se senzorem
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.077.00.1	≤ 0,5	21‘030

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství
- Prodlužovací kabel Geberit pro ovládání splachování pisoáru na omítku, skrytý → str. 403
- Koleno Geberit Silent-PP

Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku



click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K výměně ručního ovládání splachování pisoáru na omítku
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro přívod vody pod omítku zezadu
- Pro prostory s malou minimální vzdáleností k protější stěně

Technické informace

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6 V DC
Tlak při průtoku	100–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,23 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,4 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	24 h / 48 h / 0 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	2–30 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Pochromovaný

Vlastnosti

- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- S omezovačem průtoku 14 l/min
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie

Rozsah dodávky

- Tělo armatury
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Příruba pro připojení na stěnu R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.805.21.5	chrom / Lesklý	14‘955

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 67
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku → str. 133

Příslušenství

Soupravy pro hrubou montáž a pro přestavbu

Přehled sortimentu – Rekonstrukce stávajících ovládání splachování pisoárů

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

	Rok výroby	2009–dnes						
	Označení	Ovládání splachování pod omítku						
	Číslo položky rekonstruovaného ovládání splachování pisoáru	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Výchozí poloha (instalované řešení)	Rozměry ovládacího tlačítka	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneumatické ovládání splachování		✓		✓		✓	
	Elektronické ovládání sprchování, provoz se síťovým napájením	✓		✓		✓		
	Elektronické ovládání sprchování, provoz na baterie	✓		✓		✓		
	Zásuvný přívod							
	152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou	✓	✓	✓	✓			
	Šroubovaný přívod pro keramické pisoáry Laufen Taro a Tamaro							
	119.692.21.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou			✓	✓	✓	✓	
	Instalační prvky / soupravy pro hrubou montáž	S pancéřovou hadičkou		Se splachovací trubkou		S pancéřovou hadičkou		
Potřebná rekonstrukční souprava	115.911.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný	✓						
	115.912.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný		✓					
	115.913.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou			✓	✓			
	115.915.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný					✓		
	115.916.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný						✓	
	115.917.00.1 Geberit připojovací koleno 90° pro ovládání splachování pisoáru, skryté							
	115.928.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou							
	115.998.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm							

							1998 a starší		
	Skryté ovládání	Ovládání splachování pod omítku							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				✓	✓	✓
	S pancéřovou hadičkou	Se splachovací trubkou, vodní část šedá		S pancéřovou hadičkou, vodní část černá			Se splachovací trubkou		
	✓								
		✓	✓						
							✓	✓	✓

Ovládání splachování pisoárů

Příslušenství

Soupravy pro hrubou montáž a pro přestavbu

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

	Rok výroby	2009–dnes						
	Označení	Ovládání splachování pod omítku						
	Číslo položky rekonstruovaného ovládání splachování pisoáru	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Keramické pisoáry (lze zvolit možnost)	116.080.00.1 Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Pisoár Geberit Selva, bezvodý	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě							
	116.083.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie			✓	✓			
	116.084.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru			✓	✓			
	116.140.00.1 Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Pisoár Geberit Tamina, bezvodý	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě							
	116.143.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie			✓	✓			
	116.144.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru			✓	✓			
Upevnění (lze zvolit možnost)	116.068.00.1 Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

	Skryté ovládání	Ovládání splachování pod omítku					1998 a starší		
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Souprava pro přestavbu Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení ze sítě



click & scan

Účely použití

- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s napájením ze sítě a krycí deskou 16 x 16 cm
- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit pol. č. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním ze strany
- Nevhodný pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Ovládání při výpadku proudu
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect

Rozsah dodávky

- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj s adaptérem
- Uzavírací regulační ventil
- Držák vypouštěcího ventilu
- Těsnění
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.848.00.1	≤ 0,5	**13'628**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Souprava pro přestavbu Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení z baterie



click & scan

Účely použití

- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s napájením z baterie a krycí deskou 16 x 16 cm
- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit pol. č. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním ze strany
- Nevhodný pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Napájení z baterie
- LED indikace pro kapacitu baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect

Rozsah dodávky

- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Uzavírací regulační ventil
- Držák vypouštěcího ventilu
- Těsnění
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.849.00.1	≤ 0,5	**13'628**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů

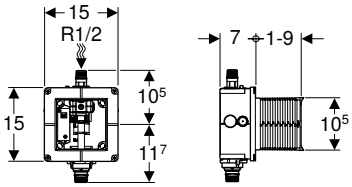

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Se spojkou z plastu
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny

Pol. č.	CZK/ks.
116.001.00.1	3‘256

Kombinovatelné s

- Mezikus splachovací trubky Geberit → str. 331
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté → str. 355
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté → str. 346
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté → str. 350
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté → str. 359
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté → str. 361
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté → str. 343
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté → str. 356
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 371
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 348
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 352
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 360
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 362
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté → str. 342
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 364
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté → str. 357
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté → str. 344
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté → str. 358
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté → str. 345
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté → str. 353
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté → str. 363

Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů

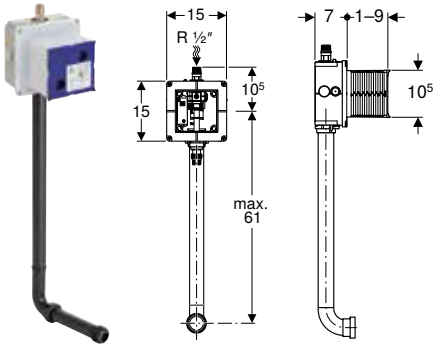

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Se spojkou z plastu
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka z PE-HD, ø 32 mm

Pol. č.	CZK/ks.
116.003.00.1	3'496

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté → str. 342
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté → str. 355
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté → str. 344
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté → str. 357
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 364
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté → str. 346
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté → str. 350
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté → str. 359
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté → str. 361
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté → str. 343
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté → str. 356
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 371
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 348
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 352
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 360
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 362
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté → str. 345
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté → str. 358
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté → str. 353
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté → str. 363
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 374

Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů

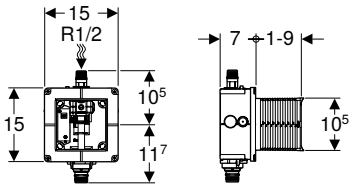

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny

Pol. č.	CZK/ks.
116.004.00.1	3'931

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté → str. 342
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté → str. 355
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 364
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté → str. 344
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté → str. 357
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté → str. 345
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté → str. 358
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté → str. 346
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté → str. 350
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté → str. 359
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté → str. 361
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté → str. 343
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté → str. 356
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 371
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 348
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 352
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 360
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 362
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté → str. 353
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté → str. 363
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 373

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic

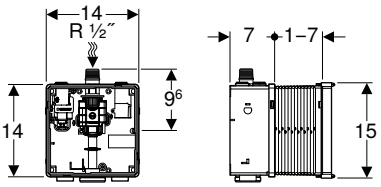

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,22 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Připojovací díl předinstalovaný
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Krabice pod omítku
- Filtr
- Uzavírací a regulační šroub
- Manžeta

Pol. č.	CZK/ks.
115.801.00.5	3'041

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 376
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 377
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 378
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko, kulaté, z plastu → str. 379
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 375

Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic

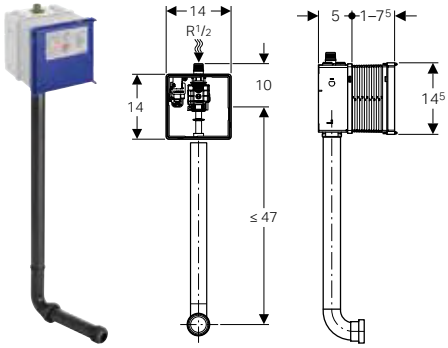

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,22 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka
- Manžeta
- Připojovací hrdlo

Pol. č.	CZK/ks.
115.985.00.5	3'210

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 376
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 377
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 378
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko, kulaté, z plastu → str. 379
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 375

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2"

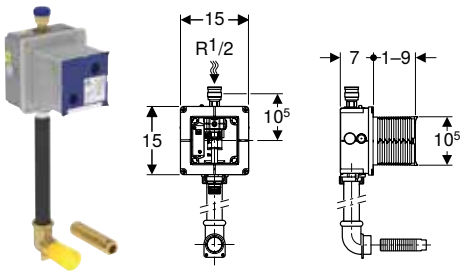

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro pisoáry Preda a Selva pro podomítkové ovládání pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti
- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Se spojkou z plastu
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka z PE-HD, ø 32 mm
- Nástěnka 90° s vnitřním závitem G 1"
- Připojovací kus

Pol. č.	CZK/ks.
116.005.00.1	4'212

Kombinovatelné s
- Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku → str. 299
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 300
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 301

Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení k pisoárům

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
152.489.16.1	32	35	387

Splachovací trubka Geberit pro pisoár s přívodem shora



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vtokovou trubkou s manžetou, zásuvný, na omítku

Rozsah dodávky
- Těsnění

Technické informace

Materiál	Měď

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
119.688.21.1	chrom / Lesklý	19	1	4‘040

Rekonstrukční soupravy

Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný

click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování a krycí deskou 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu montážních prvků Geberit pro pisoáry se zásuvným přívodem

Rozsah dodávky
- Elektromagnetický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Adaptér pro dodatečné vybavení pro přívod 1/2"
- Těsnicí kroužek z EPDM
- Připojovací koleno G 1/2" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.911.00.1	6‘547

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 300
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 301

Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný

click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu montážních prvků Geberit pro pisoáry se zásuvným přívodem

Rozsah dodávky
- Pneumatický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Adaptér pro dodatečné vybavení pro přívod 1/2"
- Těsnicí kroužek z EPDM
- Připojovací koleno G 1/2" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.912.00.1	6‘547

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 300
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 301

Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný

click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování a krycí deskou 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí a šroubovaným přívodem
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro
- Pro přestavbu montážních prvků pro pisoáry Geberit pro pisoáry se šroubovaným přívodem

Rozsah dodávky
- Elektromagnetický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Redukční pouzdro G 1" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.915.00.1	5‘969

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 300
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 301

Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný

click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí a šroubovaným přívodem
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro
- Pro přestavbu montážních prvků pro pisoáry Geberit pro pisoáry se šroubovaným přívodem

Rozsah dodávky
- Pneumatický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Redukční pouzdro G 1" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.916.00.1	5‘969

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 300
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 301

Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou

click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým nebo elektronickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- Pro přestavbu souprav pro hrubou montáž se zásuvným nebo šroubovaným přívodem
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukce G 3/4"-DN 8
- Kulový kohout G 3/8"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Krycí deska

Pol. č.	CZK/ks.
115.913.00.1	8‘993

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 307
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 311
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 308
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 312

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí vést síťový kabel splachovací trubkou

Geberit připojovací koleno 90° pro ovládání splachování pisoáru, skryté

click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících skrytých ovládání splachování pisoárů Geberit
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním

Rozsah dodávky
- Nástěnka 90°

Pol. č.	arc [°]	CZK/ks.
115.917.00.1	90	2‘409

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 303
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 307
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 311
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 304
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 308
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 312

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů

Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou

click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým nebo elektronickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 16 x 16 cm
- Pro ovládání splachování pisoárů s podílem šedé vody
- Pro instalační prvky a soupravy pro hrubou montáž Geberit se splachovacími trubkami
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukce G 3/4"-DN 8
- Kulový kohout G 3/8"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Krycí deska

Pol. č.	CZK/ks.
115.928.00.1	9'147

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 307
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 311
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 308
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 312

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí vést síťový kabel splachovací trubkou

Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm

click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým nebo elektronickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 18 x 21 cm
- Pro instalační prvky a soupravy pro hrubou montáž Geberit se splachovacími trubkami
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukce G 3/4"-DN 8
- Kulový kohout G 3/8"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Krycí deska

Pol. č.	CZK/ks.
115.998.00.1	9'147

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 307
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 311
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 308
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 312

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí vést síťový kabel splachovací trubkou

Krycí desky

Krycí deska Geberit z nerezové oceli, pro ovládání splachování pisoárů

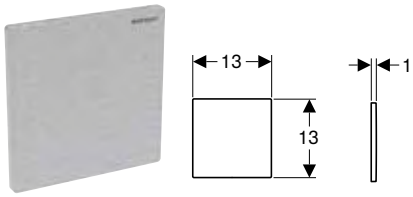

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit u provozu bez vody
- K pozdější přestavbě z provozu bez vody na provoz se splachováním
- Pro soupravy pro hrubou montáž (od roku výroby 2009)

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Pojistný čep

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
116.069.FW.1	Kartáčováno	3'210

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení

Integrovaná ovládání

Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K přestavbě pisoárů Preda, Selva a Tamina pro integrované ovládání na provoz se splachováním

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Provozní teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti
- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Síťový kabel
- Síťový zdroj
- Senzor
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
243.275.00.1	≤ 0,5	21'459

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K přestavbě pisoárů Preda, Selva a Tamina pro integrované ovládání na provoz se splachováním

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Provozní teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti
- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Senzor
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
243.276.00.1	≤ 0,5	21'459

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K přestavbě pisoárů Preda, Selva a Tamina pro integrované ovládání na provoz se splachováním

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (6,6 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Provozní teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti
- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Generátor s akumulátorem
- Senzor
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
243.277.00.1	≤ 0,5	30'430

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 403
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 403

Ostatní příslušenství

Omezovač průtoku Geberit 9 l/min, pro ovládání splachování pisoáru

click & scan

Účely použití
- K osazení do pneumatických ventilů pro Ovládání splachování pisoárů Geberit
- K osazení do elektromagnetických ventilů pro Ovládání splachování pisoárů Geberit
- Ke snížení splachovacího množství při vysokém vstupním tlaku

Vlastnosti
- Sníží průtok na 9 l/min

Pol. č.	CZK/ks.
243.579.00.1	364

Prodlužovací kabel Geberit pro ovládání splachování pisoáru na omítku, skrytý

click & scan

Technické informace

Délka kabelu	0,3 m

Pol. č.	CZK/ks.
246.110.00.1	2'074

Ovládací pomůcky

Ovládání pro údržbu Geberit

click & scan

Účely použití
- K deaktivaci různých elektronických výrobků Geberit jako jsou umyvadlové armatury, ovládání splachování WC a ovládání splachování pisoárů pro sanitární čištění
- K přepnutí provozních režimů u hygienických proplachování Geberit

Vlastnosti
- Napájení z baterie

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	2'527

Geberit Service-Handy

click & scan

Účely použití
- K zadávání a zajišťování nastavovaných hodnot různých elektronických výrobků Geberit jako umyvadlové armatury, ovládání splachování WC, ovládání splachování pisoárů a hygienické proplachování

Vlastnosti
- Čtyřřádkový displej
- Řízení pomocí menu
- Uložení a přenos nastavení na jiné řídicí jednotky stejného typu možné
- Kompatibilní se stávajícími řídicími jednotkami
- Přenos dat přes IR
- Napájení z baterie

Rozsah dodávky
- Pouzdro
- Gumová ochrana
- Návod k obsluze

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.860.00.1	5	2	15	9'380

Dodatek

Zkratky 406

Rejstřík 407

Zkratky

Zkratka	Popis
a	dílčí rozměr (cm)
A	vyložení (cm)
a1	dílčí rozměr (cm)
A1	vyložení (cm)
A²	světlá průřezová plocha (cm²)
AB	oblast připojení (mm)
AB1	oblast připojení (mm)
AB2	oblast připojení (mm)
AD	vzdálenost přípojek (cm)
AD1	vzdálenost přípojek (cm)
arc	úhel (°)
b	dílčí rozměr (cm)
B	šířka (cm)
B1	šířka (cm)
B2	šířka (cm)
B3	šířka (cm)
B4	šířka (cm)
c	průměr otvoru příruby (mm)
D	vnější průměr (cm)
d, ø	vnější průměr (mm)
D1	vnější průměr (cm)
d1, ø	vnější průměr (mm)
d2, ø	vnější průměr (mm)
d3, ø	vnější průměr (mm)
da	vnější průměr trubky (mm)
di, ø	vnitřní průměr (mm)
di1, ø	vnitřní průměr (mm)
DN	jmenovitá světlost
DN	jmenovitá světlost
DN / OD	jmenovitá světlost
E	hloubka vsunutí (cm)
E1	hloubka vsunutí (cm)
G	trubkový závit (")
G1	trubkový závit (")
G2	trubkový závit (")
h	výška, dílčí rozměr (cm)
H	výška (cm)
h1	výška, dílčí rozměr (cm)
H1	výška (cm)
H2	výška (cm)
h2	výška, dílčí rozměr (cm)
H3	výška (cm)
h3	výška, dílčí rozměr (cm)
K	maximální zkrácení (cm)
k	průměr roztečné kružnice příruby (cm)
K1	maximální zkrácení (cm)
K2	maximální zkrácení (cm)
K3	maximální zkrácení (cm)
KL	délka kabelu (cm)
Ks	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks1	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks2	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks3	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks4	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)

Zkratka	Popis
Ks5	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks6	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
L	délka (m)
l	délka, dílčí rozměr (cm)
L	délka (cm)
L1	délka (cm)
l1	délka, dílčí rozměr (cm)
l2	délka, dílčí rozměr (cm)
L2	délka (cm)
l3	délka, dílčí rozměr (cm)
L3	délka (cm)
La	délkové roztažení (cm)
lK	svěrná délka šroubu (cm)
m	průměr otvoru pro šroub (cm)
M	metrický závit (mm)
n	počet šroubů přírubového spoje (ks)
PN	jmenovitý tlak (bar)
r	poloměr (cm)
R	kuželový vnější závit (")
R1	kuželový vnější závit (")
Rg	oblý závit (")
Rp	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp1	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp2	trubkový vnitřní závit kuželový (")
s	tloušťka stěny (mm)
S	série trubek
s ISO	tloušťka stěny (pro nálepky) (mm)
s1	tloušťka stěny (mm)
SW	velikost klíče (mm)
T	hloubka (cm)
T1	hloubka (cm)
T2	hloubka (cm)
T3	hloubka (cm)
T4	hloubka (cm)
T5	hloubka (cm)
UNC	palcový závit
V	měřicí rozsah, průtok (l/m)
X	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X1	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X2	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X3	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X4	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X5	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X6	délka odvěsny / rozměr L (cm)
Z	rozměr Z (cm)
Z1	rozměr Z (cm)
Z2	rozměr Z (cm)
Z3	rozměr Z (cm)
Z4	rozměr Z (cm)
Z5	rozměr Z (cm)
Z6	rozměr Z (cm)

Rejstřík

Položka č	Strana
110000000	326
521011000	332
521015000	332
551070000	332
551075000	332
573410000	326
573900000	326
597159000	332
004.610.00.2	184
004.610.00.3	184
004.611.00.2	185
004.611.00.3	185
004.780.00.2	369
004.780.00.3	369
004.781.00.2	371
004.781.00.3	371
004.790.00.2	348
004.790.00.3	348
004.791.00.2	352
004.791.00.3	352
004.800.00.2	360
004.800.00.3	360
004.801.00.2	362
004.801.00.3	362
109.300.00.5	142
110.000.00.1	119
110.010.00.1	120
110.020.00.1	121
110.100.00.1	122
110.300.00.5	115
110.302.00.5	114
110.367.00.5	116
110.790.00.1	117
110.791.00.1	118
111.003.00.2	30
111.013.00.1	97
111.027.00.1	101
111.029.00.1	11
111.030.00.2	31
111.040.00.1	102
111.041.00.1	100
111.042.00.1	100
111.043.00.1	100
111.044.00.1	100
111.045.00.1	100
111.046.00.1	100
111.055.00.1	92
111.056.00.1	93
111.057.00.2	27
111.058.00.2	27
111.059.00.1	89
111.060.00.2	32
111.064.00.1	104
111.069.00.2	56

Položka č	Strana
111.075.00.2	28
111.076.00.2	28
111.079.00.2	7
111.080.00.1	7
111.085.00.1	7
111.086.00.1	7
111.087.00.1	7
111.088.00.1	7
111.153.00.3	33
111.203.00.2	35
111.221.00.1	103
111.221.00.2	104
111.266.00.2	42
111.274.00.2	53
111.350.00.6	21
111.355.00.6	19
111.364.00.6	20
111.375.00.6	22
111.396.00.6	23
111.430.00.2	43
111.437.00.2	50
111.450.00.2	85
111.464.00.2	50
111.471.00.2	47
111.473.00.2	44
111.477.00.2	51
111.480.00.2	46
111.485.00.2	48
111.489.00.2	49
111.493.00.2	52
111.510.00.2	57
111.515.00.2	59
111.534.00.2	58
111.535.00.2	58
111.551.00.2	41
111.556.00.2	45
111.558.00.2	54
111.561.00.2	55
111.565.00.2	86
111.569.00.2	87
111.576.00.1	106
111.580.00.2	73
111.581.00.2	74
111.587.00.2	71
111.589.00.2	72
111.590.00.1	82
111.591.00.2	75
111.593.00.2	76
111.594.00.1	82
111.595.00.1	100
111.596.00.1	83
111.598.00.6	17
111.616.00.2	62
111.617.00.2	68

Položka č	Strana
111.676.00.2	64
111.686.00.2	67
111.689.00.2	66
111.695.11.6	70
111.695.46.6	70
111.740.00.2	80
111.770.00.2	88
111.774.00.1	95
111.777.00.2	96
111.778.00.2	90
111.780.00.2	81
111.785.00.2	89
111.787.00.1	88
111.788.00.1	94
111.790.00.2	91
111.794.00.2	29
111.808.00.1	8
111.815.00.1	96
111.822.00.1	99
111.825.00.2	7
111.826.00.1	8
111.827.00.1	8
111.835.00.1	98
111.839.00.2	98
111.841.00.1	10
111.844.00.1	97
111.846.00.1	10
111.847.00.1	106
111.848.00.2	103
111.853.00.1	9
111.855.00.1	9
111.859.00.1	94
111.868.00.1	102
111.869.00.1	101
111.887.00.1	99
111.889.00.1	6
111.891.00.1	10
111.900.00.6	16
111.904.00.6	24
111.922.00.6	26
111.923.00.6	25
111.925.00.6	18
111.926.00.1	99
111.951.00.1	91
111.952.00.1	91
111.953.00.1	91
111.954.00.1	91
111.955.00.1	91
111.979.00.1	6
115.050.21.2	197
115.050.BZ.2	197
115.051.21.2	198
115.051.BZ.2	198
115.052.21.2	199

Položka č	Strana
115.052.BZ.2	199
115.053.21.2	200
115.053.BZ.2	200
115.062.21.1	196
115.062.BZ.1	196
115.063.21.1	196
115.063.BZ.1	196
115.080.01.1	204
115.080.11.1	204
115.080.14.1	204
115.080.16.1	204
115.080.DW.1	204
115.080.JQ.1	204
115.080.JT.1	204
115.080.KH.1	204
115.080.KJ.1	204
115.080.KK.1	204
115.080.KM.1	204
115.081.GH.1	205
115.081.JK.1	205
115.081.JL.1	205
115.081.SI.1	205
115.081.SJ.1	205
115.082.00.1	206
115.082.SI.1	206
115.085.01.1	204
115.085.11.1	204
115.085.14.1	204
115.085.16.1	204
115.085.DW.1	204
115.085.JQ.1	204
115.085.JT.1	204
115.085.KH.1	204
115.085.KJ.1	204
115.085.KK.1	204
115.085.KM.1	204
115.086.21.1	206
115.086.GH.1	206
115.087.00.1	206
115.088.00.1	207
115.100.11.5	213
115.100.21.5	213
115.100.46.5	213
115.103.00.1	213
115.107.11.1	211
115.107.21.1	211
115.107.46.1	211
115.108.00.1	210
115.109.11.1	210
115.109.21.1	210
115.109.46.1	210
115.114.FW.1	263
115.119.11.1	213
115.119.14.1	213

Položka č	Strana
115.119.21.1	213
115.119.46.1	213
115.119.DW.1	213
115.125.11.5	212
115.125.21.5	212
115.125.46.5	212
115.127.11.1	211
115.127.21.1	211
115.127.46.1	211
115.135.11.5	212
115.135.21.5	212
115.135.46.5	212
115.137.11.1	211
115.137.21.1	211
115.137.46.1	211
115.151.00.1	215
115.201.11.1	325
115.202.11.1	324
115.205.CD.1	325
115.205.TD.1	325
115.211.CD.1	325
115.211.TD.1	325
115.211.TF.1	325
115.222.11.1	214
115.222.21.1	214
115.222.46.1	214
115.228.11.1	207
115.228.21.1	207
115.228.46.1	207
115.240.KH.1	208
115.240.KJ.1	208
115.240.KK.1	208
115.240.KM.1	208
115.240.KN.1	208
115.258.00.1	208
115.333.11.1	215
115.335.00.1	216
115.336.00.1	217
115.396.00.1	105
115.398.00.1	215
115.415.00.1	98
115.416.11.1	98
115.416.21.1	98
115.622.14.1	195
115.622.FW.1	195
115.622.ID.1	195
115.622.JK.1	195
115.622.JL.1	195
115.622.JT.1	195
115.622.QB.1	195
115.622.QD.1	195
115.622.QF.1	195
115.622.SI.1	195
115.622.SJ.1	195
115.623.21.1	195
115.623.QC.1	195

Položka č	Strana
115.628.14.1	184
115.628.FW.1	184
115.628.ID.1	184
115.628.JK.1	184
115.628.JL.1	184
115.628.JT.1	184
115.628.QB.1	184
115.628.QD.1	184
115.628.QF.1	184
115.628.SI.1	184
115.628.SJ.1	184
115.629.14.1	185
115.629.FW.1	185
115.629.ID.1	185
115.629.JK.1	185
115.629.JL.1	185
115.629.JT.1	185
115.629.QB.1	185
115.629.QD.1	185
115.629.QF.1	185
115.629.SI.1	185
115.629.SJ.1	185
115.641.21.1	195
115.641.GH.1	195
115.650.00.1	187
115.650.JM.1	187
115.650.JV.1	187
115.650.JX.1	187
115.650.SI.1	187
115.650.SJ.1	187
115.651.00.1	188
115.651.JM.1	188
115.651.JV.1	188
115.651.JX.1	188
115.651.SI.1	188
115.651.SJ.1	188
115.652.00.1	189
115.652.JM.1	189
115.652.JV.1	189
115.652.JX.1	189
115.652.SI.1	189
115.652.SJ.1	189
115.660.11.1	179
115.660.21.1	179
115.660.DW.1	179
115.660.JQ.1	179
115.670.00.2	191
115.670.11.2	191
115.670.DW.2	191
115.670.JM.2	191
115.670.JV.2	191
115.670.JX.2	191
115.670.QB.2	191
115.671.00.2	192
115.671.11.2	192
115.671.DW.2	192

Položka č	Strana
115.671.JM.2	192
115.671.JV.2	192
115.671.JX.2	192
115.671.QD.2	192
115.672.00.2	193
115.672.11.2	193
115.672.DW.2	193
115.672.JM.2	193
115.672.JV.2	193
115.672.JX.2	193
115.672.QF.2	193
115.696.00.1	202
115.697.00.1	203
115.702.00.6	235
115.704.00.6	246
115.705.16.6	231
115.705.SN.6	231
115.706.16.6	248
115.706.SN.6	248
115.707.00.1	271
115.708.00.1	271
115.751.00.1	201
115.758.01.5	180
115.758.14.5	180
115.758.16.5	180
115.758.JQ.5	180
115.758.JT.5	180
115.758.KH.5	180
115.758.KJ.5	180
115.758.KK.5	180
115.758.KM.5	180
115.758.SN.5	180
115.764.FW.1	201
115.766.00.1	201
115.766.SI.1	201
115.768.11.1	202
115.768.21.1	202
115.768.46.1	202
115.770.11.5	178
115.770.21.5	178
115.770.79.5	178
115.770.DT.5	178
115.770.DW.5	178
115.770.FY.5	178
115.770.JQ.5	178
115.770.KA.5	178
115.770.LB.5	178
115.770.SX.5	178
115.787.SN.5	181
115.788.00.1	194
115.788.00.2	190
115.788.11.2	190
115.788.21.2	190
115.788.DW.2	190
115.788.GH.2	190
115.788.JK.2	190

Položka č	Strana
115.788.JL.2	190
115.788.JM.2	190
115.788.JV.2	190
115.788.JX.2	190
115.788.SD.2	190
115.801.00.5	393
115.802.11.5	375
115.802.46.5	375
115.804.11.5	377
115.804.46.5	377
115.805.21.5	382
115.817.11.5	376
115.817.46.5	376
115.818.11.5	378
115.818.46.5	378
115.820.11.5	379
115.820.46.5	379
115.831.00.1	403
115.848.00.1	388
115.849.00.1	389
115.856.16.6	238
115.856.DW.6	238
115.856.SN.6	238
115.860.00.1	403
115.861.00.6	267
115.862.00.6	233
115.863.16.6	229
115.863.SN.6	229
115.864.16.6	249
115.864.SN.6	249
115.867.16.6	230
115.867.SN.6	230
115.869.16.6	247
115.869.SN.6	247
115.882.01.1	182
115.882.11.1	182
115.882.14.1	182
115.882.16.1	182
115.882.DW.1	182
115.882.JQ.1	182
115.882.JT.1	182
115.882.KH.1	182
115.882.KJ.1	182
115.882.KK.1	182
115.882.KM.1	182
115.882.SN.1	182
115.883.01.1	183
115.883.11.1	183
115.883.14.1	183
115.883.16.1	183
115.883.DW.1	183
115.883.JQ.1	183
115.883.JT.1	183
115.883.KH.1	183
115.883.KJ.1	183
115.883.KK.1	183

Položka č	Strana
115.883.KM.1	183
115.884.00.1	186
115.884.JK.1	186
115.884.JL.1	186
115.884.JM.1	186
115.884.JV.1	186
115.884.JX.1	186
115.884.SI.1	186
115.884.SJ.1	186
115.885.00.6	250
115.889.SN.1	183
115.890.16.6	226
115.890.DW.6	226
115.890.SN.6	226
115.891.16.6	242
115.891.DW.6	242
115.891.SN.6	242
115.893.14.1	181
115.893.45.1	181
115.893.JT.1	181
115.893.KJ.1	181
115.893.KX.1	181
115.893.KY.1	181
115.897.00.6	234
115.898.00.6	245
115.899.JQ.1	214
115.899.KH.1	214
115.899.KJ.1	214
115.906.16.6	227
115.906.DW.6	227
115.906.SN.6	227
115.907.16.6	228
115.907.DW.6	228
115.907.JQ.6	228
115.907.KH.6	228
115.907.KJ.6	228
115.907.KK.6	228
115.907.KM.6	228
115.907.SN.6	228
115.908.16.6	244
115.908.DW.6	244
115.908.JQ.6	244
115.908.KH.6	244
115.908.KJ.6	244
115.908.KK.6	244
115.908.KM.6	244
115.908.SN.6	244
115.909.16.6	243
115.909.DW.6	243
115.909.SN.6	243
115.911.00.1	396
115.912.00.1	397
115.913.00.1	398
115.915.00.1	397
115.916.00.1	397
115.917.00.1	398

Položka č	Strana
115.918.00.1	265
115.928.00.1	399
115.936.14.6	236
115.936.SN.6	236
115.937.14.6	251
115.937.SN.6	251
115.939.00.1	264
115.943.21.1	264
115.955.00.6	240
115.956.14.6	241
115.956.SN.6	241
115.985.00.5	394
115.998.00.1	399
116.001.00.1	390
116.003.00.1	391
116.004.00.1	392
116.005.00.1	395
116.011.11.5	364
116.011.21.5	364
116.011.DW.5	364
116.011.JQ.5	364
116.013.FW.1	374
116.014.14.1	368
116.014.FW.1	368
116.014.ID.1	368
116.014.JK.1	368
116.014.JL.1	368
116.014.JT.1	368
116.014.QB.1	368
116.014.QD.1	368
116.014.QF.1	368
116.014.SI.1	368
116.014.SJ.1	368
116.015.16.1	366
116.015.DW.1	366
116.015.JQ.1	366
116.015.KH.1	366
116.015.KJ.1	366
116.015.KK.1	366
116.015.KM.1	366
116.015.SN.1	366
116.016.00.1	373
116.016.00.5	372
116.016.11.5	372
116.016.DW.5	372
116.016.GH.5	372
116.016.JK.5	372
116.016.JL.5	372
116.016.SD.5	372
116.017.16.1	367
116.017.DW.1	367
116.017.JQ.1	367
116.017.KH.1	367
116.017.KJ.1	367
116.017.KK.1	367
116.017.KM.1	367

Položka č	Strana
116.020.00.1	327
116.021.11.5	342
116.021.21.5	342
116.021.DW.5	342
116.021.JQ.5	342
116.023.FW.1	353
116.024.14.1	346
116.024.FW.1	346
116.024.ID.1	346
116.024.JK.1	346
116.024.JL.1	346
116.024.JT.1	346
116.024.QB.1	346
116.024.QD.1	346
116.024.QF.1	346
116.024.SI.1	346
116.024.SJ.1	346
116.025.16.1	344
116.025.DW.1	344
116.025.JQ.1	344
116.025.KH.1	344
116.025.KJ.1	344
116.025.KK.1	344
116.025.KM.1	344
116.025.SN.1	344
116.027.16.1	345
116.027.JQ.1	345
116.027.KH.1	345
116.027.KJ.1	345
116.027.KM.1	345
116.027.KX.1	345
116.030.00.1	327
116.031.11.5	355
116.031.21.5	355
116.031.DW.5	355
116.031.JQ.5	355
116.033.FW.1	363
116.034.14.1	359
116.034.FW.1	359
116.034.ID.1	359
116.034.JK.1	359
116.034.JL.1	359
116.034.JT.1	359
116.034.QB.1	359
116.034.QD.1	359
116.034.QF.1	359
116.034.SI.1	359
116.034.SJ.1	359
116.035.16.1	357
116.035.DW.1	357
116.035.JQ.1	357
116.035.KH.1	357
116.035.KJ.1	357
116.035.KK.1	357
116.035.KM.1	357
116.035.SN.1	357

Položka č	Strana
116.037.16.1	358
116.037.JQ.1	358
116.037.KH.1	358
116.037.KJ.1	358
116.037.KM.1	358
116.037.KX.1	358
116.040.11.1	261
116.040.21.1	261
116.040.JQ.1	261
116.041.11.1	262
116.041.21.1	262
116.041.JQ.1	262
116.042.11.1	254
116.042.21.1	254
116.042.JQ.1	254
116.043.11.1	256
116.043.21.1	256
116.043.JQ.1	256
116.044.11.1	254
116.045.11.1	256
116.046.11.1	262
116.047.11.1	263
116.048.11.1	255
116.049.11.1	257
116.050.11.1	255
116.050.21.1	255
116.050.JQ.1	255
116.051.GH.1	261
116.051.KA.1	261
116.051.KT.1	261
116.051.KV.1	261
116.052.21.1	260
116.053.GH.1	260
116.053.KA.1	260
116.053.KT.1	260
116.053.KV.1	260
116.054.21.1	259
116.055.16.1	257
116.055.DW.1	257
116.055.JQ.1	257
116.055.KH.1	257
116.055.KJ.1	257
116.055.KK.1	257
116.055.KM.1	257
116.056.16.1	259
116.056.DW.1	259
116.056.JQ.1	259
116.056.KH.1	259
116.056.KJ.1	259
116.056.KK.1	259
116.056.KM.1	259
116.057.16.1	258
116.057.DW.1	258
116.057.JQ.1	258
116.057.KH.1	258
116.057.KJ.1	258

Položka č	Strana
116.057.KK.1	258
116.057.KM.1	258
116.057.SN.1	258
116.058.00.1	328
116.059.00.1	330
116.059.SN.1	330
116.060.00.1	329
116.061.00.6	266
116.062.00.1	329
116.063.00.6	268
116.064.11.1	365
116.064.21.1	365
116.064.DW.1	365
116.064.JQ.1	365
116.065.00.1	328
116.066.00.1	327
116.067.00.1	330
116.068.00.1	332
116.069.FW.1	400
116.070.00.1	299
116.071.00.1	322
116.072.00.1	302
116.073.00.1	306
116.074.00.1	310
116.075.00.1	314
116.076.00.1	380
116.077.00.1	381
116.080.00.1	300
116.081.00.1	323
116.082.00.1	303
116.083.00.1	307
116.084.00.1	311
116.085.00.1	315
116.086.00.1	354
116.090.SG.6	232
116.090.SM.6	232
116.092.SG.6	239
116.092.SM.6	239
116.093.11.1	343
116.093.21.1	343
116.093.DW.1	343
116.093.JQ.1	343
116.094.11.1	356
116.094.21.1	356
116.094.DW.1	356
116.094.JQ.1	356
116.096.00.1	267
116.098.00.6	268
116.109.00.6	237
116.110.00.6	252
116.120.00.1	334
116.140.00.1	301
116.141.00.1	323
116.142.00.1	304
116.143.00.1	308
116.144.00.1	312

Položka č	Strana
116.147.00.1	316
116.158.00.1	328
116.217.14.1	370
116.217.FW.1	370
116.217.ID.1	370
116.217.JK.1	370
116.217.JL.1	370
116.217.JT.1	370
116.217.QB.1	370
116.217.QD.1	370
116.217.QF.1	370
116.217.SI.1	370
116.217.SJ.1	370
116.227.14.1	350
116.227.FW.1	350
116.227.ID.1	350
116.227.JK.1	350
116.227.JL.1	350
116.227.JT.1	350
116.227.QB.1	350
116.227.QD.1	350
116.227.QF.1	350
116.227.SI.1	350
116.227.SJ.1	350
116.237.14.1	361
116.237.FW.1	361
116.237.ID.1	361
116.237.JK.1	361
116.237.JL.1	361
116.237.JT.1	361
116.237.QB.1	361
116.237.QD.1	361
116.237.QF.1	361
116.237.SI.1	361
116.237.SJ.1	361
118.003.11.1	156
118.006.11.1	156
118.007.11.1	157
118.011.11.1	158
118.020.11.1	157
118.026.11.1	144
118.100.11.1	157
118.133.11.1	159
119.060.11.1	158
119.061.11.1	158
119.504.11.1	156
119.610.11.1	155
119.611.16.1	155
119.668.00.1	160
119.669.00.1	160
119.688.21.1	331
119.692.21.1	331
119.698.16.1	142
119.704.16.1	331
123.105.11.1	152
123.700.11.1	149

Položka č	Strana
127.000.11.1	151
127.005.11.1	151
128.000.11.5	148
136.230.11.1	154
136.430.11.1	153
136.444.11.1	153
136.530.11.1	152
136.531.11.1	148
136.610.11.1	154
136.701.00.3	167
136.702.00.3	168
136.757.00.1	166
136.766.00.1	166
136.901.21.2	169
140.300.11.1	149
140.305.11.1	150
140.314.11.1	150
152.434.16.1	156
152.436.16.1	156
152.489.16.1	331
154.281.00.1	84
156.050.00.1	106
217.807.00.1	160
240.019.00.1	271
240.058.00.1	216
240.344.00.1	160
240.476.00.1	143
240.705.00.5	165
240.938.00.1	216
241.155.00.1	269
241.568.00.1	270
242.018.00.1	160
242.042.00.1	101
242.044.00.1	100
242.555.00.1	219
242.658.00.1	270
243.168.00.1	194
243.173.00.1	144
243.275.00.1	401
243.276.00.1	401
243.277.00.1	402
243.312.00.1	327
243.544.00.1	333
243.579.00.1	402
243.699.00.1	330
243.710.00.1	143
243.743.21.1	159
243.843.00.1	160
243.886.00.5	164
243.905.00.1	143
243.970.00.1	218
243.971.00.1	218
244.120.00.1	200
244.600.00.1	218
244.820.00.1	170
244.999.00.1	269

Položka č	Strana
245.735.JQ.1	196
246.110.00.1	403
281.206.00.1	165
281.214.00.1	167
282.050.21.2	168
282.350.21.2	169
283.311.21.2	170
283.313.21.5	172
283.350.21.5	171
349.352.00.1	105
361.887.16.1	144
457.430.00.1	123
457.509.00.1	124
457.530.00.1	123
457.534.00.1	135
457.536.00.1	136
457.606.00.1	130
457.611.00.1	128
457.612.00.1	134
457.686.00.1	133
457.689.00.1	132
457.801.00.1	137
457.872.26.1	138
457.888.26.1	137
458.129.00.2	34
458.603.00.6	69
500.254.01.1	285
500.255.01.1	324
500.343.01.1	282
500.344.01.1	282
500.672.00.1	333
500.673.00.1	334
500.674.00.1	335
501.655.00.1	298
501.655.00.8	298
501.657.00.8	322
501.666.00.1	284
501.676.00.1	283
502.790.00.1	284
502.885.00.1	286
502.895.00.1	287
502.905.00.1	285
502.915.00.1	286
503.105.00.1	296
503.115.00.1	320
503.125.00.1	297
503.135.00.1	297
610.089.21.1	108
610.090.21.1	107
616.042.00.1	107
616.043.00.1	107

Geberit spol. s r.o.
Administrativní budova Balabenka
Sokolovská 2408/222
CZ-190 00 Praha 9

info.cz@geberit.com

www.geberit.cz

Tento dokument s informacemi o cenách nahrazuje všechny dosavadní vydané ceníky. Vyhrazujeme si právo na cenové, rozměrové a technické změny, jakož i na tiskové a typografické chyby. Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu představují nezávislá cenová doporučení bez aktuálně platné DPH a vstupují v platnost dnem 1.3.2026. Ceny se mohou v průběhu roku změnit. Společnost Geberit nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z případných nesprávných informací nebo z nesprávné interpretace informací v tomto dokumentu. © Geberit, vydání 04/2026