

TECE
close to you

ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ!

TECEdrainprofile
– krásný, praktický, zapuštěný:
sprchový profil od firmy TECE





VŠESTRANNÝ, ATRAKTIVNÍ, HYGIENICKÝ.

Nová svoboda v odvodňovacích systémech: TECEdrainprofile umožňuje individuální umístění a nastavení přesných rozměrů dle šířky sprchového prostoru. Délku sprchového profilu lze individuálně krátit na požadovaný rozměr. Nabízí jednoduchou montáž a snadné čištění. Napomáhá k udržení maximální hygieny a čistoty s minimální námahou.

“Co vám usnadní práci? Produkt, který můžete nastavit dle Vašich představ – a zvládne to opravdu každý!”



2



Skvělý design, pár komponentů – mnoho možností

TECEdrainprofile jsme navrhli jako jednoduché systémové řešení s malým množstvím komponentů, aby jste měli dokonalý přehled o Vašem skladu a všech produktových řadách. Tento systém Vám umožní, za použití jediného profilu, snadno a rychle implementovat různé možnosti instalace: přímo u stěny, podél stěny nebo libovolně v prostoru. TECEdrainprofile splní všechny Vaše požadavky, ale především plně uspokojí požadavky Vašich zákazníků.

3



Výhody

- atraktivní design
- zapuštěné napojení profilu na dlažbu
- vnitřní spád pro optimální odvodnění
- jednoduché čištění pro dokonalou hygienu
- bezpečné utěsnění jednoduchým kliknutím pomocí těsnícího límce Seal systému
- jednoduchá montáž díky chytrým detailům produktu
- standardně kompatibilní podle DIN 18534

- 1 Instalace přímo u stěny
2 Instalace podél stěny
3 Instalace v prostoru

Atraktivní design – více možností.

TECEdrainprofile je ideálním řešením moderního sprchového prostoru. Sprchový profil si dokonale rozumí se všemi materiály, strukturami a skvěle pasuje ke všem barevným kombinacím. Velkoformátové dlažby a podlahy z přírodního kamene jsou nedostižné v kombinaci se sprchovým profilem, bez přechodových lišt s přímým hladkým napojením na hranu sprchového profilu. TECEdrainprofile se osazuje přímo do spoje stěny s podlahou nebo s „odstupem“ podél stěny.

1



2

- 1 Zapuštěná instalace
- 2 Leštěná nerezová ocel
- 3 Kartáčovaná nerezová ocel




3

Měli byste vědět

TECEdrainprofile je dostupný ve dvou provedeních kvalitní povrchové úpravy leštěné nebo kartáčované nerezové oceli. Závisí na individuálním stylu a celkovém provedení koupelny. Nabízíme Vám i Vaším zákazníkům sprchový profil, který se optimálně a diskrétně integruje do sprchového prostoru.

Ještě více možností instalací

Kromě sifonu standard nabízíme i jeho sníženou variantu. Malá stavební výška tohoto nízkého sifonu je vhodná při renovacích ve starých zástavbách a u projektů s nízkou podlahovou skladbou. V našem sortimentu naleznete také sifon vertikální.

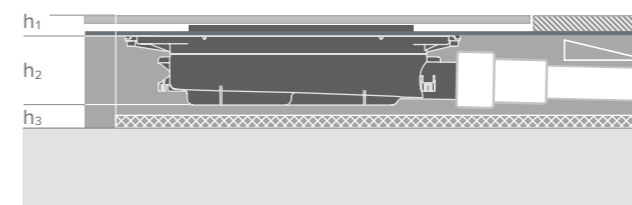

- h₁ Výška sprchového profilu/výška podlahové krytiny 8–25 mm (včetně lepidla)
- h₂ Výška sifonu k hornímu okraji potěru
- h₃ Výška pro zvukovou izolaci nebo hydroizolaci a odtokové potrubí.

Sifon	h ₂ [mm]	Průtočná kapacita [l/s]
ultra nízký	65	≥0,46/≥0,53*
nízký	95	≥0,60/≥0,80*
vertikální	47	≥1,31/≥1,37*

* s vodním sloupcem 10/20 mm podle DIN EN 1253-1

Od montáže po čištění – mysleli jsme na všechno.


S novým typem sprchových profilů z leštěné nebo kartáčované oceli jsme kladli důraz nejen na atraktivní vzhled, ale také na vše, co zjednoduší jeho montáž, těsnění i hygienu.

V souladu s

DIN
18534


Více svobody v designu

Nerezový profil může být zkrácený po obou stranách, aby se přesně přizpůsobil rozměrům sprchy. Tím vytvoříte celkový estetický dojem a to bez nutnosti obložení dlažbou po stranách, což oceníte především u velkoformátových obkladů.

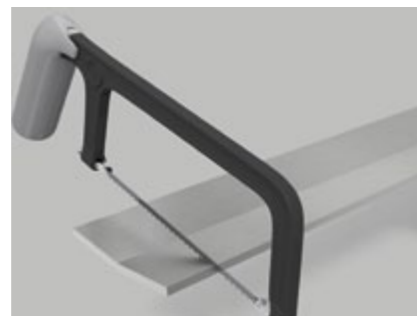


Utěsněný zacvaknutí

Seal System umožňuje vodotěsné spojení – pouhým zacvaknutím.

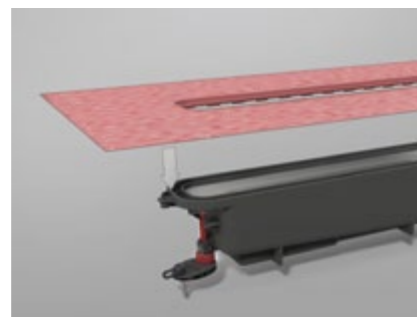

1 TECEdrainprofile umožňuje atraktivní, jednoduché a bezproblémové zapuštění profilu po celé jeho délce.


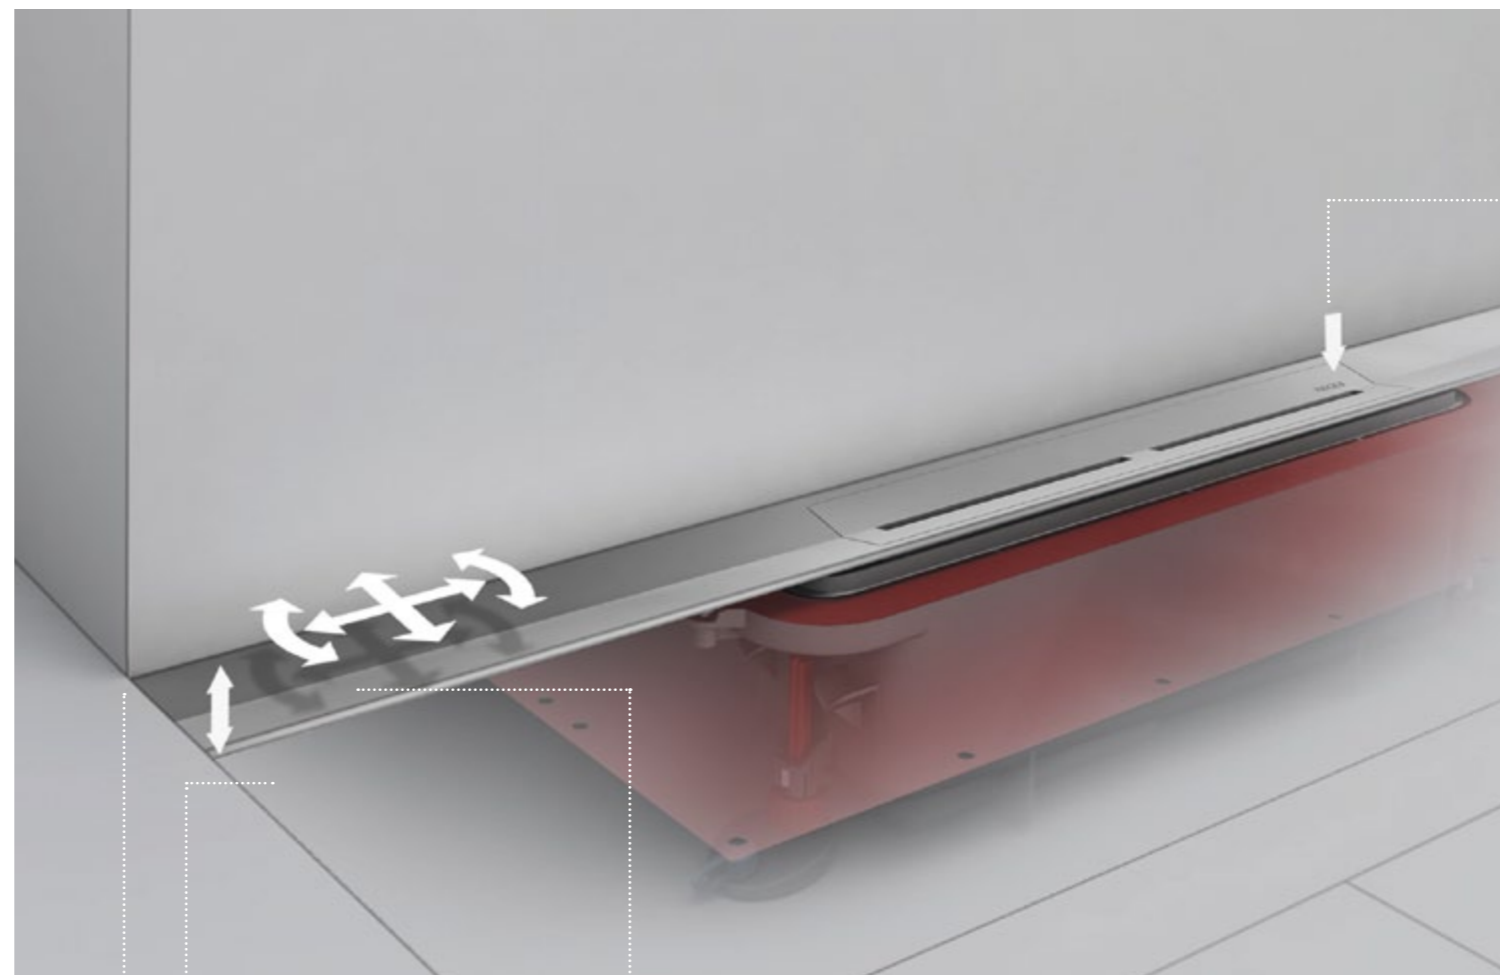


2 TECEdrainprofile je jednoduše nastavitelný na různé tloušťky zdí a podlahových krytin.

3 Sprchový profil lze jednoduše polohovat jak horizontálně tak vertikálně.



4 Díky „klik funkci“ lze kryt profilu ručně odstranit bez použití náradí.

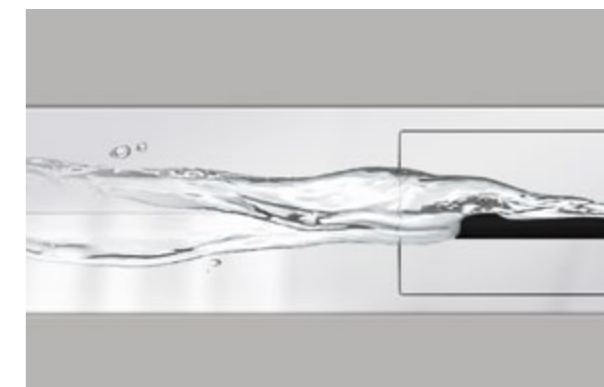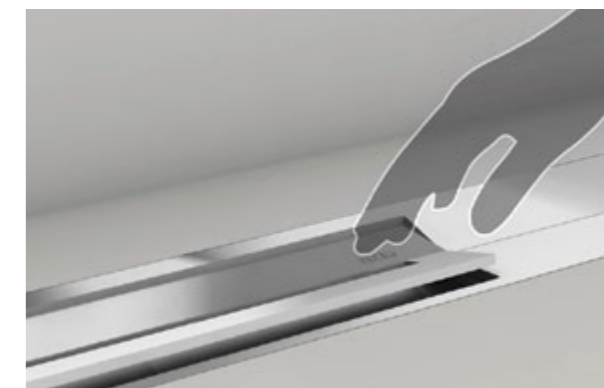

Úhledně řešeno

Otřete, opláchněte a hotovo! Sprchový profil je vyroben z hygienické nerezové oceli, s vnitřním spádem, který optimalizuje odvod vody a díky tomu zajišťuje i samočisticí účinek.



PVD
PHYSICAL
VAPOUR
DEPOSITION

POVRCH PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

Atraktivní model s PVD povrchem ve třech barevných provedeních navazuje na již oblíbený žlab v nerezové barvě. V nabídce máme barevné varianty optická zlatá, růžově zlatá a černý chrom. Všechny barvy jsou dostupné v kartáčované verzi, optická zlatá navíc ve verzi lesklé. Délku žlabu lze upravit dle rozměrů sprchového koutu. Barevné provedení PVD povrchu ladí s tlačítky TECESquare II.



- PVD povrch je mnohem odolnější vůči poškrábání, než běžné povrchy
- Provedení v barvách: optická zlatá, růžově zlatá a černý chrom
- Všechny barvy povrchových úprav PVD jsou dostupné pouze v kartáčované verzi.
- Barevné provedení PVD povrchu ladí s tlačítky TECESquare II

PVD
PHYSICAL
VAPOUR
DEPOSITION

Produkt	Délka/šířka	Provedení:	
		kartáčované	lesklé
TECEdrainprofile černý chrom	800/55 mm	670 801	
	900/55 mm	670 901	
	1000/55 mm	671 001	
	1200/55 mm	671 201	
TECEdrainprofile optická zlatá	800/55 mm	670 802	670 812
	900/55 mm	670 902	670 912
	1000/55 mm	671 002	671 012
	1200/55 mm	671 202	671 212
TECEdrainprofile růžově zlatá	800/55 mm	670 803	
	900/55 mm	670 903	
	1000/55 mm	671 003	
	1200/55 mm	671 203	

TECEdrainprofile sprchový profil

Sprchový profil pro odvodnění prostoru sprchy a instalaci do lepidla na dlažbu. Pro podlahové krytiny tloušťky 8–25 mm (včetně lepidla). Pro instalaci těsně ke stěně, vhodné pro tloušťku obkladu od 10 mm včetně lepidla. Možno instalovat i jinde uvnitř sprchového prostoru.



Obsahuje:

- Sprchový profil z nerezové oceli můžete zkracovat po stranách, má vnitřní spád pro lepší odtok vody a samočisticí účinek, materiál 1.4301(304)
- Kryt profilu je z nerezové oceli s „klik funkcí“ pro ruční odejmutí, materiál 1.4301(304)
- Spojovací díl pro kombinaci se sifonem TECEdrainprofile
- Uchycovací prvky na spodní straně sprchového profilu pro jednoduchou instalaci a pevné spojení s dlažbou a lepidlem

Produkt	Délka/šířka	Obj. číslo
TECEdrainprofile Kartáčovaná nerezová ocel	800/55 mm	670 800
	900/55 mm	670 900
	1000/55 mm	671 000
	1200/55 mm	671 200
TECEdrainprofile Leštěná nerezová ocel	1600/55 mm	671 610
	800/55 mm	670 810
	900/55 mm	670 910
TECEdrainprofile Leštěná nerezová ocel	1000/55 mm	671 010
	1200/55 mm	671 210
	800/55 mm	670 821
TECEdrainprofile Kartáčovaná nerezová ocel, černá	900/55 mm	670 921
	1000/55 mm	671 021
	1200/55 mm	671 221
	1600/55 mm	671 621
TECEdrainprofile sifon „standard“, boční odpad DN 50		673 002
TECEdrainprofile sifon „svislý“, odpad DN 50		673 003
TECEdrainprofile sifon „plochý“, boční odpad DN 40		673 001
TECEdrainprofile nastavitelné podpěry (3 ks)		674 000
Zvuková izolace Drainbase, tl. 6 mm (role)	8,00 m/1,25 m	660 002
Zvuková izolace Drainbase, tl. 6 mm (rohož)	1,25 m/1,25 m	660 001

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.tece.cz

TECE Česká republika s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8–Libeň
Česká republika

T +420 273 134 240
info@tece.cz
objednavky@tece.cz
www.tece.cz

