


Automatické nástěnné termostatické umyvadlové baterie SLU 04HT17A



SANELA 
we make water cool®

Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela Control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- jsou určeny pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- pojistka proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s
- tlak teplé a studené vody musí být stejný
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

Rozměry

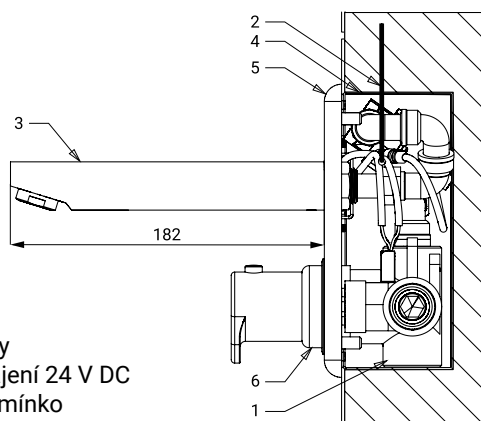

- 1 - přívody vody
- 2 - přívod napájení 24 V DC
- 3 - výtokové ramínko
- 4 - nerezová montážní krabice
- 5 - nerezový kryt s elektronikou
- 6 - termostat

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr nerezové montážní krabice	155 x 155 x 82 mm
Hmotnost	3,7 kg
Délka výtokového ramínka	182 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	7 W
Dosah	0,13 - 0,19 m
▪ standardně	0,05 - 0,15 m
▪ v režimu START/STOP	0,1 - 0,6 MPa
Doporučený pracovní tlak	6 l/min. (inf. údaj)
Průtok	vnitřní závit G 1/2"
Vstup vody	

Specifikace dodávky

SLU 04HT17A - obj. č. 62040 výtokové ramínko, nerezový kryt s elektronikou včetně modulu Bluetooth, nerezová montážní krabice s termostatem, elektromagnetickým ventilem

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 55A	-	obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	-	obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min
APLIKACE SANELA CONTROL			placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play

Automatické umyvadlové baterie