GEBERIT

PLATNÝ OD 1. DUBNA 2025

KATALOG VÝROBKŮ 2025/2026

ZÁSOBOVACÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

KNOW HOW INSTALLED

Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu představují **nezávislá cenová doporučení bez aktuálně platné DPH.**
Vstupují v platnost dnem 1.4.2025. Ceny se mohou v průběhu roku měnit.

Geberit Mepla 5
Geberit Mapress nerezová ocel 61
Geberit Mapress Therm 157
Geberit Mapress uhlíková ocel 193
Geberit Mapress měď 251
Uzavírací armatury 315
Hygienický systém Geberit 337
Geberit PE 365
Geberit Silent-db20 417
Geberit Silent-PP 447
Geberit Silent-Pro 471
Přivzdušňovací ventily pro kanalizaci 489
Požární ochrana, zvuková izolace a ochrana proti vlhkosti 495
Střešní odvodňovací systém Geberit Pluvia 501
Gravitační odvodnění střech 525
Odvodnění podlahy 533
Nářadí 543
Dodatek 599

Geberit Mepla

Přehled použití – Geberit Mepla 7

Systémové trubky pro pitnou vodu, ML 8

Systémové trubky pro vytápění, ML 11

Tvarovky 14

Vsuvky 14
Redukce 15
Kolena 15
T tvarovky 16
Přechodky nerozebíratelné 19
Přechodky a nástěnky, rozebíratelné 24
Víčka 30
Nástěnky 31
Rozdělovač se závitovým připojením 38
T tvarovky pro vytápění 42
Připojení pro vytápění 42

Příslušenství 50

Izolace pro trubky a tvarovky 50
Izolace pro nástěnky 51
Těsnění pro trubky a tvarovky 52
Těsnění pro nástěnky 53
Kryty pro trubky 53
Upevnění pro trubky 54
Upevnění pro nástěnky 56
Systémová těsnění 57
Sady šroubů pro přírubové spoje 59

Přehled použití – Geberit Mepla

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky	
			Mepla, ML	MeplaTherm, ML, NPW
Kapalná média				
Pro studenou a teplou pitnou vodu	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓	
Pro studenou vodu	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓	
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-10 – +40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pro provozní a průmyslovou vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)
Pro upravené vody[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓8)	✓8)
Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pro mořskou vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pro chemikálie a technické kapaliny	Na požádání	Na požádání	7)	7)
Plynná média				
Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pro podtlak [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1] Oblast použití podle Technické informace (TI) "Upravené vody"
[2] Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:
Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě instalace po odečtení absolutního tlaku 200 mbar.
Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = použitelný podtlak pro potrubní systém 780 mbar
[3] Havarijní teplota podle EN 806-2: Tmal = 95 °C, celkem 100 hodin po dobu životnosti
[4] Havarijní teplota podle ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, celkem 100 hodin po dobu životnosti
[5] Vyšší teploty jen po schválení ze strany spol. C624Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa pro MasterFix a MeplaFix
[7] Po schválení firmou Geberit
[8] Oblast použití podle Technické informace (TI) "Upravená voda"
[9] Hodnota pH ≥ 7,0 ve spojení s mosazí je přípustná
[10] Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti k vlhkosti a částicím viz Technickou informaci "Geberit potrubní systémy pro rozvody tlakového vzduchu"

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Tvarovky				O-kroužky	Plochá těsnění pro šroubení	Těsnění pro příruby
	Plast	Červený bronz	Mosaz	Nerezová ocel	EPDM černá	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓9)	✓9)	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Systémové trubky pro pitnou vodu, ML

Systémová trubka ML Geberit Mepla, zboží v tyčích





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Difuzně těsná
- Vně černá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 3 m					
601.100.00.2	12	16	11,5	2,25	**125**
602.100.00.2	15	20	15	2,5	**177**
603.100.00.2	20	26	20	3	**309**
604.100.00.2	25	32	26	3	**431**
605.100.00.2	32	40	33	3,5	**769**
606.100.00.2	40	50	42	4	**938**
607.100.00.2	50	63	54	4,5	**1'345**
L / délka: 5 m					
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25	**111**
602.100.00.1	15	20	15	2,5	**159**
603.100.00.1	20	26	20	3	**272**
604.100.00.1	25	32	26	3	**382**
605.100.00.1	32	40	33	3,5	**677**
606.100.00.1	40	50	42	4	**830**
607.100.00.1	50	63	54	4,5	**1'191**
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7	**2'078**

Příslušenství
- Nůžky Geberit Mepla
- Trubkový řezák Geberit ML
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla

Systémová trubka ML Geberit Mepla, v rolích



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Difuzně těsná
- Vně černá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50	**96**
601.130.00.2	12	16	11,5	2,25	100	**90**
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50	**134**
602.130.00.2	15	20	15	2,5	100	**127**
603.110.00.1	20	26	20	3	50	**227**

Příslušenství
- Nůžky Geberit Mepla → str. 549
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 551

Systémová trubka ML Geberit Mepla, v chráničce, v rolích



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difuzně těsná
- Rozvodná trubka vně černá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	**111**
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50	**158**

Příslušenství
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 551
- Nůžky Geberit Mepla → str. 549

Novinka

Systémová trubka ML Geberit Mepla, s kruhovou izolací, modrá, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)
Materiál izolace	PE, měkký pěnový
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry, vnější povrch izolace	7000 µ

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difuzně těsná
- Rozvodná trubka vně černá
- Izolace s uzavřenými póry, ochranná fólie modrá
- Izolace bez HCFC a bez HFC
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
Izolace: 6 mm								
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	**126**
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	**160**
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	**277**
Izolace: 10 mm								
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	**139**
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	**177**
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	**310**
Izolace: 13 mm								
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50	**194**
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50	**251**
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25	**363**
Izolace: 19 mm								
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25	**249**
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25	**308**
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25	**426**
Izolace: 26 mm								
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25	**308**
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20	**365**
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15	**485**

Dodání od duben 2025

Příslušenství

- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 551
- Nůžky Geberit Mepla → str. 549

- Náhrada za pol. č. 601.132.00.1, 601.135.00.1, 601.136.00.1, 601.139.00.1, 602.132.00.1, 602.135.00.1, 602.136.00.1, 602.139.00.1, 603.132.00.1, 603.135.00.1, 603.136.00.1, 603.139.00.1

Novinka

Systémová trubka ML Geberit Mepla, s kruhovou izolací, červená, v rolích



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difuzně těsná
- Rozvodná trubka vně černá
- Izolace s uzavřenými póry, ochranná fólie červená
- Izolace bez HCFC a bez HFC
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)
Materiál izolace	PE, měkký pěnový
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry, vnější povrch izolace	7000 µ

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
Izolace: 6 mm								
601.134.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	126
602.134.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	160
603.134.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	277

Dodání od duben 2025

Příslušenství
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 551
- Nůžky Geberit Mepla → str. 549

- Náhrada za pol. č. 601.134.00.1, 602.134.00.1, 603.134.00.1

Systémové trubky pro vytápění, ML

Systémová trubka ML Geberit Mepla, MeplaTherm, zboží v tyčích



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Difuzně těsná
- Vně bílá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5	147
603.200.00.1	20	26	20	3	5	254

Příslušenství
- Nůžky Geberit Mepla → str. 549
- Trubkový řezák Geberit ML → str. 550
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 551

Systémová trubka ML Geberit Mepla, MeplaTherm, v rolích



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Difuzně těsná
- Vně bílá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	**75**
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200	**73**
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100	**102**
603.230.00.1	20	26	20	3	50	**196**

Příslušenství
- Nůžky Geberit Mepla → str. 549
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 551

Systémová trubka ML Geberit Mepla, MeplaTherm, v chráničce, v rolích



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difuzně těsná
- Rozvodná trubka vně bílá
- Chránička ledově modrá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	**108**

Příslušenství
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 551

Novinka

Systémová trubka ML Geberit Mepla, MeplaTherm, s kruhovou izolací, červená, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)
Materiál izolace	PE, měkký pěnový
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry, vnější povrch izolace	7000 µ

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difuzně těsná
- Rozvodná trubka vně bílá
- Izolace s uzavřenými póry, ochranná fólie červená
- Izolace bez HCFC a bez HFC
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
Izolace: 6 mm								
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	**99**
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	**140**
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	**264**
Izolace: 10 mm								
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	**119**
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	**165**
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	**284**

Dodání od duben 2025

Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit ML → str. 550
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 551

- Náhrada za pol. č. 601.232.00.1, 601.235.00.1, 602.232.00.1, 602.235.00.1, 603.232.00.1, 603.235.00.1

Tvarovky

Vsuvky

Vsuvka Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6	110
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6	126
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4	154
624.505.00.5	25	32	9	1,4	221
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7	357
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8	487
627.505.00.5	50	63	15,6	2	963
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1	2’111

Dlouhá vsuvka Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- K vytvoření dodatečných připojení ve stávajících potrubích
- Ke spojení prefabrikovaných částí potrubí s vyrovnáním délky
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K opravě poškozených systémových trubek Geberit Mepla ML
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6	1’278
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3	1’390
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2	1’390
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5	1’723
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7	2’555
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3	3’652

Redukce

Redukce Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6	130
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6	150
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6	150
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8	221
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4	221
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8	389
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5	389
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5	389
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5	474
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7	474
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9	969
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2	969
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1	2'111
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1	2'111
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1	2'111

Kolena

Koleno Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5	239
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8	313
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2	447
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5	705
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8	1'153
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9	2'515
arc / úhel: 90°					
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8	147
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2	167
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2	239
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6	313
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2	447
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8	705
627.271.00.5	50	63	12	4,8	1'153
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9	2'515

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mepla, jednoznačná



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2	265
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	275
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	313
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6	384
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2	540
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8	835
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8	1'828
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9	4'013

Příslušenství
- Izolace Geberit pro T tvarovku → str. 48

T tvarovka Geberit Mepla redukovaná



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	285
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	275
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	275
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	275
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	275
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	313
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	313
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	313
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	313
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2	384
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2	384
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2	384
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	384
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	384
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	540
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	540
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	540
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	835
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	835
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	835

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	835
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	1'828
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	1'828
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	1'828
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	1'828
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	4'013
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	4'013
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	4'013
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	4'013
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	4'013

T tvarovka Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	445
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	534
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3	606
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	606
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	606
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	741
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	741
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	741

T tvarovka Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	**814**
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	**821**
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	**869**
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	**869**
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	**1'159**
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	**1'159**
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	**1'159**
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7	**1'162**
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2	**1'162**
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1	**1'162**
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1	**1'162**
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3	**1'937**
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7	**1'937**
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5	**1'937**
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6	**1'937**
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7	**5'421**
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	**5'421**
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	**5'421**
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	**8'287**

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro hasicí vodu (mokrá/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro použití jako přechod z Geberit FlowFit na Geberit Mepla

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Lze lisovat pouze lisovací čelistí Geberit FlowFit
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	----
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	----
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	----
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	----
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	----
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	----
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	----
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	----

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	269
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	328
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	328
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	328
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	418
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	573
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	840
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1'659
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	2'556

Přechodka Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9	223
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	182
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3	220
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	201
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3	201
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3	303
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1	303
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4	303
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5	412

Přechodka Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	368
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1	368
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	313
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1	313
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1	457
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2	457
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5	457
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6	611
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	611
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7	594
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4	594
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	594
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2	1'410
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7	1'410
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5	2'169
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8	2'169
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6	4'129

- Přechodky se závitem NPT na vyžádání

Přechodka Geberit Mepla s vnějším závitem, užitková voda



click & scan

Účely použití
- Pro průmysl
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Provozní teplota	0–40 °C
Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8	2'349
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3	2'687
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5	3'484
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4	5'539
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2	7'887
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9	10'406
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9	13'090

Přechodka Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	177
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	201
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	201
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	303
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	303
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	412

Přechodka Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	368
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7	368
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	313
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	313
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	457
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	457
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	611
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	611
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4	594
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4	594
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	594
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7	1'410
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2	1'410
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3	2'169
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5	2'169
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9	4'129

Přechodové koleno Geberit Mepla 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	318
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	351
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	351
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	500
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	500
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	696
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	841

Přechodové koleno Geberit Mepla 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	318
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	351
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	351
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	500
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	696

Přechodové koleno Geberit Mepla 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	446
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3	446
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	537
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	537
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	775
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	775
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	1'047
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	1'246
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9	1'873
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	4'000

Přechodové koleno Geberit Mepla 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	446
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4	446
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	537
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	537
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	775
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3	775
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	1'047
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9	1'246
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3	1'873
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2	4'000

Přechodky a nástěnky, rozebíratelné

Přechodka Geberit Mepla s MasterFix



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	259
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	267

Přechodové koleno Geberit Mepla 90° s MasterFix



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	281
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	291

T tvarovka Geberit Mepla přechodová s MasterFix, průchozí



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	Materiál	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	392
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	423
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	423
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Červený bronz	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	1’028
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Červený bronz	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	1’028

T tvarovka Geberit Mepla přechodová s MasterFix, odbočka



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	392
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	423

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnější závit



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	CZK/ks.
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2	340
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	436

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnější závit, nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	CZK/ks.
632.005.00.1	15	1/2	1/2	4,2	820

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnitřní závit



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	217

Šroubení Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1	680
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4	765
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6	893
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8	1'162
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3	1'454
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7	2'905
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4	6'067

Přechodové šroubení Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7	634
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	651
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7	651
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1	840
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9	1'162
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1	1'162
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2	1'516
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5	1'516
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	2'893
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6	2'893
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1	4'173
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5	4'173

Přechodové šroubení Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8	634
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8	651
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3	840
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5	1'162
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8	1'162
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7	1'516
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1	1'516
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	2'893
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8	2'893
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4	4'173

Přechodka Geberit Mepla s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1	510
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	510
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	510
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4	510
601.581.00.5	12	16	1 1/8	24	5,2	4	1,4	510
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1	519
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	519
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3	519
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5	519
602.581.00.5	15	20	1 1/8	24	5,5	4,3	1,5	519
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7	519
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7	519
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4	570
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	570
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5	570
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8	570
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	570
603.587.00.5	20	26	2	42	6,3	5	1,8	570
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5	826
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9	826
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6	826
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	826

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
604.581.00.5	25	32	2	42	6	4,6	1,8	826
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1	1'028
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	1'028
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9	1'028
605.582.00.5	32	40	2 1/4	42	6,7	5,2	1,9	1'028
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3	1'733
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4	1'733
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1	1'733
606.582.00.5	40	50	2 1/4	42	7,3	5,9	2,1	1'733
606.583.00.5	40	50	2 3/8	52	7,4	5,9	2,1	1'733
606.584.00.5	40	50	2 3/4	63	7,5	6,8	2,1	1'733
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	2'671
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	2'671
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6	2'671
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3	2'671

Přechodka Geberit Mepla se šroubením na PEX trubku



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky
- Svěrné šroubení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
611.565.00.5	12	16	3/4	16	1,5	6,8	2,8	6	567
612.566.00.5	15	20	3/4	20	1,9	7,2	3	6	627
613.567.00.5	20	26	1	25	2,3	8	3,3	6	607

Nátrubek s lisovací vsuvkou, pro volné příruby Geberit Mepla PN 6 a PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	5'281

Nutno objednat zvlášť
- Příruba volná Geberit Mepla PN 6 → str. 28
- Příruba volná Geberit Mepla PN 10/16 → str. 28

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 56

Příruba volná Geberit Mepla PN 6



click & scan

Účely použití
- Pro nátrubek s lisovací vsuvkou Geberit Mepla

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6	1'744

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 57
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 56

Příruba volná Geberit Mepla PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Pro nátrubek s lisovací vsuvkou Geberit Mepla

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	2'712

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Víčka

Zátka pro trubky Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6	100
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9	100
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3	156

Nástěnky

Nástěnka Geberit Mepla 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 3,6 cm									
611.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	301
612.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	331
L / délka: 5,2 cm									
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7	471
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9	506
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	506
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	649

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 49
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 49

Nástěnka Geberit Mepla 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 3,6 cm									
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	473
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	576
L / délka: 5,2 cm									
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5	456
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	510
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	510
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	711

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 49
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 49

Průchozí nástěnka Geberit Mepla 90°

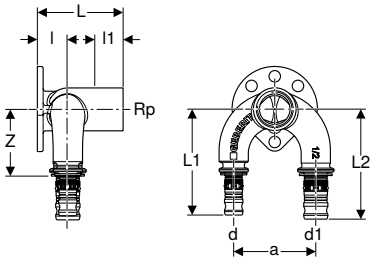

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Čtyři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,2 cm												
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4	1'371
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4	1'460
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4	1'460
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4	1'460
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4	1'411
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4	1'411
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4	1'411

Odskočená nástěnka Geberit Mepla s T-kusem 90°

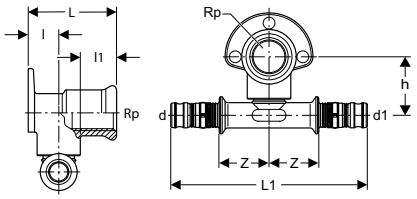

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Přesazený
- Tři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 3,6 cm											
612.301.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	661
L / délka: 5,2 cm											
612.302.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	661

Rohová nástěnka Geberit Mepla 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 3,6 cm									
612.305.00.5	15	20	1/2	90	6,5	1,9	1,7	3,6	611
L / délka: 5,2 cm									
612.306.00.5	15	20	1/2	90	6,5	3,5	1,7	3,6	623

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	422
L / délka: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	495
L / délka: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	742
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	742

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 49
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 49

Souprava nástěnky Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Nástěnka 90°
- Zvukově izolační pouzdro
- Zvukově izolační podložka
- Těsnicí podložka
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 7,3 cm								
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	741

Přímá nástěnka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	422
L / délka: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	495

Příslušenství
- Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku → str. 49

Souprava přímé nástěnky Geberit, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, konstrukce prováděná suchým procesem

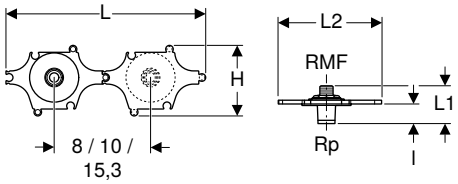

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Rozsah dodávky
- Přímá nástěnka
- Zvukově izolační pouzdro
- Vrtací šablona
- Těsnicí podložka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	653

Příslušenství
- Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 55

Souprava nástěnky Geberit Mepla 90° dvojitá



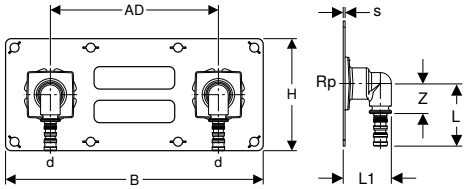

click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro domovní techniku
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky 90°
- Montážní deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.777.00.5	12	16	1/2	90	15	1,5	5,8	3,9	23	10	3,2	1'742
612.777.00.5	15	20	1/2	90	15	1,5	6,1	4,1	23	10	3,2	2'101

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá

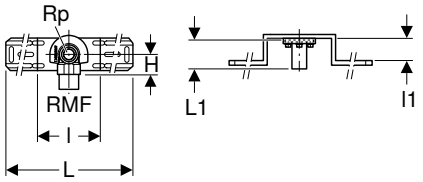

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	**898**

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2', předinstalovaná, dvojitá

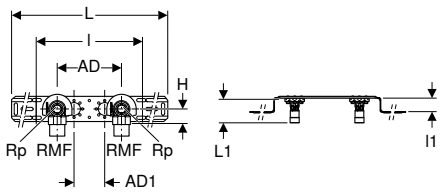

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	**1'718**
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	**1'718**

Příslušenství
- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 50

Nástěnka Geberit 90°, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá, krátké

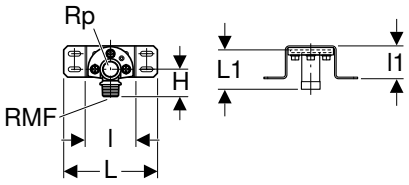

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Těsnicí podložka
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,7 cm									
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	1'035

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2, předinstalovaná, dvojitá, s objímkou pro odtokové koleno"

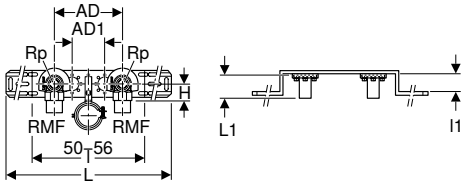

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1'963

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	898

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojitá

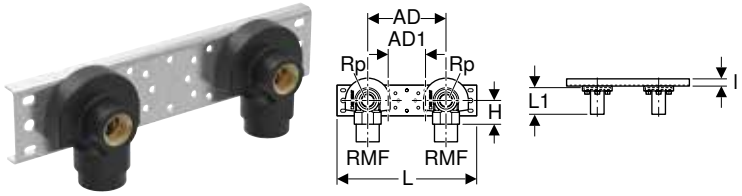

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky
- 2 uzávěry pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	1'631
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	1'631

Rozdělovač se závitovým připojením

Rozdělovač Geberit se závitovým připojením a spojkou pro rozdělovač pro Eurokonus

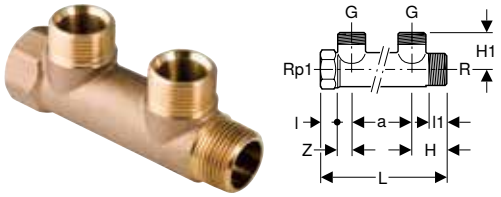

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Spojka rozdělovače se Eurokonusem G 3/4"

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Počet vývodů	CZK/ks.
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	989
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	1’333

- Upevnění pomocí izolované trubkové objímky Geberit (výrobek čís. 601.853.26.1)

Etážové koleno Geberit s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti
- Vnější závit

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	R [“]	A [cm]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
653.478.00.1	20	3/4	2	6,6	30	----

Víčko Geberit s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření rozdělovačů Geberit se závitovým připojením
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	241

Zátka Geberit s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření rozdělovačů Geberit se závitovým připojením
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	260

Rozdělovač Geberit se závitovým připojením a spojkou pro rozdělovač pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Spojka rozdělovače se Eurokonusem G 3/4"

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Počet vývodů	CZK/ks.
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2	644
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3	880
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	529
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	717

- Upevnění pomocí izolované trubkové objímky Geberit (výrobek čís. 601.853.26.1)

Spojka Geberit Mepla pro rozdělovač pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2	339
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2	406

Víčko Geberit s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření rozdělovačů Geberit se závitovým připojením
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	166
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	166

Zátka Geberit s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření rozdělovačů Geberit se závitovým připojením
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	129
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	129

Přechodka k připojení Geberit Mepla pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]	CZK/ks.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	120
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	120

- Utáhněte točivým momentem 35–40 Nm

T tvarovky pro vytápění

Křížová T-tvarovka Geberit Mepla s izolačním boxem



click & scan

Účely použití
- K připojení ke dvěma paralelně položeným potrubím bez křížení
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	8,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7	**1'468**
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7	**1'468**
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7	**1'468**
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7	**1'468**
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6	**1'655**
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	**1'655**
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	**1'655**

Připojení pro vytápění

Připojovací box Geberit Mepla typ T



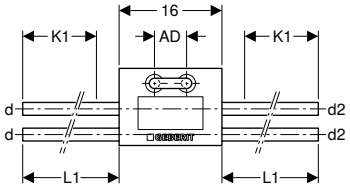

click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Systémová trubka difuzně těsná
- Systémová trubka vně bílá
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiál izolace	PUR
Tloušťky izolace	6 mm
Tepelná vodivost izolace	0,03 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
612.265.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4	16,5	26	**3'761**

Příslušenství
- Přechodka k připojení Geberit Mepla pro Eurokonus → str. 39

Připojovací box Geberit Mepla typ C





click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Systémová trubka difuzně těsná
- Systémová trubka vně bílá
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiál izolace	EPS
Tloušťky izolace	13 mm
Tepelná vodivost izolace	0,031 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5	786
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15	834

Příslušenství
- Přechodka k připojení Geberit Mepla pro Eurokonus → str. 39

Připojovací box Geberit Mepla typ L





click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Systémová trubka difuzně těsná
- Systémová trubka vně bílá
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Rozsah dodávky
- Zpevňující plech

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiál izolace	PUR
Tloušťky izolace	7 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32	929

Příslušenství
- Přechodka k připojení Geberit Mepla pro Eurokonus → str. 39

Připojovací koleno Geberit Mepla z kovové trubky 90° s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

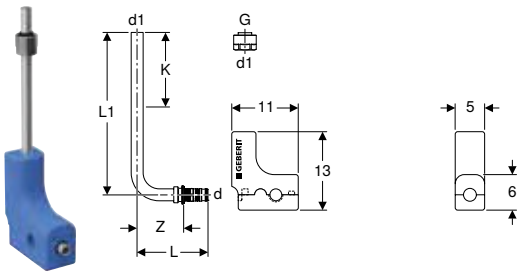

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno z kovové trubky 90° z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 30 cm									
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17	**675**
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17	**705**
L1 / délka: 100 cm									
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	87	**1'095**
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	87	**1'151**

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací T tvarovka Geberit Mepla s izolačním boxem s přechodkou k připojení na Eurokonus

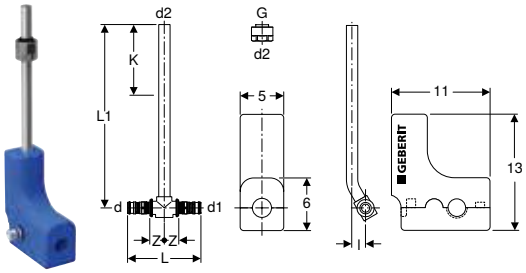

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky
- Kovová trubka, připojovací T tvarovka z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	**825**
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	**825**

- Šroubení utáhněte na doraz

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mepla pro přívod a zpátečku s přechodkou k připojení na Eurokonus





click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Montáž kompletně před stěnou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- 2 připojovací šroubení pro Eurokonus G 3/4"

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	1'293
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	1'350

- Šroubení utáhněte na doraz

Souprava připojovacích koncovek Geberit Mepla pro přívod a zpátečku, s přechodkou k připojení na Eurokonus





click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Montáž kompletně před stěnou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- 2 připojovací šroubení pro Eurokonus G 3/4"

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Připojení	CZK/ks.
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Vlevo	1'293
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Vpravo	1'293

- Šroubení utáhněte na doraz

Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 15 bar / 1500 kPa

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II

Pol. č.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	CZK/ks.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	792

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

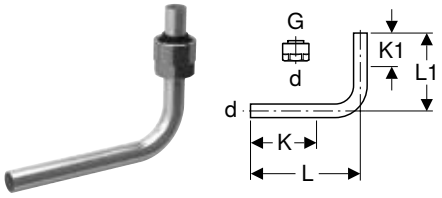

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	228

- Šroubení utáhněte na doraz

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° uzavíratelné, s přechodkou k připojení na Eurokonus

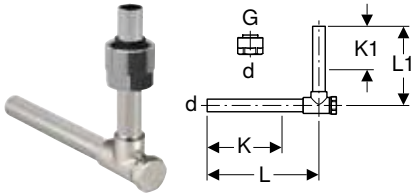

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	739

- Šroubení utáhněte na doraz

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	91
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	146

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	91

Přechodka k připojení Geberit Mepla pro Eurokonus

click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]	CZK/ks.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	120
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	120

- Utáhněte točivým momentem 35–40 Nm

Připojovací šroubení Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- K připojení k ventilům otopných těles typu Danfoss s vnitřním závitem G 1/2“
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Závitová spojka z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	CZK/ks.
641.513.00.1	12	16	1/2	22	120

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací šroubení Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- K připojení k ventilům otopných těles typu Heimeier s vnitřním závitem G 1/2“
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Závitová spojka z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	CZK/ks.
641.515.00.1	12	16	1/2	22	120

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací šroubení Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- K připojení k ventilům otopných těles typu Herz s vnitřním závitem G 1/2“ podle EN 215, řada stavebních rozměrů D
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Závitová spojka z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	CZK/ks.
641.516.22.1	12	16	1/2	22	120

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací šroubení Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- K připojení k ventilům otopných těles typu Herz s vnějším závitem M 22,5 x 1,5
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.514.00.1	12	16	22	1,5	27	120

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací šroubení Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- K připojení k rozdělovači a ventilům otopných těles se svěrným šroubením G 1/2"
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Mosaz CW614N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
641.517.22.1	12	16	1/2	263

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojení Geberit Mepla s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití
- Pro připojení otopných těles a ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	372
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	372
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	482

Připojení Geberit Mepla pro Eurokonus, s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití
- Pro připojení otopných těles a ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2	373
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2	446

Příslušenství

Izolace pro trubky a tvarovky

Izolace Geberit pro T tvarovku



click & scan

Účely použití
- K zakončení chrániček u T tvarovek
- K ukončení izolací u T tvarovek

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Suchý zip
- Izolace z PE - měkké pěny, uzavřené póry
- Černá

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	CZK/ks.
601.837.00.1	16 / 20	22	11	148

Izolace pro nástěnky

Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché



click & scan

Účely použití
- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Snížení hluku při tlaku při průtoku 3 bar	12 dB(A)
Materiál	EPDM

Rozsah dodávky
- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	105

Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku



click & scan

Účely použití
- Pro přímou přípojku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	CZK/ks.
601.802.00.1	39

Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou



click & scan

Účely použití
- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Snížení hluku při tlaku při průtoku 3 bar	10 dB(A)
Materiál	EPDM

Pol. č.	CZK/ks.
601.806.00.1	63

Izolace Geberit pro nástěnku



click & scan

Účely použití
- K zakončení chrániček u nástěnek Geberit se soupravou zvukové izolace
- K zakončení izolací u nástěnek Geberit se soupravou zvukové izolace

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Suchý zip
- Izolace z PE - měkké pěny, uzavřené póry
- Černá

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6	100

Těsnění pro trubky a tvarovky

Těsnicí páska Geberit



click & scan

Účely použití
- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům
- Na ochranu systémových trubek a tvarovek Geberit Mapress proti vnějším korozivním vlivům

Vlastnosti
- Odolný vůči UV
- Černá

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Teplotní odolnost	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
601.813.00.1	1	12,5	3	1'106
601.815.00.1	1	12,5	5	1'839

- Umístěte po tlakové zkoušce

Manžeta Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
601.811.00.1	19	16	2	72
602.811.00.1	23	20	2,1	101
603.811.00.1	29	26	2,3	91

Těsnění pro nástěnky

Těsnící podložka Geberit pro nástěnky





click & scan

Účely použití
- K utěsnění přípojek Geberit
- K dodatečné montáži na nástěnky s hladkým povrchem

Vlastnosti
- Samolepicí
- S netkanou textilií
- Těsnicí membrána z polyuretanu

Pol. č.	D [cm]	s [mm]	CZK/ks.
601.812.00.1	15	1	72

Kryty pro trubky

Pouzdro Geberit na trubku rozříznuté



click & scan

Účely použití
- K obložení trubek v pohledové oblasti

Vlastnosti
- Bílá RAL 9010

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/m
611.605.BM.1	15–20	100	86

Zdvojená růžice Geberit



click & scan

Účely použití
- K zakrytí průchodek trubek

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Bílá RAL 9010

Technické informace

Materiál	PS

Pol. č.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	42

Upevnění pro trubky

Vložka trubkové objímky Geberit



click & scan

Účely použití
- K posuvnému upevnění systémových trubek Geberit ML pro Geberit FlowFit
- K upevnění systémových trubek ML Geberit Mepla s pevným bodem nebo posuvnému upevnění

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Černá

Technické informace

Materiál	PP-C

Pol. č.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	142
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	74
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	100
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	120
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	186
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	700

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10

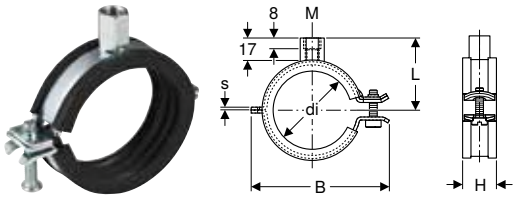

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	52
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	52
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	56
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	59
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	63
601.856.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	68
601.858.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	101

Nosné korýtko Geberit pozinkované a lakované



click & scan

Účely použití
- Ke stabilizaci upevňovacích systémů Geberit

Vlastnosti
- Lakováno
- Ocel, vně černě lakovaná
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
360.850.00.1	Lak	40	40	0,75	3	157
361.850.00.1	Lak	50	50	0,75	3	169

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
364.850.00.1	Lak	60	63	0,75	3	187
365.850.00.1	Lak	70	75	0,75	3	199
388.126.00.1	Lak		20	0,75	3	151
388.128.00.1	Lak		32	0,75	3	183
388.127.00.1	Lak		25–26	0,75	3	174

Závitová trubka Geberit



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1'407

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10

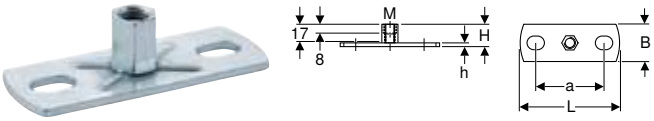

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	136

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"

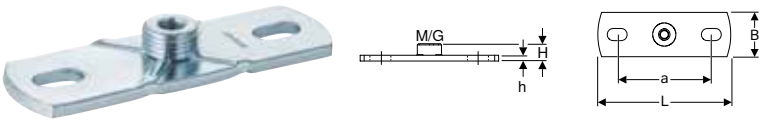

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	157

Upevnění pro nástěnky

Montážní deska Geberit odsazená, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
601.733.00.1	188

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 10 cm nebo 12 cm

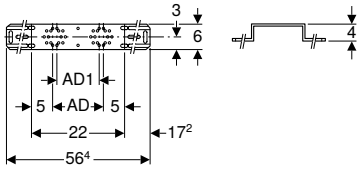

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.731.00.1	12	10	234

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 7.3 cm nebo 15.3 cm

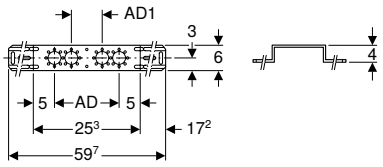

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.732.00.1	15,3	7,3	234

Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem



click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel / plast

Rozsah dodávky

- Závitový čep G 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž

Vlastnosti

- Použitelné opakovaně

Pol. č.	G [“]	CZK/ks.
601.744.00.1	1/2	331

Systémová těsnění

Ploché těsnění Geberit, kompozitní materiál



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro hasicí vodu (mokrá/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	31
242.319.00.2	1/2	19	11	2	38
242.320.00.2	3/4	24	17	2	42
242.323.00.2	1	30	21	2	45
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	48
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	55
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	59
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	64
242.329.00.2	2	57	42	2	69
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	72
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	82
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	92
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	102

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	**56**
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	**63**
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	**75**
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	**89**
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	**105**
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	**125**
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	**157**
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	**189**
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	**226**

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	50
600.052.00.1	20	54	25	2	6	56
600.053.00.1	25	64	30	2	6	67
600.054.00.1	32	76	38	2	6	79
600.055.00.1	40	86	45	2	6	94
600.056.00.1	50	96	57	2	6	111
600.057.00.1	65	116	76	2	6	139
600.058.00.1	80	132	89	2	6	167
600.059.00.1	100	152	108	2	6	200

Sady šroubů pro přírubové spoje

Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli



click & scan

Účely použití
- Pro přírubu z uhlíkové oceli, červeného bronzu a mosazi

Vlastnosti
- Pozinkované
- Třída pevnosti 8.8 podle EN 20898-2

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Šroub
- 2 podložky
- Matice

Pol. č.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	CZK/ks.
91066	12	14	5	3	64
91067	12	14	5,5	3,5	64
91068	12	14	6	4	64

GEBERIT

Geberit Mapress nerezová ocel

Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média 65
Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média 65

Geberit Mapress nerezová ocel 66

Systémové trubky 1.4401 66
Systémové trubky 1.4521 66
Systémové trubky 1.4301 67
Vsuvky 68
Nátrubky 68
Redukce 70
Kolena 70
T tvarovky 75
Přechodky nerozebíratelné 79
Přechodky a připojení, rozebíratelné 86
Axiální kompenzátory 96
Víčka 97
Nástěnky 97

Geberit Mapress nerezová ocel, plyn 103

Systémové trubky 1.4401 103
Vsuvky 104
Nátrubky 104
Redukce 105
Kolena 106
T tvarovky 110
Přechodky nerozebíratelné 112
Přechodky a připojení, rozebíratelné 115
Víčka 119
Nástěnky 120

Geberit Mapress nerezová ocel, bez látek PWIS 122

Systémové trubky 1.4401 122
Systémové trubky 1.4521 123
Přechodky a připojení, rozebíratelné 123
Axiální kompenzátory 126

Geberit Mapress nerezová ocel, FKM modrá 127

Systémové trubky 1.4401 127
Systémové trubky 1.4521 128
Systémové trubky 1.4301 128
Vsuvky 129
Nátrubky 129
Redukce 130
Kolena 131
T tvarovky 134
Přechodky nerozebíratelné 137
Přechodky a připojení, rozebíratelné 140
Víčka 146

Geberit Mapress nerezová ocel, příslušenství 146

Izolace pro nástěnky 146
Těsnění pro trubky a tvarovky 147
Upevnění pro trubky 148
Upevnění pro připojení 149
Systémová těsnění 151

Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky		Tvarovky	
			CrNiMo ocel 1.4401 / 316	CrMoTi ocel 1.4521 / 444	Nerezová ocel modrý indikátor	Červený bronz bílý indikátor
Pro studenou a teplou pitnou vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pro sytou páru ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓	
Pro sytou páru ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓	
Pro provozní a průmyslovou vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)	
Pro upravené vody	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)	
Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pro hasicí vodu (mokrá)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Pro hasicí vodu (mokrá/suchá, suchá)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Pro sprinklery (mokré)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓	
Pro sprinklery (mokrá/suchá, suchá)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓	
Pro teplonosná média (solár)	-25 – +220 °C[2][1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pro minerální a mazací oleje	Na požádání	Na požádání	5)		5)	
Pro pohonné hmoty (např. nafta)	Na požádání	Na požádání	5)		5)	
Pro chemikálie a technické kapaliny	Na požádání	Na požádání	5)		5)	

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1] Použití inhibitorů, antikorozních prostředků, nemrznoucích prostředků pouze po schválení společností Geberit
[2] Životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C; 60 h/a při 200 °C; celkem 500 h/životnost při 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa pro MasterFix a MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa pro d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa pro d88.9–108 mm
[5] Po schválení firmou Geberit
[6] Oblast použití podle Technické informace (TI) "Upravená voda"
[7] Používejte pouze tvarovky s převlečnou maticí z chromniklové oceli

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky		Tvarovky
			CrNiMo ocel 1.4401 / 316	CrMoTi ocel 1.4521 / 444	Nerezová oce, modrý indikátor
Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓
Pro podtlak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓
Pro inertní plyny (např. dusík)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓
Pro průmyslové plyny (např. acetylen, ochranné plyny pro svařování)	Na požádání	Na požádání	4)		4)
Pro zemní plyny	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓
Pro zkapalněné plyny	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓
Pro bioplyny	Na požádání	Na požádání	4)		4)

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1] Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:
Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě instalace po odečtení absolutního tlaku 200 mbar.
Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = použitelný podtlak pro potrubní systém 780 mbar
[2] GT 0.1, pokud jsou závity > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa pro d12–54 mm (d35-54 mm pouze pro lisovací smyčku), 16 bar / 1600 kPa pro d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa pro d88.9–108 mm
[4] Po schválení firmou Geberit
[5] Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti k vlhkosti a částicím viz Technickou informaci "Geberit potrubní systémy pro rozvody tlakového vzduchu"

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Těsnicí kroužky				Plochá těsnění pro šroubení			Těsnění pro příruby
	CIIR černá	FKM modrá	FKM bílá	FPM červená	EPDM černá	FPM zelená	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Těsnicí kroužky			Plochá těsnění pro šroubení			Těsnění pro příruby
	CIIR černá	FKM modrá	HNBR žlutá	EPDM černá	FPM zelená	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress nerezová ocel

Systémové trubky 1.4401

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrNiMo

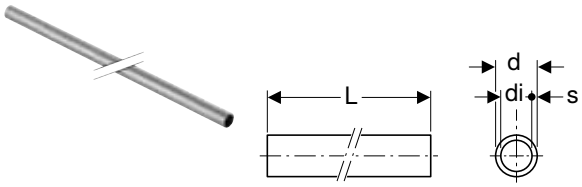

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky s modrou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	15 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
39012	10	12	10	1	**279**
39002	12	15	13	1	**297**
39003	15	18	16	1	**361**
39004	20	22	19,6	1,2	**495**
39005	25	28	25,6	1,2	**599**
39006	32	35	32	1,5	**891**
39007	40	42	39	1,5	**1'059**
39008	50	54	51	1,5	**1'365**
39009	65	76,1	72,1	2	**2'850**
39010	80	88,9	84,9	2	**3'236**
39011	100	108	104	2	**4'163**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Systémové trubky 1.4521

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrMoTi

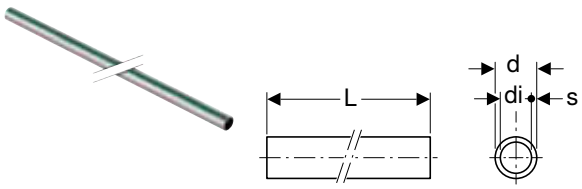

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky se zelenou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrMoTi-ocel 1.4521 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	23 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
39041	10	12	10	1	6	231
39042	12	15	13	1	6	242
39043	15	18	16	1	6	298
39044	20	22	19,6	1,2	6	408
39045	25	28	25,6	1,2	6	491
39046	32	35	32	1,5	6	731
39047	40	42	39	1,5	6	877
39048	50	54	51	1,5	6	1'166

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Systémové trubky 1.4301

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrNi

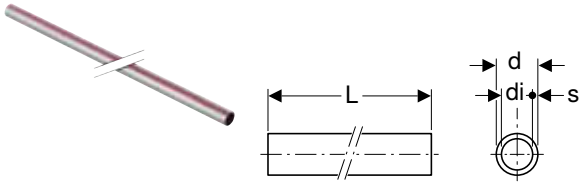

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,016 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	15 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
39102	12	15	13	1	6	239
39103	15	18	16	1	6	292
39104	20	22	19,6	1,2	6	402
39105	25	28	25,6	1,2	6	457
39106	32	35	32	1,5	6	679
39107	40	42	39	1,5	6	830
39108	50	54	51	1,5	6	1'051
39609	65	76,1	73,1	1,5	6	1'886
39610	80	88,9	85,9	1,5	6	2'149
39611	100	108	104	2	6	3'362

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Vsuvky

Vsuvka trubková Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
32050	12	15	13	1	5	91
32051	15	18	16	1	5	97
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	105
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	135
32054	32	35	32	1,5	6,2	170
32055	40	42	39	1,5	8	244
32056	50	54	51	1,5	9	315
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	1’283
32058	80	88,9	84,9	2	15	1’495
32059	100	108	104	2	18	2’096

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33001	10	12	4,2	0,8	247
32002	12	15	4,8	0,8	216
32003	15	18	4,8	0,8	229
32004	20	22	5	0,8	270
32005	25	28	5,4	0,8	306
32006	32	35	6,2	1	377
32007	40	42	7,1	1,1	513
32008	50	54	8,3	1,3	615
32009	65	76,1	12,7	2,1	2’966
32010	80	88,9	14,5	2,5	3’461
32011	100	108	17,6	2,6	4’450

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
32101	10	12	2,5	6,7	1,7	**326**
32102	12	15	2,5	8	3	**357**
32103	15	18	2,5	8	3	**371**
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	**420**
32105	25	28	3	9,1	3,1	**489**
32106	32	35	3	10,2	4,2	**545**
32107	40	42	4	12	4	**634**
32108	50	54	4	14	6	**822**
32109	65	76,1	6	23	11	**4'498**
32110	80	88,9	7	26	12	**5'091**
32111	100	108	8	31	15	**6'130**

Redukce

Redukce Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	**268**
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	**228**
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**228**
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	**254**
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**254**
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**254**
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**288**
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**288**
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	**288**
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**445**
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	**445**
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	**445**
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**445**
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	**598**
32315	40 / 15	42	18	8	6	**598**
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**598**
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	**598**
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**598**
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	**842**
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	**842**
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**842**
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	**842**
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	**842**
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**842**
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**2'605**
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**2'809**
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**2'809**
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**2'956**
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**2'956**
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**2'956**

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°					
36101	12	15	3	1	314
36103	20	22	3,2	1,1	428
36104	25	28	3,6	1,3	538
36105	32	35	3,2	0,6	717
36106	40	42	3,7	0,7	1'138
36107	50	54	4,4	0,9	1'509
36108	65	76,1	7,5	2,2	4'450
36109	80	88,9	8,5	2,5	5'338
36110	100	108	10,3	2,8	7'315
arc / úhel: 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	314
36123	20	22	3,7	1,6	428
36124	25	28	4,1	1,8	538
36125	32	35	3,7	1,1	717
36126	40	42	4,4	1,4	1'138
36127	50	54	5,2	1,7	1'509
36128	65	76,1	8,8	3,5	4'450
36129	80	88,9	10,1	4,1	5'338
36130	100	108	12,2	4,7	7'315
arc / úhel: 45°					
30601	10	12	2,3	0,6	288
30602	12	15	2,8	0,8	314
30603	15	18	2,9	0,9	351
30604	20	22	3,2	1,1	428
30605	25	28	3,7	1,4	538
32606	32	35	4,3	1,7	717
32607	40	42	5,1	2,1	1'138
32608	50	54	6,2	2,7	1'509
32609	65	76,1	10,3	5	4'450
32610	80	88,9	11,7	5,7	5'338
32611	100	108	14,3	6,8	7'315
arc / úhel: 60°					
36161	12	15	4	2	314
36163	20	22	4,7	2,6	428
36164	25	28	5,4	3,1	538
36165	32	35	5	2,4	717
36166	40	42	5,9	2,9	1'138
36167	50	54	7,2	3,7	1'509
36168	65	76,1	11,7	6,4	4'450
36169	80	88,9	13,6	7,6	5'338
36170	100	108	16,6	9,1	7'315
arc / úhel: 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	288
30102	12	15	3,8	1,8	314
30103	15	18	4,2	2,2	351
30104	20	22	4,7	2,6	428
30105	25	28	5,7	3,4	538
31106	32	35	6,8	4,2	717
31107	40	42	8	5	1'138
31108	50	54	10	6,5	1'509
31109	65	76,1	15,7	10,4	4'450
31110	80	88,9	18,4	12,4	5'338
31111	100	108	22,6	15,1	7'315

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°						
36111	12	15	3	4	1	314
36113	20	22	3,3	4,1	1,2	428
36114	25	28	3,6	4,3	1,3	538
36115	32	35	3,2	4,1	0,6	717
36116	40	42	3,7	4,7	0,7	1’138
36117	50	54	4,4	5,5	0,9	1’509
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2	4’450
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5	5’338
36120	100	108	10,3	11,7	2,8	7’315
arc / úhel: 30°						
36131	12	15	3,3	4,3	1,3	314
36133	20	22	3,7	4,6	1,6	428
36134	25	28	4,1	4,8	1,8	538
36135	32	35	3,7	4,6	1,1	717
36136	40	42	4,4	5,4	1,4	1’138
36137	50	54	5,2	6,3	1,7	1’509
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5	4’450
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1	5’338
36140	100	108	12,2	13,6	4,7	7’315
arc / úhel: 45°						
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	288
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	314
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	351
30704	20	22	3,2	4	1,1	428
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	538
32706	32	35	4,3	5	1,7	717
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	1’138
32708	50	54	6,2	7	2,7	1’509
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	4’450
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	5’338
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	7’315
arc / úhel: 60°						
36171	12	15	4	5	2	314
36173	20	22	4,7	5,6	2,6	428
36174	25	28	5,4	6,1	3,1	538
36175	32	35	5	5,9	2,4	717
36176	40	42	5,9	6,9	2,9	1’138
36177	50	54	7,2	8,3	3,7	1’509
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4	4’450
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6	5’338
36180	100	108	16,6	18	9,1	7’315
arc / úhel: 90°						
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	288
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	314
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	351
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	428
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	538
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	717
33307	40	42	8	8,8	5	1’138
33308	50	54	10	10,8	6,5	1’509
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	4’450
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	5’338
33311	100	108	22,6	24,1	15,5	7’315

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	337
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	379
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	459
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	584
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	775
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1'230
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1'629
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	4'567
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	5'477
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	7'507
arc / úhel: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	337
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	379
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	459
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	584
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	775
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1'230
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1'629
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	4'567
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	5'477
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	7'507
arc / úhel: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	337
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	379
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	459
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	584
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	775
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1'230
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1'629
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	4'567
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	5'477
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	7'507
arc / úhel: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	337
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	379
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	459
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	584
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	775
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1'230
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1'629
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	4'567
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	5'477
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	7'507
arc / úhel: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	337
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	379
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	459
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	584
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	775
30407	40	42	9	18	0	9	1'230
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1'629
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	4'567
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	5'477
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	7'507

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° dlouhé



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	**1'148**
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	**1'232**

Odskok Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	**326**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	**342**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	**387**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	**476**

T tvarovky

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress jednoznačná



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	**429**
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**499**
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**515**
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**545**
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**661**
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**822**
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**1'187**
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**1'375**
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**7'115**
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**7'415**
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**9'143**

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress redukovaná



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	**499**
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	**515**
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	**515**
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**515**
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**545**
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**545**
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**545**
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**545**
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**545**
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**661**
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**661**
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	**661**
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**661**
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**822**
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**822**
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	**822**
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**822**
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	**822**
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**822**
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**1'187**
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**1'187**
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	**1'187**
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**1'187**
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	**1'187**
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**1'187**
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**1'187**
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'375**
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'375**
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'375**
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**1'375**
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'375**
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'375**
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**7'115**
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**7'115**
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**7'115**
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**7'115**
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**7'115**
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**7'415**
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**7'415**
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**7'415**
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**7'415**
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**7'415**
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	**7'415**
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**9'143**
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**9'143**
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**9'143**
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**9'143**
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**9'143**
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**9'143**
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**9'143**

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	**689**
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	**545**
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	**545**
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	**598**
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	**817**
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	**996**

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	**559**
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**545**
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**545**
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**545**
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**598**
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**598**
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**669**
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**669**
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**669**
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**812**
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**812**
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**812**
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**989**
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**989**
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**989**
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**1'182**
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**1'182**
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**1'182**
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**1'182**
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**6'916**
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**6'916**
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**7'514**
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**7'514**
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**9'044**
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**9'044**

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s jedním zásuvným a navařovacím koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K přivaření na trubky z ušlechtilé oceli podle EN ISO 1127, materiál č. 1.4404
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	**684**
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	**684**
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	**725**
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	**765**
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	**804**
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	**845**
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	**925**
32419	65	76,1	76,1	2	12		**1'207**
32420	80	88,9	88,9	2	13,5		**1'296**
32421	100	108	114,3	2	15	12,8	**1'528**

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem, nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	----
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	----
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	----
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	----
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	----
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	----
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	----
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	----

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	----
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	----
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	----
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	----
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	----
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	----
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	----
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	----
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	----
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	----

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s lisovacím nátrubkem, nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	----
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	----
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	----
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	----
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	----
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	----
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	----
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	----
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	----
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	----

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	269
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	328
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	328
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	328
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	418
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	573
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	840
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1'659
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	2'556

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	**400**
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	**400**
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	**405**
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	**405**
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	**405**
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	**445**
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	**445**
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	**543**
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	**543**
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	**543**
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	**770**
31708	25	28	1	4,8	2,3	**770**
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	**770**
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	**1'268**
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	**1'268**
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	**1'268**
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	**1'630**
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	**1'630**
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	**1'831**
31711	50	54	2	8,9	5,4	**1'831**
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	**8'330**
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	**12'455**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem G



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
31731	12	15	3/4	3,5	1,5	**777**
31732	15	18	3/4	3,8	1,7	**895**
31733	20	22	1	4	1,9	**1'192**
31738	25	28	1	4,1	2,1	**2'137**
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8	**2'137**
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1	**2'206**
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2	**3'228**
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8	**5'744**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	405
31933	15	18	1/2	5,7	445
31936	20	22	3/4	5,9	543
31937	25	28	1	6,6	770
31938	32	35	1 1/4	8	1'268
31939	40	42	1 1/2	9,1	1'630
31940	50	54	2	10,2	1'831

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33018	10	12	3/8	3,2	0,2	380
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	400
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	405
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	405
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	405
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	445
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	445
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	543
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	543
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	543
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	770
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	770
31809	25	28	1	4,4	0,4	770
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	770
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	1'268
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	1'268
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	1'268
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	1'630
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	1'630
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	1'831
31818	50	54	2	6,2	0,4	1'831

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	554
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	720
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	954
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	1'222
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	1'457
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	4'433
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	5'119
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	6'248

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem dlouhá



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	405
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	445
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	445
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	543
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	544

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	573
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	615
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	793
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	1'010

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1'434
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	2'522
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	3'213

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	540
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	573
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	615
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	792
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	792
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	793
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	1'010
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	1'434

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	573

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnější závit



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	CZK/ks.
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2	340
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	436

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnější závit, nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	CZK/ks.
632.005.00.1	15	1/2	1/2	4,2	820

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnitřní závit



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	217

Přechodka Geberit Mapress se vsuvkou MasterFix



click & scan

Účely použití

- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	**411**

Přechodka Geberit Mapress se vsuvkou MasterFix a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- O-kroužek z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	**554**

Přechodové koleno Geberit Mapress 90° se vsuvkou MasterFix



click & scan

Účely použití

- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	**719**

Přechodové koleno Geberit Mapress 90° se vsuvkou MasterFix a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- O-kroužek z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	**753**

Šroubení Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	**1'404**
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	**1'599**
35322	20	22	1	7,2	3	**1'977**
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**3'027**
35324	32	35	1 1/2	8,2	3	**3'166**
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**4'559**
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**7'564**

Šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí z chromniklové oceli



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35390	12	15	3/4	6,6	2,6	**1'682**
35391	15	18	3/4	6,9	2,9	**1'917**
35392	20	22	1	7,2	3	**2'374**
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**3'633**
35394	32	35	1 1/2	8,2	3	**3'799**
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**5'470**
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**9'078**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**489**
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	**489**
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3	**489**
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	**629**
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1	**708**
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	**708**
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	**708**
35046	25	28	1	20	5,5	2,4	**921**
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**921**
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	**921**
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**1'043**
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	**1'415**
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	**1'904**
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	**7'514**
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	**9'687**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí z chromniklové oceli



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**645**
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2	**759**
35134	20	22	1	20	4	1,1	**818**
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	**1'831**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**696**
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**696**
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**797**
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**797**
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**833**
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**833**
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**833**
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**1'229**
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**1'540**
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**2'174**
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**3'894**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem, převlečná matice z chromniklové oceli



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**921**
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**921**
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**1'039**
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**1'039**
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**1'085**
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**1'085**
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**1'085**
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**1'532**
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**2'026**
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**2'621**
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**4'889**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	CZK/ks.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	**921**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	**1'039**
35405	20	22	3/4	1	9,2	**1'085**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	**1'532**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	**2'026**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	**2'621**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	**4'889**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**696**
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**762**
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**797**
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**797**
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**833**
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**833**
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1'229**
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**1'540**
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**1'923**
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**3'580**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem, převlečná matice z chrominklové oceli



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**921**
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**921**
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**1'039**
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**1'039**
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**1'085**
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**1'085**
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1'532**
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**2'026**
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**2'621**
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**4'889**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	**921**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	**1'039**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	**1'085**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	**1'532**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	**2'026**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	**2'621**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	**4'696**

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	509
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	594
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	552
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	639
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	594
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	681
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	934

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	1'247
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	1'371
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	1'621
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	1'978
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	2'847
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	3'321
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	4'112
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	6'484
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	7'593
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	9'093

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'621**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**1'978**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**2'847**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**3'321**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**4'112**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**6'484**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**7'593**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**9'093**

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 6



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**1'740**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**2'117**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**3'028**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**3'538**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**4'375**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**6'883**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**8'062**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**9'660**

Nutno objednat zvlášť

- Příruba volná

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 56

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	1'740
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	2'117
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	3'028
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	3'538
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	4'375
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	6'883
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	8'062
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	9'660

Nutno objednat zvlášť
- Příruba volná

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Axiální kompenzátory

Axiální kompenzátor Geberit Mapress nerezová ocel s lisovacími nátrubky



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Výhradně ke kompenzaci axiálního zkrácení nebo prodloužení
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Netěsné není-li slisováno
- Vlnovec z nerezové oceli
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1600 kPa
Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	3'154
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	3'331
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	3'847
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	4'154
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	4'671
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	8'391
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	9'106
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	11'316
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	13'360
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	27'142

Víčka

Víčko Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33212	12	15	2,3	0,3	299
33213	15	18	2,3	0,3	357
33214	20	22	2,4	0,3	387
33215	25	28	2,6	0,3	445
33216	32	35	2,9	0,3	634
33217	40	42	3,3	0,3	1'335
33218	50	54	3,8	0,3	1'504
33219	65	76,1	6	0,7	1'832
33220	80	88,9	6,7	0,7	2'033
33221	100	108	8,2	0,7	2'263

Nástěnky

Přímá nástěnka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	422
L / délka: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	495

Příslušenství
- Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku → str. 49

Souprava přímé nástěnky Geberit, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, konstrukce prováděná suchým procesem

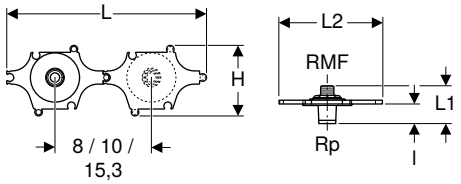

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Rozsah dodávky
- Přímá nástěnka
- Zvukově izolační pouzdro
- Vrtací šablona
- Těsnicí podložka
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]	CZK/ks.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	653

Příslušenství
- Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 55

Nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4,3 cm									
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	640
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	701
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	752
L1 / délka: 4,7 cm									
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	986
L1 / délka: 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	986

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	422
L / délka: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	495
L / délka: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	742
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	742

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 49
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 49

Nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90° odsazená



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 6,5 cm									
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	701
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	752
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	986

Rohová nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4,3 cm										
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	**1’088**
33504	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	**1’386**
33505	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	**1’760**
L1 / délka: 6,2 cm										
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	**1’386**
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	**1’760**

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace pro rohovou nástěnku Geberit Mapress 90° → str. 147

Nástěnka Geberit 90°, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá, krátké

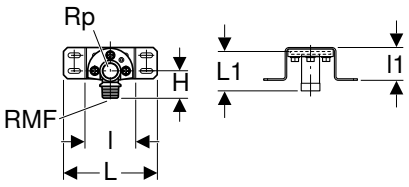

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Těsnicí podložka
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,7 cm									
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	**1’035**

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá

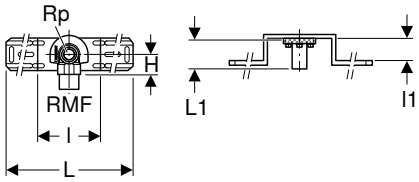

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	898

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2', předinstalovaná, dvojitá

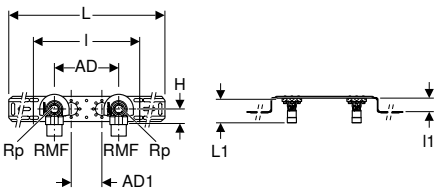

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	1'718
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1'718

Příslušenství
- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 50

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2, předinstalovaná, dvojitá, s objímkou pro odtokové koleno"





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1'963

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	898

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojitá

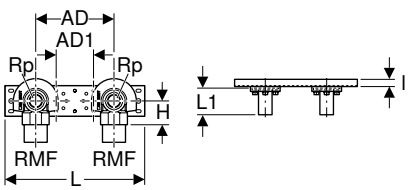

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 uzávěry pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	1’631
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	1’631

Geberit Mapress nerezová ocel, plyn

Systémové trubky 1.4401

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrNiMo

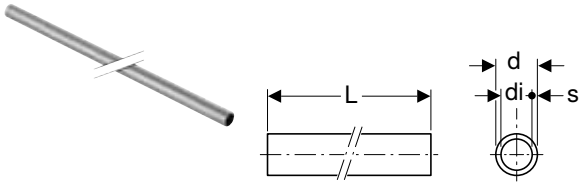

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky s modrou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	15 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
39002	12	15	13	1	297
39003	15	18	16	1	361
39004	20	22	19,6	1,2	495
39005	25	28	25,6	1,2	599
39006	32	35	32	1,5	891
39007	40	42	39	1,5	1’059
39008	50	54	51	1,5	1’365
39009	65	76,1	72,1	2	2’850
39010	80	88,9	84,9	2	3’236
39011	100	108	104	2	4’163

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Vsuvky

Vsuvka trubková Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
32050	12	15	13	1	5	**91**
32051	15	18	16	1	5	**97**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	**105**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	**135**
32054	32	35	32	1,5	6,2	**170**
32055	40	42	39	1,5	8	**244**
32056	50	54	51	1,5	9	**315**
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	**1’283**
32058	80	88,9	84,9	2	15	**1’495**
32059	100	108	104	2	18	**2’096**

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34101	12	15	4,8	0,8	**226**
34102	15	18	4,8	0,8	**242**
34103	20	22	5	0,8	**280**
34104	25	28	5,4	0,8	**320**
34105	32	35	6,2	1	**397**
34106	40	42	7,1	1,1	**537**
34107	50	54	8,3	1,3	**647**
34248	65	76,1	12,7	2,1	**3’114**
34249	80	88,9	14,5	2,5	**3’633**
34250	100	108	17,6	2,6	**4’670**

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34108	12	15	2,5	8	3	373
34109	15	18	2,5	8	3	391
34110	20	22	2,5	8,4	3,4	442
34111	25	28	3	9,1	3,1	515
34112	32	35	3	10,2	4,2	572
34113	40	42	4	12	4	667
34114	50	54	4	14	6	862
34162	65	76,1	6	23	11	4'722
34121	80	88,9	7	26	12	5'347
34122	100	108	8	31	15	6'435

Redukce

Redukce Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Centrický
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5	239
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9	266
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7	266
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6	304
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4	304
34120	25 / 20	28	22	6	3,9	304
34123	32 / 20	35	22	7,1	5	469
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5	469
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1	602
34128	40 / 25	42	28	8,3	6	602
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1	602
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4	851
34133	50 / 25	54	28	11	8,7	851
34134	50 / 32	54	35	10,6	8	851
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2	851
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	2'735
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	2'948
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	2'948
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7	3'104
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	3'104
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	3'104

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
34014	12	15	2,8	0,8	**326**
34015	15	18	2,9	0,9	**368**
34016	20	22	3,2	1,1	**446**
34017	25	28	3,7	1,4	**567**
34193	32	35	4,3	1,7	**753**
34194	40	42	5,1	2,1	**1’194**
34195	50	54	6,2	2,7	**1’585**
34447	65	76,1	10,3	5	**4’671**
34448	80	88,9	11,7	5,7	**5’605**
34449	100	108	14,3	6,8	**7’682**
arc / úhel: 90°					
34000	12	15	3,8	1,8	**326**
34001	15	18	5,3	3,3	**368**
34002	20	22	4,7	2,6	**446**
34003	25	28	5,7	3,4	**567**
34187	32	35	6,8	4,2	**753**
34188	40	42	8	5	**1’194**
34189	50	54	10	6,5	**1’585**
34441	65	76,1	15,9	10,6	**4’671**
34442	80	88,9	18,5	12,5	**5’605**
34443	100	108	23	15,5	**7’682**

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
34021	12	15	2,8	3,6	0,8	**326**
34022	15	18	2,9	3,6	0,9	**368**
34023	20	22	3,2	4	1,1	**446**
34024	25	28	3,7	4,4	1,4	**567**
34196	32	35	4,3	5	1,7	**753**
34197	40	42	5,1	5,9	2,1	**1'194**
34198	50	54	6,2	7	2,7	**1'585**
34450	65	76,1	10,3	11,1	5	**4'671**
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7	**5'605**
34452	100	108	14,3	15,8	6,8	**7'682**
arc / úhel: 90°						
34007	12	15	3,8	4,8	1,8	**326**
34008	15	18	4,2	5,2	2,2	**368**
34009	20	22	4,7	5,8	2,6	**446**
34010	25	28	5,7	6,3	3,4	**567**
34190	32	35	6,8	7,4	4,2	**753**
34191	40	42	8	8,8	5	**1'194**
34192	50	54	10	10,8	6,5	**1'585**
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6	**4'671**
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5	**5'605**
34446	100	108	23	24,1	15,5	**7'682**

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	337
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	379
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	459
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	584
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	775
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1’230
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1’629
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	4’567
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	5’477
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	7’507
arc / úhel: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	337
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	379
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	459
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	584
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	775
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1’230
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1’629
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	4’567
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	5’477
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	7’507
arc / úhel: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	337
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	379
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	459
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	584
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	775
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1’230
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1’629
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	4’567
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	5’477
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	7’507
arc / úhel: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	337
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	379
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	459
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	584
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	775
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1’230
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1’629
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	4’567
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	5’477
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	7’507
arc / úhel: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	337
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	379
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	459
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	584
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	775
30407	40	42	9	18	0	9	1’230
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1’629
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	4’567
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	5’477
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	7’507

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° dlouhé



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	**1'148**
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	**1'232**

Odskok Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	**326**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	**342**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	**387**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	**476**

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress nerezová ocel jednoznačná (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	524
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	539
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	572
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	691
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	863
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	1'246
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	1'443
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	7'471
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	7'784
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	9'603

T tvarovka Geberit Mapress nerezová ocel redukovaná (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	539
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	572
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	572
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	691
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	691
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	691
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	863
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	863
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	863
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	863
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1'246
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1'246
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1'246
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'246
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1'246
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1'443
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1'443
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'443

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'443
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	7'471
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	7'471
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	7'471
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	7'471
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	7'471
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	7'784
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	7'784
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	7'784
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	7'784
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	7'784
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	9'603
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	9'603
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	9'603
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	9'603
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	9'603

T tvarovka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	572
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	572
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	572
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	629
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	629
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	700
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	700
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	851
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	851
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	1'039
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	1'039
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	1'242
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	1'994
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1'994
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	7'260
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	7'260
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	7'887
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	7'887
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	9'499
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	9'499

- Tvarovky se závitovými spoji >2" mají redukovaný provozní tlak: MOP 0.1 / GT 0.1

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel pro spojení s řezným kroužkem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34355	12	15	8	5,1	6	515

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	428
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	428
34067	15	18	1/2	4,2	2,2	469
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	469
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	543
34070	20	22	3/4	4,4	2,3	543
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5	571
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	716
34071	25	28	1	4,8	2,3	716
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5	1'451
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7	1'041
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	1'451
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1'539
34074	50	54	2	8,9	5,4	1'720
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7	8'746
34078	80	88,9	3	13,7	7,7	13'078

- Tvarovky se závitovými spoji >2" mají redukovaný provozní tlak: MOP 0.1 / GT 0.1

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	405
31933	15	18	1/2	5,7	445
31936	20	22	3/4	5,9	543
31937	25	28	1	6,6	770
31938	32	35	1 1/4	8	1'268
31939	40	42	1 1/2	9,1	1'630
31940	50	54	2	10,2	1'831

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	428
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	428
34084	15	18	1/2	3,7	0,4	469
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	469
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	499
34087	20	22	3/4	3,9	0,3	499
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4	679
34089	25	28	1	4,4	0,4	667
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2	1'177
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4	1'268
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4	1'406
34092	50	54	2	6,2	0,4	1'921

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	554
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	720
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	954
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	1'222
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	1'457
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	4'433
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	5'119
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	6'248

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem dlouhá



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	405
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	445
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	445
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	543
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	544

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnějším závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	602
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	645
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	832
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5	1'059
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	1'059
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1'505

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	602
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	645
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	832
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	1'059
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	1'505

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	573

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem, převlečná matice z chromniklové oceli (plyn)

click & scan

Účely použití
- K připojení na domovní přípojky
- K připojení měřicích, regulačních a pojistných armatur
- Pro připojení plynových spotřebičů
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	733
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	733
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	837
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	837
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	874
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	874
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	874
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	1'289
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	1'619
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	2'264
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	3'758

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem, převlečná matice z chromniklové oceli (plyn)



click & scan

Účely použití
- K připojení na domovní přípojky
- K připojení měřicích, regulačních a pojistných armatur
- Pro připojení plynových spotřebičů
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**788**
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**788**
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**837**
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**837**
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**874**
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**874**
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1'289**
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**1'619**
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**2'019**
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**3'758**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí z chromniklové oceli (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Kónicky těsnící
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- O-kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6	**909**
34161	20	22	1 3/8	4	1,9	**909**
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7	**1'177**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí z chromniklové oceli a zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Kónicky těsnící
- Žlutě označený
- Převlečná matice s otvorem pro plombování
- O-kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4	**1'720**

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16	**1'702**
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'078**
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'990**
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**3'488**
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**4'317**
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**6'808**
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**7'971**
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**9'550**

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1’621**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**1’978**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**2’847**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**3’321**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**4’112**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**6’484**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**7’593**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**9’093**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Žlutě označený
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16	**1’978**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	1'740
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	2'117
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	3'028
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	3'538
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	4'375
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	6'883
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	8'062
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	9'660

Nutno objednat zvlášť

- Příruba volná

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Víčka

Víčko Geberit Mapress nerezová ocel (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34462	12	15	2,3	0,3	314
34463	15	18	2,3	0,3	373
34464	20	22	2,4	0,3	405
34465	25	28	2,6	0,3	472
34466	32	35	2,9	0,3	667
34467	40	42	3,3	0,3	1'405
34468	50	54	3,8	0,3	1'580
34469	65	76,1	6	0,7	1'922
34470	80	88,9	6,7	0,7	2'135
34471	100	108	8,2	0,7	2'376

Nástěnky

Nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90° (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4,3 cm									
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**739**
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**791**
L1 / délka: 4,7 cm									
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	**1'035**
L1 / délka: 5,1 cm									
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	**1'035**

Nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90° odsazená, roztečná kružnice 50 mm (plyn)



click & scan

Účely použití
- K připojení jednotrubkových nebo dvoutrubkových plynoměrů
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Dva upevňovací body pro roztečnou kružnici ø 50 mm
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 6,5 cm									
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7	**771**
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7	**771**
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8	**807**
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8	**807**

Příslušenství
- Montážní deska Geberit Mapress pro plynoměr → str. 121
- Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru → str. 121

Montážní deska Geberit Mapress pro plynoměr

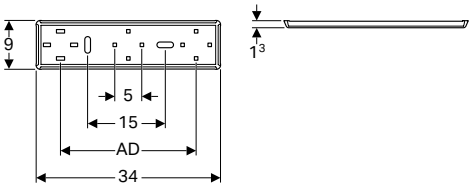

click & scan

Účely použití
- Pro plynoměry s jedním a dvěma hrdly

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Vzdálenost připojení k plynoměru upravitelná o ±3 mm
- Pozinkované
- Roztečná kružnice ø 50 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	CZK/ks.
91096	25	607

Příslušenství
- Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru → str. 121

Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru



click & scan

Vlastnosti
- Distanční destička z oceli, pozinkovaná
- Upevňovací čep z mosazi

Pol. č.	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
91094	1	3/4	25	17	779

Geberit Mapress nerezová ocel, bez látek PWIS

Systémové trubky 1.4401

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrNiMo

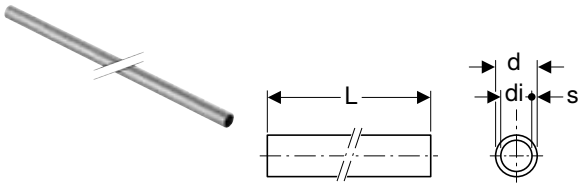

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Konec trubky s modrou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	15 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
39002	12	15	13	1	**297**
39003	15	18	16	1	**361**
39004	20	22	19,6	1,2	**495**
39005	25	28	25,6	1,2	**599**
39006	32	35	32	1,5	**891**
39007	40	42	39	1,5	**1’059**
39008	50	54	51	1,5	**1’365**
39009	65	76,1	72,1	2	**2’850**
39010	80	88,9	84,9	2	**3’236**
39011	100	108	104	2	**4’163**

Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Systémové trubky 1.4521

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrMoTi

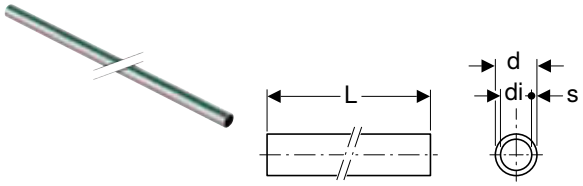

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky se zelenou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrMoTi-ocel 1.4521 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	23 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
39042	12	15	13	1	6	**242**
39043	15	18	16	1	6	**298**
39044	20	22	19,6	1,2	6	**408**
39045	25	28	25,6	1,2	6	**491**
39046	32	35	32	1,5	6	**731**
39047	40	42	39	1,5	6	**877**
39048	50	54	51	1,5	6	**1'166**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	CZK/ks.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	**921**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	**1'039**
35405	20	22	3/4	1	9,2	**1'085**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	**1'532**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	**2'026**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	**2'621**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	**4'889**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	**921**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	**1'039**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	**1'085**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	**1'532**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	**2'026**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	**2'621**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	**4'696**

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
83712	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	**1'655**
83713	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**1'698**
83714	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**2'008**
83715	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'448**
83716	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**3'522**
83717	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**4'110**
83718	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**5'090**
83719	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**8'026**
83720	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**9'397**
83721	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**11'253**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'621**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**1'978**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**2'847**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**3'321**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**4'112**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**6'484**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**7'593**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**9'093**

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 6



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**1'740**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**2'117**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**3'028**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**3'538**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**4'375**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**6'883**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**8'062**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**9'660**

Nutno objednat zvlášť

- Příruba volná

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 56

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**1'740**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**2'117**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**3'028**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**3'538**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**4'375**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**6'883**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**8'062**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**9'660**

Nutno objednat zvlášť
- Příruba volná

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Axiální kompenzátory

Axiální kompenzátor Geberit Mapress nerezová ocel s lisovacími nátrubky



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Výhradně ke kompenzaci axiálního zkrácení nebo prodloužení
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Netěsné není-li slisováno
- Vlnovec z nerezové oceli
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1600 kPa
Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	**3'154**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	**3'331**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	**3'847**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	**4'154**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	**4'671**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	**8'391**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	**9'106**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	**11'316**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	**13'360**
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	**27'142**

Geberit Mapress nerezová ocel, FKM modrá

Systémové trubky 1.4401

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrNiMo

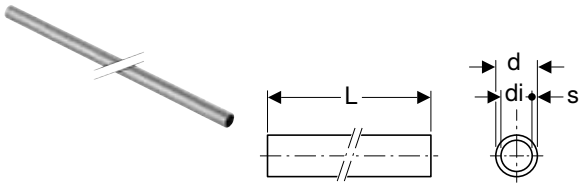

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky s modrou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	15 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
39002	12	15	13	1	**297**
39003	15	18	16	1	**361**
39004	20	22	19,6	1,2	**495**
39005	25	28	25,6	1,2	**599**
39006	32	35	32	1,5	**891**
39007	40	42	39	1,5	**1'059**
39008	50	54	51	1,5	**1'365**
39009	65	76,1	72,1	2	**2'850**
39010	80	88,9	84,9	2	**3'236**
39011	100	108	104	2	**4'163**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Systémové trubky 1.4521

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrMoTi

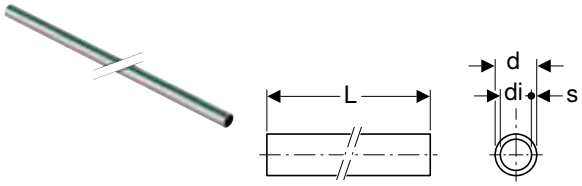

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky se zelenou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrMoTi-ocel 1.4521 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	23 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
39042	12	15	13	1	6	**242**
39043	15	18	16	1	6	**298**
39044	20	22	19,6	1,2	6	**408**
39045	25	28	25,6	1,2	6	**491**
39046	32	35	32	1,5	6	**731**
39047	40	42	39	1,5	6	**877**
39048	50	54	51	1,5	6	**1'166**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Systémové trubky 1.4301

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrNi

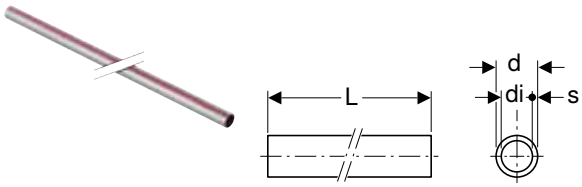

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,016 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	15 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
39102	12	15	13	1	6	**239**
39103	15	18	16	1	6	**292**
39104	20	22	19,6	1,2	6	**402**
39105	25	28	25,6	1,2	6	**457**
39106	32	35	32	1,5	6	**679**
39107	40	42	39	1,5	6	**830**
39108	50	54	51	1,5	6	**1'051**
39609	65	76,1	73,1	1,5	6	**1'886**
39610	80	88,9	85,9	1,5	6	**2'149**
39611	100	108	104	2	6	**3'362**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Vsuvky

Vsuvka trubková Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
32050	12	15	13	1	5	91
32051	15	18	16	1	5	97
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	105
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	135
32054	32	35	32	1,5	6,2	170
32055	40	42	39	1,5	8	244
32056	50	54	51	1,5	9	315
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	1'283
32058	80	88,9	84,9	2	15	1'495
32059	100	108	104	2	18	2'096

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50062	12	15	4,8	0,8	278
50063	15	18	4,8	0,8	312
50064	20	22	5	0,8	373
50065	25	28	5,4	0,8	428
50066	32	35	6,2	1	531
50067	40	42	7,1	1,1	737
50068	50	54	8,3	1,3	982
50071	65	76,1	12,7	2,1	3'904
50072	80	88,9	14,5	2,5	4'568
50073	100	108	17,6	2,6	6'642

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50082	12	15	2,5	8	3	423
50083	15	18	2,5	8	3	452
50084	20	22	2,5	8,4	3,4	525
50085	25	28	3	9,1	3,1	613
50086	32	35	3	10,2	4,2	697
50087	40	42	4	12	4	857
50088	50	54	4	14	6	1'187
50091	65	76,1	6	23	11	5'434
50092	80	88,9	7	26	12	6'198
50093	100	108	8	31	15	8'324

Redukce

Redukce Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Centrický
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
50133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	269
50134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	294
50135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	294
50136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	341
50137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	341
50138	25 / 20	28	22	6	3,9	341
50141	32 / 20	35	22	7,1	5	507
50142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	507
50145	40 / 20	42	22	8,2	6,1	675
50146	40 / 25	42	28	8,3	6	675
50147	40 / 32	42	35	7,7	5,1	675
50150	50 / 20	54	22	9,5	7,4	954
50151	50 / 25	54	28	11	8,7	954
50152	50 / 32	54	35	10,6	8	954
50153	50 / 40	54	42	9,2	6,2	954
50164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	3'073
50167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	3'277
50168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	3'277
50169	100 / 50	108	54	17,2	13,7	3'509
50171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	3'509
50172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	3'509

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
50222	12	15	2,8	0,8	377
50223	15	18	2,9	0,9	433
50224	20	22	3,2	1,1	529
50225	25	28	3,7	1,4	663
50226	32	35	4,3	1,7	872
50227	40	42	5,1	2,1	1'359
50228	50	54	6,2	2,7	1'875
50231	65	76,1	10,3	5	5'387
50232	80	88,9	11,7	5,7	6'443
50233	100	108	14,3	6,8	9'511
arc / úhel: 90°					
50282	12	15	4,9	2,9	377
50283	15	18	5,3	3,3	433
50284	20	22	6,1	4	529
50285	25	28	5,7	3,4	663
50286	32	35	6,8	4,2	872
50287	40	42	8	5	1'359
50288	50	54	10	6,5	1'875
50291	65	76,1	15,9	10,6	5'387
50292	80	88,9	18,5	12,5	6'443
50293	100	108	23	15,5	9'511

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
50242	12	15	2,8	3,6	0,8	377
50243	15	18	2,9	3,6	0,9	433
50244	20	22	3,2	4	1,1	529
50245	25	28	3,7	4,4	1,4	663
50246	32	35	4,3	5	1,7	872
50247	40	42	5,1	5,9	2,1	1’359
50248	50	54	6,2	7	2,7	1’875
50251	65	76,1	10,3	11,1	5	5’387
50252	80	88,9	11,7	12,8	5,7	6’443
50253	100	108	14,3	15,8	6,8	9’511
arc / úhel: 90°						
50312	12	15	4,9	5,9	2,9	377
50313	15	18	5,3	6,1	3,3	433
50314	20	22	6,1	7	4	529
50315	25	28	5,7	6,3	3,4	663
50316	32	35	6,8	7,4	4,2	872
50317	40	42	8	8,8	5	1’359
50318	50	54	10	10,8	6,5	1’875
50321	65	76,1	15,9	16,7	10,6	5’387
50322	80	88,9	18,5	19,5	12,5	6’443
50323	100	108	23	24,1	15,5	9’511

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	337
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	379
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	459
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	584
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	775
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1’230

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1'629
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	4'567
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	5'477
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	7'507
arc / úhel: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	337
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	379
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	459
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	584
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	775
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1'230
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1'629
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	4'567
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	5'477
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	7'507
arc / úhel: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	337
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	379
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	459
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	584
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	775
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1'230
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1'629
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	4'567
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	5'477
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	7'507
arc / úhel: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	337
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	379
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	459
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	584
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	775
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1'230
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1'629
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	4'567
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	5'477
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	7'507
arc / úhel: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	337
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	379
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	459
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	584
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	775
30407	40	42	9	18	0	9	1'230
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1'629
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	4'567
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	5'477
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	7'507

Odskok Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	**326**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	**342**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	**387**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	**476**

T tvarovky

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress jednoznačná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
50332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**598**
50333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**638**
50334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**701**
50335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**842**
50336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**1'052**
50337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**1'519**
50338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**1'923**
50341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**8'524**
50342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**9'073**
50343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**12'434**

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress redukovaná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
50356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**638**
50357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**701**
50359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**701**
50362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**842**
50364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**842**
50366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**842**
50367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**1'052**
50368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**1'052**
50369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**1'052**
50370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**1'052**
50371	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**1'519**
50372	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**1'519**
50373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**1'519**
50374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**1'519**
50375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**1'519**
50376	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'923**
50377	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'923**
50378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'923**
50379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**1'923**
50380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'923**
50381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'923**
50389	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**8'524**
50390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**8'524**
50391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**8'524**
50392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**8'524**
50393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**8'524**
50395	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**9'073**
50396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**9'073**
50397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**9'073**
50398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**9'073**
50399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**9'073**
50401	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**12'434**
50402	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**12'434**
50403	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**12'434**
50404	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**12'434**
50405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**12'434**
50407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**12'434**
50408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**12'434**

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
50413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**611**
50414	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**625**
50415	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**625**
50416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**702**
50417	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**702**
50418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**791**
50419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**791**
50421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**966**
50422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**966**
50424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**1'212**
50425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**1'212**
50427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**1'548**
50428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**1'548**
50429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**1'548**
50437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**7'852**
50438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**7'852**
50440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**8'619**
50441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**8'619**
50443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**11'240**
50444	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**11'240**

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
50462	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	833
50472	80	88,9	3	13,7	7,7	12'421
50474	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	1'344
50453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	438
50454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	438
50455	15	18	1/2	4,2	2,2	487
50456	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	487
50457	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	596
50458	20	22	3/4	4,4	2,3	596
50459	20 / 25	22	1	4,6	2,5	596
50460	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	833
50461	25	28	1	4,8	2,3	833
50463	32 / 25	35	1	5,1	2,5	1'344
50464	32	35	1 1/4	5,3	2,7	1'344
50465	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	1'742
50466	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1'742
50467	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	2'012
50468	50	54	2	8,9	5,4	2'012
50471	65	76,1	2 1/2	12,3	7	8'797

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	405
31933	15	18	1/2	5,7	445
31936	20	22	3/4	5,9	543
31937	25	28	1	6,6	770
31938	32	35	1 1/4	8	1'268
31939	40	42	1 1/2	9,1	1'630
31940	50	54	2	10,2	1'831

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50480	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	833
50484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	438
50485	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	438
50486	15	18	1/2	3,7	0,4	487
50487	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	487
50488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	596
50489	20	22	3/4	3,9	0,3	596
50490	20 / 25	22	1	4,2	0,4	596
50491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	833
50492	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	833
50493	25	28	1	4,4	0,4	833
50494	32 / 25	35	1	4,5	0,2	1'344
50495	32	35	1 1/4	4,9	0,4	1'344
50498	40	42	1 1/2	5,3	0,4	1'742
50500	50	54	2	6,2	0,4	2'012

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	554
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	720
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	954
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	1'222
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	1'457
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	4'433
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	5'119
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	6'248

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem dlouhá



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	405
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	445
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	445
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	543
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	544

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50534	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	2'602
50535	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	3'311
50524	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	607
50526	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	655
50529	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	843
50532	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	1'071
50533	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1'512

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem (FKM modrá)

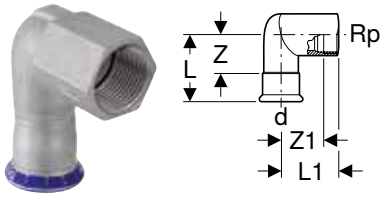

click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
50544	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	607
50546	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	655
50549	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	843
50552	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	1'071
50553	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	1'512

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	**573**

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Šroubení Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50772	12	15	3/4	6,6	2,6	**1'469**
50773	15	18	3/4	6,9	2,9	**1'679**
50774	20	22	1	7,2	3	**2'083**
50775	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**3'149**
50776	32	35	1 1/2	8,2	3	**3'321**
50777	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**4'782**
50778	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**7'929**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
50562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	731
50564	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	838
50565	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	838
50566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	884
50567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	884
50568	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	884
50570	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	1'288
50571	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	1'619
50572	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	2'284
50573	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	4'076

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem, převlečná matice z chromniklové oceli (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	951
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	951
50583	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	1'081
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	1'081
50585	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	1'137
50586	20	22	3/4	1	6,8	4,7	1'137
50587	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	1'137
50588	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	1'594
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	2'104
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	2'730
50591	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	5'072

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**731**
50612	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**731**
50613	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**838**
50615	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**884**
50616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**884**
50617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1’288**
50618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**1’619**
50619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**2’284**
50620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**4’076**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem, převlečná matice z chromniklové oceli (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**951**
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**951**
50633	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**1’081**
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**1’081**
50635	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**1’137**
50636	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**1’137**
50637	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1’594**
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**2’104**
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**2’730**
50640	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**5’072**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	523
50656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	539
50661	20	22	1	20	4	1,1	760
50664	25	28	1	20	4	1,3	982
50665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	982
50667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	1'121

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	509
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	594
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	552
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	639
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	594
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	681
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	934

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
50673	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**1'406**
50674	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**1'664**
50675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'028**
50676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'907**
50677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**3'412**
50678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**4'258**
50679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**6'862**
50680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**8'033**
50681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**9'973**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'621**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**1'978**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**2'847**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**3'321**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**4'112**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**6'484**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**7'593**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**9'093**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 6



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	1'740
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	2'117
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	3'028
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	3'538
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	4'375
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	6'883
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	8'062
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	9'660

Nutno objednat zvlášť

- Příruba volná

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 56

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	1'740
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	2'117
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	3'028
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	3'538
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	4'375
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	6'883
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	8'062
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	9'660

Nutno objednat zvlášť

- Příruba volná

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Víčka

Víčko Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50752	12	15	2,3	0,3	329
50753	15	18	2,3	0,3	398
50754	20	22	2,4	0,3	439
50755	25	28	2,6	0,3	507
50756	32	35	2,9	0,3	710
50757	40	42	3,3	0,3	1’447
50758	50	54	3,8	0,3	1’686
50761	65	76,1	6	0,7	2’298
50762	80	88,9	6,7	0,7	2’586
50763	100	108	8,2	0,7	3’361

Geberit Mapress nerezová ocel, příslušenství

Izolace pro nástěnky

Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou



click & scan

Účely použití
- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Snížení hluku při tlaku při průtoku 3 bar	10 dB(A)
Materiál	EPDM

Pol. č.	CZK/ks.
601.806.00.1	63

Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché



click & scan

Účely použití
- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Snížení hluku při tlaku při průtoku 3 bar	12 dB(A)
Materiál	EPDM

Rozsah dodávky
- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	105

Souprava zvukové izolace pro rohovou nástěnku Geberit Mapress 90°



click & scan

Účely použití
- Pro rohové připojovací koleno Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Snížení hluku při tlaku při průtoku 3 bar	12 dB(A)
Materiál	EPDM

Rozsah dodávky
- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6	365

Těsnění pro trubky a tvarovky

Těsnicí páska Geberit





click & scan

Účely použití
- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům
- Na ochranu systémových trubek a tvarovek Geberit Mapress proti vnějším korozivním vlivům

Vlastnosti
- Odolný vůči UV
- Černá

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Teplotní odolnost	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
601.813.00.1	1	12,5	3	1'106
601.815.00.1	1	12,5	5	1'839

- Umístěte po tlakové zkoušce

Upevnění pro trubky

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.850.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	52
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	52
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	52
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	56
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	59
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	63
601.857.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	76
601.859.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	105
601.860.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	109
601.861.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	128

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.834.26.1	Galvanicky zinkováno	10	200	226

Závitová trubka Geberit





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [″]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1'407

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	136

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	157

Upevnění pro připojení

Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90°





click & scan

Účely použití
- Pro dvojitá opláštění u konstrukcí prováděných suchým procesem
- K upevnění přechodového kolena Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem Rp 1/2"
- K upevnění přechodového kolena Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný

Technické informace

Materiál	Duroplast

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
90282	1,3	196

Montážní deska Geberit odsazená, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
601.733.00.1	188

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 10 cm nebo 12 cm

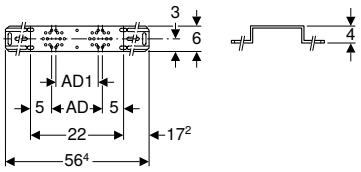

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.731.00.1	12	10	234

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 7.3 cm nebo 15.3 cm

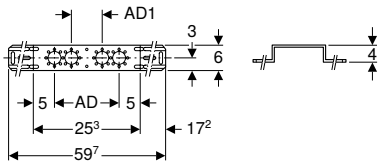

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.732.00.1	15,3	7,3	234

Systémová těsnění

Těsnicí kroužek Geberit Mapress CIIR černý

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90401	10	12	**12**
90402	12	15	**12**
90403	15	18	**15**
90404	20	22	**15**
90405	25	28	**18**
90406	32	35	**18**
90407	40	42	**27**
90408	50	54	**27**
90409	65	76,1	**74**
90410	80	88,9	**99**
90411	100	108	**189**

Těsnicí kroužek Geberit Mapress FKM modrý

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90881	10	12	74
90882	12	15	32
90883	15	18	38
90884	20	22	47
90885	25	28	56
90886	32	35	64
90887	40	42	116
90888	50	54	163
90891	65	76,1	473
90892	80	88,9	593
90893	100	108	1’321

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Těsnicí kroužek Geberit Mapress FKM bílý

click & scan

Účely použití
- Pro sytou páru
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	5–155 °C
Materiál	FKM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
91152	12	15	46
91153	15	18	51
91154	20	22	57
91155	25	28	72
91156	32	35	89
91157	40	42	155
91158	50	54	210
91159	65	76,1	749
91160	80	88,9	1’050
91161	100	108	1’798

Těsnicí kroužek Geberit Mapress HNBR žlutý

click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +70 °C
Materiál	HNBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90452	12	15	35
90453	15	18	38
90454	20	22	44
90455	25	28	51
90456	32	35	55
90457	40	42	64
90458	50	54	75
90471	65	76,1	366
90472	80	88,9	544
90473	100	108	682

Ploché těsnění Geberit Mapress EPDM černé



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90080	1/2	18	10	2	57
90081	3/4	24	13	2	59
90082	1	30	19,6	2	59
90083	1 1/4	39	25,6	2	58
90084	1 1/2	45	32	2	58
90085	1 3/4	50	39	2	58
90086	2 3/8	66	51	3	58
90079	2 3/4	78	57	3	66
90088	3	84,7	76	3	73
90089	3 1/2	97	84	3	86

Ploché těsnění Geberit Mapress FPM zelené



click & scan

Účely použití

- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90092	3/4	24	13	2	60
90094	1	30	19,6	2	90
90095	1 1/4	39	25,6	2	90
90096	1 1/2	45	32	2	120
90097	1 3/4	50	39	2	120
90098	2 3/8	66	51	2	311

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress, kompozitní materiál



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	34
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	40
600.081.00.1	1	30	19,6	2	44
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	47
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	53
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	57
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	58
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	63
600.088.00.1	2	56,4	42	2	67
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	70
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	80
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	89

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	99
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	108
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	119

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	50
600.052.00.1	20	54	25	2	6	56
600.053.00.1	25	64	30	2	6	67
600.054.00.1	32	76	38	2	6	79
600.055.00.1	40	86	45	2	6	94
600.056.00.1	50	96	57	2	6	111
600.057.00.1	65	116	76	2	6	139
600.058.00.1	80	132	89	2	6	167
600.059.00.1	100	152	108	2	6	200

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	56
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	89
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	105
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	125
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	157
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	189
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	226

GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Přehled použití – Geberit Mapress Therm 159

Systémové trubky Therm 160

Tvarovky 160

Nátrubky 160
Redukce 162
Kolena 163
T tvarovky 166
Přechodky nerozebíratelné 169
Přechodky a spojky, rozebíratelné 175
Axiální kompenzátory 180
Víčka 181
T tvarovky pro vytápění 181
Připojení pro vytápění 182

Příslušenství pro Geberit Mapress Therm 185

Systémová těsnění 185
Upevnění pro trubky 190

Přehled použití – Geberit Mapress Therm

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky	Tvarovky			
			CrTi ocel 1.4520 / 439	Nerezová ocel oranžový indikátor	Červený bronz bílý indikátor	Mosaz bílý indikátor	
Kapalná média (uzavřené systémy)							
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-30 – +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro sprinklery (mokré)	0–100 °C	16 / 10 bar[4)] 1600 / 1000 kPa	✓[5)]	✓[5)]			
Pro hasicí vodu (mokrá)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5)]	✓[5)]			
Pro teplonosná média (solár)	-25 – +220 °C[3)2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Plynná média							
Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓			
Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 1 -X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓			
Pro podtlak [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓			
Pro inertní plyny (např. dusík)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓			

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1)] Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:
Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě instalace po odečtení absolutního tlaku 200 mbar.
Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = použitelný podtlak pro potrubní systém 780 mbar
[2)] Použití inhibitorů, antikorozních prostředků, nemrznoucích prostředků pouze po schválení společností Geberit
[3)] Životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C; 60 h/a při 200 °C; celkem 500 h/životnost při 220 °C
[4)] 16 bar / 1600 kPa pro d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa pro d88.9–108 mm
[5)] d76,1–108 mm s trubkami z oceli CrNiMo 1.4401
[6)] 25 bar / 2500 kPa pro d12–42 mm (d35-42 mm pouze s lisovací smyčkou), 16 bar / 1600 kPa pro d54–76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa pro d88.9–108 mm

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Těsnicí kroužky		Plochá těsnění pro šroubení			Těsnění pro příruby
	CIIR černá	FKM modrá	EPDM černá	FPM zelená	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Systémové trubky Therm

Novinka

Systémová trubka Geberit Mapress Therm CrTi

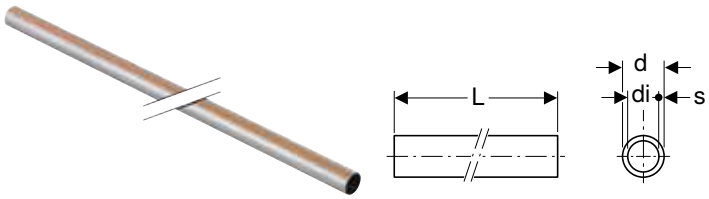

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Bez látek PWIS

Technické informace

Materiál	CrTi steel 1.4520 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	20 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
49102	12	15	13	1	6	140
49103	15	18	16	1	6	175
49104	20	22	19,6	1,2	6	233
49105	25	28	25,6	1,2	6	299
49106	32	35	32	1,5	6	438
49107	40	42	39	1,5	6	551
49108	50	54	51	1,5	6	710
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	1’711
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	1’942
49611	100	108	104	2	6	2’359

Dodání od duben 2025

- Od dubna 2025 dojde ke změně materiálu systémových trubek d76,1-108 (pol. č. 49609, 49610 a 49611) z oceli CrNi 1.4301 (EN 10088) na ocel CrTi 1.4520 (EN 10088).
- Od dubna 2025 se mění tloušťka stěny systémové trubky d108 (pol. č. 49611) na 1,5 mm

Tvarovky

Nátrubky

Novinka

Nátrubek Geberit Mapress Therm



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
44002	12	15	4,8	0,8	85
44003	15	18	4,8	0,8	90
44004	20	22	5	0,8	120
44005	25	28	5,4	0,8	171

Dodání od duben 2025

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
44006	32	35	6,2	1	250
44007	40	42	7,1	1,1	342
44008	50	54	8,3	1,3	410
44009	65	76,1	12,7	2,1	2'041
44010	80	88,9	14,5	2,5	2'381
44011	100	108	17,6	2,6	3'062

Dodání od duben 2025

Novinka

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress Therm



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
42102	12	15	2,5	8	3	140
42103	15	18	2,5	8	3	145
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	187
42105	25	28	3	9,1	3,1	252
42106	32	35	3	10,2	4,2	363
42107	40	42	4	12	4	423
42108	50	54	4	14	6	548
42109	65	76,1	6	23	11	3'095
42110	80	88,9	7	26	12	3'503
42111	100	108	8	31	15	4'217

Dodání od duben 2025

Redukce

Novinka

Redukce Geberit Mapress Therm se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**119**
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**145**
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**145**
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**205**
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**205**
42409	25 / 20	28	22	6	3,9	**205**
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**309**
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4	**309**
42412	32 / 20	35	22	7,1	5	**309**
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**309**
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**434**
42417	40 / 25	42	28	8,3	6	**434**
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**434**
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**650**
42422	50 / 25	54	28	11	8,7	**650**
42425	50 / 32	54	35	10,6	8	**650**
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**650**
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**2'069**
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**2'229**
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**2'229**
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**2'346**
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**2'346**
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**2'346**

Dodání od duben 2025

Kolena

Novinka

Koleno Geberit Mapress Therm



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
42802	12	15	2,8	0,8	131
42803	15	18	2,9	0,9	137
42804	20	22	3,2	1,1	190
42805	25	28	3,7	1,4	274
42806	32	35	4,3	1,7	478
42807	40	42	5,1	2,1	759
42808	50	54	6,2	2,7	1’007
42809	65	76,1	10,3	5	3’062
42810	80	88,9	11,7	5,7	3’673
42811	100	108	14,3	6,8	5’032
arc / úhel: 90°					
41102	12	15	3,8	1,8	131
41103	15	18	4,2	2,2	137
41104	20	22	4,7	2,6	190
41105	25	28	5,7	3,4	274
41106	32	35	6,8	4,2	478
41107	40	42	8	5	759
41108	50	54	10	6,5	1’007
41109	65	76,1	15,9	10,6	3’062
41110	80	88,9	18,5	12,5	3’673
41111	100	108	23	15,5	5’032

Dodání od duben 2025

Novinka

Koleno Geberit Mapress Therm se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	**131**
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	**137**
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	**190**
40705	25	28	3,7	4,4	1,4	**274**
42706	32	35	4,3	5	1,7	**478**
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	**759**
42708	50	54	6,2	7	2,7	**1'007**
42709	65	76,1	10,3	11,1	5	**3'062**
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	**3'673**
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	**5'032**
arc / úhel: 90°						
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	**131**
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	**137**
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	**190**
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	**274**
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	**478**
43307	40	42	8	8,8	5	**759**
43308	50	54	10	10,8	6,5	**1'007**
43309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	**3'062**
43310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	**3'673**
43311	100	108	23	24,1	15,5	**5'032**

Dodání od duben 2025

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	337
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	379
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	459
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	584
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	775
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1'230
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1'629
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	4'567
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	5'477
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	7'507
arc / úhel: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	337
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	379
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	459
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	584
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	775
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1'230
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1'629
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	4'567
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	5'477
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	7'507
arc / úhel: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	337
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	379
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	459
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	584
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	775
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1'230
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1'629
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	4'567
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	5'477
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	7'507
arc / úhel: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	337
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	379
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	459
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	584
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	775
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1'230
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1'629
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	4'567
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	5'477
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	7'507
arc / úhel: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	337
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	379
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	459
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	584
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	775
30407	40	42	9	18	0	9	1'230
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1'629
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	4'567
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	5'477
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	7'507

Odskok Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	326
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	342
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	387
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	476

T tvarovky

Novinka

T tvarovka Geberit Mapress Therm jednoznačná



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	242
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	256
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	291
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	370
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	600
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	867
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	1'004
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	5'346
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	6'304
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	7'258

Dodání od duben 2025

Novinka

T tvarovka Geberit Mapress Therm redukovaná



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	256
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	256
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	277
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	277
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	277
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	370
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	370
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	370
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	370
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	600
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	600
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	600
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	600
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	867
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	867
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	867
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	867
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	867
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1'004
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1'004
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1'004
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1'004
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'004
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'004
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	5'346
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	5'346
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	5'346
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	5'346
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	5'346
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	6'304
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	6'304
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	6'304
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	6'304
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	6'304
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	6'304
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	7'258
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	7'258
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	7'258
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	7'258
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	7'258
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	7'258
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	7'258

Dodání od duben 2027

Novinka

T tvarovka Geberit Mapress Therm s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**331**
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**331**
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**331**
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**363**
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**363**
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**417**
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**417**
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**417**
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**628**
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**628**
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**628**
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**938**
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**938**
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**938**
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**1'017**
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**1'017**
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**1'017**
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**1'017**
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**5'490**
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**5'965**
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**5'965**
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**7'179**

Dodání od duben 2025

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití

- K připojení průměrů měděných trubek mimo systém
- Pro přechody z měděných trubek na trubky z měkké oceli
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- ø 14 mm se musí zalisovat s lisovací čelistí Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm se musí zalisovat s lisovací čelistí Geberit Mapress ø 18 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
62020	12	15	14	4,1	0,1	581
62022	12	15	16	4,1	0,1	581
62024	15	18	16	4,1	0,1	581

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	----
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	----
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	----
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	----
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	----
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	----
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	----
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	----
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	----
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	----

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem, nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	----
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	----
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	----
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	----
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	----
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	----
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	----
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	----

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s lisovacím nátrubkem, nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	----
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	----
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	----
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	----
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	----
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	----
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	----
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	----
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	----
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	----

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	269
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	328
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	328
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	328
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	418
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	573
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	840
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1'659
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	2'556

Novinka

Přechodka Geberit Mapress Therm s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	238
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	238
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	238
41704	15	18	1/2	4,2	2,2	259
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	259
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	311
41707	20	22	3/4	4,4	2,3	311
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	311
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	439
41708	25	28	1	4,8	2,3	439
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	439
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	676
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	676
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	676
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	870
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	870
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	1'099
41711	50	54	2	8,9	5,4	1'099
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	2'362
41724	80	88,9	3	13,7	7,7	3'775

Dodání od duben 2025

Novinka

Přechodka Geberit Mapress Therm s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	238
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	238
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	238
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	259
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	259
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	311
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	311
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	311
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	439
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	439
41809	25	28	1	4,4	0,4	439
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	676
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	676
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	676
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	870
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	870
41818	50	54	2	6,2	0,4	1'099
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	1'099

N: Novinka, k dodání : 41801 od duben 2025, 41802 od duben 2025, 41823 od duben 2025, 41803 od duben 2025, 41804 od duben 2025, 41805 od duben 2025, 41806 od duben 2025, 41824 od duben 2025, 41807 od duben 2025, 41819 od duben 2025, 41809 od duben 2025, 41820 od duben 2025, 41811 od duben 2025, 41826 od duben 2025, 41814 od duben 2025, 41821 od duben 2025, 41822 od srpen 2025, 41818 od duben 2025,

Novinka

Přechodové koleno Geberit Mapress Therm 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	297
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	319
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	453
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	576
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1'108

Dodání od duben 2025

Novinka

Přechodové koleno Geberit Mapress Therm 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	280
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	297
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	319
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	453
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	453
43807	25 / 15	28	1/2	90	6,7	5,4	4,3	3,7	576
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	576

N: Novinka, k dodání : 43802 od duben 2025, 43803 od duben 2025, 43804 od duben 2025, 43805 od duben 2025, 43806 od duben 2025, 43801 od srpen 2025, 43807 od srpen 2025,

Novinka

Přechodka Geberit Mapress Therm s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
41932	12 / 15	15	1/2	5,7	327
41933	15	18	1/2	5,7	369
41936	20	22	3/4	5,9	459
41937	25	28	1	6,6	633
41940	50	54	2	10,2	1'530

Dodání od duben 2025

Novinka

Přechodka Geberit Mapress Therm s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	327
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	369
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	369
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	459
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	459

Dodání od duben 2025

Přechodky a spojky, rozebíratelné

Novinka

Přechodka Geberit Mapress Therm s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
45042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	254
45032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	254
45033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	326
45041	20 / 25	22	1	20	4	1,1	405
45044	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	405
45043	25	28	1	20	5,5	2,4	526
45035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	526
45049	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	526
45036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	805
45037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	1'093
45038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1'541
45039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	4'135
45040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	5'332

Dodání od duben 2025

Novinka

Šroubení Geberit Mapress Therm



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
45310	12	15	3/4	6,6	2,6	855
45311	15	18	3/4	6,9	2,9	974
45312	20	22	1	7,2	3	1'203
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1'766
45314	32	35	1 1/2	8,2	3	2'642
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5	3'615
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3	5'839

Dodání od duben 2025

Novinka

Přechodové šroubení Geberit Mapress Therm s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	361
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	315
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	315
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	476
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	476
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	702
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	1'191
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	1'679
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	3'008

Dodání od duben 2025

Novinka

Přechodové šroubení Geberit Mapress Therm s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**361**
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**413**
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**476**
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**476**
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**702**
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**1'191**
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**1'486**
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**3'251**

Dodání od duben 2025

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**509**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**594**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**552**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**639**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**594**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**681**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**934**

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Novinka

Příruba Geberit Mapress Therm PN 10/16, s lisovacím nátrubkem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**2’338**
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**2’566**
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**3’177**
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**5’147**
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**6’028**
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**7’219**

Dodání od duben 2025

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Novinka

Příruba Geberit Mapress Therm PN 6, s lisovacím nátrubkem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**1’947**
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**2’295**
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**2’990**
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**4’727**
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**5’561**
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**6’673**

Dodání od duben 2025

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 56

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'621**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**1'978**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**2'847**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**3'321**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**4'112**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**6'484**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**7'593**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**9'093**

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 6



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**1'740**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**2'117**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**3'028**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**3'538**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**4'375**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**6'883**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**8'062**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**9'660**

Nutno objednat zvlášť

- Příruba volná

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 56

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	1'740
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	2'117
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	3'028
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	3'538
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	4'375
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	6'883
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	8'062
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	9'660

Nutno objednat zvlášť
- Příruba volná

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Axiální kompenzátory

Axiální kompenzátor Geberit Mapress nerezová ocel s lisovacími nátrubky



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Výhradně ke kompenzaci axiálního zkrácení nebo prodloužení
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Netěsné není-li slisováno
- Vlnovec z nerezové oceli
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1600 kPa
Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	3'154
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	3'331
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	3'847
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	4'154
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	4'671
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	8'391
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	9'106
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	11'316
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	13'360
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	27'142

Víčka

Novinka

Víčko Geberit Mapress Therm

click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
43212	12	15	2,3	0,3	155
43213	15	18	2,3	0,3	185
43214	20	22	2,4	0,3	222
43215	25	28	2,6	0,3	289
43216	32	35	2,9	0,3	490
43217	40	42	3,3	0,3	1'031
43218	50	54	3,8	0,3	1'162
43219	65	76,1	6	0,7	1'454
43220	80	88,9	6,7	0,7	1'615
43221	100	108	8,2	0,7	1'797

Dodání od duben 2025

T tvarovky pro vytápění

T tvarovka Geberit Mapress křížová s izolačním boxem



click & scan

Účely použití
- K připojení ke dvěma paralelně položeným potrubím bez křížení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	DR mosaz CC752S
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	8,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	2'180
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	2'409
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	2'409
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	2'524
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	2'524

Připojení pro vytápění

Připojovací koleno Geberit Mapress z kovové trubky 90° s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

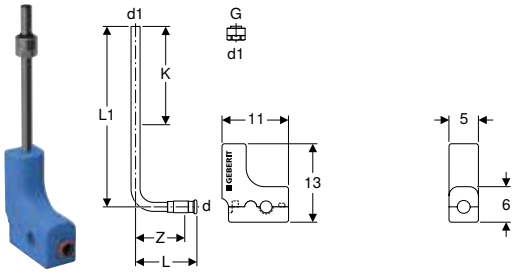

click & scan

Účely použití

- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z kovové trubky 90° z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	804

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací T tvarovka Geberit Mapress s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

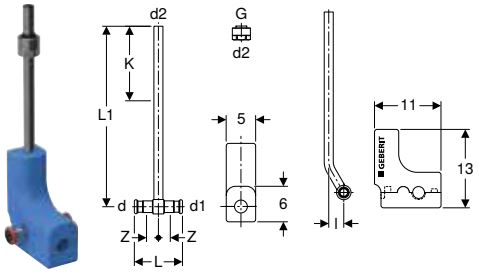

click & scan

Účely použití

- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky

- Kovová trubka, připojovací T tvarovka z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	976
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	1'032

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací box Geberit Mapress typ C





click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	EPS
Tloušťky izolace	13 mm
Tepelná vodivost izolace	0,031 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**970**

Příslušenství
- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 185

Připojovací box Geberit Mapress typ L







click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Rozsah dodávky
- Zpevňující plech

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	PUR
Tloušťky izolace	7 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	**1'276**

Příslušenství
- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 185

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

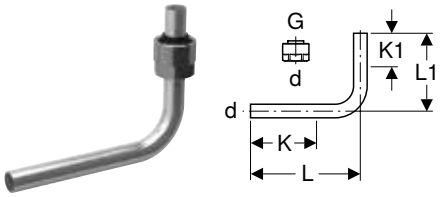

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	228

- Šroubení utáhněte na doraz

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	91
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	146

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	91

Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky Geberit Mapress nerezová ocel
- Pro systémové trubky Geberit Mapress uhlíková ocel
- Pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Těsnění z EPDM
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná

Technické informace

Materiál	Mosaz poniklovaná

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
25073	12 / 20	15	3/4	125

- Šroubení utáhněte na doraz

Příslušenství pro Geberit Mapress Therm

Systémová těsnění

Těsnicí kroužek Geberit Mapress CIIR černý

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90401	10	12	12
90402	12	15	12
90403	15	18	15
90404	20	22	15
90405	25	28	18
90406	32	35	18
90407	40	42	27
90408	50	54	27
90409	65	76,1	74
90410	80	88,9	99
90411	100	108	189

Těsnicí kroužek Geberit Mapress FKM modrý

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90881	10	12	74
90882	12	15	32
90883	15	18	38
90884	20	22	47
90885	25	28	56
90886	32	35	64
90887	40	42	116
90888	50	54	163
90891	65	76,1	473
90892	80	88,9	593
90893	100	108	1’321

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress EPDM černé

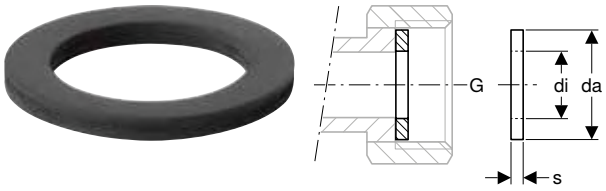

click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90080	1/2	18	10	2	57
90081	3/4	24	13	2	59
90082	1	30	19,6	2	59
90083	1 1/4	39	25,6	2	58
90084	1 1/2	45	32	2	58
90085	1 3/4	50	39	2	58
90086	2 3/8	66	51	3	58
90079	2 3/4	78	57	3	66
90088	3	84,7	76	3	73
90089	3 1/2	97	84	3	86

Ploché těsnění Geberit Mapress FPM zelené



click & scan

Účely použití

- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90092	3/4	24	13	2	60
90094	1	30	19,6	2	90
90095	1 1/4	39	25,6	2	90
90096	1 1/2	45	32	2	120
90097	1 3/4	50	39	2	120
90098	2 3/8	66	51	2	311

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress, kompozitní materiál



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	34
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	40
600.081.00.1	1	30	19,6	2	44
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	47
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	53
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	57
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	58
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	63
600.088.00.1	2	56,4	42	2	67
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	70
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	80
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	89
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	99
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	108
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	119

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	50
600.052.00.1	20	54	25	2	6	56

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.053.00.1	25	64	30	2	6	67
600.054.00.1	32	76	38	2	6	79
600.055.00.1	40	86	45	2	6	94
600.056.00.1	50	96	57	2	6	111
600.057.00.1	65	116	76	2	6	139
600.058.00.1	80	132	89	2	6	167
600.059.00.1	100	152	108	2	6	200

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	56
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	63
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	75
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	89
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	105
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	125
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	157
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	189
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	226

Upevnění pro trubky

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.850.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	52
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	52
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	52
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	56
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	59
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	63
601.857.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	76
601.859.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	105
601.860.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	109
601.861.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	128

Závitová tyč Geberit





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.834.26.1	Galvanicky zinkováno	10	200	226

Závitová trubka Geberit





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [″]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1'407

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	136

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	157

GEBERIT

Geberit Mapress uhlíková ocel

Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel 195

Geberit Mapress uhlíková ocel 196

Systémové trubky 1.0034 196
Systémové trubky 1.0215 197
Vsuvky 198
Nátrubky 198
Redukce 200
Kolena 201
T tvarovky 203
Křížové tvarovky 206
Přechodky nerozebíratelné 208
Přechodky a připojení, rozebíratelné 214
Axiální kompenzátory 219
Víčka 219
T tvarovky pro vytápění 220
Připojení pro vytápění 220

Geberit Mapress uhlíková ocel, FKM modrá 228

Systémové trubky 1.0034 228
Systémové trubky 1.0215 228
Vsuvky 229
Nátrubky 229
Redukce 230
Kolena 231
T tvarovky 233
Přechodky nerozebíratelné 235
Přechodky a připojení, rozebíratelné 238
Víčka 242

Příslušenství pro Geberit Mapress uhlíková ocel 242

Těsnění pro trubky a tvarovky 242
Kryty pro trubky 243
Upevnění pro trubky 243
Upevnění pro připojení 245
Systémová těsnění 245
Sady šroubů pro přírubové spoje 249

Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky			
			Uhlíková ocel vně galvanicky pozinkovaná	Uhlíková ocel vně s opláštěním PP	Uhlíková ocel uvnitř a vně pozinkovaná	
Kapalná média (uzavřené systémy)						
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Pro hasicí vodu (mokrá)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Pro sprinklery (mokré)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa[5]			✓	
Pro teplonosná média (solár)	-25 – +220 °C[4][3]	10 bar /1000 kPa	✓[7]			
Pro minerální a mazací oleje	Na požádání	Na požádání	[8]			
Pro pohonné hmoty (např. nafta)	Na požádání	Na požádání	[8]			
Plynná média						
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 2–3) [1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1] Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti o vlhkosti a částicích viz Technická informace "Potrubní systémy Geberit pro rozvod tlakového vzduchu"
[2] Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti o vlhkosti a částicích viz Technické informace "Potrubní systémy Geberit pro rozvod tlakového vzduchu"
[3] Použití inhibitorů, antikorozních prostředků, nemrznoucích prostředků pouze po schválení společností Geberit
[4] Životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C; 60 h/a při 200 °C; celkem 500 h/životnost při 220 °C
[5] 16 bar / 1600 kPa pro d22-54 mm, 12 bar / 1200 kPa pro d66.7-76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa pro d88.9-108 mm
[6] 25 bar / 2500 kPa pro d12-28mm, 16 bar / 1600 kPa pro d35-54mm, 12 bar / 1200 kPa pro d66.7-108mm
[7] Pouze uzavřené systémy
[8] Po schválení firmou Geberit

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Tvarovky		Těsnicí kroužky		Plochá těsnění pro šroubení			Těsnění pro příruby
	Uhlíková ocel, červený indikátor	Mosaz, bílý indikátor	CIIR černá	FKM modrá	EPDM černá	FPM zelená	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress uhlíková ocel

Systémové trubky 1.0034

Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel vně galvanicky pozinkovaná

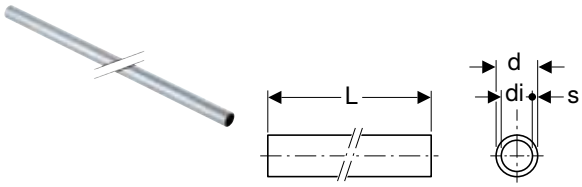

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 µm
Teplotní roztažnost	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	**83**
29102	12	15	12,6	1,2	**83**
29103	15	18	15,6	1,2	**98**
29104	20	22	19	1,5	**133**
29105	25	28	25	1,5	**172**
29106	32	35	32	1,5	**243**
29107	40	42	39	1,5	**314**
29108	50	54	51	1,5	**408**
29159	65	76,1	72,1	2	**1'061**
29160	80	88,9	84,9	2	**1'240**
29161	100	108	104	2	**1'443**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel, opláštění plastem

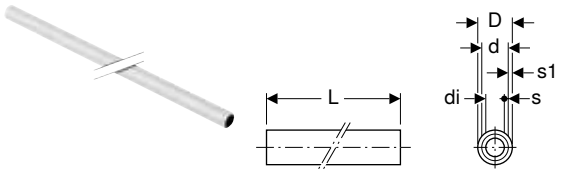

click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně galvanicky pozinkováno, opláštění plastem
- Plastové opláštění z PP, bílé

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 µm
Teplotní roztažnost	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	**129**
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	**133**
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	**154**
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	**212**
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6	**274**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	356
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	461
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	592

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Nástroj pro odstranění vnějšího opláštění Geberit Mapress → str. 566
- Nástroj pro odstranění vnějšího opláštění Geberit Mapress → str. 567
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567

Systémové trubky 1.0215

Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel uvnitř a vně pozinkovaná

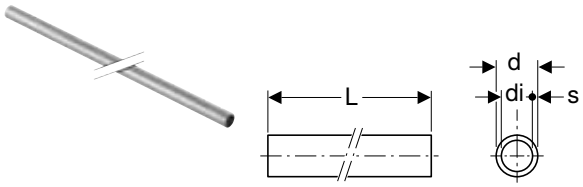

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Žárově pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0215 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 µm
Teplotní roztažnost	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
19402	12	15	12	1,5	6	94
19403	15	18	15	1,5	6	113
19404	20	22	19	1,5	6	150
19405	25	28	25	1,5	6	195
19406	32	35	32	1,5	6	268
19407	40	42	39	1,5	6	317
19408	50	54	51	1,5	6	408
19409	65	76,1	72,1	2	6	988
19410	80	88,9	84,9	2	6	1'152
19411	100	108	104	2	6	1'340

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Vsuvky

Trubková vsuvka vně Geberit Mapress uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
22050	12	15	12,6	1,2	5	37
22051	15	18	15,6	1,2	5	39
22052	20	22	19	1,5	5,2	44
22053	25	28	25	1,5	5,6	46
22054	32	35	32	1,5	6,2	58
22055	40	42	39	1,5	8	73
22056	50	54	51	1,5	9	111
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	364
22058	80	88,9	84,9	2	15	438
22059	100	108	104	2	18	569

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
22001	10	12	4,2	0,8	78
22002	12	15	4,8	0,8	69
22003	15	18	4,8	0,8	74
22004	20	22	5	0,8	87
22005	25	28	5,4	0,8	103
22006	32	35	6,2	1	177
22007	40	42	7,1	1,1	245
22008	50	54	8,3	1,3	289
22009	65	76,1	12,7	2,1	1'606
22010	80	88,9	14,5	2,5	1'875
22011	100	108	17,6	2,6	2'409

Redukce Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9	665
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8	916
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3	916

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	79
22102	12	15	2,5	8	3	87
22103	15	18	2,5	8	3	90
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	99
22105	25	28	3	9,1	3,1	135
22106	32	35	3	10,2	4,2	259
22107	40	42	4	12	4	302
22108	50	54	4	14	6	390
22109	65	76,1	6	23	11	2'435
22110	80	88,9	7	26	12	2'755
22111	100	108	8	31	15	3'319

Redukce

Redukce Geberit Mapress uhlíková ocel se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4	**60**
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6	**91**
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**91**
22304	20 / 10	22	12	6	4,3	**107**
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**107**
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**107**
22349	25 / 10	28	12	6,7	5	**89**
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**161**
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**161**
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	**161**
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**302**
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	**302**
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	**302**
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**302**
22315	40 / 15	42	18	8	6	**328**
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**328**
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	**328**
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**328**
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	**480**
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**525**
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	**525**
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	**525**
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**525**
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	**1'396**
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**1'426**
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**1'733**
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**1'733**
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**1'869**
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**1'869**
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**1'869**

Kolena

Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	111
20602	12	15	3,6	1,6	115
20603	15	18	3,7	1,7	124
20604	20	22	4,2	2,1	137
20605	25	28	4,8	2,5	182
23606	32	35	4,3	1,7	341
23607	40	42	5,1	2,1	537
23608	50	54	6,2	2,7	715
20609	65	76,1	10,3	5	2’409
20610	80	88,9	11,7	5,7	2’891
20611	100	108	14,3	6,8	3’962
arc / úhel: 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	111
20102	12	15	4,9	2,9	114
20103	15	18	5,3	3,3	124
20104	20	22	6,1	4	137
20105	25	28	7,2	4,9	182
23106	32	35	6,8	4,2	341
23107	40	42	8	5	537
23108	50	54	10	6,5	715
20109	65	76,1	15,7	10,4	2’409
20110	80	88,9	18,4	12,4	2’891
20111	100	108	22,6	15,1	3’962

Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel s jedním zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	111
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	115
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	124
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	137
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	182
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	341
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	537
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	715
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	2’409
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	2’891
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	3’962
arc / úhel: 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	111
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	115
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	124
20304	20	22	6,1	7	4	137
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	182
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	341
23307	40	42	8	8,8	5	537
23308	50	54	10	10,8	6,5	715
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	2’409
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	2’891
20311	100	108	23	24,1	15,5	3’962

Lícované koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90°

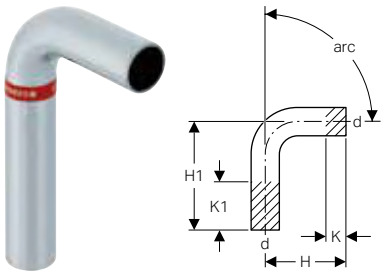

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	122
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	131
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	141
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	152
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	204

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	381
20407	40	42	90	9	18	0	9	604
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	802

Odskok Geberit Mapress uhlíková ocel

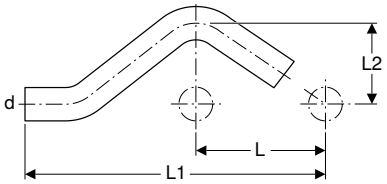

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	105
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	111
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	124
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	145
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	162

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel jednoznačná



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	172
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	186
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	198
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	206
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	289
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	437
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	610
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	746
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	4'598
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	5'348
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	6'087

T tvarovka redukovaná Geberit Mapress



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5	**230**
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	**253**
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	**253**
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	**298**
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	**298**
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	**298**
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	**361**

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel redukovaná



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	**186**
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3	**202**
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	**186**
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	**198**
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	**206**
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**198**
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	**198**
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	**206**
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**206**
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**206**
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**206**
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	**289**
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**289**
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**289**
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**289**
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**437**
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**437**
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	**437**
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	**437**
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**596**
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**596**
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**610**
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**610**
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**610**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	732
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	732
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	746
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	746
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	746
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	746
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	4'589
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	4'589
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	4'589
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	4'589
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	4'589
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	5'151
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	5'151
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	5'151
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	5'151
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	5'151
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	5'151
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	6'508
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	6'087
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	6'087
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	6'087
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	6'087
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	6'087
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	6'087

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	428
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	428
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	269
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	269
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	294
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	294
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	341
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	341
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	331
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	471
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	471
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	475
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	737
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	737
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	725
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	797
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	797
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	797
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	797
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	2'774
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	2'774
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	3'256
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	3'256
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	3'428

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem a zásuvnými konci



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	256
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	277
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	323
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	446
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	699
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	755

Křížové tvarovky

Křížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel redukovaná



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2	951
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	1'054
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	1'180
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	1'180
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	6'360
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	6'360
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	7'376
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	7'376
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	8'459
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	8'459

Křížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel 30° redukovaná





click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	521
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	537
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	610

Křížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel redukovaná, odsazená



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	521
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	521
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	537
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	537
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	610
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	610
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	610

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	----
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	----
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	----
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	----
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	----
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	----
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	----
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	----
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	----
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	----

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	269
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	328
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	328
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	328
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	418
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	573
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	840
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1'659
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	2'556

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s jedním zásuvným a navařovacím koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti

- Nepozinkovaný

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	158
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	162
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	175
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	226
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	268
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	318
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	391
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	687
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	840
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	1'160

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	193
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	189
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	193
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	193
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	189
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	212
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	212
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	222
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	226
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	219
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	294
21708	25	28	1	4,8	2,5	302
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	294
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	400
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	400
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	391
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	471
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	471
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6	694
21711	50	54	2	7,1	3,6	694
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	1'202
21724	80	88,9	3	13,7	5	1'873
21725	100	108	4	16	6,1	2'496

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
21930	10	12	3/8	4,8	193
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	193
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	193
21933	15	18	1/2	5,7	212
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	212
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	226
21936	20	22	3/4	5,9	226
21937	25	28	1	6,6	294
21938	32	35	1 1/4	8	391
21939	40	42	1 1/2	9,1	459
21940	50	54	2	10,2	681

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	189
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	193
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	193
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	193
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	189
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	212
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	212
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	222
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	226
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	222
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	302
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	294
21809	25	28	1	4,4	0,4	302
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	391
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	391
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	391
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	459
21818	50	54	2	6,2	0,5	681

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti

- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	193
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	193
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	189
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	193
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	212
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	212
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	226
21906	20	22	3/4	6,5	5	226
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	277
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	405
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	473
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	606
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	1'562
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	2'085
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	3'059

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	**216**
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	**236**
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	**236**
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	**255**
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	**341**
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	**471**
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	**471**

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	**341**
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	**471**
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	**471**
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	**471**

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	**216**
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	**236**
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	**236**
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	**255**
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	**341**
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	**480**
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	**649**
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	**1'139**
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	**1'450**

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	**216**
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	**236**
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	**236**
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	**255**
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	**341**
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	**480**
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	**471**
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	**635**
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	**1'115**
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	**1'423**

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
25319	10	12	1/2	5,8	2,1	**522**
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	**531**
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	**606**
25322	20	22	1	7,2	3	**751**
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**1'247**
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	**1'714**
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**2'468**
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**4'096**

Přechodové šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Přechodka z červeného bronzu
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	**264**
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	**304**
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**395**
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	**386**
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	**582**
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	**835**
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	**1'216**
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	**2'711**

Přechodové šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Přechodka z červeného bronzu
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	260
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	298
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	386
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	386
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	571
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	820
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	1'192
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	2'660

Připojení Geberit Mapress uhlíková ocel s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Pro připojení otopných těles a ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	234
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	263
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	276

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**156**
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	**159**
25040	15	18	1	20	3,9	1,1	**263**
25034	20	22	1	20	4	1,1	**225**
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	**276**
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**313**
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	**313**
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**495**
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	**495**
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	**669**
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	**669**
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	**669**
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	**1'171**
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	**1'218**
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	**1'218**
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	**2'388**
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	**4'133**

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**509**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**594**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**552**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**639**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**594**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**681**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**934**

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Příruba Geberit Mapress uhlíková ocel PN 6, s lisovacím nátrubkem



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6	**1'028**
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6	**1'286**
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**1'654**
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**2'058**
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**2'572**
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**3'305**
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**4'042**
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**4'775**

Příslušenství

- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 57
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 56

Příruba Geberit Mapress uhlíková ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**1'031**
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**1'089**
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**1'617**
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**1'859**
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**1'923**
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**3'511**
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**4'110**
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**4'923**

Příslušenství

- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 57
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Příruba Geberit Mapress uhlíková ocel PN 6, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Vně pozinkováno
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	**1'028**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	**1'499**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	**1'654**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	**2'058**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	**2'572**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	**3'305**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	**4'042**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	**4'775**

Příslušenství

- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 57
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 56

Příruba z uhlíkové oceli Geberit Mapress PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Vně pozinkováno
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'031**
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**1'089**
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**1'617**
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**1'859**
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**1'923**
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**3'511**
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**4'110**
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**4'923**

Příslušenství

- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 57
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Axiální kompenzátory

Axiální kompenzátor Geberit Mapress uhlíková ocel s lisovacími nátrubky



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Výhradně ke kompenzaci axiálního zkrácení nebo prodloužení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně bílá
- Vlnovec z nerezové oceli
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1600 kPa
Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	CZK/ks.
23932	12	15	2,6	7	15,1	3'031
23933	15	18	2,6	7	14,7	3'074
23934	20	22	3,1	11	10,6	3'329
23935	25	28	3,9	13	12	3'580
23936	32	35	4,6	13	13,9	3'838
23937	40	42	5,9	13	14,9	8'375
23938	50	54	7	18	17,6	9'055
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	11'049
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	11'495
23941	100	108	14,4	23	54,2	27'134

Víčka

Víčko Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
20211	10	12	2	0,3	129
20212	12	15	2,3	0,3	129
20213	15	18	2,3	0,3	156
20214	20	22	2,4	0,3	166
20215	25	28	2,6	0,3	193
20216	32	35	2,9	0,3	273
20217	40	42	3,3	0,3	576
20218	50	54	3,8	0,3	649
20219	65	76,1	6	0,7	1'071
20220	80	88,9	6,7	0,7	1'209
20221	100	108	8,2	0,7	1'561

T tvarovky pro vytápění

T tvarovka Geberit Mapress křížová s izolačním boxem



click & scan

Účely použití
- K připojení ke dvěma paralelně položeným potrubím bez křížení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	DR mosaz CC752S
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	8,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'180**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'409**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'409**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'524**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'524**

Připojení pro vytápění

Připojovací koleno Geberit Mapress z kovové trubky 90° s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

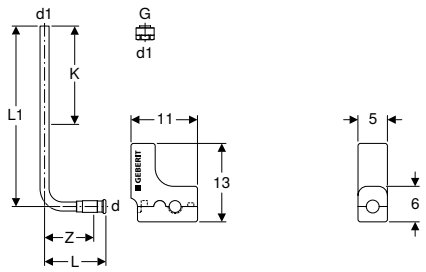

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno z kovové trubky 90° z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	**804**

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací T tvarovka Geberit Mapress s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

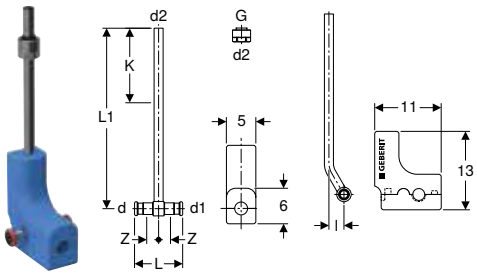

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky
- Kovová trubka, připojovací T tvarovka z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	976
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	1’032

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací box Geberit Mapress typ C

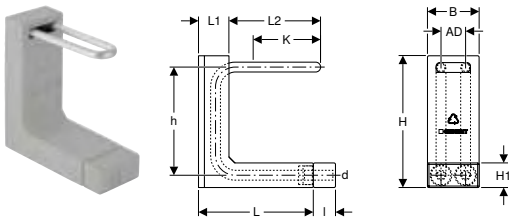

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	EPS
Tloušťky izolace	13 mm
Tepelná vodivost izolace	0,031 W/(m·K)

Vlastnosti
- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	970

Příslušenství
- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 185

Připojovací box Geberit Mapress typ L



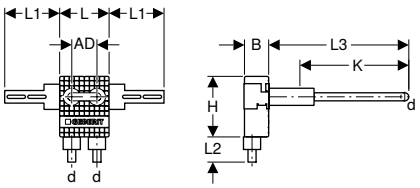

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	PUR
Tloušťky izolace	7 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Vlastnosti
- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Rozsah dodávky
- Zpevňující plech

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	1'276

Příslušenství
- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 185

Připojovací T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel pro přívod a zpátečku, dlouhá

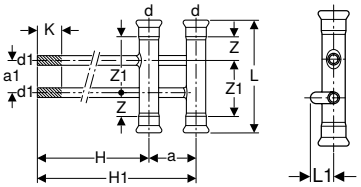

click & scan

Účely použití
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
22950	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	1'428
22951	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	1'516
22952	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	1'963
22953	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	1'963
22954	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	2'230
22955	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	2'409
22956	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	2'496
22958	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	2'675

Křížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel pro přívod a zpátečku, dlouhá

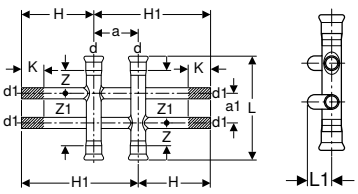

click & scan

Účely použití
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
22964	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	1'694
22965	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	1'694
22966	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	1'694
22967	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	1'694
22968	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	1'694
22969	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	1'873
22970	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	1'873
22971	25 / 10	28	12	90	6	4	14	2,8	50	56	2,7	6,7	1'963
22972	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	1'963
22974	32 / 12	35	15	90	6	4	14	3,3	50	56	2,4	6,4	3'119

Křížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel pro přívod a zpátečku, dlouhá

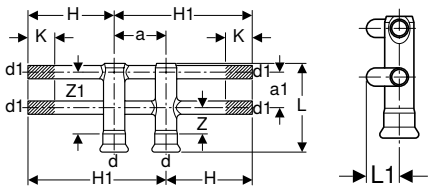

click & scan

Účely použití
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
22983	10 / 10	12	12	90	6	4	11	1,9	20	26	3,3	7,3	1'873
22984	12 / 10	15	12	90	6	4	11	2,1	20	26	3	7	1'963
22985	12 / 12	15	15	90	6	4	11	2,4	20	26	3	7	2'050
22987	15 / 12	18	15	90	6	4	11	2,5	20	26	3	7	2'050
22989	20 / 12	22	15	90	6	4	11	2,7	20	26	2,9	6,9	2'409

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress uhlíková ocel pro zpátečku

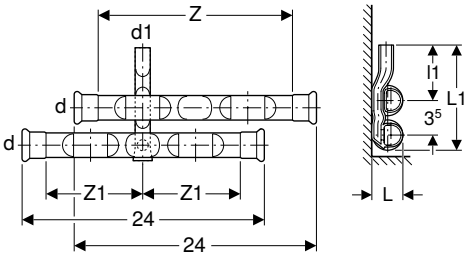

click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- Hrdlo odskočené, dlouhé

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	811
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	840
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	866

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress uhlíková ocel pro přívod a zpátečku

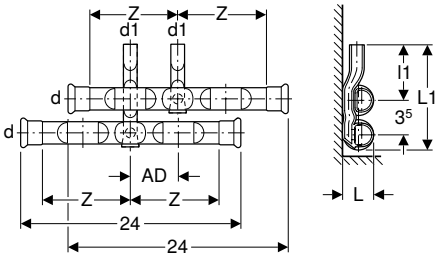

click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	1'335
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	1'381
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	1'451

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress uhlíková ocel pro přívod a zpátečku, s přechodkou k připojení na Eurokonus

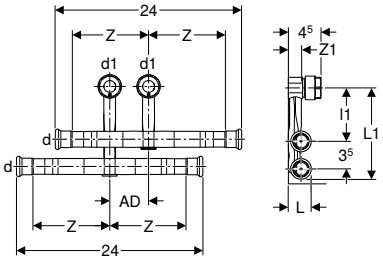

click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- 2 připojovací šroubení pro Eurokonus G 3/4"

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Připojovací šroubení pro systémové trubky Geberit Mapress nerezová ocel 1.4401
- Připojovací šroubení pro systémové trubky Geberit Mapress uhlíková ocel
- Připojovací šroubení pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Montáž kompletně před stěnou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	1'766
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	1'817
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	1'896

Příslušenství
- Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem → str. 44

- Šroubení utáhněte na doraz

Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 15 bar / 1500 kPa

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II

Pol. č.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	CZK/ks.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	792

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

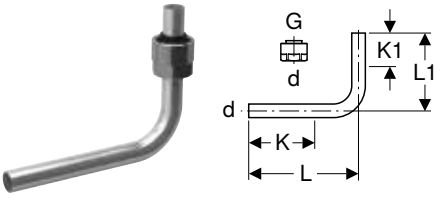

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	228

- Šroubení utáhněte na doraz

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° uzavíratelné, s přechodkou k připojení na Eurokonus

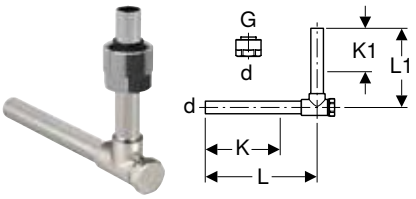

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	739

- Šroubení utáhněte na doraz

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	91
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	146

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	91

Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky Geberit Mapress nerezová ocel
- Pro systémové trubky Geberit Mapress uhlíková ocel
- Pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Těsnění z EPDM
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná

Technické informace

Materiál	Mosaz poniklovaná

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	CZK/ks.
25073	12 / 20	15	3/4	125

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojení Geberit Mapress uhlíková ocel s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Pro připojení otopných těles a ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**234**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	**263**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	**276**

Sací tryska Geberit Mapress uhlíková ocel pro jednotrubkové topení





click & scan

Účely použití

- Pro vytápění
- K vložení do T tvarovek Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Mosaz CW614N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	CZK/ks.
90253	15	18	15,6	7	**77**
90254	20	22	19	9	**88**
90255	25	28	25	12	**97**

Geberit Mapress uhlíková ocel, FKM modrá

Systémové trubky 1.0034

Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel vně galvanicky pozinkovaná

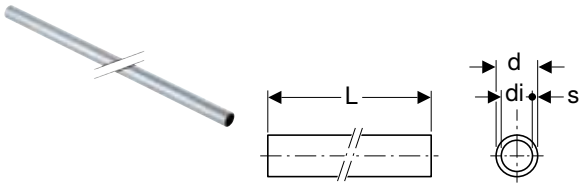

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 µm
Teplotní roztažnost	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	**83**
29102	12	15	12,6	1,2	**83**
29103	15	18	15,6	1,2	**98**
29104	20	22	19	1,5	**133**
29105	25	28	25	1,5	**172**
29106	32	35	32	1,5	**243**
29107	40	42	39	1,5	**314**
29108	50	54	51	1,5	**408**
29159	65	76,1	72,1	2	**1'061**
29160	80	88,9	84,9	2	**1'240**
29161	100	108	104	2	**1'443**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Systémové trubky 1.0215

Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel uvnitř a vně pozinkovaná

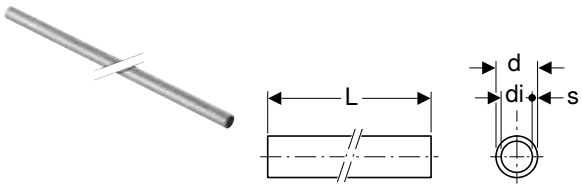

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Žárově pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0215 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 µm
Teplotní roztažnost	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
19402	12	15	12	1,5	6	**94**
19403	15	18	15	1,5	6	**113**
19404	20	22	19	1,5	6	**150**
19405	25	28	25	1,5	6	**195**
19406	32	35	32	1,5	6	**268**
19407	40	42	39	1,5	6	**317**
19408	50	54	51	1,5	6	**408**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
19409	65	76,1	72,1	2	6	988
19410	80	88,9	84,9	2	6	1'152
19411	100	108	104	2	6	1'340

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 565
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 566
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 567
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru → str. 566

Vsuvky

Trubková vsuvka vně Geberit Mapress uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
22050	12	15	12,6	1,2	5	37
22051	15	18	15,6	1,2	5	39
22052	20	22	19	1,5	5,2	44
22053	25	28	25	1,5	5,6	46
22054	32	35	32	1,5	6,2	58
22055	40	42	39	1,5	8	73
22056	50	54	51	1,5	9	111
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	364
22058	80	88,9	84,9	2	15	438
22059	100	108	104	2	18	569

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51062	12	15	4,8	0,8	127
51063	15	18	4,8	0,8	147
51064	20	22	5	0,8	178
51065	25	28	5,4	0,8	215
51066	32	35	6,2	1	319
51067	40	42	7,1	1,1	444
51068	50	54	8,3	1,3	622
51071	65	76,1	12,7	2,1	2'453
51072	80	88,9	14,5	2,5	2'874
51073	100	108	17,6	2,6	4'393

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51082	12	15	2,5	8	3	145
51083	15	18	2,5	8	3	163
51084	20	22	2,5	8,4	3,4	194
51085	25	28	3	9,1	3,1	245
51086	32	35	3	10,2	4,2	399
51087	40	42	4	12	4	500
51088	50	54	4	14	6	721
51091	65	76,1	6	23	11	3’283
51092	80	88,9	7	26	12	3’755

Redukce

Redukce Geberit Mapress uhlíková ocel se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Centrický
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
51133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	125
51134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	146
51135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	146
51136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	207
51137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	207
51138	25 / 20	28	22	6	3,9	207
51141	32 / 20	35	22	7,1	5	355
51142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	355
51145	40 / 20	42	22	8,2	6,1	399
51146	40 / 25	42	28	8,3	6	399
51147	40 / 32	42	35	7,7	5,1	399
51150	50 / 20	54	22	9,5	7,4	625
51151	50 / 25	54	28	11	8,7	625
51152	50 / 32	54	35	10,6	8	625
51153	50 / 40	54	42	9,2	6,2	625
51164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1’591
51167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	2’158
51168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	2’158
51169	100 / 50	108	54	17,2	13,7	2’368
51171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	2’368
51172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	2’368

Kolena

Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
51222	12	15	3,6	1,6	159
51223	15	18	3,7	1,7	182
51224	20	22	4,2	2,1	229
51225	25	28	4,8	2,5	294
51226	32	35	4,3	1,7	482
51227	40	42	5,1	2,1	741
51228	50	54	6,2	2,7	1’048
51231	65	76,1	10,3	5	3’256
51232	80	88,9	11,7	5,7	3’891
51233	100	108	14,3	6,8	5’944
arc / úhel: 90°					
51282	12	15	4,9	2,9	159
51283	15	18	5,3	3,3	182
51284	20	22	6,1	4	229
51285	25	28	7,2	4,9	294
51286	32	35	6,8	4,2	482
51287	40	42	8	5	741
51288	50	54	10	6,5	1’048
51291	65	76,1	15,9	10,6	3’256
51292	80	88,9	18,5	12,5	3’891
51293	100	108	23	15,5	5’944

Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
51242	12	15	3,6	4,5	1,6	159
51243	15	18	3,7	4,2	1,7	182
51244	20	22	4,2	5,2	2,1	229
51245	25	28	4,8	5,6	2,5	294
51246	32	35	4,3	5,3	1,7	482
51247	40	42	5,1	6,1	2,1	741
51248	50	54	6,2	7,3	2,7	1'048
51251	65	76,1	10,3	11,1	5	3'256
51252	80	88,9	11,7	12,8	5,7	3'891
51253	100	108	14,3	15,8	6,8	5'944
arc / úhel: 90°						
51312	12	15	4,9	5,9	2,9	159
51313	15	18	5,3	6,1	3,3	182
51314	20	22	6,1	7	4	229
51315	25	28	7,2	7,9	4,9	294
51316	32	35	6,8	7,4	4,2	482
51317	40	42	8	8,8	5	741
51318	50	54	10	10,8	6,5	1'048
51321	65	76,1	15,9	16,7	10,6	3'256
51322	80	88,9	18,5	19,5	12,5	3'891
51323	100	108	23	24,1	15,5	5'944

Lícované koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90°

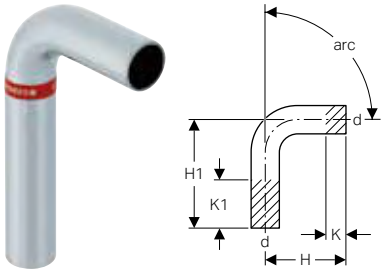

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	122
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	131
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	141
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	152
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	204
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	381
20407	40	42	90	9	18	0	9	604
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	802

Odskok Geberit Mapress uhlíková ocel

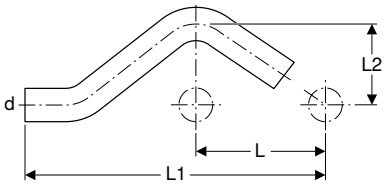

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	105
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	111
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	124
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	145
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	162

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel jednoznačná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
51332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	275
51333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	308
51334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	348
51335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	456
51336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	648
51337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	911
51338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	1'241
51341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	5'870
51342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	6'847
51343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	9'062

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel redukovaná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
51356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	**308**
51357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**348**
51359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**348**
51362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**456**
51364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**456**
51366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**456**
51367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**648**
51368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**648**
51369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	**648**
51370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	**648**
51373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**911**
51374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**911**
51375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**911**
51378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**1'241**
51379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'241**
51380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**1'241**
51381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**1'241**
51390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**5'860**
51391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**5'860**
51392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**5'860**
51393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**5'860**
51396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**6'649**
51397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**6'649**
51398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**6'649**
51399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**6'649**
51405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**9'062**
51407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**9'062**
51408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**9'062**

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
51413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	**327**
51414	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	**341**
51416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	**388**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
51417	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	388
51418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	451
51419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	451
51421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	609
51422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	609
51424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	936
51425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	936
51427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	1'127
51428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	1'127
51429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1'127
51437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	3'622
51438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	3'622
51440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	4'255
51441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	4'255
51443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	5'411

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem a zásuvnými konci



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	256
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	277
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	323
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	446
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	699
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	755

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s jedním zásuvným a navařovacím koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Nepozinkovaný

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	158
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	162
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	175
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	226
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	268
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	318
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	391
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	687
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	840
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	1'160

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
51453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	223
51454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	223
51455	15	18	1/2	4,2	2,2	249
51458	20	22	3/4	4,4	2,3	273
51461	25	28	1	4,8	2,5	355
51464	32	35	1 1/4	5,3	2,7	470
51466	40	42	1 1/2	5,7	2,7	571
51468	50	54	2	7,1	3,6	860

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
21930	10	12	3/8	4,8	193
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	193
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	193
21933	15	18	1/2	5,7	212
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	212
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	226
21936	20	22	3/4	5,9	226
21937	25	28	1	6,6	294
21938	32	35	1 1/4	8	391
21939	40	42	1 1/2	9,1	459
21940	50	54	2	10,2	681

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	223
51486	15	18	1/2	3,7	0,4	249
51488	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	273
51489	20	22	3/4	3,9	0,3	273
51490	20 / 25	22	1	4,2	0,4	273
51491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	355
51492	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	355
51493	25	28	1	4,4	0,4	355
51495	32	35	1 1/4	4,9	0,4	470
51498	40	42	1 1/2	5,3	0,4	571
51500	50	54	2	6,2	0,5	860

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	193
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	193
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	189
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	193
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	212
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	212
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	226
21906	20	22	3/4	6,5	5	226
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	277
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	405
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	473
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	606
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	1'562
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	2'085
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	3'059

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51534	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	236
51536	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	255
51539	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	341
51532	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	471

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
51552	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	525

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51772	12	15	3/4	6,6	2,6	591
51773	15	18	3/4	6,9	2,9	679
51774	20	22	1	7,2	3	845
51775	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1’356
51776	32	35	1 1/2	8,2	3	1’853
51777	40	42	1 3/4	9,5	3,5	2’669
51778	50	54	2 3/8	11,3	4,3	4’427

Přechodové šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Přechodka z červeného bronzu
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	294
51564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	338
51567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	442
51570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	638

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	906
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	1'318
51573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	2'879

Přechodové šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Přechodka z červeného bronzu
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	294
51613	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	338
51615	20	22	3/4	1	6,3	2,3	442
51617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	638
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	906
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	1'318
51620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	2'879

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s převlečnou maticí (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	183
51656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	194
51661	20	22	1	20	4	1,1	272
51665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	365
51667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	566

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**509**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**594**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**552**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**639**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**594**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**681**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**934**

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Příruba Geberit Mapress uhlíková ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
51675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**1'132**
51676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**1'673**
51677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**1'940**
51678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**2'056**
51679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**3'850**
51680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**4'509**
51681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**5'718**

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 57

Příruba Geberit Mapress uhlíková ocel PN 6, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Vně pozinkováno
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	**1'028**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	**1'499**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	**1'654**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	**2'058**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	**2'572**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	**3'305**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	**4'042**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	**4'775**

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 57
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 56

Příruba z uhlíkové oceli Geberit Mapress PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Vně pozinkováno
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'031**
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**1'089**
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**1'617**
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**1'859**
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**1'923**
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**3'511**
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**4'110**
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**4'923**

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 57
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Víčka

Víčko Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51752	12	15	2,3	0,3	159
51753	15	18	2,3	0,3	192
51754	20	22	2,4	0,3	215
51755	25	28	2,6	0,3	249
51756	32	35	2,9	0,3	343
51757	40	42	3,3	0,3	678
51758	50	54	3,8	0,3	814
51761	65	76,1	6	0,7	1’495
51762	80	88,9	6,7	0,7	1’708
51763	100	108	8,2	0,7	2’554

Příslušenství pro Geberit Mapress uhlíková ocel

Těsnění pro trubky a tvarovky

Těsnicí páska Geberit





click & scan

Účely použití
- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům
- Na ochranu systémových trubek a tvarovek Geberit Mapress proti vnějším korozivním vlivům

Vlastnosti
- Odolný vůči UV
- Černá

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Teplotní odolnost	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
601.813.00.1	1	12,5	3	1’106
601.815.00.1	1	12,5	5	1’839

- Umístěte po tlakové zkoušce

Kryty pro trubky

Pouzdro Geberit na trubku rozříznuté



click & scan

Účely použití
- K obložení trubek v pohledové oblasti

Vlastnosti
- Bílá RAL 9010

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/m
611.605.BM.1	15–20	100	86

Zdvojená růžice Geberit

click & scan

Účely použití
- K zakrytí průchodek trubek

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Bílá RAL 9010

Technické informace

Materiál	PS

Pol. č.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	42

Upevnění pro trubky

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10

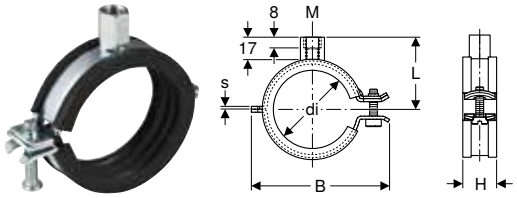

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.850.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	52
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	52
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	52
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	56
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	59
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	63
601.857.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	76
601.858.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	101
601.859.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	105
601.860.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	109
601.861.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	128

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.834.26.1	Galvanicky zinkováno	10	200	226

Závitová trubka Geberit





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [″]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1'407

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	136

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	157

Upevnění pro připojení

Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90°

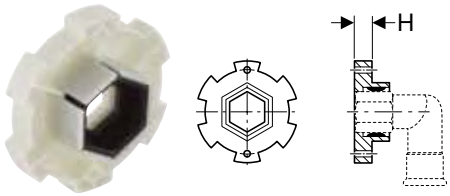

click & scan

Účely použití
- Pro dvojitá opláštění u konstrukcí prováděných suchým procesem
- K upevnění přechodového kolena Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem Rp 1/2"
- K upevnění přechodového kolena Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný

Technické informace

Materiál	Duroplast

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
90282	1,3	196

Systémová těsnění

Těsnicí kroužek Geberit Mapress CIIR černý

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90401	10	12	12
90402	12	15	12
90403	15	18	15
90404	20	22	15
90405	25	28	18
90406	32	35	18
90407	40	42	27
90408	50	54	27
90409	65	76,1	74
90410	80	88,9	99
90411	100	108	189

Těsnicí kroužek Geberit Mapress FKM modrý

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90881	10	12	**74**
90882	12	15	**32**
90883	15	18	**38**
90884	20	22	**47**
90885	25	28	**56**
90886	32	35	**64**
90887	40	42	**116**
90888	50	54	**163**
90891	65	76,1	**473**
90892	80	88,9	**593**
90893	100	108	**1'321**

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress EPDM černé

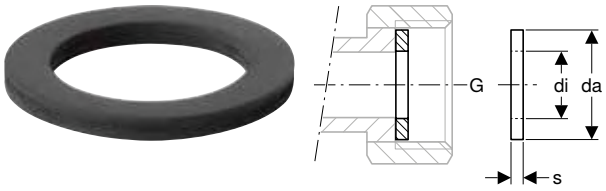

click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90080	1/2	18	10	2	**57**
90081	3/4	24	13	2	**59**
90082	1	30	19,6	2	**59**
90083	1 1/4	39	25,6	2	**58**
90084	1 1/2	45	32	2	**58**
90085	1 3/4	50	39	2	**58**
90086	2 3/8	66	51	3	**58**
90079	2 3/4	78	57	3	**66**
90088	3	84,7	76	3	**73**
90089	3 1/2	97	84	3	**86**

Ploché těsnění Geberit Mapress FPM zelené



click & scan

Účely použití

- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90092	3/4	24	13	2	60
90094	1	30	19,6	2	90
90095	1 1/4	39	25,6	2	90
90096	1 1/2	45	32	2	120
90097	1 3/4	50	39	2	120
90098	2 3/8	66	51	2	311

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress, kompozitní materiál



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	34
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	40
600.081.00.1	1	30	19,6	2	44
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	47
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	53
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	57
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	58
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	63
600.088.00.1	2	56,4	42	2	67
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	70
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	80
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	89
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	99
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	108
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	119

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	50
600.052.00.1	20	54	25	2	6	56
600.053.00.1	25	64	30	2	6	67
600.054.00.1	32	76	38	2	6	79
600.055.00.1	40	86	45	2	6	94
600.056.00.1	50	96	57	2	6	111

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.057.00.1	65	116	76	2	6	139
600.058.00.1	80	132	89	2	6	167
600.059.00.1	100	152	108	2	6	200

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	56
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	63
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	75
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	89
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	105
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	125
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	157
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	189
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	226

Sady šroubů pro přírubové spoje

Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli



click & scan

Účely použití

- Pro přírubu z uhlíkové oceli, červeného bronzu a mosazi

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Pozinkované
- Třída pevnosti 8.8 podle EN 20898-2

Rozsah dodávky

- Šroub
- 2 podložky
- Matice

Pol. č.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	CZK/ks.
91064	10	11	4,5	3,1	60
91065	10	11	5	3,6	60
91066	12	14	5	3	64
91067	12	14	5,5	3,5	64
91068	12	14	6	4	64
91069	16	18	5,5	3,3	119
91070	16	18	6	3,8	119
91071	16	18	6,5	4,3	119
91072	16	18	7	4,8	119
91073	16	18	8	5,8	119

GEBERIT

Geberit Mapress měď

Přehled použití – Geberit Mapress měď 253

Geberit Mapress měď 254

Nátrubky 254
Redukce 255
Kolena 256
T tvarovky 258
Křížové tvarovky 260
Přechodky nerozebíratelné 261
Přechodky a připojení, rozebíratelné 265
Víčka 271
Připojení 272
T tvarovky pro vytápění 277
Připojení pro vytápění 278

Geberit Mapress měď plyn 284

Nátrubky 284
Redukce 285
Kolena 285
T tvarovky 287
Přechodky nerozebíratelné 289
Přechodky rozebíratelné a nástěnky 291
Víčka 292
Nástěnky 292

Geberit Mapress měď, FKM modrá 294

Nátrubky 294
Redukce 295
Kolena 295
T tvarovky 297
Přechodky nerozebíratelné 298
Přechodky a připojení, rozebíratelné 301
Víčka 303

Příslušenství pro Geberit Mapress měď 303

Izolace pro nástěnky 303
Těsnění pro trubky a tvarovky 304
Kryty pro trubky 304
Upevnění pro trubky 305
Upevnění pro připojení 306
Systémová těsnění 308
Sady šroubů pro přírubové spoje 312

Přehled použití – Geberit Mapress měď

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky	Tvarovky				
			Měď	Měď, bílý indikátor	Červený bronz, bílý indikátor	Mosaz, bílý indikátor	Uhlíková ocel pomědněná	
Kapalná média								
Pro studenou a teplou pitnou vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	✓			
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pro provozní a průmyslovou vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Pro teplonosná média (solár)	-25 – +220 °C[3][4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pro minerální a mazací oleje	Na požádání	Na požádání	7)	7)	7)			
Pro pohonné hmoty (např. nafta)	Na požádání	Na požádání	7)	7)	7)			
Plynná média								
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 2-3)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 0–X)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Pro podtlak [2]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Pro inertní plyny (např. dusík)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓	✓		
Pro zemní plyny	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Pro zkapalněné plyny	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1] Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:
Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě montáže bez absolutního tlaku 200 mbar.
Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = 780 mbar použitelný podtlak v potrubním systému
[2] Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:
Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě instalace po odečtení absolutního tlaku 200 mbar.
Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = použitelný podtlak pro potrubní systém 780 mbar
[3] Životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C; 60 h/a při 200 °C; celkem 500 h/životnost při 220 °C
[4] Použití inhibitorů, antikorozních prostředků, nemrznoucích prostředků pouze po schválení společností Geberit
[5] 10 bar / 1000 kPa pro MasterFix a MeplaFix
[6] Schváleno do d54 mm
[7] Po schválení firmou Geberit
[8] Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti k vlhkosti a částicím viz Technickou informaci "Geberit potrubní systémy pro rozvody tlakového vzduchu"

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Těsnicí kroužky				Plochá těsnění pro šroubení			Těsnění pro příruby
	CIIR černá	EPDM černá	FKM modrá	HNBR žlutá	EPDM černá	FPM zelená	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓4)	✓			✓		✓	✓
	✓4)						✓	✓
	✓4)	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓8)				✓8)		✓	✓
			✓8)			✓8)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress měď

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
62001	10	12	4,2	0,8	**94**
62002	12	15	4,8	0,8	**108**
62003	15	18	4,8	0,8	**122**
62004	20	22	5	0,8	**133**
62005	25	28	5,4	0,8	**223**
62006	32	35	6,2	1	**279**
62007	40	42	7,1	1,1	**499**
62008	50	54	8,3	1,3	**620**

Redukce Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	**349**
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	**362**

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
62102	12	15	2,5	8	3	409
62103	15	18	2,5	8	3	462
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	473
62105	25	28	3	9,1	3,1	592
62106	32	35	3	10,2	4,2	747
62107	40	42	4	12	4	1'035
62108	50	54	4	14	6	1'112

Redukce

Redukce Geberit Mapress měď se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Centrický
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	74
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	79
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	79
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	85
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	85
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	219
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	219
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	219
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	269
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	269
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	438
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	438
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	438
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	571
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	571
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	571

Kolena

Koleno Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
60601	10	12	2,6	0,9	94
60602	12	15	2,8	0,8	103
60603	15	18	2,9	0,9	115
60604	20	22	3,2	1,1	141
60605	25	28	3,7	1,4	269
60606	32	35	4	1,4	528
60607	40	42	4,7	1,7	996
60608	50	54	5,7	2,2	1’384
arc / úhel: 90°					
60101	10	12	3,1	1,4	94
60102	12	15	3,8	1,8	103
60103	15	18	4,2	2,2	115
60104	20	22	4,7	2,6	141
60105	25	28	5,7	3,4	269
60106	32	35	6,5	3,9	528
60107	40	42	7,6	4,6	996
60108	50	54	9,5	6	1’384

Koleno Geberit Mapress měď se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	94
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	103
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	115
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	141
60705	25	28	3,7	4,5	1,2	269
60706	32	35	4	4,9	1,4	528
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	996
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	1’384

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 90°						
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	94
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	103
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	115
60304	20	22	4,7	6	2,6	141
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	269
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	528
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	996
60308	50	54	9,5	10,6	6	1'384

Lícované koleno Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	303
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	607
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	891
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1'334
arc / úhel: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	303
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	607
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	891
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1'334
arc / úhel: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	303
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	607
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	891
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	1'334
arc / úhel: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	303
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	607
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	891
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1'334
arc / úhel: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	126
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	162
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	187
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	303
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	607
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	891
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	1'334

Odskok Geberit Mapress měď

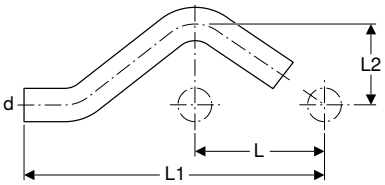

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	192
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	281
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	370

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress měď jednoznačná



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	159
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	168
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	174
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	213
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	389
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	632
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	1'177
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	1'611

T tvarovka Geberit Mapress měď redukovaná



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
61243	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	168
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	168
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	213

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	174
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	174
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	174
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	174
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	213
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	213
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	213
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	213
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	213
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	389
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	389
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	389
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	632
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	632
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	632
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	632
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'177
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'177
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'177
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1'177
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	1'177
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1'611
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'611
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	1'611
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	1'611

T tvarovka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	542
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	553
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	560
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	577
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	553
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	651
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	651
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	927
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	1'140
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	1'384

Křížové tvarovky

Křížová tvarovka Geberit Mapress měď 30° redukovaná





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	**827**
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	**877**
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	**1'115**

Křížová tvarovka Geberit Mapress měď redukovaná, odsazená





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	**827**
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	**827**
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	**877**

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití

- K připojení průměrů měděných trubek mimo systém
- Pro přechody z měděných trubek na trubky z měkké oceli
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- ø 14 mm se musí zalisovat s lisovací čelistí Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm se musí zalisovat s lisovací čelistí Geberit Mapress ø 18 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
62020	12	15	14	4,1	0,1	581
62022	12	15	16	4,1	0,1	581
62024	15	18	16	4,1	0,1	581

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	----
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	----
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	----
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	----
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	----
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	----
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	----
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	----
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	----
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	----

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	269
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	328
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	328
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	328
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	418
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	573
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	840
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1’659
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	2’556

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	111
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	111
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	139
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	139
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	139
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	183
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	183
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	202
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	202
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	202
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	282
61708	25	28	1	4,3	2	282
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	282
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	590
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	590
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	869
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	869
61711	50	54	2	6,3	2,8	1’283

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	213
61933	15	18	1/2	5,7	249
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	268
61936	20	22	3/4	5,9	268

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	111
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	123
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	139
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	139
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	139
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	183
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	183
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	202
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	202
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	202
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	282
61809	25	28	1	4,5	0,5	282
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	303
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	590
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	590
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	869
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	869
61818	50	54	2	6,3	0,5	1'283

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	336
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	352
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	352
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	366
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	366
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	689
63565	50	54	2	8,5	6,2	1'514

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	553
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	553
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	643
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	402
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	503
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	690
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	648
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	885
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	1'355
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	2'210
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	2'817

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	508
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	508

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	402
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	402
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	503
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	503
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	648
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	648
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	885
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	1'355
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	2'210
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	2'817

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnější závit



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2	340
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	436

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnitřní závit



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	217

Přechodka Geberit Mapress se vsuvkou MasterFix



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	**411**

Přechodka Geberit Mapress se vsuvkou MasterFix a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- O-kroužek z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	**554**

Přechodové koleno Geberit Mapress 90° se vsuvkou MasterFix



click & scan

Účely použití

- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	719

Přechodové koleno Geberit Mapress 90° se vsuvkou MasterFix a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- O-kroužek z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	753

Přechodové šroubení Geberit Mapress měď s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	571
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	571
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	571
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	571
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	653
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	653
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	683
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	683
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	683
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	1’005
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	1’262
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	1’574
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	2’929

Přechodové šroubení Geberit Mapress měď s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	571
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	571
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	571
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	653
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	653
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	683
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	683
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	1’005
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	1’262
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	1’574
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	2’929

Přechodové koleno Geberit Mapress měď se šroubením 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	831
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	865
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	1'164
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	1'318
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	1'684
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	2'375
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	3'269

Přechodka Geberit Mapress měď s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	214
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	260
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	214
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	226
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	322
65084	20	22	1	20	4	1,1	358
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	358
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	358
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	433
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	433
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	433
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	407
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	651
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	772
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	772
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	772
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1'099
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	1'284

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**509**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**594**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**552**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**639**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**594**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**681**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**934**

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Nátrubek Geberit Mapress měď se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	**2'701**
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	**3'095**
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	**3'494**
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	**4'332**

Nutno objednat zvlášť
- Příruba volná Geberit Mapress PN 10/16 → str. 271

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Příruba volná Geberit Mapress PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Pro měděné nákružky se zásuvným koncem Geberit Mapress

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0215 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	1'380
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	1'570
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	1'724
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	1'888

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 57

Víčka

Víčko Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
60231	10	12	2	0,3	139
60232	12	15	2,3	0,3	147
60233	15	18	2,3	0,3	183
60234	20	22	2,5	0,4	245
60235	25	28	2,7	0,4	377
60236	32	35	3	0,4	423
60237	40	42	3,4	0,4	653
60238	50	54	3,9	0,4	848
60240	65	76,1	6,4	1,1	2'227
60241	80	88,9	7,1	1,1	2'706
60242	100	108	8,6	1,1	3'693

Připojení

Přímá nástěnka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	422
L / délka: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	495

Příslušenství
- Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku → str. 49

Souprava přímé nástěnky Geberit, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, konstrukce prováděná suchým procesem





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Rozsah dodávky
- Přímá nástěnka
- Zvukově izolační pouzdro
- Vrtací šablona
- Těsnicí podložka
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	653

Příslušenství
- Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 55

Nástěnka Geberit Mapress měď 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 3,6 cm									
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	673
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	443
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	673
L1 / délka: 5,2 cm									
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	673
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	443
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	672
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	741

Dvojitá nástěnka Geberit Mapress měď 90°

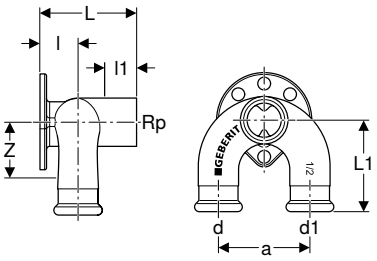

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Čtyři upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,2 cm											
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	1'423
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	1'557
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	1'734

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	422
L / délka: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	495
L / délka: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	742
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	742

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 49
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 49

Nástěnka Geberit Mapress měď 90° předinstalovaná, dvojitá



click & scan

Účely použití
- Pro pitnou vodu
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 3,6 cm											
63473	12	15	1/2	90	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8	1'514

Nástěnka Geberit 90°, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá, krátké

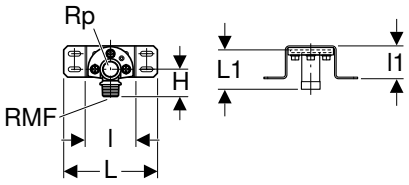

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Těsnicí podložka
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,7 cm									
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	1'035

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá

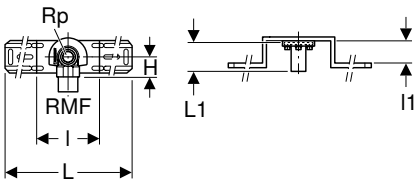

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	898

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2', předinstalovaná, dvojitá





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	1’718
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1’718

Příslušenství
- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 50

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2, předinstalovaná, dvojitá, s objímkou pro odtokové koleno"





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1’963

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	898

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojitá

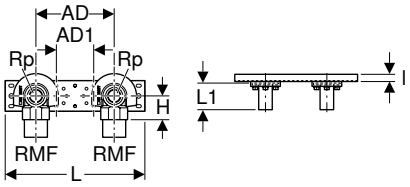

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky
- 2 uzávěry pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	1’631
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	1’631

T tvarovky pro vytápění

T tvarovka Geberit Mapress křížová s izolačním boxem



click & scan

Účely použití
- K připojení ke dvěma paralelně položeným potrubím bez křížení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	DR mosaz CC752S
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	8,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	2’180
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	2’409
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	2’409
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	2’524
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	2’524

Připojení pro vytápění

Připojovací koleno Geberit Mapress z kovové trubky 90° s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

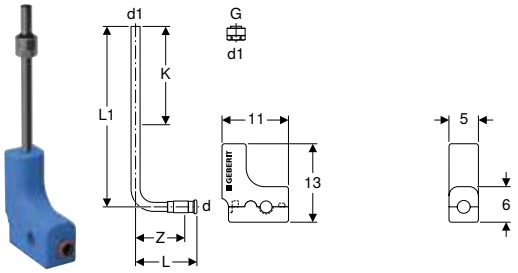

click & scan

Účely použití

- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z kovové trubky 90° z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	804

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací T tvarovka Geberit Mapress s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

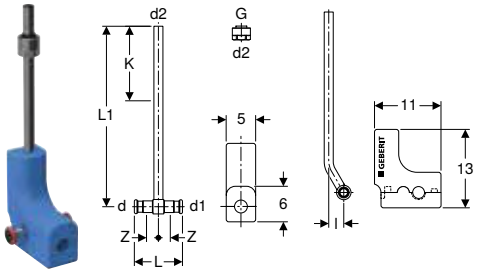

click & scan

Účely použití

- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Rozsah dodávky

- Kovová trubka, připojovací T tvarovka z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	976
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	1'032

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací box Geberit Mapress typ C





click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	EPS
Tloušťky izolace	13 mm
Tepelná vodivost izolace	0,031 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**970**

Příslušenství
- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 185

Připojovací box Geberit Mapress typ L







click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Rozsah dodávky
- Zpevňující plech

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	PUR
Tloušťky izolace	7 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	**1'276**

Příslušenství
- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 185

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress měď pro zpátečku







click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pomědděný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- Hrdlo odskočené, dlouhé

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
23615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10	**973**
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	**1'007**
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	**1'039**

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress měď pro přívodní potrubí a zpátečku





click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Vně pomědděný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	**1'602**
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	**1'658**
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	**1'744**

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress měď pro přívodní potrubí a zpátečku, s přechodkou k připojení na Eurokonus

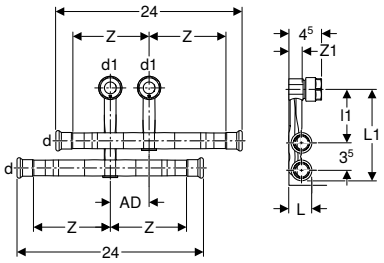

click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- 2 připojovací šroubení pro Eurokonus G 3/4"

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Vně poměděný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Připojovací šroubení pro systémové trubky Geberit Mapress nerezová ocel 1.4401
- Připojovací šroubení pro systémové trubky Geberit Mapress uhlíková ocel
- Připojovací šroubení pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Montáž kompletně před stěnou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	1'766
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	1'817
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	1'896

Příslušenství
- Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem → str. 44

- Šroubení utáhněte na doraz

Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 15 bar / 1500 kPa

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II

Pol. č.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	CZK/ks.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	792

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

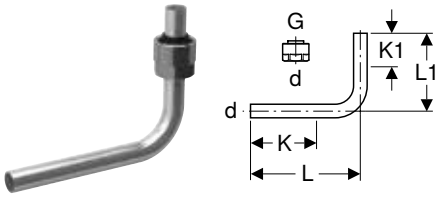

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	228

- Šroubení utáhněte na doraz

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° uzavíratelné, s přechodkou k připojení na Eurokonus

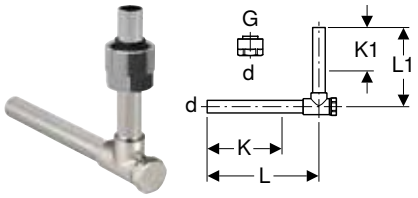

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	739

- Šroubení utáhněte na doraz

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	91
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	146

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	91

Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky Geberit Mapress nerezová ocel
- Pro systémové trubky Geberit Mapress uhlíková ocel
- Pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Těsnění z EPDM
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná

Technické informace

Materiál	Mosaz poniklovaná

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	CZK/ks.
25073	12 / 20	15	3/4	125

- Šroubení utáhněte na doraz

Geberit Mapress měď plyn

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress měď(plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34601	12	15	4,8	0,8	**103**
34602	15	18	4,8	0,8	**122**
34603	20	22	5	0,8	**150**
34604	25	28	5,4	0,8	**235**
34605	32	35	6,2	1	**293**
34606	40	42	7,1	1,1	**525**
34607	50	54	8,3	1,3	**653**

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress měď(plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34608	12	15	2,5	8	3	**429**
34609	15	18	2,5	8	3	**481**
34610	20	22	2,5	8,4	3,4	**494**
34611	25	28	3	9,1	3,1	**619**
34612	32	35	3	10,2	4,2	**785**
34613	40	42	4	12	4	**1'083**
34614	50	54	4	14	6	**1'167**

Redukce

Redukce Geberit Mapress měď se zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Centrický
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34615	15 / 12	18	15	5,5	3,5	78
34616	20 / 12	22	15	5,9	3,9	91
34617	20 / 15	22	18	5,7	3,7	91
34618	25 / 12	28	15	6,6	4,6	280
34619	25 / 15	28	18	6,4	4,4	230
34620	25 / 20	28	22	6	3,9	230
34623	32 / 20	35	22	7,1	5	280
34624	32 / 25	35	28	6,8	4,5	280
34625	40 / 25	42	28	7,9	5,6	458
34626	40 / 32	42	35	7,6	5	458
34627	50 / 25	54	28	11	8,7	600
34628	50 / 32	54	35	9,6	7	600
34629	50 / 40	54	42	9,2	6,2	600

Kolena

Koleno Geberit Mapress měď (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
34514	12	15	2,8	0,8	139
34515	15	18	2,9	0,9	150
34516	20	22	3,2	1,1	183
34517	25	28	3,7	1,4	281
34518	32	35	4	1,4	556
34519	40	42	4,7	1,7	1'048
34520	50	54	5,7	2,2	1'454
arc / úhel: 90°					
34500	12	15	3,8	1,8	139
34501	15	18	4,2	2,2	150
34502	20	22	4,7	2,6	183
34503	25	28	5,7	3,4	281
34504	32	35	6,5	3,9	556
34505	40	42	7,6	4,6	1'048
34506	50	54	9,5	6	1'454

Koleno Geberit Mapress měď se zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
34521	12	15	2,8	3,8	0,8	139
34522	15	18	2,9	3,9	0,9	150
34523	20	22	3,2	4,4	1,1	183
34524	25	28	3,7	4,5	1,4	281
34525	32	35	4	4,9	1,4	556
34526	40	42	4,7	5,7	1,7	1’048
34527	50	54	5,7	6,8	2,2	1’454
arc / úhel: 90°						
34507	12	15	3,8	5,1	1,8	139
34508	15	18	4,2	5,3	2,2	150
34509	20	22	4,7	6	2,6	183
34510	25	28	5,7	6,5	3,4	281
34511	32	35	6,5	7,4	3,9	556
34512	40	42	7,6	8,6	4,6	1’048
34513	50	54	9,5	10,6	6	1’454

Lícované koleno Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	303
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	607
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	891
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1’334
arc / úhel: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	303
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	607
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	891
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1’334
arc / úhel: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	303
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	607
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	891
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	1’334
arc / úhel: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	303
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	607
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	891
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1’334

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	126
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	162
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	187
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	303
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	607
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	891
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	1'334

Odskok Geberit Mapress měď

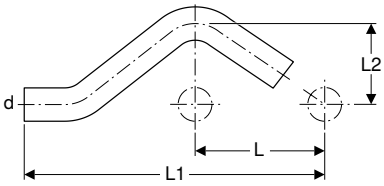

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	192
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	281
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	370

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress měď jednoznačná (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
34528	12	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2	159
34529	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	230
34530	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	260
34531	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	409
34532	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	661
34533	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	1'233
34534	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	1'683

T tvarovka Geberit Mapress měď redukovaná (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
34535	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	**230**
34553	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	**239**
34536	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	**276**
34537	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	**276**
34554	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	**239**
34588	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	**495**
34589	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	**495**
34590	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	**495**
34543	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	**661**
34544	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	**661**
34545	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**1'233**
34546	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**1'233**
34547	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	**1'233**
34548	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**1'683**
34549	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'683**
34550	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**1'683**
34551	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**1'683**

T tvarovka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
34735	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	**400**
34736	15	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	**400**
34740	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9	**542**
34737	20	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9	**541**
34738	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9	**685**
34739	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	**685**

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34666	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	96
34675	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	174
34667	15	18	1/2	3,7	1,7	116
34676	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	183
34669	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	176
34670	20	22	3/4	3,9	1,8	176
34677	20 / 25	22	1	4,1	2	192
34678	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	297
34671	25	28	1	4,3	2	297
34679	32 / 25	35	1	4,8	2,2	620
34672	32	35	1 1/4	4,9	2,3	620
34673	40	42	1 1/2	5,8	2,8	914
34674	50	54	2	6,3	2,8	1'350

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	213
61933	15	18	1/2	5,7	249
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	268
61936	20	22	3/4	5,9	268

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34683	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	**111**
34693	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	**163**
34684	15	18	1/2	3,7	0,4	**148**
34685	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	**148**
34686	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	**202**
34687	20	22	3/4	3,9	0,3	**202**
34688	20 / 25	22	1	4,3	0,5	**202**
34689	25	28	1	4,5	0,5	**297**
34690	32	35	1 1/4	5	0,5	**620**
34691	40	42	1 1/2	5,4	0,5	**914**
34692	50	54	2	6,3	0,5	**1'350**

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	**336**
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	**352**
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	**352**
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	**366**
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	**366**
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	**689**
63565	50	54	2	8,5	6,2	**1'514**

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnějším závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34728	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	**423**
34729	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	**527**
34730	20	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7	**681**

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
34725	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7	423
34726	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2	527
34727	20	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1	681

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodky rozebíratelné a nástěnky

Přechodka Geberit Mapress měď s převlečnou maticí (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Kónicky těsnící
- Žlutě označený
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- O-kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34556	20	22	1 1/8	3,7	1,6	1’010
34552	20	22	1 3/8	4	1,9	735
34557	25	28	1 3/8	4	1,7	1’193

Příruba Geberit Mapress měď PN 10/16, s lisovacím nátrubkem (plyn)

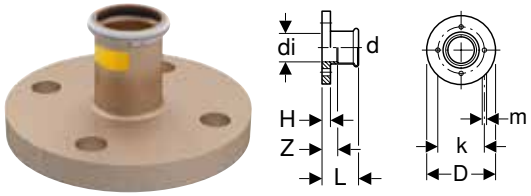

click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou
- Tvar A (hladká těsnicí plocha), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
34715	25	28	26	11,5	85	14	5,7	1,4	3,4	4	10 / 16	3’811

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 56

Víčka

Víčko Geberit Mapress měď(plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34752	12	15	2,3	0,3	155
34753	15	18	2,3	0,3	192
34754	20	22	2,5	0,4	257
34755	25	28	2,7	0,4	394
34756	32	35	3	0,4	442
34757	40	42	3,4	0,4	686
34758	50	54	3,9	0,4	891

Nástěnky

Nástěnka Geberit Mapress měď 90° (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4,3 cm									
34731	12	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	282
34732	15	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	466
L1 / délka: 5,1 cm									
34733	20	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4	738

Nástěnka Geberit Mapress měď 90° odsazená, roztečná kružnice 50 mm (plyn)



click & scan

Účely použití
- K připojení jednotrubkových nebo dvoutrubkových plynoměrů
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Dva upevňovací body pro roztečnou kružnici ø 50 mm
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 6,5 cm									
91103	20	22	3/4	90	4,2	3	1,8	2,1	693
91105	20 / 25	22	1	90	4,2	3	2,2	2,1	766
91104	25 / 20	28	3/4	90	4,4	3	1,8	2,1	770
91106	25	28	1	90	4,4	3	2,2	2,1	856

Příslušenství
- Montážní deska Geberit Mapress pro plynoměr → str. 121
- Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru → str. 121

Montážní deska Geberit Mapress pro plynoměr

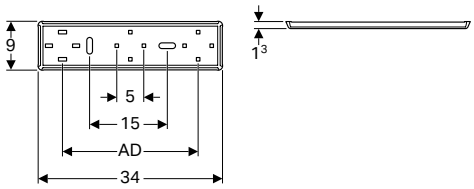

click & scan

Účely použití
- Pro plynoměry s jedním a dvěma hrdly

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Vzdálenost připojení k plynoměru upravitelná o ±3 mm
- Pozinkované
- Roztečná kružnice ø 50 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	CZK/ks.
91096	25	607

Příslušenství
- Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru → str. 121

Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru



click & scan

Vlastnosti
- Distanční destička z oceli, pozinkovaná
- Upevňovací čep z mosazi

Pol. č.	G ["]	G1 ["]	AD [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
91094	1	3/4	25	17	779

Geberit Mapress měď, FKM modrá

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress měď (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52062	12	15	4,8	0,8	**172**
52063	15	18	4,8	0,8	**196**
52064	20	22	5	0,8	**235**
52065	25	28	5,4	0,8	**339**
52066	32	35	6,2	1	**426**
52067	40	42	7,1	1,1	**709**
52068	50	54	8,3	1,3	**964**

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress měď (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52082	12	15	2,5	8	3	**471**
52083	15	18	2,5	8	3	**535**
52084	20	22	2,5	8,4	3,4	**570**
52085	25	28	3	9,1	3,1	**706**
52086	32	35	3	10,2	4,2	**894**
52087	40	42	4	12	4	**1'244**
52088	50	54	4	14	6	**1'457**

Redukce

Redukce Geberit Mapress měď se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Centrický
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
52133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	108
52134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	123
52135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	123
52136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	269
52137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	269
52138	25 / 20	28	22	6	3,9	269
52141	32 / 20	35	22	7,1	5	325
52142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	325
52145	40 / 20	42	22	8,1	6	513
52146	40 / 25	42	28	7,9	5,6	513
52147	40 / 32	42	35	7,6	5	513
52152	50 / 32	54	35	9,6	7	675
52153	50 / 40	54	42	9,1	6,1	675

Kolena

Koleno Geberit Mapress měď (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
52222	12	15	2,8	0,8	168
52223	15	18	2,9	0,9	189
52224	20	22	3,2	1,1	239
52225	25	28	3,7	1,4	383
52226	32	35	4	1,4	673
52227	40	42	4,7	1,7	1'203
52228	50	54	5,7	2,2	1'727
arc / úhel: 90°					
52282	12	15	3,8	1,8	168
52283	15	18	4,2	2,2	189
52284	20	22	4,7	2,6	239
52285	25	28	5,7	3,4	383
52286	32	35	6,5	3,9	673
52287	40	42	7,6	4,6	1'203
52288	50	54	9,5	6	1'727

Koleno Geberit Mapress měď se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
52242	12	15	2,8	3,8	0,8	168
52243	15	18	2,9	3,9	0,9	189
52244	20	22	3,2	4,4	1,1	239
52245	25	28	3,7	4,5	1,2	383
52246	32	35	4	4,9	1,4	673
52247	40	42	4,7	5,7	1,7	1’203
52248	50	54	5,7	6,8	2,2	1’727
arc / úhel: 90°						
52312	12	15	3,8	5,1	1,8	168
52313	15	18	4,2	5,3	2,2	189
52314	20	22	4,7	6	2,6	239
52315	25	28	5,7	6,5	3,4	383
52316	32	35	6,5	7,4	3,9	673
52317	40	42	7,6	8,6	4,6	1’203
52318	50	54	9,5	10,6	6	1’727

Lícované koleno Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	303
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	607
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	891
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1’334
arc / úhel: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	303
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	607
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	891
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1’334
arc / úhel: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	303
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	607
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	891
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	1’334
arc / úhel: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	303
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	607
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	891
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1’334

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	126
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	162
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	187
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	303
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	607
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	891
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	1'334

Odskok Geberit Mapress měď

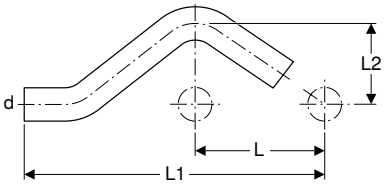

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	192
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	281
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	370

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress měď jednoznačná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
52332	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	261
52333	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	289
52334	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	359
52335	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	561
52336	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	848
52337	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	1'491
52338	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	2'123

T tvarovka Geberit Mapress měď redukovaná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
52356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	289
52359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	359
52366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	561
52369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	848
52370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	848
52373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'491
52374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1'491
52375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	1'491
52378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2'123
52379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2'123
52380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2'123

T tvarovka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
52413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	614
52414	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	637
52416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	675
52418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	765
52421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	1'073
52424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	1'350
52427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	1'727

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
52453	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	170
52454	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	170
52455	15	18	1/2	3,7	1,7	223
52456	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	223
52457	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	252
52458	20	22	3/4	3,9	1,8	252
52460	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	342
52461	25	28	1	4,3	2	342
52464	32	35	1 1/4	4,9	2,3	663
52465	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	973
52466	40	42	1 1/2	5,8	2,8	973
52468	50	54	2	6,3	2,8	1'455

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	213
61933	15	18	1/2	5,7	249
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	268
61936	20	22	3/4	5,9	268

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52484	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	170
52486	15	18	1/2	3,7	0,4	223
52488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	252
52489	20	22	3/4	3,9	0,3	252
52493	25	28	1	4,5	0,5	342
52495	32	35	1 1/4	5	0,5	663
52498	40	42	1 1/2	5,4	0,5	973
52500	50	54	2	6,3	0,5	1'455

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	336
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	352
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	352
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	366
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	366
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	689
63565	50	54	2	8,5	6,2	1'514

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52524	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	435
52526	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	542
52529	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	699
52532	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	939

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
52544	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	435
52546	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	542
52549	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	699
52552	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	939

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 149

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Přechodové šroubení Geberit Mapress měď s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
52562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	604
52564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	693
52566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	731
52567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	731
52568	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	731
52570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	1'062
52571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	1'337
52572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	1'679
52573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	3'101

Přechodové šroubení Geberit Mapress měď s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	604
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	604
52613	15	18	1/2	3/4	5	1,7	693
52615	20	22	3/4	1	6,2	2,6	731
52616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	731
52617	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	1'062
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	1'337
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	1'679
52620	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	3'101

Přechodka Geberit Mapress měď s převlečnou maticí (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**245**
52656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	**266**
52661	20	22	1	20	4	1,1	**408**
52664	25	28	1	20	4	1,3	**487**
52665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**487**
52667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**479**

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**509**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**594**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**552**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**639**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**594**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**681**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**934**

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Víčka

Víčko Geberit Mapress měď(FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52752	12	15	2,3	0,3	178
52753	15	18	2,3	0,3	223
52754	20	22	2,5	0,4	294
52755	25	28	2,7	0,4	436
52756	32	35	3	0,4	494
52757	40	42	3,4	0,4	756
52758	50	54	3,9	0,4	1'021

Příslušenství pro Geberit Mapress měď

Izolace pro nástěnky

Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché



click & scan

Účely použití
- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Snížení hluku při tlaku při průtoku 3 bar	12 dB(A)
Materiál	EPDM

Rozsah dodávky
- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	105

Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku



click & scan

Účely použití
- Pro přímou přípojku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	CZK/ks.
601.802.00.1	39

Těsnění pro trubky a tvarovky

Těsnicí páska Geberit





click & scan

Účely použití
- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům
- Na ochranu systémových trubek a tvarovek Geberit Mapress proti vnějším korozivním vlivům

Vlastnosti
- Odolný vůči UV
- Černá

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Teplotní odolnost	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
601.813.00.1	1	12,5	3	1'106
601.815.00.1	1	12,5	5	1'839

- Umístěte po tlakové zkoušce

Kryty pro trubky

Pouzdro Geberit na trubku rozříznuté



click & scan

Účely použití
- K obložení trubek v pohledové oblasti

Vlastnosti
- Bílá RAL 9010

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/m
611.605.BM.1	15–20	100	86

Zdvojená růžice Geberit



click & scan

Účely použití
- K zakrytí průchodek trubek

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Bílá RAL 9010

Technické informace

Materiál	PS

Pol. č.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	42

Upevnění pro trubky

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.850.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	52
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	52
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	52
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	56
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	59
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	63
601.857.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	76
601.858.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	101
601.859.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	105
601.860.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	109
601.861.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	128

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.834.26.1	Galvanicky zinkováno	10	200	226

Závitová trubka Geberit





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1'407

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	136

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	157

Upevnění pro připojení

Montážní deska Geberit odsazená, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
601.733.00.1	188

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 10 cm nebo 12 cm

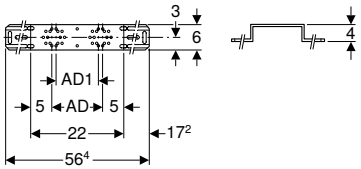

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.731.00.1	12	10	234

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 7.3 cm nebo 15.3 cm

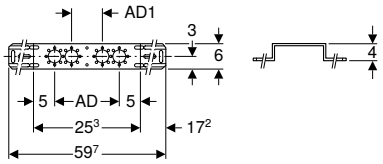

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.732.00.1	15,3	7,3	234

Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem



click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel / plast

Rozsah dodávky
- Závitový čep G 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně

Pol. č.	G [″]	CZK/ks.
601.744.00.1	1/2	331

Systémová těsnění

Těsnicí kroužek Geberit Mapress CIIR černý

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90401	10	12	**12**
90402	12	15	**12**
90403	15	18	**15**
90404	20	22	**15**
90405	25	28	**18**
90406	32	35	**18**
90407	40	42	**27**
90408	50	54	**27**

Těsnicí kroužek Geberit Mapress FKM modrý

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90881	10	12	**74**
90882	12	15	**32**
90883	15	18	**38**
90884	20	22	**47**
90885	25	28	**56**
90886	32	35	**64**
90887	40	42	**116**
90888	50	54	**163**

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Těsnicí kroužek Geberit Mapress HNBR žlutý

click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +70 °C
Materiál	HNBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90452	12	15	35
90453	15	18	38
90454	20	22	44
90455	25	28	51
90456	32	35	55
90457	40	42	64
90458	50	54	75

Ploché těsnění Geberit Mapress EPDM černé



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90080	1/2	18	10	2	57
90081	3/4	24	13	2	59
90082	1	30	19,6	2	59
90083	1 1/4	39	25,6	2	58
90084	1 1/2	45	32	2	58
90085	1 3/4	50	39	2	58
90086	2 3/8	66	51	3	58
90079	2 3/4	78	57	3	66
90088	3	84,7	76	3	73
90089	3 1/2	97	84	3	86

Ploché těsnění Geberit Mapress FPM zelené



click & scan

Účely použití

- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90092	3/4	24	13	2	60
90094	1	30	19,6	2	90
90095	1 1/4	39	25,6	2	90
90096	1 1/2	45	32	2	120
90097	1 3/4	50	39	2	120
90098	2 3/8	66	51	2	311

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress, kompozitní materiál



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	34
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	40
600.081.00.1	1	30	19,6	2	44
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	47
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	53
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	57
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	58
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	63
600.088.00.1	2	56,4	42	2	67
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	70
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	80
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	89

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	99
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	108
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	119

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	50
600.052.00.1	20	54	25	2	6	56
600.053.00.1	25	64	30	2	6	67
600.054.00.1	32	76	38	2	6	79
600.055.00.1	40	86	45	2	6	94
600.056.00.1	50	96	57	2	6	111
600.057.00.1	65	116	76	2	6	139
600.058.00.1	80	132	89	2	6	167
600.059.00.1	100	152	108	2	6	200

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 159
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 195
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 253
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	56
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	63
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	75
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	89
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	105
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	125
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	157
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	189
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	226

Sady šroubů pro přírubové spoje

Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli



click & scan

Účely použití
- Pro přírubu z uhlíkové oceli, červeného bronzu a mosazi

Vlastnosti
- Pozinkované
- Třída pevnosti 8.8 podle EN 20898-2

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Šroub
- 2 podložky
- Matice

Pol. č.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	CZK/ks.
91064	10	11	4,5	3,1	60
91065	10	11	5	3,6	60
91066	12	14	5	3	64
91067	12	14	5,5	3,5	64
91068	12	14	6	4	64
91069	16	18	5,5	3,3	119
91070	16	18	6	3,8	119
91071	16	18	6,5	4,3	119
91072	16	18	7	4,8	119
91073	16	18	8	5,8	119

Cu

GEBERIT
GEBERIT

Uzavírací armatury

Přímé ventily 316

S lisovacími konci Mapress 316

Přímé ventily pro montáž pod omítku 316

S lisovacími konci Mapress 316

Šikmé ventily 317

S lisovacími přípojkami FlowFit 317
S lisovacími konci Mepla 318
S lisovacími konci Mapress 318

Kulové kohouty 319

S lisovacími přípojkami FlowFit 319
S lisovacími konci Mepla 320
S lisovacími konci Mapress 323
S lisovacími konci Mapress, FKM modrá 326

Kulové kohouty pro montáž pod omítku 327

S lisovacími přípojkami FlowFit 327
S lisovacími konci Mepla 328
S lisovacími konci Volex 329
S připojeními Compact 330
S lisovacími konci Mapress 330
Se závitovými konci 332

Zpětné ventily 333

S lisovacími konci Mapress 333

Úsek vodoměru pro montáž pod omítku 334

Se závitovými konci 334

Přímé ventily

S lisovacími konci Mapress

Přímý uzavírací ventil Geberit Mapress



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro stlačený vzduch do provozního tlaku 6 bar / 600 kPa

Technické informace

Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Horní díl plně průtočný
- Tělo ventilu z červeného bronzu
- Horní díl z mosazi
- Bezúdržbové utěsnění vřetena se samomazacím profilovaným těsněním z EPDM
- Těsnění ventilu a horního dílu z EPDM
- ø 22 mm s připojením pro vypouštěcí ventil G 1/4", uzavřený
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94862	12	15	15	6	13	10,5	4,5	10	**1’926**
94863	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	10	**2’033**
94864	20	20	22	6	14,2	10,9	5	10	**2’353**
94865	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	10	**2’995**
94866	32	32	35	7	17,2	16,2	6	10	**3’852**

Přímé ventily pro montáž pod omítku

S lisovacími konci Mapress

Ventil pod omítku Geberit Mapress uzavírací s krycí růžicí



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky

Technické informace

Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky
- Krycí růžice pochromovaná
- Barevná značení (červená, modrá)

Vlastnosti
- Horní díl plně průtočný
- Bezúdržbové utěsnění vřetena
- Horní díl vyměnitelný
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Těsnění ventilu a horního dílu z EPDM
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94902	12	15	15	7	3,9	14	11	4,9	10	**3’156**
94903	15	15	18	7	3,9	14	11	5,5	10	**3’156**
94904	20	20	22	7	3,9	14,5	11	5,5	10	**3’156**
94905	25	25	28	7	4,6	18	11,5	6,8	10	**4’813**

Šikmé ventily

S lisovacími přípojkami FlowFit

Šikmý uzavírací ventil Geberit FlowFit



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro stlačený vzduch do provozního tlaku 6 bar / 600 kPa

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Vlastnosti

- Horní díl plně průtočný
- Tělo ventilu z bezolovnatého červeného bronzu
- Horní díl z bezolovnatého červeného bronzu
- Bezúdržbové utěsnění vřetena se samomazacím profilovaným těsněním z EPDM
- Těsnění ventilu a horního dílu z EPDM
- Sedlo ventilu z nerezové oceli
- Připojení pro vypouštěcí ventil 1/4", uzavřené
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	----
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	----
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10	----
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10	----
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10	----
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10	----

S lisovacími konci Mepla

Šikmý uzavírací ventil Geberit Mepla



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro stlačený vzduch do provozního tlaku 6 bar / 600 kPa

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti

- Horní díl plně průtočný
- Tělo ventilu z červeného bronzu
- Horní díl z bezolovnatého červeného bronzu
- Bezúdržbové utěsnění vřetena se samomazacím profilovaným těsněním z EPDM
- Těsnění ventilu a horního dílu z EPDM
- Sedlo ventilu z nerezové oceli
- Připojení pro vypouštěcí ventil 1/4", uzavřené
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10	1’956
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10	2’348
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10	2’936
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10	4’206
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10	6’521

S lisovacími konci Mapress

Šikmý uzavírací ventil Geberit Mapress



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro studenou užitkovou vodu do provozního tlaku 16 bar / 1600 kPa
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro stlačený vzduch do provozního tlaku 6 bar / 600 kPa

Technické informace

Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti

- Horní díl plně průtočný
- Tělo ventilu z červeného bronzu
- Horní díl z bezolovnatého červeného bronzu
- Bezúdržbové utěsnění vřetena se samomazacím profilovaným těsněním z EPDM
- Těsnění ventilu a horního dílu z EPDM
- Sedlo ventilu z nerezové oceli
- Připojení pro vypouštěcí ventil 1/4", uzavřené
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	2’139
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	2’248
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	2’567
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	3’212
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	4’066
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	5’564
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	6’739

Kulové kohouty

S lisovacími přípojkami FlowFit

Novinka

Kulový kohout Geberit FlowFit s ovládací rukojetí



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Bez olova
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	----
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	----
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	----
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	----
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	----
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	----
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	----
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	----

Dodání od duben 2025

Novinka

Kulový kohout Geberit FlowFit s vnějším závitem a ovládací pákou



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
619.866.00.1	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10	----
619.867.00.1	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10	----

Dodání od duben 2025

S lisovacími konci Mepla

Kulový kohout Geberit Mepla s ovládací rukojetí, Ms



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	869
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	875
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	948
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	1'222
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	2'327
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	3'491

Kulový kohout Geberit Mepla s vnějším závitem a ovládací pákou



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	993
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	1'065

Kulový kohout Geberit Mepla s ovládací rukojetí, Rg / SiBr



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Materiál	Červený bronz / Bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.		DN	DNV	d, ø [mm]	Materiál	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
601.020.00.2		12	8	16	Červený bronz	10,1	6	9,5	2,4	10	1'460
602.020.00.3	N	15	15	20	Bezolovnatý křemíkový bronz	10,8	5,9	9,2	2,6	10	----
603.020.00.2		20	15	26	Červený bronz	12	6	9,5	2,5	10	1'946
604.020.00.2		25	20	32	Červený bronz	12	6,5	9,5	3	10	2'676
605.020.00.2		32	25	40	Červený bronz	13,9	7,1	12,4	3,5	10	3'893
606.020.00.2		40	32	50	Červený bronz	15,9	7,7	12,4	3,9	10	5'676

N: Novinka, k dodání od duben 2025

- Náhrada za pol. č. 602.020.00.2

Kulový kohout Geberit Mepla s vnějším závitem a ovládací pákou



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
602.023.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	1'740
603.023.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	2'065

S lisovacími konci Mapress

Kulový kohout Geberit Mapress nerezová ocel s ovládací rukojetí



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +95 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10	**2'164**
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10	**2'336**
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10	**2'768**
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10	**3'288**
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10	**4'150**
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10	**5'015**
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10	**6'055**

Kulový kohout Geberit Mapress užitková voda, s ovládací rukojetí



click & scan

Účely použití
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro zařízení s Geberit Mapress uhlíková ocel
- Pro zařízení s Geberit Mapress nerezová ocel
- Pro zařízení s Geberit Mapress měď
- Pro zařízení s Geberit Mapress Therm

Vlastnosti
- Koule z mosazi, pochromovaná
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +120 °C
Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10	**527**
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10	**558**
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10	**728**
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10	**1'162**
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10	**1'453**
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10	**2'166**
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10	**2'906**

Kulový kohout Geberit Mapress užitková voda, s prodloužením vřetena



click & scan

Účely použití
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro zařízení s Geberit Mapress uhlíková ocel
- Pro zařízení s Geberit Mapress nerezová ocel
- Pro zařízení s Geberit Mapress měď
- Pro zařízení s Geberit Mapress Therm

Vlastnosti
- Koule z mosazi, pochromovaná
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +120 °C
Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	10	**1'100**
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	10	**1'180**
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	10	**1'321**
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	10	**1'519**
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	10	**1'938**
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	10	**3'084**
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	10	**3'876**

Sada prodloužení vřetena Geberit pro kulový kohout užitková voda



click & scan

Rozsah dodávky
- Prodloužení vřetena
- Šroub
- Matice

Pol. č.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
94935	15	15 / 18	6	255
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	255
94937	40	42	6,5	194
94938	50	54	6,5	251

Kulový kohout Geberit Mapress nerezová ocel s ovládací rukojetí, s přírubou

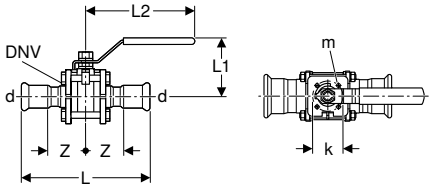

click & scan

Účely použití
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Těsnění vřetena z PTFE
- Profilované těsnění příruby a koule z PTFE
- Splňuje požadavky podle TA Luft VDI 2440
- Připojovací příruba pro motor, dle EN ISO 5211 (jen u d = 76,1–108 mm)
- Délkově nastavitelná ovládací páka (jen u d = 108 mm)
- Zamykatelné
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	2'517
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	2'713
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	3'526
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	4'533
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	5'540
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	7'551
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	10'070
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	19'131
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	28'193
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	48'330

Kulový kohout Geberit Mapress nerezová ocel s ovládací rukojetí a hadicovou přípojkou, s přírubou



click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)

Vlastnosti

- Závitová spojka z mosazi, s uzavíracím víčkem
- Těsnění vřetena z PTFE
- Profilované těsnění příruby a koule z PTFE
- Splňuje požadavky podle TA Luft VDI 2440
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40	**2'517**
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40	**3'526**

S lisovacími konci Mapress, FKM modrá

Kulový kohout Geberit Mapress nerezová ocel s ovládací rukojetí, s přírubou (FKM modrá)

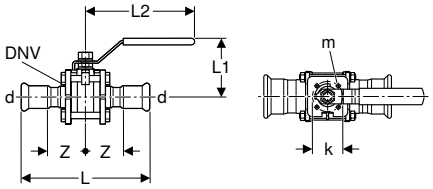

click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–4)

Vlastnosti

- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Těsnění vřetena z PTFE
- Profilované těsnění příruby a koule z PTFE
- Splňuje požadavky podle TA Luft VDI 2440
- Připojovací příruba pro motor, dle EN ISO 5211 (jen u d = 76,1–108 mm)
- Délkově nastavitelná ovládací páka (jen u d = 108 mm)
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý

Technické informace

Provozní teplota	-25 – +180 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
50780	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	16	**2'586**
50782	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	16	**3'633**
50783	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	**4'656**
50784	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	**5'695**
50785	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	**7'780**
50786	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	**10'445**
50787	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	**20'091**
50788	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	**29'324**
50789	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	**50'577**

Kulové kohouty pro montáž pod omítku

S lisovacími přípojkami FlowFit

Sada prodloužení vřetena Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Rozsah dodávky
- Prodlužovací pouzdro pochromované
- Prodloužení vřetena
- Šroub

Pol. č.	DNV	L [cm]	CZK/ks.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	206

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit

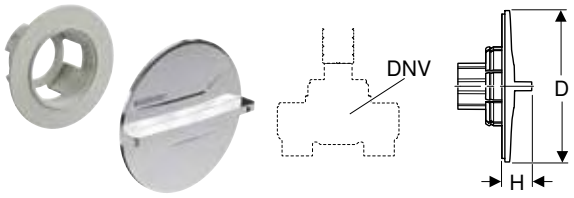

click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	1,5	860

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku

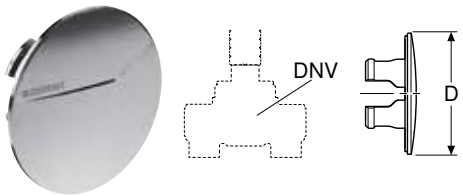

click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	698

S lisovacími konci Mepla

Kulový kohout pod omítku Geberit Mepla s upevněním



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro montážní desky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	10 mm
Tepelná vodivost izolace	0,035 W/(m·K)

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevňovací body pro roztečnou kružnici ø 60 mm
- Horní část s koulí a těsněními vyměnitelná
- S otočným ovládáním pod omítku
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Otočné ovládání pod omítkou
- Prodloužení vřetena
- Kryt pro hrubou montáž, kulatý, lze zkrátit
- Ochranná zátka se špičkou

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10	**2'837**
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10	**3'081**

Příslušenství

- Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit → str. 327
- Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku → str. 327

Kulový kohout pod omítku Geberit Mepla



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Viditelné části pochromované
- Horní díl vyměnitelný
- Bez olova
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	Barva / povrch	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
611.011.21.5	Pochromovaná lesklá	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10	**834**
612.011.21.5	Pochromovaná lesklá	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10	**967**
613.011.21.5	Pochromovaná lesklá	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10	**1'100**

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit

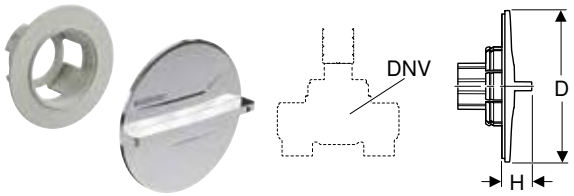

click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	1,5	860

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku

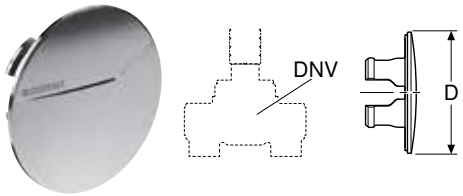

click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	698

Sada prodloužení vřetena Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Rozsah dodávky
- Prodlužovací pouzdro pochromované
- Prodloužení vřetena
- Šroub

Pol. č.	DNV	L [cm]	CZK/ks.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	206

S lisovacími konci Volex

Sada prodloužení vřetena Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Rozsah dodávky
- Prodlužovací pouzdro pochromované
- Prodloužení vřetena
- Šroub

Pol. č.	DNV	L [cm]	CZK/ks.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	206

S připojeními Compact

Sada prodloužení vřetena Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Rozsah dodávky
- Prodlužovací pouzdro pochromované
- Prodloužení vřetena
- Šroub

Pol. č.	DNV	L [cm]	CZK/ks.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	206

S lisovacími konci Mapress

Kulový kohout pod omítku Geberit Mapress



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Horní část s koulí a těsněními vyměnitelná
- S otočným ovládáním pod omítku
- Základní těleso z nerezové oceli
- Horní díl z červeného bronzu
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Otočné ovládání pod omítkou
- Prodloužení vřetena
- Kryt pro hrubou montáž, kulatý, lze zkrátit
- Ochranná zátka se špičkou

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10	2'164
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10	2'215
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10	2'768

Nutno objednat zvlášť
- Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku → str. 327
- Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit → str. 327

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	698

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	1,5	860

Se závitovými konci

Kulový kohout pod omítku Geberit s upevněním



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro montážní desky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Provozní teplota	0–90 °C
Materiál	Červený bronz / Bezolovnatý červený bronz
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	10 mm
Tepelná vodivost izolace	0,035 W/(m·K)

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevňovací body pro roztečnou kružnici ø 60 mm
- Horní část s koulí a těsněními vyměnitelná
- S otočným ovládáním pod omítku
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu

Rozsah dodávky

- Otočné ovládání pod omítkou
- Prodloužení vřetena
- Kryt pro hrubou montáž, kulatý, lze zkrátit
- Ochranná zátka se špičkou

Pol. č.	DN	DNV	Rp [″]	Materiál	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
616.042.00.1	15	15	1/2	Bezolovnatý červený bronz	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	**2’108**
616.043.00.1	20	20	3/4	Červený bronz	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	**2’432**

Příslušenství

- Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit → str. 327
- Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku → str. 327

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Vlastnosti

- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	**698**

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit

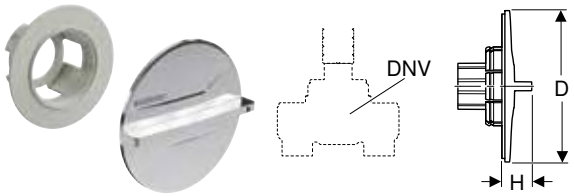

click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	1,5	860

Zpětné ventily

S lisovacími konci Mapress

Zpětný ventil Geberit Mapress nerezová ocel, s přírubou

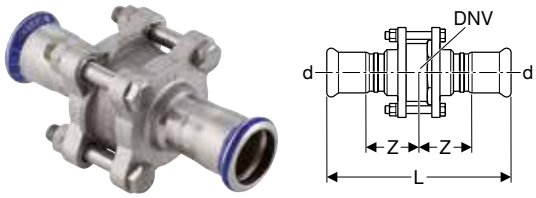

click & scan

Účely použití
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro hasicí vodu (mokrá)

Vlastnosti
- Těsnění ventilu z PTFE
- Profilované těsnění příruby z PTFE
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	4'331
92142	20	20	22	12	3,9	40	5'437
92143	25	25	28	12,6	4	16	6'545
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	8'056
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	9'565
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	14'803
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	26'180
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	38'764
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	53'364

Úsek vodoměru pro montáž pod omítku

Se závitovými konci

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	698

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	Pochromovaná lesklá	15 / 20	7,5	1,5	860

GEBERIT

Hygienický systém Geberit

Hygienické splachovací jednotky 338

Příslušenství pro hygienické splachovací jednotky 343

Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy 343
Senzory 344
Kabely 345
Omezovače průtoku 346
Kryty a krycí desky 346

Splachovací nádržky a ovládání WC s hygienickým proplachem 348

Splachovací nádržky pod omítku s hygienickým proplachem 348
Přehled příslušenství – hygienické proplachy Geberit se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm 348
Hygienické vestavěné moduly 353

Příslušenství pro splachovací nádržky a ovládání WC s hygienickým proplachem. 355

Senzory 355
Kabely 356
Síťové zdroje 357
Síťové komponenty 359

Pisoáry a umyvadlové armatury s hygienickým proplachem 360

Přehled sortimentu – Výrobky Geberit Connect s hygienickým proplachem 360

Příslušenství Geberit Connect pro hygienický systém Geberit 362

Přehled příslušenství – Přechodky senzorů na potrubní systémy 362
Senzory 362

Hygienické splachovací jednotky

Hygienický proplach Geberit HS50, se senzorem

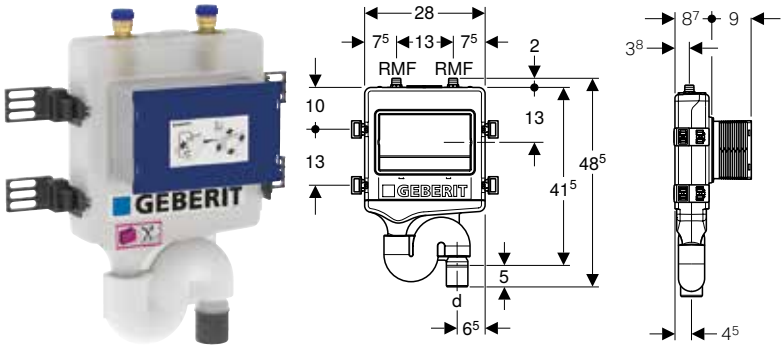

click & scan

Účely použití

- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro připojení ke sběrnici Geberit
- K montáži na omítku
- K montáži pod omítku
- Pro předstěnové instalace Geberit Duofix a Geberit GIS
- K zabudování do řadových potrubních systémů

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	10 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l

Rozsah dodávky

- Snímač průtoku s připojovacím kabelem
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz s výstupním kabelem o délce 5 m
- Řídicí jednotka
- Souprava pro hrubou montáž
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem, připojitelné k síti pomocí Geberit Gateway přes sběrnici Geberit
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Připojení pro interní nebo externí senzor
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Přívod vody nahoře
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Připojení odpadu dole
- S integrovanou zápachovou uzávěrkou
- Montážní hloubka nastavitelná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Požární ochrana podle I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (pouze ve spojení s Geberit Quattro)
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
616.274.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 přívod vody vpravo	7,2	44'733
616.275.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 přívody vody	7,2	57'849

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy → str. 343

Hygienický proplach Geberit HS50

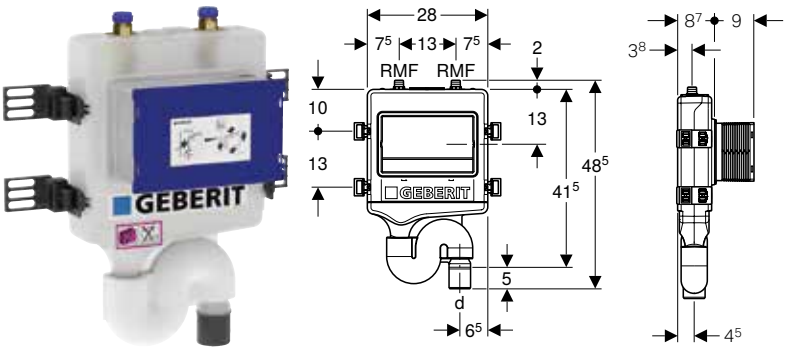

click & scan

Účely použití

- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro připojení ke sběrnici Geberit
- K montáži na omítku
- K montáži pod omítku
- Pro předstěnové instalace Geberit Duofix a Geberit GIS
- K zabudování do řadových potrubních systémů

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	10 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l

Rozsah dodávky

- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Spojka
- Síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz s výstupním kabelem o délce 5 m
- Řídicí jednotka
- Souprava pro hrubou montáž
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem, připojitelné k síti pomocí Geberit Gateway přes sběrnici Geberit
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Připojení pro interní nebo externí senzor
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Přívod vody nahoře
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Připojení odpadu dole
- S integrovanou zápachovou uzávěrkou
- Montážní hloubka nastavitelná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Požární ochrana podle I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (pouze ve spojení s Geberit Quattro)
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 přívod vody vpravo	7,2	**37'082**
616.273.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 přívody vody	7,2	**43'017**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy → str. 343

Hygienický proplach Geberit HS30

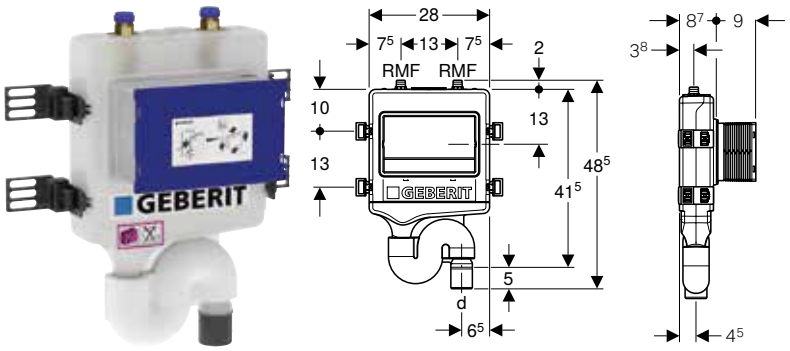

click & scan

Účely použití

- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K montáži na omítku
- K montáži pod omítku
- Pro předstěnové instalace Geberit Duofix a Geberit GIS
- K zabudování do řadových potrubních systémů

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	10 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l

Vlastnosti

- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Přívod vody nahoře
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Připojení odpadu dole
- S integrovanou zápachovou uzávěrkou
- Montážní hloubka nastavitelná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Požární ochrana podle I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (pouze ve spojení s Geberit Quattro)
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Rozsah dodávky

- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Spojka
- Síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz s výstupním kabelem o délce 5 m
- Řídicí jednotka
- Souprava pro hrubou montáž
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
616.270.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 přívod vody vpravo	7,2	**23’958**
616.271.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 přívody vody	7,2	**29’948**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy → str. 343

Hygienický proplach Geberit HS10

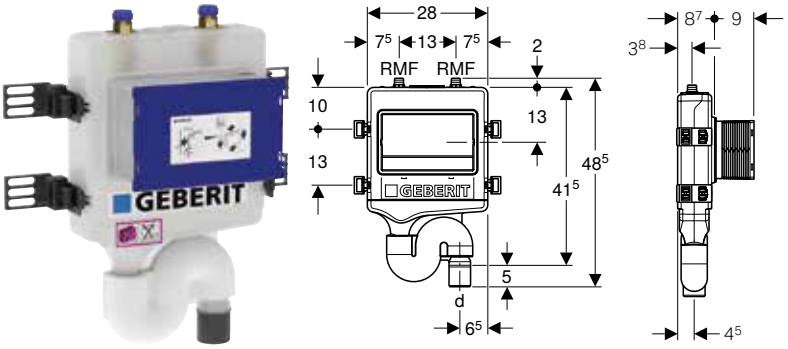

click & scan

Účely použití

- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K montáži na omítku
- K montáži pod omítku
- Pro předstěnové instalace Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pro přímé ovládání systémem automatizace budovy

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	24 V DC
Minimální počet spínacích cyklů	10000
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	10 l/min

Vlastnosti

- Bez řídící jednotky
- Bez integrovaných proplachovacích programů
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Přívod vody nahoře
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Připojení odpadu dole
- S integrovanou zápachovou uzávěrkou
- Se senzorem vzduté vody
- Montážní hloubka nastavitelná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Požární ochrana podle I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (pouze ve spojení s Geberit Quattro)
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Rozsah dodávky

- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Spojka
- Senzor zpětného vzdutí se spínacím výstupem ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, otevírací, s připojovacím kabelem délky 5 m
- Souprava pro hrubou montáž
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
616.276.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 přívod vody vpravo	9,1	**21'532**
616.277.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 přívody vody	9,1	**27'403**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy → str. 343

Hygienický proplach Geberit HS01, s baterií





click & scan

Účely použití
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K prevenci zárodků
- K připojení potrubí studené nebo teplé vody
- K montáži na omítku

Technické informace

Typ baterie	6LR61 (9 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	9 V DC
Tlak při průtoku	20–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	1–20 l
Výkon proplachování	3 l/min
Výkon proplachování	0,05 l/s
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h

Vlastnosti
- Napájení z baterie
- Elektromagnetický ventil z PA66
- Nastavitelné intervalové proplachování, interval proplachování a doba proplachování
- Se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
- Přijímací jednotka z ABS
- Jmenovitá světlost přívodního potrubí maximálně DN 20
- Filtrační síto s plochým těsněním z TPE
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Zabezpečené připojení v souladu s DVGW W 540
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Ochrana před stříkající vodou

Rozsah dodávky
- Alkalická manganová baterie typu blok E, 9 V
- 4 upevňovací šrouby
- 4 hmoždinky
- 4 podložky

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	CZK/ks.
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 přívody vody	**13'099**

Hygienický proplach Geberit HS01, řídicí jednotka





click & scan

Účely použití
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K prevenci zárodků
- K připojení potrubí studené nebo teplé vody
- K montáži na omítku

Technické informace

Typ baterie	6LR61 (9 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	9 V DC
Tlak při průtoku	20–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	1–20 l
Výkon proplachování	3 l/min
Výkon proplachování	0,05 l/s
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h

Vlastnosti
- Napájení z baterie
- Elektromagnetický ventil z PA66
- Nastavitelné intervalové proplachování, interval proplachování a doba proplachování
- Jmenovitá světlost přívodního potrubí maximálně DN 20
- Filtrační síto s plochým těsněním z TPE
- Bez přijímací jednotky
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Ochrana před stříkající vodou

Rozsah dodávky
- Alkalická manganová baterie typu blok E, 9 V

Pol. č.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Připojení	CZK/ks.
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 přívody vody	**11'054**

Příslušenství pro hygienické splachovací jednotky

Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy

Geberit Česká republika, leden 2025

					Hygienický proplach Geberit HS30	Hygienický proplach Geberit HS50	Hygienický proplach Geberit HS10
Jeden přívod vody					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dva přívody vody					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
					→ str. 340	→ str. 339	→ str. 341
Krycí desky							
Krycí deska Geberit pro hygienický proplach	616.222.11.1		Alpská bílá	→ str. 346	✓	✓	✓
	616.222.21.1		Pochromovaná lesklá	→ str. 346	✓	✓	✓
	616.222.46.1		Pochromovaná matná	→ str. 346	✓	✓	✓
	241.595.00.1		Nerezová ocel kartáčovaná	→ str. 346	✓	✓	✓
Kryt Geberit pro hygienický proplach	616.221.IH.1		Dopravní bílá RAL 9016	→ str. 347	✓	✓	✓
Teplotní čidla s vnějším závitem							
Teplotní čidlo Geberit se zásuvkovým koncem, externí	616.208.00.2			→ str. 344		✓[1]	
Čidla teploty a objemového průtoku							
Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit pro automatizaci budov	616.225.00.1		d16	→ str. 345			✓
	616.226.00.1		d20	→ str. 345			✓
	616.227.00.1		d25	→ str. 345			✓
	616.228.00.1		d32	→ str. 345			✓
	616.229.00.1		d40	→ str. 345			✓
Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit	616.237.00.1			→ str. 344		✓	
Sensors for GEBUS							
Teplotní čidlo Geberit pro GEBUS	616.260.00.1					✓[2]	
Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit pro GEBUS	616.250.00.1			→ str. 363		✓[2]	
	616.251.00.1			→ str. 363		✓[2]	
	616.252.00.1			→ str. 363		✓[2]	
	616.253.00.1			→ str. 363		✓[2]	
Sada kabelů							
Sada kabelů Geberit pro rozhraní GEBUS	616.238.00.1			→ str. 345		✓	
Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O	616.206.00.1			→ str. 345	✓	✓	
Omezovač průtoku (4 l/min)							
Sada omezovačů průtoku Geberit pro hygienický proplach (rok výroby 2015–2024)	243.759.00.1			→ str. 346	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

[1] Umožňuje splachovací program Teplota.
[2] V kombinaci s Geberit Gateway, pol. č. 116.490.00.1

Senzory

Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit

click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro režim splachování při teplotě 10–30 °C
- K záznamu teploty vody a protečeného množství vody
- K připojení k hygienickému proplachu Geberit

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Délka kabelu	0,23 m

Vlastnosti
- Teplotní čidlo PT1000
- Čidlo proudění Vortex pro záznam objemového průtoku
- Kabel s koncem do zdířky

Rozsah dodávky
- Připojovací kabel

Pol. č.	V [l/min]	CZK/ks.
616.237.00.1	0,9–15	6'990

Teplotní čidlo Geberit se zásuvkovým koncem, externí



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro režim splachování při teplotě 10–30 °C

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Délka kabelu	6 m

Vlastnosti
- Teplotní čidlo PT1000
- Kabel z drátěných lanek 4 x 0,25 mm²

Pol. č.	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	4'172

Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit pro automatizaci budov



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- K záznamu teploty vody a protečeného množství vody
- K připojení k řídicímu systému budovy (BMS)

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Délka kabelu	1 m
Tlak při průtoku	0–1000 kPa

Vlastnosti
- Teplotní čidlo PT1000
- Čidlo proudění Vortex pro záznam objemového průtoku
- Vyhodnocení v řídicím systému budovy s kartou proudového vstupu 4–20 mA a PT1000
- Kabel z drátěných lanek 5 x 0,25 mm²
- Vzdálenost k řídicímu systému budovy max. 300 m

Rozsah dodávky
- Připojovací kabel

Pol. č.	DNV	G [“]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	CZK/ks.
616.225.00.1	10	3/4	6,5	3,5	4	5,2	4,2	0,9–15	12’968
616.226.00.1	15	3/4	6,5	3,2	4	5	4	1,8–32	13’053
616.227.00.1	20	1	7,5	4	4	5,4	4,2	3,5–50	13’224
616.228.00.1	25	1 1/4	8,6	4,9	4	5,9	4,4	5–85	13’478
616.229.00.1	32	1 1/2	10,9	7	4	6,6	4,7	9–150	13’817

Kabely

Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O

click & scan

Účely použití
- K připojení k řídicímu systému budovy (BMS)
- K připojení na paměťová programovatelná řízení (PLC)

Technické informace

Délka kabelu	5 m

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 5 x 0,25 mm²

Rozsah dodávky
- Kabel pro rozhraní Digital I/O, pětipólový
- 5 svorek pro připojení elektřiny
- Souprava pro hrubou montáž pro hygienický proplach

Pol. č.	CZK/ks.
616.206.00.1	2’967

Sada kabelů Geberit pro rozhraní GEBUS

click & scan

Účely použití
- Pro připojení k Geberit Gateway

Technické informace

Délka kabelu	5 m

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 4 × 0,35 mm²

Rozsah dodávky
- Kabel pro sběrnici Geberit
- 4 svorky pro připojení elektřiny
- Souprava pro hrubou montáž pro hygienický proplach

Pol. č.	CZK/ks.
616.238.00.1	2’544

Novinka

Kabel Geberit pro rozhraní GEBUS

click & scan

Účely použití
- Pro připojení k Geberit Gateway

Technické informace

Délka kabelu	5 m

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 4 × 0,35 mm²

Rozsah dodávky
- 4 svorky pro připojení elektřiny

Pol. č.	CZK/ks.
246.238.00.1	1'732

Dodání od duben 2025

Omezovače průtoku

Sada omezovačů průtoku Geberit pro hygienický proplach (rok výroby 2015–2024)

click & scan

Účely použití
- K vestavbě v jednotkách s elektromagnetickým ventilem
- K úpravě výkonu průtoku

Rozsah dodávky
- Omezovač průtoku 4 l/min, šedý
- Přídržný kroužek
- Košíkový filtr

Pol. č.	CZK/ks.
243.759.00.1	533

Kryty a krycí desky

Krycí deska Geberit pro hygienický proplach

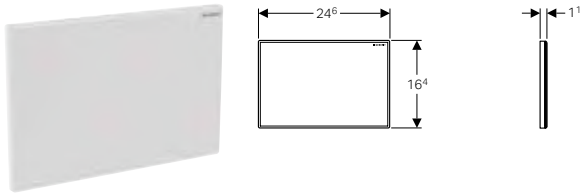

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u hygienického proplachu Geberit

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
616.222.11.1	Alpská bílá	Plast	1'388
241.595.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	Nerezová ocel	3'634
616.222.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	1'908
616.222.46.1	Pochromovaná matná	Plast	1'908

Kryt Geberit pro hygienický proplach



click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Lakováno
- Dopravní bílá RAL 9016

Rozsah dodávky

- 4 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
616.221.IH.1	Dopravní bílá RAL 9016	45	50	11,5	**5'818**

Splachovací nádržky a ovládání WC s hygienickým proplachem

Splachovací nádržky pod omítku s hygienickým proplachem

Přehled příslušenství – hygienické proplachy Geberit se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

Geberit Česká republika, leden 2025

				Duofix			
				HS30	HS30	HS50	HS50
Jeden přívod vody				111.057.00.1	111.057.00.2	111.075.00.1	111.075.00.2
Dva přívody vody				111.058.00.1	111.058.00.2	111.076.00.1	111.076.00.2
							
				→ str. 351	→ str. 352	→ str. 349	→ str. 350
Interní snímač průtoku Geberit, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku, pro přívod studené vody	616.223.00.1		→ str. 355			✓	✓
Interní snímač průtoku Geberit, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku, pro přívod studené nebo teplé vody	616.224.00.1		→ str. 355			✓[1)]	✓[1)]
Teplotní čidlo Geberit se zásuvkovým koncem, externí	616.208.00.2		→ str. 344			✓[1)]	✓[1)]
Připojovací kabel Geberit pro externí čidlo, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku	616.209.00.1		→ str. 356			✓	✓
	616.210.00.1		→ str. 356			✓[1)]	✓[1)]
Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O	616.206.00.1		→ str. 345	✓	✓	✓	✓
Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici	115.335.00.1		→ str. 357	✓	✓	✓	✓
Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí	115.336.00.1		→ str. 357	✓	✓	✓	✓
Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	115.861.00.6		→ str. 358	✓	✓	✓	✓
Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	116.098.00.6		→ str. 359		✓		✓
Sada kabelů Geberit pro rozhraní GEBUS	616.238.00.1		→ str. 345			✓	✓

✓ Kompatibilní

[1)] Toto příslušenství je kompatibilní jen s 111.076.00.1 a 461.213.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS50

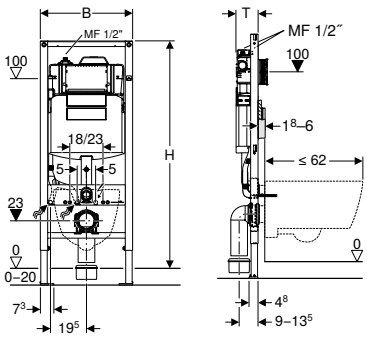

click & scan

Účely použití

- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložením do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučněné upevnění připojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem, připojitelné k síti pomocí Geberit Gateway přes sběrnici Geberit
- Připojení ke sběrnici Geberit přímo nebo prostřednictvím konvertoru
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Lze připojit externí teplotní čidlo
- Je možné připojit vnitřní snímač průtoku
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnicovým konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.075.00.1	KV	50	120	12	1 přívody vody	7,2	45'674
111.076.00.1	KV	50	120	12	2 přívody vody	7,2	51'850

KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS50

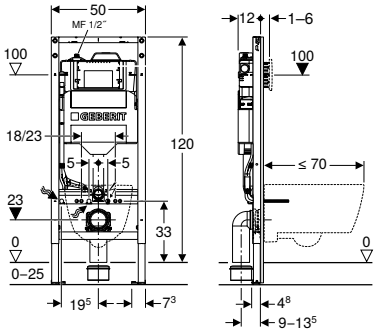

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h
Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem, připojitelné k síti pomocí Geberit Gateway přes sběrnici Geberit
- Připojení ke sběrnici Geberit přímo nebo prostřednictvím konvertoru
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Lze připojit externí teplotní čidlo
- Je možné připojit vnitřní snímač průtoku
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnicovým konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.075.00.2	50	120	12	1 přívody vody	7,2	**45'674**
111.076.00.2	50	120	12	2 přívody vody	7,2	**51'850**

Dodání od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC

- Náhrada za pol. č. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS30

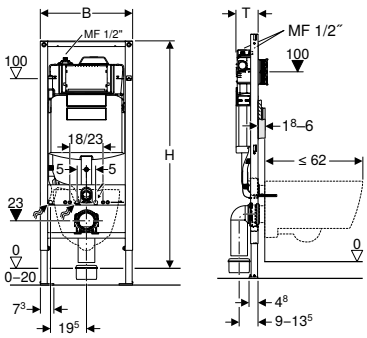

click & scan

Účely použití

- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložením do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučněné upevnění připojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnicovým konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Pol. č.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.057.00.1	**KV**	50	120	12	1 přívody vody	7,2	**33'324**
111.058.00.1	**KV**	50	120	12	2 přívody vody	7,2	**39'758**

KV: Končící výroba od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS30

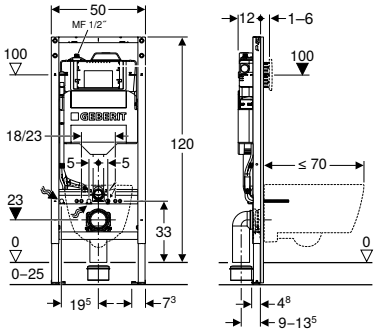

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h
Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru
- Čidlo vzdutí zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnicovým konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.057.00.2	50	120	12	1 přívody vody	7,2	**33'324**
111.058.00.2	50	120	12	2 přívody vody	7,2	**39'758**

Dodání od květen 2025

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC

- Náhrada za pol. č. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Hygienické vestavěné moduly

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě

click & scan

Účely použití
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K prevenci zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.109.00.6	≤ 4	8'407

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 358
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 359
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 357

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení z baterie

click & scan

Účely použití

- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K prevenci zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.110.00.6	≤ 4	10'175

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko

Příslušenství pro splachovací nádržky a ovládání WC s hygienickým proplachem

Senzory

Interní snímač průtoku Geberit, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku, pro přívod studené vody

click & scan

Účely použití
- K montáži do hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K záznamu protečeného množství vody

Technické informace

Druh ochrany	IP65

Vlastnosti
- S odbočkou pro uzavření napouštěcího ventilu
- O-kroužek z EPDM
- Převlečná matice z mosazi

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	CZK/ks.
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15	5'926

Interní snímač průtoku Geberit, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku, pro přívod studené nebo teplé vody

click & scan

Účely použití
- K montáži do hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K záznamu protečeného množství vody

Technické informace

Druh ochrany	IP65

Vlastnosti
- O-kroužek z EPDM
- Převlečná matice z mosazi

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	CZK/ks.
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15	5'926

Kabely

Připojovací kabel Geberit pro externí čidlo, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku

click & scan

Účely použití
- K připojení teplotních čidel na řídicí jednotku
- K připojení teplotních čidel a čidel objemového proudu k řídicí jednotce

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 5 x 0,25 mm²

Rozsah dodávky
- 5 svorek pro připojení elektřiny

Technické informace

Délka kabelu	5 m

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
616.210.00.1	Kabel: černý Zástrčka: fialová	2'178
616.209.00.1	Kabel: černý Zástrčka: černá	2'375

Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O

click & scan

Účely použití
- K připojení k řídicímu systému budovy (BMS)
- K připojení na paměťová programovatelná řízení (PLC)

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 5 x 0,25 mm²

Rozsah dodávky
- Kabel pro rozhraní Digital I/O, pětipólový
- 5 svorek pro připojení elektřiny
- Souprava pro hrubou montáž pro hygienický proplach

Technické informace

Délka kabelu	5 m

Pol. č.	CZK/ks.
616.206.00.1	2'967

Připojovací kabel Geberit pro interní snímač průtoku, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku

click & scan

Účely použití
- K napojení interního snímače průtoku Geberit s řídicí jednotkou hygienického proplachu Geberit
- K záznamu teploty vody a protečeného množství vody

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 5 x 0,25 mm²

Pol. č.	Barva / povrch	KL [cm]	CZK/ks.
244.946.00.1	Kabel: černý Zástrčka: černá	20	2'582
244.947.00.1	Kabel: černý Zástrčka: fialová	20	2'582

Síťové zdroje

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici



click & scan

Účely použití
- K osazení do elektrických krabic

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Rozsah dodávky
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.335.00.1	2'700

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí

click & scan

Účely použití
- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro připojení ovládání WC Geberit
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- Combination outlet mounting box
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.336.00.1	4'098

Kombinovatelné s
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 353

Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V

click & scan

Účely použití

- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Vlastnosti

- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC

Rozsah dodávky

- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 76 mm
- Trubková chránička
- Síťový zdroj
- Připojovací vodič, délka 1,8 m
- Trubková chránička délka 1,5 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.861.00.6	3'452

Kombinovatelné s

- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 353
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální

Síťové komponenty

Novinka

Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC

click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- Pro napájení ovládání WC Geberit a jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh elektrickým proudem 12V DC
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Odpojení produktu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič s LED indikací
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič
- Dělící příčka s připojovací svorkou
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.098.00.6	3’983

Dodání od leden 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 353
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm

- Náhrada za pol. č. 116.098.00.1

Pisoáry a umyvadlové armatury s hygienickým proplachem.

Přehled sortimentu – Výrobky Geberit Connect s hygienickým proplachem

Geberit Česká republika, prosinec 2024

Kromě své základní funkce nabízejí následující výrobky možnost programování intervalových splachování a mohou tak zajistit pravidelnou výměnu vody		
Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování		
	Pro napájení ze sítě, pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm	
	Pro napájení ze sítě, pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm	
	Pro napájení ze sítě, pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm	
	Pro napájení z baterie, pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm	
Pisoáry s integrovaným ovládání		
	S integrovaným ovládáním splachování pisoáru	
Ovládání pisoáru, montáž pod omítku		
	S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě	
	S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie	
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku, skryté		
	S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě	
	S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie	

Geberit Česká republika, prosinec 2024

Kromě své základní funkce nabízejí následující výrobky možnost programování intervalových splachování a mohou tak zajistit pravidelnou výměnu vody

Armatury umyvadel

	Stojánková, napájení ze sítě	
	Stojánková, napájení z baterie	
	Stojánková, napájení z generátoru	
	Umyvadlové armatury nástěnné, napájení ze sítě	
	Umyvadlové armatury nástěnné, napájení z baterie	
	Umyvadlové armatury nástěnné, napájení z generátoru	

Příslušenství Geberit Connect pro hygienický systém Geberit

Přehled příslušenství – Přechodky senzorů na potrubní systémy

Geberit Česká republika, prosinec 2024

			Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit pro GEBUS			
			616.250.00.1	616.251.00.1	616.252.00.1	616.253.00.1
		d, ø	DN10	DN15	DN20	DN25
Geberit Mepla						
Přechodka Geberit Mepla s převlečnou maticí	603.583.00.5	26 mm		✓		
	604.584.00.5	32 mm			✓	
	605.589.00.5	40 mm				✓
Geberit FlowFit						
Přechodka Geberit FlowFit s převlečnou maticí	620.641.00.1	20 mm	✓			
	620.632.00.1	25 mm		✓		
	620.633.00.1	32 mm			✓	
	620.624.00.1	40 mm				✓
Geberit Mapress nerezová ocel						
Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí	35032	15 mm	✓			
	35033	18 mm		✓		
	35034	22 mm			✓	
	35035	28 mm				✓
Geberit PushFit						
Geberit PushFit adapter with union nut	651.582.00.1	20 mm	✓			
	652.582.00.1	25 mm		✓		

✓ Kompatibilní

- Pro dosažení optimálních výsledků měření doporučujeme použít následující přechodky na potrubní systémy.

Senzory

Teplotní čidlo Geberit pro GEBUS





click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro evidenci teploty vody
- Pro připojení ke sběrnici Geberit
- Pro trubky do DN 50
- Pro upevnění na potrubí pomocí kabelových pásek

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Délka kabelu	0,9 m

Vlastnosti
- Teplotní čidlo PT1000
- Kabel z drátěných lanek 4 × 0,35 mm²
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect

Rozsah dodávky
- 2 kabelové pásky

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	CZK/ks.
616.260.00.1	4,6	4,8	2,3	1,7	**4'735**

Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit pro GEBUS





click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- K záznamu teploty vody a protečeného množství vody
- Pro připojení ke sběrnici Geberit
- Pro instalaci do potrubí

Vlastnosti

- Teplotní čidlo PT1000
- Čidlo proudění Vortex pro záznam objemového průtoku
- Kabel z drátěných lanek 4 × 0,35 mm²
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Délka kabelu	0,9 m
Tlak při průtoku	0–1000 kPa

Pol. č.	DNV	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	CZK/ks.
616.250.00.1	10	3/4	8,6	4,3	4,6	4,8	4,4	3,1	2–32	**12’999**
616.251.00.1	15	3/4	8,7	4,1	4,6	4,8	4,6	3,1	3,5–50	**13’666**
616.252.00.1	20	1	10,5	4,1	4,6	4,8	4,8	3,1	5–85	**14’332**
616.253.00.1	25	1 1/4	12	5	4,6	4,8	5	3,1	9–150	**15’332**

Geberit PE

Trubky **366**

Tvarovky **367**

Kolena 367
Odbočky 370
Redukce 378
Čisticí tvarovky 380
Přechodky 381
Zvláštní tvarovky 381

Připojení **382**

Svařované spoje 382
Hrdlové spoje 383
Přechodky na jiné materiály 385
Závitové spoje 388
Přírubové spoje 390
Spojovací pouzdra 392

Připojení zařizovacích předmětů **392**

Připojovací kolena 392
Připojovací hrdla 396
Připojovací hrdla 398
Trubkové zápachové uzávěrky 398
Zápachové uzávěrky 399

Příslušenství **399**

Trubkové objímky 399
Upevnění pro trubkové objímky 402
Nosné korýtka 408
Víčka 408
Těsnění 410
Ochranné zátky 413
Spotřební materiál 413

Trubky

Trubka Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	CZK/m
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	94
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	109
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	130
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	145
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	173
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	199
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	276
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	417
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	541
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	827
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	1’062
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	1’938
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	3’096

Trubka Geberit PE PN4



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro kanalizační potrubí se zvýšeným podtlakem

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	CZK/m
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	1’270
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	2’323
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	3’406

Tvarovky

Kolena

Koleno Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	51
361.045.16.1	50	50	4,5	2	55
363.045.16.1	56	56	4,5	2	95
364.045.16.1	60	63	5	2	95
365.045.16.1	70	75	5	2	149
366.045.16.1	90	90	5,5	2	202
367.045.16.1	100	110	6	2,5	215
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	298
369.045.16.1	150	160	6,9	2	683
370.045.16.1	200	200	18	2,5	1'613
arc / úhel: 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	55
363.088.16.1	56	56	6,5	2	95
364.088.16.1	60	63	7	2	95
365.088.16.1	70	75	7,5	2	149
366.088.16.1	90	90	8	2	202
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	215
368.088.16.1	125	125	10	2,5	342
369.088.16.1	150	160	12	2,5	837

Koleno Geberit PE s dlouhým ramenem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Poloměr velký
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°								
367.015.16.1	100	110	18	7	15,5	4,5		591
368.015.16.1	125	125	10,5	7,5	7,5	4,5		717
369.015.16.1	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5		1'181
arc / úhel: 30°								
367.030.16.1	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5		591
368.030.16.1	125	125	12	9	7,5	4,5		717
369.030.16.1	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5		1'181
arc / úhel: 45°								
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		244
arc / úhel: 90°								
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	51
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	55
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	66
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	86
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	95
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	149
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	244
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	244
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	342
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	837

- Tvarovku Geberit PE s úhlem 90° lze s elektrospojkou Geberit svařit na dlouhém ramenu
- Tvarovku Geberit PE s úhly 15°, 30°, 45° a 88,5° lze na obou ramenech svařit s elektrospojkou Geberit

Segmentové koleno Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°						
370.015.16.1	200	200	15,5	4		1'987
371.015.16.1	250	250	10,3	0		2'728
372.015.16.1	300	315	10,3	0		3'224

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 30°						
370.030.16.1	200	200	15	2	20	1'987
371.030.16.1	250	250	16	0	42	2'728
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	3'224
arc / úhel: 45°						
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	2'605
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	3'287
arc / úhel: 90°						
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	3'287
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	6'137
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	7'875

Koleno Geberit PE 90° s dlouhým ramenem a malým poloměrem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	CZK/ks.
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	202
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	244

Koleno Geberit PE 90° redukované, bez ramena

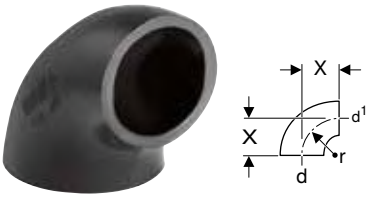

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Poloměr velký
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	CZK/ks.
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4	55
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4	94
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5	94
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	94

Koleno Geberit PE BottomTurn



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)
- K použití s tvarovkou Geberit PE Sovent d110

Vlastnosti
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	arc [°]	CZK/ks.
367.615.16.1	Černá	100	110	≤ 12	90	3'607

Koleno Geberit PE BackFlip





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)
- K použití s tvarovkou Geberit PE Sovent d110

Vlastnosti
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	arc [°]	CZK/ks.
367.616.16.1	Černá	100	110	≤ 12	90	1'669

Odbočky

Odbočka Geberit PE 45°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	112
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	112
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	112
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	126
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	126

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	157
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	157
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	177
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	177
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	177
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	177
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	218
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	218
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	218
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	218
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	218
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	260
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	260
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	260
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	260
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	260
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	260
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	317
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	317
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	317
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	317
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	317
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	317
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	317
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	469
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	469
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	469
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	469
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	469
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	1'525
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	1'525
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	1'525
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	1'525
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	1'525
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	2'853
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	2'853
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	2'853
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	2'853
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	2'853
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	4'092
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	4'092
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	4'092
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	4'092
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	4'092
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	5'332
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	5'332
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	5'332
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	5'332
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	5'332
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	11'112

Odbočka obloučková Geberit PE 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	317

Odbočka Geberit PE 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	112
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	112
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	112
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	126
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	126
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	157
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	157
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	177
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	177
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	177
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	177
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	218
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	218
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	218
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	218
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	218
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	260
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	260
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	260
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	260
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	260
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	260
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	317
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	317
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	317
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	317
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	317
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	317
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	469
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	469
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	469
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	469
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	469

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	469
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	1'525
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	1'525
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	1'525
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	1'525
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	2'853
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	2'853
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	2'853
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	2'853
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	2'853
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	4'092
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	4'092
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	4'092
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	4'092
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	4'092
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	5'332
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	5'332
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	5'332
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	5'332
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	5'332
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	5'332

Kulová odbočka dvojitá Geberit PE 88,5°, připojení 90° přesazená

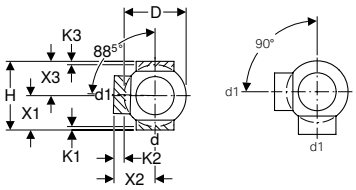

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	849
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	1'006
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1'116
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1'116
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1'491
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	2'203

Kulová odbočka dvojitá Geberit PE 88,5°, připojení 135° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	849
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	1'006
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1'116
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1'116
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1'491
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	2'203

Kulová odbočka dvojitá Geberit PE 88,5°, připojení 180° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	849
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	1'006
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1'116
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1'491
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	2'203

Kulová odbočka trojitá Geberit PE 88,5°, připojení 90° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1'072
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1'382
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1'754
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	2'233

Kulová odbočka trojitá Geberit PE 88,5°, připojení 135° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	**1'613**
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**1'382**
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**1'754**

Geberit PE kulová odbočka čtyřnásobná 88,5°, připojení 90° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	**1'118**
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**1'506**
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	**1'940**
369.610.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	**2'789**

Odbočka kalhotová Geberit PE 2 x 30°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	CZK/ks.
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	**177**
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	**177**
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	**248**
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	**248**
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	**248**
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	**248**
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	**335**
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	**335**
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	**523**
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	**523**

Odbočka kalhotová Geberit PE 2 x 90°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	CZK/ks.
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8	**757**

Odbočka Geberit Silent-db20 kalhotová 2 x 90°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**4'222**
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**4'224**

Odbočka kalhotová Geberit PE 2 x 90° s dlouhým ramenem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	CZK/ks.
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14	**1'302**
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17	**2'605**

Redukce

Redukce excentrická Geberit PE, krátká



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Excentrický
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	40
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	51
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	51
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	51
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	51
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	51
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	55
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	55
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	55
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	55
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	77
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	77
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	77
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	77
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	86
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	86
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	86
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	86
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	86
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	86
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	308
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	308
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	308
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	308
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	308
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	308
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	349
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	349
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	349

Redukce excentrická Geberit PE, dlouhá



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Excentrický
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	CZK/ks.
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	527
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	1'643
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	1'643
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	2'263

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	CZK/ks.
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	2'263
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	2'263
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	3'412
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	4'030
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	4'340

Redukce centrická Geberit PE, krátká



click & scan

Účely použití

- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti

- Centrický
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	40
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	40
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	40
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5	51
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	51
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5	51
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5	51
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5	51
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	55
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	55
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5	55
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	55
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5	77
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	77
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5	77
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5	77
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5	77
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5	86
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5	86
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	86
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5	86
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5	86
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	86
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5	308
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5	308
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5	308
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	308
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0	349

Čisticí tvarovky

Čisticí tvarovka Geberit PE 90° s kruhovým servisním otvorem

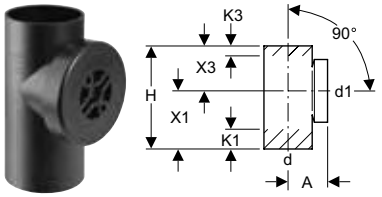

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Těsnění z EPDM
- Víčko z PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	591
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	632
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	831
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	976
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	1’198
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	2’141

Čisticí tvarovka Geberit PE 90° s oválným servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Těsnění z EPDM
- Uzávěr šedá litina, ponorně lakovaný

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	CZK/ks.
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	4’340
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	6’448
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	7’935
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	14’259
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	19’090
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	24’049

Přechodky

Přechodka Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Vhodný výhradně k připojení připojovacích kolen pro WC

Vlastnosti
- Zásuvný pro vícenásobné kombinace
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
367.928.16.1	90 / 100	90	110	289

Zvláštní tvarovky

Tvarovka Geberit PE Sovent

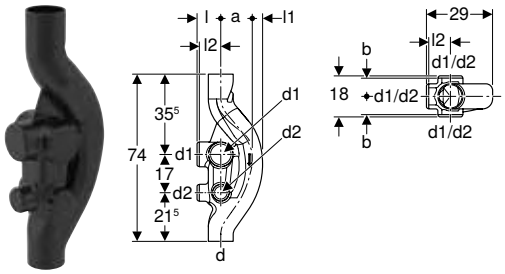

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)

Vlastnosti
- Šest možností připojení, uzavřené
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	CZK/ks.
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	2'291

Tvarovka Geberit PE Sovent

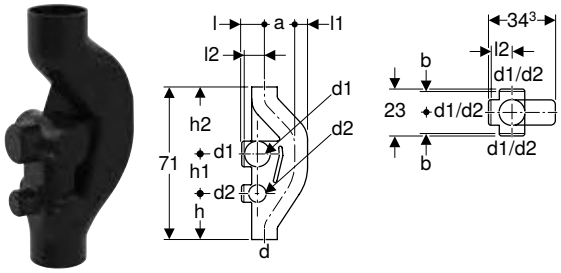

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)

Vlastnosti
- Šest možností připojení, uzavřené
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	2'735

Krytka oplechování větracího potrubí Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K olemování větracích potrubí
- Pro nasunutí

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
364.989.16.2	Černá	60	63	10	8,7	596
365.989.16.2	Černá	70	75	12	10,1	651
366.989.16.2	Černá	90	90	14	11,4	683
367.989.16.2	Černá	100	110	17	12,8	782
368.989.16.2	Černá	125	125	18	13,1	1'018
369.989.16.2	Černá	150	160	23	16,7	2'233

Připojení

Svařované spoje

Elektrospojka Geberit

click & scan

Účely použití
- K odvodnění pozemků
- K odvodnění budov
- K tahově pevnému a nerozdělitelnému spojení trubek a tvarovek

Vlastnosti
- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	100
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	112
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	155
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	166
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	170
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	187
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	214
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	297
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	387

Termospojka Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K tahově pevnému a nerozdělitelnému spojení trubek a tvarovek

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Se zabudovanou tepelnou pojistkou
- Svařitelné pomocí startovacího spínače ESG-T2
- Svařitelné elektrosvářečkou ESG 3
- Tepelně izolovaný
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	CZK/ks.
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	3'568
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	4'235
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	6'912

Příslušenství
- Přípravek pro vystředění Geberit → str. 579

Hrdlové spoje

Dlouhé hrdlo Geberit PE s dvojitým pouzdrem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro horizontální a svislou montáž

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Dvojité pouzdro pro upevnění trubkové objímky
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	191
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3	349
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3	380
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	409
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	440
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	342
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	354
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	374
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	622
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	1'055

Dlouhé hrdlo Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro horizontální a svislou montáž

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	**4'711**
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14	**7'192**
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	**13'018**

Hrdlo Geberit PE s profilovaným těsněním



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Svařovaný konec ke spojení s elektrospojkou
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	**104**
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	**104**
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	**167**
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	**185**
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	**199**
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	**240**
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	**265**
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	**422**
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	**745**

Hrdlo Geberit PE redukované, s profilovaným těsněním



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	104
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	185

Přechodky na jiné materiály

Geberit přechodová upínací spojka



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke spojení trubek a tvarovek ze stejných nebo různých materiálů

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3	391
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	419
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	419
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	447
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	475
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	501
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	532
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3	836
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	1'422

Opěrný prstenec Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K podpoře trubek a tvarovek Geberit PE s upínacími spojkami
- Pro přechodky z Geberit PE na litinu

Technické informace

Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
359.454.00.1	50	50	44	4	144
359.455.00.1	56	56	50	4	157
359.456.00.1	60	63	57	4	182
359.457.00.1	70	75	69	4	200
359.458.00.1	90	90	83	4	211
359.459.00.1	100	110	101,4	4	224
359.462.00.1	125	125	115,2	4	245
359.463.00.1	125	140	129,2	4	268
359.464.00.1	150	160	147,6	4	311

Přechodová spojka Geberit PE na litinu, s opěrným prstencem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K použití s běžnou CV spojkou

Vlastnosti
- Bez hrdla
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1	1'885

Přechodová spojka Geberit PE na litinu



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K použití s běžnou CV spojkou

Vlastnosti
- Lze použít bez opěrného kroužku
- Bez hrdla
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
370.738.16.1	200	200	212	16	8	4'217
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	9'422
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	10'664

Přechodová spojka Geberit PE na PVC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro přechodky od Geberit PE na PVC s vnitřním průměrem 100–101 mm

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
359.461.16.1	100	110	90	404

Přechodová spojka Geberit PE se smršťovacím hrdlem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K napojení za tepla na hrdla a konce trubek

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ploché těsnění z EPDM, pro oblast připojení AB1
- Těsnicí kroužek z EPDM, pro oblast připojení AB2

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	**604**
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	**604**
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	**604**
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	**604**
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	**604**
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	**604**
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	**604**
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	**783**
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	**783**
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	**783**
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14	**982**
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	**760**
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	**783**
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	**783**
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	**783**
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	**836**
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	**954**
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	**954**
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	**1'075**
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	**1'668**
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	**1'668**
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	**3'041**
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	**4'828**
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	**7'749**

- Podle místa připojení je třeba použít buď stlačitelné těsnění, nebo těsnicí kroužek ze šňůry kruhového průřezu

Závitové spoje

Závitový nátrubek Geberit PE se svěrným šroubením



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Převlečná matice z PP
- Kroužek ke šroubení z PP
- Těsnění z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
379.740.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	**145**
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	**145**
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	**150**
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	**238**
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	**248**
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	**310**
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5	**375**
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	**435**

Závitový nátrubek Geberit PE s uzavíracím víkem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Víčko z PP
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
379.750.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	**136**
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	**136**
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	**188**
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	**218**
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	**227**
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	**286**
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	**435**
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	**469**

Přechodka Geberit PE s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- S opěrným prstencem z chromniklové oceli
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	622
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	622
363.728.16.1	56	56	2	6,5	717
364.728.16.1	60	63	2	6,5	807
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	1'055

Přechodka Geberit PE s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- S opěrným prstencem z chromniklové oceli
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	CZK/ks.
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	558
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	558
360.721.16.1	40	40	1	5,5	558
361.719.16.1	50	50	1/2	6	622
361.720.16.1	50	50	3/4	6	622
361.721.16.1	50	50	1	6	622
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	622
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	622
363.724.16.1	56	56	2	6,5	717
364.724.16.1	60	63	2	7	807
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	1'055

Přechodová spojka Geberit PE s vnějším závitem a svěrným šroubením



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Kroužek ke šroubení z PP
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	Mosaz

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka
- Svěrné šroubení z PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	802
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	1'055

Přechodová spojka Geberit PE s vnitřním závitem a svěrným šroubením



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	Mosaz

Vlastnosti
- Kroužek ke šroubení z PP
- S těsněním z EPDM

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka
- Svěrné šroubení z PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	1'055

Přírubové spoje

Příruba zaslepovací Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Plastový povlak

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	891
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	1'003
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	1'003
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	1'061
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	1'061
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	1'950
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	2'454
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	3'347
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	4'349
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	6'134

Nutno objednat zvlášť
- Těsnění pro příruby Geberit PE → str. 412

Příruba volná Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke kombinování s předem svařenými spoji Geberit PE

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Plastový povlak

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	544
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	591
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	707
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	788
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	903
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	903
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	1'501
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	2'021
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	2'770
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	4'040

Nutno objednat zvlášť
- Těsnění pro příruby Geberit PE → str. 412

Nátrubek k přivaření Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke kombinování s volnými přírubami Geberit PE

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	335
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	335
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	435
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	435
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	506
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	585
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	745
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	1'118
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	1'673
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	2'976
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	7'192

Sada šroubů Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Šroub
- 2 podložky
- Matice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
361.743.26.1	Galvanicky zinkováno	50–75	16	7	87
366.743.26.1	Galvanicky zinkováno	90–125	16	8	99
369.743.26.1	Galvanicky zinkováno	160–200	20	9	175
371.743.26.1	Galvanicky zinkováno	250	20	10	221
372.743.26.1	Galvanicky zinkováno	315	20	11	291

Spojovací pouzdra

Spojovací pouzdro Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	90
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	102
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	111
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	130
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	150
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	191
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	231
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	300

Připojení zařizovacích předmětů

Připojovací kolena

Připojovací koleno Geberit PE 45° s připojovacím hrdlem, pro závěsné WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]	CZK/ks.
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3	1'118

Připojovací koleno Geberit PE 88.5° pro stojící WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro zařizovací předměty se svislým vývodem

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Manžeta
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22	1'181

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro manžetu



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Rameno dlouhé
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	CZK/ks.
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	126
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	136
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	136
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	359

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro manžetu



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	CZK/ks.
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3	63
361.061.16.1	50	50	90	5	46	5,2	6	3	62
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4	63
363.061.16.1	56	56	90	6	46	5,2	6	4	94
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4	136

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro závěsné WC, s rozšířením



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	526
367.792.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	576
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	621

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro závěsné WC, se zásuvným hrdlem, levé, s rozšířením

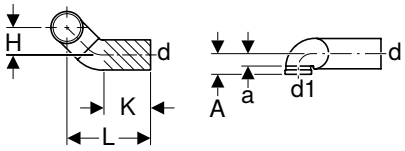

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc
- K horizontální montáži

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	1'487
367.901.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	1'078
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	1'487

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro závěsné WC, se zásuvným hrdlem, pravé, s rozšířením

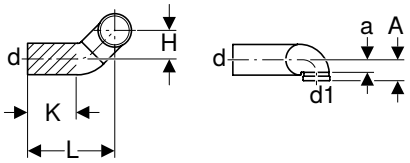

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc
- K horizontální montáži

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	**1'487**
367.902.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	**1'078**
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	**1'487**

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro WC, flexibilní



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro montážní prvky Geberit Duofix pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné
- K připojení k horizontálním nebo vertikálním kanalizačním potrubím

Vlastnosti
- Vlnovec výsuvný do 20 cm
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	CZK/ks.
241.521.00.1	90	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5	**4'523**

Dvojité připojovací koleno Geberit PE 90° pro závěsné WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K vertikální montáži
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit GIS pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	20,5	5	**2'605**
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	**3'101**

Dvojité připojovací koleno Geberit PE 90° pro manžetu



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro umyvadla, pisoáry a bidety
- Pro manžety

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	930
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	1'425

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Dvojité připojovací koleno Geberit PE 90° zalomené, pro závěsné WC

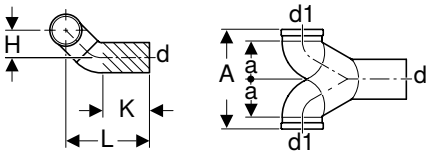

click & scan

Účely použití
- Pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit GIS pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc
- Pro horizontální montáž
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	3'101
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	34	10	12	3'101

Připojovací hrdla

Připojovací hrdlo Geberit PE s profilovaným těsněním



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů

Vlastnosti
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8	119

Připojovací hrdlo Geberit PE s těsnicím kroužkem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů

Vlastnosti
- S těsnicím kroužkem z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5	227
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5	273

Připojovací hrdlo Geberit PE dlouhé, s manžetou, pro stojící WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro zařizovací předměty se svislým vývodem

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2	391

Připojovací hrdlo Geberit PE s profilovaným těsněním, pro závěsné WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4	227
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4	310
367.794.16.1	100 / 100	110	110	13,1	4,1	227

Připojovací hrdla

Přímé hrdlo Geberit PE pro závěsné WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit GIS pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	CZK/ks.
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	**625**
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	**716**

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Přívod svislý
- Spoj odolný proti axiální síle
- Převlečná matice z PP
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	≥ 70 mm
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	**1'613**
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	**2'853**
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	**3'204**
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	**3'814**

Zápachové uzávěrky

Zápachová uzávěrka Geberit PE se servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro použití v nezámrzných prostorech

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S dlouhým hrdlem
- Se servisním otvorem 50 mm
- Vývod vodorovný
- Víčko z PP
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6	2'469
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7	3'200

Příslušenství

Trubkové objímky

Trubková objímka Geberit se závitovým nátrubkem G1/2", nastavitelná



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění se závitovými tyčemi
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s navařovacími elektropásky
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s dilatačními pásky

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Nastavitelný
- Lze ovládat jednou rukou
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	CZK/ks.
360.841.00.2	Galvanicky zinkováno	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	101
361.841.00.2	Galvanicky zinkováno	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	125
363.841.00.2	Galvanicky zinkováno	56	1/2	56	64	4,6	5	3	141
364.841.00.2	Galvanicky zinkováno	60	1/2	63	71	5	5,4	3	141
365.841.00.2	Galvanicky zinkováno	70	1/2	75	83	5,6	6	3	141
366.841.00.2	Galvanicky zinkováno	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	147
367.841.00.2	Galvanicky zinkováno	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	147
368.841.00.2	Galvanicky zinkováno	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	169
369.841.00.2	Galvanicky zinkováno	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	199

Trubková objímka Geberit se závitovým nátrubkem M10, nastavitelná



click & scan

Účely použití
- K upevnění závitovými tyčemi
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s dilatačními pásky

Vlastnosti
- Nastavitelný
- Lze ovládat jednou rukou
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	CZK/ks.
360.843.00.2	Galvanicky zinkováno	40	10	40	48	3,5	3,9	3	101
361.843.00.2	Galvanicky zinkováno	50	10	50	58	4	4,4	3	114
363.843.00.2	Galvanicky zinkováno	56	10	56	64	4,3	4,7	3	114
364.843.00.2	Galvanicky zinkováno	60	10	63	71	4,7	5,1	3	114
365.843.00.2	Galvanicky zinkováno	70	10	75	83	5,3	5,7	3	125
366.843.00.2	Galvanicky zinkováno	90	10	90	98	6	6,4	3	136
367.843.00.2	Galvanicky zinkováno	100	10	110	118	7	7,4	3	136
368.843.00.2	Galvanicky zinkováno	125	10	125	133	7,8	8,2	3	147
369.843.00.2	Galvanicky zinkováno	150	10	160	168	9,5	9,9	3	176

- Nevhodné pro použití jako pevný bod

Trubková objímka Geberit se závitovým nátrubkem G 3/4", nastavitelná



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění se závitovými tyčemi
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s navařovacími elektropásky
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s dilatačními pásky

Vlastnosti
- Nastavitelný
- Lze ovládat jednou rukou
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	CZK/ks.
360.842.00.1	Galvanicky zinkováno	40	3/4	40	48	4	4,4	3	196
361.842.00.1	Galvanicky zinkováno	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	218
363.842.00.1	Galvanicky zinkováno	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	234
364.842.00.1	Galvanicky zinkováno	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	234
365.842.00.1	Galvanicky zinkováno	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	234
366.842.00.1	Galvanicky zinkováno	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	241
367.842.00.1	Galvanicky zinkováno	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	241
368.842.00.1	Galvanicky zinkováno	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	263
369.842.00.1	Galvanicky zinkováno	150	3/4	160	168	10	10,4	3	292

Trubková objímka Geberit se závitovým nátrubkem G 1"



click & scan

Účely použití
- K upevnění se závitovými tyčemi
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s dilatačními pásky
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s dvojitými pouzdry

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
370.840.00.1	Galvanicky zinkováno	200	1	200	14,8	4	517
371.840.00.1	Galvanicky zinkováno	250	1	250	17,3	4	552
372.840.00.1	Galvanicky zinkováno	300	1	315	20,5	4	585

Příslušenství
- Dilatační pásek Geberit pro trubkové objímky → str. 402

Trubková objímka Geberit se závitovým nátrubkem G 1 1/4"



click & scan

Účely použití
- K upevnění se závitovými tyčemi
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s dilatačními pásky
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s dvojitými pouzdry

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
370.841.00.1	Galvanicky zinkováno	200	1 1/4	200	15,8	4	652
371.841.00.1	Galvanicky zinkováno	250	1 1/4	250	17,3	4	685
372.841.00.1	Galvanicky zinkováno	300	1 1/4	315	20,5	4	838

Příslušenství
- Dilatační pásek Geberit pro trubkové objímky → str. 402

Upevnění pro trubkové objímky

Dvojité pouzdro Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s trubkovými objímkami

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	1'861
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	2'605
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	3'597

Dilatační pásek Geberit pro trubkové objímky



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s trubkovými objímkami

Technické informace

Materiál	PE-LD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/m
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	75

Navařovací elektropásek Geberit pro pevný bod



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s trubkovými objímkami

Vlastnosti
- Jednodílný
- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	358
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	358
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	358
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	382
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	432
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	480
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	632
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	718
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	740
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	1'013

Navařovací elektropásek Geberit pro pevný bod





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s trubkovými objímkami

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	1'695

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	157

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	c [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.837.00.1	10	7,9	19	12	4	1,5	0,4	157

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	136

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem G



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	157
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	184
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	203
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	625
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	677

Geberit základní deska, obdélníková, 4 otvory, se závitovým nátrubkem G

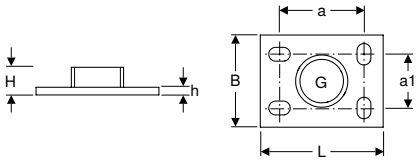

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Čtyři upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.874.26.1	Galvanicky zinkováno	2	11	7	16	12	3,6	1	1’128

Kotvící destička Geberit obdélníková, zaoblené rohy, dva otvory, se závitovým nátrubkem G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
363.839.00.1	1/2	8	12	4	1,9	0,4	135

Geberit základní deska, kulatá, 3 otvory, se závitovým nátrubkem M10



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Tři upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	209

Geberit základní deska, kulatá, 3 otvory, se závitovým nátrubkem G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Tři upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	209

Závitová tyč Geberit

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K odvodnění budov
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Ochranné opláštění

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.836.00.1	10	50	114

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.834.26.1	Galvanicky zinkováno	10	200	226

Závitová trubka Geberit

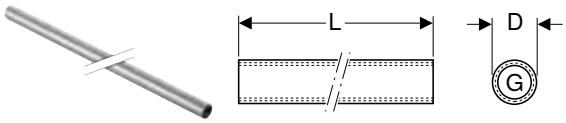

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1’407

Závitová trubka Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	L [cm]	CZK/ks.
362.852.26.1	Galvanicky zinkováno	1/2	200	1’397
362.853.26.1	Galvanicky zinkováno	3/4	200	2’606

Pol. č.	Barva / povrch	G [″]	L [cm]	CZK/ks.
362.854.26.1	Galvanicky zinkováno	1	200	6'888
362.855.26.1	Galvanicky zinkováno	1 1/4	200	7'802
362.858.26.1	Galvanicky zinkováno	1 1/2	200	11'702
362.859.26.1	Galvanicky zinkováno	2	200	15'602

Závitové pouzdro Geberit

click & scan

Účely použití
- Ke spojení závitových tyčí a závitových trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	G [″]	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.843.26.1	Galvanicky zinkováno		10	3	77
362.844.26.1	Galvanicky zinkováno	1/2		3,4	159

Geberit adaptér



click & scan

Účely použití
- Ke spojení trubkových objímek a závitových tyčí Geberit

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
362.875.26.1	Galvanicky zinkováno	1	3/4	5,2	3,6	1,6	798
362.876.26.1	Galvanicky zinkováno	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	833
362.877.26.1	Galvanicky zinkováno	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	996
362.878.26.1	Galvanicky zinkováno	2	3/4	7,2	5,6	1,6	1'041
362.879.26.1	Galvanicky zinkováno	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	1'197
362.880.26.1	Galvanicky zinkováno	2	1 1/4	7,6	5,6	2	1'249

Závrtný šroub Geberit

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit s hrdlem M10 na dřevěné konstrukce
- K odvodnění budov

Pol. č.	L [cm]	CZK/ks.
362.833.00.1	10	47

Redukční spojka Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	M [mm]	H [cm]	CZK/ks.
362.842.26.1	Galvanicky zinkováno	1/2	10	2	90

Nosné korýtka

Nosné korýtko Geberit pozinkované a lakované



click & scan

Účely použití
- Ke stabilizaci upevňovacích systémů Geberit

Vlastnosti
- Lakováno
- Ocel, vně černě lakovaná
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
360.850.00.1	Lak	40	40	0,75	3	157
361.850.00.1	Lak	50	50	0,75	3	169
363.850.00.1	Lak	56	56	0,75	3	187
364.850.00.1	Lak	60	63	0,75	3	187
365.850.00.1	Lak	70	75	0,75	3	199
366.850.00.1	Lak	90	90	0,75	3	207
367.850.00.1	Lak	100	110	0,75	3	225
368.850.00.1	Lak	125	125	0,75	3	283
369.850.00.1	Lak	150	160	0,75	3	338
370.850.00.1	Lak	200	200	0,75	3	449
371.850.00.1	Lak	250	250	0,75	3	564
372.850.00.1	Lak	300	315	0,75	3	673

Víčka

Uzavírací víko Geberit PE

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke svařování pomocí zrcadla

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
379.812.16.1	30	32	17
360.812.16.1	40	40	21
361.812.16.1	50	50	28
363.812.16.1	56	56	51
364.812.16.1	60	63	51
365.812.16.1	70	75	63
366.812.16.1	90	90	77

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
367.812.16.1	100	110	77
368.812.16.1	125	125	112
369.812.16.1	150	160	150
370.812.16.1	200	200	188

Uzavírací víko Geberit PE prodloužené



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke svařování nebo zasunutí

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
361.929.16.1	50	50	4	490
363.929.16.1	56	56	4	490
365.929.16.1	70	75	4,4	529
366.929.16.1	90	90	4,5	558
367.929.16.1	100	110	4,6	558
369.929.16.1	150	160	6,5	1'036

Ochranné víčko Geberit PE na konec trubky



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Na ochranu konců trubek

Technické informace

Materiál	PE-LD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
360.802.92.1	Žlutá	40	40	4,2	3,5	41
361.802.92.1	Žlutá	50	50	5,2	3,5	41
363.802.92.1	Žlutá	56	56	5,8	3,5	41
364.802.92.1	Žlutá	60	63	6,5	3,5	41
365.802.92.1	Žlutá	70	75	7,8	3,5	45
366.802.92.1	Žlutá	90	90	9,3	3,5	45
367.802.92.1	Žlutá	100	110	11,3	4	45
368.802.92.1	Žlutá	125	125	12,9	4	62
369.802.92.1	Žlutá	150	160	16,4	3	95

Uzavírací víko Geberit PE

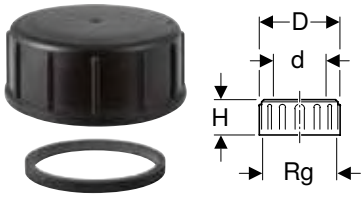

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
379.781.16.1	30	32	1/8	44	5,6	2,6	53
360.781.16.1	40	40	1/6	52	6,4	3,3	63
361.781.16.1	50	50	1/6	62	7,4	3,3	75
363.781.16.1	56	56	1/6	70	8,5	3,5	136
364.781.16.1	60	63	1/6	75	9	4,2	126
365.781.16.1	70	75	1/6	95	11,2	4,5	188
366.781.16.1	90	90	1/4	110	12,9	5	242
367.781.16.1	100	110	1/4	130	14,9	6,5	238

Záplata pro opravy Geberit

click & scan

Účely použití
- K opravám otvorů v trubkách a tvarovkách ø 40–160 mm systémů Geberit PE a Geberit Silent-db20
- K odvodnění budov
- K opravám otvorů ve splachovacích nádržkách pod omítku z PE-HD
- Pro nástroj pro opravy Geberit

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
853.650.16.1	40–160	168

Těsnění

Těsnicí kroužek Geberit PE

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro zásuvná hrdla Geberit PE

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
362.790.00.1	Černá	30	32	63
360.789.00.1	Černá	40	40	63
362.769.00.1	Černá	40	45	71
361.789.00.1	Černá	50	50	63
363.789.00.1	Černá	56	56	63
364.789.00.1	Černá	60	63	63
365.789.00.1	Černá	70	75	63
367.988.00.1	Černá	80	90	94
367.789.00.1	Černá	100	110	63
368.789.00.1	Černá	125	125	94
369.789.00.1	Černá	150	160	274

Manžeta Geberit PE pro odpadní koleno

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro připojovací kolena Geberit PE

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
387.282.00.1	90	90	129

Manžeta Geberit

click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.498.00.1	32	40	2,5	78
152.796.00.1	40	44	2,3	66
152.495.00.1	32	46	2,3	78
152.496.00.1	40	46	2,3	66
153.564.16.1	32	58	2,3	153
153.565.16.1	40	58	2,3	113
153.566.16.1	50	58	2,3	113

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	CZK/ks.
152.682.00.1	50	32	44	66
152.689.00.1	56	32	50	113
152.690.00.1	56	40	50	99
152.691.00.1	60	32	57	228
152.692.00.1	60	40	57	153
152.693.00.1	60	50	57	99
152.694.00.1	70	50	70	153
152.699.00.1	60	56	63	165

Těsnění pro příruby Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K vytvoření přírubových spojů

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	**115**
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3	**115**
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	**115**
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	**139**
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	**175**
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	**232**
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	**267**
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	**406**
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	**692**
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	**751**

Manžeta Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro dlouhá hrdla Geberit PE (od roku výroby 2013)
- Pro dlouhá hrdla Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.522.00.1	50	50	**153**
245.523.00.1	56	56	**184**
245.524.00.1	60	63	**228**
245.525.00.1	70	75	**272**
245.526.00.1	90	90	**316**
245.527.00.1	100	110	**344**
245.528.00.1	125	125	**513**
245.529.00.1	150	160	**806**
245.530.00.1	200	200	**1'025**

Profilované těsnění Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-PP
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-Pro
- Pro hrdla Geberit PE s profilovaným těsněním
- Pro hrdla Geberit Silent-db20 s profilovaným těsněním

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.512.00.1	50	50	52
245.513.00.1	56	56	66
245.514.00.1	60	63	82
245.515.00.1	70	75	96
245.516.00.1	90	90	110
245.517.00.1	100	110	117
245.518.00.1	125	125	132
245.519.00.1	150	160	147

Ochranné zátky

Ochranná zátka Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro připojovací hrdla Geberit

Technické informace

Materiál	PE-LD

Pol. č.		Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
366.820.92.1	KV	Žlutá	90	90	8,3	3,3	86

KV: Končící výroba od září 2027

Spotřební materiál

Kluzný prostředek Geberit 250 ml

click & scan

Účely použití
- Pro mazání těsnění hrdlových spojů
- K odvodnění budov

Pol. č.	CZK/ks.
953.761.00.1	158

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní

click & scan

Účely použití
- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti
- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.102.00.1	Žlutá	396

Příslušenství
- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 414

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní

click & scan

Vlastnosti
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.103.00.1	Žlutá	385

Novinka

Sada objímky pro trubku Geberit





click & scan

Účely použití
- Pro umístění a upevnění trubek Geberit Silent-db20 a Geberit PE před zabetonováním
- Pro zavádění do betonových stropů
- Pro použití se zvukovou izolací Geberit nebo Geberit Isol Flex

Technické informace

Materiál	PP

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný
- Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu

Rozsah dodávky
- Základní deska
- 2 zajišťovací tyče
- Nosič pro objímku pro trubku
- Kabelová páska

Pol. č.	Barva / povrch	DN	CZK/ks.
308.910.00.1	Šedá	50–135	282

Dodání od duben 2025

Novinka

Sada hřebíků Geberit

click & scan

Technické informace

Materiál	Pozinkovaná ocel

Rozsah dodávky
- 100 hřebíků

Pol. č.	L [cm]	CZK/ks.
308.933.00.1	3,5	758

Dodání od duben 2025

Novinka

Nosič Geberit pro objímku pro trubku



click & scan

Účely použití

- Pro upevnění trubek jejich otočením a zaklapnutím přes umístěnou trubku

Technické informace

Materiál	PP

Vlastnosti

- Výškově nastavitelný
- Lze namontovat dnem vzhůru na zajišťovací tyče
- Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu

Pol. č.	CZK/ks.
308.935.00.1	80

Dodání od duben 2025

Geberit Silent-db20

Trubky **418**

Tvarovky **418**

Kolena 418
Odbočky 422
Redukce 430
Čisticí tvarovky 431

Tvarovky SuperTube **432**

Kolena 432
Zvláštní tvarovky 433

Připojení **433**

Svařované spoje 433
Hrdlové spoje 434
Upínací spojky 435
Přechodky na jiné materiály 435

Připojení zařizovacích předmětů **436**

Připojovací kolena 436
Připojovací hrdla 438

Příslušenství **439**

Trubkové objímky 439
Upevnění pro trubkové objímky 440
Víčka 442
Těsnění 443
Spotřební materiál 444

Trubky

Trubka Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	CZK/m
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	350
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	396
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	519
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	681
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	791
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	1'024
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	1'525

Tvarovky

Kolena

Koleno Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- S možností zkrácení
- Rameno dlouhé
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°						
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	184
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	194
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	194
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	333
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	333
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	725
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	1'180
arc / úhel: 30°						
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	184
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	194
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	194
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	333
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	333
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	725
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	1'180

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	184
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	194
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	194
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	333
310.450.14.1	100	110	10	6	4	333
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	725
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	1'180
arc / úhel: 67°						
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	184
307.670.14.1	70	75	8	6	2	194
308.670.14.1	90	90	10	7	3	333
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	333

Koleno Geberit Silent-db20 s dlouhým ramenem



click & scan

Účely použití

- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti

- S možností zkrácení
- Rameno dlouhé
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 60°					
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5	784
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5	875
312.600.14.1	125	135	16,9	6	1'689
arc / úhel: 88,5°					
308.885.14.1	90	90	15,6	4	860
310.885.14.1	100	110	16,9	4	860
312.885.14.1	125	135	18,6	5	1'352
315.885.14.1	150	160	22,5	8	2'231

Koleno Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	CZK/ks.
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	**184**
306.880.14.1	60	63	88,5	7	**194**
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	**194**
308.880.14.1	90	90	88,5	8	**333**
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	**333**
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	**725**

Koleno Geberit Silent-db20 45° s dlouhým ramenem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- S možností zkrácení
- Tvarovka svařená
- Rameno dlouhé
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5	**550**
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15	**563**
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16	**820**

Koleno Geberit Silent-db20 90° s dlouhým ramenem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Rameno dlouhé
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	CZK/ks.
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5	474
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10	842

Tvarovka Geberit Silent-db20 Offset



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro svislou montáž
- Pro vyrovnání vyosení v odpadním potrubí (≤ 10 cm na poschodí) bez pnutí v kombinaci s dlouhým hrdlem nebo dvojitým hrdlem s pevným bodem
- Pro délku vedení min. 1,5 m a max. 3 m mezi dvěma offsetovými tvarovkami Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV
- Otočný kulový kloub

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
310.048.14.1	Černá matná	100	110	13,6	26	5,3	13	1'220

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-db20 45°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	**231**
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	**289**
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	**289**
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	**355**
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	**355**
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	**355**
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	**509**
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	**509**
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	**509**
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	**509**
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	**617**
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	**617**
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	**617**
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	**617**
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	**617**
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	**1'147**
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	**1'147**
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	**3'256**

Odbočka Geberit Silent-db20 45°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	**3'256**
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	**3'256**

Odbočka Geberit Silent-db20 obloučková 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	509
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	617
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	617
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0	1'147

Odbočka Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	231
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	289
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	289
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	355
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	355
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	355
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	509
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	509
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	509
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	509
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	617
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	617
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	617
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	1'147
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	1'147
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	3'256

Odbočka Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	**3'256**
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	**3'256**

Odbočka Geberit Silent-db20 obloučková 88,5° dvojitá





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	**1'723**
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	**1'723**

Rohová odbočka Geberit Silent-db20, 88.5° / 90°





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	1'750
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	1'869

Rohová odbočka Geberit Silent-db20, 88,5° / 135°





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	1'869

Odbočka Geberit Silent-db20 88,5° čtyřnásobná





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
310.445.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	2'761

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Účely použití

- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti

- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**1'999**
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**2'104**
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**2'104**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-db20 88,5° levá

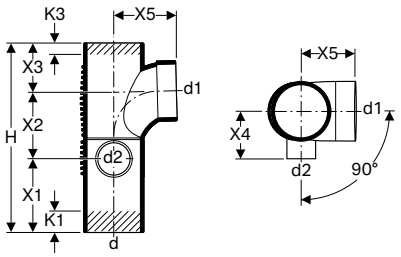

click & scan

Účely použití

- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti

- Obloučková odbočka
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**1'999**
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**2'104**
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**2'104**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-db20 88,5° pravá





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	1'999
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	2'104
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	2'104

Šachtová odbočka Geberit Silent-db20, 88,5° levá





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	CZK/ks.
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	2'474
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	2'835
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	2'473
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	2'473
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	2'473

Šachtová odbočka Geberit Silent-db20, 88,5° pravá





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	CZK/ks.
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	**2'474**
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	**2'835**
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	**2'473**
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	**2'473**
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	**2'473**

Paralelní odbočka 45° Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	**1'388**
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	**1'388**
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	**1'388**

Odbočka Geberit Silent-db20 90° pro připojení zařizovacích předmětů, levá



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení k bidetům

Vlastnosti
- Připojení excentrické
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	1'569

Odbočka Geberit Silent-db20 90° pro připojení zařizovacích předmětů, pravá



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení k bidetům

Vlastnosti
- Připojení excentrické
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
308.052.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	1'569

Odbočka Geberit Silent-db20 kalhotová 2 x 90°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	4'222
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	4'224

Redukce

Redukce Geberit Silent-db20 excentrická, krátká



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Ke snížení průměru trubek a tvarovek mimo dilatační oblasti hrdel

Vlastnosti
- Excentrický
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	172
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	184
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	184
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	252
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	252
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	252

Redukce Geberit Silent-db20 excentrická



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Excentrický
- S dorazem pro hrdlo
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	279
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	279
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	279
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	279
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	845
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	845
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	1'121
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	1'121

Redukce Geberit Silent-db20 centrická



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- S dorazem pro hrdlo
- Centrický
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7	352
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7	352
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7	352
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7	352

Redukce centrická Geberit Silent-db20, dlouhá



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení na domovní přípojky

Vlastnosti
- S dorazem pro hrdlo
- Centrický
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7	948

Čisticí tvarovky

Čisticí tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisním otvorem

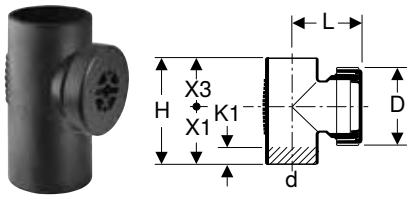

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Uzávěr z PP

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	604
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	831
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	852
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	1’750
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	3’981

Tvarovky SuperTube

Kolena

Novinka

Koleno Geberit Silent-db20 BottomTurn



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)
- K použití s tvarovkou Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	arc [°]	CZK/ks.
310.051.14.1	Černá matná	100	110	≤ 12	90	5'778

Dodání od duben 2025

Novinka

Koleno Geberit Silent-db20 BackFlip

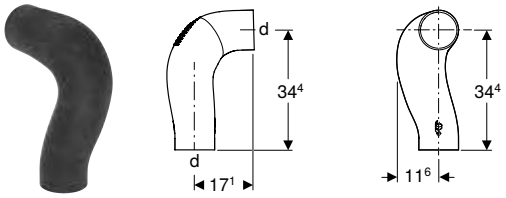

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)
- K použití s tvarovkou Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	arc [°]	CZK/ks.
310.053.14.1	Černá matná	100	110	≤ 12	90	2'674

Dodání od duben 2025

Zvláštní tvarovky

Novinka

Tvarovka Geberit Silent-db20 Sovent

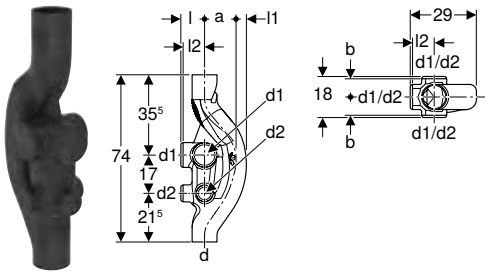

click & scan

Účely použití

- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti

- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Šest možností připojení, uzavřené
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	CZK/ks.
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	3'897

Dodání od duben 2025

Připojení

Svařované spoje

Elektrospojka Geberit

click & scan

Účely použití

- K odvodnění pozemků
- K odvodnění budov
- K tahově pevnému a nerozdělitelnému spojení trubek a tvarovek

Vlastnosti

- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	155
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	166
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	170
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	187
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	214
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	363
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	387

Hrdlové spoje

Dlouhé hrdlo Geberit Silent-db20 s dvojitým pouzdrem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro horizontální a svislou montáž
- Ke kombinování se spoji trubek pevnými v tahu
- Ke kompenzaci dilatace materiálu u tvarovek a trubek do maximální délky 6 m
- K použití při rozdílu teplot mezi -10 a +60 °C
- K použití s trubkovými objímkami Geberit o jednu DN většími

Vlastnosti
- S kompenzací dilatace
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV
- S profilovaným těsněním z EPDM

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	CZK/ks.
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	640
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	674
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	723
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	1'217
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	1'895

- Údaje týkající se hloubky zasunutí (E) se vztahují na okolní teplotu 20 °C

Dvojité hrdlo s pevným bodem Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro horizontální a svislou montáž
- Ke kombinování s elektrospojkami a upínacími spojkami Geberit
- Ke spojení trubek a tvarovek
- Ke kompenzaci dilatace materiálu u tvarovek a trubek do maximální délky 4 m
- K použití s trubkovými objímkami Geberit o jednu DN většími

Vlastnosti
- S kompenzací roztažnosti a pojistkou proti vytažení
- Kroužek s upevňovacími drápky z chromniklové oceli
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	321
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	363
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	420
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	502
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	546
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	1'171
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	2'567

Upínací spojky

Upínací spojka Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Ke kombinování s pevným bodem a dilatačním hrdlem Geberit Silent-db20
- Ke spojení trubek a tvarovek

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	CrTi-ocel 1.4510 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	CZK/ks.
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	134
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	138
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	154
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	154
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	246
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	287

Přechodky na jiné materiály

Přechodka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro přechodky od Geberit Silent-PP nebo Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 nebo na Geberit PE
- Pro přechodky od Geberit Silent-db20 nebo Geberit PE na Geberit Silent-PP nebo na Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Kroužek s upevňovacími drápky z chromniklové oceli

Technické informace

Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	195
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	289
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	317
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	327
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	915
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	2'007

Geberit přechodová upínací spojka



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke spojení trubek a tvarovek ze stejných nebo různých materiálů

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	419
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	419
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	447
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	475
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	501
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	532
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	1'422

Připojení zařizovacích předmětů

Připojovací kolena

Připojovací koleno Geberit Silent-db20 90° prodloužené, s malým poloměrem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit GIS pro závěsné WC
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Profilované těsnění z EPDM
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19	1'750
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17	1'508

Připojovací koleno Geberit Silent-db20 90° pro závěsné WC, redukované, s malým poloměrem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV
- Centrický

Rozsah dodávky
- Profilované těsnění z EPDM
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19	1'388
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18	1'508

Geberit Silent-db20 dvojité připojovací koleno 90°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Kombifix, se splachovací nádržkou pod omítku 8 cm a 10 cm
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Profilované těsnění z EPDM
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
308.923.14.1	90 / 90	90	90	90	25	9	20,3	6	3'859
310.923.14.1	100 / 90	110	90	90	25	9	20,3	6	4'416

Připojovací koleno Geberit Silent-db20 90° prodloužené



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro manžety

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	CZK/ks.
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	184
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	184

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 411
- Manžeta Geberit → str. 411

Připojovací koleno Geberit Silent-db20 90° prodloužené



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro prvky Geberit Duofix pro umyvadlo, pisoár nebo bidet
- Pro manžety

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10	184

Připojovací hrdla

Připojovací hrdlo Geberit Silent-db20 redukované



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro připojení přístrojů Geberit ø 50 mm

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV
- S profilovaným těsněním z EPDM

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	CZK/ks.
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6	231

Příslušenství

Trubkové objímky

Trubková objímka Geberit Silent-db20 izolovaná, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek s pevným bodem ve spojení s pevným bodem a dilatačním hrdlem nebo dlouhým hrdlem
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	DN	G [“]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	100
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	110
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	119
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	130
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	139
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	150
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7	158
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9	169

Trubková objímka Geberit Silent-db20 izolovaná, se závitovým nátrubkem G 1"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek s pevným bodem ve spojení s pevným bodem a dilatačním hrdlem nebo dlouhým hrdlem
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
315.813.26.1	150	1	178	12	540

Upevnění pro trubkové objímky

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	157

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem G





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	203

Sada obdélníkové kotvící destičky Geberit, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- Nevhodný pro pevnou montáž

Rozsah dodávky
- 2 izolační tlumiče
- 2 tlumicí podložky
- Základní deska

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Dva upevňovací body

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	449

- Upevňovací materiál není součástí dodávky

Sada obdélníkové kotvící destičky Geberit, dva otvory, se závitovým nátrubkem G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- Nevhodný pro pevnou montáž

Rozsah dodávky
- 2 izolační tlumiče
- 2 tlumicí podložky
- Základní deska

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Vnitřní závit
- Dva upevňovací body

Pol. č.	G [“]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	449

- Upevňovací materiál není součástí dodávky

Závitová tyč Geberit

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K odvodnění budov
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Ochranné opláštění

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.836.00.1	10	50	114

Závitová trubka Geberit





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1'407

Víčka

Uzavírací víko Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K vytvoření uzávěrů potrubí
- Ke svařování a upínání

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
305.005.14.1	56	56	3	**124**
307.005.14.1	70	75	3	**138**
308.005.14.1	90	90	3	**184**
310.005.14.1	100	110	3	**205**
312.005.14.1	125	135	3	**483**

Uzavírací víko Geberit Silent-db20 přišroubovatelné



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K vytvoření uzávěrů potrubí
- K vytvoření servisních otvorů
- Ke svařování a upínání

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	**762**

Těsnění

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.498.00.1	32	40	2,5	78
152.796.00.1	40	44	2,3	66
152.495.00.1	32	46	2,3	78
152.496.00.1	40	46	2,3	66
153.564.16.1	32	58	2,3	153
153.565.16.1	40	58	2,3	113
153.566.16.1	50	58	2,3	113

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	CZK/ks.
152.682.00.1	50	32	44	66
152.689.00.1	56	32	50	113
152.690.00.1	56	40	50	99
152.691.00.1	60	32	57	228
152.692.00.1	60	40	57	153
152.693.00.1	60	50	57	99

Manžeta Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro dlouhá hrdla Geberit PE (od roku výroby 2013)
- Pro dlouhá hrdla Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.523.00.1	56	56	184
245.525.00.1	70	75	272
245.526.00.1	90	90	316
245.527.00.1	100	110	344
245.533.00.1	125	135	660
245.529.00.1	150	160	806

Profilované těsnění Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-PP
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-Pro
- Pro hrdla Geberit PE s profilovaným těsněním
- Pro hrdla Geberit Silent-db20 s profilovaným těsněním

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.512.00.1	50	50	52

Spotřební materiál

Kluzný prostředek Geberit 250 ml

click & scan

Účely použití
- Pro mazání těsnění hrdlových spojů
- K odvodnění budov

Pol. č.	CZK/ks.
953.761.00.1	158

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní

click & scan

Účely použití
- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti
- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.102.00.1	Žlutá	396

Příslušenství
- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 414

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní

click & scan

Vlastnosti
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.103.00.1	Žlutá	385

Novinka

Sada objímky pro trubku Geberit





click & scan

Účely použití
- Pro umístění a upevnění trubek Geberit Silent-db20 a Geberit PE před zabetonováním
- Pro zavádění do betonových stropů
- Pro použití se zvukovou izolací Geberit nebo Geberit Isol Flex

Technické informace

Materiál	PP

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný
- Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu

Rozsah dodávky
- Základní deska
- 2 zajišťovací tyče
- Nosič pro objímku pro trubku
- Kabelová páska

Pol. č.	Barva / povrch	DN	CZK/ks.
308.910.00.1	Šedá	50–135	282

Dodání od duben 2025

Novinka

Sada hřebíků Geberit

click & scan

Technické informace

Materiál	Pozinkovaná ocel

Rozsah dodávky
- 100 hřebíků

Pol. č.	L [cm]	CZK/ks.
308.933.00.1	3,5	758

Dodání od duben 2025

Novinka

Nosič Geberit pro objímku pro trubku





click & scan

Účely použití
- Pro upevnění trubek jejich otočením a zaklapnutím přes umístěnou trubku

Technické informace

Materiál	PP

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný
- Lze namontovat dnem vzhůru na zajišťovací tyče
- Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu

Pol. č.	CZK/ks.
308.935.00.1	80

Dodání od duben 2025

Geberit Silent-PP

Trubky **448**

Tvarovky **450**

Kolena 450
Odbočky 451
Redukce 456
Čisticí tvarovky 458

Připojení **459**

Hrdlové spoje 459
Čelisťové spoje 461
Přechodky na jiné materiály 461

Připojení zařizovacích předmětů **462**

Připojovací kolena 462
Připojovací hrdla 464

Příslušenství **465**

Trubkové objímky 465
Víčka 466
Těsnění 467
Spotřební materiál 468

Trubky

Trubka s hrdlem Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Třívrstvá trubka
- Trubka uvnitř bílá
- Těsnění z EPDM
- Vhodný pro venkovní skladování po dobu dvou let

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-C / PP-MD / PP-C
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	CZK/ks.
L / délka: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	60
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	60
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	67
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	128
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	137
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	154
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	228
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	348
L / délka: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	75
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	72
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	78
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	143
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	175
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	194
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	292
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	418
L / délka: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	102
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	100
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	105
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	197
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	263
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	295
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	418
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	652
L / délka: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	162
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	146
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	161
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	274
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	411
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	463
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	680
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	1’018
L / délka: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	259
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	259
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	265
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	404
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	576
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	647
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	923
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	1’390

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	CZK/ks.
L / délka: 200 cm						
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	**314**
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	**317**
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	**341**
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	**528**
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	**774**
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	**857**
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	**1'258**
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	**1'890**
L / délka: 300 cm						
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	**441**
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	**453**
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	**526**
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	**782**
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	**1'110**
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	**1'246**
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	**1'756**
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	**2'687**

Tvarovky

Kolena

Koleno Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat kolena 45° s průměry trubek DN 40–50
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°						
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	69
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	70
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	87
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	135
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	192
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	208
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	397
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	619
arc / úhel: 30°						
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	69
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	70
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	80
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	135
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	192
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	208
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	397
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	619
arc / úhel: 45°						
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	61
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	59
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	70
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	130
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	178
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	177
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	397
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	619
arc / úhel: 67,5°						
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	76
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	78
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	106
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	183
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	206
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	223
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	579
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	960
arc / úhel: 87,5°						
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	69
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	70
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	87
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	179
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	192
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	205
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	579
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	960

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-PP 45°

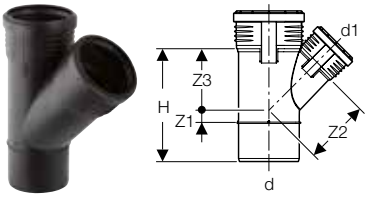

click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	**138**
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	**140**
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	**143**
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	**172**
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	**179**
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	**161**
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	**248**
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	**227**
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	**248**
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	**373**
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	**384**
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	**380**
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	**417**
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	**405**
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	**417**
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	**412**
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	**390**
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	**951**
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	**951**
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	**1'431**
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	**1'480**
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	**1'958**
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	**2'231**

Odbočka Geberit Silent-PP 45° dvojitá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	**701**
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	**701**

Odbočka Geberit Silent-PP obloučková 87,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	**397**
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	**404**
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	**404**

Odbočka Geberit Silent-PP 87,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	**138**
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	**143**
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	**179**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	179
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	248
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	248
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	248
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	380
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	384
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	412
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	412
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	417
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	951
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	951
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	1'431
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	1'480
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	1'958
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	2'231

Odbočka Geberit Silent-PP obloučková 87,5° dvojitá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	1'698
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	1'801
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	1'801

Odbočka Geberit Silent-PP 87,5° dvojitá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	1'288

Rohová odbočka Geberit Silent-PP 87,5°





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	**1'627**
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	**1'868**
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**2'027**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-PP 87,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	**1'761**
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	**1'905**
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	**1'905**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-PP 87,5° levá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	**1'761**
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	**1'905**
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	**1'905**
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	**1'905**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-PP 87,5° pravá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	**1'761**
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	**1'905**
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	**1'905**
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	**1'905**

Šachtová odbočka Geberit Silent-PP 87,5° levá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	CZK/ks.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	**2'409**
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	**2'791**

Šachtová odbočka Geberit Silent-PP 87,5° pravá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	CZK/ks.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	**2'409**
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	**2'791**

Paralelní odbočka Geberit Silent-PP 45°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	**1'565**
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	**1'565**

Redukce

Redukce excentrická Geberit Silent-PP, krátká





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Excentrický
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	**131**
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	**178**
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	**178**
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	**182**
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	**192**
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	**208**

Redukce excentrická Geberit Silent-PP





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Excentrický
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	**100**
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	**106**
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	**131**
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	**178**
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	**178**
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	**178**
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	**192**
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	**182**
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	**192**
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	**208**
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	**349**
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	**523**
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	**523**

Redukce centrická Geberit Silent-PP, krátká



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Centrický
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	**106**
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	**100**

Koleno Geberit Silent-PP 87,5°, redukované



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	**87**
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8	**199**

- U pol. č. 390.325.14.1 se jedná o svařovanou tvarovku

Čisticí tvarovky

Čisticí tvarovka Geberit Silent-PP 90° s kruhovým servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro horizontální montáž
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Servisní otvor se zjednodušeným vedením uzávěru
- Prvek uzávěru s optimalizovaným prouděním
- Prvek uzávěru zalícovaný na konci s trubkou
- Těsnění z EPDM

Rozsah dodávky
- Uzávěr z PP

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	**319**
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	**397**
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	**542**
390.527.14.1	100	110	90	9	21	**587**
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	**1'170**
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	**1'794**

Čisticí tvarovka Geberit Silent-PP 90° s oválným servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro horizontální montáž
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Otvor oválný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Materiál	PP-MD

Rozsah dodávky
- Uzávěr šedá litina, ponorně lakovaný
- Dvojité hrdlo z PP, s profilovanými těsněními

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	CZK/ks.
390.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	5'737
390.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	7'171
390.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	8'125

Připojení

Hrdlové spoje

Dlouhé hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K opravám poškozených trubek Geberit Silent-PP

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- S kompenzací dilatace
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	106
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	139
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	197
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	295
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	319
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	431
390.718.14.1	150	160	29	0,6	798

Dvojité hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.016.14.1	30	32	9	0,1	**95**
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	**97**
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	**100**
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	**135**
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	**217**
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	**233**
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	**437**
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	**654**

Přesuvné hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K opravám poškozených trubek Geberit Silent-PP

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
390.017.14.1	30	32	9	**95**
390.117.14.1	40	40	9,6	**97**
390.217.14.1	50	50	10,3	**100**
390.317.14.1	70	75	11,3	**135**
390.417.14.1	90	90	12,4	**217**
390.517.14.1	100	110	13,9	**233**
390.617.14.1	125	125	15,2	**437**
390.717.14.1	150	160	16,5	**654**

Čelisťové spoje

Přidržovací čelist Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit Silent-PP
- Pro Geberit Silent-Pro
- Pro dešťová kanalizační potrubí
- Pro vytvoření hrdlových spojů odolných vůči vytažení
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Použitelný dodatečně
- Rozdělitelný

Technické informace

Vnitřní tlak max.	200 kPa
Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	137
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	167
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	192
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	229
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	258
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	412
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	540
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	723

Přechodky na jiné materiály

Přechodová manžeta Geberit na litinu



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	CZK/ks.
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	135
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	177
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	202
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	357
390.695.14.1	125	135	125	10,3	534

Přechodová manžeta Geberit na litinu



click & scan

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
367.009.16.1	90 / 100	90	110	733

Přechodka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro přechodky od Geberit Silent-PP nebo Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 nebo na Geberit PE
- Pro přechodky od Geberit Silent-db20 nebo Geberit PE na Geberit Silent-PP nebo na Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Kroužek s upevňovacími drápky z chromniklové oceli

Technické informace

Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	**195**
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	**289**
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	**317**
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	**327**
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	**915**
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	**2'007**

Připojení zařizovacích předmětů

Připojovací kolena

Připojovací koleno Geberit Silent-PP 90°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	**116**
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	**116**
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	**116**

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 411
- Manžeta Geberit → str. 411

Připojovací koleno Geberit Silent-PP 90° dlouhé



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	**125**

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 411

Připojovací koleno Geberit Silent-PP 90° prodloužené

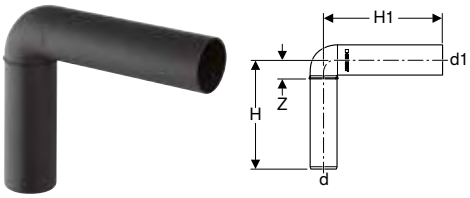

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	**125**
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	**125**

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 411
- Manžeta Geberit → str. 411

Dvojité připojovací koleno Geberit Silent-PP 90° prodloužené



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	181

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 411
- Manžeta Geberit → str. 411

Připojovací koleno Geberit Silent-PP 87,5° pro WC



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení keramických WC mís stojících na podlaze

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.493.11.1	Alpská bílá	90	90	87,5	20	12,6	5,8	720
390.593.11.1	Alpská bílá	100	110	87,5	19,1	11	4,9	783

Připojovací hrdla

Připojovací hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	116
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	116

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 411

Připojovací hrdlo Geberit Silent-PP pro WC



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení keramických WC mís stojících na podlaze

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.592.11.1	Alpská bílá	100	110	18	10,9	734

Příslušenství

Trubkové objímky

Přechodová spojka Geberit Silent-PP M10 na G 1/2"



click & scan

Technické informace

Materiál	Pozinkovaná ocel

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
390.798.26.1	Galvanicky zinkováno	1/2	10	5,2	226

Trubková objímka Geberit Silent-PP izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.099.26.1	Galvanicky zinkováno	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	**65**
390.199.26.1	Galvanicky zinkováno	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	**68**
390.299.26.1	Galvanicky zinkováno	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	**65**
390.399.26.1	Galvanicky zinkováno	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	**128**
390.499.26.1	Galvanicky zinkováno	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	**129**
390.599.26.1	Galvanicky zinkováno	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	**133**
390.699.26.1	Galvanicky zinkováno	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	**214**
390.799.26.1	Galvanicky zinkováno	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	**264**

Víčka

Zátka do hrdlové trubky Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití

- K odvodnění budov
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
390.128.14.1	40	40	4,1	**78**
390.228.14.1	50	50	4,7	**100**
390.328.14.1	70	75	5,4	**131**
390.428.14.1	90	90	6	**277**
390.528.14.1	100	110	6,6	**295**
390.628.14.1	125	125	7,3	**395**
390.728.14.1	150	160	7,9	**489**

Těsnění

Profilované těsnění Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-PP
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-Pro
- Pro hrdla Geberit PE s profilovaným těsněním
- Pro hrdla Geberit Silent-db20 s profilovaným těsněním

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.512.00.1	50	50	52
245.515.00.1	70	75	96
245.516.00.1	90	90	110
245.517.00.1	100	110	117
245.518.00.1	125	125	132
245.519.00.1	150	160	147

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.498.00.1	32	40	2,5	78
152.796.00.1	40	44	2,3	66
152.495.00.1	32	46	2,3	78
152.496.00.1	40	46	2,3	66
153.564.16.1	32	58	2,3	153
153.565.16.1	40	58	2,3	113
153.566.16.1	50	58	2,3	113

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	CZK/ks.
152.682.00.1	50	32	44	66
152.689.00.1	56	32	50	113
152.690.00.1	56	40	50	99
152.691.00.1	60	32	57	228
152.692.00.1	60	40	57	153
152.693.00.1	60	50	57	99

Spotřební materiál

Kluzný prostředek Geberit 250 ml

click & scan

Účely použití
- Pro mazání těsnění hrdlových spojů
- K odvodnění budov

Pol. č.	CZK/ks.
953.761.00.1	158

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní

click & scan

Účely použití
- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti
- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.102.00.1	Žlutá	396

Příslušenství
- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 414

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní

click & scan

Vlastnosti
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.103.00.1	Žlutá	385

Geberit Silent-Pro

Trubky **472**

Tvarovky **473**

Kolena 473
Odbočky 474
Redukce 479
Čisticí tvarovky 479

Tvarovky SuperTube **480**

Kolena 480
Odbočky 481

Připojení **482**

Hrdlové spoje 482
Čelisťové spoje 484
Přechodky na jiné materiály 484

Příslušenství **485**

Trubkové objímky 485
Víčka 486
Těsnění 486
Spotřební materiál 487

Trubky

Trubka s nátrubkem Geberit Silent-Pro





click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměr trubky DN 50

Vlastnosti

- Masivní jednovrstvá trubka
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM
- Vhodný pro venkovní skladování po dobu dvou let

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	CZK/ks.
L / délka: 15 cm						
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2	155
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	211
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52	243
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1	266
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9	386
393.700.14.1	150	160	148	6	172	496
L / délka: 25 cm						
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2	190
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	254
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52	311
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1	343
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9	496
393.701.14.1	150	160	148	6	172	652
L / délka: 50 cm						
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2	276
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	386
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52	477
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1	541
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9	752
393.702.14.1	150	160	148	6	172	1'039
L / délka: 100 cm						
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2	452
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	640
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52	818
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1	940
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9	1'258
393.704.14.1	150	160	148	6	172	1'800
L / délka: 150 cm						
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2	640
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	907
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52	1'171
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1	1'338
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9	1'789
393.705.14.1	150	160	148	6	172	2'586
L / délka: 200 cm						
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2	818
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	1'161
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52	1'511
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1	1'734
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9	2'299
393.706.14.1	150	160	148	6	172	3'348
L / délka: 300 cm						
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2	1'181
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	1'714
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52	2'209
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1	2'552
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9	3'380
393.707.14.1	150	160	148	6	172	4'927

Tvarovky

Kolena

Koleno Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměr trubky DN 50

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°						
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	325
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	353
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6	525
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	535
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4	1'067
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7	1'602
arc / úhel: 30°						
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	325
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5	353
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	525
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2	535
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	1'067
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8	1'602
arc / úhel: 45°						
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	325
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	353
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	525
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9	535
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	1'067
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	1'602
arc / úhel: 67,5°						
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	325
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3	353
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	525
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	535
arc / úhel: 87,5°						
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	325
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	353
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	525
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6	535
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	1'067
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	1'602

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-Pro 45°

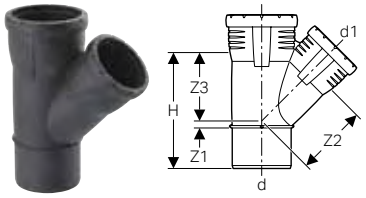

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměr trubky DN 50

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	515
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	676
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	676
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	868
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	868
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	868
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	971
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	971
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	971
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	971
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	1'639
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	1'639
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	1'639
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	1'639
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2	3'660
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	3'660
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	3'660
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	3'660

- Výrobky 393.634.14.1 a 393.734.14.1 sestávají každý z jednoznačné odbočky a příslušné redukce. Díly se dodávají volně ložené v sáčku.

Odbočka Geberit Silent-Pro 87.5°

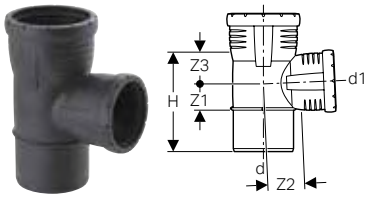

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměr trubky DN 50

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	515
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	676

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	676
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	868
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	868
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	971
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	971
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	1'639
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	1'639
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	1'639
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	3'660
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	3'660
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	3'660

- Výrobky 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 a 393.752.14.1 sestávají každý z jednoznačné odbočky a příslušné redukce. Díly se dodávají volně ložené v sáčku.

Odbočka Geberit Silent-Pro obloučková 87,5°

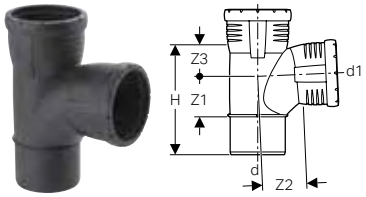

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	868
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	971
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	971
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	1'639

Odbočka Geberit Silent-Pro obloučková 87,5° dvojitá

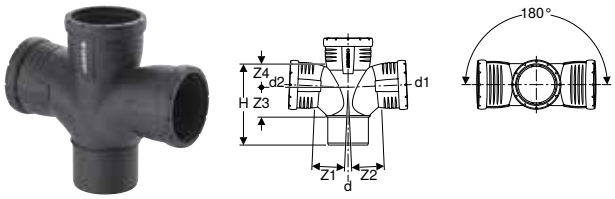

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	CZK/ks.
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	2'555
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	2'688
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	2'896

- U výrobku čís. 393.665.14.1 se jedná o svařovanou tvarovku

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**2'555**
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	**2'726**
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**2'801**

Paralelní odbočka Geberit Silent-Pro 45°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	**2'362**
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	**2'496**
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	**2'705**

Šachtová odbočka Geberit Silent-Pro 87.5° levá

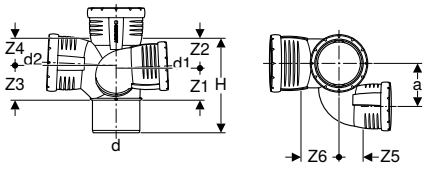

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	CZK/ks.
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	**3'182**
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	**3'288**
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	**3'447**

Šchtová odbočka Geberit Silent-Pro 87.5° pravá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	CZK/ks.
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	**3'182**
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	**3'288**
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	**3'447**

Rohová odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	**2'555**
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	**2'688**
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	**2'688**
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	**3'069**

- U výrobku čís. 393.550.14.1 a 393.662.14.1 se jedná o svařované tvarovky s vnitřním poloměrem

Kombinovaná rohová odbočka Geberit Silent-Pro 87.5° levá

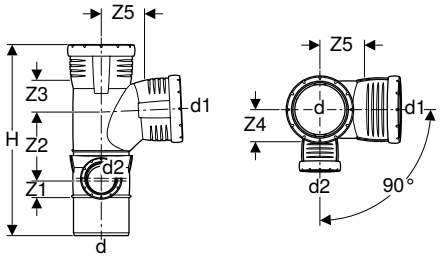

click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti

- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**2'555**
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**3'107**
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**2'726**
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**2'801**

Kombinovaná rohová odbočka Geberit Silent-Pro 87.5° pravá

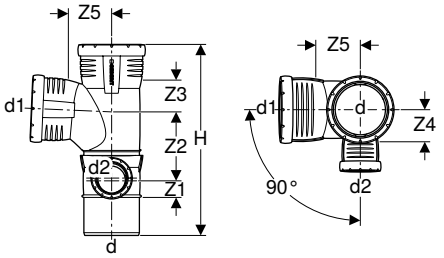

click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti

- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**2'555**
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**3'107**
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**2'726**
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**2'801**

Redukce

Redukce excentrická Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Excentrický
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9	344
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3	420
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7	420
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2	495
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8	495
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1	495
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9	953
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7	953
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4	1'524
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8	1'524

Čisticí tvarovky

Čisticí tvarovka Geberit Silent-Pro 90° s kruhovým servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro horizontální montáž
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Servisní otvor se zjednodušeným vedením uzávěru
- Prvek uzávěru s optimalizovaným prouděním
- Prvek uzávěru zalícovaný na konci s trubkou
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky
- Uzávěr z PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18	764
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6	953
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4	1'049
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4	1'335
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9	2'289
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5	3'812

Čisticí tvarovka Geberit Silent-Pro 90° s oválným krytem servisního otvoru



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro horizontální montáž
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Otvor oválný
- Těsnění z EPDM

Rozsah dodávky
- Uzávěr šedá litina, ponorně lakovaný
- Dvojité hrdlo z PP, s profilovanými těsněními

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	CZK/ks.
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	**4'306**
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	**6'899**
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	**7'955**

Tvarovky SuperTube

Kolena

Koleno Geberit Silent-Pro BottomTurn

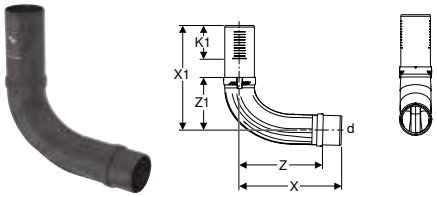

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro odbočky Geberit Silent-Pro Carve se třemi nátrubky
- Pro dvojitá zásuvná hrdla Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	**5'924**
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	**6'377**

Koleno Geberit Silent-Pro BackFlip



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	2'727
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	2'935

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-Pro Carve 87.5°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	1'084
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	1'084
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	1'084
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	1'224
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	1'224
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	1'224
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	1'224

Odbočka Geberit Silent-Pro Carve 87.5° se třemi nátrubky



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	**1'300**
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	**1'300**
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	**1'477**
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	**1'477**
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	**1'477**

Připojení

Hrdlové spoje

Dvojité zásuvné hrdlo Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměr trubky DN 50

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1	**287**
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2	**316**
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2	**459**
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3	**459**
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4	**907**
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4	**1'345**

Dlouhé hrdlo Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K opravám poškozených trubek Geberit Silent-Pro

Vlastnosti

- Tlumící hluk s vysokou účinností
- S kompenzací dilatace
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3	**374**
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6	**400**
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3	**601**
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5	**601**

Přesuvné hrdlo Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K opravám poškozených trubek Geberit Silent-Pro

Vlastnosti

- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
393.217.14.1	50	50	10,3	**287**
393.317.14.1	70	75	11,3	**316**
393.417.14.1	90	90	12,4	**459**
393.517.14.1	100	110	13,9	**459**
393.617.14.1	125	125	15,2	**907**
393.717.14.1	150	160	16,5	**1'345**

Čelisťové spoje

Přidržovací čelist Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit Silent-PP
- Pro Geberit Silent-Pro
- Pro dešťová kanalizační potrubí
- Pro vytvoření hrdlových spojů odolných vůči vytažení
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Použitelný dodatečně
- Rozdělitelný

Technické informace

Vnitřní tlak max.	200 kPa
Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	192
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	229
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	258
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	412
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	540
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	723

Přechodky na jiné materiály

Geberit přechodová upínací spojka



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke spojení trubek a tvarovek ze stejných nebo různých materiálů

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	532
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	1'422

Přechodka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro přechodky od Geberit Silent-PP nebo Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 nebo na Geberit PE
- Pro přechodky od Geberit Silent-db20 nebo Geberit PE na Geberit Silent-PP nebo na Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Kroužek s upevňovacími drápky z chromniklové oceli

Technické informace

Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	195
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	289
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	317
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	327
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	915
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	2'007

Příslušenství

Trubkové objímky

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10

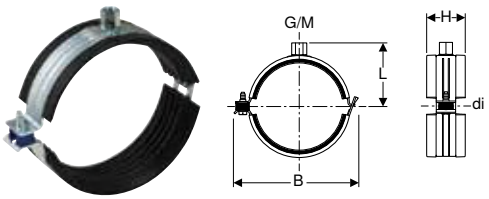

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K upevnění trubek a tvarovek Geberit Silent-Pro
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Závitové upevnění M8 nebo M10
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
393.299.26.1	Galvanicky zinkováno	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4	131
393.399.26.1	Galvanicky zinkováno	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4	140
393.499.26.1	Galvanicky zinkováno	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5	159
393.599.26.1	Galvanicky zinkováno	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5	183

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M10 / M12

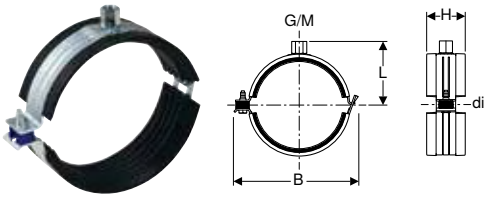

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K upevnění trubek a tvarovek Geberit Silent-Pro
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Závitové upevnění M10 nebo M12
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
393.699.26.1	Galvanicky zinkováno	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5	221
393.799.26.1	Galvanicky zinkováno	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5	270

Víčka

Zátka do hrdlové trubky Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
390.228.14.1	50	50	4,7	**100**
390.328.14.1	70	75	5,4	**131**
390.428.14.1	90	90	6	**277**
390.528.14.1	100	110	6,6	**295**
390.628.14.1	125	125	7,3	**395**
390.728.14.1	150	160	7,9	**489**

Záplata pro opravy Geberit Silent-Pro

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro nástroj pro opravy Geberit
- K opravám poškozených trubek Geberit Silent-Pro

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.153.14.1	50–160	**265**

Těsnění

Profilované těsnění Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-PP
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-Pro
- Pro hrdla Geberit PE s profilovaným těsněním
- Pro hrdla Geberit Silent-db20 s profilovaným těsněním

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.512.00.1	50	50	**52**
245.515.00.1	70	75	**96**
245.516.00.1	90	90	**110**
245.517.00.1	100	110	**117**
245.518.00.1	125	125	**132**
245.519.00.1	150	160	**147**

Spotřební materiál

Kluzný prostředek Geberit 250 ml

click & scan

Účely použití
- Pro mazání těsnění hrdlových spojů
- K odvodnění budov

Pol. č.	CZK/ks.
953.761.00.1	158

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní

click & scan

Účely použití
- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti
- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.102.00.1	Žlutá	396

Příslušenství
- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 414

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní

click & scan

Vlastnosti
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.103.00.1	Žlutá	385

GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR

Přivzdušňovací ventily pro kanalizaci

Přivzdušňovací ventily 490

Prvky k zadržení energie 492

Přivzdušňovací ventily

Přivzdušňovací ventil GRB50, pro kanalizační systémy Geberit

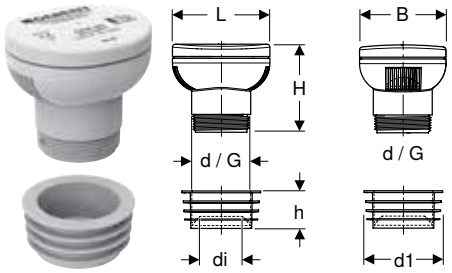

click & scan

Účely použití
- K přivzdušnění kanalizačních potrubí
- Pro kanalizační potrubí s průměrem trubek ø 32–63 mm
- K odvodnění budov
- Pro gravitační kanalizační systémy

Vlastnosti
- K přivzdušnění kanalizace podle EN 12380, typ A1

Rozsah dodávky
- Manžeta

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +60 °C
Objemový proud vzduchu (dodatečné proudění vzduchu) při -250 Pa	7,2 l/s
Materiál	ABS

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.900.00.1	Bílá	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	1'558

Přivzdušňovací ventil GRB90, pro Geberit PE

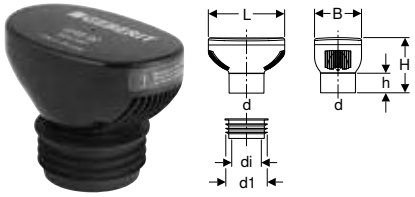

click & scan

Účely použití
- K přivzdušnění kanalizačních potrubí
- K odvodnění budov
- Pro gravitační kanalizační systémy
- Pro kanalizační potrubí s průměry trubek ø 75 mm, ø 90 mm a ø 110 mm

Vlastnosti
- Tepelná izolace integrovaná do pouzdra
- K přivzdušnění kanalizace podle EN 12380, typ A1

Rozsah dodávky
- Manžeta

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +60 °C
Objemový proud vzduchu (dodatečné proudění vzduchu) při -250 Pa	32 l/s
Materiál	ABS

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
310.006.00.1	Černá	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	2'349

Přivzdušňovací ventil GRB90, pro Geberit Silent-db20

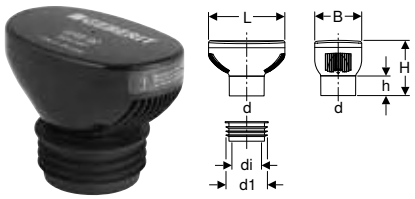

click & scan

Účely použití
- K přivzdušnění kanalizačních potrubí
- K odvodnění budov
- Pro gravitační kanalizační systémy
- Pro kanalizační potrubí s průměry trubek ø 75 mm, ø 90 mm a ø 110 mm

Vlastnosti
- Tepelná izolace integrovaná do pouzdra
- K přivzdušnění kanalizace podle EN 12380, typ A1

Rozsah dodávky
- Manžeta

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +60 °C
Objemový proud vzduchu (dodatečné proudění vzduchu) při -250 Pa	32 l/s
Materiál	ABS

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
310.007.00.1	Černá	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	2'227

Přivzdušňovací ventil GRB90, pro Geberit Silent-PP a Geberit Silent-Pro

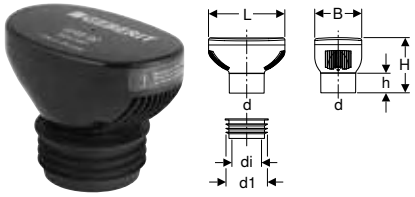

click & scan

Účely použití
- K přivzdušnění kanalizačních potrubí
- K odvodnění budov
- Pro gravitační kanalizační systémy
- Pro trubky a tvarovky ø 75–110 mm

Vlastnosti
- Tepelná izolace integrovaná do pouzdra
- K přivzdušnění kanalizace podle EN 12380, typ A1

Rozsah dodávky
- Manžeta

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +60 °C
Objemový proud vzduchu (dodatečné proudění vzduchu) při -250 Pa	32 l/s
Materiál	ABS

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
307.006.00.1	Černá	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5	2'227

Prvky k zadržení energie

Ventil k zadržení energie Geberit ERV



click & scan

Účely použití

- K přivzdušnění kanalizačních potrubí
- K odvzdušnění kanalizačních potrubí
- Pro gravitační kanalizační systémy
- Vhodné pro všechny odvodňovací systémy Geberit
- K zasunutí do větracích potrubí v rámci odpadních potrubí ø 110 mm
- Pro použití mimo budovu

Vlastnosti

- Vyrovnání podtlaku
- Vyrovnání přetlaku
- Odolný vůči UV
- Zadržování tepla u větracích potrubí spádových potrubí
- Zabraňuje zápachu

Rozsah dodávky

- Manžeta

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +60 °C
Materiál	PP-C

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.969.00.1	Černá	100	110	98–103	21,5	25,1	15,2	**10'069**

Požární ochrana, zvuková izolace a ochrana proti vlhkosti

Požární ochrana **496**

Požární ochrana pro kanalizační systémy 496

Zvuková izolace **496**

Izolace pro přerušení hluku šířeného konstrukcemi 496

Izolace pro přerušení hluku šířeného konstrukcemi a proti hluku šířenému vzduchem 497

Ochrana proti vlhkosti **499**

Těsnění 499

Požární ochrana

Požární ochrana pro kanalizační systémy

Protipožární uzávěr Geberit 90 Plus EN



click & scan

Účely použití
- Pro prostupy trubek 0°–90° stupňů ve stěnách, nebo ve stropech
- Pro kanalizační potrubí Geberit s průměrem trubek ø 40–200 mm
- K přímé montáži do stropů, stěn prováděných suchým procesem a masivních stěn v případě nové instalace
- K dodatečné montáži do stropů, stěn prováděných suchým procesem a masivních stěn
- Na ochranu před šířením kouře a ohně
- Nevhodný pro průchod jiných dílů nebo pomocných prostředků

Vlastnosti
- Schválení podle EN 13501-2
- Podle technické specifikace ETA-16/0001
- Třída požární odolnosti EI 90-U/U
- Tlumící hluk

Rozsah dodávky
- Šrouby do betonu
- Zvuková izolace proti hluku šířenému konstrukcemi
- Lepicí pásek
- Informační tabulka

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	1'744
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	1'975
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	2'093
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	2'208
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	2'906
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	3'603
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	4'184

Zvuková izolace

Izolace pro přerušení hluku šířeného konstrukcemi

Zvuková izolace návleková Geberit z PE





click & scan

Účely použití
- Ke zvukové izolaci trubek proti hluku šířenému konstrukcemi
- K montáži pod omítku

Vlastnosti
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Technické informace

Materiál	PE-E

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15	106
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15	111
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15	111
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15	134
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15	146
312.921.00.1	125	135	155	4	15	168

Zvukově izolační páska Geberit z PE



click & scan

Účely použití
- Ke zvukové izolaci tvarovek proti hluku šířenému konstrukcemi
- Ke zvukové izolaci trubek proti hluku šířenému konstrukcemi
- K montáži pod omítku

Vlastnosti
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1
- Tlumící hluk
- Samolepicí

Technické informace

Materiál	PE-E

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
300.007.00.2	3	3,6	7	199

Izolace pro přerušení hluku šířeného konstrukcemi a proti hluku šířenému vzduchem

Zvukově izolační rohož Geberit Isol Flex, přířez pro trubku

click & scan

Účely použití
- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému vzduchem a přerušení hluku šířeného konstrukcemi
- Podmíněně vhodný k použití jako izolace proti kondenzaci dešťových kanalizačních potrubí

Vlastnosti
- Samolepicí
- Tlumící hluk
- Přiříznutý na průměr trubky
- Povrch vhodný pro lepicí pásku
- Požární index BKZ 5.2 podle VKF použití protipožární ochrany
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Technické informace

Teplota při montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladování	-20 – +60 °C
Teplotní odolnost	-20 – +80 °C
Materiál	PUR
Tepelná vodivost	0,042 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry	32000

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32	1'340
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36	1'502
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41	1'746
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48	1'990
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57	2'314

Zvukově izolační rohož Geberit Isol Flex

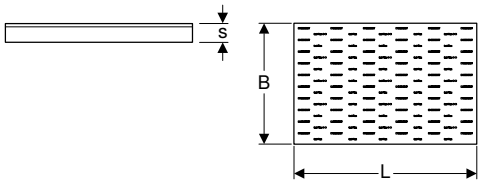

click & scan

Účely použití

- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému vzduchem a přerušení hluku šířeného konstrukcemi
- Podmíněně vhodný k použití jako izolace proti kondenzaci dešťových kanalizačních potrubí

Vlastnosti

- Tlumící hluk
- Povrch vhodný pro lepicí pásku
- Požární index BKZ 5.2 podle VKF použití protipožární ochrany
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Technické informace

Teplota při montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladování	-20 – +60 °C
Teplotní odolnost	-20 – +80 °C
Materiál	PUR
Tepelná vodivost	0,042 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry	32000

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
356.015.00.1	17	1,18	78	**2'759**

Zvukově izolační rohož Geberit Isol Flex, samolepicí

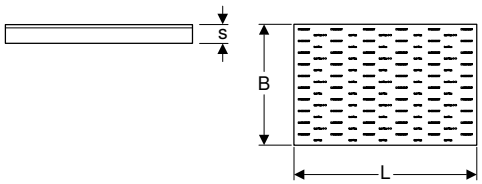

click & scan

Účely použití

- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému vzduchem a přerušení hluku šířeného konstrukcemi
- Podmíněně vhodný k použití jako izolace proti kondenzaci dešťových kanalizačních potrubí

Vlastnosti

- Samolepicí
- Tlumící hluk
- Povrch vhodný pro lepicí pásku
- Požární index BKZ 5.2 podle VKF použití protipožární ochrany
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Technické informace

Teplota při montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladování	-20 – +60 °C
Teplotní odolnost	-20 – +80 °C
Materiál	PUR
Tepelná vodivost	0,042 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry	32000

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
356.016.00.1	17	1,18	78	**3'167**

Ochrana proti vlhkosti

Těsnění

Izolační límec Geberit proti vlhkosti s fólií Resistit®





click & scan

Účely použití
- K utěsnění prostupů trubek ve stěnách, stropech a podlahách
- Pro Geberit PE
- Pro Geberit Silent-db20
- Pro Geberit Silent-Pro
- Pro Geberit Silent-PP
- Pro lepená připojení
- Pro horké živice a těsnicí nátěry
- Pro hladiny vody do 1 m
- Na ochranu před vlhkostí
- K napojení elastických živičných těsnění (např. SBS bitumen)
- Nevhodný k napojení plastických těsnění na živičné bázi (např. pásy APP)
- Nevhodný pro zpracování s otevřeným plamenem

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Lze tepelně zpracovat horkým vzduchem

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	2'324
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	2'344
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	2'408
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5	2'383
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	2'469
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	2'840

Izolační límec proti vlhkosti Geberit s fólií Sarnafil® PVC



click & scan

Účely použití
- K utěsnění prostupů trubek ve stěnách, stropech a podlahách
- Pro Geberit PE
- Pro Geberit Silent-db20
- Pro Geberit Silent-Pro
- Pro Geberit Silent-PP
- Ke svařování s PVC fólií
- Pro lepené a svařované spoje
- Pro hladiny vody do 1 m
- Na ochranu před vlhkostí

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5	2'788
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5	2'344
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5	2'408
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5	2'383
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5	2'469
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5	2'840

Střešní odvodňovací systém Geberit Pluvia

Přehled sortimentu – Geberit Pluvia odvodnění střech 502

Střešní vtoky 503

Střešní vtoky do 12 l/s 503
Střešní vtoky do 25 l/s 507

Střešní vtoky pro žlaby 509

Střešní vtoky do 12 l/s 509
Střešní vtoky do 25 l/s 510

Prvky parotěsných zábran 511

Pro střešní vtoky do 12 l/s 511
Pro střešní vtoky do 25 l/s 511

Nouzové přepady 512

Pro střešní vtoky do 12 l/s 512
Pro střešní vtoky do 25 l/s 512

Upevnění 513

Upevňovací systém d40–200 513
Upevňovací systém d250–315 515

Příslušenství 517

Pro střešní vtoky 517
Pro upevnění 522

Přehled sortimentu – Geberit Pluvia odvodnění střech

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

				Maximální průtočná kapacita						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Montáž	Úroveň vodovodu	Způsob připojení								
Plochá střecha	Živice	Připojovací plech	359.108.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem		✓					
Plochá střecha			359.127.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem, ochranný koš z hliníkového odlitku		✓					
Plochá střecha			359.099.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem				✓			
Plochá střecha			359.129.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem, ochranný koš z hliníkového odlitku				✓			
Plochá střecha	Střešní utěsňovací fólie	Příruba	359.117.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie	✓						
Plochá střecha			359.105.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie		✓					
Plochá střecha			359.106.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie, ochranný koš z hliníkového odlitku		✓					
Plochá střecha			359.098.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie				✓			
Plochá střecha			359.130.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie, ochranný koš z hliníkového odlitku				✓			
Plochá střecha	Střešní utěsňovací fólie nebo živice	Těleso s fólií	359.118.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia	✓						
Plochá střecha			359.107.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia		✓					
Sprchový kanálek		Připojovací plech	359.111.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem pro žlaby		✓					
Sprchový kanálek			359.100.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem pro žlaby				✓			

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

				Maximální průtočná kapacita						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Montáž	Úroveň vodovodu	Způsob připojení								
Sprchový kanálek		Příruba	359.112.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s přírubou, pro žlaby		✓					
Sprchový kanálek			359.007.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s přírubou, pro žlaby				✓			

✓ Kompatibilní

Střešní vtoky

Střešní vtoky do 12 l/s

Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Izolace proti kondenzaci
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.105.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	6'313

Příslušenství
- Zpevňující plech pro střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie → str. 518

Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie, ochranný koš z hliníkového odlitku



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Ochranný koš se zabudovanou funkční deskou
- Upevnění ochranného koše zásuvným uzávěrem
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj
- Není kompatibilní s nouzovým přepadem

Rozsah dodávky
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný koš s funkční deskou z hliníkového odlitku
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.106.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	8'080

Příslušenství
- Zpevňující plech pro střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie → str. 518

Střešní vtok Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Vtoková deska
- Základní těleso
- Izolace proti kondenzaci
- Ochranný kryt
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.107.00.1	56	56	1–12	2'705

Příslušenství
- Izolační límec Geberit Pluvia pro střešní hydroizolační fólie → str. 517
- Upevňovací plech Geberit Pluvia → str. 518
- Připojovací plech Geberit Pluvia univerzální → str. 518
- Izolační límec Geberit Pluvia pro živičné krytiny → str. 518

Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro renovované střechy
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm
- Pro horizontální připojení potrubí

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj
- Malá stavební výška

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.117.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–9	7'278

Střešní vtok Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro renovované střechy
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro horizontální připojení potrubí

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Malá stavební výška

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Vtoková deska
- Základní těleso
- Izolace proti kondenzaci
- Ochranný kryt
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.118.00.1	56	56	1–9	3'172

Příslušenství
- Izolační límec Geberit Pluvia pro střešní hydroizolační fólie → str. 517
- Připojovací plech Geberit Pluvia univerzální → str. 518
- Izolační límec Geberit Pluvia pro živičné krytiny → str. 518

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem





click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Izolace proti kondenzaci
- Ochranný kryt

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.108.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	**4'782**

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem, ochranný koš z hliníkového odlitku



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Ochranný koš se zabudovanou funkční deskou
- Upevnění ochranného koše zásuvným uzávěrem
- Není kompatibilní s nouzovým přepadem

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou z hliníkového odlitku
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Izolace proti kondenzaci
- Ochranný kryt

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.127.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	**6'525**

Střešní vtoky do 25 l/s

Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie





click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	50 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.098.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	9‘200

Příslušenství
- Zpevňující plech pro střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie → str. 518

Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie, ochranný koš z hliníkového odlitku





click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	55 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Ochranný koš se zabudovanou funkční deskou
- Upevnění ochranného koše zásuvným uzávěrem
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj
- Není kompatibilní s nouzovým přepadem

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou z hliníkového odlitku
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.130.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	10‘943

Příslušenství
- Zpevňující plech pro střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie → str. 518

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem





click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	50 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný kryt
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.099.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	8'280

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem, ochranný koš z hliníkového odlitku



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	55 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Ochranný koš se zabudovanou funkční deskou
- Upevnění ochranného koše zásuvným uzávěrem
- Není kompatibilní s nouzovým přepadem

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou z hliníkového odlitku
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný kryt
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.129.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	10'024

Střešní vtoky pro žlaby

Střešní vtoky do 12 l/s

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem pro žlaby

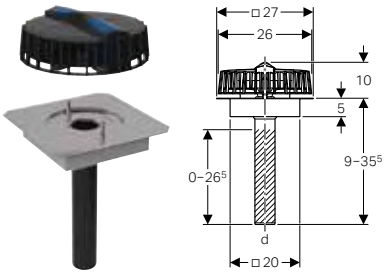

click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro žlaby o minimální šířce 30 cm
- K napojení kovových materiálů
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.111.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	5'124

Střešní vtok Geberit Pluvia s přírubou, pro žlaby

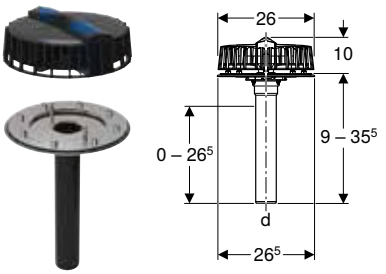

click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro žlaby o minimální šířce 30 cm
- K napojení kovových materiálů tloušťka ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.112.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	7'358

Střešní vtoky do 25 l/s

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem pro žlaby



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro žlaby o minimální šířce 30 cm
- K napojení kovových materiálů
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním

Technické informace

Výška vzdutí max.	50 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.100.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	7’361

Střešní vtok Geberit Pluvia s přírubou, pro žlaby



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro žlaby o minimální šířce 30 cm
- K napojení kovových materiálů tloušťka ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	50 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.007.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	9’594

Prvky parotěsných zábran

Pro střešní vtoky do 12 l/s

Připojení parotěsné zábrany Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou

Rozsah dodávky
- Izolace proti kondenzaci
- Ochranný kryt

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.113.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	2'756

Příslušenství
- Upevňovací plech Geberit Pluvia → str. 518
- Vestavný stojan Geberit Pluvia pro masívní střechu → str. 519

Pro střešní vtoky do 25 l/s

Připojení parotěsné zábrany Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Izolace proti kondenzaci

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.102.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	5'052

Příslušenství
- Upevňovací plech Geberit Pluvia → str. 518

Nouzové přepady

Pro střešní vtoky do 12 l/s

Nouzový přepad Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 9 l/s a 12 l/s
- Nevhodný pro střešní vtoky Geberit Pluvia s ochranným košem z hliníkového odlitku

Rozsah dodávky
- Přepadový prvek z PP
- 2 otočné závory šedé
- Profilované těsnění z EPDM

Technické informace

Výška vzdutí při 12 l/s max.	80 mm
Výška přepadu	55 mm

Pol. č.	CZK/ks.
359.114.00.1	2'572

Pro střešní vtoky do 25 l/s

Nouzový přepad Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Nevhodný pro střešní vtoky Geberit Pluvia s ochranným košem, otvor roštu 8 x 2 cm

Rozsah dodávky
- Přepadový prvek z PP
- 2 otočné závory šedé
- Profilované těsnění z EPDM

Technické informace

Výška vzdutí při 25 l/s max.	95 mm
Výška přepadu	65 mm

Pol. č.	CZK/ks.
359.101.00.1	2'847

Nouzový přepad Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 45, 60 nebo 100 l/s

Rozsah dodávky
- Přepadový prvek z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnicí kroužek z EPDM
- Upevňovací materiál

Technické informace

Výška vzdutí při 45 l/s max.	135 mm
Výška vzdutí při 60 l/s max.	140 mm
Výška vzdutí při 100 l/s max.	160 mm
Výška přepadu	55 mm

Pol. č.	CZK/ks.
358.008.00.1	5'388

- V kombinaci se střešními vtoky ≤ 25 l/s je nutné použít 1 nouzový přepad
- V kombinaci se střešními vtoky > 25 l/s je nutné použít 2 nouzové přepady

Upevnění

Upevňovací systém d40–200

Nosný profil Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro trubkové objímky Geberit Pluvia
- K upevnění potrubí ke stropům

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	L [m]	B [cm]	H [cm]	CZK/m
362.863.26.1	Galvanicky zinkováno	5	3	3	215

Spojovací prvek Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Ke spojení nosných profilů Geberit se čtyřhranným profilem
- K upevnění potrubí ke stropům
- K upevnění vertikálních potrubí ke stěnám

Vlastnosti
- S navařeným hrdlem s dlouhým závitem
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
362.864.26.1	Galvanicky zinkováno	20	184

Závěsný prvek Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia s čtyřhranným profilem
- K upevnění potrubí ke stropům
- K upevnění vertikálních potrubí ke stěnám

Vlastnosti
- S navařeným hrdlem s dlouhým závitem
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
362.862.26.1	Galvanicky zinkováno	6,7	60

Upevňovací klín Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit Pluvia, závěsných prvků Pluvia a spojovacích prvků Pluvia na nosné profily Pluvia se čtyřhranným profilem

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
362.865.26.1	Galvanicky zinkováno	9	30

Trubková objímka Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s elektrospojkami
- Ke kluznému upevnění trubek
- K upevnění upevňovacími klíny
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s čtyřhranným profilem

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
360.861.00.1	Galvanicky zinkováno	40	40	10,6	100

Trubková objímka Geberit Pluvia nastavitelná



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s navařovacími elektropásky
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s elektrospojkami
- Ke kluznému upevnění trubek
- K upevnění upevňovacími klíny
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s čtyřhranným profilem

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
361.861.00.1	Galvanicky zinkováno	50	50	58	11,3	11,7	108
363.861.00.1	Galvanicky zinkováno	56	56	64	11,7	12,1	116
364.861.00.1	Galvanicky zinkováno	60	63	71	12,1	12,5	123
365.861.00.1	Galvanicky zinkováno	70	75	83	12,8	13,2	131
366.861.00.1	Galvanicky zinkováno	90	90	98	13,6	14	139
367.861.00.1	Galvanicky zinkováno	100	110	118	14,7	15,1	147
368.861.00.1	Galvanicky zinkováno	125	125	133	15,5	15,9	153
369.861.00.1	Galvanicky zinkováno	150	160	168	17,3	17,7	179

Trubková objímka Geberit Pluvia nastavitelná, s pojistným třmenem



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s navařovacími elektropásky
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s elektrospojkami
- Ke kluznému upevnění trubek
- K upevnění upevňovacími klíny
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s čtyřhranným profilem

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Pojistný třmen

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
370.861.26.1	Galvanicky zinkováno	200	200	208	19,4	19,8	288

Navařovací elektropásek Geberit pro pevný bod



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s trubkovými objímkami

Vlastnosti
- Jednodílný
- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	358
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	358
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	358
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	382
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	432
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	480
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	632
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	718
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	740

Upevňovací systém d250–315

Nosný profil Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek se závitovým upevněním
- K upevnění potrubí ke stropům

Vlastnosti
- C profil
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	L [m]	B [cm]	H [cm]	CZK/m
363.863.00.1	5	4	6	662

Spojovací prvek Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Ke spojení nosných profilů Geberit s C profilem

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	1'348

Závěsný prvek Geberit Pluvia

click & scan

Účely použití
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K upevnění nosných profilů Geberit s C profilem a závitových tyčí Geberit M10

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- 2 matice M10
- Podložka

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
363.862.00.1	3	5,4	1,6	101

Trubková objímka Geberit Pluvia s elektropáskem pro pevný bod



click & scan

Účely použití
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s C profilem
- K upevnění závitovými tyčemi
- K upevnění trubek s pevným bodem

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Navařovací elektropásek
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	CZK/ks.
371.861.00.1	Galvanicky zinkováno	250	16	250	14,8	6	3	1'979

Souprava trubkových objímek Geberit Pluvia s navařovacím elektropáskem pro pevný bod

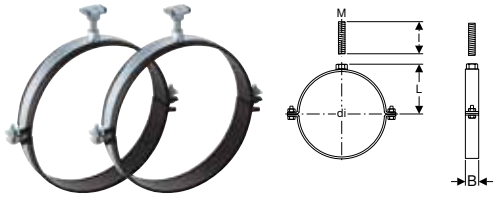

click & scan

Účely použití
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s C profilem
- K upevnění závitovými tyčemi
- K upevnění trubek s pevným bodem

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	CZK/ks.
372.861.00.1	Galvanicky zinkováno	300	16	315	18	6	3	4'942

Trubková objímka Geberit Pluvia s hrdlem M16

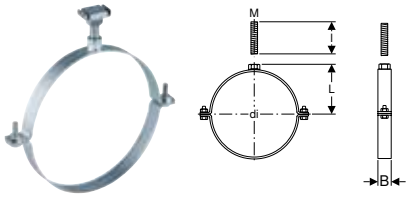

click & scan

Účely použití
- Ke kluznému upevnění trubek
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s C profilem
- K upevnění závitovými tyčemi

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	CZK/ks.
371.862.00.1	Galvanicky zinkováno	250	16	250	14,8	6	3	902
372.862.00.1	Galvanicky zinkováno	300	16	315	18	6	3	1'067

Příslušenství

Pro střešní vtoky

Izolační límec Geberit Pluvia pro střešní hydroizolační fólie



click & scan

Účely použití
- K napojení na střešní hydroizolační fólie

Pol. č.	Připojení těsnění	CZK/ks.
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	2'219
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	2'219
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)	2'219
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)	2'219

Izolační límec Geberit Pluvia pro živičné krytiny





click & scan

Účely použití
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Pol. č.	Připojení těsnění	CZK/ks.
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)	2’219

Upevňovací plech Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia z plastu, s průtočnou kapacitou 12 l/s
- K upevnění základních těles Geberit Pluvia na lehké střešní konstrukce
- Pro připojení parotěsných zábran Geberit Pluvia 12 l/s
- Pro připojení parotěsných zábran Geberit Pluvia 25 l/s

Vlastnosti
- Žárově pozinkováno

Rozsah dodávky
- 4 upevňovací šrouby

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	s [mm]	CZK/ks.
359.122.00.1	1,5	1’556

Zpevňující plech pro střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s upevňovací přírubou pro střešní hydroizolační fólie s průtočnou kapacitou 12 l/s a 25 l/s
- K upevnění na lehké střešní konstrukce

Vlastnosti
- Žárově pozinkováno

Rozsah dodávky
- 4 upevňovací šrouby

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	s [mm]	CZK/ks.
359.006.25.1	Žárově pozinkováno	1,5	1’561

Připojovací plech Geberit Pluvia univerzální



click & scan

Účely použití
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Rozsah dodávky
- Izolační kroužek

Pol. č.	Připojení těsnění	s [mm]	CZK/ks.
359.119.00.1	CrNi ocel 1.4404	1	2’924

Vestavný stojan Geberit Pluvia pro masívní střechu



click & scan

Účely použití
- Pro stavební výšky 5,5–27 cm
- K upevnění připojení parotěsné zábrany Geberit Pluvia 12 l/s na masivní střechy
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Ocelový prvek namontovaný
- Pozinkované
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	CZK/ks.
359.125.00.1	1'458

Prvek pro snížení hluku Geberit Pluvia pro střešní vtoky

click & scan

Účely použití
- K použití při zvýšených požadavcích na ochranu před hlukem
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 9 l/s a 12 l/s
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s, s připojovacími potrubími ≥ ø 56 mm
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s, se svislým vývodem
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s, bez požadavků na požární ochranu
- Nevhodný pro ohýbatelné připojovací trubky Geberit Pluvia

Vlastnosti
- Použitelný dodatečně
- Ohebná trubka zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Funkční deska se vzduchovou tryskou a ohebnou trubkou
- Prstenec pro zachytávání štěrku

Pol. č.	CZK/ks.
359.126.00.1	5'789

Vytápěcí těleso Geberit Pluvia 230 V / 8 W



click & scan

Účely použití
- Pro skladby zateplených střech s tloušťkou izolace ≥ 12 cm
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s připojovacím potrubím ø 56 mm

Technické informace

Druh ochrany	IPX7
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Příkon při 4 °C	8 W

Vlastnosti
- Vytápění samoregulační
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Kabelová průchodka

Pol. č.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
359.971.00.1	56	9,7	6	5'306

Geberit vytápěcí pásek 230 V / 11,2 W



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 19 l/s
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 45 l/s
- Pro konvenční střešní vtoky Geberit
- Pro skladby zateplených střech s tloušťkami izolace ≥ 15 cm

Technické informace

Druh ochrany	IPX7
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Příkon při 4 °C	11,2 W

Vlastnosti
- Vytápění samoregulační
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Kabelová páska
- Hliníkový lepicí pásek 1 m
- Kabelová průchodka

Pol. č.	CZK/ks.
359.042.00.1	4'123

Přídavný prvek pojízdný Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro zelené střechy
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Pro dodatečné střešní konstrukce u střech s obráceným pořadím vrstev, pojízdných nebo zelených střech

Vlastnosti
- Zatížitelný až do 1 500 kg

Rozsah dodávky
- Rošt
- Nástavec s rámečkem roštu
- Podložka pro kruhovou šachtu
- Kruhová šachta s možností zkrácení
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.635.00.1	31,5	7'924

Přídavný prvek pochůzný Geberit Pluvia

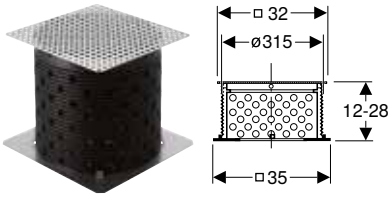

click & scan

Účely použití
- Pro zelené střechy
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Pro dodatečné střešní konstrukce u střech s obráceným pořadím vrstev, pochůzných nebo zelených střech

Rozsah dodávky
- Děrovaný plechový rošt
- Kruhová šachta s možností zkrácení
- Podložka pro kruhovou šachtu
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Zatížitelný až do 300 kg

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.504.00.1	31,5	4'332

Sada upevňovacích spon Geberit Pluvia pro funkční desku

click & scan

Účely použití
- K upevnění funkční desky Geberit Pluvia bez ochranného koše
- Výhradně k použití s pojízdnými nebo pochůznými přídavnými prvky Geberit Pluvia

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
358.060.00.1	875

Prstenec Geberit Pluvia pro zachytávání štěrku



click & scan

Účely použití
- K zachycení střešního štěrku o velikosti zrna 8–16 mm
- Ke kombinování s ochrannými koši Geberit Pluvia 12 a 25 l/s
- Nevhodný pro střešní vtoky Geberit Pluvia s ochranným košem z hliníkového odlitku
- Nevhodný pro střešní vtoky Geberit Pluvia s ochranným košem, otvor roštu 8 x 2 cm

Technické informace

Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Pol. č.	CZK/ks.
359.124.00.1	1'832

Tepelná izolace Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s
- Pro střechy s obráceným pořadím vrstev pro tepelnou izolaci

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný v krocích po 2 cm

Technické informace

Tepelná vodivost izolace	0,032 W/(m·K)

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.123.00.1	56	3’625

Pro upevnění

Souprava bočního upevnění Geberit Pluvia

click & scan

Účely použití
- Pro horizontální upevnění potrubí
- Pro potrubí ø 90–125 mm, u nichž je nosný profil zavěšený více než 60 cm
- Pro potrubí ø 160–200 mm, u nichž je nosný profil zavěšený více než 30 cm
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s čtyřhranným profilem
- Pro dodatečnou montáž
- Pro přídavné podepření upevňovacích systémů Geberit Pluvia v případě nepříznivých mezních podmínek

Rozsah dodávky
- 2 prvky s kloubem M10 pro závitové tyče G 1/2"
- Závěsný prvek s dlouhým závitovým nátrubkem M10
- Upevňovací klín
- Kotvící destička se závitovým nátrubkem

Vlastnosti
- Prvek s kloubem otočný o 180°
- Pozinkované

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
358.061.00.1	90–200	90–200	1’183

Nutno objednat zvlášť
- Závitová tyč G 1/2" L200 pozinkovaná (pol. č. 362.852.26.1)

Souprava bočního upevnění Geberit Pluvia

click & scan

Účely použití
- Pro horizontální upevnění potrubí
- Pro potrubí ø 250–315 mm, u nichž je nosný profil zavěšený více než 30 cm
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s C profilem
- Pro dodatečnou montáž
- Pro přídavné podepření upevňovacích systémů Geberit Pluvia v případě nepříznivých mezních podmínek

Rozsah dodávky
- 2 prvky s kloubem M10 pro závitové tyče G 1/2"
- Závěsný prvek pro C profil s upevňovacím materiálem
- Kotvící destička se závitovým nátrubkem

Vlastnosti
- Prvek s kloubem otočný o 180°
- Pozinkované

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
358.062.00.1	250–300	250–315	1'778

Nutno objednat zvlášť
- Závitová tyč G 1/2" L200 pozinkovaná (pol. č. 362.852.26.1)

Gravitační odvodnění střech

Střešní vtoky 526

Prvky parotěsných zábran 528

Nouzové přepady 529

Příslušenství 529

Střešní vtoky

Střešní vtok Geberit s připojovacím plechem



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	35 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z chromniklové oceli 1.4301, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš z PP
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný kryt

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.038.00.1	90	90	5,5	4'330

Příslušenství
- Geberit přídavný prvek pochůzný → str. 529

Souprava střešního vtoku Geberit s připojovacím plechem a připojením parotěsné zábrany



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice

Technické informace

Výška vzdutí max.	35 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z chromniklové oceli 1.4301, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš z PP
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Připojení parotěsné zábrany z chromniklové oceli 1.4301
- 2 ochranné kryty

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
358.024.00.1	90	90	5,5	7'442

Příslušenství
- Geberit přídavný prvek pochůzný → str. 529

Střešní vtok Geberit s připojovacím plechem



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	35 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z chromniklové oceli 1.4301, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš z PP
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný kryt

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.037.00.1	100	110	6	4'330

Příslušenství
- Geberit přídavný prvek pochůzný → str. 529

Souprava střešního vtoku Geberit s připojovacím plechem a připojením parotěsné zábrany



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice

Technické informace

Výška vzdutí max.	35 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z chromniklové oceli 1.4301, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš z PP
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Připojení parotěsné zábrany z chromniklové oceli 1.4301
- 2 ochranné kryty

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
358.026.00.1	100	110	6	7'442

Příslušenství
- Geberit přídavný prvek pochůzný → str. 529

Střešní vtok Geberit s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie



click & scan

Účely použití
- Pro gravitační odvodnění střech
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	35 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj

Rozsah dodávky
- Ochranný koš
- Základní těleso
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	4'526

Prvky parotěsných zábran

Připojení parotěsné zábrany Geberit





click & scan

Účely použití
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice

Technické informace

Materiál	Ocel / plast

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Pevně namontovaná připojovací hrdlo ø 110 mm z PE-HD
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	d, ø [mm]	K [cm]	CZK/ks.
359.147.00.1	110	14	7'109

Připojení parotěsné zábrany Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.102.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	5'052

Příslušenství
- Upevňovací plech Geberit Pluvia → str. 518

Nouzové přepady

Nouzový přepad Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro gravitační odvodnění střech

Technické informace

Výška přepadu	45 mm

Pol. č.	Materiál	CZK/ks.
358.043.00.1	PVC	2'627

Příslušenství

Izolační límec Geberit





click & scan

Účely použití
- K napojení na střešní hydroizolační fólie
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Pol. č.	Připojení těsnění	CZK/ks.
359.608.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	2'999

Geberit přídavný prvek pochůzný



click & scan

Účely použití
- Pro gravitační odvodnění střech
- Pro střešní vtoky Geberit s živičným pásem
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách

Rozsah dodávky
- Rošt z chromniklové oceli 1.4301
- Rámeček roštu z chromniklové oceli 1.4301

Vlastnosti
- Zatížitelný až do 150 kg
- Výškově nastavitelný

Pol. č.	CZK/ks.
359.039.00.1	5'608

Zpevňující plech Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtok Geberit s montážní přírubou, pro střešní hydroizolační fólie
- Pro připevnění střešních vtoků Geberit s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie na lehkých střešních konstrukcích

Rozsah dodávky
- 4 upevňovací šrouby

Vlastnosti
- Žárově pozinkováno

Pol. č.	CZK/ks.
359.133.00.1	1'561

Odvodnění podlahy

Odvodnění podlah do interiéru i exteriéru 534

Podlahové vpusti pro balkony a terasy, 10 x 10 cm 534
Podlahové vpusti 13 x 13 cm 534
Podlahové vpusti pro balkony a terasy 13 x 13 cm 536
Vtoky 15 x 15 cm 537
Příslušenství 538

Odvodnění podlah do interiéru i exteriéru

Podlahové vpusti pro balkony a terasy, 10 x 10 cm

Připojovací plech Geberit s ochranným víčkem, pocínovaný

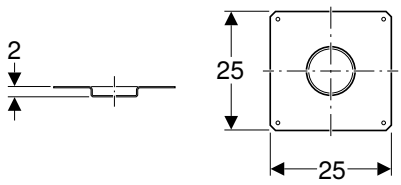

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit, vývod svislý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Pocínovaný

Rozsah dodávky
- Ochranné víčko

Pol. č.	Barva / povrch	Připojení těsnění	CZK/ks.
388.123.24.1	Pocínovaná	CrNi ocel pocínovaná	1'282

Připojovací plech Geberit s ochranným víčkem, potažený

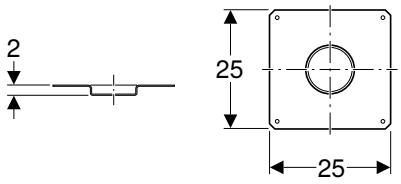

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit, vývod svislý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Potažený PVC

Rozsah dodávky
- Ochranné víčko

Pol. č.	Barva / povrch	Připojení těsnění	CZK/ks.
388.124.28.1	S plastovým povlakem	CrNi ocel povrchová vrstva PVC	1'735

Podlahové vpusti 13 x 13 cm

Podlahová vpust Geberit Varino, horizontální, d50





click & scan

Účely použití
- K připojení zařizovacích předmětů
- K použití uvnitř budov
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Přívod otočný o 280°
- Přívod uzavřený
- Přívod pro připojení zařízení
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Norná trubka demontovatelná bez nářadí
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Technické informace

Jmenovitý přítok	0,6 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 20 mm	1 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 10 mm	0,7 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PE

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka z PE-HD, ø 50 mm
- Vývod z PE-HD, ø 50 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Norná trubka
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
388.023.00.1	50	1	50	28,7	14,6–19,3	6'917

Příslušenství
- Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 540
- Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 540
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 539
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm → str. 539
- Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 539
- Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm → str. 540
- Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 540
- Vestavné stojánky Geberit pro podlahové vpusti → str. 538
- Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný → str. 540

Podlahová vpust Geberit Varino, horizontální, d110





click & scan

Účely použití
- K připojení zařizovacích předmětů
- K použití uvnitř budov
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Jmenovitý přítok	0,8 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 20 mm	1,4 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 10 mm	0,8 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PE

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Přívod otočný o 280°
- Přívod uzavřený
- Přívod pro připojení zařízení
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Norná trubka demontovatelná bez nářadí
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka z PE-HD, ø 50 mm
- Vývod z PE-HD, ø 110 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Norná trubka
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
388.021.00.1	110	1,4	50	29,5	14,6–19,3	7'212

Příslušenství
- Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 540
- Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 540
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 539
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm → str. 539
- Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 539
- Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm → str. 540
- Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 540
- Vestavné stojánky Geberit pro podlahové vpusti → str. 538
- Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný → str. 540

Podlahová vpust Geberit Varino, vertikální, d110

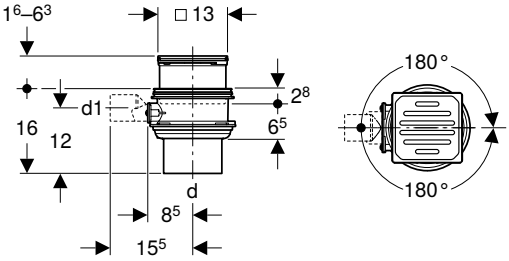

click & scan

Účely použití
- K připojení zařizovacích předmětů
- K použití uvnitř budov
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Technické informace

Jmenovitý přítok	0,8 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 20 mm	1,6 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 10 mm	0,7 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PE

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Přívod otočný o 360°
- Přívod uzavřený
- Přívod pro připojení zařízení
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Norná trubka demontovatelná bez nářadí
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka z PE-HD, ø 50 mm
- Vývod z PE-HD, ø 110 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Norná trubka
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
388.022.00.1	110	1,6	50	14,6–19,3	4’505

Příslušenství
- Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 540
- Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 540
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 539
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm → str. 539
- Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 539
- Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm → str. 540
- Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 540
- Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný → str. 540

Podlahové vpusti pro balkony a terasy 13 x 13 cm

Podlahová vpust Geberit Varino, horizontální, d50



click & scan

Účely použití
- Pro balkony a terasy
- Pro venkovní použití
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita s hřebenovou vložkou	0,6 l/s
Materiál	PE

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Necitlivý vůči mrazu při odmontovaném hřebenovém sítku
- Bez zápachové uzávěrky
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Vývod z PE-HD, ø 50 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
388.032.00.1	50	0,9	3’557

Příslušenství
- Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 540
- Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 540
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 539
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm → str. 539
- Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm → str. 540
- Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 539
- Hřebenové sítko Geberit, výška vodního uzávěru 27 mm, pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 539
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm, pochůzná → str. 541
- Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný → str. 540
- Izolace proti kondenzaci Geberit pro podlahovou vpust Varino, horizontální, 13 × 13 cm → str. 541

Podlahová vpust Geberit Varino, vertikální, d50



click & scan

Účely použití
- Pro balkony a terasy
- Pro venkovní použití
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita s hřebenovou vložkou	0,65 l/s
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Necitlivý vůči mrazu při odmontovaném hřebenovém sítku
- Bez zápachové uzávěrky
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Vývod z PE-HD, ø 50 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
388.033.00.1	50	2	2'341

Příslušenství
- Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 540
- Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 540
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 539
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm → str. 539
- Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 539
- Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm → str. 540
- Hřebenové sítko Geberit, výška vodního uzávěru 27 mm, pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 539
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm, pochůzná → str. 541
- Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný → str. 540

Vtoky 15 x 15 cm

Vtok Geberit PE, štěrbinový rošt 15 x 15 cm



click & scan

Účely použití
- K použití uvnitř budov
- K použití mimo budovy
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Pojízdný do 1 t
- Bez zápachové uzávěrky
- Bez možnosti připojení ochrany proti vlhkosti

Rozsah dodávky
- Základní těleso
- Litinový rošt

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	H [cm]	CZK/ks.
361.666.16.1	50	1,2	8,3	1'614

Příslušenství

Štěrbinový rošt Geberit kulatý, nepojízdný



click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit, štěrbinový rošt 15 x 15 cm

Vlastnosti
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Přišroubovatelný

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	CZK/ks.
388.134.00.1	7'113

Štěrbinový rošt Geberit kulatý, pojízdný



click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit, štěrbinový rošt 15 x 15 cm

Vlastnosti
- Zatížitelnost třída L 15 (15 kN)

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	CZK/ks.
388.133.00.1	12'662

Prodloužení Geberit nálevky pro podlahovou vpust 10 x 10 cm



click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit s vtokovou nálevkou

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	K [cm]	CZK/ks.
363.660.00.1	5	1'825

Vestavné stojánky Geberit pro podlahové vpusti



click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit s vtokovou nálevkou
- Pro podlahové vpusti Geberit, 13 x 13 cm
- Pro podlahové vpusti Geberit, štěrbinový rošt 15 x 15 cm

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	CZK/ks.
388.132.00.1	2'039

Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm



click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
388.105.00.1	319

Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm



click & scan

Účely použití

- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s tekutým plastem
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s těsnicími jíly
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s živicí

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	CZK/ks.
388.101.00.1	6'520

Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm





click & scan

Účely použití

- Ke spojení izolační límců proti vlhkosti s těsnicími fóliemi

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	CZK/ks.
388.102.00.1	6'422

Hřebenové sítko Geberit, výška vodního uzávěru 27 mm, pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm



click & scan

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	CZK/ks.
388.108.00.1	870

Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm



click & scan

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
388.100.00.1	125	668

Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm

click & scan

Vlastnosti
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Klíč

Pol. č.	CZK/ks.
388.107.00.1	2'002

Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm



click & scan

Účely použití
- Pro uzavření podlahových vpustí Geberit 13 x 13 cm proti pronikání zápachu
- Pro montáž do rámečku roštu

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	CZK/ks.
388.106.00.1	1'179

Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm

click & scan

Účely použití
- Pro uzavření podlahových vpustí Geberit 13 x 13 cm pro tlakové zkoušky do 0,5 baru / 50 kPa

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
388.109.00.1	63	1'177

Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný

click & scan

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Zatížitelnost třída L 15 (15 kN)

Pol. č.	CZK/ks.
388.104.00.1	5'508

Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm, pochůzná



click & scan

Účely použití
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s tekutým plastem
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s těsnicími jíly
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s živicí

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Pochůzný
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Rošt

Pol. č.	Materiál	CZK/ks.
388.103.00.1	Nerezová ocel	6'520

Izolace proti kondenzaci Geberit pro podlahovou vpust Varino, horizontální, 13 × 13 cm



click & scan

Vlastnosti
- Přišroubovatelný s montážním stojanem Geberit pro podlahové vpusti

Rozsah dodávky
- 2 dělené trubky z EPS
- 2 kabelové pásky
- Zpevňující plech

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
388.118.00.1	24,6	20	9,7	4,4	5,3	1'405

Příslušenství
- Vestavné stojánky Geberit pro podlahové vpusti → str. 538

Límec do zdi Geberit odolný proti radonu, pro podlahovou vpusť Varino



click & scan

Vlastnosti
- Zabraňuje pronikání radonu

Pol. č.	DN	di, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
388.140.00.1	125	120	6	1'355

GEBERIT

Nářadí

Nářadí pro Geberit Mepla 544

Přehled sortimentu – Geberit Mepla kompatibilita [1] a [2] 544
Ruční lisovací zařízení 545
Lisovací nářadí, kompatibilita [1] 546
Lisovací nářadí, kompatibilita [2] 547
Nářadí na zpracování trubek 549
Zátky pro tlakovou zkoušku 553
Kontrolní prostředky 554
Příslušenství 554

Nářadí pro Geberit Mapress 555

Přehled sortimentu – Geberit Mapress kompatibilita [1], [2], [3], [2XL] a [4] 555
Přehled sortimentu – Geberit lisovací smyčky 557
Lisovací nářadí, kompatibilita [1] 558
Lisovací nářadí, kompatibilita [2] 559
Lisovací nářadí, kompatibilita [2XL] 562
Lisovací nářadí, kompatibilita [3] 564
Lisovací nářadí, kompatibilita [4] 564
Nářadí na zpracování trubek 565
Zátky pro tlakovou zkoušku 568
Kontrolní prostředky 569
Příslušenství 569

Lisovací nástroje 570

Lisovací nástroje kompatibilita [1] 570
Lisovací nástroje kompatibilita [2] 571
Lisovací nástroje kompatibilita [2XL] 575
Lisovací nástroje, kompatibilita [4] / [2] 576

Nářadí pro Geberit Silent-db20 / Geberit PE 578

Elektrické svářečky 578
Příslušenství pro elektrické svářečky 579
Zrcadlové svářečky 580
Přehled sortimentu – Geberit zrcadlové svářečky 580
Příslušenství pro zrcadlové svářečky 583
Přehled příslušenství – ruční a elektrické hoblíky Geberit 583
Nářadí na zpracování trubek 592
Příslušenství pro nářadí na zpracování trubek 597

Nápověda k obsluze 597

Dálková ovládání 597

Nářadí pro Geberit Mepla

Přehled sortimentu – Geberit Mepla kompatibilita [1] a [2]

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

		Pol. č.	Rozměry
Kompatibilita [1]			
	Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufru	691.017.P1.1	
	Souprava lisovacích čelistí Geberit Mepla [1]	690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Lisovací čelist Geberit Mepla [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Kompatibilita [2]			
	Ruční lisovací nástroj Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kufru	691.214.P2.1	
	Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kufru	691.218.P1.2	
	Souprava lisovacích čelistí Geberit Mepla [2]	690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Lisovací čelist Geberit Mepla [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Lisovací smyčka Geberit Mepla [2], v kufru	690.467.00.2	63 mm
	Lisovací smyčka Geberit Mepla [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Mezičelist Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Ruční lisovací zařízení

Ruční lisovací zařízení Geberit Mepla, v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Rozsah dodávky
- Ruční lisovací kleště
- Nůžky
- Geberit Mepla PowerTest
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.485.00.4	16 / 20	18'568
690.486.00.4	16 / 20 / 26	26'791

Ruční lisovací kleště Geberit Mepla

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.475.00.1	16	5'833
690.476.00.1	20	6'012
690.474.00.1	26	7'476

Příslušenství
- Geberit PowerTest → str. 554

Lisovací nářadí, kompatibilita [1]

Souprava lisovacích čelistí Geberit Mepla [1]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Lisovací čelisti [1]
- Trubkový řezák
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- PowerTest
- Odhrotovací a kalibrační nástroj

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	33'738

Příslušenství
- Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulátoru → str. 570

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-III

Lisovací čelist Geberit Mepla [1]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.140.00.1	[1]	16	5'196
690.141.00.1	[1]	20	5'543
690.142.00.1	[1]	26	6'097
690.143.00.1	[1]	32	6'582
690.144.00.1	[1]	40	7'551

Příslušenství
- Geberit PowerTest → str. 554
- Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulátoru → str. 570

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-III

Lisovací nářadí, kompatibilita [2]

Souprava lisovacích čelistí Geberit Mepla [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Lisovací čelisti [2]
- Trubkový řezák
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- PowerTest
- Odhrotovací a kalibrační nástroj

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	48'039

Příslušenství
- Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný → str. 548

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací čelist Geberit Mepla [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.240.00.1	[2]	16	5'989
690.241.00.1	[2]	20	6'405
690.242.00.1	[2]	26	6'824
690.243.00.1	[2]	32	7'589
690.244.00.1	[2]	40	8'427
690.245.00.1	[2]	50	9'748

Příslušenství
- Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný → str. 548
- Geberit PowerTest → str. 554

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný

click & scan

Vlastnosti

- Lze osadit šesti lisovacími čelistmi Geberit Mepla [2]
- Lze osadit šesti lisovacími čelistmi Geberit Mapress [2] nebo [3]
- Lze osadit odhrotovacím a kalibračním nástrojem Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Osaditelný Geberit Mepla nebo Geberit Volex odhrotovacím a kalibračním nástrojem ø 12–54 mm nebo Geberit Mapress trubkovým odhrotovačem ø 12–54 mm
- Osaditelný trubkovým řezákem Geberit Mapress nebo Geberit do ø 50 mm nebo nůžkami Geberit Mepla
- Lze osadit trubkovým řezákem Geberit Mapress do ø 54 mm
- Osaditelný jednou šablonou pro označování hloubek zasunutí Geberit Mapress s tužkou pro označování
- Může být vybaven 120 ml čisticího a mazacího prostředku
- Osaditelný jednou mastnou tužkou Geberit a skládacím metrem

Pol. č.	Typové číslo	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	3'466

Lisovací smyčka Geberit Mepla [2], v kufru

click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti

- Lze osadit lisovacími smyčkami Geberit Mepla ø 75 mm

Rozsah dodávky

- Lisovací smyčka ø 63 mm
- Mezičelist ZB 203A [2]
- Trubkový řezák
- Čisticí a mazací prostředky
- Odhrotovací nástroj
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.467.00.2	[2]	63	37'670

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací smyčka Geberit Mepla [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203A [2]
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203 [2]

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.170.00.1	[2]	63	23'181
691.171.00.1	[2]	75	34'772

Nutno objednat zvlášť
- Mezičelist Geberit ZB 203A [2] → str. 549

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10D-I
- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Mezičelist Geberit ZB 203A [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování s lisovacími smyčkami Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- K zalisování s lisovacími smyčkami Geberit Mapress [2] ø 35–66.7 mm

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	10'268

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Nářadí na zpracování trubek

Nůžky Geberit Mepla

click & scan

Účely použití
- Ke zkrácení systémových trubek ML Geberit Mepla a chrániček
- K odhrotování a kalibraci systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Odhrotovací a kalibrační trn

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	3'596

Sada řezacího kolečka Geberit pro nůžky

click & scan

Rozsah dodávky
- Řezací kolečko
- Šroub

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.936.00.1	14–26	1’718

Souprava odhrotovacích a kalibračních trnů Geberit Mepla

click & scan

Rozsah dodávky
- Šroub
- Odhrotovací trn ø 16 a 26 mm
- Odhrotovací trn ø 20 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.933.00.5	16 / 20 / 26	2’163

Trubkový řezák Geberit ML

click & scan

Účely použití
- K uříznutí systémových trubek Geberit ML
- K uříznutí systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Náhradní řezací kolečko v úchytce

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.112.00.1	16–50	2’340
690.115.00.1	32–75	4’433

Sada řezacích koleček Geberit pro trubkový řezák ML

click & scan

Rozsah dodávky
- 2 řezací kolečka
- Čep

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.111.00.1	16–75	1’959

Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla

click & scan

Účely použití
- K odhrotování a kalibraci systémových trubek ML Geberit Mepla

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.212.00.1	16 / 20 / 26	2'079
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	2'426

Odhrotovací nástroj Geberit

click & scan

Účely použití
- K odhrotování systémových trubek ML Geberit Mepla

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.214.00.1	63 / 75	639

Čepel Geberit pro odhrotovací nástroj

click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.215.00.1	63 / 75	259

Odhrotovací a kalibrační nástavce Geberit Mepla, v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro vrtací šroubovák s regulovatelnými otáčkami na 500 ot/min
- K odhrotování a kalibraci systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Lze osadit odhrotovacími a kalibračními nástavci Geberit Mepla d40–63

Rozsah dodávky
- Odhrotovací a kalibrační nástavce ø 16 / 20 / 26 / 32 mm
- Madlo
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32	9'367

Nástavec k odhrotování a kalibraci Geberit Mepla

click & scan

Účely použití
- Pro vrtací šroubovák s regulovatelnými otáčkami na 500 ot/min
- K odhrotování a kalibraci systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bit 9 mm s drážkou

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.921.00.1	16	1'674
690.922.00.1	20	1'807
690.923.00.1	26	2'008
690.924.00.1	32	2'410
690.925.00.1	40	2'811
690.926.00.1	50	4'684
690.927.00.1	63	5'821

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní

click & scan

Účely použití
- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti
- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.102.00.1	Žlutá	396

Příslušenství
- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 414

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní

click & scan

Vlastnosti
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.103.00.1	Žlutá	385

Hydraulická ruční ohýbačka Geberit, v kufru

click & scan

Účely použití
- K ohýbání systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Ohýbací matrice ø 26 mm vhodná pro systémové trubky ML ø 25 a 26 mm

Rozsah dodávky
- 4 třmeny ohýbačky ø 16, 20, 26 a 32 mm
- 4 ohýbací matrice ø 16, 20, 26 a 32 mm
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- Těleso kleští
- Dvoumetr
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	17'038

Vnější pružina pro ohýbání Geberit ML



click & scan

Účely použití
- K ohýbání systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
690.912.00.1	16	50	477
690.913.00.1	20	50	554

Zátky pro tlakovou zkoušku

Zátka Geberit Mepla pro tlakovou zkoušku pro konec trubky



click & scan

Účely použití
- K dočasnému uzavření konců trubek Geberit Mepla během tlakové zkoušky
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 25 bar / 2500 kPa
- Pro tlakové zkoušky se vzduchem do 3 bar / 300 kPa

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z EPDM

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	d, ø [mm]	Rp [“]	CZK/ks.
601.485.00.1	16	1/2	465
602.485.00.1	20	1/2	554
603.485.00.1	26	1/2	608
604.485.00.1	32	1/2	691
605.485.00.1	40	1/2	1'529
606.485.00.1	50	1/2	2'174
607.485.00.1	63	1/2	3'646

Kontrolní prostředky

Geberit PowerTest

click & scan

Účely použití
- Ke kontrole lisovacích čelistí Geberit bez údržby
- Ke kontrole ručních lisovacích kleští a lisovacích čelistí Geberit Mepla
- Výhradně ke zkoušce pozinkovaných lisovacích čelistí Geberit Mapress

Pol. č.	CZK/ks.
690.493.00.1	141

Příslušenství

Kroon Oil®

click & scan

Účely použití
- K čištění a mazání nářadí Geberit

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Pol. č.	Obsah [ml]	CZK/ks.
691.106.00.1	120	678

Sprej pro detekci netěsností Geberit

click & scan

Účely použití
- Pro suchou zkoušku těsnosti

Technické informace

Provozní teplota	-15 – +50 °C
Materiál	PPSU

Vlastnosti
- Vhodné pro všechny zásobovací systémy Geberit
- PH neutrální
- Nehořlavé
- Nepodporuje korozi

Pol. č.	Obsah [ml]	CZK/ks.
690.942.00.1	400	----

Nářadí pro Geberit Mapress

Přehled sortimentu – Geberit Mapress kompatibilita [1], [2], [3], [2XL] a [4]

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

		Pol. č.	Rozměry
Kompatibilita [1]			
	Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufru	691.017.P1.1	
	Souprava lisovacích čelistí Geberit Mapress [1]	690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Lisovací čelist Geberit Mapress [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Otočné lisovací kroužky Geberit Mapress [1], v kufru	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Kompatibilita [2]			
	Ruční lisovací nástroj Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kufru	691.214.P2.1	
	Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kufru	691.218.P1.2	
	Souprava lisovacích čelistí Geberit Mapress [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Lisovací čelist Geberit Mapress [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Otočné lisovací kroužky Geberit Mapress [2], v kufru	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Lisovací smyčky Geberit Mapress [2], v kufru	691.296.00.2	42 mm 54 mm

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

		Pol. č.	Rozměry
	Lisovací smyčka Geberit Mapress [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
	Mezičelist Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Kompatibilita [2XL]			
	Lisovací nástroj Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, v kufru	691.229.P1.2	
	Lisovací smyčky Geberit Mapress [2XL], v kufru	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
		691.189.00.1	108 mm
	Lisovací smyčka Geberit Mapress [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Geberit Mapress ZB 222 mezičelist [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Kompatibilita [4]			
	Hydraulický agregát Geberit CP700G, 230 V, v kufru	691.231.P1.1	
	Hydraulický válec Geberit CP700G s mezičelistí [4], v kufru	691.240.00.1	
	Hydraulický válec Geberit CP700G [2]	691.221.00.1	

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

	Pol. č.	Rozměry
Lisovací smyčky Geberit Mapress XP [4], v kufru	691.190.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
Lisovací smyčka Geberit Mapress XP [4]	90792	76.1 mm
	90793	88.9 mm
	90794	108 mm

Přehled sortimentu – Geberit lisovací smyčky

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

	Lisovací smyčka nová - d76.1	Lisovací smyčka nová - d88.9	Lisovací smyčka nová - d108
	90797	90798	90799
Kompatibilita [2XL] - novinka			
691.186.00.1 **Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL]** 	✓	✓	✓
691.187.00.1 **Geberit Mapress ZB 222 mezičelist [2XL]** 			✓

✓ Kompatibilní

Lisovací nářadí, kompatibilita [1]

Souprava lisovacích čelistí Geberit Mapress [1]



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Lisovací čelisti [1]
- Trubkový řezák
- Trubkový odhrotovač
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- PowerTest

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	30'828

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-IV

Lisovací čelist Geberit Mapress [1]

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.121.00.1	[1]	12	5'196
690.122.00.1	[1]	15	5'302
690.123.00.1	[1]	18	5'404
690.124.00.1	[1]	22	5'543
690.125.00.1	[1]	28	5'646
690.126.00.1	[1]	35	5'786

Příslušenství
- Geberit PowerTest → str. 554
- Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufru → str. 570

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-IV

Novinka

Otočné lisovací kroužky Geberit Mapress [1], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovací kroužky, otočné [1] / [2]
- ZB 103S mezičelist pro lisovací kroužek, otočná [1]
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	29'522

Dodání od duben 2025

Lisovací nářadí, kompatibilita [2]

Souprava lisovacích čelistí Geberit Mapress [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Lisovací čelisti [2]
- Trubkový řezák
- Trubkový odhrotovač
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- PowerTest

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	41'564
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	35'607

Příslušenství
- Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný → str. 548

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací čelist Geberit Mapress [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.221.00.1	[2]	12	5'958
690.222.00.1	[2]	15	6'097
690.223.00.1	[2]	18	6'235
690.224.00.1	[2]	22	6'374
690.225.00.1	[2]	28	6'512
690.226.00.1	[2]	35	6'650

Příslušenství
- Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný → str. 548
- Geberit PowerTest → str. 554

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný

click & scan

Vlastnosti
- Lze osadit šesti lisovacími čelistmi Geberit Mepla [2]
- Lze osadit šesti lisovacími čelistmi Geberit Mapress [2] nebo [3]
- Lze osadit odhrotovacím a kalibračním nástrojem Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Osaditelný Geberit Mepla nebo Geberit Volex odhrotovacím a kalibračním nástrojem ø 12–54 mm nebo Geberit Mapress trubkovým odhrotovačem ø 12–54 mm
- Osaditelný trubkovým řezákem Geberit Mapress nebo Geberit do ø 50 mm nebo nůžkami Geberit Mepla
- Lze osadit trubkovým řezákem Geberit Mapress do ø 54 mm
- Osaditelný jednou šablonou pro označování hloubek zasunutí Geberit Mapress s tužkou pro označování
- Může být vybaven 120 ml čisticího a mazacího prostředku
- Osaditelný jednou mastnou tužkou Geberit a skládacím metrem

Pol. č.	Typové číslo	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	3'466

Novinka

Otočné lisovací kroužky Geberit Mapress [2], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovací kroužky, otočné [1] / [2]
- ZB 203S mezičelist pro lisovací kroužek, otočná [2]
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	31'588

Dodání od duben 2025

Lisovací smyčky Geberit Mapress [2], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovací smyčky
- Mezičelist ZB 203A [2]
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	70'261

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací smyčka Geberit Mapress [2] / [3]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [3]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress
- Průměr trubky ø 35 mm vhodný výhradně k zalisování Geberit Mapress nerezová ocel a Uhlíková ocel pro provozní tlaky do 25 bar / 2500 kPa

Vlastnosti
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203A [2]
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203 [2]
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 201 [2], d35–54
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 303 [3]

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	45'550
691.182.00.1	[2] / [3]	42	29'058
691.183.00.1	[2] / [3]	54	29'058

Nutno objednat zvlášť
- Mezičelist Geberit ZB 203A [2] → str. 549

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Mezičelist Geberit ZB 203A [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování s lisovacími smyčkami Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- K zalisování s lisovacími smyčkami Geberit Mapress [2] ø 35–66.7 mm

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	10'268

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací nářadí, kompatibilita [2XL]

Lisovací smyčky Geberit Mapress [2XL], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovací smyčky
- Mezičelist ZB 221 [2XL]
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	97'389

Lisovací smyčky Geberit Mapress [2XL], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovací smyčka ø 108 mm
- Mezičelist ZB 222 [2XL] pro dolisování
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.189.00.1	[2XL]	108	81'919

Nutno objednat zvlášť
- Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL] → str. 563

Lisovací smyčka Geberit Mapress [2XL] / [3]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [3]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
90797	[2XL] / [3]	76,1	32'346
90798	[2XL] / [3]	88,9	36'566
90799	[2XL] / [3]	108	52'738

Nutno objednat zvlášť
- Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL] → str. 563
- Geberit Mapress ZB 222 mezičelist [2XL] → str. 563

Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- K zalisování s lisovacími smyčkami Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 76,1 a ø 88,9 mm
- K předlisování s lisovacími smyčkami Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Rozsah dodávky
- Kufr
- Mezičelist ZB 221 [2XL]

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	22'503

Geberit Mapress ZB 222 mezičelist [2XL]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- K dolisování s lisovacími smyčkami Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Rozsah dodávky
- Kufr
- Mezičelist ZB 222 [2XL] pro dolisování

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.187.00.1	[2XL]	108	22'503

Lisovací nářadí, kompatibilita [3]

Lisovací smyčka Geberit Mapress [2] / [3]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [3]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress
- Průměr trubky ø 35 mm vhodný výhradně k zalisování Geberit Mapress nerezová ocel a Uhlíková ocel pro provozní tlaky do 25 bar / 2500 kPa

Vlastnosti
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203A [2]
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203 [2]
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 201 [2], d35–54
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 303 [3]

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	45’550
691.182.00.1	[2] / [3]	42	29’058
691.183.00.1	[2] / [3]	54	29’058

Nutno objednat zvlášť
- Mezičelist Geberit ZB 203A [2] → str. 549

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací smyčka Geberit Mapress [2XL] / [3]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [3]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
90797	[2XL] / [3]	76,1	32’346
90798	[2XL] / [3]	88,9	36’566
90799	[2XL] / [3]	108	52’738

Nutno objednat zvlášť
- Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL] → str. 563
- Geberit Mapress ZB 222 mezičelist [2XL] → str. 563

Lisovací nářadí, kompatibilita [4]

Lisovací smyčky Geberit Mapress XP [4], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [4]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress nerezová ocel
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress uhlíková ocel
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress CuNiFe

Rozsah dodávky
- Lisovací smyčky
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108	176'345

- Lisovací smyčky HP od firmy Novopress s konturou M d76.1-108 nejsou vhodné pro Geberit Mapress. Mohou mít za následek poškození tvarovek Geberit Mapress.

Lisovací smyčka Geberit Mapress XP [4]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [4]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress nerezová ocel
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress uhlíková ocel
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress CuNiFe

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
90792	[4]	76,1	55'532
90793	[4]	88,9	58'209
90794	[4]	108	72'259

- Lisovací smyčky HP od firmy Novopress s konturou M d76.1-108 nejsou vhodné pro Geberit Mapress. Mohou mít za následek poškození tvarovek Geberit Mapress.

Nářadí na zpracování trubek

Trubkový řezák Geberit Mapress R

click & scan

Účely použití
- K uříznutí systémových trubek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Náhradní řezací kolečko v úchytce

Pol. č.	d, ø [mm]	Model	CZK/ks.
91087	12–35	35S	1'517
91088	12–54	65S	2'903

Souprava řezacích koleček pro trubkový řezák Geberit Mapress R

click & scan

Rozsah dodávky
- 2 řezací kolečka
- Čep

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
91092	12–54	1'007

Trubkový odhrotovač Geberit Mapress

click & scan

Účely použití
- K vnitřnímu a vnějšímu odhrotování systémových trubek Geberit Mapress
- K vnitřnímu a vnějšímu odhrotování běžných měděných trubek

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90357	12–35	826
90363	12–54	1’632

Elektrický trubkový odhrotovač Geberit RE 1 Mapress v kufru

click & scan

Účely použití
- K vnitřnímu a vnějšímu odhrotování systémových trubek Geberit Mapress
- K vnitřnímu a vnějšímu odhrotování běžných měděných trubek

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Délka kabelu	5 m
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Otáčky naprázdno	10000–29000 min-1
Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Emisní hodnota vibrací	4 m/s²

Rozsah dodávky
- Elektrický odhrotovač trubek s odhrotovací hlavicí
- 2 stranové klíče
- Ochranné brýle
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
691.000.P2.3	15–108	II	500	CEE 7/17	6,137	30’922

Fréza pro elektrický trubkový odhrotovač Geberit Mapress RE 1

click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90365	15–108	7’879

Nástroj pro odstranění vnějšího opláštění Geberit Mapress

click & scan

Účely použití
- K odstranění plastového opláštění na systémových trubkách Geberit Mapress v oblasti zasunutí

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90371	12	1’666
90372	15	1’669

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90373	18	1'650
90374	22	1'642
90375	28	1'669

Nástroj pro odstranění vnějšího opláštění Geberit Mapress

click & scan

Účely použití

- K odstranění plastového opláštění na systémových trubkách Geberit Mapress v oblasti zasunutí

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90376	35 / 42 / 54	1'730

Čepel pro nástroj pro odstranění vnějšího opláštění Geberit Mapress

click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90391	12 / 15 / 18	385
90394	22 / 28	385
90396	35 / 42 / 54	385

Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování

click & scan

Účely použití

- K označení hloubky zasunutí na systémových trubkách Geberit Mapress

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90351	12–108	311

Tužka pro označování Geberit Mapress

click & scan

Účely použití

- Pro šablony pro označování hloubek zasunutí Geberit Mapress
- K označení hloubky zasunutí na systémových trubkách Geberit Mapress

Pol. č.	Špička	CZK/ks.
90358	Zaoblený	146

Montážní pomůcka Geberit Mapress MH 1

click & scan

Účely použití
- K upevnění nezalisovaných spojů trubka-tvarovka Geberit Mapress

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90563	54–108	11'474

Zátky pro tlakovou zkoušku

Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit Mapress pro tvarovky

click & scan

Účely použití
- K dočasnému uzavření tvarovek Geberit Mapress během tlakové zkoušky
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 22,5 bar / 2250 kPa
- Pro tlakové zkoušky se vzduchem do 3 bar / 300 kPa

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z NBR černý
- ø 15–22 mm bez odvzdušnění
- ø 28–108 mm s odvzdušněním
- ø 42–54 mm s vnitřním závitem G 1/2"
- ø 76,1–108 mm s vnitřním závitem G 3/4"

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90922	15	1'903
90923	18	1'903
90924	22	1'900
90925	28	2'412
90926	35	2'536
90927	42	3'467
90928	54	4'520
90929	76,1	8'678
90930	88,9	12'373
90931	108	23'659

Těsnění pro zátku pro tlakovou zkoušku Geberit Mapress

click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90341	15	151
90342	18	151
90343	22	151

Souprava těsnění pro zátku pro tlakovou zkoušku Geberit Mapress

click & scan

Rozsah dodávky
- 2 těsnění

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90344	28	218
90345	35	218
90346	42	260
90347	54	301
90348	76,1	596
90349	88,9	1'199
90350	108	1'716

Kontrolní prostředky

Geberit PowerTest

click & scan

Účely použití
- Ke kontrole lisovacích čelistí Geberit bez údržby
- Ke kontrole ručních lisovacích kleští a lisovacích čelistí Geberit Mepla
- Výhradně ke zkoušce pozinkovaných lisovacích čelistí Geberit Mapress

Pol. č.	CZK/ks.
690.493.00.1	141

Příslušenství

Kroon Oil®

click & scan

Účely použití
- K čištění a mazání nářadí Geberit

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Pol. č.	Obsah [ml]	CZK/ks.
691.106.00.1	120	678

Sprej pro detekci netěsností Geberit

click & scan

Účely použití
- Pro suchou zkoušku těsnosti

Technické informace

Provozní teplota	-15 – +50 °C
Materiál	PPSU

Vlastnosti
- Vhodné pro všechny zásobovací systémy Geberit
- PH neutrální
- Nehořlavé
- Nepodporuje korozi

Pol. č.	Obsah [ml]	CZK/ks.
690.942.00.1	400	----

Lisovací nástroje

Lisovací nástroje kompatibilita [1]

Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	19 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku	75,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	86,5 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [1]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hlava otočná
- Hydraulický

Rozsah dodávky
- Akumulátorový lisovací nástroj [1] 12 V DC
- Nabíječka akumulátoru
- Čisticí a mazací prostředky
- 2 lithium-iontové akumulátory 12 V / 2 Ah
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78	57’634

Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulátoru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [1]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hlava otočná
- Hydraulický

Technické informace

Jmenovitá síla	19 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	12 V DC
Provozní napětí	12 V DC
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	75,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	86,5 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	41’378

Nutno objednat zvlášť
- Lithium-iontový akumulátor Geberit 12 V → str. 571
- Nabíječka Geberit 12 V, 230 V → str. 571

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-I

Lithium-iontový akumulátor Geberit 12 V

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje ACO 103plus
- Pro lisovací nástroje ACO 102

Technické informace

Jmenovité napětí	12 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-10 – +50 °C

Pol. č.	Kapacita akumulátoru [Ah]	CZK/ks.
690.019.00.1	2	3'107

Nabíječka Geberit 12 V, 230 V

click & scan

Účely použití
- Pro lithium-iontové akumulátory 12 V
- Pro lisovací nástroje ACO 103plus
- Pro lisovací nástroje ACO 102

Technické informace

Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Nabíjecí proud	3 A

Pol. č.	Příkon [W]	Typ zástrčky	Doba nabíjení akumulátoru [min]	CZK/ks.
242.614.P1.1	55	CEE 7/16	30	5'910

Lisovací nástroje kompatibilita [2]

Ruční lisovací nástroj Geberit MFP 2 [2]

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Provozní teplota	-20 – +60 °C

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- Hydraulický

Rozsah dodávky
- Brašna

Pol. č.	Kompatibilita	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
90523	[2]	5,26	50'455

Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	18 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor
- Kufr lze osadit sadou lisovacích čelistí Geberit [2]

Rozsah dodávky
- Akumulátorový lisovací nástroj [2] 18 V DC
- Nabíječka akumulátoru
- Čisticí a mazací prostředky
- 2 lithium-iontové akumulátory 18 V / 2 Ah
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97	78'740

Příslušenství
- Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V → str. 573

Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2], 18 V

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	18 V DC
Provozní napětí	18 V DC
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	53'074

Nutno objednat zvlášť
- Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V → str. 573

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 20A-II

Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL

Vlastnosti
- Indikace stavu nabití

Technické informace

Jmenovité napětí	18 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-10 – +50 °C

Pol. č.	Kapacita akumulátoru [Ah]	CZK/ks.
690.589.00.1	2	5'553
690.600.00.1	5	7'987

Nabíječka Geberit 12 / 18 V, 230 V

click & scan

Účely použití
- Pro lithium-iontové akumulátory 18 V
- Pro lithium-iontové akumulátory 12 V
- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL
- Pro hydraulický agregát CP700G

Technické informace

Jmenovité napětí	110–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC / 18 V DC
Nabíjecí proud	3 A

Pol. č.	Příkon [W]	Typ zástrčky	Doba nabíjení akumulátoru [min]	CZK/ks.
690.598.P1.2	90	CEE 7/16	40–75	6'647

Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	5 m
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	92 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- Hydraulický
- Kufr lze osadit sadou lisovacích čelistí Geberit [2]

Rozsah dodávky
- Lisovací nástroj [2]
- Čisticí a mazací prostředky
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64	59’419

Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2], 230 V

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- Hydraulický

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	5 m
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	92 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
690.511.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	4,055	56’254

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 20B-II

Lisovací nástroje kompatibilita [2XL]

Lisovací nástroj Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	18 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- Geberit kompatibilita [2XL]
- Hlava otočná
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor

Rozsah dodávky
- Akumulátorový lisovací nástroj [2XL] 18 V DC
- Nabíječka akumulátoru
- Čisticí a mazací prostředky
- 2 lithium-iontové akumulátory 18 V / 5 Ah
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	CEE 7/16	10,738	90’920

Lisovací nástroj Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- Geberit kompatibilita [2XL]
- Hlava otočná
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	18 V DC
Provozní napětí	18 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	78’973

Nutno objednat zvlášť
- Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V → str. 573

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 20D

Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL

Vlastnosti
- Indikace stavu nabití

Technické informace

Jmenovité napětí	18 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-10 – +50 °C

Pol. č.	Kapacita akumulátoru [Ah]	CZK/ks.
690.589.00.1	2	5'553
690.600.00.1	5	7'987

Nabíječka Geberit 12 / 18 V, 230 V

click & scan

Účely použití
- Pro lithium-iontové akumulátory 18 V
- Pro lithium-iontové akumulátory 12 V
- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL
- Pro hydraulický agregát CP700G

Technické informace

Jmenovité napětí	110–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC / 18 V DC
Nabíjecí proud	3 A

Pol. č.	Příkon [W]	Typ zástrčky	Doba nabíjení akumulátoru [min]	CZK/ks.
690.598.P1.2	90	CEE 7/16	40–75	6'647

Lisovací nástroje, kompatibilita [4] / [2]

Hydraulický agregát Geberit CP700G, 230 V, v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro pohánění hydraulických válců

Vlastnosti
- Hydraulický
- S hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217
- S rozhraním USB 2.0

Technické informace

Druh ochrany	IP43
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	18 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní tlak	70000 kPa
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Objem náplně hydraulického oleje	0,75 l
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Rozsah dodávky
- Hydraulický agregát 18 V DC
- Hydraulická hadice s hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217, délka 1,5 m
- Dálkové ovládání
- Nabíječka akumulátoru
- 2 lithium-iontové akumulátory 18 V / 5 Ah
- USB flash disk s analytickým softwarem
- Kufr
- Nosné popruhy

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
691.231.P1.1	[2] / [4]	III	200	CEE 7/16	12,5	192'527

Hydraulický válec Geberit CP700G s mezičelistí [4], v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování pomocí lisovacích smyček Geberit Mapress XP [4] ø 76,1, ø 88,9 a ø 108 mm

Technické informace

Jmenovitá síla	100 kN
Provozní tlak	70000 kPa

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [4]
- Hlava otočná
- S hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217

Rozsah dodávky
- Hydraulický válec s mezičelistí
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
691.240.00.1	[4]	16,39	150'917

Hydraulický válec Geberit CP700G [2]

click & scan

Účely použití
- Pro uchycení lisovacích čelistí a mezičelistí Geberit [2]

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Provozní tlak	70000 kPa

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- Hydraulický
- S hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217

Rozsah dodávky
- Hydraulický válec

Pol. č.	Kompatibilita	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
691.221.00.1	[2]	2,494	37'318

Nářadí pro Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Elektrické svářečky

Elektrosvářečka Geberit ESG 3, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke svařování elektrospojek u trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 315 mm
- Pro navařovací elektropásky Geberit do ø 315 mm
- K elektrickému svařování až tří elektrospojek ≤ ø 110 mm současně

Technické informace

Druh ochrany	IP55
Zatěžovací odpor	5–68 Ohm
Pojistka	12,5 A
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Svařovací proud max.	5 A
Délka síťového kabelu	4 m
Délka kabelového pouzdra	4 m
Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Cyklus svařování u elektrospojek	80 s
Cyklus svařování u termospojek	420 s
Cyklus svařování u navařovacích elektropásků	80 s

Vlastnosti
- S dálkovým ovládáním
- S integrovanou ochranou proti nárazu
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Připojovací kabel pro navařovací elektrospojky
- Připojovací kabel pro termospojky
- Připojovací kabel pro navařovací elektrospojky a elektropásky

Pol. č.	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	CEE 7/7	6,51	28'843

Elektrosvářečka Geberit ESG Light, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke svařování elektrospojek u trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 160 mm
- Pro navařovací elektropásky Geberit

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Zatěžovací odpor	5–37 Ohm
Pojistka	10 A
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Svařovací proud max.	5 A
Délka síťového kabelu	3 m
Délka kabelového pouzdra	3 m
Teplota okolí	-20 – +50 °C
Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Cyklus svařování u elektrospojek	80 s
Cyklus svařování u navařovacích elektropásků	80 s

Vlastnosti
- S integrovanou ochranou proti nárazu
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Připojovací kabel pro navařovací elektrospojky

Pol. č.	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.910.P0.1	II	1120	CEE 7/7	2	22'637

Příslušenství pro elektrické svářečky

Přípravek pro vystředění Geberit

click & scan

Účely použití

- K vystředění trubek a tvarovek při svařování termospojek

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
356.100.00.1	200	6'378
356.102.00.1	250	8'044
356.103.00.1	315	8'258

Sada úhlových adaptérů Geberit adaptérů pro elektrosvářečku ESG 40/200

click & scan

Účely použití

- K odbočení kabelu pro připojení elektrotvarovky u elektrosvářeček ESG 40/200

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
359.020.00.1	1'272

Zrcadlové svářečky

Přehled sortimentu – Geberit zrcadlové svářečky

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

		Svářečka Geberit Media	Svářečka Geberit Universal	
		359.661.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Je součástí dodávky				
359.778.00.1 Rameno svařovacího zrcadla Geberit pro svářečky Media a Universal pro svařovací zrcadlo KSS-160 / KSS-200		✓	✓	✓
357.800.00.1 Sada podpěr trubek Geberit d50–160, pro svářečky Media a Universal		✓	✓	✓
357.449.00.1 Sada podpěr trubek Geberit d200, pro svářečku Universal			✓	✓
356.831.00.1 Podstavec Geberit pro svářečky Media a Universal		✓	✓	✓
358.729.00.1 Otočná podpora Geberit, pro svářečky Media a Universal		✓	✓	✓
359.663.00.1 Transportní bedna Geberit Media, prázdná				
356.198.00.1 Univerzální bedna na příslušenství Geberit, prázdná			✓	
359.641.P0.2 Svařovací zrcadlo Geberit KSS-160, 230 V				
359.797.00.1 Ruční hoblík Geberit d40–160				
359.814.00.1 Souprava upínacích desek Geberit				
Nářadí, které je třeba objednat zvlášť (výběr)				
Ruční hoblík Geberit d40–160	**HM, d40-160**	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Elektrický hoblík Geberit d40–160, 230 V	**HSS**	359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Elektrický hoblík Geberit d40–200, 230 V	**HSS**	-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Elektrický hoblík Geberit d200–315, 230 V	**HSS**	-	359.060.xx.1	359.060.xx.1

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

		Svářečka Geberit Media	Svářečka Geberit Universal	
		359.661.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Svařovací zrcadlo Geberit KSS-160, 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Svařovací zrcadlo Geberit KSS-200, 230 V		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Svařovací zrcadlo Geberit KSS-315, 230 V		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Držák svařovacího zrcadla Geberit pro svařovací zrcadlo KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Souprava upínacích desek Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Souprava čelistních vložek Geberit s upínací deskou d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Souprava čelistních vložek Geberit pro upínací desku d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Kufr Geberit pro čelistní vložky		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Souprava upínacích desek Geberit		-	359.884.00.1	359.884.00.1
Otočná podpora Geberit, pro svářečky Media a Universal		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Transportní bedna Geberit Media, prázdná		359.663.00.1	-	-
Transportní bedna Geberit Universal, prázdná		-	359.698.00.0	359.698.00.0
Geberit transportní kufr pro KSS-160, prázdný		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Univerzální bedna na příslušenství Geberit, prázdná		-	-	356.198.00.1

Svářečka Geberit Media

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek pomocí zrcadla Geberit PE a Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Robustní základní prvek pro přídavné zařízení do ø 160 mm
- Upevnění pro rameno zrcadla a hoblík
- Rameno zrcadla otočné
- Otočná podpora
- Stůl posuvný

Rozsah dodávky
- 2 nastavitelné podpěry ø 50–160 mm
- Podpora ø 75–125 mm, s podstavcem
- Rameno zrcadla

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.661.00.1	40–160	78	38	28	23,9	56’338

Nutno objednat zvlášť
- Svařovací zrcadlo
- Upínací desky
- Ruční nebo elektrický hoblík
- Přepravní bedna ze dřeva

Svářečka Geberit Universal

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek pomocí zrcadla Geberit PE a Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Robustní základní prvek pro přídavné zařízení do ø 315 mm
- Upevnění pro rameno zrcadla a hoblík
- Rameno zrcadla otočné
- Otočná podpora
- Stůl posuvný
- Ruční ovládací kolečko

Rozsah dodávky
- 2 nastavitelné podpěry ø 50–160 mm
- Podpora ø 75–125 mm, s podstavcem
- 2 nastavitelné podpěry ø 200 mm
- Rameno zrcadla
- Bedna na příslušenství ze dřeva

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497	127’881

Nutno objednat zvlášť
- Svařovací zrcadlo
- Přídavné zařízení ø 200–315 mm
- Upínací desky
- Ruční nebo elektrický hoblík

Svářečka Geberit Universal

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek pomocí zrcadla Geberit PE a Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Robustní základní prvek pro přídavné zařízení do ø 315 mm
- Upevnění pro rameno zrcadla a hoblík
- Rameno zrcadla otočné
- Otočná podpora
- Stůl posuvný
- Ruční ovládací kolečko

Rozsah dodávky
- 2 nastavitelné podpěry ø 50–160 mm
- Podpora ø 75–125 mm, s podstavcem
- 2 nastavitelné podpěry ø 200 mm
- Rameno zrcadla

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5	104'717

Nutno objednat zvlášť
- Svařovací zrcadlo
- Přídavné zařízení ø 200–315 mm
- Upínací desky
- Ruční nebo elektrický hoblík

Příslušenství
- Univerzální bedna na příslušenství Geberit, prázdná → str. 591

Příslušenství pro zrcadlové svářečky

Přehled příslušenství – ruční a elektrické hoblíky Geberit

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

	Ruční hoblík Geberit d40–160	Elektrický hoblík Geberit d40–160, 230 V	Elektrický hoblík Geberit d40–200, 230 V	Elektrický hoblík Geberit d200–315, 230 V
				
Jmenovité napětí		230 V AC		
Rozměry	d40-160		d40-200	d200-315
HSS[1]		359.046.P2.1 359.046.P3.1 359.046.P5.1 359.046.P6.1 359.046.P7.1 359.046.Q4.1 359.046.P9.1	359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1	359.060.P2.1 359.060.P3.1 359.060.P5.1 359.060.P7.1 359.060.Q4.1 359.060.P9.1
HM[2]	359.797.00.1			
Příslušenství				
Nože HSS[1]				
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	1 x	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	2 x
Nože HM[3]				
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-

[1] Pro Geberit PE
[2] Pro Geberit PE a Geberit Silent-db20
[3] Pro Geberit PE a Geberit Silent-db20, sada po 2 ks

Svařovací zrcadlo Geberit KSS-160, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 160 mm pomocí zrcadla
- Pro svářečky Media a Universal

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Vlastnosti
- S automatickou regulací teploty
- S ukazatelem provozu
- Povrchová vrstva PTFE
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Držák svařovacího zrcadla

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.641.P0.2	40–160	800	CEE 7/7	2,944	11’471

Příslušenství
- Geberit transportní kufr pro KSS-160, prázdný → str. 590

Svařovací zrcadlo Geberit KSS-200, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 200 mm pomocí zrcadla
- Pro svářečky Universal

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Vlastnosti
- S automatickou regulací teploty
- S ukazatelem provozu
- Povrchová vrstva PTFE
- Odpovídající CE

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.665.P0.2	40–200	1300	CEE 7/7	4,5	13’089

Příslušenství
- Držák svařovacího zrcadla Geberit pro svařovací zrcadlo KSS-160 / KSS-200 → str. 585

Svařovací zrcadlo Geberit KSS-315, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 ø 200–315 mm pomocí zrcadla
- Pro svářečky Universal

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Vlastnosti
- S automatickou regulací teploty
- S ukazatelem provozu
- Povrchová vrstva PTFE
- Odpovídající CE

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.675.P0.2	200–315	1300	CEE 7/7	5,348	29’494

Držák svařovacího zrcadla Geberit pro svařovací zrcadlo KSS-160 / KSS-200

click & scan

Účely použití
- Pro svařovací zrcadla KSS-160 a KSS-200

Pol. č.	CZK/ks.
359.886.00.2	1'709

Rameno svařovacího zrcadla Geberit pro sváračky Media a Universal pro svařovací zrcadlo KSS-160 / KSS-200

click & scan

Účely použití
- K umístění svařovacího zrcadla

Pol. č.	CZK/ks.
359.778.00.1	4'277

Elektrický hoblík Geberit d40–160, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke zpracování Geberit PE
- Pro svářečky Media a Universal
- Pro trubky a tvarovky ø 40–160 mm

Vlastnosti
- S nožem z rychlořezné oceli
- Odpovídající CE

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.046.P2.1	40–160	750	CEE 7/17	5,894	43'396

Příslušenství
- Nůž z rychlořezné Geberit oceli do hoblíku, pro elektrický hoblík d40–160 / d40–200 → str. 587

Elektrický hoblík Geberit d40–200, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke zpracování Geberit PE
- Pro svářečky Universal
- Pro trubky a tvarovky ø 40–200 mm

Vlastnosti
- S nožem z rychlořezné oceli
- Odpovídající CE

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.082.P2.1	40–200	750	CEE 7/17	6,303	52'589

Příslušenství
- Nůž z rychlořezné Geberit oceli do hoblíku, pro elektrický hoblík d40–160 / d40–200 → str. 587

Elektrický hoblík Geberit d200–315, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke zpracování Geberit PE
- Pro trubky a tvarovky ø 200–315 mm

Vlastnosti
- S nožem z rychlořezné oceli
- Odpovídající CE

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.060.P2.1	200–315	550	CEE 7/17	11,593	94'215

Příslušenství
- Nůž do hoblíku Geberit pro elektrický hoblík d200–315 → str. 587

Ruční hoblík Geberit d40–160

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Media a Universal
- Ke zpracování Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pro trubky a tvarovky ø 40–160 mm

Vlastnosti
- S nožem do hoblíku z tvrdokovu

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.797.00.1	40–160	29'631

Příslušenství
- Sada nožů z tvrdokovu Geberit do hoblíku, pro ruční hoblík d40–160 a elektrický hoblík d40–160 / d40–200 → str. 587

Nůž z rychlořezné Geberit oceli do hoblíku, pro elektrický hoblík d40–160 / d40–200

click & scan

Účely použití
- Pro trubky a tvarovky Geberit PE

Pol. č.	d, ø [mm]	Nůž	CZK/ks.
357.599.00.1	200	Vpravo, broušený	1'318
357.600.00.1	200	Vlevo, broušený	1'318
358.759.00.1	40–200	Vlevo	1'103
358.760.00.1	40–200	Vpravo	1'103

Nutno objednat zvlášť
- Zápustné šrouby M3 x 6–8,8 pozinkované (běžně k dostání)

Sada nožů z tvrdokovu Geberit do hoblíku, pro ruční hoblík d40–160 a elektrický hoblík d40–160 / d40–200

click & scan

Účely použití
- Pro trubky a tvarovky Geberit PE a Geberit Silent-db20

Rozsah dodávky
- Nůž do hoblíku levý
- Nůž do hoblíku pravý
- 6 šroubů

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
240.474.00.1	40–200	3'051

Nůž do hoblíku Geberit pro elektrický hoblík d200–315

click & scan

Účely použití
- Pro elektrické hoblíky Geberit ø 200–315 mm

Pol. č.	CZK/ks.
357.751.00.1	1'718

Nutno objednat zvlášť
- Zápustné šrouby M3 x 6–8,8 pozinkované (běžně k dostání)

Souprava čelistních vložek Geberit s upínací deskou d110

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Media a Universal
- K upínání trubek a tvarovek pomocí upínacích desek ø 110 mm

Vlastnosti
- Čelistní vložky s eloxovaným povrchem
- Magnetické upnutí
- Zajištěný proti otočení

Rozsah dodávky
- Souprava čelistních vložek ø 50 mm o 4 kusech, pro upínací desky ø 110 mm, s magnetickým upnutím
- Souprava čelistních vložek ø 56 mm o 4 kusech, pro upínací desky ø 110 mm, s magnetickým upnutím
- Souprava čelistních vložek ø 63 mm o 4 kusech, pro upínací desky ø 110 mm, s magnetickým upnutím
- Souprava čelistních vložek ø 75 mm o 4 kusech, pro upínací desky ø 110 mm, s magnetickým upnutím
- Souprava čelistních vložek ø 90 mm o 4 kusech, pro upínací desky ø 110 mm, s magnetickým upnutím
- Souprava upínacích desek ø 110 mm o 2 kusech, s magnetickým upnutím
- Kufr

Pol. č.	CZK/ks.
359.059.00.1	47’592

Souprava čelistních vložek Geberit pro upínací desku d110

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Media a Universal
- K upínání trubek a tvarovek pomocí upínacích desek ø 110 mm
- K použití s upínacími deskami ø 110 mm s magnetickým držákem (od roku výroby 2013)

Vlastnosti
- Čelistní vložky s eloxovaným povrchem
- Magnetické upnutí
- Zajištěný proti otočení

Rozsah dodávky
- Souprava 4 kusů

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.052.00.1	50 / 110	7’163
359.053.00.1	56 / 110	7’163
359.054.00.1	63 / 110	7’163
359.056.00.1	75 / 110	7’163
359.057.00.1	90 / 110	7’163

Souprava upínacích desek Geberit

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Media a Universal
- K upnutí trubek a tvarovek

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Upínací deska vlevo
- Upínací deska vpravo

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.817.00.1	40	40	9'597
359.818.00.1	50	50	9'015
359.811.00.1	56	56	9'015
359.809.00.1	60	63	9'015
359.812.00.1	70	75	9'894
359.813.00.1	90	90	9'894
359.814.00.1	100	110	11'181
359.819.00.1	125	125	9'894
359.822.00.1	125	135	14'115
359.816.00.1	150	160	13'704

Souprava upínacích desek Geberit d200

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Universal
- K upnutí trubek a tvarovek
- Pro použití se svařovacím zrcadlem KSS-200, elektrickým hoblíkem d40-200 a soupravou podpěr trubek d200

Rozsah dodávky
- Upínací deska vlevo
- Upínací deska vpravo

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.884.00.1	200	200	23'667

Sada podpěr trubek Geberit d200, pro svářečku Universal

click & scan

Účely použití
- K podepření trubek a tvarovek rozměrů ø 200 mm
- Pro svářečky Universal
- Pro použití se soupravou upínacích desek Geberit d200

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
357.449.00.1	4'339

Sada podpěr trubek Geberit d50–160, pro svářečky Media a Universal

click & scan

Účely použití
- K podepření trubek a tvarovek
- Pro svářečky Media a Universal

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- Přizpůsobitelný průměrům trubek Geberit ø 50–160 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
357.800.00.1	50–160	4'802

Souprava příslušenství Geberit pro zrcadlové svářečky d200–315, Universal

click & scan

Účely použití
- Ke svařování pomocí zrcadla trubek a tvarovek Geberit PE ø 200–315 mm
- Pro svářečky Universal

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Rozsah dodávky
- Upevnění pro svařovací zrcadlo
- Elektrický hoblík ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Připojovací box elektroniky
- Šestihranný klíč
- Držák trubek ø 200–315 mm
- Svařovací zrcadlo KSS-315
- Souprava upínacích desek ø 250 / 315 mm
- Vkládací vložky pro ø 200 mm
- Přepravní bedna ze dřeva

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
359.009.P0.1	200–315	900	CEE 7/7	278'595

Transportní bedna Geberit Media, prázdná

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Media

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.663.00.1	40–160	18'648

Transportní bedna Geberit Universal, prázdná

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Universal

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.698.00.0	40–315	12'194

Geberit transportní kufr pro KSS-160, prázdný

click & scan

Účely použití
- Pro svařovací zrcadla KSS-160

Pol. č.	CZK/ks.
359.683.00.1	3'673

Univerzální bedna na příslušenství Geberit, prázdná

click & scan

Účely použití
- Pro uložení příslušenství pro svářečku Universal

Pol. č.	CZK/ks.
356.198.00.1	24'204

Kufr Geberit pro čelistní vložky

click & scan

Účely použití
- Pro čelistní vložky ø 50–90 mm

Rozsah dodávky
- Vložka do kufru

Pol. č.	CZK/ks.
359.062.00.1	2'490

Dorazové korýtko Geberit

click & scan

Účely použití
- Ke svařování konců trubek pomocí zrcadla do ø 75 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.903.00.1	32–75	1'876

Otočná podpora Geberit, pro svářečky Media a Universal

click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
358.729.00.1	75–125	2'710

Podstavec Geberit pro svářečky Media a Universal

click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
356.831.00.1	1'318

Nářadí na zpracování trubek

Geberit trubkový řezák pro plastové trubky

click & scan

Účely použití
- Pro trubky a tvarovky Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pro trubky a tvarovky Geberit Silent-PP
- Pro trubky a tvarovky Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Řezací kolečko na plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
358.502.00.1	6–66	3’392
358.503.00.1	48–116	4’524
358.504.00.1	100–168	6’409

Příslušenství
- Sada řezacích koleček Geberit pro trubkový řezák pro plastové trubky → str. 592

Sada řezacích koleček Geberit pro trubkový řezák pro plastové trubky

click & scan

Rozsah dodávky
- 2 řezací kolečka
- Čep

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
242.827.00.1	6–66	1’103
242.828.00.1	48–168	1’550

Trubkový řezák Geberit pro plastové trubky

click & scan

Účely použití
- Pro trubky a tvarovky Geberit PE
- Ke zkracování trubek průměrů ø 200–315 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.860.00.1	200–315	29’043

Příslušenství
- Rezací kolečko Geberit pro trubkový řezák pro plastové trubky d200–315 → str. 592

Rezací kolečko Geberit pro trubkový řezák pro plastové trubky d200–315

click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
357.799.00.1	2’321

Ruční škrabka Geberit

click & scan

Účely použití
- K přípravě elektrického svařování
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20

Pol. č.	CZK/ks.
356.118.00.1	3'051

Ruční škrabka Geberit v kufru

click & scan

Účely použití
- K přípravě elektrického svařování
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 o průměrech ø 63–160 mm

Rozsah dodávky
- Náhradní nůž
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.912.00.1	63–160	22'617

Škrabka na trubky Geberit v kufru

click & scan

Účely použití
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 o průměrech trubky ø 110 mm
- Pro použití s akumulátorovými šroubováky

Rozsah dodávky
- Kufr
- Vložka do kufru
- Škrabka na trubky ø 110 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.915.00.1	110	9'055

Sada škrabek na trubky Geberit v kufru

click & scan

Účely použití
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 o průměrech ø 56–110 mm
- Pro použití s akumulátorovými šroubováky

Rozsah dodávky
- Škrabka na trubky ø 56 mm
- Škrabka na trubky ø 63 mm
- Škrabka na trubky ø 75 mm
- Škrabka na trubky ø 90 mm
- Škrabka na trubky ø 110 mm
- Kufr
- Vložka do kufru
- Náhradní nůž
- Ovládací tlačítko
- Hnací hřídel
- 5 kluzných segmentů
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	39'693

Sada škrabek na trubky Geberit v kufru

click & scan

Účely použití
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 o průměrech ø 56 a 75–110 mm
- Pro použití s akumulátorovými šroubováky

Rozsah dodávky
- Škrabka na trubky ø 56 mm
- Škrabka na trubky ø 75 mm
- Škrabka na trubky ø 90 mm
- Škrabka na trubky ø 110 mm
- Kufr
- Vložka do kufru
- Náhradní nůž
- Ovládací tlačítko
- Hnací hřídel
- 5 kluzných segmentů
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.917.00.1	56 / 75 / 90 / 110	32'965

Škrabka na trubky Geberit

click & scan

Účely použití
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pro použití s akumulátorovými šroubováky

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.922.00.1	56	56	7'132
359.923.00.1	60	63	7'132
359.924.00.1	70	75	7'132
359.925.00.1	90	90	7'132
359.926.00.1	100	110	7'132

Příslušenství
- Kufřík na sadu škrabek na trubky Geberit → str. 597

Nástroj pro zkosení hran Geberit

click & scan

Účely použití
- Ke zkosení plastových trubek průměrů trubek ø 32–160 mm
- Ke zkosení trubek Geberit Silent-PP
- Pro zkosení trubek Geberit Silent-Pro

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
358.501.00.1	32–160	3'742

Odhrotovací nůž Geberit

click & scan

Účely použití
- K vnitřnímu a vnějšímu odhrotování zkrácených trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20

Pol. č.	CZK/ks.
359.720.00.1	358

Ruční úkosová pila Geberit

click & scan

Účely použití
- Ke zpracování trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 160 mm

Vlastnosti
- S nastavením úhlu

Rozsah dodávky
- Svorka
- Pilový list
- Úkosový úhelník
- Doraz
- Distanční tyč
- Upínač
- Tabulka se stupnicí

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.832.00.1	32–160	38'475

Příslušenství
- Pilový list Geberit pro ruční úkosovou pilu → str. 596

Pilový list Geberit pro ruční úkosovou pilu

click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
359.844.00.1	2'710

Nástroj Geberit PE pro opravy 230 V

click & scan

Účely použití
- K opravám otvorů v trubkách a tvarovkách ø 40–160 mm systémů Geberit PE a Geberit Silent-db20
- K opravám otvorů ve splachovacích nádržkách pod omítku z PE-HD

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Vlastnosti
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Držák na nářadí
- Plochá podložka
- Šestihranný klíč
- Šrouby s vnitřním šestihranem
- Svařovací nástavce ø 40–160 mm
- Opravárenské podložky ø 40–160 mm
- Přítlačná rukojeť
- Balení s deseti záplatami pro opravy
- Upevnění podložek
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
359.048.P0.1	40–160	180	CEE 7/7	28'989

Záplata pro opravy Geberit

click & scan

Účely použití
- K opravám otvorů v trubkách a tvarovkách ø 40–160 mm systémů Geberit PE a Geberit Silent-db20
- K odvodnění budov
- K opravám otvorů ve splachovacích nádržkách pod omítku z PE-HD
- Pro nástroj pro opravy Geberit

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
853.650.16.1	40–160	168

Příslušenství pro nářadí na zpracování trubek

Kufřík na sadu škrabek na trubky Geberit

click & scan

Rozsah dodávky
- Vložka do kufru
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- Náhradní nůž
- Ovládací tlačítko
- Hnací hřídel
- 5 kluzných segmentů

Pol. č.	CZK/ks.
359.930.00.1	6'056

Nápověda k obsluze

Dálková ovládání

Geberit Service-Handy

click & scan

Účely použití
- K zadávání a zajišťování nastavovaných hodnot různých elektronických výrobků Geberit jako umyvadlové armatury, ovládání splachování WC, ovládání splachování pisoárů a hygienické proplachování

Vlastnosti
- Čtyřřádkový displej
- Řízení pomocí menu
- Uložení a přenos nastavení na jiné řídicí jednotky stejného typu možné
- Kompatibilní se stávajícími řídicími jednotkami
- Přenos dat přes IR
- Napájení z baterie

Rozsah dodávky
- Pouzdro
- Gumová ochrana
- Návod k obsluze

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.860.00.1	5	2	15	9'196

Ovládání pro údržbu Geberit

click & scan

Účely použití
- K deaktivaci různých elektronických výrobků Geberit jako jsou umyvadlové armatury, ovládání splachování WC a ovládání splachování pisoárů pro sanitární čištění
- K přepnutí provozních režimů u hygienických proplachování Geberit

Vlastnosti
- Napájení z baterie

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	2'477

Dodatek

Zkratky 600

Rejstřík 601

Zkratky

Abbreviation	Description
a	dílčí rozměr (cm)
A	vyložení (cm)
a1	dílčí rozměr (cm)
A1	vyložení (cm)
A²	světlá průřezová plocha (cm²)
AB	oblast připojení (mm)
AB1	oblast připojení (mm)
AB2	oblast připojení (mm)
AD	vzdálenost přípojek (cm)
AD1	vzdálenost přípojek (cm)
arc	úhel (°)
b	dílčí rozměr (cm)
B	šířka (cm)
B1	šířka (cm)
B2	šířka (cm)
B3	šířka (cm)
B4	šířka (cm)
c	průměr otvoru příruby (mm)
D	vnější průměr (cm)
d, ø	vnější průměr (mm)
D1	vnější průměr (cm)
d1, ø	vnější průměr (mm)
d2, ø	vnější průměr (mm)
d3, ø	vnější průměr (mm)
da	vnější průměr trubky (mm)
di, ø	vnitřní průměr (mm)
di1, ø	vnitřní průměr (mm)
DN	jmenovitá světlost
DN	jmenovitá světlost
DN / OD	jmenovitá světlost
E	hloubka vsunutí (cm)
E1	hloubka vsunutí (cm)
G	trubkový závit (")
G1	trubkový závit (")
G2	trubkový závit (")
h	výška, dílčí rozměr (cm)
H	výška (cm)
h1	výška, dílčí rozměr (cm)
H1	výška (cm)
H2	výška (cm)
h2	výška, dílčí rozměr (cm)
H3	výška (cm)
h3	výška, dílčí rozměr (cm)
K	maximální zkrácení (cm)
k	průměr roztečné kružnice příruby (cm)
K1	maximální zkrácení (cm)
K2	maximální zkrácení (cm)
K3	maximální zkrácení (cm)
KL	délka kabelu (cm)
Ks	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks1	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks2	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks3	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks4	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)

Abbreviation	Description
Ks5	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks6	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
L	délka (m)
l	délka, dílčí rozměr (cm)
L	délka (cm)
L1	délka (cm)
l1	délka, dílčí rozměr (cm)
l2	délka, dílčí rozměr (cm)
L2	délka (cm)
l3	délka, dílčí rozměr (cm)
L3	délka (cm)
La	délkové roztažení (cm)
lK	svěrná délka šroubu (cm)
m	průměr otvoru pro šroub (cm)
M	metrický závit (mm)
n	počet šroubů přírubového spoje (ks)
PN	jmenovitý tlak (bar)
r	poloměr (cm)
R	kuželový vnější závit (")
R1	kuželový vnější závit (")
Rg	oblý závit (")
Rp	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp1	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp2	trubkový vnitřní závit kuželový (")
s	tloušťka stěny (mm)
S	série trubek
s ISO	tloušťka stěny (pro nálepky) (mm)
s1	tloušťka stěny (mm)
SW	velikost klíče (mm)
T	hloubka (cm)
T1	hloubka (cm)
T2	hloubka (cm)
T3	hloubka (cm)
T4	hloubka (cm)
T5	hloubka (cm)
UNC	palcový závit
V	měřicí rozsah, průtok (l/m)
X	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X1	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X2	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X3	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X4	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X5	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X6	délka odvěsny / rozměr L (cm)
Z	rozměr Z (cm)
Z1	rozměr Z (cm)
Z2	rozměr Z (cm)
Z3	rozměr Z (cm)
Z4	rozměr Z (cm)
Z5	rozměr Z (cm)
Z6	rozměr Z (cm)

Rejstřík

Položka č	Strana
12412	209
12413	209
12414	209
12415	209
12416	209
12417	209
12418	209
12419	209
12420	209
12421	209
19201	196
19202	196
19203	196
19204	196
19205	196
19206	196
19207	196
19208	196
19402	197
19403	197
19404	197
19405	197
19406	197
19407	197
19408	197
19409	197
19410	197
19411	197
20101	201
20102	201
20103	201
20104	201
20105	201
20109	201
20110	201
20111	201
20211	219
20212	219
20213	219
20214	219
20215	219
20216	219
20217	219
20218	219
20219	219
20220	219
20221	219
20301	202
20302	202
20303	202
20304	202
20305	202
20309	202
20310	202

Položka č	Strana
20311	202
20401	202
20402	202
20403	202
20404	202
20405	202
20406	202
20407	202
20408	202
20501	213
20502	213
20503	213
20505	213
20507	213
20508	213
20551	213
20552	213
20553	213
20555	213
20557	213
20558	213
20559	213
20560	213
20561	213
20562	213
20601	201
20602	201
20603	201
20604	201
20605	201
20609	201
20610	201
20611	201
20701	202
20702	202
20703	202
20704	202
20705	202
20709	202
20710	202
20711	202
20801	203
20802	203
20803	203
20804	203
20805	203
21001	203
21002	203
21003	203
21004	203
21005	203
21006	203
21007	203
21008	203

Položka č	Strana
21009	203
21010	203
21011	203
21101	204
21103	204
21104	204
21105	204
21107	204
21120	206
21121	206
21122	206
21123	206
21127	206
21128	206
21130	206
21131	206
21133	206
21134	206
21201	204
21202	204
21203	204
21204	204
21205	204
21206	204
21207	204
21208	204
21209	204
21210	204
21211	204
21212	204
21213	204
21214	204
21215	204
21216	204
21217	204
21218	204
21219	204
21220	204
21221	204
21222	204
21223	204
21224	204
21225	204
21226	204
21230	204
21231	204
21232	204
21233	204
21236	204
21237	204
21238	204
21239	204
21240	204
21241	204

Položka č	Strana
21244	204
21245	204
21246	204
21247	204
21248	204
21249	204
21250	204
21301	205
21302	205
21304	205
21305	205
21307	205
21308	205
21309	205
21310	205
21311	205
21312	205
21313	205
21314	205
21316	205
21317	205
21318	205
21320	205
21321	205
21322	205
21324	205
21326	205
21329	205
21331	205
21334	205
21336	205
21341	206
21342	206
21343	206
21344	206
21345	206
21346	206
21404	207
21406	207
21409	207
21504	207
21505	207
21506	207
21507	207
21509	207
21510	207
21512	207
21609	212
21610	212
21611	212
21612	212
21613	212
21615	212
21618	212

Položka č	Strana
21659	212
21660	212
21661	212
21662	212
21700	210
21701	210
21702	210
21703	210
21704	210
21705	210
21707	210
21708	210
21709	210
21710	210
21711	210
21713	210
21714	210
21715	210
21716	210
21717	210
21719	210
21720	210
21721	210
21722	210
21724	210
21725	210
21727	210
21800	211
21801	211
21802	211
21803	211
21804	211
21805	211
21806	211
21807	211
21808	211
21809	211
21810	211
21811	211
21814	211
21818	211
21820	211
21823	211
21824	211
21827	211
21901	211
21902	211
21903	211
21904	211
21905	211
21906	211
21907	211
21908	211
21910	211
21912	211
21914	211
21916	211
21918	211
21920	211
21922	211
21930	210
21931	210
21932	210
21933	210
21934	210
21935	210
21936	210
21937	210
21938	210
21939	210
21940	210
22001	198
22002	198
22003	198
22004	198
22005	198
22006	198
22007	198
22008	198
22009	198
22010	198
22011	198
22023	199
22024	199
22025	199
22050	198
22051	198
22052	198
22053	198
22054	198
22055	198
22056	198
22057	198
22058	198
22059	198
22101	199
22102	199
22103	199
22104	199
22105	199
22106	199
22107	199
22108	199
22109	199
22110	199
22111	199
22301	200
22302	200
22303	200
22304	200
22305	200
22306	200
22307	200
22308	200
22309	200
22310	200
22311	200
22312	200
22313	200
22315	200
22316	200
22317	200
22318	200
22320	200
22321	200
22322	200
22323	200
22324	200
22330	200
22331	200
22338	200
22339	200
22345	200
22346	200
22348	200
22349	200
22421	94
22422	94
22423	94
22431	94
22432	94
22433	94
22444	94
22950	222
22951	222
22952	222
22953	222
22954	222
22955	222
22956	222
22958	222
22964	223
22965	223
22966	223
22967	223
22968	223
22969	223
22970	223
22971	223
22972	223
22974	223
22983	223
22984	223
22985	223
22987	223
22989	223
23106	201
23107	201
23108	201
23306	202
23307	202
23308	202
23509	213
23510	213
23511	213
23602	223
23603	223
23604	223
23606	201
23607	201
23608	201
23615	280
23616	280
23617	280
23706	202
23707	202
23708	202
23715	271
23716	271
23717	271
23718	271
23744	217
23745	217
23746	217
23747	217
23748	217
23749	217
23750	217
23751	217
23754	217
23755	217
23756	217
23757	217
23758	217
23759	217
23760	217
23761	217
23764	218
23765	218
23766	218
23767	218
23768	218
23769	218
23770	218
23771	218
23784	218
23785	218
23786	218
23787	218
23788	218
23789	218
23790	218
23791	218
23799	30

Položka č	Strana
23932	219
23933	219
23934	219
23935	219
23936	219
23937	219
23938	219
23939	219
23940	219
23941	219
24002	224
24003	224
24004	224
24005	280
24006	280
24007	280
24045	224
24046	224
24047	224
24055	281
24056	281
24057	281
25032	216
25033	216
25034	216
25035	216
25036	216
25037	216
25038	216
25040	216
25042	215
25044	216
25045	216
25046	216
25048	215
25049	215
25050	216
25051	216
25052	216
25053	216
25054	216
25055	216
25073	185
25300	215
25302	215
25304	215
25305	215
25306	215
25307	215
25308	215
25309	215
25319	214
25320	214
25321	214
25322	214
25323	214

Položka č	Strana
25324	214
25325	214
25326	214
25329	214
25330	214
25332	214
25335	214
25337	214
25338	214
25339	214
25340	214
29101	196
29102	196
29103	196
29104	196
29105	196
29106	196
29107	196
29108	196
29159	196
29160	196
29161	196
30009	73
30010	73
30011	73
30029	73
30030	73
30031	73
30049	73
30050	73
30051	73
30069	73
30070	73
30071	73
30089	73
30090	73
30091	73
30101	71
30102	71
30103	71
30104	71
30105	71
30301	72
30302	72
30303	72
30304	72
30305	72
30402	73
30403	73
30404	73
30405	73
30406	73
30407	73
30408	73
30414	74
30415	74

Položka č	Strana
30601	71
30602	71
30603	71
30604	71
30605	71
30701	72
30702	72
30703	72
30704	72
30705	72
30802	74
30803	74
30804	74
30805	74
30872	73
30873	73
30874	73
30875	73
30876	73
30877	73
30878	73
30892	73
30893	73
30894	73
30905	73
30906	73
30907	73
30908	73
30932	73
30933	73
30934	73
30935	73
30936	73
30937	73
30938	73
30942	73
30943	73
30944	73
30955	73
30956	73
30957	73
30958	73
31002	75
31003	75
31004	75
31005	75
31006	75
31007	75
31008	75
31009	75
31010	75
31011	75
31106	71
31107	71
31108	71
31109	71

Položka č	Strana
31110	71
31111	71
31204	76
31206	76
31207	76
31208	76
31209	76
31210	76
31211	76
31212	76
31213	76
31214	76
31215	76
31216	76
31217	76
31218	76
31219	76
31220	76
31221	76
31222	76
31223	76
31224	76
31225	76
31226	76
31227	76
31228	76
31229	76
31230	76
31231	76
31232	76
31233	76
31234	76
31235	76
31236	76
31237	76
31238	76
31239	76
31240	76
31241	76
31242	76
31243	76
31244	76
31245	76
31246	76
31247	76
31248	76
31249	76
31250	76
31251	76
31303	78
31304	78
31305	78
31306	78
31307	78
31308	78
31309	78

Položka č	Strana
31310	78
31311	78
31312	78
31313	78
31314	78
31316	78
31317	78
31318	78
31320	78
31321	78
31322	78
31324	78
31326	78
31329	78
31331	78
31334	78
31336	78
31339	78
31401	77
31454	77
31455	77
31458	77
31461	77
31464	77
31703	82
31704	82
31705	82
31707	82
31708	82
31709	82
31710	82
31711	82
31713	82
31714	82
31715	82
31716	82
31717	82
31718	82
31719	82
31720	82
31721	82
31722	82
31724	82
31726	82
31731	82
31732	82
31733	82
31734	82
31735	82
31736	82
31737	82
31738	82
31801	83
31802	83
31803	83
31804	83

Položka č	Strana
31805	83
31806	83
31807	83
31809	83
31811	83
31814	83
31818	83
31819	83
31820	83
31821	83
31822	83
31823	83
31824	83
31825	83
31826	83
31932	83
31933	83
31936	83
31937	83
31938	83
31939	83
31940	83
32002	68
32003	68
32004	68
32005	68
32006	68
32007	68
32008	68
32009	68
32010	68
32011	68
32050	68
32051	68
32052	68
32053	68
32054	68
32055	68
32056	68
32057	68
32058	68
32059	68
32101	69
32102	69
32103	69
32104	69
32105	69
32106	69
32107	69
32108	69
32109	69
32110	69
32111	69
32303	70
32305	70
32306	70

Položka č	Strana
32307	70
32308	70
32309	70
32310	70
32311	70
32312	70
32313	70
32314	70
32315	70
32316	70
32317	70
32318	70
32319	70
32320	70
32321	70
32322	70
32323	70
32324	70
32331	70
32338	70
32339	70
32345	70
32346	70
32348	70
32412	79
32413	79
32414	79
32415	79
32416	79
32417	79
32418	79
32419	79
32420	79
32421	79
32606	71
32607	71
32608	71
32609	71
32610	71
32611	71
32706	72
32707	72
32708	72
32709	72
32710	72
32711	72
33001	68
33002	70
33003	70
33004	70
33005	76
33006	76
33007	76
33008	75
33009	82
33010	83

Položka č	Strana
33013	98
33017	82
33018	83
33203	85
33212	97
33213	97
33214	97
33215	97
33216	97
33217	97
33218	97
33219	97
33220	97
33221	97
33306	72
33307	72
33308	72
33309	72
33310	72
33311	72
33403	98
33405	98
33406	98
33407	98
33423	99
33425	99
33427	99
33503	100
33504	100
33505	100
33510	100
33520	100
33732	94
33733	94
33734	94
33735	94
33736	94
33737	94
33738	94
33739	94
33740	94
33741	94
33744	95
33745	95
33746	95
33747	95
33748	95
33749	95
33750	95
33752	95
33802	85
33803	85
33804	85
33805	85
33806	85
33807	85

Položka č	Strana
33808	85
33810	85
33833	84
33834	84
33835	84
33836	84
33837	84
33838	84
33839	84
33846	84
33848	84
33850	84
33852	84
33854	84
33860	84
33862	84
33864	84
33932	96
33933	96
33934	96
33935	96
33936	96
33937	96
33938	96
33939	96
33940	96
33941	96
34000	106
34001	106
34002	106
34003	106
34007	107
34008	107
34009	107
34010	107
34014	106
34015	106
34016	106
34017	106
34021	107
34022	107
34023	107
34024	107
34028	110
34029	110
34030	110
34031	110
34032	110
34033	110
34034	110
34035	110
34036	110
34037	110
34038	110
34039	110
34040	110

Položka č	Strana
34041	110
34042	110
34043	110
34044	110
34045	110
34046	110
34047	110
34048	110
34049	110
34050	110
34051	110
34052	111
34053	111
34054	111
34055	111
34056	111
34057	111
34058	111
34059	111
34060	111
34061	111
34062	110
34063	111
34065	110
34066	112
34067	112
34068	112
34069	112
34070	112
34071	112
34072	112
34073	112
34074	112
34075	112
34076	112
34077	112
34078	112
34079	110
34080	110
34081	110
34082	110
34083	113
34084	113
34085	110
34086	113
34087	113
34088	110
34089	113
34090	113
34091	113
34092	113
34093	113
34094	110
34095	110
34096	110
34097	110

Položka č	Strana
34098	110
34099	110
34101	104
34102	104
34103	104
34104	104
34105	104
34106	104
34107	104
34108	105
34109	105
34110	105
34111	105
34112	105
34113	105
34114	105
34115	105
34116	105
34117	105
34118	105
34119	105
34120	105
34121	105
34122	105
34123	105
34124	105
34125	110
34126	111
34127	105
34128	105
34129	105
34132	105
34133	105
34134	105
34135	105
34136	120
34137	120
34138	120
34139	120
34140	110
34141	110
34142	112
34143	112
34144	114
34145	114
34146	114
34147	114
34148	114
34149	114
34150	114
34151	114
34152	114
34153	114
34154	114
34158	116
34159	116

Položka č	Strana
34161	116
34162	105
34169	113
34170	113
34187	106
34188	106
34189	106
34190	107
34191	107
34192	107
34193	106
34194	106
34195	106
34196	107
34197	107
34198	107
34204	117
34205	117
34206	117
34207	117
34208	117
34209	117
34210	117
34211	117
34212	118
34214	117
34248	104
34249	104
34250	104
34259	105
34260	105
34261	105
34264	111
34265	111
34266	111
34267	111
34268	111
34269	111
34270	111
34271	111
34285	110
34286	110
34287	110
34296	105
34297	105
34298	105
34346	112
34347	113
34355	112
34400	116
34401	116
34402	116
34403	116
34404	116
34405	116
34406	116

Položka č	Strana
34407	116
34408	116
34409	116
34430	115
34431	115
34432	115
34433	115
34434	115
34435	115
34436	115
34437	115
34438	115
34439	115
34440	115
34441	106
34442	106
34443	106
34444	107
34445	107
34446	107
34447	106
34448	106
34449	106
34450	107
34451	107
34452	107
34462	119
34463	119
34464	119
34465	119
34466	119
34467	119
34468	119
34469	119
34470	119
34471	119
34500	285
34501	285
34502	285
34503	285
34504	285
34505	285
34506	285
34507	286
34508	286
34509	286
34510	286
34511	286
34512	286
34513	286
34514	285
34515	285
34516	285
34517	285
34518	285
34519	285

Položka č	Strana
34520	285
34521	286
34522	286
34523	286
34524	286
34525	286
34526	286
34527	286
34528	287
34529	287
34530	287
34531	287
34532	287
34533	287
34534	287
34535	288
34536	288
34537	288
34543	288
34544	288
34545	288
34546	288
34547	288
34548	288
34549	288
34550	288
34551	288
34552	291
34553	288
34554	288
34556	291
34557	291
34588	288
34589	288
34590	288
34601	284
34602	284
34603	284
34604	284
34605	284
34606	284
34607	284
34608	284
34609	284
34610	284
34611	284
34612	284
34613	284
34614	284
34615	285
34616	285
34617	285
34618	285
34619	285
34620	285
34623	285

Položka č	Strana
34624	285
34625	285
34626	285
34627	285
34628	285
34629	285
34666	289
34667	289
34669	289
34670	289
34671	289
34672	289
34673	289
34674	289
34675	289
34676	289
34677	289
34678	289
34679	289
34683	290
34684	290
34685	290
34686	290
34687	290
34688	290
34689	290
34690	290
34691	290
34692	290
34693	290
34715	291
34725	291
34726	291
34727	291
34728	290
34729	290
34730	290
34731	292
34732	292
34733	292
34735	288
34736	288
34737	288
34738	288
34739	288
34740	288
34752	292
34753	292
34754	292
34755	292
34756	292
34757	292
34758	292
35032	90
35033	90
35034	90

Položka č	Strana
35035	90
35036	90
35037	90
35038	90
35039	90
35040	90
35042	90
35044	90
35045	90
35046	90
35047	90
35072	90
35075	90
35132	90
35133	90
35134	90
35300	92
35301	92
35302	92
35303	92
35304	92
35305	92
35306	92
35307	92
35308	92
35309	92
35320	89
35321	89
35322	89
35323	89
35324	89
35325	89
35326	89
35330	91
35331	91
35332	91
35333	91
35334	91
35335	91
35336	91
35337	91
35338	91
35339	91
35340	91
35350	93
35351	93
35352	93
35353	93
35354	93
35355	93
35356	93
35357	93
35358	93
35359	93
35360	91
35361	91

Položka č	Strana
35362	91
35363	91
35364	91
35365	91
35366	91
35367	91
35368	91
35369	91
35370	91
35380	93
35382	93
35384	93
35386	93
35387	93
35388	93
35389	93
35390	89
35391	89
35392	89
35393	89
35394	89
35395	89
35396	89
35400	92
35402	92
35405	92
35407	92
35408	92
35409	92
35410	92
36101	71
36103	71
36104	71
36105	71
36106	71
36107	71
36108	71
36109	71
36110	71
36111	72
36113	72
36114	72
36115	72
36116	72
36117	72
36118	72
36119	72
36120	72
36121	71
36123	71
36124	71
36125	71
36126	71
36127	71
36128	71
36129	71

Položka č	Strana
36130	71
36131	72
36133	72
36134	72
36135	72
36136	72
36137	72
36138	72
36139	72
36140	72
36141	96
36142	96
36143	96
36144	96
36145	96
36146	96
36147	96
36148	96
36149	95
36150	95
36151	95
36152	95
36153	95
36154	95
36155	95
36156	95
36161	71
36163	71
36164	71
36165	71
36166	71
36167	71
36168	71
36169	71
36170	71
36171	72
36173	72
36174	72
36175	72
36176	72
36177	72
36178	72
36179	72
36180	72
39002	66
39003	66
39004	66
39005	66
39006	66
39007	66
39008	66
39009	66
39010	66
39011	66
39012	66
39041	67

Položka č	Strana
39042	67
39043	67
39044	67
39045	67
39046	67
39047	67
39048	67
39102	67
39103	67
39104	67
39105	67
39106	67
39107	67
39108	67
39609	67
39610	67
39611	67
40302	164
40303	164
40304	164
40305	164
40702	164
40703	164
40704	164
40705	164
40932	175
40933	175
40934	175
40935	175
40936	175
41102	163
41103	163
41104	163
41105	163
41106	163
41107	163
41108	163
41109	163
41110	163
41111	163
41203	167
41204	167
41206	167
41207	167
41209	167
41210	167
41211	167
41212	167
41213	167
41214	167
41215	167
41216	167
41217	167
41218	167
41219	167
41220	167

Položka č	Strana
41221	167
41222	167
41223	167
41224	167
41225	167
41226	167
41228	167
41229	167
41230	167
41231	167
41232	167
41233	167
41234	167
41236	167
41237	167
41238	167
41239	167
41240	167
41241	167
41244	167
41245	167
41246	167
41247	167
41248	167
41249	167
41251	167
41304	168
41305	168
41306	168
41307	168
41308	168
41309	168
41311	168
41312	168
41313	168
41314	168
41316	168
41317	168
41318	168
41321	168
41322	168
41324	168
41326	168
41331	168
41334	168
41336	168
41350	168
41360	168
41703	172
41704	172
41705	172
41707	172
41708	172
41709	172
41710	172
41711	172

Položka č	Strana
41713	172
41714	172
41715	172
41716	172
41717	172
41718	172
41719	172
41720	172
41721	172
41722	172
41724	172
41726	172
41801	173
41802	173
41803	173
41804	173
41805	173
41806	173
41807	173
41809	173
41811	173
41814	173
41818	173
41819	173
41820	173
41821	173
41822	173
41823	173
41824	173
41826	173
41932	174
41933	174
41936	174
41937	174
41940	174
42102	161
42103	161
42104	161
42105	161
42106	161
42107	161
42108	161
42109	161
42110	161
42111	161
42403	162
42405	162
42406	162
42407	162
42408	162
42409	162
42410	162
42411	162
42412	162
42413	162
42416	162

Položka č	Strana
42417	162
42418	162
42419	162
42422	162
42424	162
42425	162
42428	162
42438	162
42439	162
42445	162
42446	162
42448	162
42706	164
42707	164
42708	164
42709	164
42710	164
42711	164
42802	163
42803	163
42804	163
42805	163
42806	163
42807	163
42808	163
42809	163
42810	163
42811	163
43002	166
43003	166
43004	166
43005	166
43006	166
43007	166
43008	166
43009	166
43010	166
43011	166
43212	181
43213	181
43214	181
43215	181
43216	181
43217	181
43218	181
43219	181
43220	181
43221	181
43306	164
43307	164
43308	164
43309	164
43310	164
43311	164
43736	178
43737	178

Položka č	Strana
43738	178
43739	178
43740	178
43741	178
43746	178
43747	178
43748	178
43749	178
43750	178
43751	178
43801	174
43802	174
43803	174
43804	174
43805	174
43806	174
43807	174
43833	173
43834	173
43835	173
43836	173
43837	173
44002	160
44003	160
44004	160
44005	160
44006	160
44007	160
44008	160
44009	160
44010	160
44011	160
45032	175
45033	175
45035	175
45036	175
45037	175
45038	175
45039	175
45040	175
45041	175
45042	175
45043	175
45044	175
45049	175
45300	177
45305	177
45310	176
45311	176
45312	176
45313	176
45314	176
45315	176
45316	176
45332	176
45333	176

Položka č	Strana
45336	176
45402	177
45404	177
45406	177
45407	177
45408	177
45409	177
45430	176
45435	176
45437	176
45438	176
45439	176
45440	176
49102	160
49103	160
49104	160
49105	160
49106	160
49107	160
49108	160
49609	160
49610	160
49611	160
50062	129
50063	129
50064	129
50065	129
50066	129
50067	129
50068	129
50071	129
50072	129
50073	129
50082	130
50083	130
50084	130
50085	130
50086	130
50087	130
50088	130
50091	130
50092	130
50093	130
50133	130
50134	130
50135	130
50136	130
50137	130
50138	130
50141	130
50142	130
50145	130
50146	130
50147	130
50150	130
50151	130

Položka č	Strana
50152	130
50153	130
50164	130
50167	130
50168	130
50169	130
50171	130
50172	130
50222	131
50223	131
50224	131
50225	131
50226	131
50227	131
50228	131
50231	131
50232	131
50233	131
50242	132
50243	132
50244	132
50245	132
50246	132
50247	132
50248	132
50251	132
50252	132
50253	132
50282	131
50283	131
50284	131
50285	131
50286	131
50287	131
50288	131
50291	131
50292	131
50293	131
50312	132
50313	132
50314	132
50315	132
50316	132
50317	132
50318	132
50321	132
50322	132
50323	132
50332	134
50333	134
50334	134
50335	134
50336	134
50337	134
50338	134
50341	134

Položka č	Strana
50342	134
50343	134
50356	135
50357	135
50359	135
50362	135
50364	135
50366	135
50367	135
50368	135
50369	135
50370	135
50371	135
50372	135
50373	135
50374	135
50375	135
50376	135
50377	135
50378	135
50379	135
50380	135
50381	135
50389	135
50390	135
50391	135
50392	135
50393	135
50395	135
50396	135
50397	135
50398	135
50399	135
50401	135
50402	135
50403	135
50404	135
50405	135
50407	135
50408	135
50413	136
50414	136
50415	136
50416	136
50417	136
50418	136
50419	136
50421	136
50422	136
50424	136
50425	136
50427	136
50428	136
50429	136
50437	136
50438	136

Položka č	Strana
50440	136
50441	136
50443	136
50444	136
50453	137
50454	137
50455	137
50456	137
50457	137
50458	137
50459	137
50460	137
50461	137
50462	137
50463	137
50464	137
50465	137
50466	137
50467	137
50468	137
50471	137
50472	137
50474	137
50480	138
50484	138
50485	138
50486	138
50487	138
50488	138
50489	138
50490	138
50491	138
50492	138
50493	138
50494	138
50495	138
50498	138
50500	138
50524	139
50526	139
50529	139
50532	139
50533	139
50534	139
50535	139
50544	139
50546	139
50549	139
50552	139
50553	139
50562	141
50564	141
50565	141
50566	141
50567	141
50568	141

Položka č	Strana
50570	141
50571	141
50572	141
50573	141
50581	141
50582	141
50583	141
50584	141
50585	141
50586	141
50587	141
50588	141
50589	141
50590	141
50591	141
50611	142
50612	142
50613	142
50615	142
50616	142
50617	142
50618	142
50619	142
50620	142
50631	142
50632	142
50633	142
50634	142
50635	142
50636	142
50637	142
50638	142
50639	142
50640	142
50653	143
50656	143
50661	143
50664	143
50665	143
50667	143
50673	144
50674	144
50675	144
50676	144
50677	144
50678	144
50679	144
50680	144
50681	144
50752	146
50753	146
50754	146
50755	146
50756	146
50757	146
50758	146

Položka č	Strana
50761	146
50762	146
50763	146
50772	140
50773	140
50774	140
50775	140
50776	140
50777	140
50778	140
50780	326
50782	326
50783	326
50784	326
50785	326
50786	326
50787	326
50788	326
50789	326
51062	229
51063	229
51064	229
51065	229
51066	229
51067	229
51068	229
51071	229
51072	229
51073	229
51082	230
51083	230
51084	230
51085	230
51086	230
51087	230
51088	230
51091	230
51092	230
51133	230
51134	230
51135	230
51136	230
51137	230
51138	230
51141	230
51142	230
51145	230
51146	230
51147	230
51150	230
51151	230
51152	230
51153	230
51164	230
51167	230
51168	230

Položka č	Strana
51169	230
51171	230
51172	230
51222	231
51223	231
51224	231
51225	231
51226	231
51227	231
51228	231
51231	231
51232	231
51233	231
51242	232
51243	232
51244	232
51245	232
51246	232
51247	232
51248	232
51251	232
51252	232
51253	232
51282	231
51283	231
51284	231
51285	231
51286	231
51287	231
51288	231
51291	231
51292	231
51293	231
51312	232
51313	232
51314	232
51315	232
51316	232
51317	232
51318	232
51321	232
51322	232
51323	232
51332	233
51333	233
51334	233
51335	233
51336	233
51337	233
51338	233
51341	233
51342	233
51343	233
51356	234
51357	234
51359	234

Položka č	Strana
51362	234
51364	234
51366	234
51367	234
51368	234
51369	234
51370	234
51373	234
51374	234
51375	234
51378	234
51379	234
51380	234
51381	234
51390	234
51391	234
51392	234
51393	234
51396	234
51397	234
51398	234
51399	234
51405	234
51407	234
51408	234
51413	234
51414	234
51416	234
51417	234
51418	234
51419	234
51421	234
51422	234
51424	234
51425	234
51427	234
51428	234
51429	234
51437	234
51438	234
51440	234
51441	234
51443	234
51453	236
51454	236
51455	236
51458	236
51461	236
51464	236
51466	236
51468	236
51484	237
51486	237
51488	237
51489	237
51490	237

Položka č	Strana
51491	237
51492	237
51493	237
51495	237
51498	237
51500	237
51532	237
51534	237
51536	237
51539	237
51552	238
51562	238
51564	238
51567	238
51570	238
51571	238
51572	238
51573	238
51611	239
51613	239
51615	239
51617	239
51618	239
51619	239
51620	239
51653	239
51656	239
51661	239
51665	239
51667	239
51675	240
51676	240
51677	240
51678	240
51679	240
51680	240
51681	240
51752	242
51753	242
51754	242
51755	242
51756	242
51757	242
51758	242
51761	242
51762	242
51763	242
51772	238
51773	238
51774	238
51775	238
51776	238
51777	238
51778	238
52062	294
52063	294

Položka č	Strana
52064	294
52065	294
52066	294
52067	294
52068	294
52082	294
52083	294
52084	294
52085	294
52086	294
52087	294
52088	294
52133	295
52134	295
52135	295
52136	295
52137	295
52138	295
52141	295
52142	295
52145	295
52146	295
52147	295
52152	295
52153	295
52222	295
52223	295
52224	295
52225	295
52226	295
52227	295
52228	295
52242	296
52243	296
52244	296
52245	296
52246	296
52247	296
52248	296
52282	295
52283	295
52284	295
52285	295
52286	295
52287	295
52288	295
52312	296
52313	296
52314	296
52315	296
52316	296
52317	296
52318	296
52332	297
52333	297
52334	297

Položka č	Strana
52335	297
52336	297
52337	297
52338	297
52356	298
52359	298
52366	298
52369	298
52370	298
52373	298
52374	298
52375	298
52378	298
52379	298
52380	298
52413	298
52414	298
52416	298
52418	298
52421	298
52424	298
52427	298
52453	299
52454	299
52455	299
52456	299
52457	299
52458	299
52460	299
52461	299
52464	299
52465	299
52466	299
52468	299
52484	299
52486	299
52488	299
52489	299
52493	299
52495	299
52498	299
52500	299
52524	300
52526	300
52529	300
52532	300
52544	300
52546	300
52549	300
52552	300
52562	301
52564	301
52566	301
52567	301
52568	301
52570	301

Položka č	Strana
52571	301
52572	301
52573	301
52611	301
52612	301
52613	301
52615	301
52616	301
52617	301
52618	301
52619	301
52620	301
52653	302
52656	302
52661	302
52664	302
52665	302
52667	302
52752	303
52753	303
52754	303
52755	303
52756	303
52757	303
52758	303
60082	257
60083	257
60084	257
60085	257
60086	257
60087	257
60088	257
60101	256
60102	256
60103	256
60104	256
60105	256
60106	256
60107	256
60108	256
60231	271
60232	271
60233	271
60234	271
60235	271
60236	271
60237	271
60238	271
60240	271
60241	271
60242	271
60301	256
60302	256
60303	256
60304	256
60305	256

Položka č	Strana
60306	256
60307	256
60308	256
60601	256
60602	256
60603	256
60604	256
60605	256
60606	256
60607	256
60608	256
60701	256
60702	256
60703	256
60704	256
60705	256
60706	256
60707	256
60708	256
60802	258
60803	258
60804	258
60875	257
60876	257
60877	257
60878	257
60905	257
60906	257
60907	257
60908	257
60935	257
60936	257
60937	257
60938	257
60955	257
60956	257
60957	257
60958	257
61000	258
61002	258
61003	258
61004	258
61005	258
61006	258
61007	258
61008	258
61104	258
61110	87
61112	87
61120	88
61121	88
61191	204
61192	204
61193	204
61194	204
61195	204

Položka č	Strana
61196	204
61197	204
61212	258
61213	258
61214	258
61215	258
61217	258
61218	258
61219	258
61220	258
61225	258
61226	258
61227	258
61228	258
61229	258
61235	258
61236	258
61240	258
61242	258
61243	258
61244	258
61252	258
61253	258
61254	258
61256	258
61257	258
61259	258
61260	258
61261	258
61352	259
61354	259
61355	259
61357	259
61359	259
61360	259
61362	259
61366	259
61370	259
61395	259
61404	260
61406	260
61409	260
61504	260
61505	260
61506	260
61701	262
61702	262
61703	262
61704	262
61705	262
61707	262
61708	262
61709	262
61710	262
61711	262
61714	262

Položka č	Strana
61715	262
61716	262
61717	262
61718	262
61719	262
61721	262
61745	262
61801	263
61802	263
61803	263
61804	263
61805	263
61806	263
61809	263
61811	263
61814	263
61818	263
61819	263
61820	263
61821	263
61823	263
61824	263
61825	263
61845	263
61846	263
61932	263
61933	263
61935	263
61936	263
62001	254
62002	254
62003	254
62004	254
62005	254
62006	254
62007	254
62008	254
62020	169
62022	169
62024	169
62050	254
62055	254
62102	255
62103	255
62104	255
62105	255
62106	255
62107	255
62108	255
62301	255
62302	255
62303	255
62305	255
62306	255
62307	255
62308	255

Položka č	Strana
62309	255
62312	255
62313	255
62316	255
62317	255
62318	255
62322	255
62323	255
62324	255
63108	183
63109	183
63113	181
63115	181
63117	181
63118	181
63125	181
63126	182
63127	182
63128	182
63452	273
63453	273
63455	273
63457	273
63458	273
63459	273
63460	273
63462	273
63463	273
63464	273
63473	274
63558	264
63559	264
63560	264
63561	264
63562	264
63564	264
63565	264
63706	270
63707	270
63708	270
63709	270
63789	30
63853	264
63854	264
63855	264
63856	264
63857	264
63860	264
63861	264
63862	264
63863	264
63864	264
63865	264
63866	264
63873	264
63884	264

Položka č	Strana
63885	264
63886	264
63887	264
63888	264
63889	264
63892	264
63893	264
63894	264
63895	264
65040	269
65044	269
65045	269
65046	269
65050	269
65051	269
65052	269
65053	269
65054	269
65081	269
65082	269
65083	269
65084	269
65085	269
65086	269
65087	269
65088	269
65182	269
65382	269
65384	269
65385	269
65386	269
65387	269
65388	269
65392	269
65481	268
65482	268
65483	268
65484	268
65485	268
65486	268
65487	268
65488	268
65490	268
65491	268
65492	268
65531	268
65532	268
65533	268
65534	268
65535	268
65536	268
65537	268
65538	268
65540	268
65541	268
65542	268

Položka č	Strana
65543	268
65544	268
83712	124
83713	124
83714	124
83715	124
83716	124
83717	124
83718	124
83719	124
83720	124
83721	124
90079	153
90080	153
90081	153
90082	153
90083	153
90084	153
90085	153
90086	153
90088	153
90089	153
90092	154
90094	154
90095	154
90096	154
90097	154
90098	154
90253	227
90254	227
90255	227
90282	149
90341	568
90342	568
90343	568
90344	569
90345	569
90346	569
90347	569
90348	569
90349	569
90350	569
90351	567
90357	566
90358	567
90363	566
90365	566
90371	566
90372	566
90373	566
90374	566
90375	566
90376	567
90391	567
90394	567
90396	567

Položka č	Strana
90401	151
90402	151
90403	151
90404	151
90405	151
90406	151
90407	151
90408	151
90409	151
90410	151
90411	151
90452	153
90453	153
90454	153
90455	153
90456	153
90457	153
90458	153
90471	153
90472	153
90473	153
90523	571
90563	568
90792	565
90793	565
90794	565
90797	563
90798	563
90799	563
90881	152
90882	152
90883	152
90884	152
90885	152
90886	152
90887	152
90888	152
90891	152
90892	152
90893	152
90922	568
90923	568
90924	568
90925	568
90926	568
90927	568
90928	568
90929	568
90930	568
90931	568
90932	84
90933	84
90934	84
90935	84
90936	84
91064	249

Položka č	Strana
91065	249
91066	59
91067	59
91068	59
91069	249
91070	249
91071	249
91072	249
91073	249
91087	565
91088	565
91092	565
91094	121
91096	121
91097	120
91098	120
91099	120
91100	120
91103	293
91104	293
91105	293
91106	293
91152	152
91153	152
91154	152
91155	152
91156	152
91157	152
91158	152
91159	152
91160	152
91161	152
92100	325
92101	325
92102	325
92103	325
92104	325
92105	325
92106	325
92107	325
92108	325
92109	325
92110	326
92112	326
92140	333
92142	333
92143	333
92144	333
92145	333
92146	333
92147	333
92148	333
92149	333
94862	316
94863	316
94864	316

Položka č	Strana
94865	316
94866	316
94882	318
94883	318
94884	318
94885	318
94886	318
94887	318
94888	318
94902	316
94903	316
94904	316
94905	316
94912	330
94913	330
94914	330
94922	324
94923	324
94924	324
94925	324
94926	324
94927	324
94928	324
94935	325
94936	325
94937	325
94938	325
94952	323
94953	323
94954	323
94955	323
94956	323
94957	323
94958	323
94962	324
94963	324
94964	324
94965	324
94966	324
94967	324
94968	324
111.057.00.1	351
111.057.00.2	352
111.058.00.1	351
111.058.00.2	352
111.075.00.1	349
111.075.00.2	350
111.076.00.1	349
111.076.00.2	350
115.335.00.1	357
115.336.00.1	357
115.831.00.1	597
115.860.00.1	597
115.861.00.6	358
116.098.00.6	359
116.109.00.6	353

Položka č	Strana
116.110.00.6	354
152.149.16.1	387
152.150.16.1	387
152.151.16.1	387
152.152.16.1	387
152.153.16.1	387
152.154.16.1	387
152.155.16.1	387
152.197.16.1	387
152.198.16.1	387
152.495.00.1	411
152.496.00.1	411
152.498.00.1	411
152.651.16.1	387
152.652.16.1	387
152.654.16.1	387
152.657.16.1	387
152.658.16.1	387
152.661.16.1	387
152.682.00.1	411
152.689.00.1	411
152.690.00.1	411
152.691.00.1	411
152.692.00.1	411
152.693.00.1	411
152.694.00.1	411
152.699.00.1	411
152.796.00.1	411
153.564.16.1	411
153.565.16.1	411
153.566.16.1	411
240.474.00.1	587
241.521.00.1	395
241.595.00.1	346
242.319.00.2	57
242.320.00.2	57
242.323.00.2	57
242.324.00.2	57
242.325.00.2	57
242.326.00.2	57
242.327.00.2	57
242.329.00.2	57
242.330.00.2	57
242.331.00.2	57
242.332.00.2	57
242.333.00.2	57
242.614.P1.1	571
242.827.00.1	592
242.828.00.1	592
242.976.00.2	57
243.759.00.1	346
244.946.00.1	356
244.947.00.1	356
245.512.00.1	413
245.513.00.1	413
245.514.00.1	413

Položka č	Strana
245.515.00.1	413
245.516.00.1	413
245.517.00.1	413
245.518.00.1	413
245.519.00.1	413
245.522.00.1	412
245.523.00.1	412
245.524.00.1	412
245.525.00.1	412
245.526.00.1	412
245.527.00.1	412
245.528.00.1	412
245.529.00.1	412
245.530.00.1	412
245.533.00.1	443
246.238.00.1	346
300.007.00.2	497
305.000.14.1	418
305.002.14.1	434
305.003.14.3	435
305.005.14.1	442
305.040.14.3	439
305.054.14.1	422
305.058.14.1	423
305.150.14.1	418
305.300.14.1	418
305.450.14.1	418
305.670.14.1	418
305.812.26.1	439
305.880.14.1	420
305.904.14.1	438
305.905.14.1	438
305.906.14.1	438
305.921.00.1	496
306.000.14.1	418
306.002.14.1	434
306.008.14.1	421
306.050.14.1	430
306.054.14.1	422
306.058.14.1	423
306.064.14.1	422
306.068.14.1	423
306.150.14.1	418
306.300.14.1	418
306.450.14.1	418
306.812.26.1	439
306.880.14.1	420
306.921.00.1	496
307.000.14.1	418
307.002.14.1	434
307.003.14.3	435
307.005.14.1	442
307.006.00.1	491
307.012.14.1	434
307.050.14.1	430
307.054.14.1	422

Položka č	Strana
307.058.14.1	423
307.060.14.1	430
307.064.14.1	422
307.068.14.1	423
307.074.14.1	422
307.078.14.1	423
307.150.14.1	418
307.300.14.1	418
307.333.14.1	431
307.450.14.1	418
307.670.14.1	418
307.812.26.1	439
307.880.14.1	420
307.921.00.1	496
308.000.14.1	418
308.002.14.1	434
308.003.14.3	435
308.005.14.1	442
308.012.14.1	434
308.014.14.1	420
308.050.14.1	430
308.051.14.1	429
308.052.14.1	429
308.054.14.1	422
308.058.14.1	423
308.060.14.1	430
308.064.14.1	422
308.068.14.1	423
308.070.14.1	430
308.074.14.1	422
308.078.14.1	423
308.081.14.1	428
308.082.14.1	424
308.083.14.1	425
308.084.14.1	422
308.088.14.1	423
308.089.14.1	423
308.150.14.1	418
308.300.14.1	418
308.333.14.1	431
308.450.14.1	418
308.480.14.1	377
308.600.14.1	419
308.670.14.1	418
308.811.14.1	426
308.812.26.1	439
308.815.14.1	427
308.817.14.1	426
308.871.14.1	428
308.872.14.1	427
308.874.14.1	427
308.875.14.1	428
308.880.14.1	420
308.881.14.1	437
308.883.14.1	436
308.885.14.1	419

Položka č	Strana
308.910.00.1	414
308.921.00.1	496
308.923.14.1	437
308.933.00.1	414
308.935.00.1	415
310.000.14.1	418
310.002.14.1	434
310.003.14.3	435
310.005.14.1	442
310.006.00.1	490
310.007.00.1	491
310.008.14.1	421
310.012.14.1	434
310.014.14.1	420
310.048.14.1	421
310.049.14.1	433
310.050.14.1	430
310.051.14.1	432
310.052.14.1	431
310.053.14.1	432
310.054.14.1	422
310.058.14.1	423
310.060.14.1	430
310.062.14.1	431
310.064.14.1	422
310.068.14.1	423
310.070.14.1	430
310.072.14.1	431
310.074.14.1	422
310.078.14.1	423
310.080.14.1	430
310.081.14.1	428
310.082.14.1	431
310.083.14.1	425
310.084.14.1	422
310.088.14.1	423
310.101.14.1	428
310.102.14.1	424
310.104.14.1	422
310.105.14.1	425
310.106.14.1	431
310.108.14.1	423
310.115.14.1	427
310.117.14.1	426
310.150.14.1	418
310.171.14.1	428
310.172.14.1	427
310.300.14.1	418
310.334.14.1	431
310.445.14.1	425
310.450.14.1	418
310.481.14.1	377
310.600.14.1	419
310.670.14.1	418
310.811.14.1	426
310.812.26.1	439

Položka č	Strana
310.813.14.1	426
310.815.14.1	427
310.817.14.1	426
310.871.14.1	428
310.872.14.1	427
310.874.14.1	427
310.875.14.1	428
310.880.14.1	420
310.881.14.1	437
310.883.14.1	436
310.885.14.1	419
310.921.00.1	496
310.923.14.1	437
312.000.14.1	418
312.002.14.1	434
312.003.14.3	435
312.005.14.1	442
312.012.14.1	434
312.014.14.1	420
312.100.14.1	430
312.104.14.1	422
312.108.14.1	423
312.109.14.1	423
312.124.14.1	422
312.125.14.1	430
312.128.14.1	423
312.150.14.1	418
312.300.14.1	418
312.333.14.1	431
312.450.14.1	418
312.600.14.1	419
312.771.16.1	433
312.812.26.1	439
312.813.26.1	439
312.880.14.1	420
312.885.14.1	419
312.921.00.1	496
315.001.14.1	418
315.002.14.1	434
315.003.14.3	435
315.005.14.1	442
315.012.14.1	434
315.100.14.1	430
315.104.14.1	422
315.108.14.1	424
315.124.14.1	422
315.126.14.1	430
315.128.14.1	424
315.144.14.1	422
315.148.14.1	423
315.150.14.1	418
315.300.14.1	418
315.333.14.1	431
315.450.14.1	418
315.812.26.1	439
315.813.26.1	439

Položka č	Strana
315.885.14.1	419
348.300.00.1	496
348.301.00.1	496
348.302.00.1	496
348.303.00.1	496
348.304.00.1	496
348.305.00.1	496
348.306.00.1	496
356.010.00.1	497
356.011.00.1	497
356.012.00.1	497
356.013.00.1	497
356.014.00.1	497
356.015.00.1	498
356.016.00.1	498
356.100.00.1	579
356.102.00.1	579
356.103.00.1	579
356.118.00.1	593
356.198.00.1	591
356.200.00.1	582
356.203.00.1	583
356.831.00.1	591
357.449.00.1	589
357.599.00.1	587
357.600.00.1	587
357.751.00.1	587
357.799.00.1	592
357.800.00.1	589
358.008.00.1	513
358.024.00.1	526
358.026.00.1	527
358.033.00.1	518
358.043.00.1	529
358.060.00.1	521
358.061.00.1	522
358.062.00.1	523
358.501.00.1	595
358.502.00.1	592
358.503.00.1	592
358.504.00.1	592
358.729.00.1	591
358.759.00.1	587
358.760.00.1	587
359.006.25.1	518
359.007.00.1	510
359.009.P0.1	590
359.013.00.1	528
359.020.00.1	579
359.037.00.1	527
359.038.00.1	526
359.039.00.1	529
359.042.00.1	520
359.046.P2.1	585
359.048.P0.1	596
359.052.00.1	588

Položka č	Strana
359.053.00.1	588
359.054.00.1	588
359.056.00.1	588
359.057.00.1	588
359.059.00.1	588
359.060.P2.1	586
359.062.00.1	591
359.082.P2.1	586
359.098.00.1	507
359.099.00.1	508
359.100.00.1	510
359.101.00.1	512
359.102.00.1	511
359.105.00.1	503
359.106.00.1	504
359.107.00.1	504
359.108.00.1	506
359.111.00.1	509
359.112.00.1	509
359.113.00.1	511
359.114.00.1	512
359.117.00.1	505
359.118.00.1	505
359.119.00.1	518
359.122.00.1	518
359.123.00.1	522
359.124.00.1	521
359.125.00.1	519
359.126.00.1	519
359.127.00.1	506
359.129.00.1	508
359.130.00.1	507
359.133.00.1	530
359.145.26.1	440
359.146.26.1	441
359.147.00.1	528
359.153.14.1	486
359.268.16.1	386
359.309.00.1	389
359.311.00.1	389
359.313.00.1	390
359.424.00.2	385
359.425.00.2	385
359.426.00.2	385
359.429.00.2	385
359.433.00.2	385
359.438.00.2	385
359.441.00.2	385
359.443.00.2	385
359.449.00.2	385
359.454.00.1	385
359.455.00.1	385
359.456.00.1	385
359.457.00.1	385
359.458.00.1	385
359.459.00.1	385

Položka č	Strana
359.461.16.1	386
359.462.00.1	385
359.463.00.1	385
359.464.00.1	385
359.504.00.1	521
359.575.00.1	517
359.577.00.1	517
359.579.00.1	517
359.591.00.1	517
359.608.00.1	529
359.635.00.1	520
359.641.P0.2	584
359.661.00.1	582
359.663.00.1	590
359.665.P0.2	584
359.675.P0.2	584
359.683.00.1	590
359.698.00.0	590
359.720.00.1	595
359.778.00.1	585
359.797.00.1	586
359.809.00.1	589
359.811.00.1	589
359.812.00.1	589
359.813.00.1	589
359.814.00.1	589
359.816.00.1	589
359.817.00.1	589
359.818.00.1	589
359.819.00.1	589
359.822.00.1	589
359.832.00.1	595
359.844.00.1	596
359.860.00.1	592
359.884.00.1	589
359.886.00.2	585
359.900.00.1	490
359.903.00.1	591
359.910.P0.1	578
359.911.P0.1	578
359.912.00.1	593
359.915.00.1	593
359.916.00.1	594
359.917.00.1	594
359.922.00.1	595
359.923.00.1	595
359.924.00.1	595
359.925.00.1	595
359.926.00.1	595
359.930.00.1	597
359.969.00.1	492
359.971.00.1	520
360.000.16.0	366
360.045.16.1	367
360.055.16.1	368
360.061.16.1	393

Položka č	Strana
360.108.16.1	370
360.109.16.1	370
360.158.16.1	372
360.159.16.1	372
360.557.16.1	379
360.700.16.1	383
360.719.16.1	389
360.720.16.1	389
360.721.16.1	389
360.740.16.1	388
360.750.16.1	388
360.771.16.1	382
360.772.16.1	392
360.779.16.3	384
360.781.16.1	410
360.789.00.1	410
360.802.92.1	409
360.812.16.1	408
360.841.00.2	399
360.842.00.1	400
360.843.00.2	400
360.850.00.1	54
360.861.00.1	514
361.000.16.0	366
361.045.16.1	367
361.055.16.1	368
361.061.16.1	393
361.065.16.1	393
361.080.16.1	393
361.088.16.1	367
361.109.16.1	370
361.112.16.1	370
361.159.16.1	372
361.162.16.1	372
361.459.16.1	376
361.462.16.1	376
361.498.16.1	376
361.557.16.1	379
361.558.16.1	378
361.559.16.1	379
361.666.16.1	537
361.673.00.1	499
361.674.00.1	499
361.700.16.1	383
361.719.16.1	389
361.720.16.1	389
361.721.16.1	389
361.722.16.1	389
361.723.16.1	389
361.726.16.1	389
361.727.16.1	389
361.740.16.1	388
361.742.00.1	412
361.743.26.1	391
361.744.16.1	391
361.745.00.1	391

Položka č	Strana
361.748.00.1	390
361.750.16.1	388
361.752.16.3	385
361.768.16.1	397
361.771.16.1	382
361.772.16.1	392
361.776.16.1	402
361.779.16.3	384
361.781.16.1	410
361.789.00.1	410
361.802.92.1	409
361.812.16.1	408
361.841.00.2	399
361.842.00.1	400
361.843.00.2	400
361.850.00.1	54
361.861.00.1	514
361.872.16.1	369
361.929.16.1	409
362.769.00.1	410
362.790.00.1	410
362.826.26.1	404
362.827.26.1	404
362.828.26.1	404
362.833.00.1	407
362.834.26.1	148
362.836.00.1	406
362.837.00.1	403
362.837.26.1	405
362.839.26.1	405
362.842.26.1	408
362.843.26.1	407
362.844.26.1	407
362.848.26.1	55
362.851.26.1	55
362.852.26.1	406
362.853.26.1	406
362.854.26.1	406
362.855.26.1	406
362.857.26.1	55
362.858.26.1	406
362.859.26.1	406
362.862.26.1	513
362.863.26.1	513
362.864.26.1	513
362.865.26.1	514
362.868.26.1	404
362.869.26.1	404
362.874.26.1	404
362.875.26.1	407
362.876.26.1	407
362.877.26.1	407
362.878.26.1	407
362.879.26.1	407
362.880.26.1	407
363.000.16.0	366

Položka č	Strana
363.045.16.1	367
363.055.16.1	368
363.061.16.1	393
363.065.16.1	393
363.080.16.1	393
363.083.16.1	393
363.088.16.1	367
363.112.16.1	370
363.115.16.1	370
363.162.16.1	372
363.165.16.1	372
363.457.16.1	377
363.462.16.1	376
363.465.16.1	376
363.472.16.1	396
363.558.16.1	378
363.559.16.1	379
363.560.16.1	379
363.561.16.1	378
363.660.00.1	538
363.673.00.1	499
363.674.00.1	499
363.700.16.1	383
363.724.16.1	389
363.728.16.1	389
363.740.16.1	388
363.742.00.1	412
363.744.16.1	391
363.745.00.1	391
363.748.00.1	390
363.750.16.1	388
363.768.16.1	397
363.771.16.1	382
363.772.16.1	392
363.776.16.1	402
363.779.16.3	384
363.781.16.1	410
363.789.00.1	410
363.802.92.1	409
363.812.16.1	408
363.839.00.1	405
363.841.00.2	399
363.842.00.1	400
363.843.00.2	400
363.850.00.1	408
363.861.00.1	514
363.862.00.1	516
363.863.00.1	515
363.864.00.1	516
363.873.16.1	369
363.929.16.1	409
364.000.16.0	366
364.045.16.1	367
364.055.16.1	368
364.084.16.1	393
364.088.16.1	367

Položka č	Strana
364.109.16.1	370
364.112.16.1	370
364.115.16.1	370
364.120.16.1	370
364.159.16.1	372
364.162.16.1	372
364.165.16.1	372
364.170.16.1	372
364.451.16.1	380
364.462.16.1	376
364.465.16.1	376
364.558.16.1	378
364.559.16.1	379
364.560.16.1	379
364.561.16.1	378
364.565.16.1	379
364.566.16.1	378
364.700.16.1	383
364.724.16.1	389
364.728.16.1	389
364.730.16.1	398
364.740.16.1	388
364.744.16.1	391
364.750.16.1	388
364.752.16.3	385
364.771.16.1	382
364.772.16.1	392
364.776.16.1	402
364.779.16.3	384
364.781.16.1	410
364.789.00.1	410
364.802.92.1	409
364.812.16.1	408
364.841.00.2	399
364.842.00.1	400
364.843.00.2	400
364.850.00.1	54
364.861.00.1	514
364.873.16.1	369
364.874.16.1	369
364.989.16.2	382
365.000.16.0	366
365.045.16.1	367
365.055.16.1	368
365.088.16.1	367
365.109.16.1	370
365.112.16.1	370
365.115.16.1	370
365.120.16.1	370
365.125.16.1	370
365.159.16.1	372
365.162.16.1	372
365.165.16.1	372
365.170.16.1	372
365.175.16.1	372
365.275.16.1	374

Položka č	Strana
365.325.16.1	373
365.375.16.1	374
365.451.16.1	380
365.465.16.1	376
365.470.16.1	376
365.472.16.1	396
365.558.16.1	378
365.559.16.1	379
365.560.16.1	379
365.561.16.1	378
365.565.16.1	379
365.566.16.1	378
365.570.16.1	379
365.571.16.1	378
365.600.16.1	375
365.605.16.1	374
365.610.16.1	375
365.673.00.1	499
365.674.00.1	499
365.700.16.1	383
365.725.16.1	389
365.729.16.1	389
365.730.16.1	398
365.740.16.1	388
365.742.00.1	412
365.744.16.1	391
365.745.00.1	391
365.748.00.1	390
365.750.16.1	388
365.771.16.1	382
365.772.16.1	392
365.776.16.1	402
365.779.16.3	384
365.781.16.1	410
365.789.00.1	410
365.802.92.1	409
365.812.16.1	408
365.813.16.1	399
365.841.00.2	399
365.842.00.1	400
365.843.00.2	400
365.850.00.1	54
365.861.00.1	514
365.929.16.1	409
365.989.16.2	382
366.000.16.0	366
366.045.16.1	367
366.055.16.1	368
366.088.16.1	367
366.109.16.1	370
366.112.16.1	370
366.115.16.1	370
366.120.16.1	370
366.125.16.1	370
366.130.16.1	370
366.159.16.1	372

Položka č	Strana
366.162.16.1	372
366.165.16.1	372
366.170.16.1	372
366.175.16.1	372
366.180.16.1	372
366.280.16.1	374
366.330.16.1	373
366.380.16.1	374
366.451.16.1	380
366.550.16.1	387
366.559.16.1	379
366.560.16.1	379
366.561.16.1	378
366.565.16.1	379
366.566.16.1	378
366.570.16.1	379
366.571.16.1	378
366.575.16.1	379
366.576.16.1	378
366.673.00.1	499
366.674.00.1	499
366.700.16.1	383
366.730.16.1	398
366.740.16.1	388
366.742.00.1	412
366.743.26.1	391
366.744.16.1	391
366.745.00.1	391
366.748.00.1	390
366.750.16.1	388
366.771.16.1	382
366.772.16.1	392
366.776.16.1	402
366.779.16.3	384
366.781.16.1	410
366.802.92.1	409
366.812.16.1	408
366.820.92.1	413
366.841.00.2	399
366.842.00.1	400
366.843.00.2	400
366.850.00.1	408
366.861.00.1	514
366.876.16.1	369
366.887.16.1	398
366.913.16.1	394
366.914.16.1	395
366.925.16.1	394
366.929.16.1	409
366.941.16.1	397
366.989.16.2	382
367.000.16.0	366
367.009.16.1	461
367.015.16.1	368
367.030.16.1	368
367.045.16.1	367

Položka č	Strana
367.046.16.1	368
367.055.16.1	368
367.088.16.1	367
367.109.16.1	370
367.112.16.1	370
367.115.16.1	370
367.120.16.1	370
367.125.16.1	370
367.130.16.1	370
367.135.16.1	370
367.159.16.1	372
367.162.16.1	372
367.163.16.1	372
367.165.16.1	372
367.170.16.1	372
367.175.16.1	372
367.180.16.1	372
367.285.16.1	374
367.330.16.1	373
367.335.16.1	373
367.380.16.1	374
367.385.16.1	374
367.451.16.1	380
367.454.16.1	380
367.458.16.1	377
367.480.16.1	376
367.481.16.1	376
367.485.16.1	396
367.550.16.1	387
367.551.16.1	387
367.558.16.1	378
367.559.16.1	379
367.560.16.1	379
367.561.16.1	378
367.565.16.1	379
367.566.16.1	378
367.570.16.1	379
367.571.16.1	378
367.575.16.1	379
367.576.16.1	378
367.580.16.1	379
367.581.16.1	378
367.600.16.1	375
367.605.16.1	374
367.610.16.1	375
367.614.16.1	381
367.615.16.1	370
367.616.16.1	370
367.673.00.1	499
367.674.00.1	499
367.700.16.1	383
367.730.16.1	398
367.740.16.1	388
367.742.00.1	412
367.744.16.1	391
367.745.00.1	391

Položka č	Strana
367.748.00.1	390
367.750.16.1	388
367.771.16.1	382
367.772.16.1	392
367.776.16.1	402
367.779.16.3	384
367.781.16.1	410
367.789.00.1	410
367.792.16.1	394
367.794.16.1	397
367.802.92.1	409
367.812.16.1	408
367.813.16.1	399
367.841.00.2	399
367.842.00.1	400
367.843.00.2	400
367.850.00.1	408
367.861.00.1	514
367.868.16.1	397
367.869.16.1	393
367.876.16.1	369
367.887.16.1	398
367.901.16.1	394
367.902.16.1	395
367.903.16.1	395
367.904.16.1	396
367.913.16.1	394
367.914.16.1	395
367.923.16.1	395
367.925.16.1	394
367.928.16.1	381
367.929.16.1	409
367.941.16.1	397
367.945.16.1	392
367.988.00.1	410
367.989.16.2	382
368.000.16.0	366
368.015.16.1	368
368.030.16.1	368
368.045.16.1	367
368.055.16.1	368
368.088.16.1	367
368.120.16.1	370
368.125.16.1	370
368.130.16.1	370
368.135.16.1	370
368.139.16.1	370
368.162.16.1	372
368.165.16.1	372
368.170.16.1	372
368.175.16.1	372
368.185.16.1	372
368.189.16.1	372
368.285.16.1	374
368.335.16.1	373
368.385.16.1	374

Položka č	Strana
368.451.16.1	380
368.454.16.1	380
368.550.16.1	387
368.561.16.1	378
368.566.16.1	378
368.570.16.1	379
368.571.16.1	378
368.575.16.1	379
368.576.16.1	378
368.580.16.1	379
368.581.16.1	378
368.584.16.1	378
368.585.16.1	379
368.586.16.1	378
368.600.16.1	375
368.605.16.1	374
368.610.16.1	375
368.673.00.1	499
368.674.00.1	499
368.700.16.1	383
368.742.00.1	412
368.744.16.1	391
368.745.00.1	391
368.748.00.1	390
368.771.16.1	382
368.776.16.1	402
368.779.16.3	384
368.789.00.1	410
368.802.92.1	409
368.812.16.1	408
368.841.00.2	399
368.842.00.1	400
368.843.00.2	400
368.850.00.1	408
368.861.00.1	514
368.989.16.2	382
369.000.16.0	366
369.001.16.1	381
369.015.16.1	368
369.030.16.1	368
369.045.16.1	367
369.055.16.1	368
369.088.16.1	367
369.125.16.1	370
369.130.16.1	370
369.135.16.1	370
369.139.16.1	370
369.145.16.1	370
369.175.16.1	372
369.185.16.1	372
369.189.16.1	372
369.195.16.1	372
369.285.16.1	374
369.335.16.1	373
369.385.16.1	374
369.451.16.1	380

Položka č	Strana
369.454.16.1	380
369.535.16.1	379
369.550.16.1	387
369.551.16.1	387
369.584.16.1	378
369.586.16.1	378
369.587.16.1	378
369.588.16.1	378
369.591.16.1	378
369.605.16.1	374
369.610.16.1	375
369.700.16.1	383
369.742.00.1	412
369.743.26.1	391
369.744.16.1	391
369.745.00.1	391
369.748.00.1	390
369.771.16.1	382
369.776.16.1	402
369.779.16.3	384
369.789.00.1	410
369.802.92.1	409
369.812.16.1	408
369.841.00.2	399
369.842.00.1	400
369.843.00.2	400
369.850.00.1	408
369.861.00.1	514
369.929.16.1	409
369.989.16.2	382
370.000.16.0	366
370.015.16.1	368
370.030.16.1	368
370.045.16.1	367
370.050.16.0	366
370.055.16.1	368
370.125.16.1	370
370.135.16.1	370
370.139.16.1	370
370.145.16.1	370
370.146.16.1	370
370.180.16.1	372
370.185.16.1	372
370.189.16.1	372
370.195.16.1	372
370.196.16.1	372
370.454.16.1	380
370.550.16.1	387
370.584.16.5	378
370.587.16.5	378
370.594.16.5	378
370.700.16.1	384
370.738.16.1	386
370.742.00.1	412
370.744.16.1	391
370.745.00.1	391

Položka č	Strana
370.748.00.1	390
370.751.16.1	402
370.775.16.1	383
370.776.16.1	402
370.812.16.1	408
370.840.00.1	401
370.841.00.1	401
370.846.00.1	402
370.850.00.1	408
370.861.26.1	515
371.000.16.0	366
371.015.16.1	368
371.030.16.1	368
371.045.16.1	368
371.050.16.0	366
371.055.16.1	368
371.135.16.1	370
371.139.16.1	370
371.145.16.1	370
371.146.16.1	370
371.147.16.1	370
371.185.16.1	372
371.189.16.1	372
371.195.16.1	372
371.196.16.1	372
371.197.16.1	372
371.454.16.1	380
371.550.16.1	387
371.596.16.1	378
371.700.16.1	384
371.738.16.1	386
371.742.00.1	412
371.743.26.1	391
371.744.16.1	391
371.745.00.1	391
371.748.00.1	390
371.751.16.1	402
371.775.16.1	383
371.776.16.1	402
371.840.00.1	401
371.841.00.1	401
371.850.00.1	408
371.861.00.1	516
371.862.00.1	517
372.000.16.0	366
372.015.16.1	368
372.030.16.1	368
372.045.16.1	368
372.050.16.0	366
372.055.16.1	368
372.135.16.1	370
372.139.16.1	370
372.145.16.1	370
372.146.16.1	370
372.147.16.1	370
372.148.16.1	370

Položka č	Strana
372.185.16.1	372
372.189.16.1	372
372.195.16.1	372
372.196.16.1	372
372.197.16.1	372
372.198.16.1	372
372.454.16.1	380
372.550.16.1	387
372.596.16.1	378
372.598.16.1	378
372.700.16.1	384
372.738.16.1	386
372.742.00.1	412
372.743.26.1	391
372.744.16.1	391
372.745.00.1	391
372.748.00.1	390
372.751.16.1	402
372.775.16.1	383
372.776.16.1	403
372.840.00.1	401
372.841.00.1	401
372.850.00.1	408
372.861.00.1	517
372.862.00.1	517
379.000.16.0	366
379.055.16.1	368
379.108.16.1	370
379.158.16.1	372
379.740.16.1	388
379.750.16.1	388
379.768.16.3	396
379.772.16.1	392
379.781.16.1	410
379.791.16.1	383
379.812.16.1	408
387.282.00.1	411
388.021.00.1	535
388.022.00.1	536
388.023.00.1	535
388.032.00.1	536
388.033.00.1	537
388.100.00.1	540
388.101.00.1	539
388.102.00.1	539
388.103.00.1	541
388.104.00.1	540
388.105.00.1	539
388.106.00.1	540
388.107.00.1	540
388.108.00.1	539
388.109.00.1	540
388.118.00.1	541
388.123.24.1	534
388.124.28.1	534
388.126.00.1	54

Položka č	Strana
388.127.00.1	54
388.128.00.1	54
388.132.00.1	538
388.133.00.1	538
388.134.00.1	538
388.140.00.1	541
390.000.14.1	448
390.001.14.1	448
390.002.14.1	448
390.004.14.1	448
390.005.14.1	448
390.006.14.1	448
390.007.14.1	448
390.008.14.1	461
390.016.14.1	460
390.017.14.1	460
390.020.14.1	450
390.021.14.1	450
390.022.14.1	450
390.023.14.1	450
390.024.14.1	450
390.030.14.1	451
390.046.14.1	452
390.099.26.1	466
390.100.14.1	448
390.101.14.1	448
390.102.14.1	448
390.104.14.1	448
390.105.14.1	448
390.106.14.1	448
390.107.14.1	448
390.108.14.1	461
390.116.14.1	460
390.117.14.1	460
390.118.14.1	459
390.120.14.1	450
390.121.14.1	450
390.122.14.1	450
390.123.14.1	450
390.124.14.1	450
390.128.14.1	466
390.130.14.1	451
390.131.14.1	451
390.147.14.1	452
390.179.14.1	457
390.180.14.1	464
390.183.14.1	462
390.186.14.1	463
390.199.26.1	466
390.200.14.1	448
390.201.14.1	448
390.202.14.1	448
390.203.14.1	461
390.204.14.1	448
390.205.14.1	448
390.206.14.1	448

Položka č	Strana
390.207.14.1	448
390.216.14.1	460
390.217.14.1	460
390.218.14.1	459
390.220.14.1	450
390.221.14.1	450
390.222.14.1	450
390.223.14.1	450
390.224.14.1	450
390.225.14.1	458
390.227.14.1	458
390.228.14.1	466
390.230.14.1	451
390.231.14.1	451
390.232.14.1	451
390.247.14.1	452
390.248.14.1	452
390.271.14.1	457
390.278.14.1	457
390.279.14.1	457
390.281.14.1	464
390.283.14.1	462
390.284.14.1	462
390.286.14.1	463
390.287.14.1	463
390.289.14.1	464
390.295.14.1	461
390.296.14.1	435
390.299.26.1	466
390.300.14.1	448
390.301.14.1	448
390.302.14.1	448
390.304.14.1	448
390.305.14.1	448
390.306.14.1	448
390.307.14.1	448
390.308.14.1	461
390.316.14.1	460
390.317.14.1	460
390.318.14.1	459
390.320.14.1	450
390.321.14.1	450
390.322.14.1	450
390.323.14.1	450
390.324.14.1	450
390.325.14.1	458
390.327.14.1	458
390.328.14.1	466
390.331.14.1	451
390.332.14.1	451
390.333.14.1	451
390.347.14.1	452
390.348.14.1	452
390.349.14.1	452
390.372.14.1	457
390.373.14.1	456

Položka č	Strana
390.395.14.1	461
390.396.14.1	435
390.399.26.1	466
390.400.14.1	448
390.401.14.1	448
390.402.14.1	448
390.404.14.1	448
390.405.14.1	448
390.406.14.1	448
390.407.14.1	448
390.408.14.1	461
390.416.14.1	460
390.417.14.1	460
390.418.14.1	459
390.420.14.1	450
390.421.14.1	450
390.422.14.1	450
390.423.14.1	450
390.424.14.1	450
390.427.14.1	458
390.428.14.1	466
390.432.14.1	451
390.433.14.1	451
390.434.14.1	451
390.448.14.1	452
390.449.14.1	452
390.454.14.1	452
390.456.14.1	454
390.457.14.1	456
390.459.14.1	454
390.462.14.1	455
390.463.14.1	456
390.464.14.1	455
390.466.14.1	453
390.469.14.1	452
390.470.14.1	455
390.471.14.1	457
390.472.14.1	457
390.473.14.1	457
390.474.14.1	456
390.475.14.1	456
390.493.11.1	464
390.495.14.1	461
390.496.14.1	435
390.499.26.1	466
390.500.14.1	448
390.501.14.1	448
390.502.14.1	448
390.503.14.1	459
390.504.14.1	448
390.505.14.1	448
390.506.14.1	448
390.507.14.1	448
390.508.14.1	461
390.516.14.1	460
390.517.14.1	460

Položka č	Strana
390.518.14.1	459
390.520.14.1	450
390.521.14.1	450
390.522.14.1	450
390.523.14.1	450
390.524.14.1	450
390.527.14.1	458
390.528.14.1	466
390.531.14.1	451
390.532.14.1	451
390.533.14.1	451
390.534.14.1	451
390.535.14.1	451
390.547.14.1	452
390.548.14.1	452
390.549.14.1	452
390.554.14.1	452
390.555.14.1	452
390.556.14.1	454
390.557.14.1	456
390.558.14.1	454
390.559.14.1	454
390.560.14.1	455
390.561.14.1	455
390.562.14.1	455
390.563.14.1	456
390.564.14.1	455
390.565.14.1	455
390.566.14.1	453
390.567.14.1	453
390.569.14.1	452
390.570.14.1	455
390.571.14.1	457
390.572.14.1	457
390.573.14.1	457
390.574.14.1	457
390.575.14.1	456
390.576.14.1	456
390.577.14.1	456
390.578.14.1	455
390.592.11.1	465
390.593.11.1	464
390.595.14.1	461
390.596.14.1	435
390.599.26.1	466
390.600.14.1	448
390.601.14.1	448
390.602.14.1	448
390.603.14.1	459
390.604.14.1	448
390.605.14.1	448
390.606.14.1	448
390.607.14.1	448
390.608.14.1	461
390.616.14.1	460
390.617.14.1	460

Položka č	Strana
390.618.14.1	459
390.620.14.1	450
390.621.14.1	450
390.622.14.1	450
390.623.14.1	450
390.624.14.1	450
390.627.14.1	458
390.628.14.1	466
390.634.14.1	451
390.635.14.1	451
390.636.14.1	451
390.650.14.1	452
390.651.14.1	452
390.652.14.1	452
390.662.14.1	454
390.665.14.1	453
390.675.14.1	457
390.695.14.1	461
390.696.14.1	435
390.699.26.1	466
390.700.14.1	448
390.701.14.1	448
390.702.14.1	448
390.703.14.1	459
390.704.14.1	448
390.705.14.1	448
390.706.14.1	448
390.707.14.1	448
390.708.14.1	461
390.716.14.1	460
390.717.14.1	460
390.718.14.1	459
390.720.14.1	450
390.721.14.1	450
390.722.14.1	450
390.723.14.1	450
390.724.14.1	450
390.727.14.1	458
390.728.14.1	466
390.735.14.1	451
390.736.14.1	451
390.737.14.1	451
390.751.14.1	452
390.752.14.1	452
390.753.14.1	452
390.775.14.1	457
390.776.14.1	457
390.796.14.1	435
390.798.26.1	465
390.799.26.1	466
393.200.14.1	472
393.201.14.1	472
393.202.14.1	472
393.204.14.1	472
393.205.14.1	472
393.206.14.1	472

Položka č	Strana
393.207.14.1	472
393.216.14.1	482
393.217.14.1	483
393.218.14.1	483
393.220.14.1	473
393.221.14.1	473
393.222.14.1	473
393.223.14.1	473
393.224.14.1	473
393.227.14.1	479
393.232.14.1	474
393.248.14.1	474
393.299.26.1	485
393.300.14.1	472
393.301.14.1	472
393.302.14.1	472
393.304.14.1	472
393.305.14.1	472
393.306.14.1	472
393.307.14.1	472
393.316.14.1	482
393.317.14.1	483
393.318.14.1	483
393.320.14.1	473
393.321.14.1	473
393.322.14.1	473
393.323.14.1	473
393.324.14.1	473
393.327.14.1	479
393.332.14.1	474
393.333.14.1	474
393.348.14.1	474
393.349.14.1	474
393.372.14.1	479
393.399.26.1	485
393.400.14.1	472
393.401.14.1	472
393.402.14.1	472
393.404.14.1	472
393.405.14.1	472
393.406.14.1	472
393.407.14.1	472
393.416.14.1	482
393.417.14.1	483
393.418.14.1	483
393.420.14.1	473
393.421.14.1	473
393.422.14.1	473
393.423.14.1	473
393.424.14.1	473
393.425.14.1	480
393.426.14.1	481
393.427.14.1	479
393.432.14.1	474
393.433.14.1	474
393.434.14.1	474

Položka č	Strana
393.440.14.1	481
393.442.14.1	482
393.444.14.1	481
393.445.14.1	481
393.446.14.1	482
393.448.14.1	474
393.449.14.1	474
393.454.14.1	475
393.456.14.1	476
393.457.14.1	476
393.459.14.1	477
393.462.14.1	478
393.463.14.1	477
393.464.14.1	477
393.466.14.1	475
393.470.14.1	478
393.472.14.1	479
393.473.14.1	479
393.499.26.1	485
393.500.14.1	472
393.501.14.1	472
393.502.14.1	472
393.503.14.1	480
393.504.14.1	472
393.505.14.1	472
393.506.14.1	472
393.507.14.1	472
393.516.14.1	482
393.517.14.1	483
393.518.14.1	483
393.520.14.1	473
393.521.14.1	473
393.522.14.1	473
393.523.14.1	473
393.524.14.1	473
393.525.14.1	480
393.526.14.1	481
393.527.14.1	479
393.532.14.1	474
393.533.14.1	474
393.534.14.1	474
393.535.14.1	474
393.540.14.1	481
393.541.14.1	481
393.542.14.1	482
393.543.14.1	482
393.544.14.1	481
393.545.14.1	481
393.546.14.1	482
393.547.14.1	474
393.549.14.1	474
393.550.14.1	477
393.551.14.1	476
393.552.14.1	475
393.553.14.1	477
393.554.14.1	477

Položka č	Strana
393.555.14.1	475
393.556.14.1	476
393.557.14.1	476
393.558.14.1	476
393.559.14.1	477
393.560.14.1	478
393.561.14.1	478
393.562.14.1	478
393.563.14.1	477
393.564.14.1	477
393.565.14.1	478
393.566.14.1	475
393.570.14.1	478
393.572.14.1	479
393.573.14.1	479
393.574.14.1	479
393.578.14.1	478
393.599.26.1	485
393.600.14.1	472
393.601.14.1	472
393.602.14.1	472
393.603.14.1	480
393.604.14.1	472
393.605.14.1	472
393.606.14.1	472
393.607.14.1	472
393.616.14.1	482
393.617.14.1	483
393.620.14.1	473
393.621.14.1	473
393.622.14.1	473
393.624.14.1	473
393.627.14.1	479
393.633.14.1	474
393.634.14.1	474
393.635.14.1	474
393.636.14.1	474
393.650.14.1	474
393.651.14.1	475
393.652.14.1	474
393.654.14.1	474
393.662.14.1	477
393.665.14.1	475
393.674.14.1	479
393.675.14.1	479
393.699.26.1	485
393.700.14.1	472
393.701.14.1	472
393.702.14.1	472
393.703.14.1	480
393.704.14.1	472
393.705.14.1	472
393.706.14.1	472
393.707.14.1	472
393.716.14.1	482
393.717.14.1	483

Položka č	Strana
393.720.14.1	473
393.721.14.1	473
393.722.14.1	473
393.724.14.1	473
393.727.14.1	479
393.734.14.1	474
393.735.14.1	474
393.736.14.1	474
393.737.14.1	474
393.751.14.1	474
393.752.14.1	474
393.753.14.1	474
393.775.14.1	479
393.776.14.1	479
393.799.26.1	485
465.034.00.2	34
600.041.00.1	58
600.042.00.1	58
600.043.00.1	58
600.044.00.1	58
600.045.00.1	58
600.046.00.1	58
600.047.00.1	58
600.048.00.1	58
600.049.00.1	58
600.051.00.1	59
600.052.00.1	59
600.053.00.1	59
600.054.00.1	59
600.055.00.1	59
600.056.00.1	59
600.057.00.1	59
600.058.00.1	59
600.059.00.1	59
600.079.00.1	154
600.080.00.1	154
600.081.00.1	154
600.082.00.1	154
600.083.00.1	154
600.084.00.1	154
600.085.00.1	154
600.087.00.1	154
600.088.00.1	154
600.089.00.1	154
600.090.00.1	154
600.091.00.1	154
600.092.00.1	154
600.093.00.1	154
600.094.00.1	154
601.020.00.2	322
601.100.00.1	8
601.100.00.2	8
601.130.00.1	9
601.130.00.2	9
601.131.00.2	9
601.132.00.2	10

Položka č	Strana
601.134.00.2	11
601.135.00.2	10
601.136.00.2	10
601.137.00.2	10
601.139.00.2	10
601.230.00.1	12
601.230.00.2	12
601.231.00.2	12
601.232.00.2	13
601.235.00.2	13
601.252.00.5	23
601.253.00.5	23
601.256.00.5	24
601.257.00.5	24
601.273.00.5	32
601.289.00.5	31
601.293.00.5	31
601.360.00.5	18
601.485.00.1	553
601.508.00.5	19
601.535.00.5	20
601.536.00.5	20
601.555.00.5	22
601.556.00.5	22
601.571.00.5	27
601.575.00.5	14
601.579.00.5	28
601.581.00.5	28
601.582.00.5	28
601.583.00.5	28
601.584.00.5	28
601.590.00.5	27
601.595.00.5	28
601.731.00.1	56
601.732.00.1	56
601.733.00.1	56
601.744.00.1	57
601.801.00.1	51
601.802.00.1	51
601.806.00.1	51
601.811.00.1	52
601.812.00.1	53
601.813.00.1	52
601.815.00.1	52
601.824.00.1	147
601.837.00.1	50
601.838.00.1	52
601.850.26.1	148
601.851.26.1	54
601.852.26.1	54
601.853.26.1	54
601.854.26.1	54
601.855.26.1	54
601.856.26.1	54
601.857.26.1	148
601.858.26.1	54

Položka č	Strana
601.859.26.1	148
601.860.26.1	148
601.861.26.1	148
602.003.00.1	328
602.020.00.3	322
602.023.00.2	322
602.032.00.1	318
602.100.00.1	8
602.100.00.2	8
602.130.00.1	9
602.130.00.2	9
602.131.00.2	9
602.132.00.2	10
602.134.00.2	11
602.135.00.2	10
602.136.00.2	10
602.137.00.2	10
602.139.00.2	10
602.200.00.1	11
602.230.00.1	12
602.232.00.2	13
602.235.00.2	13
602.252.00.5	23
602.253.00.5	23
602.256.00.5	24
602.257.00.5	24
602.269.00.1	34
602.273.00.5	32
602.274.00.5	32
602.275.00.5	32
602.283.00.1	34
602.285.00.1	33
602.287.00.2	33
602.289.00.5	31
602.293.00.5	31
602.294.00.5	31
602.295.00.1	35
602.297.00.2	33
602.299.00.1	33
602.360.00.5	18
602.422.00.1	39
602.423.00.1	39
602.480.00.1	39
602.482.00.1	39
602.485.00.1	553
602.507.00.5	19
602.508.00.5	19
602.509.00.5	19
602.535.00.5	20
602.536.00.5	20
602.555.00.5	22
602.556.00.5	22
602.571.00.5	27
602.575.00.5	14
602.579.00.5	28
602.581.00.5	28

Položka č	Strana
602.582.00.5	28
602.583.00.5	28
602.584.00.5	28
602.585.00.5	28
602.586.00.5	28
602.590.00.5	27
602.591.00.5	27
602.595.00.5	28
602.811.00.1	52
603.003.00.1	328
603.020.00.2	322
603.023.00.2	322
603.032.00.1	318
603.100.00.1	8
603.100.00.2	8
603.110.00.1	9
603.132.00.2	10
603.134.00.2	11
603.135.00.2	10
603.136.00.2	10
603.137.00.2	10
603.139.00.2	10
603.200.00.1	11
603.230.00.1	12
603.232.00.2	13
603.235.00.2	13
603.253.00.5	23
603.254.00.5	23
603.257.00.5	24
603.258.00.5	24
603.273.00.5	32
603.274.00.5	32
603.275.00.5	32
603.294.00.5	31
603.360.00.5	18
603.362.00.5	18
603.485.00.1	553
603.508.00.5	19
603.535.00.5	20
603.536.00.5	20
603.537.00.5	20
603.556.00.5	22
603.557.00.5	22
603.571.00.5	27
603.575.00.5	14
603.582.00.5	28
603.583.00.5	28
603.584.00.5	28
603.585.00.5	28
603.586.00.5	28
603.587.00.5	28
603.590.00.5	27
603.595.00.5	28
603.702.00.1	54
603.811.00.1	52
604.020.00.2	322

Položka č	Strana
604.032.00.1	318
604.100.00.1	8
604.100.00.2	8
604.254.00.5	23
604.258.00.5	24
604.360.00.5	18
604.362.00.5	18
604.363.00.5	18
604.485.00.1	553
604.508.00.5	19
604.537.00.5	20
604.538.00.5	20
604.557.00.5	22
604.558.00.5	22
604.571.00.5	27
604.575.00.5	14
604.581.00.5	28
604.583.00.5	28
604.584.00.5	28
604.585.00.5	28
604.586.00.5	28
604.590.00.5	27
604.591.00.5	27
604.595.00.5	28
604.596.00.5	28
604.702.00.1	54
605.020.00.2	322
605.032.00.1	318
605.100.00.1	8
605.100.00.2	8
605.255.00.5	23
605.259.00.5	24
605.360.00.5	18
605.362.00.5	18
605.363.00.5	18
605.364.00.5	18
605.485.00.1	553
605.508.00.5	19
605.537.00.5	20
605.538.00.5	20
605.539.00.5	20
605.557.00.5	22
605.558.00.5	22
605.559.00.5	22
605.571.00.5	27
605.575.00.5	14
605.581.00.5	28
605.582.00.5	28
605.585.00.5	28
605.589.00.5	28
605.590.00.5	27
605.591.00.5	27
605.595.00.5	28
605.596.00.5	28
605.702.00.1	54
606.020.00.2	322

Položka č	Strana
606.032.00.1	318
606.100.00.1	8
606.100.00.2	8
606.255.00.5	23
606.256.00.5	24
606.360.00.5	18
606.361.00.5	18
606.362.00.5	18
606.363.00.5	18
606.485.00.1	553
606.508.00.5	19
606.537.00.5	20
606.540.00.5	20
606.559.00.5	22
606.560.00.5	22
606.571.00.5	27
606.575.00.5	14
606.580.00.5	28
606.581.00.5	28
606.582.00.5	28
606.583.00.5	28
606.584.00.5	28
606.585.00.5	28
606.590.00.5	27
606.591.00.5	27
606.595.00.5	28
606.596.00.5	28
606.702.00.1	54
607.100.00.1	8
607.100.00.2	8
607.255.00.5	23
607.256.00.5	24
607.360.00.5	18
607.363.00.5	18
607.366.00.5	18
607.485.00.1	553
607.508.00.5	19
607.539.00.5	20
607.541.00.5	20
607.560.00.5	22
607.561.00.5	22
607.571.00.5	27
607.581.00.5	28
607.583.00.5	28
607.584.00.5	28
607.587.00.5	28
607.590.00.5	27
607.591.00.5	27
607.595.00.5	28
607.702.00.1	54
608.100.00.1	8
608.363.00.5	18
608.520.00.5	29
608.541.00.5	20
608.561.00.5	22
608.702.00.1	54

Položka č	Strana
610.089.21.1	327
610.090.21.1	327
611.011.21.5	328
611.061.00.2	320
611.250.22.7	44
611.251.22.7	44
611.252.00.5	22
611.256.00.5	23
611.260.00.1	43
611.263.00.1	43
611.289.00.5	31
611.293.00.5	31
611.319.00.5	42
611.360.22.7	44
611.361.22.7	45
611.362.00.5	17
611.363.22.7	45
611.364.22.7	45
611.369.00.1	46
611.534.00.5	20
611.535.00.5	20
611.555.00.5	21
611.565.00.5	29
611.582.22.5	50
611.601.22.3	46
611.603.22.3	46
611.605.BM.1	53
611.610.BM.1	53
611.623.00.5	40
611.623.22.5	50
611.777.00.5	35
612.011.21.5	328
612.060.00.1	327
612.061.00.2	320
612.063.00.2	321
612.250.22.7	44
612.251.22.7	44
612.252.00.5	22
612.253.00.5	22
612.256.00.5	23
612.257.00.5	23
612.260.00.1	43
612.265.00.1	42
612.289.00.5	31
612.293.00.5	31
612.294.00.5	31
612.301.00.5	32
612.302.00.5	32
612.305.00.5	33
612.306.00.5	33
612.315.00.5	42
612.316.00.5	42
612.319.00.5	42
612.360.00.5	17
612.361.22.7	45
612.362.22.7	44

Položka č	Strana
612.422.00.1	40
612.423.00.1	40
612.480.00.1	41
612.481.00.1	40
612.534.00.5	20
612.535.00.5	20
612.536.00.5	20
612.555.00.5	21
612.556.00.5	21
612.566.00.5	29
612.582.22.5	50
612.623.00.5	40
612.623.22.5	50
612.777.00.5	35
613.011.21.5	328
613.061.00.2	320
613.063.00.2	321
613.253.00.5	22
613.254.00.5	22
613.257.00.5	23
613.294.00.5	31
613.312.00.5	42
613.313.00.5	42
613.314.00.5	42
613.360.00.5	17
613.361.00.5	17
613.362.00.5	17
613.422.00.1	40
613.423.00.1	40
613.480.00.1	41
613.481.00.1	40
613.535.00.5	20
613.536.00.5	20
613.537.00.5	20
613.556.00.5	21
613.557.00.5	21
613.567.00.5	29
613.583.22.5	50
614.061.00.2	320
614.254.00.5	22
614.258.00.5	23
614.360.00.5	17
614.362.00.5	17
614.363.00.5	17
614.537.00.5	20
614.557.00.5	21
615.061.00.2	320
615.255.00.5	22
616.042.00.1	332
616.043.00.1	332
616.061.00.2	320
616.206.00.1	345
616.208.00.2	344
616.209.00.1	356
616.210.00.1	356
616.221.IH.1	347

Položka č	Strana
616.222.11.1	346
616.222.21.1	346
616.222.46.1	346
616.223.00.1	355
616.224.00.1	355
616.225.00.1	345
616.226.00.1	345
616.227.00.1	345
616.228.00.1	345
616.229.00.1	345
616.237.00.1	344
616.238.00.1	345
616.250.00.1	363
616.251.00.1	363
616.252.00.1	363
616.253.00.1	363
616.260.00.1	362
616.270.00.1	340
616.271.00.1	340
616.272.00.1	339
616.273.00.1	339
616.274.00.1	338
616.275.00.1	338
616.276.00.1	341
616.277.00.1	341
616.290.00.1	342
616.291.00.1	342
619.830.00.1	317
619.831.00.1	317
619.832.00.1	317
619.833.00.1	317
619.834.00.1	317
619.835.00.1	317
619.850.00.1	319
619.851.00.1	319
619.852.00.1	319
619.853.00.1	319
619.854.00.1	319
619.855.00.1	319
619.856.00.1	319
619.857.00.1	319
619.866.00.1	320
619.867.00.1	320
620.090.00.1	19
620.091.00.1	19
620.092.00.1	19
620.093.00.1	19
620.094.00.1	19
620.095.00.1	19
620.096.00.1	19
620.097.00.1	19
620.230.00.1	80
620.231.00.1	80
620.232.00.1	80
620.233.00.1	80
620.234.00.1	80

Položka č	Strana
620.235.00.1	80
620.236.00.1	80
620.240.00.1	80
620.241.00.1	80
620.242.00.1	80
620.250.00.1	79
620.251.00.1	79
620.252.00.1	79
620.253.00.1	79
620.254.00.1	79
620.255.00.1	79
620.256.00.1	79
620.257.00.1	79
620.329.00.1	81
620.332.00.1	81
620.333.00.1	81
620.334.00.1	81
620.335.00.1	81
620.336.00.1	81
620.337.00.1	81
620.338.00.1	81
620.339.00.1	81
620.347.00.1	81
621.000.00.5	30
621.271.00.5	15
621.310.00.5	16
621.451.00.5	24
621.452.00.5	25
621.453.00.5	25
621.454.00.5	25
621.505.00.5	14
622.000.00.5	30
622.271.00.5	15
622.310.00.5	16
622.311.00.5	16
622.312.00.5	16
622.313.00.5	16
622.314.00.5	16
622.451.00.5	24
622.452.00.5	25
622.453.00.5	25
622.454.00.5	25
622.455.00.5	25
622.505.00.5	14
622.535.00.5	21
622.650.00.5	15
623.000.00.5	30
623.245.00.5	15
623.271.00.5	15
623.310.00.5	16
623.311.00.5	16
623.315.00.5	16
623.316.00.5	16
623.317.00.5	16
623.318.00.5	16
623.451.00.5	25

Položka č	Strana
623.452.00.5	25
623.505.00.5	14
623.536.00.5	21
623.650.00.5	15
623.651.00.5	15
624.245.00.5	15
624.271.00.5	15
624.310.00.5	16
624.311.00.5	16
624.314.00.5	16
624.316.00.5	16
624.317.00.5	16
624.319.00.5	16
624.505.00.5	14
624.537.00.5	21
624.651.00.5	15
624.652.00.5	15
625.245.00.5	15
625.271.00.5	15
625.310.00.5	16
625.317.00.5	16
625.319.00.5	16
625.321.00.5	16
625.505.00.5	14
625.538.00.5	21
625.651.00.5	15
625.652.00.5	15
625.653.00.5	15
626.245.00.5	15
626.271.00.5	15
626.310.00.5	16
626.317.00.5	16
626.319.00.5	16
626.320.00.5	16
626.321.00.5	16
626.505.00.5	14
626.537.00.5	21
626.652.00.5	15
626.653.00.5	15
627.245.00.5	15
627.271.00.5	15
627.310.00.5	16
627.316.00.5	16
627.320.00.5	16
627.321.00.5	16
627.322.00.5	16
627.505.00.5	14
627.539.00.5	21
627.653.00.5	15
627.654.00.5	15
628.245.00.5	15
628.271.00.5	15
628.310.00.5	16
628.316.00.5	16
628.320.00.5	16
628.321.00.5	16

Položka č	Strana
628.322.00.5	16
628.323.00.5	16
628.505.00.5	14
628.541.00.5	21
628.653.00.5	15
628.654.00.5	15
628.655.00.5	15
632.005.00.1	26
632.006.00.1	26
632.007.00.1	26
632.008.00.1	26
632.851.00.2	36
632.853.00.2	36
632.855.00.2	36
632.856.00.1	37
632.861.00.2	38
632.863.00.2	38
632.865.00.2	38
632.871.00.2	37
641.512.00.1	47
641.513.00.1	48
641.514.00.1	49
641.515.00.1	48
641.516.22.1	49
641.517.22.1	49
641.522.00.1	47
641.533.00.1	47
641.534.22.2	41
642.534.22.2	41
653.478.00.1	39
690.017.00.1	570
690.019.00.1	571
690.102.00.1	413
690.103.00.1	414
690.111.00.1	550
690.112.00.1	550
690.115.00.1	550
690.121.00.1	558
690.122.00.1	558
690.123.00.1	558
690.124.00.1	558
690.125.00.1	558
690.126.00.1	558
690.134.00.1	549
690.140.00.1	546
690.141.00.1	546
690.142.00.1	546
690.143.00.1	546
690.144.00.1	546
690.182.00.1	546
690.192.00.1	558
690.211.00.1	551
690.212.00.1	551
690.214.00.1	551
690.215.00.1	551
690.221.00.1	560

Položka č	Strana
690.222.00.1	560
690.223.00.1	560
690.224.00.1	560
690.225.00.1	560
690.226.00.1	560
690.230.00.1	559
690.232.00.1	559
690.240.00.1	547
690.241.00.1	547
690.242.00.1	547
690.243.00.1	547
690.244.00.1	547
690.245.00.1	547
690.253.00.1	547
690.412.00.3	553
690.467.00.2	548
690.474.00.1	545
690.475.00.1	545
690.476.00.1	545
690.485.00.4	545
690.486.00.4	545
690.493.00.1	554
690.511.P2.1	574
690.512.00.2	572
690.514.00.2	575
690.589.00.1	573
690.598.P1.2	573
690.600.00.1	573
690.912.00.1	553
690.913.00.1	553
690.920.00.1	551
690.921.00.1	552
690.922.00.1	552
690.923.00.1	552
690.924.00.1	552
690.925.00.1	552
690.926.00.1	552
690.927.00.1	552
690.933.00.5	550
690.936.00.1	550
690.942.00.1	554
691.000.P2.3	566
691.017.P1.1	570
691.106.00.1	554
691.137.00.1	548
691.170.00.1	549
691.171.00.1	549
691.181.00.1	561
691.182.00.1	561
691.183.00.1	561
691.186.00.1	563
691.187.00.1	563
691.188.00.1	562
691.189.00.1	562
691.190.00.1	565
691.197.00.1	561

Položka č	Strana
691.200.00.1	559
691.203.00.1	549
691.214.P2.1	574
691.218.P1.2	572
691.221.00.1	577
691.229.P1.2	575
691.231.P1.1	577
691.240.00.1	577
691.296.00.2	561
853.650.16.1	410
953.761.00.1	413

Geberit spol. s r.o.
Administrativní budova Balabenka
Sokolovská 2408/222
CZ-190 00 Praha 9

T 284 689 670
sales.cz@geberit.com

www.geberit.cz

Tento dokument s informacemi o cenách nahrazuje všechny dosavadní vydané ceníky. Vyhrazujeme si právo na cenové, rozměrové a technické změny, jakož i na tiskové a typografické chyby. Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu představují nezávislá cenová doporučení bez aktuálně platné DPH a vstupují v platnost dnem 1.4.2025. Ceny se mohou v průběhu roku změnit. Společnost Geberit nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z případných nesprávných informací nebo z nesprávné interpretace informací v tomto dokumentu. © Geberit, vydání 04/2025