



CENÍK Červen 2023

Intelligent solutions
with lasting effects
Navštivte [devi.cz](https://www.devi.cz)

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné od 1. 6. 2023 do odvolání.
Vyhraujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.
Danfoss neručí za případné tiskové chyby v ceníku.

Nová legislativa EU zaměřená na zelenou energii a vysoce izolované (nízkoenergetické) domy zvyšuje poptávku po elektrickém podlahovém vytápění. V současném světě, který je stále více volatilní, nebylo elektrické vytápění nikdy více relevantní: přímé elektrické vytápění v nízkoenergetických a pasivních domech je účinnou alternativou k jiným topným systémům, a to jak z hlediska spotřeby energie, tak z hlediska ekonomické účinnosti.



20
LET
ZÁRUKA

 **Produkt**

 **Montáž**

 **Podlaha**
včetně vrchní krytiny

Až 20 let DEVI záruka™

Společnost DEVI byla založena v roce 1942 a je světovým lídrem na trhu s vysoce výkonnými elektrickými topnými systémy pro vnitřní a venkovní aplikace. V dnešní době se společnost DEVI rozrostla na poskytovatele řešení pro elektrické vytápění se specializovaným zaměřením na pokročilá a uživatelsky přívětivá řešení vytápění.

Řešení vytápění DEVI jsou navržena a vyrobená v EU s nejvyššími standardy kontroly kvality. Všechny naše výrobky splňují veškeré příslušné mezinárodní bezpečnostní a energetické standardy a nabízejí až 20 letou plnou záruku. Tato záruka zahrnuje náklady na opravu nebo výměnu produktů DEVI, ale také instalaci a náklady na podlahové materiály, jako je poškození zdiva a dlaždic.

Obsah

TOPNÉ ROHOŽE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Dvoužilové samolepící rohože DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)	1
Samolepící topné folie DEVIfoil™ Mirror	1
Dvoužilové samolepící topné rohože DEVIimat™ 70T,100T, 150T (DTIF)	2
Jednožilové samolepící topné rohože DEVIheat™ 150S (DSVF).....	3

VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 6T, Devicell™	3
Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T	4

REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Danfoss Ally™ a Danfoss Icon™- unikátní regulace vytápění	5
Řídicí systémy pro vytápění Danfoss Ally™ a Danfoss Icon™	6
Termostaty, snímače	7, 8

VENKOVNÍ APLIKACE

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)	8
Dvoužilové topné kabely DEVIaqua™ 9T 230V a 400V	9
Jak navrhnout vytápění okapu a svodu	9
Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T 230V, DEVIsnow™ 20T 400V, příslušenství, DEVIreg™ 850	10
Dvoužilové topné kabely pro venkovní plochy DEVIsnow™ 30T (DTCE)	11
Jak navrhnout vytápění topné plochy	12
Dvoužilové topné rohože pro venkovní plochy DEVIsnow™ 300T (DTCE), příslušenství, DEVIreg™ 850	13
Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy DEVIasphalt™ 300T, 30T (DTIK)	14
Samoregulační topné (SLT) kabely DEVI, čtyřvodičové kabely DEVImulti™	15
SLT kabely DPH-10, SLT kabely se studeným koncem DEVIiceguard™ Readymade	16

OSTATNÍ

Příslušenství výrobního programu	17
Tepl vzdušné ventilátory DEVItemp™, konzoly	18
Cenově výhodné sety	18


Elektronický termostat DEVIreg™ Opti

Design, který jednoduše přemění jakýkoli domov.

Instalujte snadno a pohodlně

- 3v1: Pokojový snímač, podlahový snímač, nebo kombinace obou
- Inverzní zobrazení
- Pulzně šířková modulace
- Nízká spotřeba v pohotovostním stavu
- Shoda se směrnici EKO
- Programovatelný
- Zobrazení požadované teploty (při provozu)
- Zobrazení aktuální teploty
- Dětská pojistka (bezpečnostní zámek)
- Bateriová záloha
- Detekce otevřeného okna
- Předprogramovaný
- Digitální časovač
- IP21
- Rozsah teploty podlahy 5 až 35 °C (45 °C s výstupem)





Komfortní řešení vnitřního vytápění

Pro komfortní teplotu v místnosti nebo konstantní teplotu podlahy

- A** **DEVI^{mat}**™ (DTIF), **DEVI^{comfort}** (DTIR), **DEVI^{heat}** (DSVF)
samolepicí topné rohože
vhodné pro rekonstrukce a neodizolované podlahy
- B** **DEVI^{cell}**™ + **DEVI^{flex}**™
instalační deska pro suchou montáž
+ dvoužilové topné kabely se studeným koncem
vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy
- C** **DEVI^{dry}**™
topné pásy pro suchou montáž
vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy
- D** **DEVI^{reg}**™ **Smart**
intuitivní programovatelný časovací termostat,
který se připojuje k síti Wi-Fi a aplikaci **DEVI^{smart}**™ App
DEVI^{reg}™ **Touch**
programovatelný termostat s dotykovým displejem
DEVI^{reg}™ **Opti**
elektronický termostat pro jednoduchou instalaci
- E** **DEVI^{foil}**™
vhodné pro zrcadla ve vlhkém prostředí
- F** **DEVI^{rail}**™
vhodné na sušení ručníků a příležitostné přitápění

Ochrana venkovních ploch, střech a potrubí

Pro efektivní a spolehlivé odtávání ledu a sněhu

- A** **DEVI^{safe}**™ + **DEVI^{snow}**™ 30T (DTCE)
dvoužilové topné kabely se studeným koncem ochrana
vnějších ploch před ledem a sněhem
vhodné pro schodiště a chodníky
- B** **DEVI^{snow}**™ 300T (DTCE)
dvoužilové topné rohože pro odtávání sněhu
vhodné pro rampy a schodiště
- C** **DEVI^{safe}**™ + **DEVI^{snow}**™ 30T (DTCE)
dvoužilové topné kabely se studeným koncem
ochrana střešních okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- D** **DEVI^{iceguard}**™ 18
samoregulační topné kabely
ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- E** **DEVI^{pipeguard}**™ a **DEVI^{pipeheat}**™
samoregulační topné kabely
ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- F** **DEVI^{reg}**™ 850
programovatelný termostat s teplotně-vlhkostním senzorem
ochrana venkovních komunikačních ploch a střešních konstrukcí
- G** **DEVI^{reg}**™ 850 teplotně-vlhkostní senzor
maximalizuje úspory energie
- H** **DEVI^{asphalt}**™ 300T (DTIK)
dvoužilové topné rohože
ochrana venkovních ploch, vhodné do asfaltu

Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVlcomfort™ 100T (DTIR), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1740	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m ² , 50 W	0,5	50	1	0,5	1 809
83030502	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	2 061
83030504	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	2 341
83030506	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	2 814
140F1741	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	3 006
83030510	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	3 465
83030512	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	3 755
83030514	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	4 676
83030516	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	5 172
83030518	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	5 448
140F1742	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	6 085
140F1743	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	6 552
83030524	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	7 237
83030526	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	8 568
83030528	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	11 189



DEVlcomfort™ 150T (DTIR), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83030560	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 548
83030562	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	2 792
140F1744	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	3 158
83030566	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	3 650
140F1745	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	4 164
83030570	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	4 626
83030572	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	5 108
83030574	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	5 623
83030576	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	6 785
83030578	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	8 106
83030580	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	8 719
83030582	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	9 727
83030584	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	10 351
83030586	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	11 391
83030588	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	13 163



DEVlfoil™ Mirror, samolepicí topná fólie

použití: vhodné pro ochranu koupelňových zrcadel proti rosení

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
62000000	Fólie za zrcadlo MF 15, 0,30x0,35, 15 W	15	0,30	0,35	1 612
62000001	Fólie za zrcadlo MF 40, 0,40x0,50, 40 W	40	0,41	0,50	2 147
62000002	Fólie za zrcadlo MF 70, 0,71x0,50, 70 W	70	0,71	0,50	2 863



Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVI[™] 70T (DTIF), samolepicí topné rohože (70 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1730	DEVI [™] 70T 210W 230V 0,5x6m	3,0	210	6	0,5	7 419
140F1731	DEVI [™] 70T 350W 230V 0,5x10m	5,0	350	10	0,5	9 908
140F1732	DEVI [™] 70T 504W 230V 0,5x14,4m	7,2	504	14,4	0,5	14 483
140F1733	DEVI [™] 70T 615W 230V 0,5x17,5m	8,8	615	17,5	0,5	14 605
140F1734	DEVI [™] 70T 825W 230V 0,5x23,5m	11,8	825	23,5	0,5	17 754

DEVI[™] 100T (DTIF), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0400	DEVI [™] 100T (DTIF), 0,5m ² , 50W	0,5	50	1	0,5	2 894
140F0415	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	3 632
140F0416	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	4 294
140F0417	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	5 157
140F0418	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	6 043
140F0419	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	6 937
140F0420	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	7 510
140F0421	DEVI [™] 100T (DTIF), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	8 576
140F0422	DEVI [™] 100T (DTIF), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	9 902
140F0423	DEVI [™] 100T (DTIF), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	10 901
140F0424	DEVI [™] 100T (DTIF), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	12 237
140F0425	DEVI [™] 100T (DTIF), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	12 608
140F0426	DEVI [™] 100T (DTIF), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	13 858
140F0427	DEVI [™] 100T (DTIF), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	16 402
140F0428	DEVI [™] 100T (DTIF), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	17 164



DEVI[™] 150T (DTIF), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0444	DEVI [™] 150T (DTIF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 867
140F0445	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 132
140F0446	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	3 911
140F0447	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	4 624
140F0448	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	5 554
140F0449	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	6 506
140F0450	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	6 937
140F0451	DEVI [™] 150T (DTIF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	7 510
140F0452	DEVI [™] 150T (DTIF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	9 236
140F0453	DEVI [™] 150T (DTIF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	10 662
140F0454	DEVI [™] 150T (DTIF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	11 739
140F0455	DEVI [™] 150T (DTIF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	13 180
140F0456	DEVI [™] 150T (DTIF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	13 578
140F0457	DEVI [™] 150T (DTIF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	14 925
140F0458	DEVI [™] 150T (DTIF), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	17 663



Jednožilové samolepicí topné rohože

DEVIheat™ 150S (DSVF), extrémně tenké samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0328	DEVIheat™ 150S (DSVF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	3 081
140F0329	DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 454
140F0330	DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	4 310
140F0331	DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	5 009
140F0332	DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	5 671
140F0333	DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	6 111
140F0334	DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	6 557
140F0335	DEVIheat™ 150S (DSVF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	7 254
140F0336	DEVIheat™ 150S (DSVF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	8 435
140F0338	DEVIheat™ 150S (DSVF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	10 236
140F0339	DEVIheat™ 150S (DSVF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	11 215
140F0340	DEVIheat™ 150S (DSVF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	12 067
140F0337	DEVIheat™ 150S (DSVF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	12 949
140F0341	DEVIheat™ 150S (DSVF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	13 824



Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 6T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy


Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1200	DEVIflex™ 6T, 30 m, 180 W, 230 V	30	180	2 613
140F1201	DEVIflex™ 6T, 40 m, 250 W, 230 V	40	250	3 241
140F1202	DEVIflex™ 6T, 50 m, 310 W, 230 V	50	310	3 812
140F1203	DEVIflex™ 6T, 60 m, 345 W, 230 V	60	345	4 100
140F1204	DEVIflex™ 6T, 70 m, 415 W, 230 V	70	415	4 740
140F1205	DEVIflex™ 6T, 80 m, 500 W, 230 V	80	500	5 467
140F1206	DEVIflex™ 6T, 90 m, 540 W, 230 V	90	540	5 616
140F1207	DEVIflex™ 6T, 100 m, 635 W, 230 V	100	635	5 768
140F1208	DEVIflex™ 6T, 115 m, 720 W, 230 V	115	720	6 188
140F1209	DEVIflex™ 6T, 129 m, 770 W, 230 V	129	770	6 983
140F1210	DEVIflex™ 6T, 140 m, 870 W, 230 V	140	870	7 285
140F1211	DEVIflex™ 6T, 160 m, 915 W, 230 V	160	915	7 894
140F1212	DEVIflex™ 6T, 180 m, 1095 W, 230 V	180	1095	10 016
140F1213	DEVIflex™ 6T, 190 m, 1160 W, 230 V	190	1160	10 928
140F1214	DEVIflex™ 6T, 200 m, 1260 W, 230 V	200	1260	11 533



DEVlcell™, instalační deska pro suchou a mokrou montáž plně kompatibilní s kabely DEVIflex™

použití: pro instalaci vytápění suchým způsobem (dřevěné podlahy) a mokrým způsobem (dlažba)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1130	DEVlcell™ 5 m ²	5	8 973
140F1131	DEVlcell™ 2 m ²	2	4 836
140F1132	DEVlcell™ paleta 50 m ²	50	81 566



Dvoužilové topné kabely DEVIflex™
DEVIflex™ 10T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy, temperace studených podlah

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1215	DEVIflex™ 10T, 2 m, 20 W, 230 V	2	20	1 216
140F1216	DEVIflex™ 10T, 4 m, 40 W, 230 V	4	40	1 512
140F1217	DEVIflex™ 10T, 6 m, 60 W, 230 V	6	60	1 512
140F1218	DEVIflex™ 10T, 8 m, 80 W, 230 V	8	80	1 613
140F1219	DEVIflex™ 10T, 10 m, 100 W, 230 V	10	100	1 711
140F1407	DEVIflex™ 10T, 15 m, 135 W, 230 V	15	135	2 068
140F1220	DEVIflex™ 10T, 20 m, 205 W, 230 V	20	205	2 161
140F1408	DEVIflex™ 10T, 25 m, 241 W, 230 V	25	241	2 567
140F1221	DEVIflex™ 10T, 30 m, 290 W, 230 V	30	290	2 901
140F1409	DEVIflex™ 10T, 35 m, 365 W, 230 V	35	365	3 191
140F1222	DEVIflex™ 10T, 40 m, 390 W, 230 V	40	390	3 435
140F1223	DEVIflex™ 10T, 50 m, 505 W, 230 V	50	505	4 410
140F1224	DEVIflex™ 10T, 60 m, 600 W, 230 V	60	600	4 942
140F1225	DEVIflex™ 10T, 70 m, 695 W, 230 V	70	695	5 293
140F1226	DEVIflex™ 10T, 80 m, 790 W, 230 V	80	790	6 225
140F1227	DEVIflex™ 10T, 90 m, 920 W, 230 V	90	920	7 188
140F1228	DEVIflex™ 10T, 100 m, 990 W, 230 V	100	990	7 589
140F1229	DEVIflex™ 10T, 120 m, 1220 W, 230 V	120	1220	8 603
140F1230	DEVIflex™ 10T, 140 m, 1410 W, 230 V	140	1410	10 194
140F1231	DEVIflex™ 10T, 160 m, 1575 W, 230 V	160	1575	10 880
140F1232	DEVIflex™ 10T, 180 m, 1760 W, 230 V	180	1760	11 837
140F1233	DEVIflex™ 10T, 200 m, 1990 W, 230 V	200	1990	12 651
140F1234	DEVIflex™ 10T, 210 m, 2050 W, 230 V	210	2050	13 552


DEVIflex™ 18T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění, betonové podlahy, temperace atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1235	DEVIflex™ 18T, 7,3 m, 130 W, 230 V	7,3	130	2 063
140F1236	DEVIflex™ 18T, 10 m, 180 W, 230 V	10	180	2 177
140F1400	DEVIflex™ 18T, 12,8 m, 230 W, 230 V	12,8	230	2 214
140F1237	DEVIflex™ 18T, 15 m, 270 W, 230 V	15	270	2 375
140F1401	DEVIflex™ 18T, 17,5 m, 310 W, 230 V	17,5	310	2 635
140F1238	DEVIflex™ 18T, 22 m, 395 W, 230 V	22	395	2 903
140F1239	DEVIflex™ 18T, 29 m, 535 W, 230 V	29	535	2 983
140F1240	DEVIflex™ 18T, 34 m, 615 W, 230 V	34	615	3 382
140F1241	DEVIflex™ 18T, 37 m, 680 W, 230 V	37	680	3 685
140F1242	DEVIflex™ 18T, 44 m, 820 W, 230 V	44	820	4 037
140F1243	DEVIflex™ 18T, 52 m, 935 W, 230 V	52	935	4 290
140F1410	DEVIflex™ 18T, 54 m, 1005 W, 230 V	54	1005	4 878
140F1244	DEVIflex™ 18T, 59 m, 1075 W, 230 V	59	1075	5 086
140F1245	DEVIflex™ 18T, 68 m, 1220 W, 230 V	68	1220	5 267
140F1246	DEVIflex™ 18T, 74 m, 1340 W, 230 V	74	1340	5 614
140F1247	DEVIflex™ 18T, 82 m, 1485 W, 230 V	82	1485	5 960
140F1248	DEVIflex™ 18T, 90 m, 1625 W, 230 V	90	1625	6 841
140F1249	DEVIflex™ 18T, 105 m, 1880 W, 230 V	105	1880	7 713
140F1250	DEVIflex™ 18T, 118 m, 2135 W, 230 V	118	2135	9 232
140F1251	DEVIflex™ 18T, 131 m, 2420 W, 230 V	131	2420	10 872
140F1252	DEVIflex™ 18T, 155 m, 2775 W, 230 V	155	2775	11 987
140F1402	DEVIflex™ 18T, 170 m, 3050 W, 230 V	170	3050	13 320



Regulace podlahového vytápění

Bezdrátová/ drátová regulace podlahového vytápění

Danfoss Icon2™; řídicí systém pro podlahové vytápění

Řídicí systém Danfoss Icon2™ 230V s možností kombinování bezdrátového a drátového systému

Nový systém Danfoss Icon2™ 230V – možnost připojení kabelových i bezdrátových termostatů, ovládání přes App odkudkoliv, jednoduchá instalace, možná integrace do systému Danfoss Ally. Automatické vyvážení (PWM+) systému - bez požadavku na přednastavení potrubí.


Objednávací číslo	Typ	Provedení	Ceníková cena bez DPH [Kč]
088U2100	Icon2 MC, Basic, EU	Řídicí regulátor, základní verze (pouze dvoutrubkové systémy), 230V	7 888,-
088U2110	Icon2 MC, Advanced, EU	Řídicí regulátor, rozšířená verze, možnost využití i pro chladicí aplikace, 230V	12 395,-
088U2120	Icon2 Sensor	Bezdrátové prostorové čidlo teploty	2 497,-
088U2121	Icon2 RT	Bezdrátový prostorový termostat	3 173,-
088U2122	Icon2 Featured RT	Bezdrátový prostorový termostat s infračerveným podlahovým snímačem	4 863,-
088U2125	Icon2 24V RT, In-wall 80x80	Prostorový termostat, podomítková montáž	2 754,-
088U2128	Icon2 24V RT, On-wall	Prostorový termostat, montáž na zeď	2 716,-
088U2141	Icon2 External Antenna	Externí anténa pro zesílení signálu Zigbee pro bezdrátové termostaty nebo Danfoss Ally™	1 087,-

Příslušenství systému Danfoss Icon2™

088U1131	Danfoss Zigbee Repeater	Zesilovací jednotka signálu pro Danfoss Ally™	3 267,-
088U2140	Icon2 24V TWA Conversion module	Pro konverzi napětí na výstupu pro pohony z 230V na 24V	1 895,-

Danfoss Ally™ a Danfoss Icon™

unikátní regulace vytápění

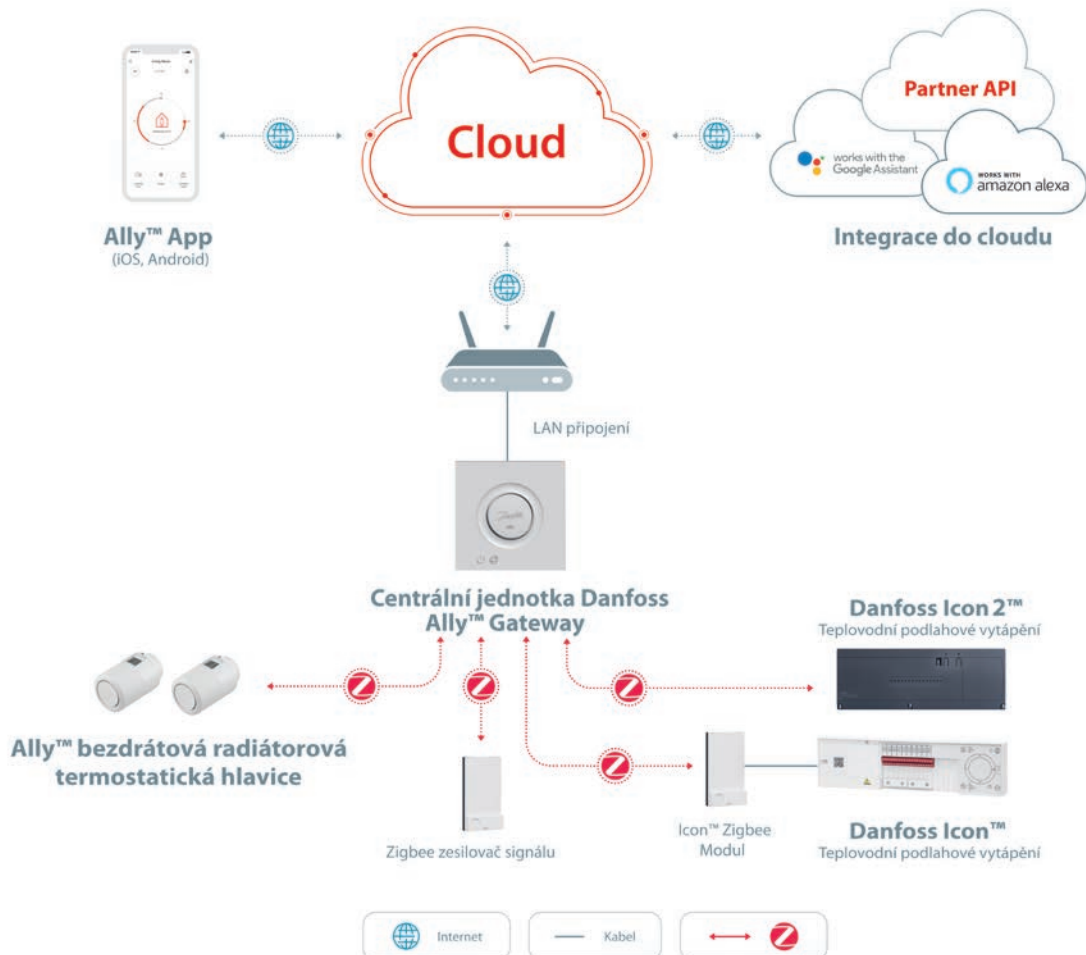

Řídicí systémy pro bytové objekty

Bezdrátový řídicí systém Danfoss Ally™

Možnost ovládání pomocí aplikace z chytrého telefonu se systémy Android nebo iOS, možnost hlasového ovládání pomocí Google Home či Amazon Alexa. Aplikaci Danfoss Ally™ App si zdarma stáhněte pomocí online distribuční služby Google Play či App Store.

Nová verze řídicí jednotky DEVIlLink™ CC Wi-Fi – možnost připojení přes Wi-Fi, USB vstup, výkonnější procesor

Objednací číslo	Typ	Provedení	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
014G2400	Gateway Ally	Centrální jednotka Danfoss Ally™ Gateway slouží k připojení všech Danfoss Ally™ zařízení k internetu a chytrému ovládání pomocí mobilní aplikace	3 616	
014G2420	eTRV Zigbee Danfoss Ally	Bezdrátová radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™ s adaptéry RA-N a M30x1,5. Bezdrátově spolupracuje s centrální jednotkou Danfoss Ally™	2 019	
014G2480	Danfoss Ally™ prostorové čidlo	Prostorové čidlo pro použití v systémech Danfoss Ally™ například při zakrytých otopných tělesech	822	
014G0200	Danfoss Ally™ kryt hlavice	Danfoss Ally™ ochrana proti poškození a krádeži*	272	
014G0201	Danfoss Ally™ napájecí modul	Napájecí modul pro Danfoss Ally™ elektronickou termostatickou hlavici*	590	

Danfoss Icon™; řídicí systém pro teplovodní podlahové vytápění

Řídicí systém Danfoss Icon™ 24V s možností kombinování bezdrátového a drátového systému

Nový systém Danfoss Icon™ 24V - možnost připojení kabelových i bezdrátových termostatů, ovládání přes APP, jednoduchá instalace

Objednací číslo	Typ	Provedení	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
088U1141	Danfoss Icon™ MC 10 24V	Řídicí regulátor, 24V, 10 výstupů	6 175	
088U1142	Danfoss Icon™ MC 15 24V	Řídicí regulátor, 24V, 15 výstupů	6 716	
088U1050	Danfoss Icon™ RT In-wall	Prostorový termostat, 24V, podomítková montáž; 80x80	2 396	
088U1055	Danfoss Icon™ RT On-wall	Prostorový termostat, 24V, montáž na zeď; 86x86	2 396	
088U1080	Danfoss Icon™ RT Wireless Dial	Prostorový termostat bezdrátový s otočným kolečkem, montáž na zeď; 86x86	2 073	
088U1081	Danfoss Icon™ RT Wireless	Prostorový termostat, bezdrátový, montáž na zeď; 86x86	1 714	
088U1082	Danfoss Icon™ RT Wireless IR	Prostorový termostat, bezdrátový s infračerveným podlahovým snímačem, montáž na zeď; 86x86	2 097	
Nová verze řídicí jednotky DEVIlLink™ CC Wi-Fi – možnost připojení přes Wi-Fi, USB vstup, výkonnější procesor				
088U1101	Danfoss Icon™ App modul	App modul	3 446	
088U1100	Danfoss Icon™ Exp modul	Rozšiřující modul	3 162	
088U1103	Danfoss Icon™ Radio modul	Radiový modul	1 871	
088U1102	Danfoss Icon™ Repeater	Icon a Danfoss Link zesilovač signálu	3 446	
088U1110	Danfoss Icon™ FS	Podlahový snímač 47 kΩ, 3 m kabel, IP 67	297	
088U0251	Danfoss Icon™ DPS	Snímač rosného bodu	6 902	
087B1165	ESM-11	PT 1000 příložený snímač teploty	1 332	


Propojení systému Danfoss Ally™ s řídicím systémem Danfoss Icon™

Objednací číslo	Typ	Provedení	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
088U1130	Danfoss Icon™ Zigbee modul	Danfoss Icon™ Zigbee Modul k integraci Zigbee do systému Icon	3 147	
088U1131	Danfoss Zigbee Repeater	Zesilovací jednotka signálu pro Danfoss Ally™	3 267	

rabatová skupina: **POZOR platí speciální rabatová skupina**

Termostaty


DEVlreg™ Smart, nový inteligentní termostat s možností ovládní prostřednictvím aplikace DEVlsmart™ App

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1140	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva polární bílá, RAL 9016	6 631	
140F1141	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva bílá, RAL 9010	6 631	
140F1142	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva slonová kost, RAL 1013	6 631	
140F1143	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva černá, RAL 9005	6 631	

Termostaty DEVlreg™ Smart jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.


Termostaty DEVlreg™ Smart mohou sloužit i jako přepínač

DEVlreg™ Touch, inteligentní termostat s dotykovým displejem

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1064	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9010	4 793	
140F1065	DEVlreg™ Touch bez rámečku, bílá barva, odstín RAL 9010	4 623	
140F1069	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, černá barva, odstín RAL 9005	4 793	
140F1071	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9003	4 793	
140F1078	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, barva krémová, RAL 1013	4 793	
140F1067	DEVlreg™ samostatný rámeček, bílá barva, odstín RAL 9010	169	

Termostaty DEVlreg™ Touch jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.


DEVlreg™, elektronické termostaty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1055	DEVlreg™ Opti, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9010	3 380	
140F1037	DEVlreg™ 532 - ELKO s podlahovým a prostorovým snímačem*	3 097	
140F1034	DEVlreg™ 531 - ELKO s prostorovým snímačem	2 996	
140F1030	DEVlreg™ 530 - ELKO s podlahovým snímačem*	2 784	
140F1032	DEVlreg™ 530 - JUSSI s podlahovým snímačem*	2 784	
140F1075	DEVlreg™ 316 (-10 až +50 °C), (-10 až +5 °C) bez snímače, na DIN lištu	5 437	
140F1070	DEVlreg™ 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým sním., DIN*	3 625	
140F1072	DEVlreg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým sním., DIN*	3 625	
140F1073	DEVlreg™ 330 (+60 až +160 °C) s kabelovým sním., DIN*	4 714	
140F1080	DEVlreg™ 610 s kabelovým snímačem, krytí IP 44* (-10 až +50°C)	4 306	
140F1139	DEVlreg™ Multi, programovatelná řídicí jednotka s NTC 15 kΩ při 25 °C, 3 m	15 844	

*s podlahovým snímačem o délce 3 m


DEVlreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1085	DEVlreg™ 850 programovací jednotka a zdroj 24 V	12 938	
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	10 128	
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	19 648	
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	10 889	
140F1089	Napájecí zdroj PSU 24 V DC (pro D 850), 4 moduly	3 390	
19119977	Pouzdro na snímač pro venkovní plochy k DEVlreg 850	963	

Termostaty

Příslušenství elektronických termostatů – snímače teploty


Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1098	Snímač podlahový, kabelový – NTC 10 m, 15 KOHM	893	
140F1095	Snímač prostorový (pokojový) – NTC	1 040	
140F1091	Snímač podlahový, kabelový – NTC 3 m, 15 KOHM	882	
140F1097	snímač - NTC 16,7 kOhm, (60[°]C[°]160)	2 229	
140F1092	Venkovní příložný snímač NTC 15 kOhm, 2,5m, PVC	1 155	
140F1096	Snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44	1 015	

Snímače (-10, +50°C) jsou určeny pro sérii DEVIreg™ 53x, 316, DEVIlink™ FT, DEVIreg™ 330 (-10 až +10°C, +5 až +45°C, +15 až +30°C), DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Opti

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)


DEVIbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0260	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 9 m, 155 W, 230 V	230	9	155	2 422	
140F0215	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 14 m, 260 W, 230 V	230	14	260	2 754	
140F0216	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 18 m, 375 W, 230 V	230	18	375	2 930	
140F0217	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 26 m, 520 W, 230 V	230	26	520	3 631	
140F0218	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 32 m, 640 W, 230 V	230	32	640	3 855	
140F0219	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 39 m, 800 W, 230 V	230	39	800	4 694	
140F0220	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 53 m, 1070 W, 230 V	230	53	1070	5 961	
140F0221	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 63 m, 1260 W, 230 V	230	63	1260	6 357	
140F0222	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 74 m, 1465 W, 230 V	230	74	1465	6 966	
140F0223	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 91 m, 1820 W, 230 V	230	91	1820	7 702	
140F0224	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 110 m, 2215 W, 230 V	230	110	2215	9 017	
140F0225	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 131 m, 2640 W, 230 V	230	131	2640	10 348	
140F0226	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 159 m, 3170 W, 230 V	230	159	3170	11 352	
140F0227	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3855 W, 230 V	230	192	3855	12 401	
140F0228	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 228 m, 4565 W, 230 V	230	228	4565	17 277	

DEVIbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0229	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 56 m, 1100 W, 400 V	400	56	1100	5 847	
140F0230	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 69 m, 1375 W, 400 V	400	69	1375	6 914	
140F0231	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 93 m, 1850 W, 400 V	400	93	1850	7 858	
140F0232	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 126 m, 2550 W, 400 V	400	126	2550	10 368	
140F0233	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 158 m, 3175 W, 400 V	400	158	3175	11 900	
140F0234	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3850 W, 400 V	400	192	3850	13 269	
140F0235	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 229 m, 4575 W, 400 V	400	229	4575	17 274	

Dvoužilové topné kabely DEVlaqua™ 9T

DEVlaqua™ 9T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 230 V)

použití: ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0000	DEVlaqua™ 9T 25 W 230 V 3 m	230	3	25	5 252
140F0001	DEVlaqua™ 9T 45 W 230 V 5 m	230	5	45	5 400
140F0002	DEVlaqua™ 9T 65 W 230 V 7 m	230	7	65	5 499
140F0003	DEVlaqua™ 9T 90 W 230 V 10 m	230	10	90	5 668
140F0004	DEVlaqua™ 9T 110 W 230 V 12 m	230	12	110	5 793
140F0005	DEVlaqua™ 9T 135 W 230 V 15 m	230	15	135	6 006
140F0006	DEVlaqua™ 9T 180 W 230 V 20 m	230	20	180	6 055
140F0007	DEVlaqua™ 9T 225 W 230 V 25 m	230	25	225	6 595
140F0008	DEVlaqua™ 9T 270 W 230 V 30 m	230	30	270	6 816
140F0009	DEVlaqua™ 9T 315 W 230 V 35 m	230	35	315	7 273
140F0010	DEVlaqua™ 9T 360 W 230 V 40 m	230	40	360	7 131
140F0011	DEVlaqua™ 9T 450 W 230 V 50 m	230	50	450	8 591
140F0012	DEVlaqua™ 9T 540 W 230 V 60 m	230	60	540	9 282
140F0013	DEVlaqua™ 9T 630 W 230 V 70 m	230	70	630	9 897
140F0014	DEVlaqua™ 9T 720 W 230 V 80 m	230	80	720	11 113
140F0015	DEVlaqua™ 9T 810 W 230 V 90 m	230	90	810	11 347
140F0016	DEVlaqua™ 9T 900 W 230 V 100 m	230	100	900	11 606
140F0017	DEVlaqua™ 9T 990 W 230 V 110 m	230	110	990	11 921
140F0018	DEVlaqua™ 9T 1080 W 230 V 120 m	230	120	1080	12 692
140F0019	DEVlaqua™ 9T 1170 W 230 V 130 m	230	130	1170	13 106
140F0020	DEVlaqua™ 9T 1260 W 230 V 140 m	230	140	1260	13 965
140F0021	DEVlaqua™ 9T 1350 W 230 V 150 m	230	150	1350	14 476



DEVlaqua™ 9T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 400 V)

použití: ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0030	DEVlaqua™ 9T, 272 m, 400V, 2 450 W	400V	272	2450	15 314
140F0031	DEVlaqua™ 9T, 290 m, 400V, 2 625 W	400V	290	2625	16 718
140F0032	DEVlaqua™ 9T, 326 m, 400V, 2 940 W	400V	326	2940	17 991
140F0033	DEVlaqua™ 9T, 366 m, 400V, 3 285 W	400V	366	3285	18 346
140F0034	DEVlaqua™ 9T, 380 m, 400V, 3 425 W	400V	380	3425	18 987
140F0035	DEVlaqua™ 9T, 417 m, 400V, 3 760 W	400V	417	3760	21 873



Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.
Topný kabel DEVIsafe™ 20T instalujeme v okapu a svodu 2x.

Potřebná délka kabelu bude $2 \times (7 + 5) = 24$ m.
Vybereme 1x kabel DEVIsafe™ 20T, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchyty na kabel horizontální a do svodu instalujeme kovový řetěz a 3 kusy úchyty na kabel vertikální.




Dvoužilové topné kabely DEVI[™] 20T

DEVI[™] safe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem


Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1273	DEVI [™] safe™ 20T, 6 m, 125 W, 230 V	230	6	125	2 036
140F1274	DEVI [™] safe™ 20T, 12 m, 250 W, 230 V	230	12	250	2 401
140F1275	DEVI [™] safe™ 20T, 17 m, 335 W, 230 V	230	17	335	2 643
140F1276	DEVI [™] safe™ 20T, 25 m, 505 W, 230 V	230	25	505	2 869
140F1277	DEVI [™] safe™ 20T, 33 m, 675 W, 230 V	230	33	675	3 491
140F1278	DEVI [™] safe™ 20T, 42 m, 830 W, 230 V	230	42	830	3 975
140F1279	DEVI [™] safe™ 20T, 50 m, 1000 W, 230 V	230	50	1000	5 103
140F1280	DEVI [™] safe™ 20T, 60 m, 1200 W, 230 V	230	60	1200	5 951
140F1281	DEVI [™] safe™ 20T, 68 m, 1370 W, 230 V	230	68	1370	6 900
140F1199	DEVI [™] safe™ 20T, 76 m, 1545 W, 230 V	230	76	1545	7 376
140F1282	DEVI [™] safe™ 20T, 85 m, 1700 W, 230 V	230	85	1700	8 098
140F1283	DEVI [™] safe™ 20T, 101 m, 2040 W, 230 V	230	101	2040	12 440
140F1284	DEVI [™] safe™ 20T, 118 m, 2360 W, 230 V	230	118	2360	14 265
140F1285	DEVI [™] safe™ 20T, 135 m, 2685 W, 230 V	230	135	2685	15 478
140F1286	DEVI [™] safe™ 20T, 152 m, 3025 W, 230 V	230	152	3025	16 690
140F1287	DEVI [™] safe™ 20T, 170 m, 3385 W, 230 V	230	170	3385	17 801
140F1288	DEVI [™] safe™ 20T, 194 m, 3895 W, 230 V	230	194	3895	31 361



DEVI[™] snow™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)


použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902112	DEVI [™] snow™ 20T, 21 m, 433 W, 400 V	400	21	433	5 468
83902113	DEVI [™] snow™ 20T, 30 m, 570 W, 400 V	400	30	570	6 838
83902114	DEVI [™] snow™ 20T, 43 m, 888 W, 400 V	400	43	888	8 936
83902115	DEVI [™] snow™ 20T, 58 m, 1 165 W, 400 V	400	58	1 165	9 261
83902116	DEVI [™] snow™ 20T, 72 m, 1 463 W, 400 V	400	72	1 463	11 120
83902117	DEVI [™] snow™ 20T, 85 m, 1 780 W, 400 V	400	85	1 780	11 772
83902118	DEVI [™] snow™ 20T, 105 m, 2 073 W, 400 V	400	105	2 073	12 701
83902119	DEVI [™] snow™ 20T, 135 m, 2 628 W, 400 V	400	135	2 628	14 562
83902120	DEVI [™] snow™ 20T, 150 m, 2 905 W, 400 V	400	150	2 905	15 382
83902121	DEVI [™] snow™ 20T, 170 m, 3 245 W, 400 V	400	170	3 245	20 682
83902122	DEVI [™] snow™ 20T, 205 m, 4 108 W, 400 V	400	205	4 108	22 078



Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další


Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1511	Úchytky na kabely plastové, horizontální – "žlaby", bal. 25 ks	772
19805258	Úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks	300
19805241	Řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	149
19805266	DEVI [™] fix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	64



DEVI[™] reg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1085	DEVI [™] reg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	12 938
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	10 889



Dvoužilové topné kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE)

DEVIsnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
89845995	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 5 m, 150 W, 230 V	230	5	150	1 932
89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 10 m, 300 W, 230 V	230	10	300	2 473
89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 14 m, 400 W, 230 V	230	14	400	2 848
89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 20 m, 630 W, 230 V	230	20	630	3 363
89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 27 m, 830 W, 230 V	230	27	830	3 990
89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 34 m, 1020 W, 230 V	230	34	1020	4 456
89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 40 m, 1250 W, 230 V	230	40	1250	5 204
89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 45 m, 1350 W, 230 V	230	45	1350	5 536
89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 50 m, 1440 W, 230 V	230	50	1440	5 596
89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 55 m, 1700 W, 230 V	230	55	1700	6 471
89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 63 m, 1860 W, 230 V	230	63	1860	6 938
89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2060 W, 230 V	230	70	2060	7 467
89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 78 m, 2340 W, 230 V	230	78	2340	7 937
89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 85 m, 2420 W, 230 V	230	85	2420	8 466
89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 95 m, 2930 W, 230 V	230	95	2930	8 876
89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3290 W, 230 V	230	110	3290	9 679
89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 125 m, 3680 W, 230 V	230	125	3680	10 848
89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 140 m, 4110 W, 230 V	230	140	4110	11 976



DEVIsnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)


Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
89845996	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	2 324
89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	4 039
89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	5 546
89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	8 322
89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	11 488
89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	14 227
89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	16 138
89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	17 831
89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	19 811



Vytápění budoucnosti stojí na solární energii a elektřině!

Vytápění nízkoenergetického domu systémem kombinujícím solární články a elektrické podlahové vytápění představuje ekologické a efektivní řešení.

Jak navrhnout vytápění topné plochy

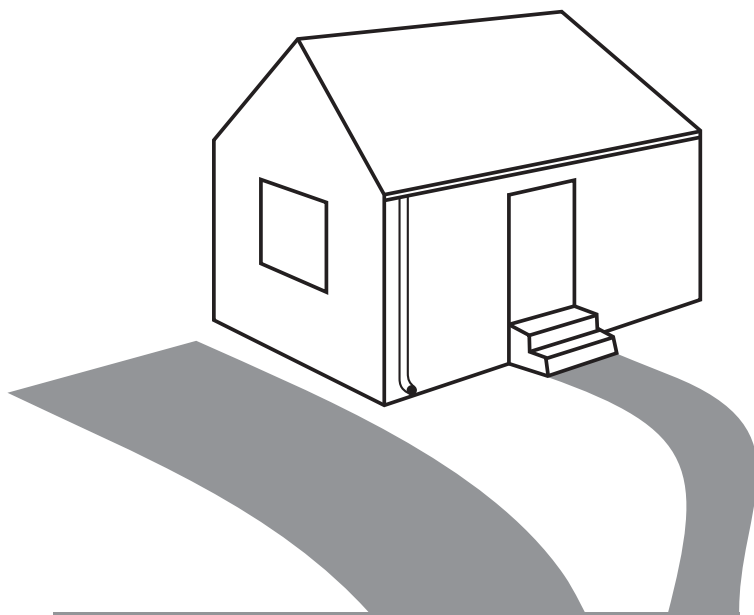

Vytápění nájezdové plochy – plocha

Plocha celá plocha
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m².
 Instalovaný výkon bude $20 \times 300 = 6\,000$ W.
 Vybereme 2 kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE) 95 m
 s výkonem 2 930 W.

Vytápění nájezdové plochy – pásy

Pásy pro kola šířka pásu min. 0,5 m
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

2x nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.
 Celková plocha je 10 m².
 Instalovaný výkon bude $10 \times 300 = 3\,000$ W.
 Vybereme 1x kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE), délka 95 m
 s výkonem 2 930 W.



Dvoužilové topné rohože DEVIsnow™ 300T (DTCE)

DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902030	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 2 m, 288 W, 230 V	1	288	2	0,5	5 896
83902031	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 4 m, 613 W, 230 V	2	613	4	0,5	6 576
83902032	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 8 m, 1225 W, 230 V	4	1225	8	0,5	8 377
83902033	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 9,8 m, 1440 W, 230 V	4,9	1440	9,8	0,5	8 911
83902034	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 12,2 m, 1887 W, 230 V	6,1	1887	12,2	0,5	9 691
83902035	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 14 m, 2022 W, 230 V	7	2022	14	0,5	9 933
83902036	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 16 m, 2528 W, 230 V	8	2528	16	0,5	10 955
83902037	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 22 m, 3240 W, 230 V	11	3240	22	0,5	12 708
83902038	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 24 m, 3770 W, 230 V	12	3770	24	0,5	14 802
83902039	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 1,8 m, 410 W, 230 V	1,35	410	1,8	0,75	9 386
83902040	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 2,6 m, 637 W, 230 V	1,95	637	2,6	0,75	10 107
83902041	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 5,4 m, 1227 W, 230 V	4,05	1227	5,4	0,75	7 744
83902042	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 6,6 m, 1445 W, 230 V	4,95	1445	6,6	0,75	8 036
83902043	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 9,2 m, 2080 W, 230 V	6,9	2080	9,2	0,75	12 886
83902044	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 10,6 m, 2285 W, 230 V	7,95	2285	10,6	0,75	14 223
83902045	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 14,6 m, 3300 W, 230 V	10,95	3300	14,6	0,75	14 280
83902046	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 16 m, 3824 W, 230 V	12	3824	16	0,75	14 313
83902047	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 3 m, 750 W, 230 V	3	750	3	1	6 783
83902048	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 6,2 m, 1907 W, 230 V	6,2	1907	6,2	1	8 425
83902049	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 12 m, 3874 W, 230 V	12	3874	12	1	17 452



DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902020	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 3,4 m, 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	6 913
83902023	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 7 m, 1050 W, 400 V	3,5	1050	7	0,5	8 278
83902026	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 11,8 m, 1760 W, 400 V	5,9	1760	11,8	0,5	10 575
83902029	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 15,8 m, 2285 W, 400 V	7,9	2285	15,8	0,5	13 547
83902050	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 3,2 m, 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	7 305
83902053	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 4,8 m, 1050 W, 400 V	3,6	1050	4,8	0,75	8 865
83902056	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 8 m, 1750 W, 400 V	6	1750	8	0,75	11 281
83902059	DEVIsnow™ 300T, 0,75x11m, 2630 W, 400 V	8,25	2630	11	0,75	12 666
83902062	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 13 m, 2890 W 400 V	9,75	2890	13	0,75	14 376
83902065	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 16 m, 3625 W 400 V	12	3625	16	0,75	16 270
83902068	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 19,4 m, 4270 W 400 V	14,55	4270	19,4	0,75	18 073
83902071	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 25,4 m, 5750 W 400 V	19,05	5750	25,4	0,75	21 359
83902073	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 28,2 m, 6300 W 400 V	21,15	6300	28,2	0,75	25 885
83902080	DEVIsnow™ 300T, 1 x 6 m, 1750 W 400 V	6	1750	6	1	10 640
83902083	DEVIsnow™ 300T, 1 x 12 m, 3675 W 400 V	12	3675	12	1	15 502
83902086	DEVIsnow™ 300T, 1 x 14,8 m, 4250 W 400 V	14,8	4250	14,8	1	17 449
83902089	DEVIsnow™ 300T, 1 x 19 m, 5840 W 400 V	19	5840	19	1	20 564



Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	64
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	1 401
19805220	DEVIClip™ – instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	529

DEVireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1085	DEVireg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	12 938
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	19 648
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	10 128



Dvoužilové topné rohože a kabely DEVlasphalt™ (DTIK) pro venkovní plochy

DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0660	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 292 W, 230 V	1	292	2	0,5	5 018
140F0661	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 530 W, 230 V	2	530	4	0,5	7 377
140F0662	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1208 W, 230 V	4,1	1208	8,2	0,5	10 775
140F0663	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1460 W, 230 V	4,9	1460	9,8	0,5	11 387
140F0664	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1883 W, 230 V	6,2	1883	12,4	0,5	12 273
140F0665	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2080 W, 230 V	6,9	2080	13,8	0,5	12 560
140F0666	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2471 W, 230 V	8,3	2471	16,6	0,5	12 968
140F0667	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3285 W, 230 V	11	3285	22	0,5	15 582
140F0668	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3700 W, 230 V	12,4	3700	24,8	0,5	17 569



DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83900162	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	8 534
83900163	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,5	1050	7	0,5	14 066
83900164	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1760 W, 400 V	5,9	1760	11,8	0,5	17 813
83900165	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2285 W, 400 V	7,9	2285	15,8	0,5	21 667
83900166	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	8 852
83900167	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,6	1050	4,8	0,75	9 463
83900168	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1750 W, 400 V	6	1750	8	0,75	11 874
83900169	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2630 W, 400 V	8,25	2630	11	0,75	12 888
83900170	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2890 W, 400 V	9,75	2890	13	0,75	15 266
83900171	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3625 W, 400 V	12	3625	16	0,75	16 997
83900172	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4270 W, 400 V	14,55	4270	19,4	0,75	20 609
83900173	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5750 W, 400 V	19,05	5750	25,4	0,75	26 980
83900174	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 6570 W, 400 V	21,15	6570	28,2	0,75	28 649
83900175	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1770 W, 400 V	6	1770	6	1	12 057
83900176	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3675 W, 400 V	12	3675	12	1	16 997
83900177	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4250 W, 400 V	14,8	4250	14,8	1	20 961
83900178	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5840 W, 400 V	19	5840	19	1	26 908



DEVlasphalt™ 30T (DTIK), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (300 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83900200	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	9 827
83900201	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	11 357
83900202	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	13 059
83900203	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	16 252
83900204	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	22 258
83900205	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	29 335
83900206	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	34 393
83900207	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	38 437
83900208	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	43 496



Samoregulační topné kabely

Samoregulační topné kabely DEVI

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku			Ceníková cena bez DPH (Kč)
		balení	délka	
98301065	DEVIpipeline™ 10*	na bubnu	750	414
98301064	DEVIpipeline™ 10*	na bubnu	250	414
98301063	DEVIpipeline™ 10*	na bubnu	100	414
98300845	DEVIpipeline™ 10	metráž	1	525
98300862	DEVliceguard™ 18	na bubnu	750	510
98300861	DEVliceguard™ 18	na bubnu	250	510
98300860	DEVliceguard™ 18	na bubnu	100	510
98300844	DEVliceguard™ 18	metráž	1	707
98301068	DEVIpipeline™ 25*	na bubnu	750	510
98301067	DEVIpipeline™ 25*	na bubnu	250	510
98301066	DEVIpipeline™ 25*	na bubnu	100	510
98300846	DEVIpipeline™ 25	metráž	1	649
98300847	DEVIpipeline™ 33	metráž	1	797
98301069	DEVIpipeline™ 33*	na bubnu	250	625
98300718	DEVlhotwatt™ 45	metráž	1	824
98300955	DEVlhotwatt™ 45	na bubnu	300	656
98300956	DEVlhotwatt™ 55	metráž	1	824
98300958	DEVlhotwatt™ 55	na bubnu	100	656
98300957	DEVlhotwatt™ 55	na bubnu	300	656
98300964	DEVlhotwatt™ 70	metráž	1	824
98300959	DEVlhotwatt™ 70	na bubnu	300	656
19805761	Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu			897

tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr
* bez halogenů



DEVIpipeline™ Industry, samoregulační topné kabely pro průmyslové aplikace

použití: hlavně ochrana potrubí a udržování teploty v aplikacích do 120 °C bez napájení nebo do 190 °C s napájením kabelu

Objednací číslo	Název výrobku	Balení	Délka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
109025	DEVIpipeline™ 30 Industry*	na bubnu	270	1 353
98300673	DEVIpipeline™ 30 Industry	metráž	1	1 556
109027	DEVIpipeline™ 60 Industry*	na bubnu	270	1 353
98300674	DEVIpipeline™ 60 Industry	metráž	1	1 556
109007	Připojovací sada pro připojení kabelu se studeným koncem napřímo			750
109026	Připojovací sada pro připojení do propojovacího boxu			413

* tolerance délky kabelu na bubnu je 270 až 330m, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVImulti™, vysoce kvalitní čtyřžilový kabel

použití: hlavně ochrana dlouhých potrubních tras

Objednací číslo	Název výrobku	Jmenovitý odpor [Ohm/m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
DEVImulti™ PVC (DMIH)			
89999140	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 2,5 Ohm/m	4 x 2,5	280
89999142	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,220 Ohm/m	4 x 0,220	280
89999144	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,027 Ohm/m	4 x 0,027	280
19805712	Propojovací sada, 2 žilové propojení		495
19805480	Propojovací sada, 1 žilové propojení		234

Samoregulační topné kabely DEVI

DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), samoregulační bezobslužné topné kabely DEVI, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V.
použití: pro temperaci nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostatů.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
98300071	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 2 m, 20 W	230	20	1 712
98300072	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 4 m, 40 W	230	40	2 242
98300073	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 6 m, 60 W	230	60	2 532
98300074	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 8 m, 80 W	230	80	2 951
98300075	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 10 m, 100 W	230	100	3 424
98300076	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 12 m, 120 W	230	120	3 863
98300077	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 14 m, 140 W	230	140	4 333
98300078	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 16 m, 160 W	230	160	4 719
98300079	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 19 m, 190 W	230	190	6 278
98300080	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 22 m, 220 W	230	220	7 057
98300081	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 25 m, 250 W	230	250	7 880



Objednací číslo	Název výrobku			Ceníková cena bez DPH (Kč)
		Balení	Délka [m]	
98300015	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	300	386
98300016	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	100	386
98300019	DEVIpipeline™ (DPH-10)	metráž	1	548
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH			770
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4" - 1" pro kabely DPH			1 109



* tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10%, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVliceguard™ Readymade, samoregulační topné kabely se studeným koncem délky 5m

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon při 0°C [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
98300835	DEVliceguard™ 18 Readymade 2 m, 36 W / 0°C	230	2	36	2 797
98300836	DEVliceguard™ 18 Readymade 4 m, 72 W / 0°C	230	4	72	3 608
98300837	DEVliceguard™ 18 Readymade 6 m, 108 W / 0°C	230	6	108	4 422
98300838	DEVliceguard™ 18 Readymade 8 m, 144 W / 0°C	230	8	144	5 234
98300839	DEVliceguard™ 18 Readymade 10 m, 180 W / 0°C	230	10	180	6 048
98300840	DEVliceguard™ 18 Readymade 15 m, 270 W / 0°C	230	15	270	8 246
98300841	DEVliceguard™ 18 Readymade 23 m, 414 W / 0°C	230	23	414	11 497
98300842	DEVliceguard™ 18 Readymade 30 m, 540 W / 0°C	230	30	540	14 342
98300843	DEVliceguard™ 18 Readymade 50 m, 900 W / 0°C	230	50	900	22 477




Příslušenství k samoregulačním kabelům

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19400165	Spojovací krabice 1,5-4 mm ² 7 x M20 / M25 UV	832
19400167	Spojovací krabice 0,75-2,5 mm ² 7 x M20	664
11010410	Průchodky s montážní deskou	201
109004	Stahovací pásky 1 balení 100ks	254
98300870	DEVleasyconnect EC-1	2 328
98300871	DEVleasyconnect EC-T1	2 741
98300872	DEVleasyconnect EC-ETK	825
98300873	DEVleasyconnect EC-1+ETK	3 438
98300874	DEVleasyconnect EC-T2	5 869
98300875	DEVleasyconnect EC-2	5 930
98300876	DEVleasyconnect EC-3	6 334
98300877	DEVleasyconnect EC-JB4	7 409




Příslušenství výrobního programu

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805076	Páska hliníková Al 50m x 38mm, kabel – potrubí	969	
98931300	Tkaninová lepicí páska 50mm x 50m	443	
140F1511	Úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	772	
19805192	DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks	529	
19805193	DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 10+20+30 ks	848	
19805220	DEVlclip™ - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	529	
19805241	Řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů, 1 m	149	
19805258	DEVldrain™ - úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	300	
19805266	DEVlfix™ - úchytky na kabely, pás, plast., 1 m	64	
19805907	Syntetický hřebík sáček se 40 ks	265	
19405851	Držák regulace	696	


DEVlfast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19808234	DEVlfast™ 5 m, FeZn	414	
19808236	DEVlfast™ 25 m, FeZn	1 401	
19808238	DEVlfast™ 25 m, Cu, do měděných okapů	7 510	
19808185	DEVlfast™ Double Special RB 25m pro odporové kabely, FeZn	1 832	
19808183	DEVlfast™ Double SLC RB 25m pro samoregulační kabely, FeZn	2 329	

DEVlcrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely


Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
18055240	DEVlcrimp™ opravná spojka pro jednožilové rohože	1 114	
18055510	DEVlcrimp™ opravná spojka pro dvoužilové rohože	1 858	
18055350	DEVlcrimp™ opravná spojka pro kabely DEVlflex a DEVlsafe	1 709	
18055249	DEVlcrimp™ opravná spojka pro kabely DEVlsnow	745	

Zakončovací sady pro samoregulační topné kabely DEVI


Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH	1 109	
19805761	Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	897	
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH	770	

Teplovzdušné ventilátory

DEVltemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů


Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [kW]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
69811537	DEVltemp™ 106T s časovým spínačem	6	400	31 568	
69812543	DEVltemp™ 109T s časovým spínačem	9	400	40 849	
69813509	DEVltemp™ 115T s časovým spínačem	15	400	83 060	
69814515	DEVltemp™ 121T s časovým spínačem	21	400	112 591	

Konzoly pro upevnění DEVltemp™ na stěnu, zástrčka


Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
19400514	Konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (3, 6, 10 kW)	1 946	
19400522	Konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (15, 21 kW)	2 643	


Cenově výhodné sety

DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F0816	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 150 W	1,0	7 531	
140F0817	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 225 W	1,5	8 269	
140F0818	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 300 W	2,0	8 947	
140F0819	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 375 W	2,5	9 830	
140F0820	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 450 W	3,0	10 735	
140F0821	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 525 W	3,5	11 144	
140F0822	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 600 W	4,0	11 690	
140F0823	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 750 W	5,0	13 328	
140F0824	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 900 W	6,0	14 683	
140F0825	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1050 W	7,0	15 707	
140F0826	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1200 W	8,0	17 074	
140F0827	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1350 W	9,0	17 453	
140F0828	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1500 W	10,0	18 732	

DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1700	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 150 W	1,0	5 865	
140F1701	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 225 W	1,5	6 211	
140F1702	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 300 W	2,0	6 678	
140F1703	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 375 W	2,5	7 165	
140F1704	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 450 W	3,0	7 606	
140F1705	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 525 W	3,5	8 062	
140F1706	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 600 W	4,0	8 553	
140F1707	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 750 W	5,0	9 656	
140F1708	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 900 W	6,0	10 910	
140F1709	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1050 W	7,0	11 493	
140F1710	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1200 W	8,0	12 453	
140F1711	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1350 W	9,0	13 044	
140F1712	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1500 W	10,0	14 034	

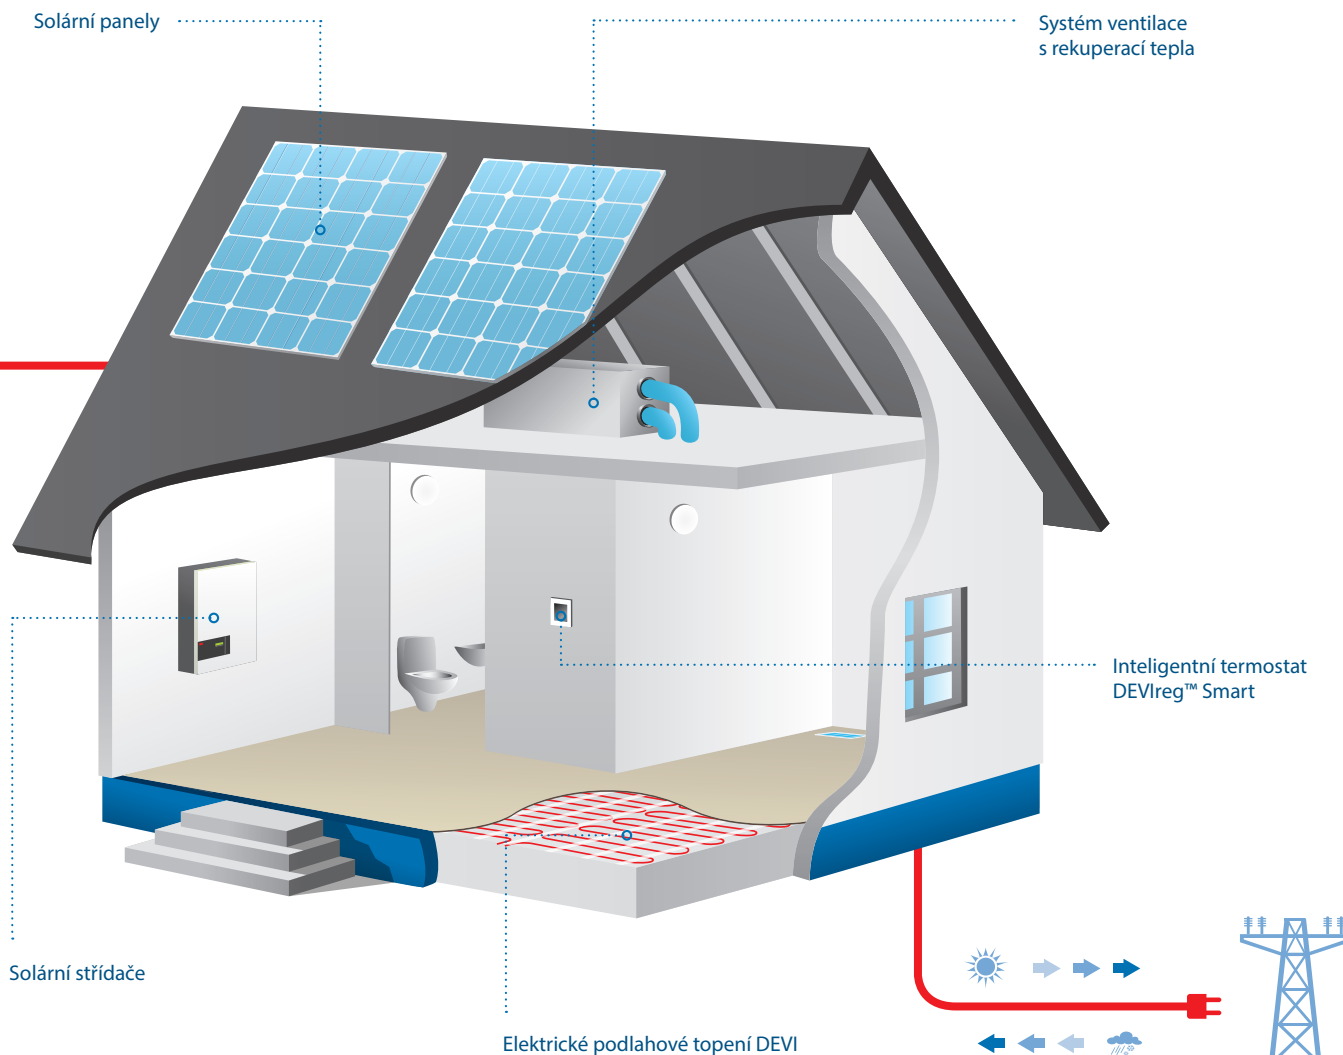

Vytápění zítřka stojí na solární energii a elektřině!

Nízkoenergetický a pasivní dům se solárními panely a elektrickým vytápěním představuje kompletní řešení budoucnosti.

Po celá desetiletí byla elektřina jako zdroj tepla všeobecně kritizována a řada lidí si elektrické vytápění automaticky spojuje s vysokými cenami. Pro nízkoenergetické a pasivní domy je však koncepce kompletního řešení vytápění na bázi elektřiny preferované a vhodné řešení, které je navíc šetrné k životnímu prostředí.

Elektrické podlahové topení a solární panely představují zcela „zelenou“ alternativu pro majitele nízkoenergetických a pasivních domů. Díky vysoké míře izolace a nízké spotřebě energie vyrábí dům v létě nadbytečnou elektřinu, kterou je možné prodávat do elektrické sítě. Jinými slovy – dům vyrábí vlastní elektřinu způsobem neutrálním co do emisí CO₂ a není třeba obětovat ani dnes obvyklé pohodlí.