alca

2–2026

Info

Tichý provoz na vyšší úrovni

Nový odhlučněný WC modul AM115/1000Q Renovmodul Silent



new

www.alcadrain.cz

Obsah









Tichý provoz na vyšší úrovni	03
Jedna výpust pro jakýkoliv dřez	04
Bronz, který podtrhne charakter koupelny	05
Čistý vzhled v matném provedení	06
Bílý lesk pro moderní koupelnu	07
Dva designy v jediném roštu	08
Skryté připojení, čistá instalace	09
Komfortní vytápění a chlazení skryté ve stropě	10
Ceník	11

new

Ještě více klidu pro moderní bydlení




Odhlučněný WC modul AM115/1000Q Renovmodul Silent

Tichý provoz je standardem u všech WC modulů Alca. Odhlučněný modul pro zazdívání jde ještě dál. Je řešením pro moderní bydlení se zvýšenými nároky na klid, ať už v koupelně sousedící s ložnicí či dětským pokojem.


Čtyři doplňkové akustické prvky cíleně tlumí provozní hluk a omezují přenos vibrací do okolní konstrukce.

- **mirelonová deska** o tloušťce 28 mm těsně za odpadním kolenem tlumí hluk při splachování
- **odhlučněné instalační plastové konzoly** omezují přenos vibrací do stavební konstrukce
- **akustická izolační páska** na styčných plochách mezi modulem a nosnou stěnou
- **polystyrenová tlumící deska** v rukávu ovládacího tlačítka pro omezení šíření hluku přes montážní otvor

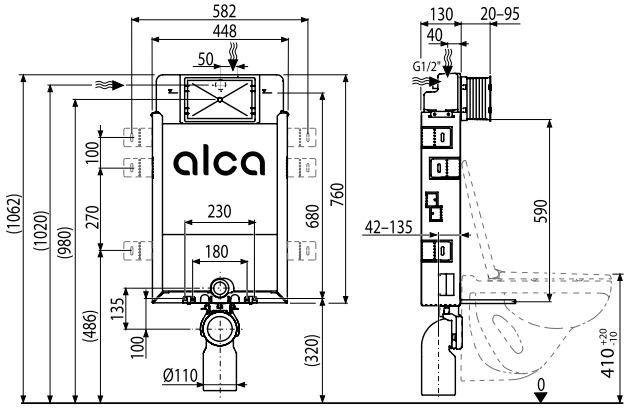









new

AM115/1000Q
WC modul pro zazdívání, odhlučněný

Jedna výpust pro jakýkoliv dřez




Výpust dřezová G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 115 mm a univerzálním flexi přepadem


Univerzální dřezová výpust s nerezovou mřížkou **A381UNI** je navržena pro maximální kompatibilitu s širokou škálou kuchyňských dřezů.


Díky **kompletní sadě příslušenství** umožňuje snadnou instalaci **do různých typů dřezů a přepadů.**


Hlavní výhody


- kompatibilní se sifony G1"
- vhodné pro horizontální i vertikální přepady s kulatým i hranatým přepadovým otvorem
- univerzální těsnění pro rovné i zaoblené stěny dřezů
- nerezová mřížka s funkcí zátky

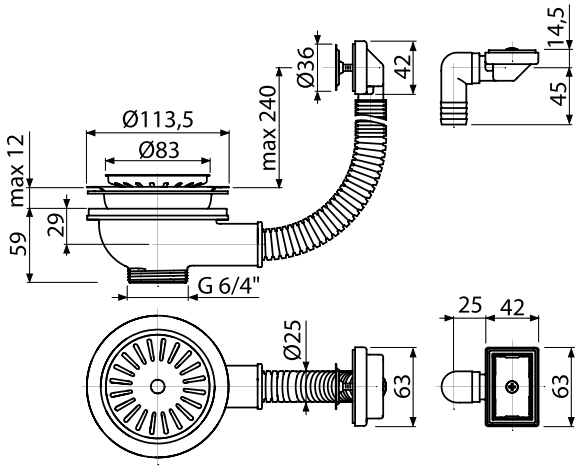

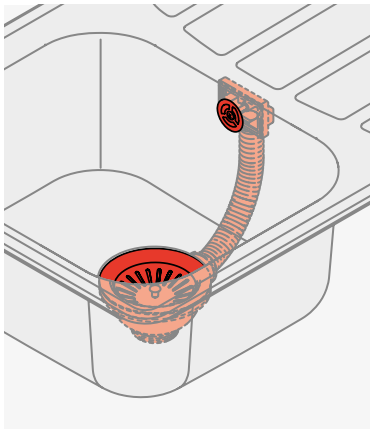




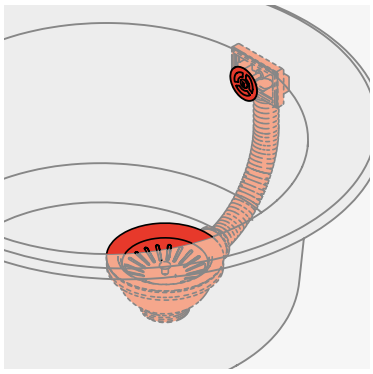





A381UNI
Výpust dřezová G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 115 a univerzálním flexi přepadem



Bronz, který podtrhne charakter koupelny

Tlačítka řady M57x a M67x v novém barevném provedení BRONZE-mat spojují elegantní design s osvědčenou funkčností

Oblíbená ovládací tlačítka Alca jsou nyní dostupná v atraktivní povrchové úpravě **BRONZE-mat**. Nový bronzový odstín reaguje na současné trendy v koupelnovém designu a nabízí elegantní alternativu k tradičním povrchům.

Hlavní výhody

- elegantní minimalistický design s profilem pouze **5,5 mm nad obkladem**
- dvoučinné mechanické splachování
- kompatibilita se všemi WC moduly Alca
- antibakteriální povrch díky sloučeninám stříbra
- výklopný mechanismus pro snadné vhazování WC tablet



M57-B-M
Ovládací tlačítko pro WC moduly, BRONZE-mat



M67-B-M
Ovládací tlačítko pro WC moduly, BRONZE-mat





new

Čistý vzhled v matném provedení




Nový vanový sifon A504WHITE perfektně zapadne

Vanový sifon s matným bílým designovým přepadem a zátkou CLICK/CLACK přirozeně ladí s povrchem vany a podporuje **čistý vzhled koupelny**.

Nabídka různých délek a flexibilní provedení umožňují snadnou instalaci pro různé rozměry van.

Hlavní výhody

- pohodlné ovládání odtoku systémem **CLICK/CLACK**
- **snadné čištění shora** díky vyjímatelné výpusti
- flexibilní konstrukce pro jednodušší instalaci

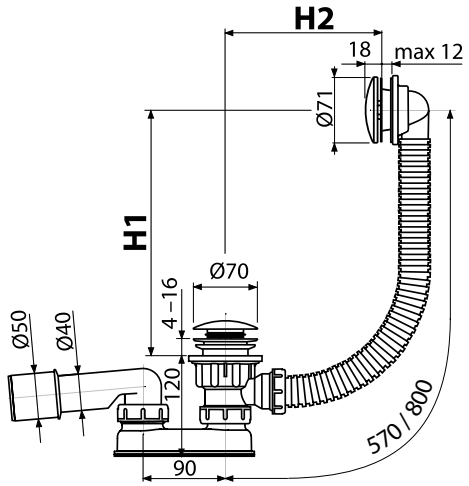





Přehled sortimentu



A504WHITE
Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, kov, bílá-mat



A504WHITE-80
Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 80 cm, kov, bílá-mat

new

Bílý lesk pro moderní koupelnu




Prémiový vzhled koupelny bez kompromisů v komfortu používání a údržbě

Vanový sifon **A507B** v elegantním bílém lesklém provedení se **sníženou stavební výškou** pro větší flexibilitu při montáži, ovládáním CLICK/CLACK a flexibilním přepadem.

Hlavní výhody

- pohodlné ovládání odtoku systémem **CLICK/CLACK**
- elegantní kovové provedení
- flexibilnější instalaci díky **snížené stavební výšce 90 mm**
- vyjímatelná výpust umožňuje **snadné čištění shora**

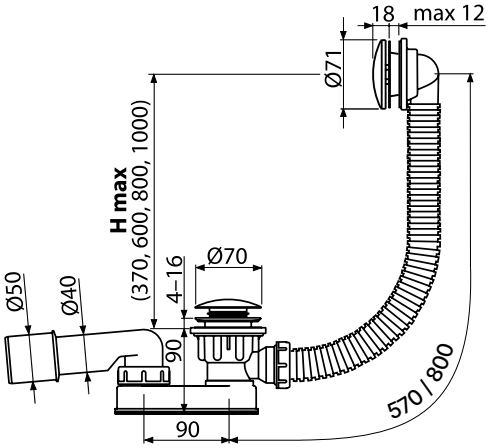





Přehled sortimentu



new

A507B
Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, kov, bílá-lesk



new

A507B-80
Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 80 cm, kov, bílá-lesk

new

alca

Dva designy v jediném roštu

Změňte styl koupelny jediným otočením

Nový **oboustranný rošt SWITCH** pro nerezové sprchové žlaby s pevným sifonem – jedna strana nabízí elegantní plný nerezový design, druhá umožňuje **vložení dlažby až do tloušťky 12 mm**. Díky otočnému řešení si zákazník může kdykoliv zvolit vzhled, který nejlépe ladí s koupelnou.

Dostupné délkové varianty

- 550 / 650 / 750 / 850 / 950 / 1050 / 1150 mm

Kompatibilita se žlaby Alca

- APZ6 Professional
- APZ1006 Professional
- APZ106 Professional Low
- APZ1106 Professional Low
- APZ16 Professional Wall
- APZ1016 Professional Wall
- APZ1116 Professional Wall Low
- APZ116 Professional Wall Low



Jednodušší výběr – více možností pro zákazníka

Rošt **SWITCH** nahrazuje původní rošty **DESIGN** a **FLOOR**.

Jeden produkt nyní nabízí obě designové varianty:
plný nerez nebo vložení dlažby. Výsledkem je jednodušší výběr, přehlednější portfolio.

new

Řešení pro prádelny a technické místnosti





Přívod vody a odpad pro pračku nebo myčku v jednom podomítkovém řešení

Podomítkový sifon pro pračku nebo myčku **APS6V** spojuje přívod vody a napojení na odpad HT40/50. Nerezová krytka doplňuje čistý vzhled instalace.

Hlavní výhody

- **integrovaný přívod vody** v jednom kompaktním řešení
- kompatibilita s odpadním potrubím **HT40** i **HT50**
- spolehlivá **zápachová uzávěra 50 mm** proti pronikání pachů z kanalizace
- **nerezová krytka** zajišťuje atraktivní vzhled a dlouhou životnost

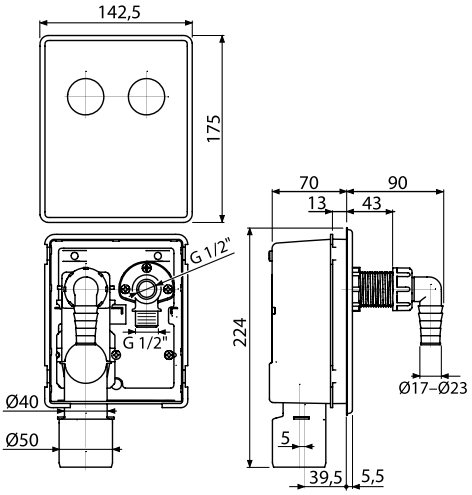

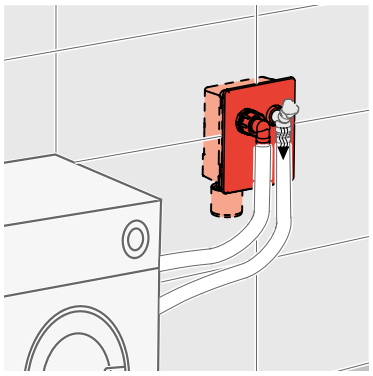



Přehled sortimentu



APS6V new
Sifon podomítkový pro pračku s přívodem vody, DN 40/50, nerez



APS6
Sifon podomítkový pro pračku a sušičku, DN 50/40, nerez

new

alca

Komfortní vytápění a chlazení skryté ve stropě



Clima Pro – modulární stropní systém, který v zimě vytápí a v létě chladí

Prefabrikované sálavé moduly integrované do sádrokartonového podhledu přinášejí tepelnou pohodu **bez viditelných zařízení, ventilátorů a průvanu**.

Velká aktivní plocha umožňuje **provoz s nízkou teplotou topné vody**, a proto je systém vhodný zejména pro tepelná čerpadla a další nízkoteplotní zdroje.

Hlavní výhody

- vytápění i chlazení **jedním systémem**
- skryté řešení pro čistý vzhled interiéru
- **rychlá reakce** na změny teplot
- **snadná montáž a demontáž modulů** pomocí click systému
- **vícevrstvé potrubí MULTIPERT-AL 16 × 2 mm** s kyslíkovou bariérou dle DIN 4726
- **kompletní systém** včetně rozdělovače, regulace a ochrany proti kondenzaci
- **projektová a realizační podpora** od návrhu po montáž



Technické parametry

Šířka modulů	273 mm
Délka modulů	960 / 1360 / 1760 / 2160 / 2560 mm
Konstrukční výška modulu	45,3 mm
Rozteč trubek	27,7 mm
Osová vzdálenost CD profilů	333 mm
Hmotnost bez vody	4,2 kg/m²
Objem vody	4,1 l/m²
Chladicí výkon podle EN 14240	až 68 W/m² při $\Delta\vartheta$ = 8 K
Topný výkon podle EN 14037	až 106 W/m² při $\Delta\vartheta$ = 15 K
Doporučená teplota média při chlazení	16 °C
Doporučená teplota média při vytápění	35 °C, maximálně 45 °C
Minimální výška zavěšení	120 mm (vzdálenost mezi betonovým stropem a spodní stranou instalovaného stropu)

Kompletní systém k dispozici na www.alcadrain.cz/salave-vytapeni-a-chlazeni

Ceník

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Množství (balení)	Cena bez DPH/ 1 ks
AM115/1000Q		8595580597641	WC modul pro zazdívání, odhlučněný	1	6 581 Kč
A381UNI		8595580597573	Výpust dřezová G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 115 a univerzálním flexi přepadem	50	545 Kč
M57-B-M		8595580597610	Ovládací tlačítko pro WC moduly, BRONZE-mat	25	2 708 Kč
M67-B-M		8595580597627	Ovládací tlačítko pro WC moduly, BRONZE-mat	25	2 708 Kč
A504WHITE		8595580594800	Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, kov, bílá-mat	20	1 954 Kč
A504WHITE-80		8595580597580	Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 80 cm, kov, bílá-mat	15	2 016 Kč
A507B		8595580597597	Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, kov, bílá-lesk	20	2 050 Kč
A507B-80		8595580597603	Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 80 cm, kov, bílá-lesk	15	2 082 Kč
SWITCH-550M		8595580588212	Rošt SWITCH pro sprchový liniový žlab, oboustranný (plný / vložení dlažby), délka 550 mm	1	1 736 Kč
SWITCH-650M		8595580588229	Rošt SWITCH pro sprchový liniový žlab, oboustranný (plný / vložení dlažby), délka 650 mm	1	1 832 Kč
SWITCH-750M		8595580588236	Rošt SWITCH pro sprchový liniový žlab, oboustranný (plný / vložení dlažby), délka 750 mm	1	1 933 Kč
SWITCH-850M		8595580588243	Rošt SWITCH pro sprchový liniový žlab, oboustranný (plný / vložení dlažby), délka 850 mm	1	2 028 Kč

Ceník

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Množství (balení)	Cena bez DPH/ 1 ks
SWITCH-950M		8595580588250	Rošt SWITCH pro sprchový liniový žlab, oboustranný (plný / vložení dlažby), délka 950 mm	1	2 127 Kč
SWITCH-1050M		8595580588267	Rošt SWITCH pro sprchový liniový žlab, oboustranný (plný / vložení dlažby), délka 1050 mm	1	2 224 Kč
SWITCH-1150M		8595580588274	Rošt SWITCH pro sprchový liniový žlab, oboustranný (plný / vložení dlažby), délka 1150 mm	1	2 320 Kč
APS6V		8595580592394	Sifon podomítkový pro pračku s přívodem vody, DN 40/50, nerez	18	815 Kč
AA960150960			Alca Clima Pro stropní modul 273 × 960 mm	1	1 215 Kč
AA960151360			Alca Clima Pro stropní modul 273 × 1360 mm	1	1 628 Kč
AA960151760			Alca Clima Pro stropní modul 273 × 1760 mm	1	2 106 Kč
AA960152160			Alca Clima Pro stropní modul 273 × 2160 mm	1	2 497 Kč
AA960152560			Alca Clima Pro stropní modul 273 × 2560 mm	1	2 983 Kč

alca GROUP

alca

Sanitární technika,
systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T:+420 519 821 117 – prodej ČR
T:+420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T:+421 376 579 521
M:+421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

FV PLAST

Potrubní systémy,
systémy podlahového topení
a stropního chlazení

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T:+420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Záruka uvedená u jednotlivých výrobků se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržením návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.

Český výrobce, ISO 9001:2015
Edice 2/2026 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.