

SOLID

PANELOVÉ RADIÁTORY SOLID OŽIVENÉ BARVAMI

„Jaký jsi ty, takový je tvůj radiátor“

2 SOLID



SOLID 
600 ↑ × 800 ↔ | Bright Copper

Rozbij nudu v interiéru!

Radiátor nemusí být bílý!



Radiátor SOLID je horizontální **deskový radiátor** s dekorativní, plochou čelní stranou – jinými slovy elegantní, štíhlý a připravený zapadnout do jakéhokoli interiéru.

Nadčasový design se skvěle hodí jak do klasických, tak moderních aranžmá, a **bohatá barevná paleta od společnosti Terma** umožňuje sladit ho s jakýmkoli stylem – ať už dáváte přednost tlumené eleganci nebo energickým akcentům.



K dispozici v 8 velikostech

Možná instalace ve vlhkých zónách
(pouze horizontální verze)

Vodní verze

Úspora místa

191 barev RAL + speciální barvy

12
LET
ZÁRUKA

SOLID | Soft 3015 | 600 ↑ × 600 ↔

Dostupný ve verzi s bočním připojením – čtyřtvarový radiátor s možností připojení zleva nebo zprava, nebo jako radiátor s při

pojením typu V – spodní připojení s roztečí 50 mm, s ventilovou vložkou umístěnou v horní části radiátoru na stejné straně jako ventil.

SOLID | Quartz | 600 ↑ × 800 ↔

SOLID – panelový radiátor:



Přinese barvu tam, kde ji nečekáte



Možnost instalace do vlhkých prostor pouze pro horizontální verzi (koupelny, wellness & SPA zóny)




Oživí interiér




Podtrhne váš oblíbený styl v interiéru

Dostupné velikosti

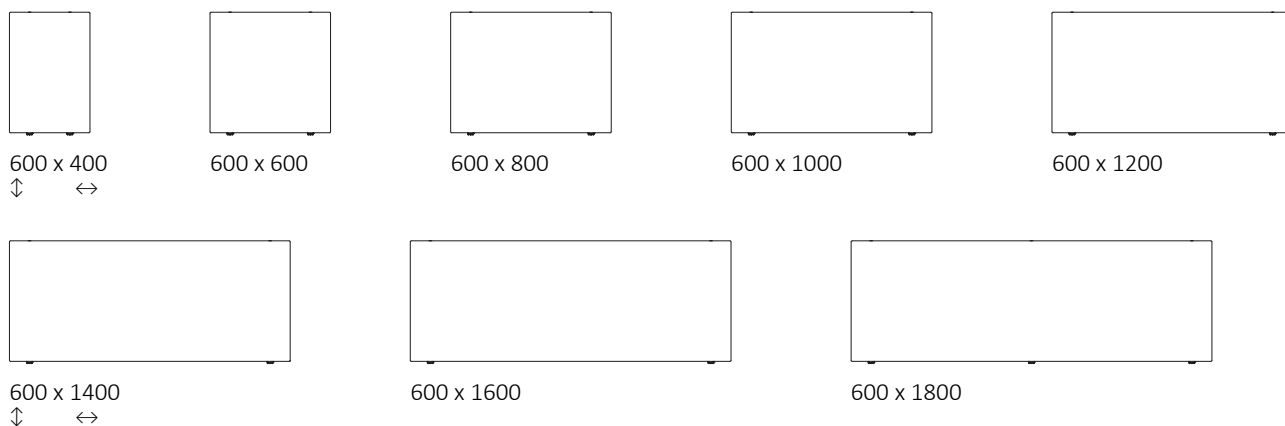

Technické kreslení

UB

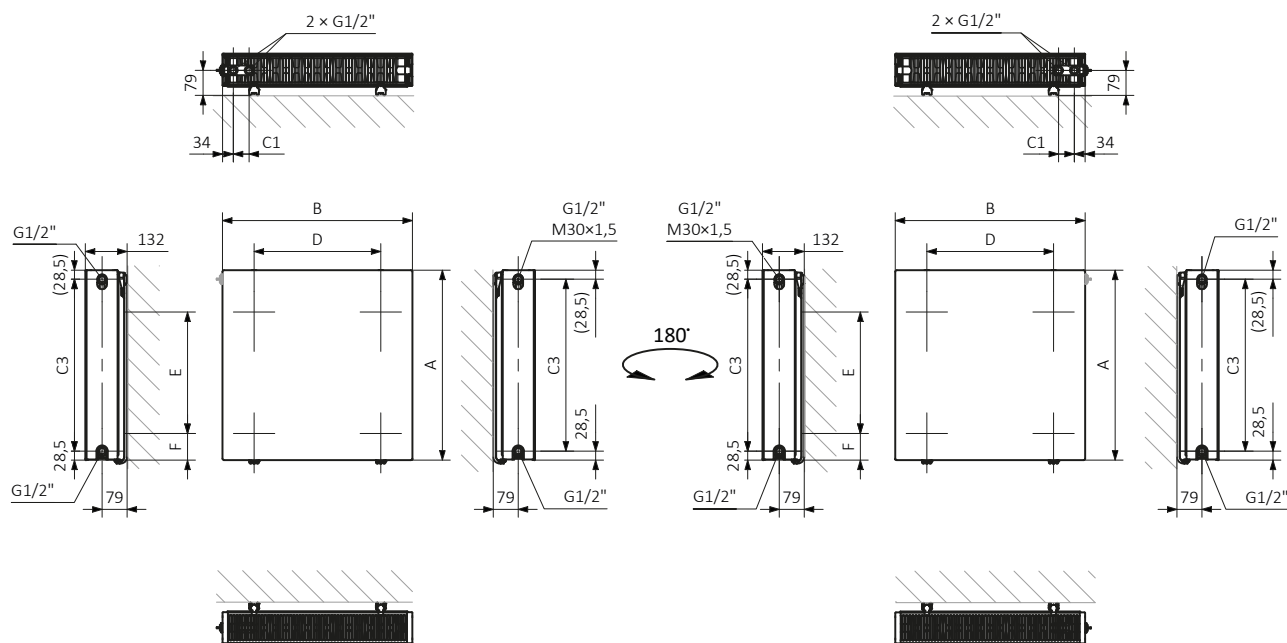

A – výška B – šířka C1-C3 – rozteč připojení D – horizontální montážní rozteč E – vertikální montážní rozteč F – vzdálenost od spodní montážní osy k spodnímu okraji kolektoru

Technické údaje

Výška A ⇅ [mm]	Šířka B ⇔ [mm]	Topný výkon		Kód produktu ... Kód konfigurace s. 13
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
600	400	555	286	WG22H060040
600	600	833	429	WG22H060060
600	800	1110	572	WG22H060080
600	1000	1388	715	WG22H060100
600	1200	1666	857	WG22H060120
600	1400	1943	1000	WG22H060140
600	1600	2221	1143	WG22H060160
600	1800	2498	1286	WG22H060180

Provozní tlak: 800 kPa

Maximální provozní teplota: 95°C

Výška A ⇅ [mm]	Šířka B ⇔ [mm]	Rozteč spojů C1 [mm]	Rozteč spojů C3 [mm]	Rozteč horizontálních držáků D [mm]	Vertikální montážní rozteč E [mm]	Spodní Montáž Umístění F [mm]	Objem  [dm³]	Váha  [kg]
600	400	50	545	200	385	85	2,14	17,70
600	600	50	545	400	385	85	3,23	25,94
600	800	50	545	600	385	85	4,32	34,18
600	1000	50	545	800	385	85	5,41	42,42
600	1200	50	545	1000	385	85	6,50	50,67
600	1400	50	545	1200	385	85	7,59	58,91
600	1600	50	545	1400	385	85	8,68	67,15
600	1800	50	545	1600	385	85	9,77	75,39

Prozkoumejte barvy

Jak vybrat barvu radiátoru?



SOLID | RAL 9005 Matt | 600 ↑ × 600 ↔

Zobrazit více



SOLID | Anodic Gold | 600 ↑ × 800 ↔

Legenda




Radiátor ve verzi vodní, ÚT



Radiátor připraven pro kombinaci vodně – el., se zapojenou topnou tyčí



Radiátor ve verzi elektrické, suchý s topným kabelem nebo naplněný olejem s topnou tyčí. Výrobek je továrně testován a připraven po zapojení do zásuvky k okamžitému užívání.



Základní možnost připojení radiátoru. Ikona označuje způsob vstupu topné vody a zpátečky v daném připojení a umístění termostatické hlavice a topné tyče, pokud je možné je namontovat.



Výkon elektrického radiátoru nebo předepsaný výkon topné tyče pro radiátor vodní ÚT.



Váha




Objem

Konstrukce kódu konfigurace

Kódy produktů najdete v tabulkách výrobků v katalogu nebo ceníku a poskytují informace o verzi, názvu a rozměru. Pro další specifikaci produktu jako barva, typ připojení, topná tyč a druh kabelu je třeba kódy produktů doplnit o Vámi vyspecifikovaný KONFIGURAČNÍ KÓD. Konfigurační kód by měl být umístěn v řetězci znaků po kódu produktu, jak uvádí příklad níže:

KONSTRUKCE KÓDU

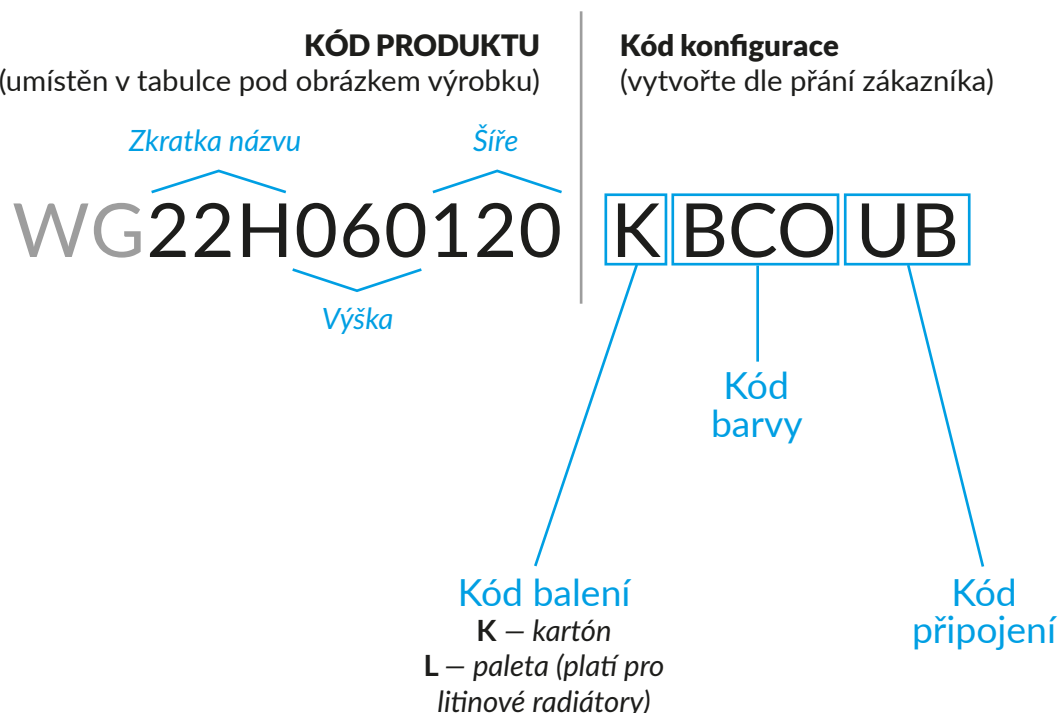

WG – Radiátor vodní, při připojení topné tyče vodně-elektrický zapojený do systému ústředního topení ÚT



Uvedené informace byly aktuální v době zveřejnění. Základním principem firmy Terma je neustálé zlepšování kvality výroby, a proto tyto informace nejsou závazné a mohou se měnit bez předchozího oznámení. Společnost Terma si vyhrazuje právo provést změny ve verzích prezentovaných produktů. Obrázky použité v tomto ceníku mají pouze ilustrativní charakter a nejsou předmětem nabídky.